

# 2. 外観・パネルカット


#### ZM-342D/T 本体外観図と寸法

(単位:mm)







• 背面図



● 下面図






2


### ZM-342D/T + ZM-340EU 本体外観図と寸法

(単位:mm)


● 正面図




• 側面図





• 背面図



• 下面図








## 取付方法


#### 取付方法

1. 板金パネル (最大板厚 5 mm) に、ZM-342D/T を挿入します。

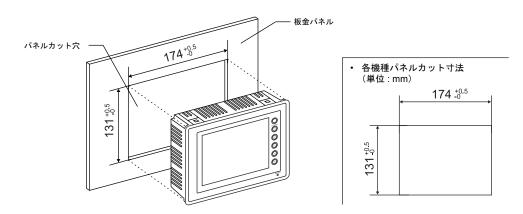

2. 付属の取付金具(取付金具の数: 4個)を ZM-342D/T の取付穴に挿入し、締め付けネジで ZM-342D/T を固定してください。


締め付けトルク: 0.3 ~ 0.5 N·m

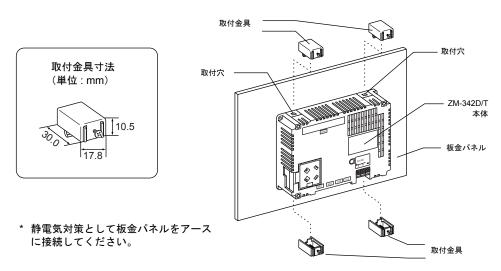

3. 防水パッキンは、板金パネルと本体の間にしっかりと挟んで取り付けてください。


#### 取付角度

取付角度は右図のように0°~135°の範囲内で設置してくださ い。




#### 取付マージン

モジュラーケーブル等による取付マージンは、下記を参考にしてください。



#### ■ ZM-340EUを実装時



※1: モジュラーケーブル用※2: USBケーブル用※3: 10BASE-Tケーブル用

上記寸法は、取付後の着脱を考慮した寸法ではありません。また、配線方式の違い、配線する電線 サイズ等で変わりますので、最終的には実配線で確認してください。