

設置業者様へ

設置方法は別冊の「壁掛け設置説明書(横掛け用)」をご覧ください。

壁掛けガイドシート

TPAPAA108WJZZ
12P06-JA-KK

LB-T601 / LB-T461 / LB-T401 用

安全上のご注意

・取り付けをされる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上取り付けてください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
また、安全に設置していただくために、2人以上で作業することをおすすめします。



警告

・取付工事や取り外しは、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
・お客様ご自身で取付工事をされ、万一不備があると、落下によるケガ、破損、感電、または火災の原因になります。
・取付工事や配線工事は、下記の注意事項や壁掛け手順に従って確実に行ってください。
・取り付ける壁は、重量に十分耐える場所を選んでください。
・配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。
・壁掛けスリム金具には、他の荷重をかけないでください。
・必ず指定の部品を使用し、部品の改造・変更は行わないでください。
上記の内容に万一不備があると、落下によるケガ、破損、感電、火災の原因になります。

・縦掛け設置をするときは、別売の壁掛け金具「PN-ZK40L(LB-T401/LB-T461用)」または「PN-ZK60L(LB-T601用)」が必要です。

壁掛けスリム金具 上部中央ネジ穴

壁掛けスリム金具 下部中央ネジ穴

壁掛けスリム金具を取り付ける前に



注意

・壁掛けガイドシートは、折り目をよく伸ばしてから壁に貼ってください。
折り目の伸ばしかたが不十分な場合、壁掛けスリム金具が正しい位置に取り付けられず、壁掛けスリム金具が破損する原因となることがあります。
・液晶モニター寸法は、壁掛け設置説明書(横掛け用)の8ページをご覧ください。

お客様へのお願い

・壁掛けスリム金具や壁掛け用ホルダーを壁面に設置後に再び撤去しますと、壁面に取り付けネジやヒートン類の穴が残りますのでご了承ください。液晶モニターを長期間壁掛けで使用しますと、液晶モニターの熱や空気の流れることによって、壁面が変色することがありますのでご了承ください。

◇免責事項◇

お客様が、この壁掛け金具の取り付け不備、取扱い不備、または当社製の専用部品以外をご使用になった場合による事故、損傷については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

横掛け時

LB-T401 画面中心

縦掛け時

LB-T401 画面中心

縦掛け時

LB-T401 壁掛け用ホルダー

縦掛け時

LB-T461 壁掛け用ホルダー

縦掛け時

LB-T461 画面中心

縦掛け時

LB-T601 画面中心

横掛け時

LB-T461 画面中心

縦掛け時

LB-T401 壁掛け用ホルダー 上部合わせ位置

縦掛け時

LB-T461 壁掛け用ホルダー 上部合わせ位置

横掛け時


LB-T601 画面中心

横掛け時

LB-T401 壁掛け用ホルダー


横掛け時

LB-T461 壁掛け用ホルダー

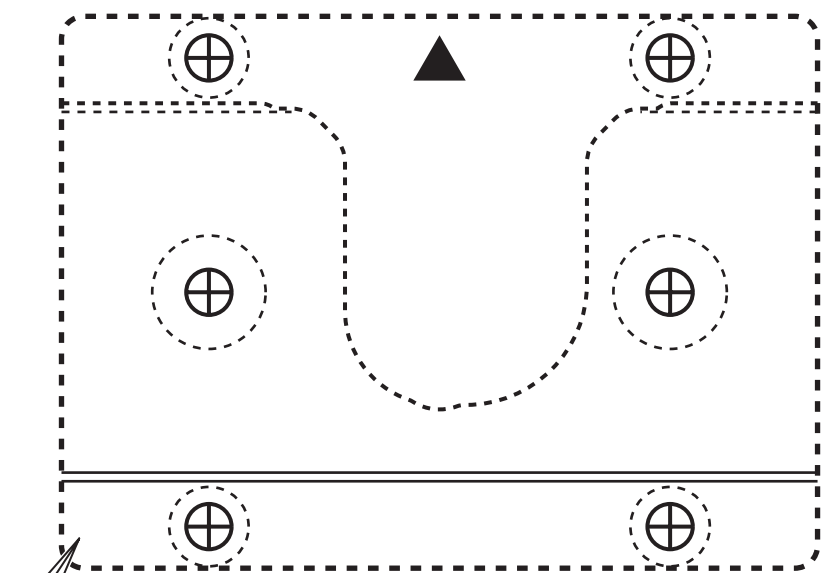


LB-T601 壁掛けスリム金具(下用) 横掛け時

LB-T601 壁掛けスリム金具(下用) 縦掛け時

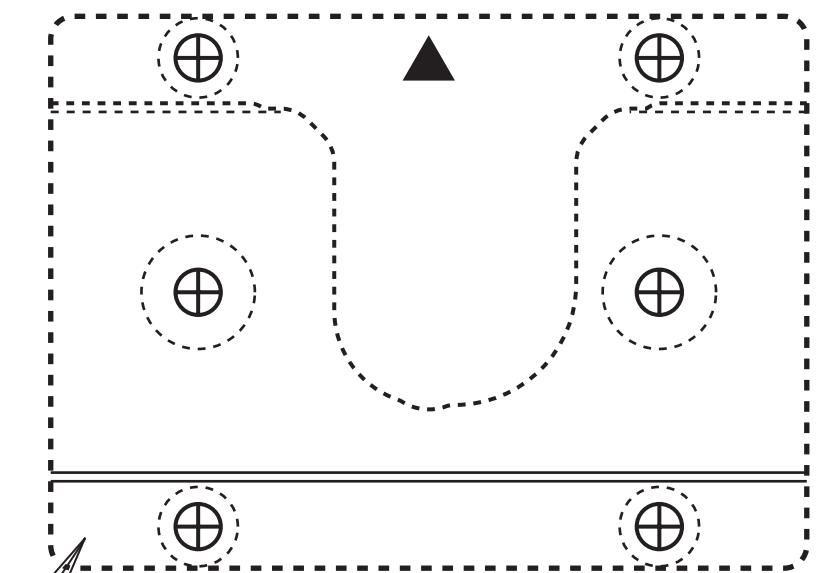

LB-T601 壁掛けスリム金具(下用) 横掛け時

LB-T601 壁掛けスリム金具(下用) 縦掛け時

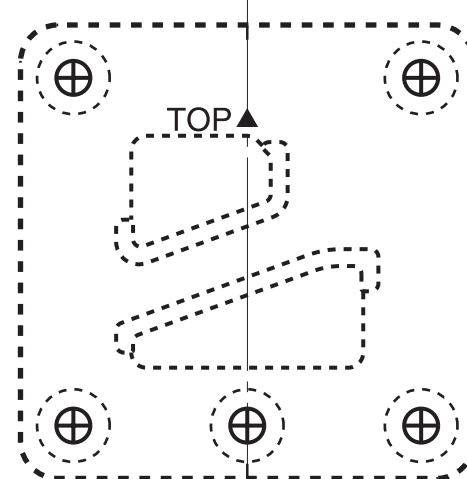

横掛け時

LB-T461 壁掛け用ホルダー

中心線

中心線