


本体仕様一覧表			
形名	LB-T601	LB-T461	LB-T401
設置方向	横／縦置き		
液晶パネル	60V型ワイド(対角152.5cm) 「UV²A技術※1」搭載液晶	46V型ワイド(対角116.8cm) 「UV²A技術※1」搭載液晶	40V型ワイド(対角101.6cm) 「UV²A技術※1」搭載液晶
	LED(エッジ型)		
	最大解像度 1,920×1,080ドット		
	最大表示色 約1,677万色		
	画素ピッチ	水平0.692×垂直0.692 (mm)	水平0.530×垂直0.530 (mm)
	最大輝度 (標準値)※2	400cd/m²	
	コントラスト比 (標準値)	4000:1	
	視野外	左右176°／上下176° (コントラスト比≧10)	
入力信号	映像	アナログRGB (0.7Vp-p) [75Ω]、HDMI	
	同期	水平／垂直セパレート (TTL:正／負)	
	パワーマネジメント	アナログRGBのみ対応	
入力端子※3	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン (1系統) ※4	
	HDMI	1系統 (1080p対応) ※5	
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) ※4	
出力端子※3	USBメモリー	1系統 (静止画スライドショー用) ※6 ※7	
	ヘッドホン	φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)	
入出力端子※3	LAN端子	10BASE-T／100BASE-TX (1系統)	
スピーカー出力	10W+10W	7.5W+7.5W	5W+5W
設置	4点留め (ピッチ400mm) (ネジM6)	4点留め (ピッチ300mm) (ネジM6)	4点留め (ピッチ200mm) (ネジM6)
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz (ACアダプター使用時)	
消費電力	148W	91W※8／81W※9	74W※8／65W※9
周囲条件	使用温度範囲	0～40℃	
	使用湿度範囲	30～80% (結露なきこと)	
外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起部を除く)	幅約1,382×奥行約35× 高さ約809 (mm)	幅約1,062×奥行約35× 高さ約621 (mm)	幅約926×奥行約33× 高さ約541 (mm)
本体質量 (ディスプレイ部のみ)	約21kg	約12kg	約9kg
主な付属品	ACアダプター (LB-T461/T401のみ)、AC電源コード (2ピン) (LB-T601:約2.5m、LB-T461/T401:約2m)、壁掛けスリム金具、リモコン、リモコン用乾電池 (単3形・2個)、取扱説明書、保証書、D-sub/音声変換ケーブル、縦置き用ゴシック、ブラックシール※10、ケーブルクランプ		

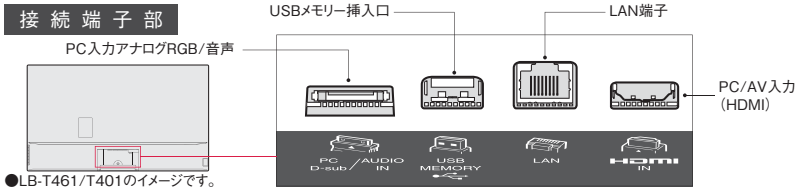

●LB-T461/T401のイメージです。

※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 ※2 AVポジション[ダイナミック]時。輝度は、入力モードや映像調整により変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。 ※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。 ※4 同梱のD-sub/音声変換ケーブルを使用し接続してください。 ※5 HDMIはPC/AV共用です。 ※6 スライドショー機能で再生できるファイル形式はJPEGです。 ※7 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。 ※8 ACアダプター使用時。 ※9 本体 (19V入力時)。 ※10 前面のロゴを隠したい時に上から貼り付けてください。 ●仕様は一部変更することがあります。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はご購入後1年間です(ただし、光源のLEDバックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。●当製品は、一日15時間以内でのご使用を前提に設計されています。これを超える24時間連続稼働等は保証対象外となりますのでご了承ください。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入後販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保障期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●ご使用には電源の接続等が必要です。●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(建物の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります)。お客様自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。

●カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色にムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合は、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。●V型 (60V型など) とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●振動が加わる場所、塵埃が多い場所への設置は避けてください。●直射日光の当たる場所への設置は避けてください(屋外では使用できません)。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

	安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
--	---

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●ご相談窓口 ☎0120-015885 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 ※IP電話などからフリーダイヤルをご利用できない場合 電話:03-5446-8152 ■受付／対応時間 月曜日～金曜日 (9:00～17:00) *土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く 国内営業本部 ディスプレイシステム営業部 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンス館	■価格については販売店にお問い合わせください。 ■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。	●リース・クレジットのご利用はシャープファイナンスへ。
--	--	------------------------------------

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

FSC®
www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C017162

このカタログの内容は、2012年9月現在のものです。

ビ(デ)・1224
I.50
PNT207J

周辺機器 (別売)

■フロアスタンド

LB-T601用	
PN-ZS601	オープン価格
●外形寸法	幅約1180×奥行約990 (mm)
●本体質量	約32kg
●取付方向	横・縦付用
●高さ	4段階調節

画面中央の高さ	
横付時	縦付時
1235 (mm)	1300 (mm)
1185 (mm)	1250 (mm)
1135 (mm)	1200 (mm)
1085 (mm)	1150 (mm)

※縦付けの場合は別途、別売の取付金具が必要です。対応表 (下表) をご覧ください。

LB-T461/T401用	
PN-ZS321	オープン価格
●外形寸法	幅約508×奥行約508 (mm)
●本体質量	約5kg
●取付方向	横・縦付用
●高さ	

画面中央の高さ	
横付時	縦付時
LB-T461 1200 (mm)	1200 (mm)
LB-T401 1190 (mm)	1180 (mm)

※別途、別売のスタンド取付金具が必要です。対応表 (下表) をご覧ください。

■取付金具

LB-T601用	
PN-ZK60L	オープン価格

LB-T461/T401用	
PN-ZK40L	オープン価格

■取付金具 (別売) / スタンド取付金具 (別売) 対応表

	設置方法	必要な取付金具/スタンド取付金具	
		横設置時	縦設置時
LB-T601	壁掛け※	—	PN-ZK60L
	フロアスタンド (PN-ZS601)	—	PN-ZK60L
LB-T461	壁掛け※	—	PN-ZK40L
LB-T401	フロアスタンド (PN-ZS321)	PN-ZS41L	

※壁に設置する場合は、同梱の壁掛けスリム金具が必要です。

SHARP

液晶ディスプレイ

2012-9

LB-T601 オープン価格

LB-T461 オープン価格

LB-T401 オープン価格



壁掛けでもフロアスタンドでもスマートに情報発信。 縦・横対応の「軽量&スリムディスプレイ」誕生。

薄 型 ・ 軽 量 設 計	スリムで軽量の60V・46V・40V型をラインアップ。
縦 ・ 横 設 置 兼 用 設 計	用途やスペースに合わせ、縦設置・横設置が可能。
スライドショー機能内蔵	USBメモリーの静止画スライドショー機能を内蔵。※1 ※2
省 エ ネ & 高 画 質	LEDバックライト&「UV²A技術※3」搭載液晶パネル。

●写真はイメージです。ご使用にはディスプレイ部への電源の接続等が必要です。また画面はすべてハメコミ合成写真です。
●フロアスタンド、スタンド取付金具は別売です。 ●本製品は屋内専用です。
※1 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。
※2 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。
※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●写真は、液晶ディスプレイ (LB-T401) + フロアスタンド (PN-ZS321) + スタンド取付金具 (PN-ZS41L) の組み合わせです。

60V型の大画面で スマートに情報発信。

空間演出にこだわるブティック等で

店内はもちろん、ショーケースなどで、お店のインテリア性を高め、おすすめ商品や新製品、プラスワンの小物などが訴求できます。



●本製品は屋内専用です。



ホテルや企業のロビースペースで

企業のロビーやエレベーター前などでフロア案内はもちろん、イベント情報、アピールしたいサービスや商品の紹介などをスマートに表示できます。

様々な場所で縦でも横でも 多彩にセッティング。


医療機関の待合いコーナーで

クリニックの受付や待合い室で、診療案内の他、健康情報を分かりやすく紹介。縦・横設置兼用で、いろいろなスペースに合わせてセッティングできます。



レストランで

薄型ディスプレイでスマートに壁掛け。おすすめメニューやワイン等の紹介、お持ち帰りメニューのアピールなど幅広いPRが可能です。

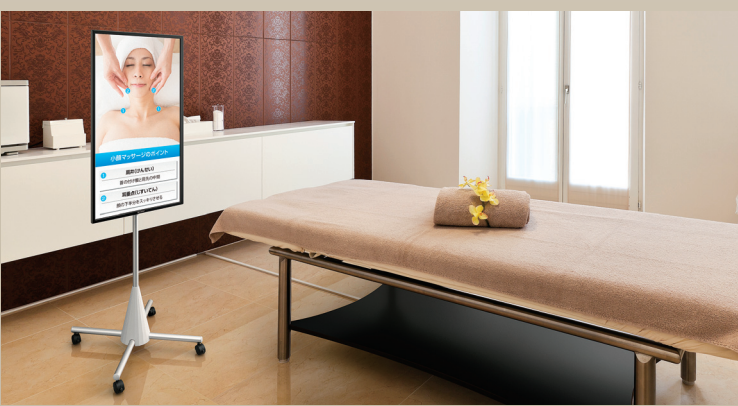

エステサロンや理美容店で


エステサロンで、お客様へのメニュー紹介や美容効果の説明を画像で。またサロンではヘアケアやスキンケア商品の購入促進に貢献します。

デジタルサイネージは設置やコンテンツ再生のシステムが難しいと思いませんか？

薄型ディスプレイで様々な場所に設置できて、多彩に活用できます。

スマートにセッティング

薄型・軽量のスリムデザイン
ディスプレイの厚みは約33mm※1、壁掛け時でも壁面からの厚みがわずか約40mm※2と、壁と一体化したスリムなセッティングができます。

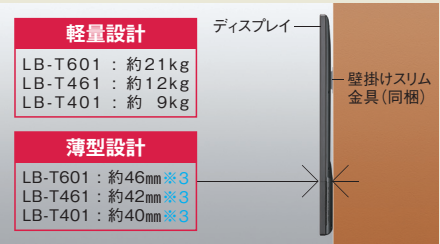


●写真はLB-T401を壁掛け横設置したイメージです。


縦・横設置兼用設計
スペースや表示したいコンテンツイメージに合わせ、縦設置・横設置が可能です。

コンテンツ再生も簡単

USBメモリー静止画スライドショー機能内蔵※4 ※5
背面にUSBメモリー接続端子を搭載。USBメモリーを接続して、電源を入れるだけで静止画のスライドショーが自動再生できます※6。コンテンツの入れ替えもUSBメモリーを替えるだけで簡単です。

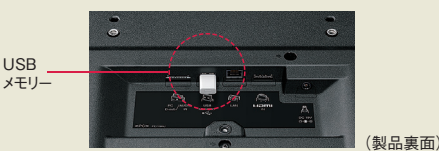

本体に接続するUSBメモリーは接続部分のサイズが右図のものを
ご使用ください。



省エネ設計

少ない電力で効率よく発光するLEDバックライトを光源に採用し、高い省エネ性能を実現しています。

高画質設計

当社独自の「UV²A技術※8」搭載液晶パネルにより、高コントラストの鮮やかな表示を実現しています。

稼働時の音が気にならないファンレス設計

ファンレス設計で、騒音を低減。稼働時におけるホコリの吸い込みも少なく、回転部分をなくしたことでメンテナンスも容易です。

商品ラインアップ

スペースに合わせて選べる、60V型、46V型、40V型の縦横兼用ディスプレイ。

60V型	LB-T601	オープン価格	46V型	LB-T461	オープン価格	40V型	LB-T401	オープン価格
壁掛けスリム金具(同梱) ※9			壁掛けスリム金具(同梱) ※9			壁掛けスリム金具(同梱) ※9		

※1 LB-T401。 ※2 LB-T401を同梱の壁掛けスリム金具を使って横向きに設置した場合。 ※3 壁掛け横設置時の壁面からディスプレイ前面までの距離。 ※4 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。 ※5 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。 ※6 USBスライドショー起動設定時。 ※7 LB-T601は100mm以下。 ※8 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 ※9 壁に縦向きに設置するときには同梱の壁掛けスリム金具の他に別売の取付金具が必要です。裏表紙の取付金具(別売)/スタンド取付金具(別売) 対応表をご覧ください。