


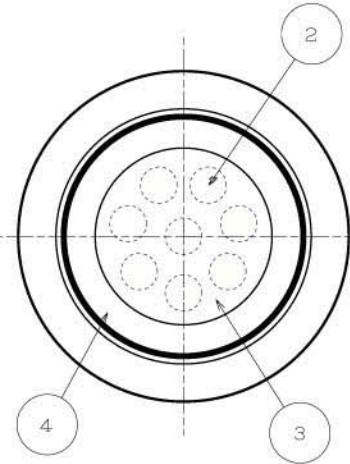
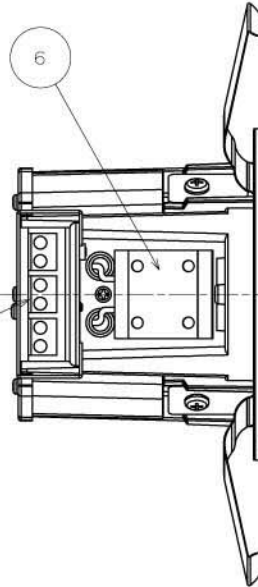
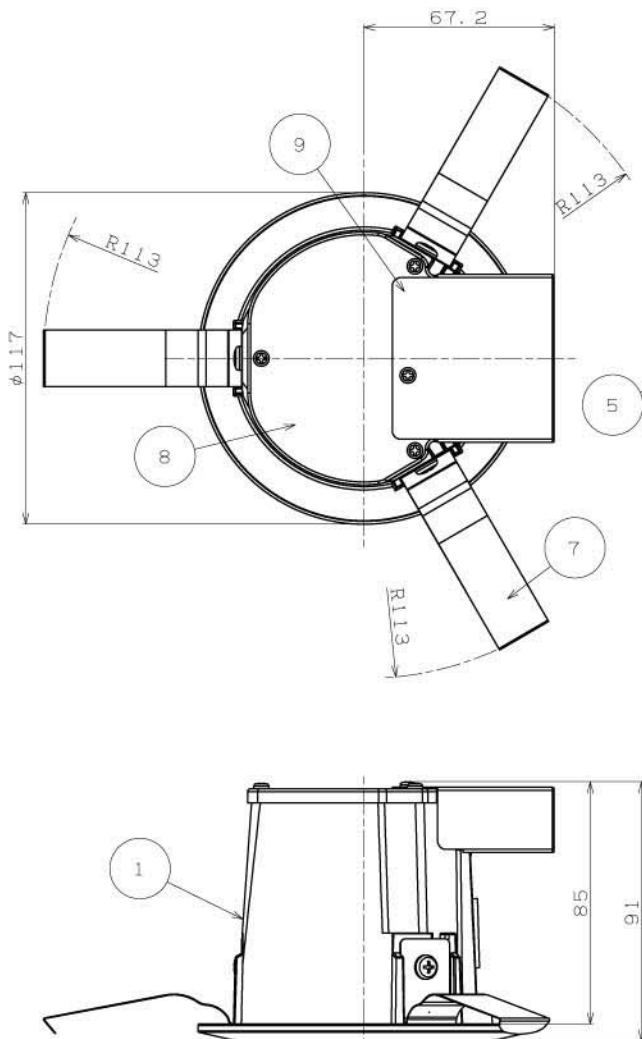


## DL-D021N

屋内用

高演色タイプ

平均演色評価数 (Ra) : 92



取付天井厚さ：5~25mm

埋込孔寸法	φ100 (-0/+2)mm
断熱材・防音材との距離	100mm以上
取付け時の必要天井裏高さ	200mm以上
取付可能天井厚	5~25mm

仕 様		パ ー ツ リ ス ト					
項 目	特 性						
発光色	昼白色相当 *						
色温度	5,300K *						
器具光束	480lm *	9	ターミナルカバー	1	銅板		
ビーム角	86° *	8	カバー	1	銅板		
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間) (製品の寿命を保证するものではありません。)	7	バネ	3	ステンレス		
		6	調光端子台	1	-	難燃仕様	
定格消費電力	9.0W/9.5W	5	端子台	1	-	難燃仕様	
定格入力電圧	AC100V/200V	4	化粧枠	1	ポリカーボネート	白色 難燃仕様	
電源周波数	50Hz/60Hz	3	透過板	1	ポリカーボネート	透明 難燃仕様	
質量	約0.7kg	2	LEDモジュール	8	-	-	
		1	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	塗装 (白色)	
		NO.	部品名	員数	材 質	備 考	
		品名	高演色ダウンライトLED照明 60形 (昼白色相当、透明パネル、調光器対応)		単位 mm	3mm	
		形名	DL-D021N		備 考		
			図番	DL-D021N_S-01	承認	検印	作成
					詠田		山本

\*LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。