



- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意


1. 本直流電源装置の取り付けは工事説明書に従い行ってください。
2. 指定の適合灯具以外は使用しないでください。
3. 指定の取り付け方向以外の設置は行わないでください。(火災の原因となります。)
4. 本直流電源装置を並置する場合は十分間隔(本電源装置の幅以上)をあけて設置してください。
5. アース線は接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。
6. 本直流電源装置を適合灯具に接続しないまま電源を投入しないでください。
7. 本直流電源装置は周囲温度-30℃~50℃の範囲で使用するように設計しています。
(箱の中に収納する場合は容積を出来るだけ大きく取り、使用温度範囲を超えないようにしてください。)
8. 灯具側配線の最大延長は50mまでです。
9. 粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水がかかる場所、湿気の多い場所、長時間積雪のある場所、水中、腐食性ガスが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
10. 本電源装置に布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。






寸法図




A部詳細図

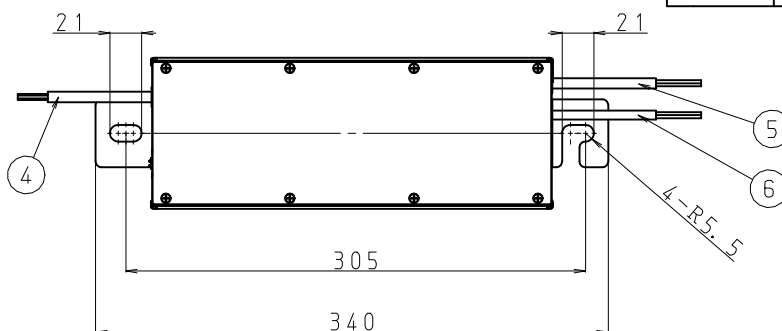

施工仕様	
取付ボルト	M10またはW3/8

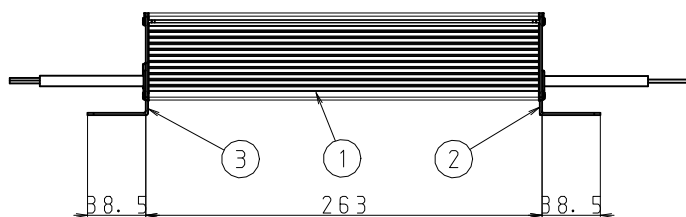

結線図

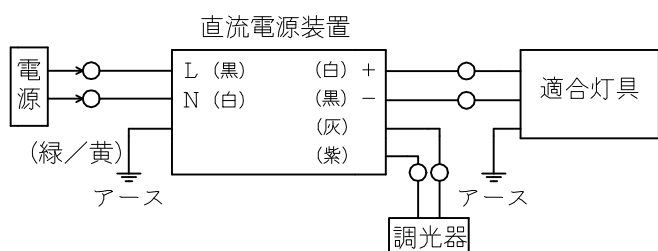

口出し線 (入力側) 仕様	
USH-VCTF 0.75mmf	
AC/L	黒色線
AC/N	白色線
Ground	緑/黄色線

口出し線 (出力側) 仕様	
USH-VCTF 0.75mmf	
DC+	白色線
DC-	黒色線

口出し線 (PWM調光用) 仕様	
灰色線/紫色線	

項目	特性		
入力電圧 (V)	100	200	242
周波数 (Hz)	50/60		
最大入力容量 (VA)	122		
出力電圧範囲 (V)	118~145		
出力電流 (mA)	700		
質量 (kg)	約1.5		
保護等級	IP33		
調光範囲 (PWM調光方式)	約10~100%		
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・特定電気用品 PSE認証取得 ・過熱保護機能 ・出力短絡保護機能 ・出力過電圧保護機能 ・出力調整機能 (100, 90, 80, 70%) ・高調波規制 Class C 適合 (IEC61000-3-2) 		

7	調光設定スイッチ	1	-	
6	口出し線 (PWM調光用)	1	-	器具外寸法 約260mm
5	口出し線 (出力側)	1	キャブタイヤコード	器具外寸法 約260mm
4	口出し線 (入力側)	1	キャブタイヤコード	器具外寸法 約260mm
3	取付金具B	1	アルミニウム t2.0	
2	取付金具A	1	アルミニウム t2.0	
1	ケース	1	アルミニウム	アルマイト
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	直流電源装置	尺度	no scale	承認
形番	DL-YPH03	作成日	2014.11.4	検印
		図番	DL-YPH03_SS-01	作成
				森上
				尾山
				篠原