
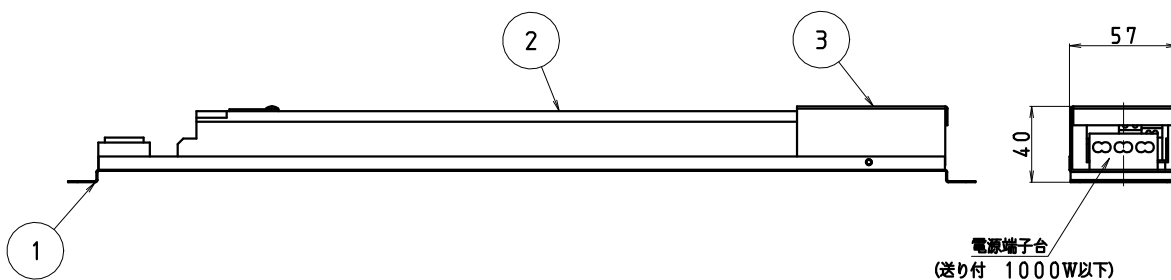

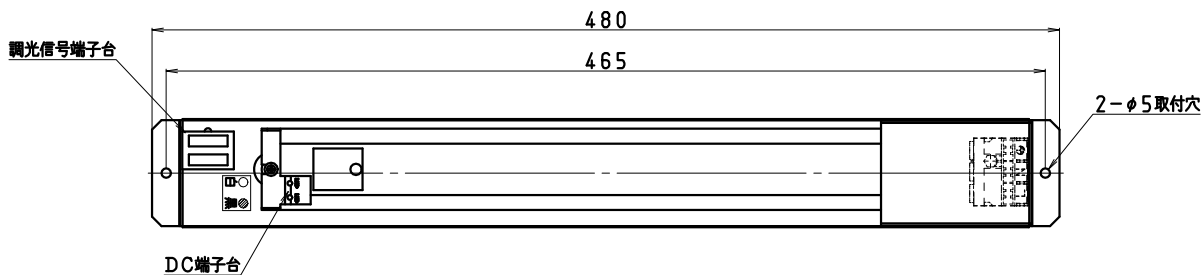


- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ⚠ 安全に関するご注意

### [一般屋内専用器具]

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。(絶縁不良による感電の原因となります。)
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。(火災の原因となります。)
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・指定の適合灯具以外は使用しないでください。(火災の原因となります。)
- ・逆向きを設置や横向きを設置は行わないでください。(火災の原因となります。)



### [使用上のご注意]

- ・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。
- ・適合灯具の仕様図をご確認ください。

器具形番	DL-YP201
入力電圧 (V)	100 ~ 242
消費電力 (W)	38.3 ~ 36.7
入力電流 (A)	0.386 ~ 0.156
定格出力	95VDC/0.35A
周波数 (Hz)	50/60Hz
調光範囲 (PWM調光方式)	約10~100%
質量	約0.6kg
特記事項	・高効率 ・非絶縁型

3	端子台カバー	1	クロムフリー鋼板	-
2	電源カバー	1	クロムフリー鋼板	-
1	ベース	1	クロムフリー鋼板	-
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	電源ユニット	尺度	: 1/4	承認
形番	DL-YP201	作成日	: 2013.07.19	検印
		図番	: DL-YP201_S-01	作成
				藤野
				清水
				鈴木