


DL-EPA61 / DL-EPA71 / DL-EPA62 / DL-EPA72

各部のなまえ・付属部品


DL-EPA61
(鋼管φ60.5用)



ねじ

M8 セットボルト 2本
M8 15mm 9本
M8 85mm 1個
M8 ばね座金 1個
M8 平座金 2個
M8 ナット 1個


DL-EPA71
(鋼管φ76.3用)



ねじ

M8 セットボルト 2本
M8 15mm 9本
M8 85mm 1個
M8 ばね座金 1個
M8 平座金 2個
M8 ナット 1個


DL-EPA62
(鋼管φ60.5用)



ねじ

M8 セットボルト 4本
M8 15mm 9本
M8 85mm 2個
M8 ばね座金 2個
M8 平座金 4個
M8 ナット 2個

DL-EPA72
(鋼管φ76.3用)

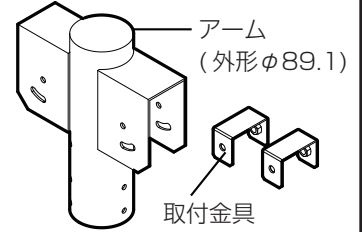


ねじ

M8 セットボルト 4本
M8 15mm 9本
M8 85mm 2個
M8 ばね座金 2個
M8 平座金 4個
M8 ナット 2個


ご注意 ※このポール用ヘッドアダプタは、「錆び止め塗装仕上げ」(下地塗装)のみです。
工事の際は、必ず上塗り塗装仕上げをおこなってください。
(塗装レベルにより品質が大きく左右されるため、定期点検と早めの補修塗りが望ましいです)
ただし、塩害地域での使用はできません。

器具の取り付けかた


- ① 器具からの電線をポールの中のスイッチに届くように延長する。
- ② アームの電線通し穴に器具からの電線を通す。
※電線通し穴には、バリ、エッジがあります。
電線をチューブなどで保護してください。

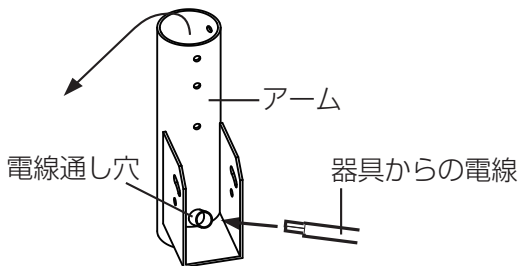

- ③ 器具をアームに M8 85mm、ばね座金、平座金、ナットで締め付ける。

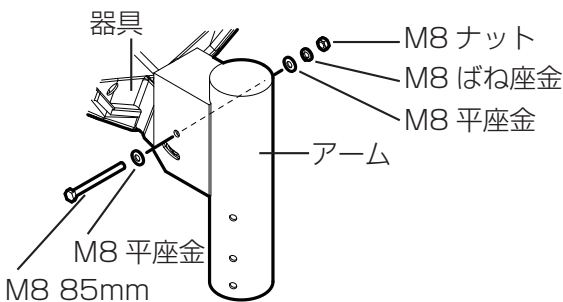

- ④ 器具を取り付け方向に固定し、取付金具を差し込み M8 セットボルトで固定する。

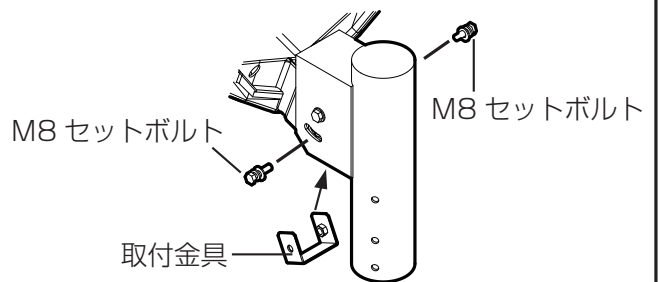

- ⑤ 電線をポールに通し、器具、アームをポールに取り付ける。3方向から各3箇所 M8 15mm で固定する。

