



施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

△ 安全に関するご注意




[一般屋内専用器具]

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
(絶縁不良による感電の原因となります。)
- ・天井埋込み器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。(落下の原因となります。)
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。
(火災の原因となります。)




開口径

※設置材厚：ボード5~25mm

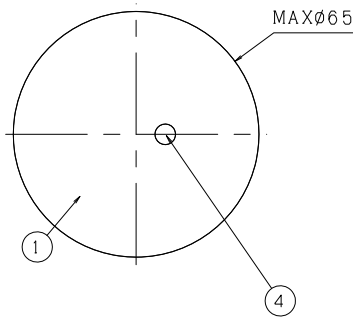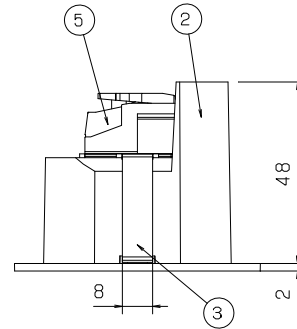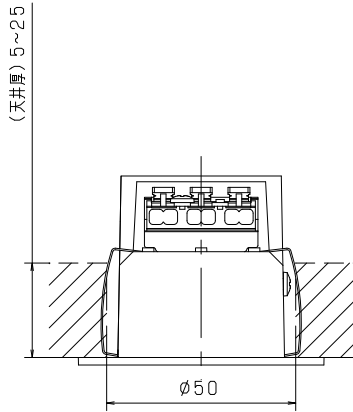

検出範囲

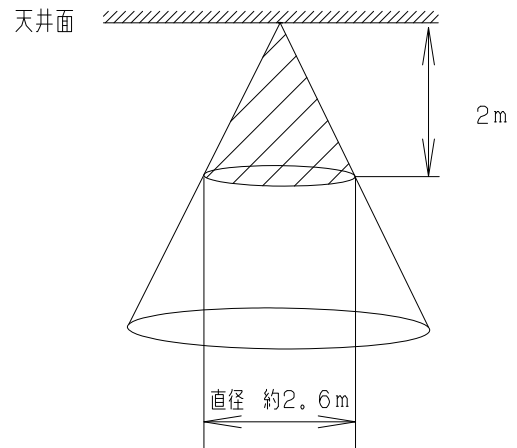

項目	特性
質量	約40g
定格入力電圧(V)	12
定格消費電力(W)	0.04
検出範囲	*1 高さ2mで直径約2.6m
伝送距離	最大30m
特記事項	・(多機能調光器) DL-Y010R用 *1 受光値積算90%での範囲です

5	タンシダイ	1	-	
4	照度センサ	1	-	
3	バネ	1	ハネ鋼	
2	ケース	1	樹脂	白色
1	センサーカバー	1	樹脂	白色
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	照度センサ	尺度	no scale	承認
形番	DL-YS001	作成日	2014.10.30	検印
		図番	20141030-1	作成
				藤野 谷 田中