
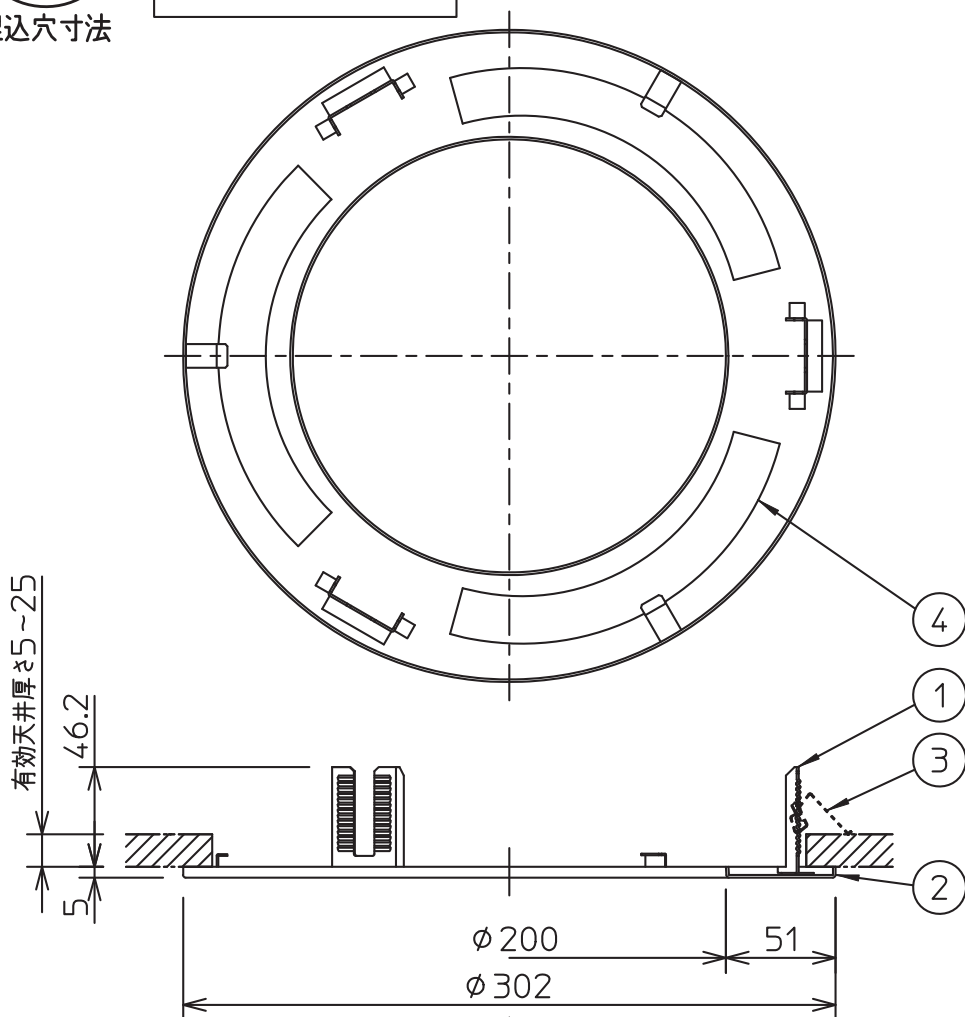


埋込穴寸法

埋込必要高
 使用器具により異なります。
 使用の器具高さをご確認
 ください。



有効天井厚さ5~25

46.2

5

$\phi 200$
 $\phi 302$

51

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
 仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
 落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。
 落下の恐れがあります。
- LED照明器具により埋込必要高さは異なります。
 取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネ及び構造部がリニューアブルプレート
 の金具に接触しないように取付けてください。
 接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

				機 能	補助用	特記事項 適合器具 埋込穴φ200ダウンライト					
				取付場所	—						
				電源接続	—						
4	バックイン	シリコン	黒	消費電力	— W				定格電圧	— V	
3	取付金具	ステンレス板		適合ランプ							
2	枠	鋼板	白塗装	作成日	2015.6.15						
1	本体	鋼板	白塗装	図 番	DL-YA0002_S-02			承認	検印	作成	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			森 上	谷	山 本	