


(ボックスなし取付の場合の埋込穴)
奥行き65mm以上




施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

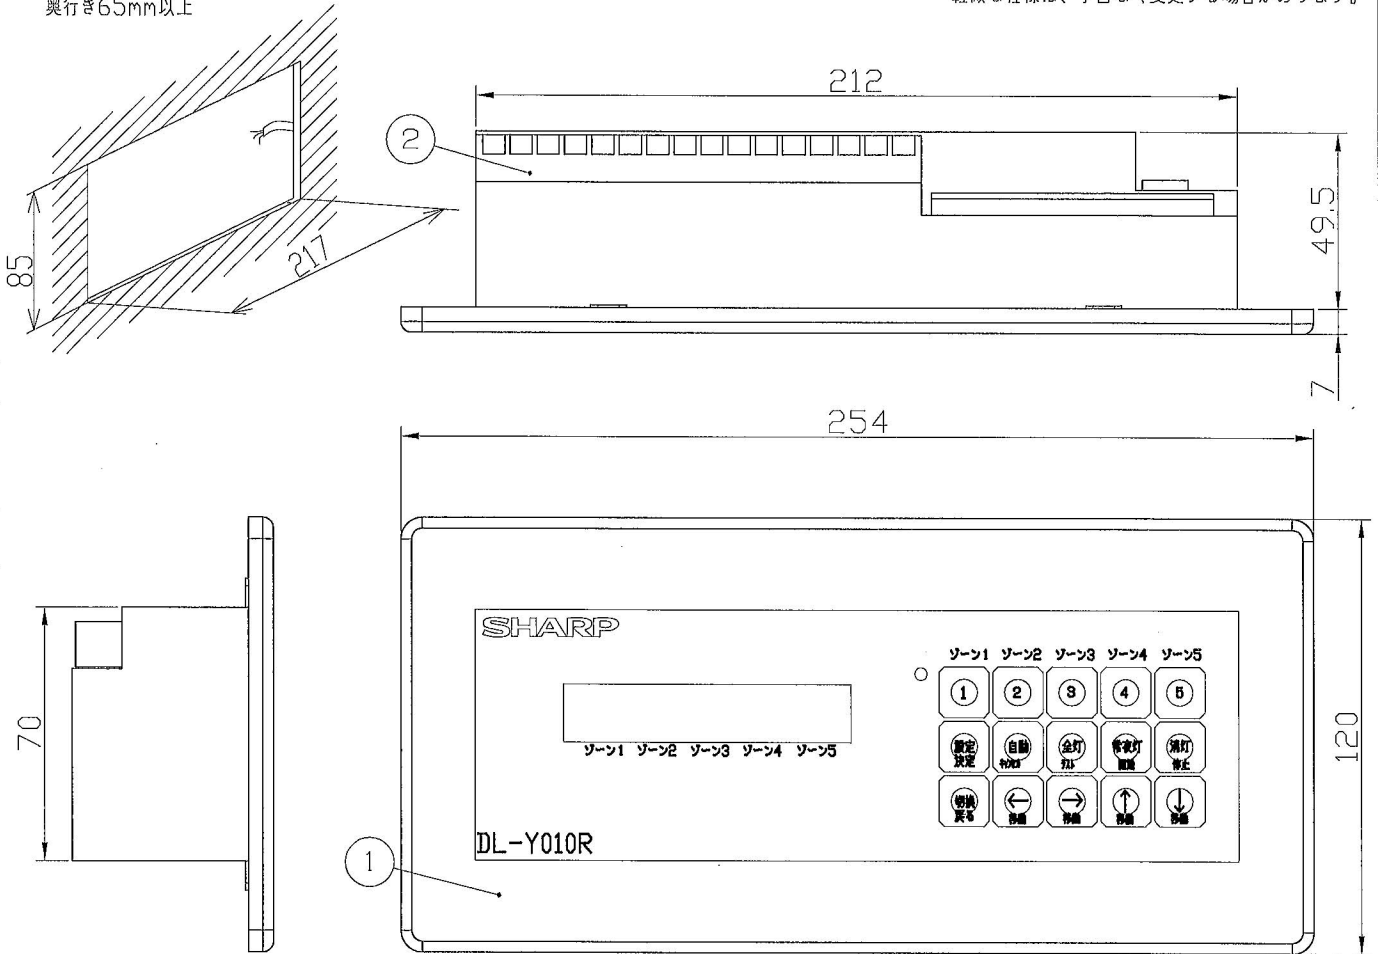

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工時や結線の変更の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・改造・修理は絶対にしないでください。感電、ケガ、漏電、火災の原因となります。
- ・照明制御装置の周囲温度は、10℃～35℃以外では使用しないでください。
- ・照明制御装置には、寿命※1があります。3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施いただき、不具合がありましたら適切に処置してください。
- ・適合照明器具以外には、使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の多い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
- ・次のような場所では、使用しないでください。
赤外線リモコン方式のテレビの近く。(リモコンを操作しても動作しない場合があります。)
ワイヤレスマイクを使用する場所。(雑音が入り正常に動作しない場合があります。)

※1器具は、使用条件、使用場所で異なりますが、8～10年が取替え時期の目安です、

項目	特性							
器具重量	約0.95Kg	2	本体カバー	1	板金			
定率電力消費(W)	12W以下	1	プレート	1	ABS			
動作電圧(V)	100-240V	番号	部品名	員数	材質・材厚	備考		
特記事項		製品名	照明制御装置	尺度	: no scale	承認	検印	作成
		形番	DL-Y010R	作成日	: 2013. 2. 6	  		
				図番	:			