
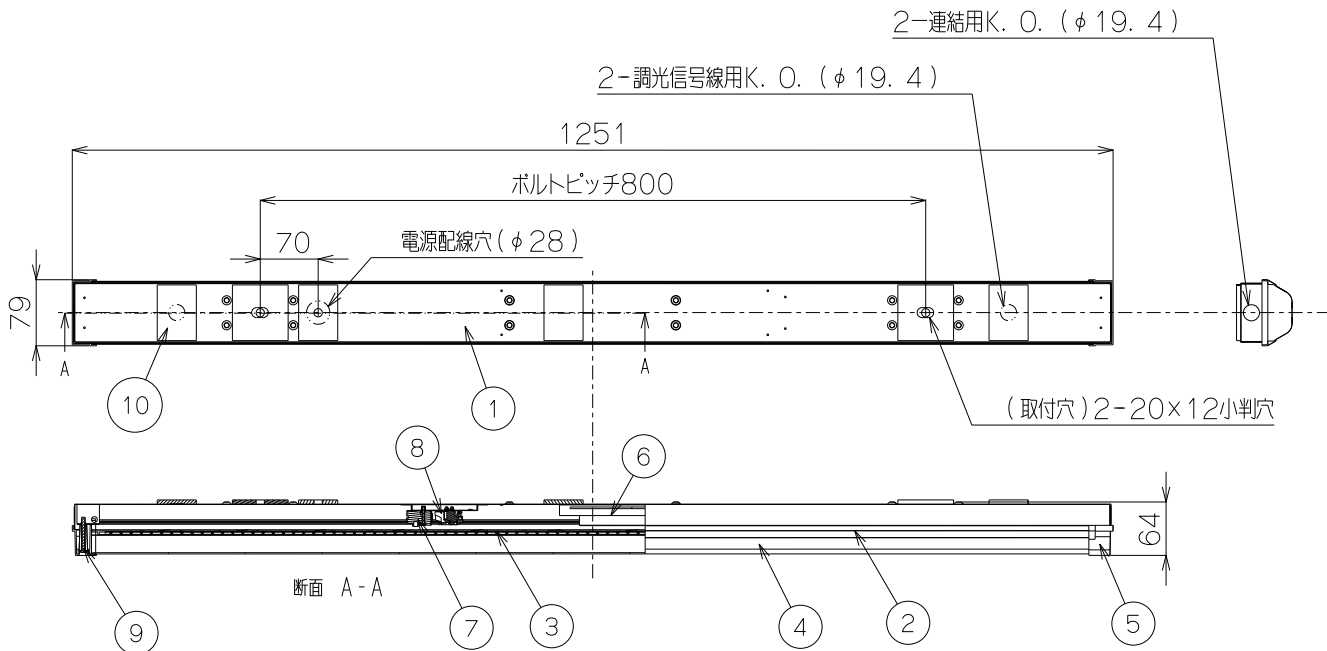


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠️ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-10~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご利用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

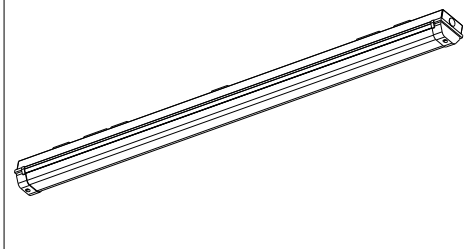

〔使用上のご注意〕

- 1) LED光源にはバツキがあるため、同一形商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバツキが発生する可能性があります。異常ではありません。

*1 (一社)日本照明工業会ガイドA117:2025

「照明器具及び照明用ボールの耐塩害に関するガイド」準拠

*2 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
調光方式	PWM方式(1kHz)

項目	特性		
器具光束	5500lm		
相関色温度	5000K		
演色性	Ra80		
ビーム角	130°		
調光範囲	20~100%		
電源周波数	50/60Hz		
質量	約2.3kg		
定格入力電圧(V)	AC100	AC200	AC242
定格消費電力(W)	36	35	35
定格入力電流(A)	0.37	0.19	0.15
固有エネルギー消費効率(AC200V時)	157.1lm/W		
特記事項	・電源一体型・防雨型IP23・耐塩害仕様*1 ・光束維持時間40,000h(光束維持率90%)*2		

10	止水用ゴムスポンジ	6	EPDM	ブラック	
9	ヌケ防止ネジ	2	SUS		
8	調光端子台	1	-	速結端子台・送り付	
7	電源端子台	1	-	速結端子台・送り付	
6	電源ユニット	1	-		
5	サイドカバー	2	PC	ホワイト	
4	前面カバー	1	PC	乳白	
3	LEDモジュール	2	-		
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装	
1	本体	1	SUS t0.5	白色塗装	
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考	
製品名	ストレート型LED照明(直付型) 【Hf32W2灯相当/軒下仕様】	尺度 : no scale		承認	
		作成日 : 2026. 4. 14			
形番	DL-NA39NM	図番 : DL-NA39NM_S-01		検印	
				寺沢	谷
				作成	
				安藤	