

DL-A002N

屋内用

「プラズマクラスター」技術搭載



埋込型

4段階調光（リモコン対応）



高演色タイプ

- ・壁スイッチによる4段階調光が可能です。
- ・リモコンは別売となります。

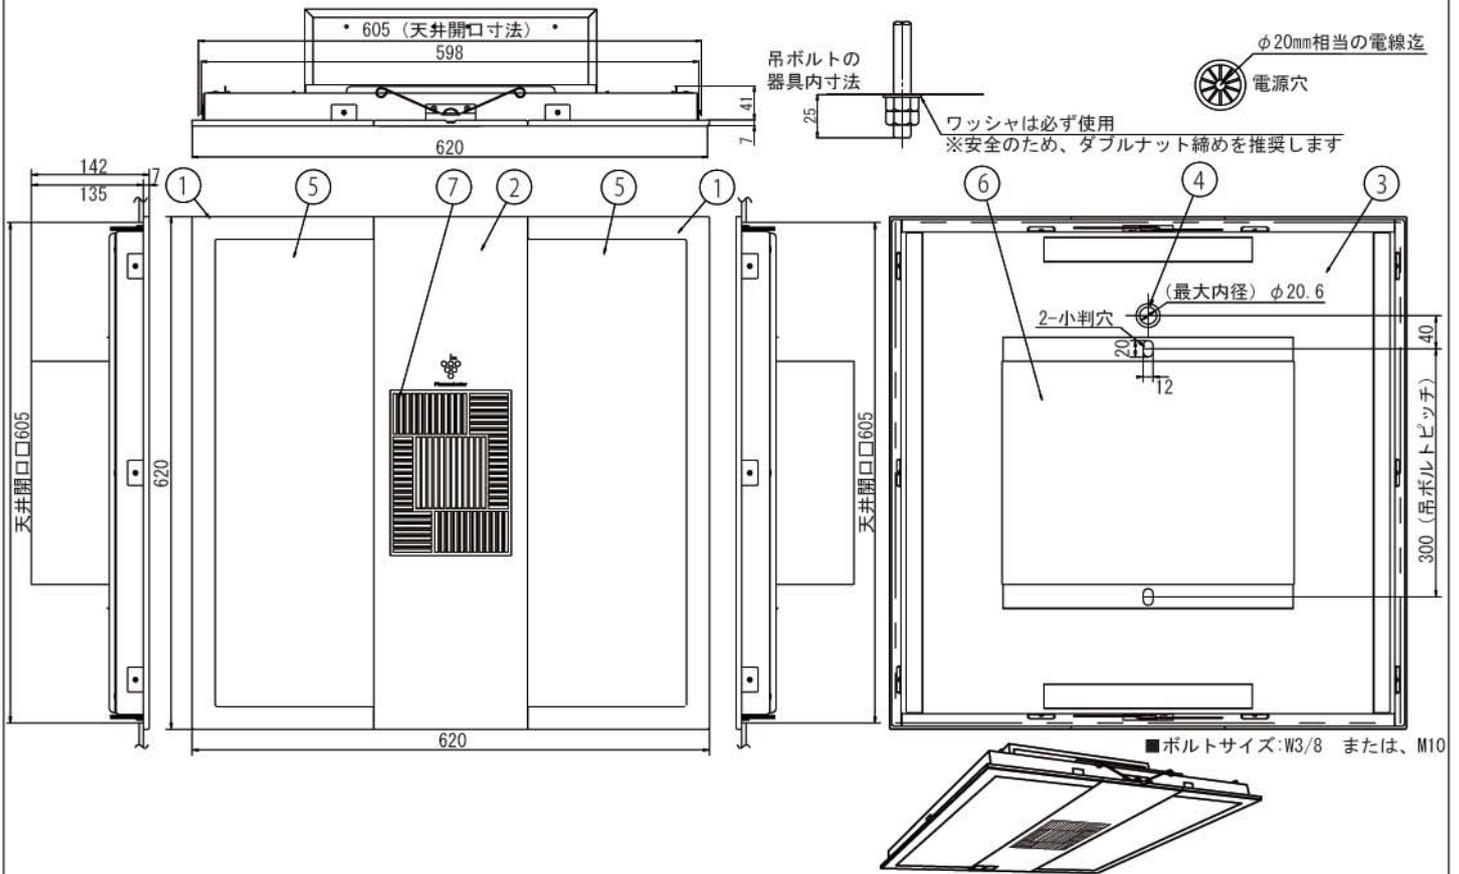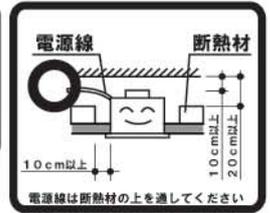

外形寸法	620mm (長さ) × 620mm (幅) × 142mm (高さ)
埋込孔寸法	605mm × 605mm
断熱材・防音材との距離	横方向:100mm以上 上方向:200mm以上 必要

仕 様		パーツリスト			
項 目	特 性				
発光色	屋白色 *				
色温度	4,800K *	7	PCIユニット	1	-
器具光束	4,400lm *	6	電源ケース	1	鋼板
ビーム角	100° *	5	パネル (半透明)	1	ポリカーボネート 難燃仕様
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。 製品の寿命を保証するものではありません。)	4	ブッシュ	1	-
		3	本体	1	アルミニウム合金 塗装
定格消費電力	118W (AC100V) / 116W (AC200V)	2	センターフレーム	1	鋼板 塗装
定格入力電圧	AC100V/200V	1	フレーム	2	鋼板 塗装
電源周波数	50Hz/60Hz	No.	部品名	員数	材 質
質量	約7.5kg				備 考
		品名	スクエア型LED照明 (屋内用, 半透明パネル, 埋込型)		単位 mm 3角図法
		型名	DL-A002N		備 考
			図番	DL-A002N_S-01	承認 検印 作成 詠田 田中

*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。