

# 第8章

## こまったときは

	ページ		ページ
<b>声が聞こえにくいときは</b>		<b>こんなときは (Lモード)</b>	
親機送話音量を調整する	8-2	メール	8-20
子機送話音量を調整する	8-2	ブラウザ	8-20
子機受話音量を調整する	8-2	<b>こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)</b>	<b>8-21</b>
<b>記録紙に白や黒い線が入るときは</b>		<b>こんなときは (ADSL/ISDN)</b>	<b>8-24</b>
読み取り部 (ガラス) を清掃する	8-3	<b>こんなときは (エラー表示/アラーム音)</b>	
読み取り調整をするとき (読み取り調整シート)	8-4	親機を使っているとき	8-25
<b>お手入れのしかた</b>		Lモードを使っているとき	8-27
親機を清掃する	8-5	カメラ液晶を使っているとき	8-30
記録ヘッドやローラーを清掃する	8-5	子機を使っているとき	8-31
充電端子や充電器、子機を清掃する	8-5	<b>停電になったときは</b>	<b>8-32</b>
<b>原稿や記録紙がつまったときは</b>		<b>充電電池を交換するときは</b>	
原稿がつまったときは	8-6	カメラ液晶の充電電池を交換する	8-33
記録紙がつまったときは	8-7	子機の充電電池を交換する	8-34
<b>インクリボンを交換するときは</b>	<b>8-8</b>	<b>故障かな?と思ったときは (修理依頼される前に)</b>	
<b>こんなときは (親機)</b>	<b>8-11</b>	親機を強制リセットする	8-36
<b>こんなときは (子機)</b>	<b>8-17</b>	カメラ液晶を強制リセットする	8-37
<b>こんなときは (カメラ液晶)</b>	<b>8-19</b>	<b>電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは</b>	
		ISDN から ADSL に変更したときは	8-38
		一般回線から ADSL に変更したときは	8-40
		一般回線から ISDN に変更したときは	8-41



# 声が聞こえにくいときは

1-36 ~ 1-42 ページの操作で、呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。  
工場出荷時は  に設定されています。

## 親機送話音量を調整する

はたらき	親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> → 「音の設定」を選ぶ →  → 「音量調整」を選ぶ →  → 「親機送話音量切替」を選ぶ → </p> <p>1 : 小 2 : <b>標準</b> 3 : 大 から選ぶ</p> <p>● 続けて「子機送話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  停止 を押す</p>

## 子機送話音量を調整する

はたらき	子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> → 「音の設定」を選ぶ →  → 「音量調整」を選ぶ →  → 「子機送話音量切替」を選ぶ → </p> <p>1 : 小 2 : <b>標準</b> 3 : 大 から選ぶ</p> <p>● 続けて「子機受話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  停止 を押す</p>

## 子機受話音量を調整する

はたらき	子機使用中、相手の方の音が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> → 「音の設定」を選ぶ →  → 「音量調整」を選ぶ →  → 「子機受話音量切替」を選ぶ → </p> <p>1 : 小 2 : <b>標準</b> 3 : 大 から選ぶ</p> <p>● 続けて「親機送話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  停止 を押す</p>

### ■ 途中でやめるときは

 停止 を押します。

### ■ 1つ前に戻るときは

 戻る を押します。

### ■ 親機の受話音量を変えるときは ( 1-41 ページ)

### お知らせ

- TA 対応 ( 9-8 ページ) の設定を「TA 接続」にすると、親機・子機の送話音量、子機受話音量がすべて「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)

声が聞こえにくいときは

8 こまごま  
おまかせ



# 記録紙に白や黒い線が入るときは


コピーしたときや送信時に相手の方の受信用紙などに、白や黒い線が入るときは原稿読取部のガラスや原稿送りローラーに修正液やインクなどの汚れが付着していることがあります。

こんなときは、まず読み取り部（ガラス）と原稿送りローラーの汚れをふき取ってください。

それでも、黒い線などが消えない場合は、付属の「読み取り調整シート」を使ってください。（☎8-4ページ）

こんな症状になったときは

[例]

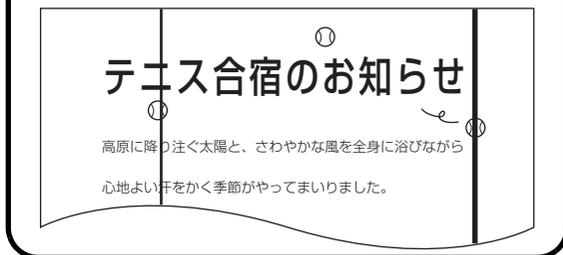


## 読み取り部（ガラス）を清掃する


操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出して操作します。


**1** 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

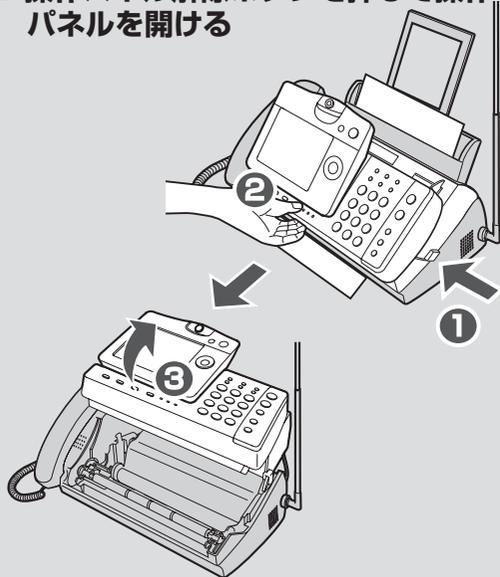

**2** 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ上げる

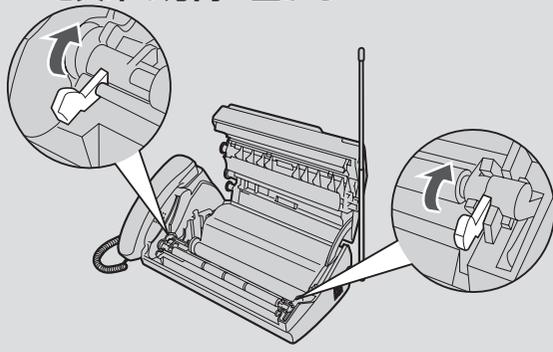


**3** 綿棒や乾いた布でふく



●汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

**4** 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ下げて操作パネルを閉める

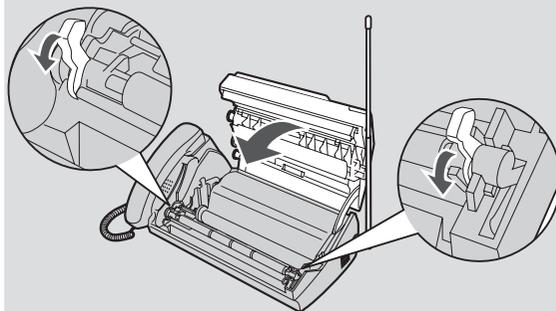

●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

8 しまったときは





## 記録紙に白や黒い線が入るときは

### 読み取り調整をするとき（読み取り調整シート）

#### 操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

1 原稿ガイドをい  
っぱいに広げて  
「読み取り調整シ  
ート」をウラ向  
きにセットする

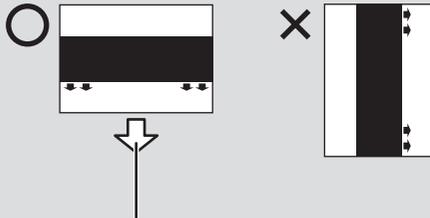

親機にセットする方向

2 登録/機能 らWXYZ らWXYZ らWXYZ らWXYZ  
○ 9 ○ 9 ○ 9 ○ 9  
と押す

3  を押す

- 読み取り調整が始まります。
- コピーなどをおこなって白や黒い線が入らなくなったか確認してください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

8 こまった  
ときは

#### お知らせ

- 読み取り調整シートは捨てないで大切に保管しておいてください。
- 読み取り調整シートは汚したり曲げたりしないでください。
- 読み取り調整シートが汚れたときは、水にひたした布をよくしぼって汚れをふき取ります。
- 読み取り調整シートを使用しても黒い線などが消えないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎巻末の ix ~ x ページ）にお問い合わせください。
- 読み取り調整は正しく行わないとコピーやファクス送信できなくなることがあります




# お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

## 親機を清掃する

親機は、乾いた柔らかい布でふいてください。

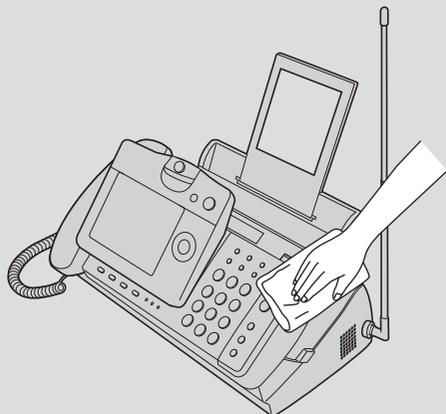

汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

## 充電端子や充電器、子機を清掃する

充電端子や充電器、子機は、乾いた柔らかい布でふいてください。




汗などがついた手で、充電端子を触らないようにしてください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがあります。綿棒や乾いた布でふいてください。

## 記録ヘッドやローラーを清掃する

記録ヘッド、記録紙送りローラー、原稿給紙ローラー、原稿送りローラーは、乾いた柔らかい布でふいてください。

また、ローラーの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラーは手前に回しながらふいてください。

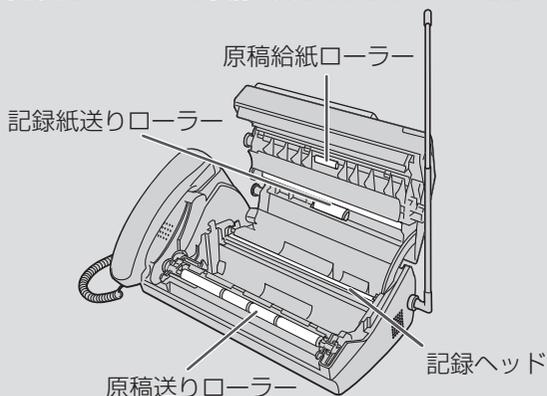

(手前に回しながらふいてください。)

記録紙送りローラーや原稿送りローラー、原稿給紙ローラーの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。)

### ■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

### 🔔 お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドや充電端子は水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約 10 秒間表示されます。

お手入れのしかた

8 しまったときは



# 原稿や記録紙がつまったときは

## 原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、

- ① を押す
- ② で「原稿排出」を選ぶ
- ③ を押す（自動的に原稿が排出されます）



排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

を押すと解除手順が表示されます。（☞ 1-19 ページ）


### 操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


#### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける



#### 2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

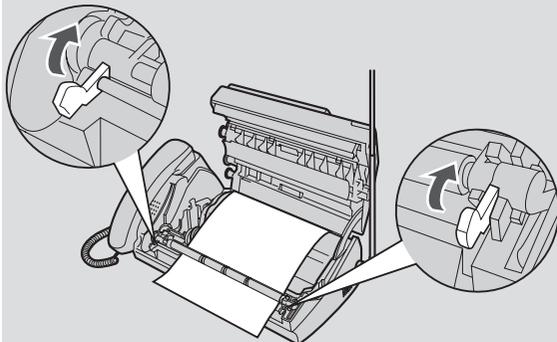


#### 3 つまった原稿を取り除く



- つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

#### 4 原稿が取り除いたら、左右2カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める

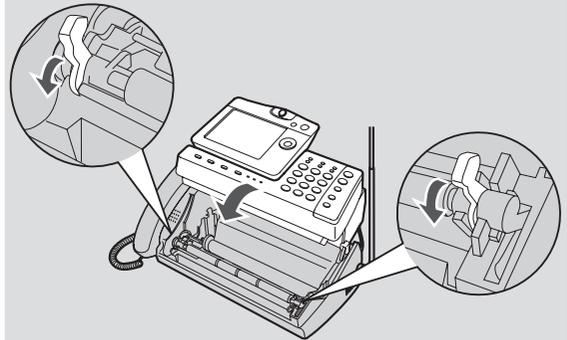

- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙や原稿を再セットしてください。（☞ 1-32、3-3 ページ）

### お知らせ

- 原稿は無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約 10 秒間表示されます。

原稿や記録紙がつまったときは

8 ごまかしたときは



## 記録紙がつまったときは


記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。  
プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。  
そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。（☎8-8～8-10ページ）

 を押すと解除手順が表示されます。（☎1-19ページ）


### 操作のしかた

記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。


#### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

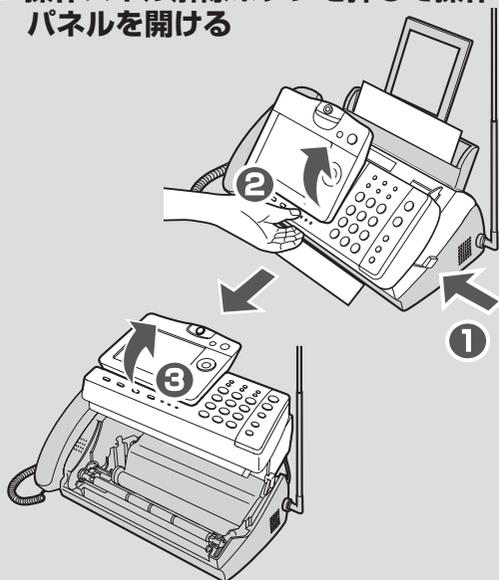


#### 2 つまった記録紙を取り出す



#### 3 緑色のギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る

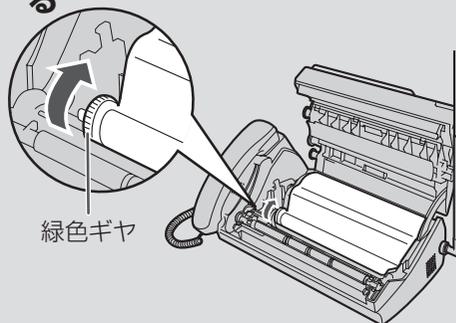

#### 4 操作パネルを閉める



- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☎1-32ページ）

原稿や記録紙がつまったときは

### お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に引き除いてください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。

8  
ごま  
つた



# インクリボンを交換するときは

使用済みのインクリボンは、下記の手順で交換してください。

インクリボンは、当社推奨品をお使いください。  
(☎9-2ページ)

**UX-NR4A4 (50m×1本)**

**UX-NR4A4W (50m×2本)**


インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)

操作ガイドを押すと、交換方法の手順を表示させることができます。(☎1-19ページ)


## 操作のしかた

記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

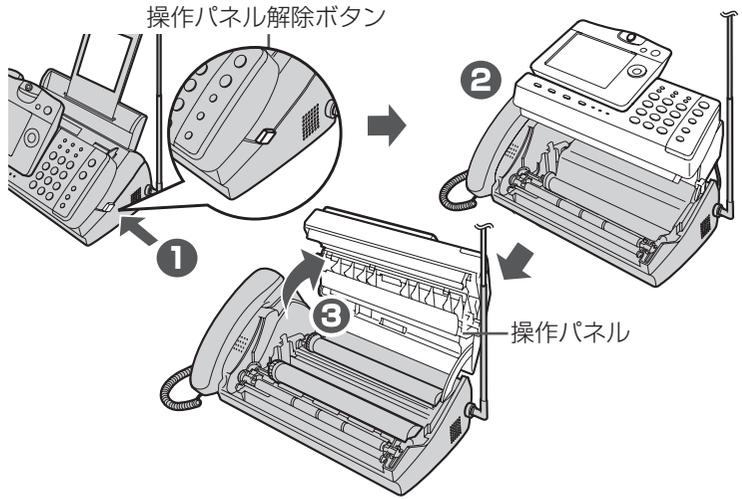


### 2 使用済みのインクリボンを取り出す

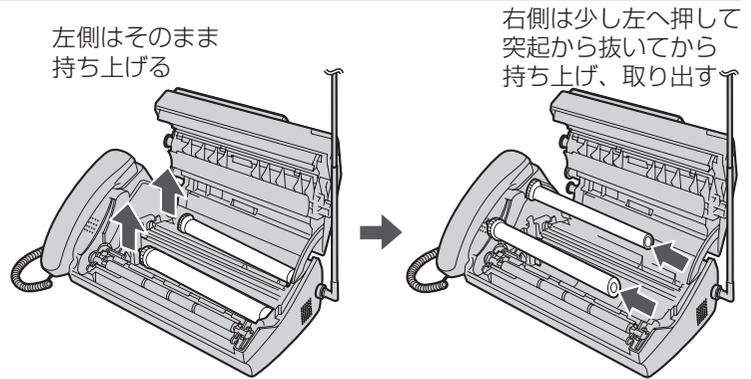

### 3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外す

●取り外したギヤは引き続き使用しますので廃棄しないでください。

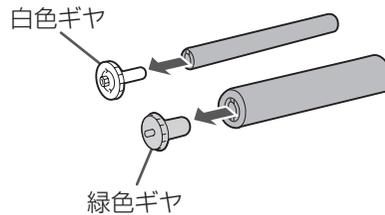

次ページへ→

インクリボンを交換するときは


8 ときま



# インクリボンを交換するときは


## 4 新しいインクリボンの芯の色に合わせて、緑色ギヤと白色ギヤを差し込む

●ギヤの突起部分をインクリボンの溝にしっかりと合わせてください。

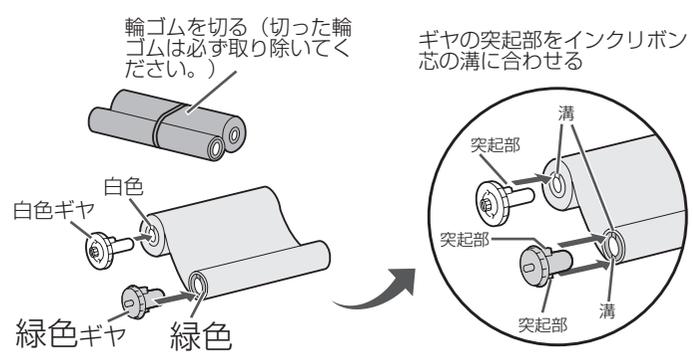


## 5 白色ギヤを取り付けた方は奥へ、緑色ギヤを取り付けた方は手前に取り付ける

① 親機右側の突起にインクリボンの芯を差し込みます。

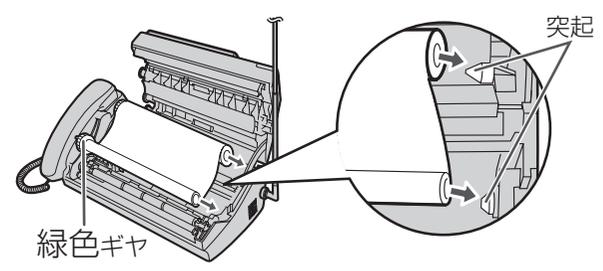


② ・白色ギヤは、親機左側の段に乗り上げないように置く  
 ・緑色ギヤは、親機左側の溝に軸が入るように置く

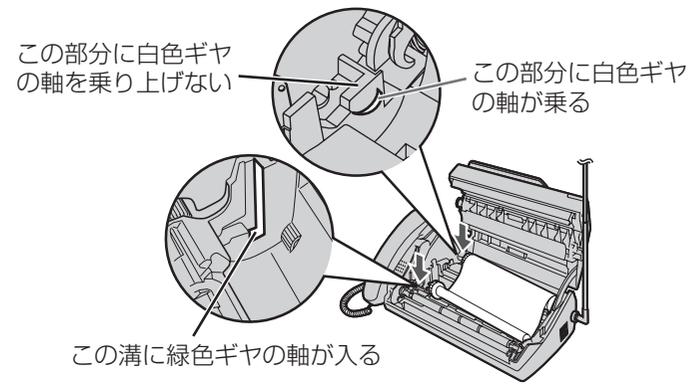

## 6 緑色ギヤを矢印の方向へ2~3回まわしてインクリボンのたるみを取る

●インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかくれるまで巻き取ってください。

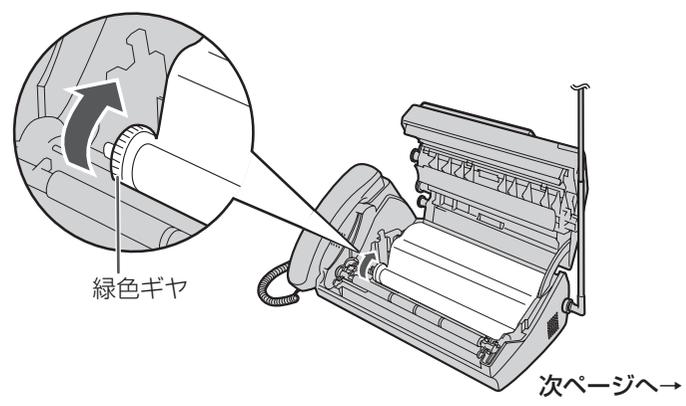

インクリボンを交換するときは

8 こまごま  
ときば




## インクリボンを交換するときは

→つづき

### 操作パネルを閉める前に確認してください。

インクリボン取り付けが終わったら、操作パネルを閉める前に、もう一度次の①、②を確認してください。①、②が正しくできていないまま無理に操作パネルを閉じると、インクリボンのギャや本体が破損する恐れがあります。

#### ① 突起にインクリボンの芯が正しく差し込まれているか確認してください。

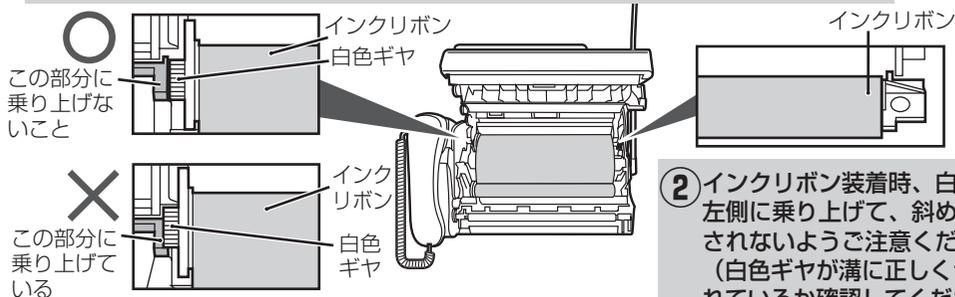

## 7 操作パネルを閉める

- 「記録紙/インクリボン確認」の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。こんなときは、もう一度手順1→6→7の順に操作をやり直してください。


記録紙を再セットします。(☎ 1-32 ページ)

### ■ インクリボンを交換したあとに「受信 FAX があります。」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、内容の確認またはプリントしてください。  
(☎ 3-27、3-30 ページ)

### ■ インクリボンの使用量を確かめるときは

- ① 登録/機軸 を押し、 で「詳細設定」を選ぶ
- ② を押し、 で「FAX/コピー」を選ぶ
- ③ を押し、 で「インクリボン使用量」を選ぶ
- ④ を押し、 で「表示」を選ぶ
- ⑤ を押す (0~99メートルの範囲で使用量を表示します)
- ⑤で「消去」を選んで を押し、「する」を選んで を押すと、使用量が0メートルになります
- ⑥ 停止 を押す



### ■ 使用済インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」としてお捨てください。  
(地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
- ・ インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
- ・ インクリボンの芯は紙、ポリスチレンでできています。

### 🗣️ お知らせ

- インクリボンは必ず当社推奨品をお使いください。(☎ 9-2 ページ) 当社推奨品以外のインクリボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。
- インクリボンを交換してもインクリボン使用量は自動的に0メートルにはなりません。「■ インクリボンの使用量を確かめるときは」の操作でインクリボン使用量を0メートルにしてください。

インクリボンを交換するとき

8 こまごま




# こんなときは (親機)

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
動作しない…		<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</b></p>	1-24  8-36
電話を…	<p>かけられない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</li> <li>●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。</li> <li>●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</li> <li>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。</li> <li>●子機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。</li> <li>●ISDN や ADSL をお使いになっていませんか？ → ISDN をお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSL をお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。</li> </ul>	1-24 1-25、1-28 1-24 8-32 — 1-28
	<p>受けられない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</li> <li>●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</li> <li>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。</li> <li>●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。</li> </ul>	1-24 1-24 8-32 2-9

こんなときは (親機)

8 こまったときは



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
電話をかける とき…	ダイヤルボタンを押すと音声が聞こえる	● 読上げボイスダイヤル機能が設定されていて、押したボタンの番号を音声で読み上げています。 →止めたいときは、「読上げボイス設定」を「なし」に設定してください。	2-2、5-5
	押したダイヤルボタンの番号が音声で読み上げられない	● 「読上げボイス設定」が「なし」になっていませんか？ →「読上げボイス設定」を「あり」にします。 ● ダイヤルボタンを早く押ししていませんか？ →早く押すと音声が途切れることがあります。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。 ● 電話帳・見てからダイヤル・再ダイヤル・着信記録からかけるときは発声しません。また、子機を使っているときも発声しません。	5-5 — —
呼出音が… 	鳴らない (聞こえにくい)	● 呼出音を「切」に設定していませんか？ (呼出音が小さすぎませんか？) →呼出音の音量を変えます。 ● 子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。 ● 「受信モード」の設定を「FAX 優先」または「FAX 専用」に設定していませんか？ →「設定しない」に設定します。	1-36 2-9 9-7
	設定している音とちがう	● ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 ● 受信モードを「FAX 優先」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは、「電話ベル音」が鳴ります。	7-20 9-7
スピーカー音が…	鳴らない (聞こえにくい)	● 音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-41
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	● 受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-41
	こちら側の声が相手の方に届かない / 聞き取りにくいと言われる	● 受話器の下の穴 (マイク) を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ● 回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	1-8 8-2
	雑音が入る	● 電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。	1-24

こんなときは (親機)

8 こまごま  
ときは



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
通話中に…	通話を録音できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリント／消去します。 不要な録音を消去します。	2-52、3-30、 3-31
	通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「使用する」になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「使用しない」に設定します。	7-9
通話中や相手の方が保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときはFAXスタートボタンを押します。)	9-6
原稿が(を)…	まっすぐに入っていない	●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。	3-3
		●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。	—
記録紙が…	よく詰まる (送り込まれない)	●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。	1-32
		●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは 30 枚までです。	1-32
		●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。	9-2
記録紙が…	白紙で出てくる	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。	3-3
	白紙で出てくる	●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	—
コピーすると…	白紙で出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	3-3



こんなときは (親機)

8 こまごま  
ときは



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
コピーすると…	画像が悪い (白や黒い線が入る)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●記録ヘッドや読み取り部 (ガラス) が汚れていませんか? →汚れをふき取ります。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。</li> </ul>	8-3、8-5  8-4  9-2
ファクスを…	送れない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか? →正しく接続します。</li> <li>●原稿は正しくセットされていますか? →正しくセットしてください。</li> <li>●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。</li> </ul>	1-24  3-3  —
	受けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか? →正しく接続します。</li> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか? →メモリー受信データをプリント/消去します。 不要な録音を消去します。</li> <li>●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか? (相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。) →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、呼出音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。</li> </ul>	1-24  2-52、3-30、3-31  3-24
ファクスを送信したが…	終了音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●終了音を「なし」に設定していませんか? →終了音を「アラーム音」にします。</li> </ul>	5-13
	相手の方の記録紙に何もプリントされない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿を表向きにセットしていませんか? →原稿の送る面を裏向きにセットします。</li> </ul>	3-3



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
<b>ファクスを送信したが…</b> 	相手の方に届いたファクスの画像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿送りローラーや読み取り部(ガラス)が汚れていませんか? →汚れをふき取ります。</li> </ul> <p><b>汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</b></p>	8-3、8-5  8-4
	「応答がありません」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →電話帳で電話をかけて相手の方とお話しをしてからFAXスタートボタンを押します。</li> </ul>	3-8
	「通信エラー」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態(記録紙がないなど)によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</li> <li>●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか? →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</li> </ul>	—  5-22
<b>ファクスを受信したが…</b> 	記録紙にプリントされない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「FAX 受信方法を選ぶ」の設定で「見てからプリント」に設定していませんか? →受信したデータをメモリーに記録しています。3-30 ページの手順でプリントできます。</li> </ul>	5-13
	記録紙が白紙で出てくる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆でセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。</li> </ul>	—
	ファクスの画像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。</li> <li>●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか? →汚れをふき取ります。</li> <li>●雷が鳴っていませんか? →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li> <li>●キャッチホンを利用していませんか?(受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。) →相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li> </ul>	9-2  8-5  —  5-22

こんなときは (親機)

8 こまっただときは

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-24 ページも参照してください。



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ファクスを受信したが…	「通信エラー」と表示されている	●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	—
各種サービスを…	受けられない	●ダイヤル回線を使用しているときで、各種情報サービスに接続後、トーン(プッシュホン)信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン(プッシュホン)信号に切り替えませぬ。	5-21
留守モードに設定しても…	自分で作った応答メッセージが流れない	●応答メッセージは録音されていますか？ →応答メッセージを録音します。 ●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていますか？ →記録紙やインクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリント/消去します。 不要な録音を消去します。	2-53  1-29～1-32 8-8～8-10 2-52、3-30、3-31
	用件録音できない(用件録音されていない)	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント/消去します。 不要な録音を消去します。	2-52、3-30、3-31
	留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	2-50
リモート操作で…	応答メッセージが流れない	●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。	5-15
ディスプレイが消えていて、お知らせランプが点滅している		→  を押して、ディスプレイの表示を確認します。	8-25～8-26
決まった時刻になると画面の表示が変わり、自動的にメロディーが流れる / 突然、メロディーが流れる		●からくり時計が「表示あり / メロディーあり」に設定されています。 →「表示あり/メロディーなし」または「停止」に設定変更します。	5-24～5-25

こんなときは (親機)

8 こまごま  
ときは

\* ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-24 ページも参照してください。



# こんなときは (子機)

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。</li> <li>● 充電電池の容量が少なくなっていますか？ → 充電器に子機をセットして充電します。</li> </ul>	<p>1-34 1-34</p>
<p>電話を…</p> <p>かけられない ／受けられない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ → 正しく接続します。</li> <li>● 停電になっていませんか？ → 停電のときは電話をかけることはできません。</li> <li>● 別の所で親機や他の子機を使用していませんか？ → 使用が終わってから電話をかけます。</li> <li>● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。</li> <li>● 充電電池の容量が少なくなっていますか？ → 充電器に子機をセットして充電します。</li> <li>● 親機から離れすぎていませんか？ → 電波が届く範囲で使います。</li> <li>● 電波が干渉しやすい環境で使っていますか？ → 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。</li> <li>● 親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？ → 親機を使用しているときは、子機の使用はできません。</li> </ul>	<p>1-24 8-32 — 1-34 1-34 1-7 — 2-4、3-6、3-30</p>
<p>充電が…</p> <p>できない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターのコードが充電器から外れていませんか？ → 正しく接続します。</li> <li>● 子機や充電器の充電端子が汚れていませんか？ → 充電端子の汚れをふき取ります。</li> <li>● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。</li> </ul>	<p>1-34 8-5 1-34</p>

※ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-24ページも参照してください。

こんなときは (子機)

8 こまったときは



## こんなときは

## ●原因 →対応

## 参照ページ

呼出音が…



鳴らない  
(聞こえにくい)

- 呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？  
→呼出音の音量を変えます。
- 充電機のコネクタが外れていませんか？  
→正しく接続します。
- 充電機の容量が少なくなっていますか？  
→充電機に子機をセットして充電します。
- 親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？  
→できるだけ離して設置してください。
- 親機がコピー中、プリント中ではありませんか？  
→コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。

1-39

1-34

1-34

1-8

3-6、3-30

設定している音とちがう

- ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。  
→着信鳴り分けを解除します。

7-22

スピーカー音が…

聞こえにくい

- 音量の設定が小さくなっていませんか？  
→適当な大きさに調節します。

1-42

通話中に…

相手の方の声が聞こえにくい

- 受話音量が小さすぎませんか？  
→受話音量を大きくします。

1-42、8-2

こちら側の声が相手の方に届かない

- 子機の送話口 (マイク) を手でふさいでいませんか？  
→ふさがないように正しく持ちます。
- 回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。  
→送話音量を大きくします。

1-8

8-2

雑音が入る



- 親機と子機が離れすぎていませんか？  
→雑音が入らない位置で子機を使用します。
- 親機や PHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？  
→他の電気製品から離れて子機を使用します。
- 親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？  
→アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。

1-7

1-8

1-8

通話中や相手の方が保留中に…

突然ファクス受信に切り替わる

- 声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。  
→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受信するときは機能ボタンを押します。)

9-6



# こんなときは (カメラ液晶)

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
動作しない／ 撮影できない／ 画面に何も表示されない／ どのボタンを押しても画面が 変わらない		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電機のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。</li> <li>● 充電機の容量が少なくなっていますか？ → 親機にセットして充電します。</li> </ul> <p><b>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</b></p>	1-22 1-23 8-37
撮影した画像 を…	保存できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画像メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要な画像データを消去します。</li> <li>● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていませんか？ → 撮影するときは、書き込み禁止スイッチを解除します。</li> <li>● SDメモリーカードが取り付けられていますか？ → SDメモリーカードを取り付けます。</li> </ul>	4-6 4-15 4-15
	表示できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選択しているメモリー(本体メモリー／SDカード)は正しいですか？ → 正しいメモリーを選択します。</li> <li>● 選択しているフォルダは正しいですか？ → 正しいフォルダを選択します。</li> </ul>	4-17 4-5
	プリントできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラ液晶を正しく親機に取り付けていますか？ → 親機に取り付けてから操作します。</li> <li>● 記録紙、インクリボンが正しくセットされていますか？ → 記録紙、インクリボンを正しくセットされているか確認します。</li> </ul>	1-23、4-8 1-29～1-32
充電ができない		<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラ液晶を正しく取り付けていますか？ → 親機に正しく取り付けます。</li> <li>● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードをしっかりと接続します。</li> </ul>	1-23 1-24
カメラ液晶使用中にバックライトが突然消えた		<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートパワーオフの設定が初期設定では「1分」に設定されています。 → 「3分」に変更することもできます。</li> </ul>	1-16

こんなときは (カメラ液晶)

8 こまったときは



# こんなときは (Lモード)

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
Lモードが…	利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lモードの利用契約をされましたか？ →NTTとの契約が必要です。 →回線の状態などで操作できないことがあります。</li> </ul> <p>「Lモード」の詳細につきましてはNTTへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●キャッチホンなどが入りませんか？ →通信が不安定になり、通信回線が切断されることがあります。</li> </ul>	6-3 ~ 6-4 —  6-65

## メール

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
メールの…	送信・受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●送信先のアドレスが正しく合っていますか？ →正しいアドレスを入力します。</li> <li>●未読メールと保護メールが合わせて99件になっていませんか？ →必要のないメールは早めに消去します。</li> </ul> <p>保存できる受信メールは99件までです。99件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。</p>	6-28  6-57
	自動受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メール自動受信の設定が正しく合っていますか？ →メール自動受信の設定を「する」にします。</li> </ul>	6-38 ~ 6-40



こんなときは (Lモード)

## ブラウザ

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
サイトに…	接続できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回線の状態によっては、まれに接続できないことがあります。 →接続の操作を、もう一度やり直してみてください。</li> <li>●機能ロックが「ロックする」になっていませんか？ →機能を「ロックしない」に設定します。</li> </ul>	—  6-20

8  
このまま  
ご使用

# こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで…	相手の方の電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。</li> <li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。</li> <li>●ISDN をご利用で、ターミナルアダプタ (TA) が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ (TA) の設定を変更してください。</li> </ul>	<p>7-2</p> <p>7-3</p> <p>—</p>
	電話帳に登録した相手の方の呼出音が変わらない (着信鳴り分けができない) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●着信鳴り分けの設定を「あり」にしていますか？ →「あり」に設定します。</li> <li>●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。</li> </ul>	<p>7-20</p> <p>2-18~2-20、 2-31</p>

こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

8  
ごまっ  
ときは



## こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで…	こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。 また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。</li> </ul>	—
ネーム・ディスプレイで…	相手の方の名前や電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。</li> <li>●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。</li> <li>●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか？ →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。</li> </ul>	7-6 — —

こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

8 しまったときは



# こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>キャッチホン・ディスプレイで…</p> <p>相手の方の電話番号が表示されない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。</li> <li>●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定していますか？ →「使用する」に設定します。</li> </ul>	<p>7-8</p> <p>7-3、7-9</p>

こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

8 しまったときは



# こんなときは (ADSL/ISDN)

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

こんなときは (ADSL/ISDN)

8 こんなときは

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ADSLを 使っ て いると…	電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。</li> <li>●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>	1-28
	ファクスの送受信ができない		— ix ~ x
	電話やファクスを使っていないのに「外線使用中」などの表示が出る		
	受話器を取ると「キーン」という音が出る		
	ナンバー・ディスプレイが動作しない		
	ドアホンが動作しない		
ISDNを 使っ て いると…	電話の音が聞こえにくい・雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> <li>●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。</li> </ul>	— ix ~ x
	電話の音が聞こえにくい・雑音が入る		9-8
BB フォンを使っているとき…	ファクスの送受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>	— ix ~ x

# こんなときは (エラー表示 / アラーム音)



## 親機を使っているとき

この部分に、お知らせやエラーメッセージを表示します。



※通信エラーなどで、お知らせランプが点滅している場合、ファクス受信などを行うと消灯します。

エラーが発生したときなどに、お知らせランプが赤色に点滅してお知らせします。\*



表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
<b>受信 FAX があります。</b> <b>[受信 FAX 一覧] を</b> <b>押してください</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリ受信したデータがあります。                      →メモリ受信したデータを表示してください。                      →メモリ受信したデータをプリントまたは、消去してください。                      操作ガイド を押すと、操作手順を表示できます。</li> </ul>	3-27 3-30、3-31
<b>原稿がつまっています</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿が途中で止まっています。                      →登録 / 機能ボタンを押し「原稿排出」を選んで を押します。                      それでも原稿がつまっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。                      操作ガイド を押すと、操作手順を表示できます。</li> </ul>	8-6
<b>通信エラー 1～7</b> →操作ガイド また、「通信エラーがありました。」と聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。                      →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。(通信エラー1～7の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。)                      操作ガイド を押すと、操作手順を表示できます。</li> </ul>	—
<b>ヘッドが高温です</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？</li> <li>●真っ黒に印刷されていませんか？                      →記録部の過熱保護機能が働いて動作しくくなります。しばらくお待ちください。</li> </ul>	—

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8  
ときば  
こま



# こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
<b>応答がありません</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。 →「お話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。</li> </ul> 操作ガイド  を押すと、操作手順を表示できます。	3-8 ~ 3-9
<b>記録紙 / インク リボン確認</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙がつかまっていませんか？ →つまった記録紙を取り除きます。</li> <li>●インクリボンがなくなっていないですか？ →インクリボンを交換します。</li> <li>●インクリボンがたるんでいませんか？ →緑色のギヤをまわして、たるみをとります。</li> <li>●操作パネルは開いていませんか？ →操作パネルを閉めます。</li> </ul> 操作ガイド  を押すと、操作手順を表示できます。	8-7 8-8 ~ 8-10 — —
<b>受信 / 録音メモリー不足</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー残量を確認します。 →メモリー受信した内容をプリント / 消去します。 →不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul> 操作ガイド  を押すと、操作手順を表示できます。	2-52, 3-30 3-31
<b>録音メモリーが一杯です</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音件数が 30 件になっていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。</li> <li>●録音時間が合わせて 18 分を超えていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul> 操作ガイド  を押すと、操作手順を表示できます。	2-52 2-52
<b>FAX 受信メモリーが一杯です</b> →操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクスの受信件数が 30 件または受信枚数が 60 枚になっていませんか？ →メモリー受信した内容をプリント / 消去します。</li> </ul> 操作ガイド  を押すと、操作手順を表示できます。	3-30, 3-31
表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点滅しません。		
<b>外線自動応答中</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。</li> </ul>	—
<b>外線使用中 (1~4)</b> また、「ツーツー」音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機を使用中です。(子機番号を表示します。) →子機の使用が終わるまでお待ちください。</li> </ul>	—

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8  
こま  
った  
とき  
は



# こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
記録紙がありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙がなくなっていないですか? →記録紙をセットします。</li> <li>●記録紙が正しくセットされていますか? →記録紙を正しくセットします。</li> </ul>	1-32

## Lモードを使っているとき

表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「Lモード」に接続している間は、赤色に点灯しています。</li> </ul>	—
接続に失敗しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「Lモード」との接続に失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。</li> </ul>	—
設定が失敗しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●端末機器自動設定がうまく設定されていません。 →もう一度設定し直してください。</li> </ul>	6-5、6-21
ページが表示できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ページがうまく取得できませんでした。 →ページの再読み込みを行ってください。 コンテンツによっては、表示できない場合があります。</li> </ul>	6-76
接続を拒否されました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●接続先にこちらからの接続を拒否されました。</li> </ul>	—
ページがありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●指定されたページが見つかりませんでした。 →正しいURL (アドレス) を指定し直してください。</li> </ul>	6-77

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8  
こま  
った  
とき  
は



## こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
回線が切断されました	●「Lモード」との接続が切断されました。 →もう一度、接続の操作を行ってください。	—
受信メールがありません	●「Lモード」に保存されている受信メールがありません。	6-33
メールの送信に失敗しました	●メールの送信に失敗しました。 →送信の操作をやり直してください。	6-32
登録されていません	●お気に入り、画面メモが登録されていません。	6-70 6-79
メールが満杯です 受信メールを削除して下さい	●未読メールと保護メールが合わせて99件になっていませんか？ →不要な受信メールを削除してください。	6-57
送信メールが満杯です 未送信・送信済メールを削除して下さい	●未送信メールと送信済メールが合わせて50件保存されていませんか？ →不要な未送信メールや送信済メールを削除してください。	6-57

こんなときは（エラー表示／アラーム音）



## こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
宛先がありません	●送信や保存するメールに宛先が入力されていません。 →宛先を入力してから送信や保存の操作をやり直してください。	6-28~6-31、 6-32
これ以上保護 できません	●すでに 50 件のメールに保護機能がかけられていて、新しくメールに保護機能をかけることができません。 →必要のない保護機能がかけられたメールを解除してください。	6-46
これ以上 登録できません	●お気に入りと画面メモが一杯になっています。 →不要なお気に入り、画面メモを削除してください。	6-70 6-80
パスワードの入力が 間違っています	●パスワードを間違えて入力しています。 →正しいパスワードを入力してください。 間違ったパスワードが4回続けて入力されると、「パスワードが違うので切断されました」と表示します。	6-14
データがありません	●データアップロードを行うときに、電話帳またはお気に入りデータが登録されていなかったとき表示されます。 →電話帳またはお気に入りデータを登録してください。	2-18~2-20、 6-70
データの書込に 失敗しました	●電話帳またはお気に入りのデータダウンロードに失敗しました。 →もう一度データアップロードから操作をやり直してください。	6-86
ダウンロード失敗	●着信メロディーのダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	6-69
ページサイズが 大きすぎます	●表示可能なサイズを超えるホームページを表示しようとした。	—
メール自動送信 エラーです	●留守番カメラモニター機能で設定された画像送信先アドレスが間違っています。 →正しいアドレスを設定し直して下さい。 ●通信エラーのため、留守番カメラモニター機能でメールを送信できませんでした。	6-58~6-59 —

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8  
こまった  
ときは



## こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

### カメラ液晶を使っているとき

表示 / アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
本体デジタルカメラ用画像メモリーが一杯です	●本体メモリーの「デジタルカメラ」フォルダが一杯になっています。 →本体メモリーの「デジタルカメラ」フォルダ内の不要な画像データを消去してください。	4-6 ~ 4-7
本体ダウンロード用画像メモリーが一杯です	●本体ダウンロードメモリーが一杯になっています。 →本体ダウンロードメモリーは「ダウンロード コピー可」フォルダと「ダウンロード コピー不可」、「お気に入り画像登録」、「送信メールの添付画像」が保存されるメモリーです。それらのデータのうち不要なデータを消去してください。	4-6 ~ 4-7
SDカードメモリーが一杯です	●SDメモリーカードのメモリーが一杯になっています。 →不要なデータを消去してください。 →新しいSDメモリーカードと交換してください。	4-6 ~ 4-7
ファイルが作成できません	●本体メモリーでは、各フォルダに100件まで保存できます。すでに100件保存されていませんか？ →不要な画像データを消去してください。 ●「9999」というファイル名の画像が保存されていませんか？ (SDメモリーカードのときは「9999」や「999-9999」) →メモリーに空きがあっても「9999」や「999-9999」というファイル名の画像があるとそれ以上保存できませんので、削除してください。	4-6 ~ 4-7
カードが読み込めません	●SDメモリーカードを一度取り外してから、もう一度取り付けてください。それでも改善されないときは、SDメモリーカードまたはカメラ液晶のカードスロットが故障していることがあります。	4-15
カードを確認ください	●SDメモリーカードが取り付けられていないので画像データの登録ができません。 →SDメモリーカードを取り付けてください。 ●SDメモリーカードへの書き込み中や読み込み中に異常が発生しました。	4-15
カードが入っていません	●使用するメモリーを「SDカード」に切り替えようとしても、SDメモリーカードが取り付けられていないため、SDメモリーカードへの切り替えができません。 →SDメモリーカードを取り付けてください。	4-15
48枚オーバーしました	●画像を個別選択して消去や印刷するときなどに、48枚以上、指定しようとしていませんか？ →最大で48枚まで指定できます。	—

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8  
こまごま  
ときば



## こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

カードが書き込み禁止になっています	<ul style="list-style-type: none"> <li>●SDメモリーカードが書き込み禁止になっています。 →SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除側にしてください。</li> </ul>	4-15
電池残量がありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カメラ液晶の充電池の容量が少なくなっていて撮影することができません。 →カメラ液晶を親機に取り付けて充電してください。</li> </ul>	1-23
カメラ液晶使用中に「ピッピッ」という音が約1分間鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カメラ液晶用の充電池の容量が少なくなっています。 →カメラ液晶を親機に取り付けて充電してください。</li> </ul>	1-23
選択されたフォルダには画像データがありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●画像データが入っていないフォルダが選択されています。 →選択されているメモリー (本体メモリーまたはSDメモリーカード) を確認してください。 →選択されているフォルダ (デジタルカメラ、ダウンロード コピー可、ダウンロード コピー不可) を確認してください。</li> </ul>	4-17 4-5

## 子機を使っているとき

アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
「ピーピー」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●親機や増設子機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機を確認してください。</li> <li>●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲でご使用ください。</li> <li>●親機の電源コードがはずれていませんか？ →電源コードを接続してください。</li> <li>●親機が「L モード」を使用中ではありませんか？ →親機を確認してください。</li> </ul>	— 1-7 1-24 6-8
「ピピピピ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？</li> </ul>	—
「ピッピッピッ…」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機の充電池の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電してください。</li> </ul>	1-34 ~ 1-35
「ピッピッピッピッ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機が使用範囲を超えていますか？ →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。</li> </ul>	1-7
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●大きな雑音聞こえる場所で長い時間使っていますか？ →雑音の少ないところでご使用ください。</li> </ul>	1-7

こんなときは (エラー表示 / アラーム音)

8 こまったときは



# 停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none"> <li>●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。</li> <li>●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li> <li>●各種サービスは働きません。</li> <li>●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません</li> </ul>
留守番	<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li> <li>●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。</li> <li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li> </ul>
ファクス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。</li> <li>●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。</li> <li>●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。</li> </ul>
カメラ液晶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電電池の容量がなくなるまで撮影したり、画像を表示したりすることができます。</li> <li>●保存した画像は、停電や、充電電池の容量がなくなっても消えません。</li> </ul>
コピー	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。</li> </ul>
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。</li> </ul>

停電になったときは

8 8  
ごまいった

## お知らせ

- 停電などで電源が切れたときは、Lモードのアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（☎6-5 ページ）



# 充電電池を交換するときは

## カメラ液晶の充電電池を交換する


長時間充電しても使用できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。  
カメラ液晶の充電電池を交換してもカメラ液晶で撮影した画像は消えません。

**約 2 年程度で  
交換してください**

カメラ液晶に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約 2 年程度で充電電池の容量が減少していきます。  
そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池(☞9-2 ページ)に交換してください。

### 操作のしかた


#### 1 充電電池ふたを外して、充電電池を取り外す

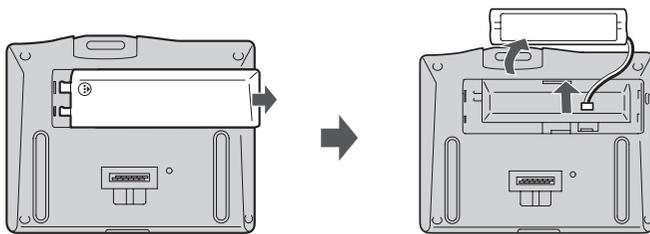

充電電池ふたを右へスライドさせる


ふたを取り外したあと、充電電池のコネクタを抜いて取り外す

#### 2 新しい充電電池 (カメラ液晶用) を入れる

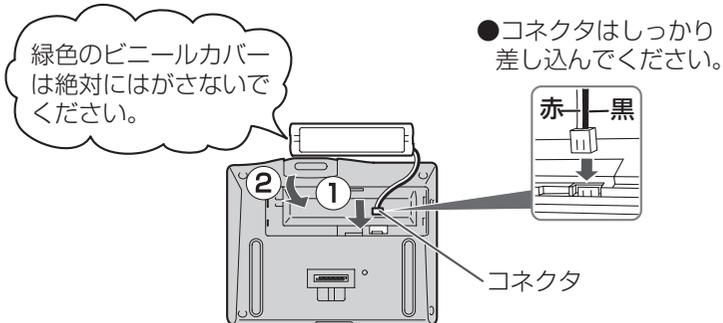

充電電池のコードをはさまないように、少し手前に充電電池ふたを水平にかぶせます。  
そのまま左側にスライドさせます。

#### 3 充電電池ふたを取り付ける

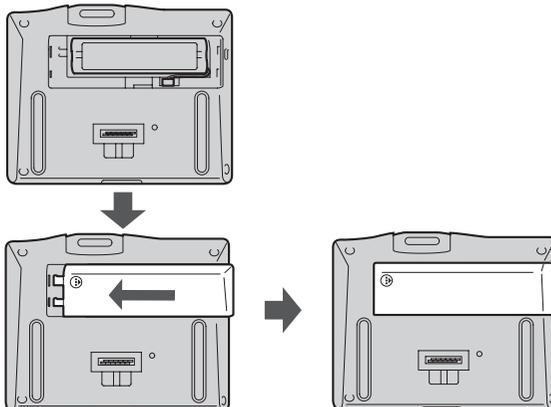

**5 時間以上充電**

してください。

充電電池を交換するときは

8 ごまっただ  
とき



## 子機の充電電池を交換する

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。

**約2年程度で  
交換してください**


充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。

- 時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、呼出音の種類、着信鳴り分けの設定、ホットラインダイヤルの設定、スピーカー音量



子機に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池(☎9-2ページ)に交換してください。

### 操作のしかた

**1** 充電電池ふたを外して、充電電池を取り外す

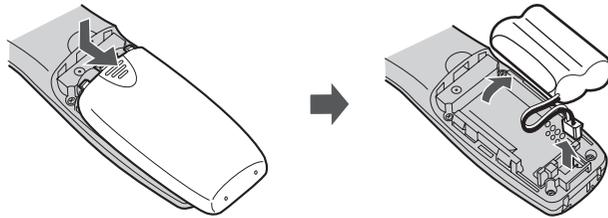

**2** 新しい充電電池を入れる

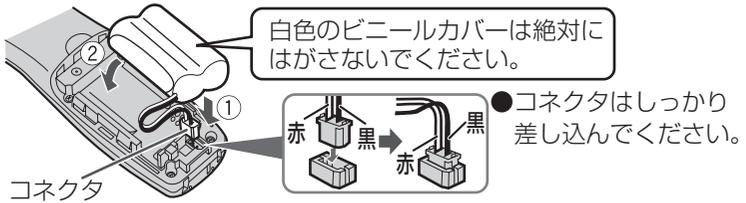

● 充電電池のコードをミゾに通して、内側に寄せる。

次ページへ→

充電電池を交換するときは


8 ご注意ください



## 充電電池を交換するときは

→つづき

### 3 充電電池ふたを取り付ける

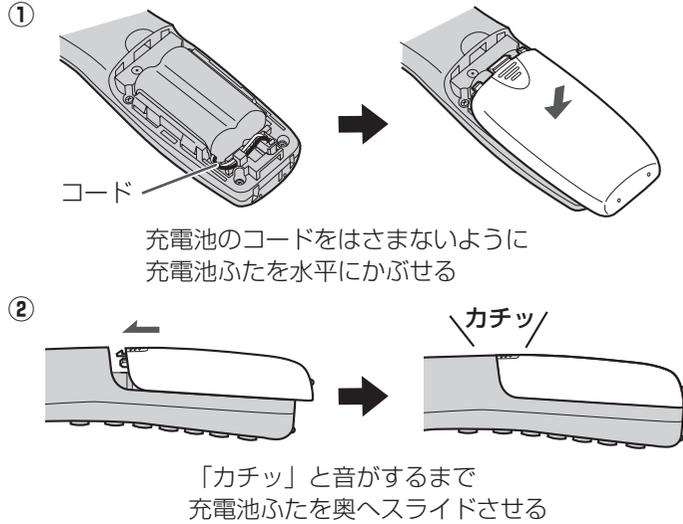

### 10時間以上充電

してください。

充電電池を交換したあとは、充電電池ふたを  
もとどおり取り付け充電してください。

#### ■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。  
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。  
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。  
このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

#### ■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。  
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
  - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局  
詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ  
「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。

充電電池を交換するときは

8  
こまじつた



# 故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

## 親機を強制リセットする

- ・ディスプレイ表示が化けている。(意味不明の文字列や画像が表示されている)
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。


- また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。(☎9-3 ページ)(電話帳や登録設定した内容は消去されます。)

それでも症状が改善されないときは次の操作(強制リセット)を行ってみてください。【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容やカメラ液晶で撮影した画像など、全てのデータが消えて工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。(ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。)]

また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。

### 操作のしかた

- 1** 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



カメラ液晶で撮影した画像を残したいときは、親機からカメラ液晶を取り外してください。

- 3** ディスプレイに「メモリークリア中 XXXXXXXX」と表示されるまで

⏪ FAXスタート と ⏹ 停止 を約2秒間押したままにする

- 2** ⏪ FAXスタート と ⏹ 停止 を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



- 4** ⏪ FAXスタート と ⏹ 停止 から指を離す

### ■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、9-4 ページの表の「初期値」になります。

### 📞 お知らせ

- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください。
- 強制リセットを行うと、「Lモード」のアクセスポイント電話番号(センター番号)が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。(☎6-5ページ)

故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

8 こまごま



## 故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）

### カメラ液晶を強制リセットする

- ・ディスプレイ表示が化けている。（意味不明の文字列や画像が表示されている）
- ・ボタンが全く効かない。
- ・撮影できない。
- ・撮影した画像を表示できない。
- ・その他、正しく動作しない。
- ・カメラ液晶を親機に取り付けたとき、「ピッ」という音が鳴らない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。


このような場合、次の操作（強制リセット）を行ってみてください。

また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。


カメラ液晶を強制リセットしても、カメラ液晶で撮影した画像は消えません。

#### 操作のしかた


##### 1 カメラ液晶を親機から取り外す



##### 3 カメラ液晶を親機に取り付ける



##### 2 裏面のリセットボタンを先のとがったもの（つまようじなど）で押す



リセットボタン

故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）

8  
ごま  
った  
とき  
は



# 電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。  
どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやすくなります。できるだけ少しずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。

## ADSLに変更したとき


ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。

- 一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。
- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
  - 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSなどに発信した場合は、非通知になります。通知したいときは、NTTを選択して発信してください。(NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供会社にご確認ください)
  - 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。(☎1-28ページ)


## ISDNからADSLに変更したときは

### 接続のしかた

#### ● ISDN接続図

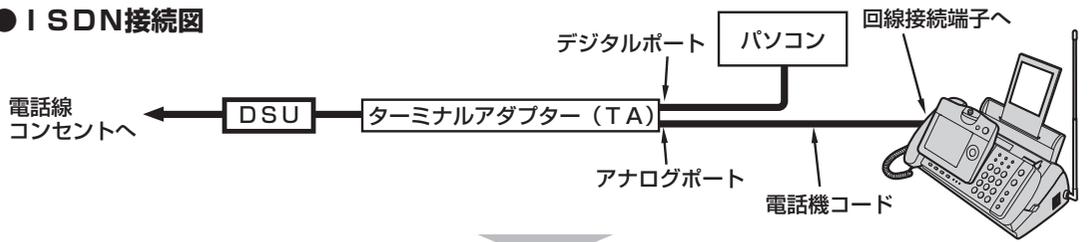

#### ● ADSL接続図

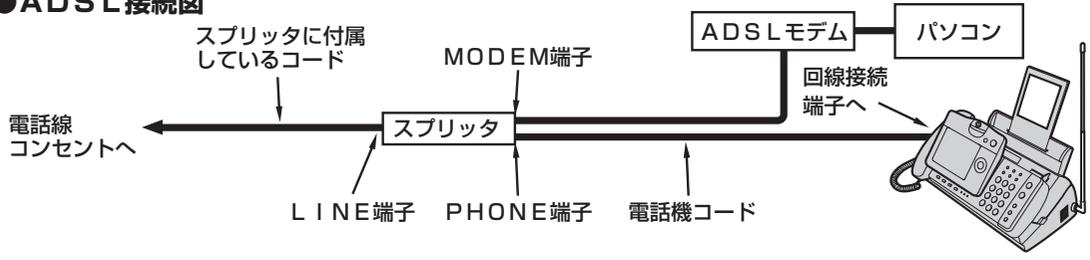

※ ADSL モデムによってはスプリッタが内蔵されているものがあります。


電話回線をADSLやISDNに変更したときは

8 こまごま




## 電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは


- 1 電話線コンセントから、ISDNのターミナルアダプター（TA）またはDSU（デジタル・サービス・ユニット）につながっている線を外します。




- 2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

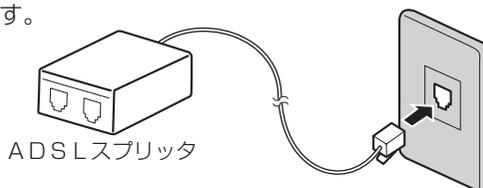

- 3 ISDNのターミナルアダプター（TA）のアナログポートに接続していたファクシミリ電話機コードをスプリッタの「PHONE端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）につなぎ替えます。

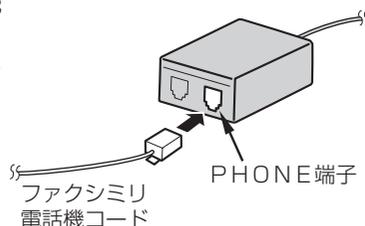

- 4 スプリッタの「MODEM端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

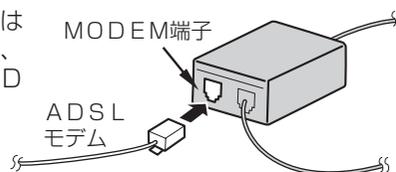

- 5 ファクシミリ回線の種別は、ご契約の回線種別に設定してください。とくに、以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、必ず、ご契約の回線種別に変更するのを忘れないようにしてください。（確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。）

- 回線を手動で設定されるときは、1-28ページをご覧ください。
- ADSLには、加入電話と共用するタイプ（タイプ1）と、共有しないタイプ（タイプ2）とがあります。タイプ2のときは、同じ電話線にファクシミリをつなぐことはできません。
- ADSLモデムには電話機コードの差し込み口の他にLANケーブルの差し込み口もついています。電話機コードを誤って差し込まないように注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。




# 電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは


## 一般回線から ADSL に変更したときは

### 接続のしかた

#### ●一般回線接続図

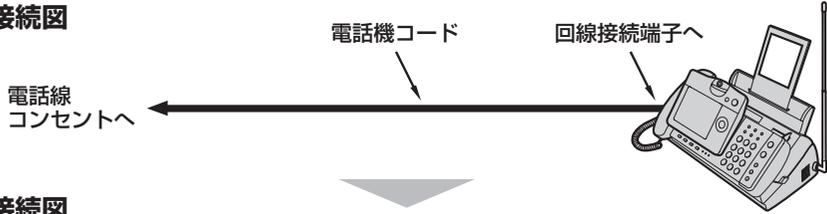


#### ●ADSL接続図

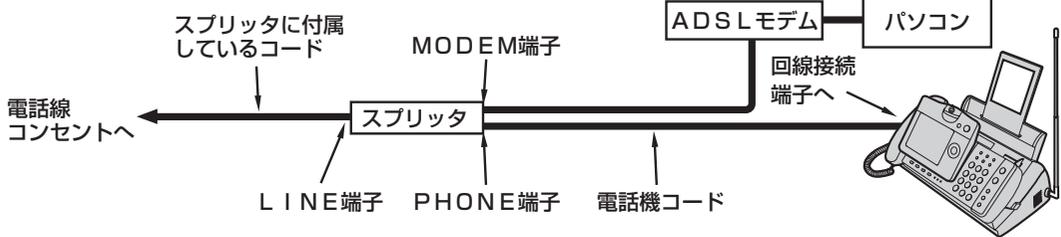


※ ADSL モデムによっては、スプリッタが内蔵されているものがあります。


- 1 電話線コンセントから、ファクシミリ電話機コードを外します。




- 2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

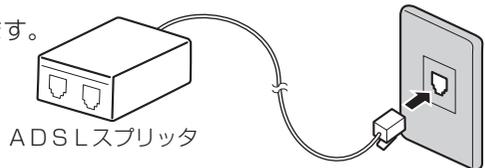

- 3 スプリッタの「PHONE端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)にファクシミリ電話機コードを接続します。

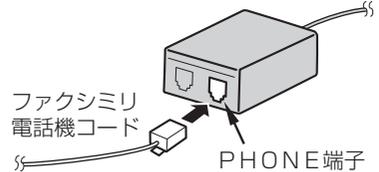

- 4 スプリッタの「MODEM端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

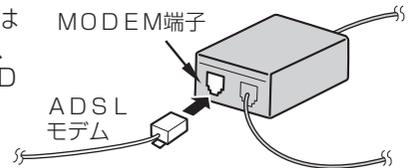

- 5 ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の発信ができないようであれば、設定を確認してみてください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

8 こまごま




# 電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは


## 一般回線から ISDN に変更したときは

### 接続のしかた

#### ● 一般回線接続図

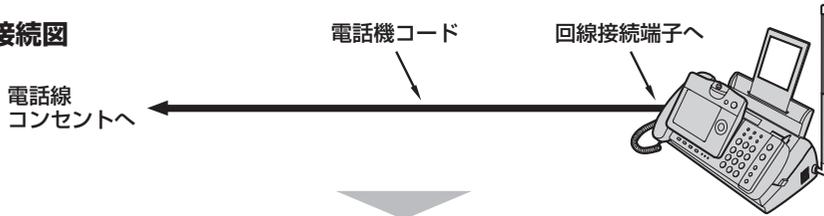


#### ● ISDN接続図

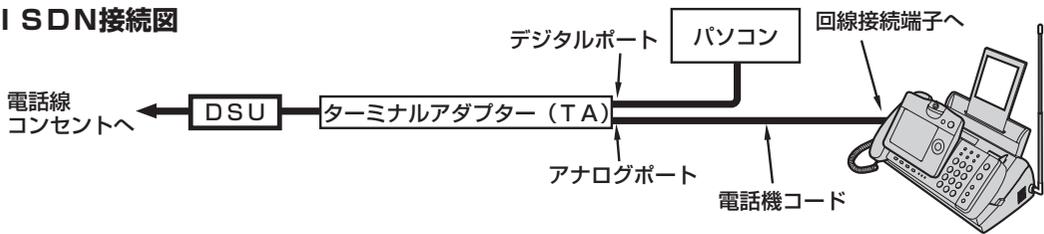


※ターミナルアダプター (TA) によっては DSU が内蔵されているものもあります。


1 ISDNターミナルアダプター (TA) を設置し、デジタルポート (TAのメーカーにより名称の異なることがあります) にパソコンを接続します。接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧ください。

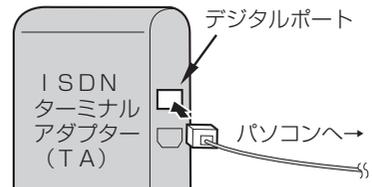


2 ファクシミリ電話機コードを、電話線コンセントから外します。

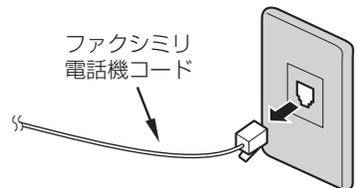

3 電話線コンセントにDSU (デジタルサービスユニット) を接続します。なお、TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの説明書をご覧ください。

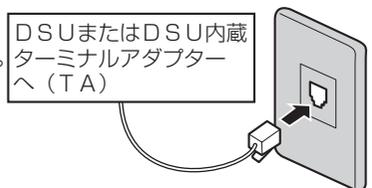

4 ファクシミリ電話機コードを、TAの「アナログポート」 (TAのメーカーにより名称の異なることがあります) に接続します。

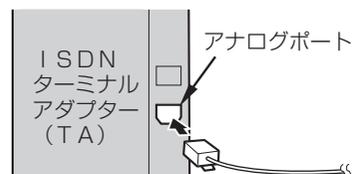

つづく→

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

8 こまごま



## 電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは

→つづき

**5** ファクシミリの回線種別をプッシュ回線（PB）に変更します。

- プッシュ回線への変更のしかたは、1-28ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。
- ナンバー・ディスプレイやLモードをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に設定してください。（☎7-3ページ）
- 「Lモード」を利用できるファクシミリで「Lモード」をご利用になるときは、TAも「Lモード」に対応している必要があります。
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。

# 第9章

## ご参考に

	ページ
別売品／消耗品 .....	9-2
<b>親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する</b>	
登録や設定の内容を工場出荷時に戻す (電話帳以外初期化) .....	9-3
電話帳に登録した内容をすべて消去する (電話帳全消去) .....	9-3
<b>初期設定(工場出荷時)一覧表 .....</b>	<b>9-4</b>
<b>特別設定について</b>	
発信音待ち時間 .....	9-6
お声拝聴 .....	9-6
おまかせ受信 .....	9-6
縮小受信 .....	9-7
受信モード .....	9-7
分割コピー .....	9-8
TA 対応 .....	9-8
ナンバー・ディスプレイ .....	9-8
キャッチホン切替時間 .....	9-9
装着時の画像自動表示 .....	9-9
SD カード初期化 .....	9-9
デモ起動 .....	9-9
<b>仕様 .....</b>	<b>9-10</b>
<b>区点コード一覧表 .....</b>	<b>9-12</b>
<b>登録／設定早見表</b>	
登録／設定項目一覧表(親機) .....	9-24
機能項目一覧表(子機) .....	9-28



# 別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。このインターネット液晶ファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

下記の別売品、消耗品の価格には、消費税は含まれておりません。また、別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

## ■ 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-P10A4	A4サイズ	100枚	400円

## ■ インクリボン

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-NR4A4	A4幅×50m	1本	1,300円
UX-NR4A4W	A4幅×50m	2本1組	2,400円

## ■ 充電電池（ニッケル水素電池）

### ● 子機用

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
M-003	UBATM00	142 932	1,600円
	30	0086	

(シャープエンジニアリング(株)扱い)

## ■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	55,000円（調整費別）

## ■ 延長コード（モジュラープラグつき）

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円
(NTTの電話回線と、ターミナルボックス DZ-T20/DZ-T30 を接続するコードです。)			
5m（6芯）（グレー）	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,000円
10m（6芯）（グレー）	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			
5m（6芯）（白）	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,000円
10m（6芯）（白）	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			

注意) 上記の6芯コードの DZ-T20 用と DZ-T30 用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

## ■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH（白）	10,000円（調整費別）

## ■ テレビドアホン対応ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T30-W（白）	13,800円（調整費別）

## ■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T（ブラウン）	4,000円（調整費別）

## ■ 増設子機

形名	希望小売価格
CJ-KS50	XXXX円
CJ-KS4	15,000円
CJ-KS7	18,000円

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは 5-18 ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。

※ 機種によっては、生産が完了している場合があります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。

## お知らせ

- 小さい原稿を送信するとき使用するキャリアシートはご使用になれません。



# 親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、カメラ液晶で撮影した画像データやダウンロードした画像データ、留守録などの録音、メモリー受信データ、メール、お気に入り、画面メモ、ダウンロードメロディーのデータがすべて工場出荷時の内容（P.9-4 ページ）に戻ります。（消去されます。）


## 登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

### 操作のしかた


1 **登録/機能** を押し、  
 で「**詳細設定**」を選ぶ




2 **決定** を押し、  
 で「**電話帳以外初期化**」を選ぶ



3 **決定** を押し、  
 で「**する**」を選ぶ



4 **決定** を押し




●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻ります。

5 **停止** を押し


## 電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳全消去）

### 操作のしかた


1 **キャッチ/消去** を押し、  
 で「**電話帳全消去**」を選ぶ



2 **決定** を押し、  
 で「**する**」を選ぶ



3 **決定** を押し



●電話帳がすべて消えます。

### お知らせ

- 電話帳以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約 20 秒）が終わってからかけてください。
- 電話帳以外初期化を行うと、「Lモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（P.6-5ページ）

### ■途中でやめるときは

**停止** を押しします。

### ■1つ前に戻るときは

**戻る** を押しします。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

9 参考



# 初期設定（工場出荷時）一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：工場出荷時に設定済 子機：未登録	初期登録	1-43～1-44
	モーニングコール	OFF（子機のみ）	ON / OFF	5-6
音量・音の種類・音の回数	呼出音量	親機：3 子機：大	親機：5段階 子機：小 / 大	1-36、1-39
	受話音量	親機：2 子機：標準	親機：5段階 子機：標準 / 特大	1-41、1-42
	スピーカー音量	親機：3 子機：標準	親機：5段階 子機：標準 / 大	1-41、1-42
	呼出音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン1	親機：16種類（Lモードのダウンロードメロディー含む） 子機：10種類（オリジナルメロディーを含む）	1-37～1-38、1-40
	留守モード時のコール回数	4回	①トールセーバー ②回数選択（01～25回）	2-47
	在宅モード時のコール回数	無制限呼出	①回数選択（01～25回） ②無制限呼出	3-24
	終了音の種類	アラーム音	①アラーム音 ②なし	5-13
	親機キータッチ音	あり	①あり / ②なし	5-13
	子機キータッチトーン	ON	ON / OFF	5-14
	読上げボイスダイヤル	あり	①あり / ②なし	5-5
受信	FAX 受信方法	メモリー受信	①見てからプリント ②メモリー受信 ③記録紙受信	5-13
	おまかせ受信（親機 / 子機）	あり	①あり / ②なし	9-6
留守録	お声拝聴	あり	①あり / ②なし	9-6
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期登録	1-46
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期登録	1-45
画面	待機画面	内蔵アニメーション	①内蔵アニメーション ②からくり時計 ③カレンダー ④ダウンロード画像（Lモードからダウンロードした画像） ⑤お気に入り画像（カメラ液晶で撮影した画像）	5-2
	バックライト消灯時間設定	通常モード	①通常モード / ②省エネモード	1-15
からくり時計	定時動作選択	7:00～21:00 表示あり / メロディーあり 22:00～6:00 停止	表示あり / メロディーあり 表示あり / メロディーなし 停止	5-24～5-25
	メロディー選択	春の歌	春の歌 トルコ行進曲 森のくまさん ダウンロードメロディー（Lモードからダウンロードしたメロディー）	5-25



## 初期設定（工場出荷時）一覧表

### ■ 別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
デ ン ス バ ー ブ レ イ	ナンバー・ディスプレイ	使用する	利用設定 ①使用する／②使用しない	7-3
	キャッチホン・ディスプレイ	使用しない	利用設定 ①使用する／②使用しない	7-9
L モ ー ド	パスワード	「0000」	任意の数字（4ケタ）に変更可能	6-12～6-14
	マイアドレス	「お客様の電話番号 @pipopa.ne.jp」	「任意の文字列（半角英字または数字）@pipopa.ne.jp」に変更可能	6-15～6-16
	メール自動受信	メールを自動受信しない	メールを自動受信する（3通り） メールを自動受信しない	6-38～6-40
	機能ロック	ロックしない	ロックする／ロックしない	6-20
	無通信監視タイマー	2分	無監視／01～10分	6-20
	証明書設定	すべて有効	有効／無効	6-21
	画像表示	表示する	表示する／ 表示しない	6-22





# 特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。

(例)



## ■ 途中でやめるときは

 停止 を押します。

## ■ 1つ前に戻るときは

 戻る を押します。

## 発信音待ち時間

はたらき	応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーツ」音が流れるまでの時間を設定します。
手順	親機で設定します  →  を4回押す → 「留守録」を選ぶ →  →  → 「発信音待ち時間」を選ぶ →  → 1: 1秒 2: 2秒 3: 4秒 から選ぶ →  →  停止

## お声拝聴

はたらき	留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。</li> <li>・なし 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。</li> </ul>
手順	親機で設定します  →  を4回押す → 「留守録」を選ぶ →  →  → 「お声拝聴」を選ぶ →  → 1: あり 2: なし のどちらかを選ぶ →  →  停止

## おまかせ受信

はたらき	相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、親機を受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。</li> <li>・なし 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。</li> </ul>
手順	親機で設定します  →  を4回押す → 「FAX / コピー」を選ぶ →  →  → 「おまかせ受信」を選ぶ →  → 1: あり 2: なし のどちらかを選ぶ →  →  停止

特別設定について

9を参考に



## 縮小受信

はたらき	<p>ファクスを受信したときに、自動的に約 93%に縮小してプリントします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 自動的に約 93%に縮小してプリントします。</li> <li>・なし 縮小せずに受信します。 (相手側の発信元名、電話番号などが記入されると A4 サイズを超えるため、2枚に分かれてプリントされることがあります)</li> </ul>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録/機能  →  を 4回押す → 「FAX / コピー」を選ぶ →  →</p> <p>→ 「縮小受信」を選ぶ →  →</p> <p>1 : あり 2 : なし のどちらかを選ぶ →  →  停止</p>

## 受信モード

はたらき	<p>ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・FAX 優先                     <p>ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、<b>いったんすべて着信したあと</b>、電話かファクスかを親機が判断します。</p> <p>相手の方が自動送信でファクスを送っている（「ポーポー」という音が鳴っている）と親機が判断すると、呼出音を鳴らさずにファクス受信に切り替わります。</p> <p>また、相手の方が電話をかけている（または手動送信している）と親機が判断すると、呼出音を鳴らしてお知らせします。（呼出音は「電話ベル音」になります）</p> <p>FAX 優先に設定すると、ディスプレイに「FAX 優先」と表示されます。</p> <p>※ファクスを受信することが多い方におすすめの機能です。</p> <p>※いったん着信したあと、電話かファクスかを機械が自動的に判断します。そのため、他の着信方法とは異なって、電話がかかるたびに、不在のときでも相手の方に2回呼出音が鳴ったあとから通話料金がかかり始めます。</p> <p>※電話を受けることが多い方にはおすすめできません。</p> <p>【実際に FAX 優先をお使いになる前に】</p> <p>設定が完了しましたら、一度、他の電話機（携帯電話など）から、ご自宅に電話をかけて、実際に動作（電話または手動送信の動き）を確認してください。</p> <p>ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。</p> </li> <li>・FAX 専用                     <p>ファクスが送られてきたときに、呼出音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。FAX 専用を設定すると、ディスプレイに「FAX 専用」と表示されます。</p> <p>※ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「なし」に設定しておいてください。（☎5-13 ページ）</p> <p>※ FAX 専用に設定していても、ファクスが受信できない状態のとき（プリント中、コピー中、記録紙切れ、メモリーがいっぱいになったときなど）には呼出音が鳴ります。呼出音が鳴っている間に受話器を取れば電話でお話できます。</p> <p>ファクス受信できないときも呼出音を鳴らしたくない場合は、親機・子機の呼出音を鳴らさないように設定してください。（☎1-36、1-39 ページ）</p> </li> <li>・設定しない                     <p>電話もファクスも受信します。</p> </li> </ul>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録/機能  →  を 4回押す → 「FAX / コピー」を選ぶ →  → 「受信モード」を選ぶ →</p> <p>→  →</p> <p>ダイヤルボタンで 04 ~ 25 回を入力（工場出荷時は7回） →  →  停止</p> <p>1 : FAX 優先 →  →</p> <p>2 : FAX 専用 →  →</p> <p>3 : 設定しないから選ぶ →  →  停止</p>



## 分割コピー

はたらき	<p>A4 より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり A4 サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。</li> <li>・なし A4 サイズを超える部分はプリントしません。</li> </ul>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録/機能  →  を4回押す → 「FAX / コピー」を選ぶ →  →</p> <p>→ 「分割コピー」を選ぶ →  →</p> <p>1 : あり 2 : なし のどちらかを選ぶ →  →  停止</p>

## TA 対応

はたらき	<p>NTT の ISDN 回線 (INS ネット 64) でターミナルアダプタ (TA) をご利用時や ADSL をご利用時に、ターミナルアダプタによっては電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんなときに設定します。 (「TA 接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。)</p>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録/機能  →  を4回押す → 「TA 対応」を選ぶ →  →</p> <p>→</p> <p>1 : 回線接続 2 : TA 接続 のどちらかを選ぶ →  →  停止</p> <p>※ 「TA 接続」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定 (☞ 8-2 ページ) が自動的に「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)</p>

## ナンバー・ディスプレイ

はたらき	<p>ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、L モードをご利用のときは、「使用する」に設定します。 また、構内交換機 (PBX) に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「使用しない」に設定します。</p>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録/機能  →  を4回押す → 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ →  →</p> <p>→</p> <p>1 : 使用する 2 : 使用しない のどちらかを選ぶ →  →  停止</p>



## キャッチホン切替時間

はたらき	キャッチ / 消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 (交換機の種類などによりキャッチ / 消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。 こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。)
手順	親機で設定します 

## 装着時の画像自動表示

はたらき	カメラ液晶を親機に取り付けたときに、自動的に画像を一覧表示します。 画像データがないときは、「選択されたフォルダには画像データがありません」と表示されたあと待機画面に戻ります。
手順	親機で設定します 

## SD カード初期化

はたらき	SDカードを初期化します。(保存している画像はすべて消去されます。) <ul style="list-style-type: none"> <li>・しない 初期化しません。</li> <li>・する SDカードの初期化を実行します。</li> </ul>
手順	SDカードを初期化するときには、カメラ液晶にSDカードをセットして親機に取り付けます。 

## デモ起動

はたらき	親機の液晶画面にデモモードを表示させます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・しない デモモードを表示しません。</li> <li>・する (回線種別連動) 回線種別が設定されていないときは、親機の液晶画面にデモモードを表示します。</li> <li>・する (常に実行) 親機の液晶画面にデモモードを表示します。</li> </ul>
手順	親機で設定します 



# 仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ ファクシミリ部

形名	UX -W60CL / UX -W60CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC 回線帯域、 F ネット (16Hz 対応のみ)
圧縮方式	MH・独自圧縮
通信モード	G3 * 1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本/mm (普通字、小さな字、精細、写真) 副：3.85本/mm (普通字) 7.7本/mm (小さな字、写真) 15.4本/mm (精細) * 2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	5型カラー液晶ディスプレイ 漢字表示
通信速度	9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約 15 秒 * 3
中間調伝送	有り (64 階調)
記録紙サイズ	A4 サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm
受信メモリー	A4標準原稿 約32枚 (普通字モード時)

## ■ カメラ部

有効画素数	約 31 万画素 (CCD カメラ)
撮影可能サイズ	640 × 480 ドット
撮影可能枚数	約25枚 (ファイン時) / 約50枚 (ノーマル時)
充電完了時間	約 5 時間 (バックライト消灯時) * 5

## ■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	335(幅) × 214(奥行) × 209(高さ)mm カメラ液晶装着時、受話器含む、記録紙ホルダー/ホッパー、突起部、アンテナを除く	44(幅) × 43(奥行) × 180(高さ)mm	66(幅) × 84.5(奥行) × 81(高さ)mm
質量	約 3.7 kg カメラ液晶、充電電池、受話器、インクリボン、記録紙ホルダー/ホッパー含む	約 145g 充電電池含む	約 85g AC アダプター含まず
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz	2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) * 6	入力：AC100V ± 10V 50 / 60Hz 出力：DC7.5V 100mA
消費電力 (100VAC)	約 2.0W (待機時) / 約 100W (動作時最大)	約 1.2W (待機時) 約 1.5W (急速充電中)	
使用環境	温度 5℃ ~ 35℃ 相対湿度 30% ~ 85%RH		

- \* 1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリに限られます。(カラーの送受信はできません)
- \* 2 ITU-T(国際規格) 準拠
- \* 3 A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で高速モード (9600 bit / s)、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- \* 4 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かず、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- \* 5 充電完了時間、使用可能時間は未使用の充電電池で 25℃ の環境の場合です。「連続使用時」は、シャッター操作を 1 回 / 分行った場合の時間です。
- \* 6 本電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

## ■ コードレス部 (子機)

充電完了時間	約 10 時間
使用可能時間 (充電完了後)	待受時 * 4 標準設定時：約 200 時間 長時間設定時：約 240 時間 通話時：約 6 時間 (スピーカーホン通話を除く)
表示装置	液晶ディスプレイ カナ 1 行 + ピクト
増設可能子機	CJ-KS4、CJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、CJ-KV75、UX-KF3CL、UX-KF1CL / CJ-KBS1(BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット)

## ■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP 信号 (10PPS / 20PPS) / PB 信号 (DTMF)	
呼び出し方式	トーンリンガー (呼出音) 呼び出し / (音量切替式)	
電話番号の記憶容量	電話帳：100 人分 (32 桁以内) × 2 番号 再ダイヤル：1 局	電話帳：100 人分 (16 桁以内) × 1 番号 再ダイヤル：3 局



## ■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約 18 分（応答メッセージ 1 件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

## ■ L モード部

### メールスペック

項目	使用可能文字数	使用可能文字種
宛先	半角 50 文字、全角 25 文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）
題名	半角 60 文字、全角 30 文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
本文	半角 4000 文字、 全角 2000 文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
送受信日時	半角 11 文字 (MM/DD_HH:MM)	半角数字 ※ユーザ編集不可
送信箱最大数	50 件	—
受信箱最大数	99 件	—
保存可能件数	送信箱：50 件 受信箱：99 件	—
定型文（編集可）	15 件	—
定型文文字数	半角 50 文字、全角 25 文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）

### 情報検索サービス

項目		使用可能文字数
URL	入力可能文字数	半角 500 文字／全角 250 文字
	入力可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	表示可能文字数	半角 500 文字／全角 250 文字
	表示可能文字種類	半角（カナ、英字、数字、記号）／ 全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号）
お気に入り	登録可能 URL 文字数	半角 500 文字／全角 250 文字
	登録可能 URL 文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	登録可能件数	20 件
お気に入りタイトル	登録可能文字数	半角 16 文字／全角 8 文字
	登録可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号、絵文字） 半角（英字、数字、記号、カナ）
画面メモ	保存件数	30 件
	保存容量	300 KB
	登録タイトル文字数	半角 16 文字／全角 8 文字
ページバッファ	保存件数（容量）	10 件または最大 100KB
スクリーン設定	登録可能画面数	1 件
	画像形式	独自形式
	画像登録サイズ（縦×横）	150 ドット× 216 ドット
	画面メモからのスクリーン設定	可能
	ブラウザ画面からのスクリーン設定	可能
画像表示能力	表示可能画像サイズ（縦×横）	184 ドット× 288 ドット（縮小により実現）
	表示可能画像種類	GIF, JPEG
	カラー画像の表示	対応



# 区点コード一覧表

区点コード一覧表

01 参考コード

0101	X	0163	C	0230		0292		0359	ず	0426		0488	ブ	0555	X	0622		0684	В	0751
0102	÷	0164	U	0231		0293		0360	せ	0427		0489	へ	0556	Ψ	0623		0685	Г	0752
0103	=	0165	U	0232	○	0294		0361	ぜ	0428		0490	べ	0557	Ω	0624		0686	Д	0753
0104	#	0166	U	0233				0362	そ	0429		0491	ぽ	0558		0625		0687	е	0754
0105	<	0167		0234		0301		0363	ぞ	0430		0492	ぽ	0559		0626		0688	ё	0755
0106	>	0168		0235		0302		0364	た	0431		0493	ぽ	0560		0627		0689	Ж	0756
0107	≡	0169		0236		0303	a	0365	だ	0432		0494	ぽ	0561		0628		0690	з	0757
0108	≡	0170		0237		0304	b	0366	ち	0433			ま	0562		0629		0691	И	0758
0109	8	0171		0238		0305	c	0367	づ	0434	ア	0501	マ	0563		0630		0692	й	0759
0110	..	0172		0239		0306	d	0368	つ	0435	ア	0502	ム	0564		0631		0693	К	0760
0111	⊕	0173		0240		0307	e	0369	つ	0436	イ	0503	メ	0565		0632		0694	Л	0761
0112	♀	0174		0241		0308	f	0370	つ	0437	イ	0504	モ	0566	α	0633			М	0762
0113		0175	∧	0242		0309	g	0371	て	0438	ウ	0505	ヤ	0567	β	0634	А	0701	Н	0763
0114		0176	∨	0243		0310	h	0372	で	0439	ウ	0506	ヤ	0568	γ	0635	Б	0702	О	0764
0115	ˆ	0177	↳	0244		0311	i	0373	ど	0440	エ	0507	ユ	0569	δ	0636	В	0703	П	0765
0116	°	0178	↔	0245		0312	j	0374	ど	0441	エ	0508	ユ	0570	ε	0637	Г	0704	Р	0766
0117	¥	0179	↔	0246		0313	k	0375	な	0442	オ	0509	ヨ	0571	ζ	0638	Д	0705	С	0767
0118	\$	0180	↔	0247		0314	l	0376	に	0443	オ	0510	ヨ	0572	η	0639	Е	0706	Т	0768
0119	e	0181	↔	0248		0315	m	0377	ぬ	0444	オ	0511	ラ	0573	θ	0640	Ё	0707	У	0769
0120	£	0182	↔	0249	0	0316	n	0378	ね	0445	ガ	0512	リ	0574	ι	0641	Ж	0708	Ф	0770
0121	%	0183	↔	0250	1	0317	o	0379	の	0446	キ	0513	ル	0575	κ	0642	З	0709	Х	0771
0122	#	0184	↔	0251	2	0318	p	0380	は	0447	キ	0514	レ	0576	λ	0643	И	0710	Ц	0772
0123	&	0185	↔	0252	3	0319	q	0381	ば	0448	ク	0515	ロ	0577	μ	0644	Й	0711	Ч	0773
0124	*	0186	↔	0253	4	0320	r	0382	ば	0449	グ	0516	ワ	0578	ν	0645	К	0712	Ш	0774
0125	@	0187	↔	0254	5	0321	s	0383	び	0450	ケ	0517	フ	0579	ξ	0646	Л	0713	Щ	0775
0126	\$	0188	↔	0255	6	0322	t	0384	び	0451	ゲ	0518	キ	0580	ο	0647	М	0714	Ъ	0776
0127	☆	0189	↔	0256	7	0323	u	0385	び	0452	ゴ	0519	エ	0581	ρ	0648	Н	0715	Ы	0777
0128	★	0190	↔	0257	8	0324	v	0386	ぶ	0453	ゴ	0520	ラン	0582	σ	0649	О	0716	Ь	0778
0129	○	0191	↔	0258	9	0325	w	0387	ぶ	0454	サ	0521	ン	0583	τ	0650	П	0717	Э	0779
0130	●	0192	↔	0259		0326	x	0388	ぶ	0455	ザ	0522	ヴ	0584	υ	0651	Р	0718	Ю	0780
0131	◎	0193	↔	0260		0327	y	0389	へ	0456	シ	0523	カ	0585	φ	0652	С	0719	Я	0781
0132	◇	0194	↔	0261		0328	z	0390	へ	0457	ジ	0524	ケ	0586	ψ	0653	Т	0720		0782
0133			↔	0262		0329		0391	べ	0458	ス	0525		0587	χ	0654	У	0721		0783
0134	◆	0201	↔	0263		0330		0392	ぼ	0459	ズ	0526		0588	ω	0655	Ф	0722		0784
0135	□	0202	↔	0264		0331		0393	ぼ	0460	セ	0527		0589		0656	Х	0723		0785
0136	■	0203	↔	0265		0332		0394	ぼ	0461	ゼ	0528		0590		0657	Ц	0724		0786
0137	△	0204	↔	0266	A	0333			ま	0462	ソ	0529		0591		0658	Ч	0725		0787
0138	▲	0205	↔	0267	B	0334	あ	0401	み	0463	ゾ	0530		0592		0659	Ш	0726		0788
0139	▼	0206	↔	0268	C	0335	あ	0402	む	0464	タ	0531		0593		0660	Щ	0727		0789
0140	▽	0207	↔	0269	D	0336	い	0403	め	0465	ダ	0532		0594		0661	Ъ	0728		0790
0141	※	0208	↔	0270	E	0337	い	0404	も	0466	チ	0533				0662	Ы	0729		0791
0142	〒	0209	↔	0271	F	0338	う	0405	や	0467	チ	0534	A	0601		0663	Ь	0730		0792
0143	→	0210	↔	0272	G	0339	う	0406	や	0468	ツ	0535	B	0602		0664	Э	0731		0793
0144	←	0211	↔	0273	H	0340	え	0407	ゆ	0469	ツ	0536	Γ	0603		0665	Ю	0732		0794
0145	↑	0212	↔	0274	I	0341	え	0408	ゆ	0470	ツ	0537	Δ	0604		0666	Я	0733		
0146	↓	0213	↔	0275	J	0342	お	0409	よ	0471	テ	0538	E	0605		0667		0734	—	0801
0147	=	0214	↔	0276	K	0343	お	0410	ら	0472	テ	0539	Z	0606		0668		0735		0802
0148		0215	↔	0277	L	0344	か	0411	り	0473	ト	0540	H	0607		0669		0736	┌	0803
0149		0216	↔	0278	M	0345	が	0412	る	0474	ド	0541	Θ	0608		0670		0737	└	0804
0150		0217	↔	0279	N	0346	き	0413	れ	0475	ナ	0542	I	0609		0671		0738	┌	0805
0151		0218	↔	0280	O	0347	ぎ	0414	ろ	0476	ニ	0543	K	0610		0672		0739	└	0806
0152		0219	↔	0281	P	0348	く	0415	わ	0477	ヌ	0544	Λ	0611		0673		0740	┌	0807
0153		0220	↔	0282	Q	0349	ぐ	0416	わ	0478	ネ	0545	M	0612		0674		0741	└	0808
0154		0221	↔	0283	R	0350	け	0417	わ	0479	ノ	0546	N	0613		0675		0742	┌	0809
0155		0222	↔	0284	S	0351	げ	0418	ゐ	0480	ハ	0547	E	0614		0676		0743	└	0810
0156		0223	↔	0285	T	0352	ご	0419	を	0481	バ	0548	O	0615		0677		0744	┌	0811
0157		0224	↔	0286	U	0353	こ	0420	を	0482	ビ	0549	Π	0616		0678		0745	└	0812
0158		0225	↔	0287	V	0354	さ	0421	を	0483	ビ	0550	P	0617		0679		0746	┌	0813
0159	€	0226	↔	0288	W	0355	ざ	0422	を	0484	ビ	0551	Σ	0618		0680		0747	└	0814
0160	≡	0227	↔	0289	X	0356	じ	0423	を	0485	ビ	0552	T	0619		0681		0748	┌	0815
0161	≡	0228	↔	0290	Y	0357	し	0424	を	0486	フ	0553	Υ	0620		0682	a	0749	└	0816
0162	≡	0229	↔	0291	Z	0358	じ	0425	を	0487	フ	0554	Φ	0621		0683	б	0750	└	0817



# 区点コード一覧表

ト	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
ト	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
ト	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
ト	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
ト	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
ト	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
ト	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
ト	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
ト	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
ト	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
ト	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
ト	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
ト	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
ト	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
ト	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
ト	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
ト	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
ト	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
ト	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
ト	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
ト	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
ト	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
ト	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
ト	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
ト	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
ト	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
ト	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
ト	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
ト	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
ト	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
ト	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
ト	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
ト	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
ト	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
ト	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
ト	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
ト	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
ト	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
ト	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
ト	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
ト	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
ト	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
ト	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
ト	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
ト	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
ト	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
ト	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
ト	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
ト	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
ト	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
ト	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
ト	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
ト	0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
ト	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
ト	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
ト	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
ト	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
ト	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
ト	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
ト	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
ト	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
ト	0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534



# 区点コード一覧表

1535	垂唾	1601	緯胃	1662	閨	1728	汚	1788	花	1854	概	1921	靴	1983	諫	2050	軌	2116	去	
1536	唾	1602	胃	1663	噂	1729	甥	1789	荷	1855	涯	1922	株	1984	貫	2051	輝	2117	居	
1537	娃	1603	萎	1664	云	1730	凹	1790	茄	1856	碍	1923	兜	1985	還	2052	飢	2118	巨	
1538	阿	1604	衣	1665	運	1731	央	1791	荷	1857	蓋	1924	菟	1986	鑑	2053	騎	2119	拒	
1539	哀	1605	謂	1666	雲	1732	與	1792	華	1858	街	1925	蒲	1987	閤	2054	鬼	2120	扱	
1540	愛	1606	違	1667	【え】	1733	往	1793	菓	1859	該	1926	釜	1988	閑	2055	龜	2121	拳	
1541	捨	1607	遣	1668	在	1734	応	1794	蝦	1860	鏡	1927	鎌	1989	閑	2056	偽	2122	渠	
1542	始	1608	医	1669	餌	1735			課	1861	骸	1928	嚙	1990	陥	2057	儀	2123	虚	
1543	逢	1609	井	1670	舘	1736	押	1801	嘩	1862	涅	1929	鴨	1991	館	2058	妓	2124	許	
1544	葵	1610	亥	1671	宮	1737	旺	1802	貨	1863	馨	1930	栢	1992	閑	2059	奴	2125	距	
1545	茜	1611	域	1672	嬰	1738	横	1803	迦	1864	蛙	1931	茅	1993	館	2060	戲	2126	鋸	
1546	穂	1612	育	1673	影	1738	横	1804	過	1865	垣	1932	萱	1994	丸	2061	技	2127	漁	
1547	握	1613	郁	1674	映	1739	欧	1805	霞	1866	柿	1933			含	2062	擬	2128	禦	
1548	握	1614	磯	1675	曳	1740	欧	1806	蚊	1867	斲	1934			岸	2063	欺	2129	魚	
1549	渥	1615	一	1676	栄	1741	王	1807	俄	1868	鈎	1935			巖	2064	欺	2130	亨	
1550	旭	1616	壹	1677	永	1742	翁	1808	我	1869	劃	1936			玩	2065	疑	2131	享	
1551	葦	1617	浪	1678	洩	1743	襖	1809	峨	1870	劃	1937			癖	2066	疑	2132	京	
1552	芦	1618	逸	1679	洩	1744	鴛	1810	我	1871	嚇	1938			眼	2067	義	2133		
1553	蓼	1619	稻	1680	瑛	1745	鴛	1811	牙	1872	廓	1939			岩	2068	蟻	2134		
1554	粹	1620	茨	1681	盈	1746	岡	1812	画	1873	臥	1940			翫	2069	誼	2135		
1555	压	1621	芋	1682	穎	1747	冲	1813	臥	1874	拔	1941			雁	2070	議	2136		
1556	幹	1622	鱒	1683	類	1748	茨	1814	芽	1875	挽	1942			頑	2071	議	2137		
1557	扱	1623	允	1684	穎	1749	茨	1815	蛾	1876	核	1943			頑	2072	議	2138		
1558	宛	1624	印	1685	英	1750	屋	1816	賀	1877	殼	1944			顔	2073	議	2139		
1559	姐	1625	咽	1686	衛	1751	憶	1817	雅	1878	獲	1945			願	2074	議	2140		
1560	虻	1626	員	1687	詠	1752	臆	1818	餓	1879	確	1946			【き】	2075	喫	2141		
1561	鮎	1627	因	1688	銳	1753	臆	1819	駕	1880	獲	1947			企	2076	喫	2142		
1562	絢	1628	姻	1689	疫	1754	臆	1820	介	1881	覺	1948			伎	2077	桔	2143		
1563	綾	1629	引	1690	益	1755	乙	1821	会	1882	角	1949			危	2078	橘	2144		
1564	鮎	1630	飲	1691	馱	1756	俺	1822	解	1883	赫	1950			喜	2079	詰	2145		
1565	或	1631	淫	1692	馱	1757	俺	1823	回	1884	較	1951			器	2080	帖	2146		
1566	栗	1632	胤	1693	謁	1758	恩	1824	塊	1885	郭	1952			基	2081	帖	2147		
1567	拾	1633	蔭	1694	越	1759	温	1825	廻	1886	閣	1953			奇	2082	黍	2148		
1568	安	1634			閔	1760	穩	1826	快	1887	隔	1954			嬉	2083	却	2149		
1569	庵	1635	院	1701	閱	1761	音	1827	怪	1888	革	1955			感	2084	客	2150		
1570	按	1636	陰	1702	厭	1762	【か】		悔	1889	学	1956			憤	2085	脚	2151		
1571	暗	1637	隱	1703	円	1763	下	1828	恢	1890	岳	1957			憾	2086	虐	2152		
1572	案	1638	韻	1704	壘	1764	化	1829	懷	1891	棠	1958			換	2087	逆	2153		
1573	闇	1639	韻	1705	壘	1765	何	1830	戒	1892	額	1959			敢	2088	久	2154		
1574	鞞	1640	【う】	1706	奄	1766	何	1831	拐	1893	額	1960			柑	2089	仇	2155		
1575	杏	1641	【右】	1706	宴	1767	伽	1832	改	1894	掛	1961			桓	2090	休	2156		
1576	【い】	1642	【い】	1707	延	1768	伽	1833			笠	1962			棺	2091	及	2157		
1577	以	1643	鳥	1708	怨	1769	佳	1834	魁	1901	檉	1963			欵	2092	吸	2158		
1578	伊	1644	羽	1709	掩	1770	加	1835	晦	1902	檉	1964			欵	2093	宮	2159		
1579	位	1645	迂	1710	援	1771	可	1836	械	1903	梶	1965			汗	2094	弓	2160		
1580	依	1646	雨	1711	沿	1772	嘉	1837	海	1904	鯁	1966			漢	2095	急	2161		
1581	偉	1647	卯	1712	演	1773	夏	1838	灰	1905	馮	1967			潤	2096	救	2162		
1582	夷	1648	鵜	1713	炎	1774	夏	1839	界	1906	割	1968			灌	2097	朽	2163		
1583	夷	1649	窺	1714	焰	1775	家	1840	皆	1907	喝	1969			環	2098	朽	2164		
1584	委	1650	丑	1715	煙	1776	寡	1841	絵	1908	恰	1970			甘	2099	求	2165		
1585	威	1651	確	1716	猿	1777	科	1842	芥	1909	括	1971			監	2100	波	2166		
1586	尉	1652	白	1717	猿	1778	暇	1843	蟹	1910	活	1972			看	2101	泣	2167		
1587	惟	1653	渦	1718	縁	1779	果	1844	開	1911	渴	1973			竿	2102	灸	2168		
1588	意	1654	嘘	1719	艶	1780	架	1845	階	1912	滑	1974			管	2103	球	2169		
1589	慰	1655	唄	1720	苑	1781	歌	1846	貝	1913	葛	1975			簡	2104	究	2170		
1590	易	1656	鬱	1721	遠	1782	河	1847	凱	1914	菊	1976			緩	2105	窮	2171		
1591	椅	1657	蔚	1722	遠	1783	火	1848	凱	1915	外	1977			管	2106	筭	2172		
1592	為	1658	鰻	1723	鉛	1784	珂	1849	効	1916	咳	1978			翰	2107	笈	2173		
1593	畏	1659	姥	1724	鴛	1785	禾	1850	害	1917	叶	1979			肝	2108	給	2174		
1594	異	1660	厩	1725	塩	1786	稼	1851	崖	1918	樵	1980			艦	2109	旧	2175		
	移	1661	浦	1726	【お】	1787	籩	1852	慨	1919	樵	1981			莞	2110	牛	2176		
	維	1661	瓜	1727	於	1788	籩	1853	慨	1920	樵	1982			觀	2111		2177		
	【あ】																			



# 区点コード一覧表

桐秆	2245	繰桑	2311	決潔	2372	呼固	2438	好孔	2505	鴻剛	2567	坐座	2633	察撈	2701	旨枝	2761	室悉	2828	綬霈	2890
僅	2246	鍛	2312	穴	2373	姑	2439	孝	2506	劫	2568	挫	2634	撮	2702	止	2762	湿	2829	霈	2891
勤	2247	煎	2313	結	2374	孤	2440	宏	2507	号	2569	債	2635	擦	2703	死	2763	漆	2830	囚	2892
均	2248	君	2314	血	2375	己	2441	工	2508	合	2570	再	2636	札	2704	氏	2764	疾	2831	収	2893
巾	2249	薰	2315	訣	2376	庫	2442	巧	2509	号	2571	最	2637	殺	2705	獅	2765	質	2832	周	2894
錦	2250	訓	2316	月	2377	弧	2443	巷	2510	壕	2572	哉	2638	薩	2706	祉	2766	実	2833	宗	2901
斤	2251	群	2317	件	2378	戸	2444	幸	2511	拷	2573	塞	2639	雜	2707	私	2767	葩	2834	就	2902
欣	2252	軍	2318	儉	2379	故	2445	庚	2512	豪	2574	妻	2640	阜	2708	糸	2768	篠	2835	州	2903
欽	2253	郡	2319	倦	2380	枯	2446	康	2513	轟	2575	幸	2641	鯖	2709	紙	2769	偲	2836	修	2904
琴	2254	【	2320	健	2382	湖	2448	弘	2514	趨	2577	彩	2642	捌	2710	紫	2770	柴	2837	愁	2905
禁	2255	け	2321	兼	2383	糊	2449	恒	2515	克	2578	才	2643	銷	2711	肢	2771	芝	2838	拾	2906
禽	2256	卦	2322	券	2384	袴	2450	慌	2516	刻	2579	採	2644	鮫	2712	脂	2772	蔭	2839	洲	2907
箭	2257	袂	2323	劔	2385	股	2451	抗	2517	告	2580	裁	2645	皿	2713	至	2773	縞	2840	秀	2908
緊	2258	係	2324	喧	2386	胡	2452	拘	2518	国	2581	歲	2646	晒	2714	視	2774	編	2841	秋	2909
芹	2259	傾	2325	圈	2387	孤	2453	控	2519	穀	2582	濟	2647	三	2715	詞	2775	舎	2842	終	2910
蘭	2260	刑	2326	堅	2388	虎	2454	攻	2520	酷	2583	災	2648	傘	2716	詩	2776	写	2843	繡	2911
襟	2261	啓	2327	嫌	2389	誇	2455	昂	2521	鵠	2584	采	2649	山	2717	誌	2777	射	2844	習	2912
謹	2262	圭	2328	建	2390	跨	2456	晃	2522	黑	2585	犀	2650	慘	2718	諮	2778	赦	2845	舅	2913
近	2263	圭	2329	憲	2391	跨	2457	更	2523	隴	2586	碎	2651	撒	2719	資	2779	斜	2846	舟	2914
金	2264	型	2330	懸	2392	跨	2458	杭	2524	腰	2587	砒	2652	散	2720	賜	2780	煮	2847	蒐	2915
吟	2265	契	2331	拳	2393	跨	2459	校	2525	腹	2588	校	2653	枝	2721	雌	2781	者	2848	粟	2916
銀	2266	形	2332	捲	2394	五	2460	梗	2526	忽	2589	齋	2654	燦	2722	飼	2782	謝	2849	襲	2917
【	2267	徑	2333	檢	2401	互	2461	構	2527	骨	2590	細	2655	珊	2723	菌	2783	車	2850	讎	2918
九	2268	患	2334	權	2402	伍	2462	江	2528	伯	2591	菜	2656	產	2724	事	2784	遮	2851	週	2919
俱	2269	慶	2335	牽	2403	午	2463	洪	2529	骨	2592	載	2657	算	2725	似	2785	蛇	2852	酉	2920
句	2270	慧	2336	犬	2404	吳	2464	浩	2530	込	2593	際	2658	纂	2726	兒	2786	邪	2853	集	2921
区	2271	憩	2337	獻	2405	吾	2465	港	2531	此	2594	在	2659	蚤	2727	字	2787	借	2854	酬	2922
狗	2272	憩	2338	研	2406	娛	2466	溝	2532	頃	2601	材	2660	贊	2728	寺	2788	借	2855	週	2923
玖	2273	携	2339	硯	2407	後	2467	甲	2533	今	2602	罪	2661	贊	2729	慈	2789	勺	2856	集	2924
矩	2274	携	2340	絹	2408	御	2468	皇	2534	困	2603	財	2662	贊	2730	持	2790	尺	2857	醜	2925
苦	2275	景	2341	県	2409	悟	2469	硬	2535	坤	2604	冚	2663	酸	2731	持	2791	灼	2858	住	2926
軀	2276	桂	2342	肩	2410	梧	2470	稿	2536	坤	2605	冚	2664	斬	2732	時	2792	灼	2859	充	2927
驅	2277	溪	2343	見	2411	檣	2471	糠	2537	峯	2606	冚	2665	暫	2733	時	2793	爵	2860	十	2928
駟	2278	哇	2344	謙	2412	瑚	2472	絃	2538	婚	2607	阪	2666	殘	2734	爾	2794	酌	2861	從	2929
具	2279	稽	2345	賢	2413	基	2473	絞	2539	恨	2608	堺	2667	仕	2735	爾	2795	錫	2862	戎	2930
愚	2280	系	2346	軒	2414	語	2474	綱	2540	懇	2609	神	2668	仔	2736	積	2796	若	2863	柔	2931
虞	2281	經	2347	遣	2415	語	2475	耕	2541	昏	2610	肴	2669	同	2737	錫	2797	叔	2864	汁	2932
處	2282	繼	2348	鍵	2416	誤	2476	考	2542	昆	2611	崎	2670	使	2738	錫	2798	弱	2865	洗	2933
喰	2283	繫	2349	險	2417	護	2477	考	2543	根	2612	埼	2671	司	2739	錫	2799	惹	2866	汗	2934
空	2284	罫	2350	顯	2418	酬	2478	肯	2544	棍	2613	埼	2672	司	2740	錫	2800	惹	2867	獸	2935
偶	2285	罫	2351	驗	2419	乞	2479	臆	2545	混	2614	埼	2673	史	2741	示	2801	惹	2868	縱	2936
寓	2286	荳	2352	鹹	2420	鯉	2480	膏	2546	痕	2615	碕	2674	史	2742	而	2802	惹	2869	重	2937
遇	2287	計	2353	元	2421	交	2481	航	2547	紺	2616	碕	2675	嗣	2743	耳	2803	惹	2870	銃	2938
串	2288	計	2354	原	2422	倭	2482	荒	2548	良	2617	鷺	2676	四	2744	自	2804	惹	2871	銃	2939
柳	2289	詣	2355	巖	2423	侯	2483	荒	2549	魂	2618	作	2677	士	2745	時	2805	惹	2872	叔	2940
釧	2290	詣	2356	幻	2424	候	2484	行	2550	【	2619	削	2678	史	2746	薛	2806	惹	2873	宿	2941
劍	2291	輕	2357	弦	2425	倅	2485	衡	2551	些	2620	咋	2679	史	2747	夕	2807	惹	2874	叔	2942
屑	2292	頸	2358	減	2426	光	2486	講	2552	佐	2621	昨	2680	史	2748	鹿	2808	惹	2875	縮	2943
	2293	頭	2359	源	2427	公	2487	貢	2553	又	2622	朔	2681	史	2749	式	2809	惹	2876	肅	2944
	2294	鷄	2360	玄	2428	功	2488	購	2554	叉	2623	朔	2682	史	2750	識	2810	惹	2877	熟	2945
掘	2301	芸	2361	現	2429	効	2489	郊	2555	峻	2624	柵	2683	史	2751	鳴	2811	惹	2878	塾	2946
窟	2302	迎	2362	絃	2430	勾	2490	醇	2556	左	2625	窄	2684	史	2752	竺	2812	惹	2879	熟	2947
沓	2303	鯨	2363	劇	2431	厚	2491	鉦	2557	差	2626	策	2685	史	2753	軸	2813	惹	2880	術	2948
靴	2304	劇	2364	言	2432	口	2492	砧	2558	查	2627	索	2686	史	2754	六	2814	惹	2881	述	2949
轡	2305	擊	2365	諺	2433	向	2493	碇	2559	沙	2628	錯	2687	史	2755	零	2815	惹	2882	俊	2950
窪	2306	激	2366	限	2434	【	2494	圈	2560	瑳	2629	桜	2688	史	2756	七	2816	惹	2883	峻	2951
熊	2307	隙	2367	乎	2435	個	2495	降	2561	瑳	2630	桧	2689	史	2757	叱	2817	惹	2884	春	2952
隈	2308	桁	2368	古	2436	后	2496	頂	2562	砂	2631	筵	2690	史	2758	執	2818	惹	2885	瞬	2953
栗	2309	傑	2369	古	2437	喉	2497	香	2563	詐	2632	匙	2691	史	2759	失	2819	惹	2886	峻	2954
	2310	欠	2371	古	2438	坑	2498	高	2564	鎖	2633	冊	2692	史	2760	嫉	2820	惹	2887	峻	2955



# 区点コード一覧表

駿准	2957	掌捷	3024	晷穰	3086	腎訊	3153	晴棲	3218	扇撰	3280	僧創	3346	足速	3413	題鷹	3474	檀段	3541	徵懲	3607	
2958	3025	3087	3154	3219	3281	3347	3414	3475	3542	3608	2959	3026	3088	3155	3220	3282	3348	3415	3476	3543	3609	
2960	3027	3089	3156	3221	3283	3349	3416	3477	3544	3610	2961	3028	3090	3157	3222	3284	3350	3417	3478	3545	3611	
2962	3029	3091	3158	3223	3285	3351	3418	3479	3546	3612	2963	3030	3092	3159	3224	3286	3352	3419	3480	3547	3613	
2964	3031	3093	3160	3225	3287	3353	3420	3481	3548	3614	2965	3032	3094	3161	3226	3288	3354	3421	3482	3549	3615	
2966	3033	3094	3162	3227	3289	3355	3422	3483	3550	3616	2967	3034	3095	3163	3228	3290	3356	3423	3484	3551	3617	
2968	3035	3102	3164	3229	3291	3357	3424	3485	3552	3618	2969	3036	3103	3165	3230	3292	3358	3425	3486	3553	3619	
2970	3037	3104	3166	3231	3293	3359	3426	3487	3554	3620	2971	3038	3105	3167	3232	3294	3361	3427	3488	3555	3621	
2972	3039	3106	3168	3233	3295	3362	3428	3489	3556	3622	2973	3040	3107	3169	3234	3301	3363	3429	3490	3557	3623	
2974	3041	3108	3170	3235	3302	3364	3430	3491	3558	3624	2975	3042	3109	3171	3236	3303	3365	3431	3492	3559	3625	
2976	3043	3110	3172	3237	3304	3366	3432	3493	3560	3626	2977	3044	3111	3173	3238	3305	3367	3433	3494	3561	3627	
2978	3045	3112	3174	3239	3306	3368	3434	3495	3562	3628	2979	3046	3113	3175	3240	3307	3369	3435	3501	3563	3629	
2980	3047	3114	3176	3241	3308	3370	3436	3502	3564	3630	2981	3048	3115	3177	3242	3309	3371	3437	3503	3565	3631	
2982	3049	3116	3178	3243	3310	3372	3438	3504	3566	3632	2983	3050	3117	3179	3244	3311	3373	3439	3505	3567	3633	
2984	3051	3118	3180	3245	3312	3374	3440	3506	3568	3634	2985	3052	3119	3181	3246	3313	3375	3441	3507	3569	3635	
2986	3053	3120	3182	3247	3314	3376	3442	3508	3570	3636	2987	3054	3121	3183	3248	3315	3377	3443	3509	3571	3637	
2988	3055	3122	3184	3249	3316	3378	3444	3510	3572	3638	2989	3056	3123	3185	3250	3317	3379	3445	3511	3573	3639	
2990	3057	3124	3186	3251	3318	3380	3446	3512	3574	3640	2991	3058	3125	3187	3252	3319	3381	3447	3513	3575	3641	
2992	3059	3126	3188	3253	3319	3382	3448	3514	3576	3642	2993	3060	3127	3189	3254	3321	3383	3449	3515	3577	3643	
2994	3061	3128	3190	3255	3320	3384	3450	3516	3578	3644	勝匠	3062	3129	3191	3256	3322	3385	3451	3517	3579	3645	
3001	3063	3130	3192	3257	3323	3386	3452	3518	3580	3646	3002	3064	3131	3193	3258	3324	3387	3453	3519	3581	3647	
3003	3065	3132	3194	3259	3324	3388	3454	3520	3582	3648	3004	3066	3133	3195	3260	3325	3389	3455	3521	3583	3649	
3005	3067	3134	3196	3261	3326	3390	3456	3522	3584	3650	3006	3068	3135	3197	3262	3327	3391	3457	3523	3585	3651	
3007	3069	3136	3198	3263	3328	3392	3458	3524	3586	3652	3008	3070	3137	3199	3264	3329	3393	3459	3525	3587	3653	
3009	3071	3138	3200	3265	3329	3394	3460	3526	3588	3654	3010	3072	3139	3201	3266	3330	3395	3461	3527	3589	3655	
3011	3073	3140	3202	3267	3330	3396	3462	3528	3590	3656	3012	3074	3141	3203	3268	3331	3397	3463	3529	3591	3657	
3013	3075	3142	3204	3269	3331	3398	3464	3530	3592	3658	3014	3076	3143	3205	3270	3332	3399	3465	3531	3593	3659	
3015	3077	3144	3206	3271	3333	3400	3466	3532	3594	3660	3016	3078	3145	3207	3272	3334	3401	3467	3533	3594	3661	
3017	3079	3146	3208	3273	3334	3402	3468	3534	3595	3662	3018	3080	3147	3209	3274	3335	3403	3469	3535	3595	3662	
3019	3081	3148	3210	3275	3335	3404	3470	3536	3596	3663	3019	3082	3149	3211	3276	3336	3405	3471	3537	3596	3663	
3020	3083	3150	3212	3277	3336	3406	3472	3538	3597	3664	3021	3084	3151	3213	3277	3337	3407	3473	3538	3597	3664	
3022	3084	3151	3214	3278	3337	3408	3474	3539	3598	3665	3022	3085	3152	3215	3278	3338	3409	3475	3539	3598	3665	
3023	3085	3152	3216	3279	3338	3410	3476	3540	3600	3666	勝匠	3001	3062	3123	3184	3245	3306	3367	3428	3489	3550	3611
3024	3086	3153	3217	3280	3339	3411	3477	3541	3601	3667	3002	3063	3124	3185	3246	3307	3368	3429	3490	3551	3612	
3025	3087	3154	3218	3281	3340	3412	3478	3542	3602	3668	3003	3064	3125	3186	3247	3308	3369	3430	3491	3552	3613	
3026	3088	3155	3219	3282	3341	3413	3479	3543	3603	3669	3004	3065	3126	3187	3248	3309	3370	3431	3492	3553	3614	
3027	3089	3156	3220	3283	3342	3414	3480	3544	3604	3670	3005	3066	3127	3188	3249	3310	3371	3432	3493	3554	3615	
3028	3090	3157	3221	3284	3343	3415	3481	3545	3605	3671	3006	3067	3128	3189	3250	3311	3372	3433	3494	3555	3616	
3029	3091	3158	3222	3285	3344	3416	3482	3546	3606	3672	3007	3068	3129	3190	3251	3312	3373	3434	3495	3556	3617	
3030	3092	3159	3223	3286	3345	3417	3483	3547	3607	3673	3008	3069	3130	3191	3252	3313	3374	3435	3496	3557	3618	
3031	3093	3160	3224	3287	3346	3418	3484	3548	3608	3674	3009	3070	3131	3192	3253	3314	3375	3436	3497	3558	3619	
3032	3094	3161	3225	3288	3347	3419	3485	3549	3609	3675	3010	3071	3132	3193	3254	3315	3376	3437	3498	3559	3620	
3033	3095	3162	3226	3289	3348	3420	3486	3550	3610	3676	3011	3072	3133	3194	3255	3316	3377	3438	3499	3560	3621	
3034	3096	3163	3227	3290	3349	3421	3487	3551	3611	3677	3012	3073	3134	3195	3256	3317	3378	3439	3500	3561	3622	
3035	3097	3164	3228	3291	3350	3422	3488	3552	3612	3678	3013	3074	3135	3196	3257	3318	3379	3440	3501	3562	3623	
3036	3098	3165	3229	3292	3351	3423	3489	3553	3613	3679	3014	3075	3136	3197	3258	3319	3380	3441	3502	3563	3624	
3037	3099	3166	3230	3293	3352	3424	3490	3554	3614	3680	3015	3076	3137	3198	3259	3320	3381	3442	3503	3564	3625	
3038	3100	3167	3231	3294	3353	3425	3491	3555	3615	3681	3016	3077	3138	3199	3260	3321	3382	3443	3504	3565	3626	
3039	3101	3168	3232	3295	3354	3426	3492	3556	3616	3682	3017	3078	3139	3200	3261	3322	3383	3444	3505	3566	3627	
3040	3102	3169	3233	3296	3355	3427	3493	3557	3617	3683	3018	3079	3140	3201	3262	3323	3384	3445	3506	3567	3628	
3041	3103	3170	3234	3297	3356	3428	3494	3558	3618	3684	3019	3080	3141	3202	3263	3324	3385	3446	3507	3568	3629	
3042	3104	3171	3235	3298	3357	3429	3495	3559	3619	3685	3020	3081	3142	3203	3264	3325	3386	3447	3508	3569	3630	
3043	3105	3172	3236	3299	3358	3430	3496	3560	3620	3686	3021	3082	3143	3204	3265	3326	3387	3448	3509	3570	3631	
3044	3106	3173	3237	3300	3359	3431	3497	3561	3621	3687	3022	3083	3144	3205	3266	3327	3388	3449	3510	3571	3632	
3045	3107	3174	3238	3301	3360	3432	3498	3562	3622	3688	3023	3084	3145	3206	3267	3328	3389	3450	3511	3572	3633	
3046	3108	3175	3239	3302	3361	3433	3499	3563	3623	3689	3024	3085	3146	3207	3268	3329	3390	3451	3512	3573	3634	
3047	3109	3176	3240	3303	3362	3434	3500	3564	3624	3690	3025	3086	3147	3208	3269	3330	3391	3452	3513	3574	3635	
3048	3110	3177	3241	3304	3363	3435	3501	3565	3625	3691	3026	3087	3148	3209	3270	3331	3392	3453	3514	3575	3636	
3049	3111	3178	3242	3305	3364	3436	3502	3566	3626	3692	3027	3088	3149	3210	3271	3332	3393	3454	3515	3576	3637	
3050	3112	3179	3243	3306	3365	3437	3503	3567	3627	3693	3028	3089	3150	3211	3272	3333	3394	3455	3516	3577	3638	
3051	3113	3180	3244	3307	3366	3438	3504	3568	3628	3694												



# 区点コード一覧表

低停	3667	殿	3734	董	3801	曇	3862	塾	3924	舶	3985	挽	4052	媛	4118	撫	4179	警	4245	喪	4311
偵刺	3668	澱	3735	蕩	3802	鈍	3863	囊	3925	薄	3986	晚	4053	紐	4119	武	4180	蔑	4246	訪	4312
貞貞	3669	田	3736	藤	3803	【	な	惱	3926	迫	3987	番	4054	百	4120	舞	4181	鏡	4247	豊	4313
呈呈	3670	電	3737	討	3804	奈	3864	濃	3927	曝	3988	盤	4055	謬	4121	葡	4182	偏	4248	邦	4314
真真	3671	【	と	膳	3805	那	3865	納	3928	曝	3989	馨	4056	倭	4122	蕪	4183	變	4249	鋒	4315
呈呈	3672	兎	3738	豆	3806	内	3866	能	3929	爆	3990	蕃	4057	彪	4123	部	4184	片	4250	飽	4316
堤堤	3673	吐	3739	踏	3807	乍	3867	腦	3930	爆	3991	蜜	4058	標	4124	封	4185	篇	4251	鳳	4317
定定	3674	堵	3740	逃	3808	風	3868	農	3931	縛	3992	【	ひ	水	4125	楓	4186	編	4252	鵬	4318
底底	3675	塗	3741	透	3809	難	3869	視	3932	農	3993	匪	4059	漂	4126	風	4187	辺	4253	乏	4319
庭庭	3676	妬	3742	鏡	3810	謎	3870	虱	3933	視	3994	卑	4060	瓢	4127	茸	4188	返	4254	亡	4320
廷廷	3677	屠	3743	陶	3811	灘	3871	【	は	麦	4001	否	4061	票	4128	落	4189	遍	4255	傍	4321
弟弟	3678	徒	3744	頭	3812	捺	3872	【	は	函	4002	妃	4062	表	4129	伏	4190	使	4256	剖	4322
梯梯	3679	斗	3745	騰	3813	鍋	3873	【	は	箱	4003	彼	4063	評	4130	副	4191	宛	4257	妨	4323
抵抵	3680	杜	3746	鬪	3814	檣	3874	【	は	裕	4004	悲	4064	約	4131	復	4192	婉	4258	妨	4324
提提	3681	渡	3747	働	3815	馴	3875	【	は	箸	4005	屏	4065	廟	4132	幅	4193	鞭	4259	帽	4325
提提	3682	登	3748	働	3816	繩	3876	【	は	筆	4006	批	4066	描	4133	服	4194	【	ほ	忘	4326
梯梯	3683	苑	3749	動	3817	撮	3877	【	は	檣	4007	披	4067	病	4134			【	ほ	忙	4327
汀汀	3684	賭	3750	同	3818	南	3878	【	は	樞	4008	斐	4068	秒	4135	福	4201	保	4261	房	4328
碇碇	3685	途	3751	堂	3819	楠	3879	【	は	幡	4009	比	4069	苗	4136	腹	4202	舖	4262	暴	4329
碇碇	3686	都	3752	導	3820	軟	3880	【	は	肌	4010	泌	4070	苗	4137	複	4203	鋪	4263	望	4330
碇碇	3687	鏡	3753	撞	3821	難	3881	【	は	烟	4011	疲	4071	鏝	4138	覆	4204	圃	4264	某	4331
程程	3688	砥	3754	洞	3822	汝	3882	【	は	晶	4012	皮	4072	蝮	4139	淵	4205	捕	4265	棒	4332
緋緋	3689	砺	3755	洞	3823	【	に	【	は	八	4013	碑	4073	蟻	4140	弗	4206	步	4266	冒	4333
艇艇	3690	努	3756	瞳	3824	二	3883	【	は	鉢	4014	洩	4074	品	4141	弘	4207	甫	4267	紡	4334
誦誦	3691	度	3757	童	3825	尼	3884	【	は	澆	4015	秘	4075	彬	4142	佛	4208	補	4268	肪	4335
誦誦	3692	土	3758	胸	3826	式	3885	【	は	旆	4016	罷	4076	斌	4143	仏	4209	輔	4269	膨	4336
誦誦	3693	奴	3759	菊	3827	迺	3886	【	は	髮	4017	肥	4077	斌	4144	物	4210	輔	4270	諷	4337
誦誦	3694	怒	3760	道	3828	厄	3887	【	は	伐	4018	被	4078	斌	4145	鮒	4211	募	4271	謀	4338
		倒	3761	銅	3829	肉	3888	【	は	罰	4019	誹	4079	濱	4146	分	4212	慕	4272	質	4339
		党	3762	峠	3830	虹	3889	【	は	拔	4020	費	4080	貧	4147	吻	4213	慕	4273	鉸	4340
		冬	3763	鴉	3831	廿	3890	【	は	筴	4021	避	4081	賓	4148	噴	4214	暮	4274	鈔	4341
		凍	3764	匿	3832	日	3891	【	は	筏	4022	非	4082	頻	4149	墳	4215	母	4275	頰	4342
		刀	3765	得	3833	乳	3892	【	は	閩	4023	飛	4083	敏	4150	憤	4216	薄	4276	北	4343
		唐	3766	德	3834	入	3893	【	は	鳩	4024	榿	4084	瓶	4151	扮	4217	蕩	4277	僕	4344
		塔	3767	洗	3835		3894	【	は	噺	4025	塙	4085	【	ふ	焚	4218	菩	4278	卜	4345
		塘	3768	特	3836			【	は	塙	4026	蛤	4086	不	4152	粉	4219	傲	4279	墨	4346
		套	3769	督	3837			【	は	輩	4027	伴	4087	付	4153	糞	4220	俸	4280	撲	4347
		宕	3770	禿	3838			【	は	配	4028	判	4088	埠	4154	糞	4221	包	4281	撲	4348
		右	3771	篤	3839			【	は	倍	4029	半	4089	婦	4155	紛	4222	呆	4282	朴	4349
		嶋	3772	毒	3840			【	は	培	4030	反	4090	富	4156	零	4223	報	4283	收	4350
		悼	3773	独	3841			【	は	煤	4031	反	4091	富	4157	文	4224	奉	4284	陸	4351
		投	3774	読	3842			【	は	煤	4032	帆	4092	富	4158	閩	4225	宝	4285	穆	4352
		搭	3775	桤	3843			【	は	煤	4033	帆	4093	布	4159	【	へ	峰	4286	釦	4353
		東	3776	凸	3844			【	は	猥	4034	搬	4094	府	4160	丙	4226	峯	4287	勃	4354
		桃	3777	椽	3845			【	は	買	4035	搬	4095	佈	4161	併	4227	崩	4288	沒	4355
		榑	3778	突	3846			【	は	壳	4036	斑	4096	扶	4162	兵	4228	庖	4289	殆	4356
		榑	3779	椽	3847			【	は	陪	4037	板	4097	敷	4163	屏	4229	抱	4290	幌	4357
		榑	3780	屈	3848			【	は	這	4038	汎	4098	斧	4164	幣	4230	捧	4291	幌	4358
		盜	3781	鳶	3849			【	は	這	4039	版	4099	普	4165	平	4231	放	4292	奔	4359
		淘	3782	苦	3850			【	は	蠅	4040	犯	4100	浮	4166	弊	4232	方	4293	本	4360
		湯	3783	寅	3851			【	は	秤	4041	班	4101	父	4167	柄	4233	朋	4294	翻	4361
		沭	3784	西	3852			【	は	刳	4042	疍	4102	符	4168	並	4234			凡	4362
		沭	3785	瀟	3853			【	は	秋	4043	畔	4103	腐	4169	蔽	4235	法	4301	益	4363
		燈	3786	噸	3854			【	は	伯	4044	繁	4104	膚	4170	閉	4236	泡	4302	【	ま
		当	3787	屯	3855			【	は	剝	4045	般	4105	芙	4171	陸	4237	烹	4303	摩	4364
		痘	3788	惇	3856			【	は	博	4046	藩	4106	譚	4172	米	4238	砲	4304	磨	4365
		禱	3789	敦	3857			【	は	拍	4047	蔽	4107	負	4173	貞	4239	縫	4305	魔	4366
		禱	3790	沌	3858			【	は	拍	4048	範	4108	賦	4174	僻	4240	胞	4306	麻	4367
		答	3791	豚	3859			【	は	拍	4049	采	4109	赴	4175	壁	4241	芳	4307	埋	4368
		筒	3792	遁	3860			【	は	拍	4050	煩	4110	阜	4176	瓣	4242	萌	4308	埋	4369
		糖	3793	頓	3861			【	は	拍	4051	頰	4111	附	4177	碧	4243	蓬	4309	味	4370
		糖	3794	頓	3862			【	は	拍	4052	頰	4112	附	4178	碧	4244	蜂	4310	味	4371

区点コード一覧表

01 参考





# 区点コード一覧表

咳	5076	嗚	5143	坏	5210	壽	5272	嫺	5339	此	5406	帚	5468	彙	5535	悛	5602	憊	5664	擔	5731
呱	5077	嗅	5144	坳	5211	又	5273	嬌	5340	岩	5407	峽	5469	彭	5536	悱	5603	憑	5665	拈	5732
呷	5078	嗟	5145	坎	5212	又	5274	婢	5341	屹	5408	帛	5470	彳	5537	悒	5604	憫	5666	拜	5733
咩	5079	嗜	5146	圻	5213	夂	5275	嬋	5342	岈	5409	帛	5471	徃	5538	悒	5605	憫	5667	拜	5734
呷	5080	嗜	5147	址	5214	夂	5276	嬋	5343	岈	5410	帶	5472	徃	5539	悒	5606	憫	5668	拈	5735
呷	5081	嗜	5148	圻	5215	夂	5277	嬋	5344	岈	5411	帷	5473	徃	5540	悒	5607	憫	5669	拈	5736
呷	5082	嗜	5149	圻	5216	夂	5278	嬋	5345	岈	5412	帳	5474	徃	5541	悒	5608	憫	5670	拈	5737
呷	5083	嗜	5150	圻	5217	夂	5279	嬋	5346	岈	5413	帳	5475	徃	5542	悒	5609	憫	5671	拈	5738
呷	5084	嗜	5151	圻	5218	夂	5280	嬋	5347	岈	5414	帳	5476	徃	5543	悒	5610	憫	5672	拈	5739
呷	5085	嗜	5152	圻	5219	夂	5281	嬋	5348	岈	5415	帳	5477	徃	5544	悒	5611	憫	5673	拈	5740
呷	5086	嗜	5153	圻	5220	夂	5282	嬋	5349	岈	5416	帳	5478	徃	5545	悒	5612	憫	5674	拈	5741
呷	5087	嗜	5154	圻	5221	夂	5283	嬋	5350	岈	5417	帳	5479	徃	5546	悒	5613	憫	5675	拈	5742
呷	5088	嗜	5155	圻	5222	夂	5284	嬋	5351	岈	5418	帳	5480	徃	5547	悒	5614	憫	5676	拈	5743
呷	5089	嗜	5156	圻	5223	夂	5285	嬋	5352	岈	5419	帳	5481	徃	5548	悒	5615	憫	5677	拈	5744
呷	5090	嗜	5157	圻	5224	夂	5286	嬋	5353	岈	5420	帳	5482	徃	5549	悒	5616	憫	5678	拈	5745
呷	5091	嗜	5158	圻	5225	夂	5287	嬋	5354	岈	5421	帳	5483	徃	5550	悒	5617	憫	5679	拈	5746
呷	5092	嗜	5159	圻	5226	夂	5288	嬋	5355	岈	5422	帳	5484	徃	5551	悒	5618	憫	5680	拈	5747
呷	5093	嗜	5160	圻	5227	夂	5289	嬋	5356	岈	5423	帳	5485	徃	5552	悒	5619	憫	5681	拈	5748
呷	5094	嗜	5161	圻	5228	夂	5290	嬋	5357	岈	5424	帳	5486	徃	5553	悒	5620	憫	5682	拈	5749
呷	5101	嗜	5162	圻	5229	夂	5291	嬋	5358	岈	5425	帳	5487	徃	5554	悒	5621	憫	5683	拈	5750
呷	5102	嗜	5163	圻	5230	夂	5292	嬋	5359	岈	5426	帳	5488	徃	5555	悒	5622	憫	5684	拈	5751
呷	5103	嗜	5164	圻	5231	夂	5293	嬋	5360	岈	5427	帳	5489	徃	5556	悒	5623	憫	5685	拈	5752
呷	5104	嗜	5165	圻	5232	夂	5294	嬋	5361	岈	5428	帳	5490	徃	5557	悒	5624	憫	5686	拈	5753
呷	5105	嗜	5166	圻	5233	夂	5294	嬋	5362	岈	5429	帳	5491	徃	5558	悒	5625	憫	5687	拈	5754
呷	5106	嗜	5167	圻	5234	夂	5294	嬋	5363	岈	5430	帳	5492	徃	5559	悒	5626	憫	5688	拈	5755
呷	5107	嗜	5168	圻	5235	夂	5301	嬋	5364	岈	5431	帳	5493	徃	5560	悒	5627	憫	5689	拈	5756
呷	5108	嗜	5169	圻	5236	夂	5302	嬋	5365	岈	5432	帳	5494	徃	5561	悒	5628	憫	5690	拈	5757
呷	5109	嗜	5170	圻	5237	夂	5303	嬋	5366	岈	5433	帳	5495	徃	5562	悒	5629	憫	5691	拈	5758
呷	5110	嗜	5171	圻	5238	夂	5304	嬋	5367	岈	5434	帳	5496	徃	5563	悒	5630	憫	5692	拈	5759
呷	5111	嗜	5172	圻	5239	夂	5305	嬋	5368	岈	5435	帳	5497	徃	5564	悒	5631	憫	5693	拈	5760
呷	5112	嗜	5173	圻	5240	夂	5306	嬋	5369	岈	5436	帳	5498	徃	5565	悒	5632	憫	5694	拈	5761
呷	5113	嗜	5174	圻	5241	夂	5307	嬋	5370	岈	5437	帳	5499	徃	5566	悒	5633	憫	5695	拈	5762
呷	5114	嗜	5175	圻	5242	夂	5308	嬋	5371	岈	5438	帳	5500	徃	5567	悒	5634	憫	5696	拈	5763
呷	5115	嗜	5176	圻	5243	夂	5309	嬋	5372	岈	5439	帳	5501	徃	5568	悒	5635	憫	5697	拈	5764
呷	5116	嗜	5177	圻	5244	夂	5310	嬋	5373	岈	5440	帳	5502	徃	5569	悒	5636	憫	5698	拈	5765
呷	5117	嗜	5178	圻	5245	夂	5311	嬋	5374	岈	5441	帳	5503	徃	5570	悒	5637	憫	5699	拈	5766
呷	5118	嗜	5179	圻	5246	夂	5312	嬋	5375	岈	5442	帳	5504	徃	5571	悒	5638	憫	5700	拈	5767
呷	5119	嗜	5180	圻	5247	夂	5313	嬋	5376	岈	5443	帳	5505	徃	5572	悒	5639	憫	5701	拈	5768
呷	5120	嗜	5181	圻	5248	夂	5314	嬋	5377	岈	5444	帳	5506	徃	5573	悒	5640	憫	5702	拈	5769
呷	5121	嗜	5182	圻	5249	夂	5315	嬋	5378	岈	5445	帳	5507	徃	5574	悒	5641	憫	5703	拈	5770
呷	5122	嗜	5183	圻	5250	夂	5316	嬋	5379	岈	5446	帳	5508	徃	5575	悒	5642	憫	5704	拈	5771
呷	5123	嗜	5184	圻	5251	夂	5317	嬋	5380	岈	5447	帳	5509	徃	5576	悒	5643	憫	5705	拈	5772
呷	5124	嗜	5185	圻	5252	夂	5318	嬋	5381	岈	5448	帳	5510	徃	5577	悒	5644	憫	5706	拈	5773
呷	5125	嗜	5186	圻	5253	夂	5319	嬋	5382	岈	5449	帳	5511	徃	5578	悒	5645	憫	5707	拈	5774
呷	5126	嗜	5187	圻	5254	夂	5320	嬋	5383	岈	5450	帳	5512	徃	5579	悒	5646	憫	5708	拈	5775
呷	5127	嗜	5188	圻	5255	夂	5321	嬋	5384	岈	5451	帳	5513	徃	5580	悒	5647	憫	5709	拈	5776
呷	5128	嗜	5189	圻	5256	夂	5322	嬋	5385	岈	5452	帳	5514	徃	5581	悒	5648	憫	5710	拈	5777
呷	5129	嗜	5190	圻	5257	夂	5323	嬋	5386	岈	5453	帳	5515	徃	5582	悒	5649	憫	5711	拈	5778
呷	5130	嗜	5191	圻	5258	夂	5324	嬋	5387	岈	5454	帳	5516	徃	5583	悒	5650	憫	5712	拈	5779
呷	5131	嗜	5192	圻	5259	夂	5325	嬋	5388	岈	5455	帳	5517	徃	5584	悒	5651	憫	5713	拈	5780
呷	5132	嗜	5193	圻	5260	夂	5326	嬋	5389	岈	5456	帳	5518	徃	5585	悒	5652	憫	5714	拈	5781
呷	5133	嗜	5194	圻	5261	夂	5327	嬋	5390	岈	5457	帳	5519	徃	5586	悒	5653	憫	5715	拈	5782
呷	5134	嗜	5201	圻	5262	夂	5328	嬋	5391	岈	5458	帳	5520	徃	5587	悒	5654	憫	5716	拈	5783
呷	5135	嗜	5202	圻	5263	夂	5329	嬋	5392	岈	5459	帳	5521	徃	5588	悒	5655	憫	5717	拈	5784
呷	5136	嗜	5203	圻	5264	夂	5330	嬋	5393	岈	5460	帳	5522	徃	5589	悒	5656	憫	5718	拈	5785
呷	5137	嗜	5204	圻	5265	夂	5331	嬋	5394	岈	5461	帳	5523	徃	5590	悒	5657	憫	5719	拈	5786
呷	5138	嗜	5205	圻	5266	夂	5332	嬋	5395	岈	5462	帳	5524	徃	5591	悒	5658	憫	5720	拈	5787
呷	5139	嗜	5206	圻	5267	夂	5333	嬋	5396	岈	5463	帳	5525	徃	5592	悒	5659	憫	5721	拈	5788
呷	5140	嗜	5207	圻	5268	夂	5334	嬋	5397	岈	5464	帳	5526	徃	5593	悒	5660	憫	5722	拈	5789
呷	5141	嗜	5208	圻	5269	夂	5335	嬋	5398	岈	5465	帳	5527	徃	5594	悒	5661	憫	5723	拈	5790
呷	5142	嗜	5209	圻	5270	夂	5336	嬋	5399	岈	5466	帳	5528	徃	5595	悒	5662	憫	5724	拈	5791
呷	5143	嗜	5210	圻	5271	夂	5337	嬋	5400	岈	5467	帳	5529	徃	5596	悒	5663	憫	5725	拈	5792

区点コード一覧表

01 参考



# 区点コード一覧表

撈撻	5793	无早	5860	杙	5927	棘	5989	榴	6056	欵	6123	泄	6185	渾	6252	潦	6319	熨	6381	猥	6448
	5794	早	5861	杙	5928	栢	5990	欖	6057	欵	6124	洩	6186	渾	6253	澳	6320	熬	6382	猾	6449
		昊	5862	柄	5929	栢	5991	榔	6058	盜	6125	泓	6187	渚	6254	渚	6321	焯	6383	猥	6450
據	5801	昊	5863	枉	5930	栢	5992	榔	6059	飲	6126	泓	6188	渚	6255	渚	6322	焯	6384	猥	6451
擒	5802	昊	5864	杰	5931	栢	5993	榔	6060	飲	6127	渚	6189	渚	6256	渚	6323	焯	6385	猥	6452
擲	5803	昃	5865	杰	5932	栢	5994	榔	6061	飲	6128	渚	6190	渚	6257	渚	6324	焯	6386	猥	6453
擇	5804	昃	5866	杼	5933	栢		榔	6062	飲	6129	渚	6191	渚	6258	渚	6325	焯	6387	猥	6454
擲	5805	昃	5867	杪	5934	栢	6001	榔	6063	飲	6130	渚	6192	渚	6259	渚	6326	焯	6388	猥	6455
擲	5806	昃	5868	杪	5935	栢	6002	榔	6064	飲	6131	渚	6193	渚	6260	渚	6327	焯	6389	猥	6456
擲	5807	昃	5869	杪	5936	栢	6003	榔	6065	飲	6132	渚	6194	渚	6261	渚	6328	焯	6390	猥	6457
擲	5808	昃	5870	杪	5937	栢	6004	榔	6066	飲	6133	渚		渚	6262	渚	6329	焯	6391	猥	6458
擲	5809	昃	5871	杪	5938	栢	6005	榔	6067	飲	6134	渚	6201	渚	6263	渚	6330	焯	6392	猥	6459
擲	5810	昃	5872	杪	5939	栢	6006	榔	6068	飲	6135	渚	6202	渚	6264	渚	6331	焯	6393	猥	6460
擲	5811	昃	5873	杪	5940	栢	6007	榔	6069	飲	6136	渚	6203	渚	6265	渚	6332	焯	6394	猥	6461
擲	5812	昃	5874	杪	5941	栢	6008	榔	6070	飲	6137	渚	6204	渚	6266	渚	6333	焯	6401	猥	6462
擲	5813	昃	5875	杪	5942	栢	6009	榔	6071	飲	6138	渚	6205	渚	6267	渚	6334	焯	6402	猥	6463
擲	5814	昃	5876	杪	5943	栢	6010	榔	6072	飲	6139	渚	6206	渚	6268	渚	6335	焯	6403	猥	6464
擲	5815	昃	5877	杪	5944	栢	6011	榔	6073	飲	6140	渚	6207	渚	6269	渚	6336	焯	6404	猥	6465
擲	5816	昃	5878	杪	5945	栢	6012	榔	6074	飲	6141	渚	6208	渚	6270	渚	6337	焯	6405	猥	6466
擲	5817	昃	5879	杪	5946	栢	6013	榔	6075	飲	6142	渚	6209	渚	6271	渚	6338	焯	6406	猥	6467
擲	5818	昃	5880	杪	5947	栢	6014	榔	6076	飲	6143	渚	6210	渚	6272	渚	6339	焯	6407	猥	6468
擲	5819	昃	5881	杪	5948	栢	6015	榔	6077	飲	6144	渚	6211	渚	6273	渚	6340	焯	6408	猥	6469
擲	5820	昃	5882	杪	5949	栢	6016	榔	6078	飲	6145	渚	6212	渚	6274	渚	6341	焯	6409	猥	6470
擲	5821	昃	5883	杪	5950	栢	6017	榔	6079	飲	6146	渚	6213	渚	6275	渚	6342	焯	6410	猥	6471
擲	5822	昃	5884	杪	5951	栢	6018	榔	6080	飲	6147	渚	6214	渚	6276	渚	6343	焯	6411	猥	6472
擲	5823	昃	5885	杪	5952	栢	6019	榔	6081	飲	6148	渚	6215	渚	6277	渚	6344	焯	6412	猥	6473
擲	5824	昃	5886	杪	5953	栢	6020	榔	6082	飲	6149	渚	6216	渚	6278	渚	6345	焯	6413	猥	6474
擲	5825	昃	5887	杪	5954	栢	6021	榔	6083	飲	6150	渚	6217	渚	6279	渚	6346	焯	6414	猥	6475
擲	5826	昃	5888	杪	5955	栢	6022	榔	6084	飲	6151	渚	6218	渚	6280	渚	6347	焯	6415	猥	6476
擲	5827	昃	5889	杪	5956	栢	6023	榔	6085	飲	6152	渚	6219	渚	6281	渚	6348	焯	6416	猥	6477
擲	5828	昃	5890	杪	5957	栢	6024	榔	6086	飲	6153	渚	6220	渚	6282	渚	6349	焯	6417	猥	6478
擲	5829	昃	5891	杪	5958	栢	6025	榔	6087	飲	6154	渚	6221	渚	6283	渚	6350	焯	6418	猥	6479
擲	5830	昃	5892	杪	5959	栢	6026	榔	6088	飲	6155	渚	6222	渚	6284	渚	6351	焯	6419	猥	6480
攸	5831	攸	5893	杪	5960	栢	6027	榔	6089	飲	6156	渚	6223	渚	6285	渚	6352	焯	6420	猥	6481
攸	5832	攸	5894	杪	5961	栢	6028	榔	6090	飲	6157	渚	6224	渚	6286	渚	6353	焯	6421	猥	6482
攸	5833	攸	5895	杪	5962	栢	6029	榔	6091	飲	6158	渚	6225	渚	6287	渚	6354	焯	6422	猥	6483
攸	5834	攸	5901	杪	5963	栢	6030	榔	6092	飲	6159	渚	6226	渚	6288	渚	6355	焯	6423	猥	6484
攸	5835	攸	5902	杪	5964	栢	6031	榔	6093	飲	6160	渚	6227	渚	6289	渚	6356	焯	6424	猥	6485
攸	5836	攸	5903	杪	5965	栢	6032	榔	6094	飲	6161	渚	6228	渚	6290	渚	6357	焯	6425	猥	6486
攸	5837	攸	5904	杪	5966	栢	6033	榔	6095	飲	6162	渚	6229	渚	6291	渚	6358	焯	6426	猥	6487
攸	5838	攸	5905	杪	5967	栢	6034	榔	6096	飲	6163	渚	6230	渚	6292	渚	6359	焯	6427	猥	6488
攸	5839	攸	5906	杪	5968	栢	6035	榔	6097	飲	6164	渚	6231	渚	6293	渚	6360	焯	6428	猥	6489
攸	5840	攸	5907	杪	5969	栢	6036	榔	6098	飲	6165	渚	6232	渚	6294	渚	6361	焯	6429	猥	6490
攸	5841	攸	5908	杪	5970	栢	6037	榔	6099	飲	6166	渚	6233	渚	6295	渚	6362	焯	6430	猥	6491
攸	5842	攸	5909	杪	5971	栢	6038	榔	6100	飲	6167	渚	6234	渚	6296	渚	6363	焯	6431	猥	6492
攸	5843	攸	5910	杪	5972	栢	6039	榔	6101	飲	6168	渚	6235	渚	6297	渚	6364	焯	6432	猥	6493
攸	5844	攸	5911	杪	5973	栢	6040	榔	6102	飲	6169	渚	6236	渚	6298	渚	6365	焯	6433	猥	6494
攸	5845	攸	5912	杪	5974	栢	6041	榔	6103	飲	6170	渚	6237	渚	6299	渚	6366	焯	6434	猥	6495
攸	5846	攸	5913	杪	5975	栢	6042	榔	6104	飲	6171	渚	6238	渚	6300	渚	6367	焯	6435	猥	6496
攸	5847	攸	5914	杪	5976	栢	6043	榔	6105	飲	6172	渚	6239	渚	6301	渚	6368	焯	6436	猥	6497
攸	5848	攸	5915	杪	5977	栢	6044	榔	6106	飲	6173	渚	6240	渚	6302	渚	6369	焯	6437	猥	6498
攸	5849	攸	5916	杪	5978	栢	6045	榔	6107	飲	6174	渚	6241	渚	6303	渚	6370	焯	6438	猥	6499
攸	5850	攸	5917	杪	5979	栢	6046	榔	6108	飲	6175	渚	6242	渚	6304	渚	6371	焯	6439	猥	6500
攸	5851	攸	5918	杪	5980	栢	6047	榔	6109	飲	6176	渚	6243	渚	6305	渚	6372	焯	6440	猥	6501
攸	5852	攸	5919	杪	5981	栢	6048	榔	6110	飲	6177	渚	6244	渚	6306	渚	6373	焯	6441	猥	6502
攸	5853	攸	5920	杪	5982	栢	6049	榔	6111	飲	6178	渚	6245	渚	6307	渚	6374	焯	6442	猥	6503
攸	5854	攸	5921	杪	5983	栢	6050	榔	6112	飲	6179	渚	6246	渚	6308	渚	6375	焯	6443	猥	6504
攸	5855	攸	5922	杪	5984	栢	6051	榔	6113	飲	6180	渚	6247	渚	6309	渚	6376	焯	6444	猥	6505
攸	5856	攸	5923	杪	5985	栢	6052	榔	6114	飲	6181	渚	6248	渚	6310	渚	6377	焯	6445	猥	6506
攸	5857	攸	5924	杪	5986	栢	6053	榔	6115	飲	6182	渚	6249	渚	6311	渚	6378	焯	6446	猥	6507
攸	5858	攸	5925	杪	5987	栢	6054	榔	6116	飲	6183	渚	6250	渚	6312	渚	6379	焯	6447	猥	6508
攸	5859	攸	5926	杪	5988	栢	6055	榔	6117	飲	6184	渚	6251	渚	6313	渚	6380	焯	6448	猥	6509



# 区点コード一覧表

輒覺	6515	癩	6577	睫睛	6644	祀祠	6711	笏	6773	簇	6840	桀	6907	繞	6969	翊	7036	脾	7103	縵	7165
覺	6516	瘤	6578	睛	6645	祠	6712	坳	6774	觔	6841	紕	6908	繙	6970	翮	7037	腓	7104	縵	7166
甕	6517	瘡	6579	脾	6646	祇	6713	站	6775	筆	6842	給	6909	繹	6971	翮	7038	胛	7105	縵	7167
甕	6518	癩	6580	睿	6647	崇	6714	站	6776	筵	6843	紕	6910	繪	6972	翮	7039	胛	7106	縵	7168
管	6519	癩	6581	睿	6648	祚	6715	站	6777	簾	6844	紕	6911	繩	6973	翮	7040	胛	7107	縵	7169
甕	6520	癩	6582	睿	6649	祕	6716	站	6778	簾	6845	紕	6912	繹	6974	翮	7041	胛	7108	縵	7170
甕	6521	癩	6583	睿	6650	祕	6717	站	6779	簾	6846	紕	6913	繹	6975	翮	7042	胛	7109	縵	7171
甕	6522	癩	6584	睿	6651	祕	6718	站	6780	簾	6847	紕	6914	繹	6976	翮	7043	胛	7110	縵	7172
甕	6523	癩	6585	睿	6652	祕	6719	站	6781	簾	6848	紕	6915	繹	6977	翮	7044	胛	7111	縵	7173
甕	6524	癩	6586	睿	6653	祕	6720	站	6782	簾	6849	紕	6916	繹	6978	翮	7045	胛	7112	縵	7174
甕	6525	癩	6587	睿	6654	祕	6721	站	6783	簾	6850	紕	6917	繹	6979	翮	7046	胛	7113	縵	7175
甕	6526	癩	6588	睿	6655	祕	6722	站	6784	簾	6851	紕	6918	繹	6980	翮	7047	胛	7114	縵	7176
甕	6527	癩	6589	睿	6656	祕	6723	站	6785	簾	6852	紕	6919	繹	6981	翮	7048	胛	7115	縵	7177
甕	6528	癩	6590	睿	6657	祕	6724	站	6786	簾	6853	紕	6920	繹	6982	翮	7049	胛	7116	縵	7178
甕	6529	癩	6591	睿	6658	祕	6725	站	6787	簾	6854	紕	6921	繹	6983	翮	7050	胛	7117	縵	7179
甕	6530	癩	6592	睿	6659	祕	6726	站	6788	簾	6855	紕	6922	繹	6984	翮	7051	胛	7118	縵	7180
甕	6531	癩	6593	睿	6660	祕	6727	站	6789	簾	6856	紕	6923	繹	6985	翮	7052	胛	7119	縵	7181
甕	6532	癩	6594	睿	6661	祕	6728	站	6790	簾	6857	紕	6924	繹	6986	翮	7053	胛	7120	縵	7182
甕	6533	癩	6601	睿	6662	祕	6729	站	6791	簾	6858	紕	6925	繹	6987	翮	7054	胛	7121	縵	7183
甕	6534	癩	6602	睿	6663	祕	6730	站	6792	簾	6859	紕	6926	繹	6988	翮	7055	胛	7122	縵	7184
甕	6535	癩	6603	睿	6664	祕	6731	站	6793	簾	6860	紕	6927	繹	6989	翮	7056	胛	7123	縵	7185
甕	6536	癩	6604	睿	6665	祕	6732	站	6794	簾	6861	紕	6928	繹	6990	翮	7057	胛	7124	縵	7186
甕	6537	癩	6605	睿	6666	祕	6733	站	6795	簾	6862	紕	6929	繹	6991	翮	7058	胛	7125	縵	7187
甕	6538	癩	6606	睿	6667	祕	6734	站	6796	簾	6863	紕	6930	繹	6992	翮	7059	胛	7126	縵	7188
甕	6539	癩	6607	睿	6668	祕	6735	站	6797	簾	6864	紕	6931	繹	6993	翮	7060	胛	7127	縵	7189
甕	6540	癩	6608	睿	6669	祕	6736	站	6798	簾	6865	紕	6932	繹	6994	翮	7061	胛	7128	縵	7190
甕	6541	癩	6609	睿	6670	祕	6737	站	6799	簾	6866	紕	6933	繹	7001	翮	7062	胛	7129	縵	7191
甕	6542	癩	6610	睿	6671	祕	6738	站	6800	簾	6867	紕	6934	繹	7002	翮	7063	胛	7130	縵	7192
甕	6543	癩	6611	睿	6672	祕	6739	站	6801	簾	6868	紕	6935	繹	7003	翮	7064	胛	7131	縵	7193
甕	6544	癩	6612	睿	6673	祕	6740	站	6802	簾	6869	紕	6936	繹	7004	翮	7065	胛	7132	縵	7194
甕	6545	癩	6613	睿	6674	祕	6741	站	6803	簾	6870	紕	6937	繹	7005	翮	7066	胛	7133	縵	7195
甕	6546	癩	6614	睿	6675	祕	6742	站	6804	簾	6871	紕	6938	繹	7006	翮	7067	胛	7134	縵	7196
甕	6547	癩	6615	睿	6676	祕	6743	站	6805	簾	6872	紕	6939	繹	7007	翮	7068	胛	7135	縵	7197
甕	6548	癩	6616	睿	6677	祕	6744	站	6806	簾	6873	紕	6940	繹	7008	翮	7069	胛	7136	縵	7198
甕	6549	癩	6617	睿	6678	祕	6745	站	6807	簾	6874	紕	6941	繹	7009	翮	7070	胛	7137	縵	7199
甕	6550	癩	6618	睿	6679	祕	6746	站	6808	簾	6875	紕	6942	繹	7010	翮	7071	胛	7138	縵	7200
甕	6551	癩	6619	睿	6680	祕	6747	站	6809	簾	6876	紕	6943	繹	7011	翮	7072	胛	7139	縵	7201
甕	6552	癩	6620	睿	6681	祕	6748	站	6810	簾	6877	紕	6944	繹	7012	翮	7073	胛	7140	縵	7202
甕	6553	癩	6621	睿	6682	祕	6749	站	6811	簾	6878	紕	6945	繹	7013	翮	7074	胛	7141	縵	7203
甕	6554	癩	6622	睿	6683	祕	6750	站	6812	簾	6879	紕	6946	繹	7014	翮	7075	胛	7142	縵	7204
甕	6555	癩	6623	睿	6684	祕	6751	站	6813	簾	6880	紕	6947	繹	7015	翮	7076	胛	7143	縵	7205
甕	6556	癩	6624	睿	6685	祕	6752	站	6814	簾	6881	紕	6948	繹	7016	翮	7077	胛	7144	縵	7206
甕	6557	癩	6625	睿	6686	祕	6753	站	6815	簾	6882	紕	6949	繹	7017	翮	7078	胛	7145	縵	7207
甕	6558	癩	6626	睿	6687	祕	6754	站	6816	簾	6883	紕	6950	繹	7018	翮	7079	胛	7146	縵	7208
甕	6559	癩	6627	睿	6688	祕	6755	站	6817	簾	6884	紕	6951	繹	7019	翮	7080	胛	7147	縵	7209
甕	6560	癩	6628	睿	6689	祕	6756	站	6818	簾	6885	紕	6952	繹	7020	翮	7081	胛	7148	縵	7210
甕	6561	癩	6629	睿	6690	祕	6757	站	6819	簾	6886	紕	6953	繹	7021	翮	7082	胛	7149	縵	7211
甕	6562	癩	6630	睿	6691	祕	6758	站	6820	簾	6887	紕	6954	繹	7022	翮	7083	胛	7150	縵	7212
甕	6563	癩	6631	睿	6692	祕	6759	站	6821	簾	6888	紕	6955	繹	7023	翮	7084	胛	7151	縵	7213
甕	6564	癩	6632	睿	6693	祕	6760	站	6822	簾	6889	紕	6956	繹	7024	翮	7085	胛	7152	縵	7214
甕	6565	癩	6633	睿	6694	祕	6761	站	6823	簾	6890	紕	6957	繹	7025	翮	7086	胛	7153	縵	7215
甕	6566	癩	6634	睿	6695	祕	6762	站	6824	簾	6891	紕	6958	繹	7026	翮	7087	胛	7154	縵	7216
甕	6567	癩	6635	睿	6696	祕	6763	站	6825	簾	6892	紕	6959	繹	7027	翮	7088	胛	7155	縵	7217
甕	6568	癩	6636	睿	6697	祕	6764	站	6826	簾	6893	紕	6960	繹	7028	翮	7089	胛	7156	縵	7218
甕	6569	癩	6637	睿	6698	祕	6765	站	6827	簾	6894	紕	6961	繹	7029	翮	7090	胛	7157	縵	7219
甕	6570	癩	6638	睿	6699	祕	6766	站	6828	簾	6895	紕	6962	繹	7030	翮	7091	胛	7158	縵	7220
甕	6571	癩	6639	睿	6700	祕	6767	站	6829	簾	6896	紕	6963	繹	7031	翮	7092	胛	7159	縵	7221
甕	6572	癩	6640	睿	6701	祕	6768	站	6830	簾	6897	紕	6964	繹	7032	翮	7093	胛	7160	縵	7222
甕	6573	癩	6641	睿	6702	祕	6769	站	6831	簾	6898	紕	6965	繹	7033	翮	7094	胛	7161	縵	7223
甕	6574	癩	6642	睿	6703	祕	6770	站	6832	簾	6899	紕	6966	繹	7034	翮	7095	胛	7162	縵	7224
甕	6575	癩	6643	睿	6704	祕	6771	站	6833	簾	6900	紕	6967	繹	7035	翮	7096	胛	7163	縵	7225
甕	6576	癩	6644	睿	6705	祕	6772	站	6834	簾	6901	紕	6968	繹	7036	翮	7097	胛	7164	縵	7226

区点コード一覧表

0 参考



# 区点コード一覧表

萱	7232	草	7294	蛞	7361	蟒	7428	樓	7490	諄	7557	豸	7624	蹀	7686	輻	7753	邊	7820	銜	7882
葦	7233			蛞	7362	蟒	7429	禪	7491	諄	7558	豸	7625	蹀	7687	輻	7754	邊	7821	銜	7883
葦	7234	葦	7301	蛞	7363	蟒	7430	禪	7492	諄	7559	豸	7626	蹀	7688	輻	7755	邊	7822	銜	7884
葦	7235	葦	7302	蛞	7364	蟒	7431	禪	7493	諄	7560	豸	7627	蹀	7689	輻	7756	邊	7823	銜	7885
葦	7236	葦	7303	蛞	7365	蟒	7432	禪	7494	諄	7561	豸	7628	蹀	7690	輻	7757	邊	7824	銜	7886
葦	7237	葦	7304	蛞	7366	蟒	7433	禪		諄	7562	豸	7629	蹀	7691	輻	7758	邊	7825	銜	7887
葦	7238	葦	7305	蛞	7367	蟒	7434	禪	7501	諄	7563	豸	7630	蹀	7692	輻	7759	邊	7826	銜	7888
葦	7239	葦	7306	蛞	7368	蟒	7435	禪	7502	諄	7564	豸	7631	蹀	7693	輻	7760	邊	7827	銜	7889
葦	7240	葦	7307	蛞	7369	蟒	7436	禪	7503	諄	7565	豸	7632	蹀	7694	輻	7761	邊	7828	銜	7890
葦	7241	葦	7308	蛞	7370	蟒	7437	禪	7504	諄	7566	豸	7633	蹀		輻	7762	邊	7829	銜	7891
葦	7242	葦	7309	蛞	7371	蟒	7438	禪	7505	諄	7567	豸	7634	蹀	7701	輻	7763	邊	7830	銜	7892
葦	7243	葦	7310	蛞	7372	蟒	7439	禪	7506	諄	7568	豸	7635	蹀	7702	輻	7764	邊	7831	銜	7893
葦	7244	葦	7311	蛞	7373	蟒	7440	禪	7507	諄	7569	豸	7636	蹀	7703	輻	7765	邊	7832	銜	7894
葦	7245	葦	7312	蛞	7374	蟒	7441	禪	7508	諄	7570	豸	7637	蹀	7704	輻	7766	邊	7833	銜	
葦	7246	葦	7313	蛞	7375	蟒	7442	禪	7509	諄	7571	豸	7638	蹀	7705	輻	7767	邊	7834	銜	7901
葦	7247	葦	7314	蛞	7376	蟒	7443	禪	7510	諄	7572	豸	7639	蹀	7706	輻	7768	邊	7835	銜	7902
葦	7248	葦	7315	蛞	7377	蟒	7444	禪	7511	諄	7573	豸	7640	蹀	7707	輻	7769	邊	7836	銜	7903
葦	7249	葦	7316	蛞	7378	蟒	7445	禪	7512	諄	7574	豸	7641	蹀	7708	輻	7770	邊	7837	銜	7904
葦	7250	葦	7317	蛞	7379	蟒	7446	禪	7513	諄	7575	豸	7642	蹀	7709	輻	7771	邊	7838	銜	7905
葦	7251	葦	7318	蛞	7380	蟒	7447	禪	7514	諄	7576	豸	7643	蹀	7710	輻	7772	邊	7839	銜	7906
葦	7252	葦	7319	蛞	7381	蟒	7448	禪	7515	諄	7577	豸	7644	蹀	7711	輻	7773	邊	7840	銜	7907
葦	7253	葦	7320	蛞	7382	蟒	7449	禪	7516	諄	7578	豸	7645	蹀	7712	輻	7774	邊	7841	銜	7908
葦	7254	葦	7321	蛞	7383	蟒	7450	禪	7517	諄	7579	豸	7646	蹀	7713	輻	7775	邊	7842	銜	7909
葦	7255	葦	7322	蛞	7384	蟒	7451	禪	7518	諄	7580	豸	7647	蹀	7714	輻	7776	邊	7843	銜	7910
葦	7256	葦	7323	蛞	7385	蟒	7452	禪	7519	諄	7581	豸	7648	蹀	7715	輻	7777	邊	7844	銜	7911
葦	7257	葦	7324	蛞	7386	蟒	7453	禪	7520	諄	7582	豸	7649	蹀	7716	輻	7778	邊	7845	銜	7912
葦	7258	葦	7325	蛞	7387	蟒	7454	禪	7521	諄	7583	豸	7650	蹀	7717	輻	7779	邊	7846	銜	7913
葦	7259	葦	7326	蛞	7388	蟒	7455	禪	7522	諄	7584	豸	7651	蹀	7718	輻	7780	邊	7847	銜	7914
葦	7260	葦	7327	蛞	7389	蟒	7456	禪	7523	諄	7585	豸	7652	蹀	7719	輻	7781	邊	7848	銜	7915
葦	7261	葦	7328	蛞	7390	蟒	7457	禪	7524	諄	7586	豸	7653	蹀	7720	輻	7782	邊	7849	銜	7916
葦	7262	葦	7329	蛞	7391	蟒	7458	禪	7525	諄	7587	豸	7654	蹀	7721	輻	7783	邊	7850	銜	7917
葦	7263	葦	7330	蛞	7392	蟒	7459	禪	7526	諄	7588	豸	7655	蹀	7722	輻	7784	邊	7851	銜	7918
葦	7264	葦	7331	蛞	7393	蟒	7460	禪	7527	諄	7589	豸	7656	蹀	7723	輻	7785	邊	7852	銜	7919
葦	7265	葦	7332	蛞	7394	蟒	7461	禪	7528	諄	7590	豸	7657	蹀	7724	輻	7786	邊	7853	銜	7920
葦	7266	葦	7333	蛞		蟒	7462	禪	7529	諄	7591	豸	7658	蹀	7725	輻	7787	邊	7854	銜	7921
葦	7267	葦	7334	蛞	7401	蟒	7463	禪	7530	諄	7592	豸	7659	蹀	7726	輻	7788	邊	7855	銜	7922
葦	7268	葦	7335	蛞	7402	蟒	7464	禪	7531	諄	7593	豸	7660	蹀	7727	輻	7789	邊	7856	銜	7923
葦	7269	葦	7336	蛞	7403	蟒	7465	禪	7532	諄	7594	豸	7661	蹀	7728	輻	7790	邊	7857	銜	7924
葦	7270	葦	7337	蛞	7404	蟒	7466	禪	7533	諄	7595	豸	7662	蹀	7729	輻	7791	邊	7858	銜	7925
葦	7271	葦	7338	蛞	7405	蟒	7467	禪	7534	諄	7596	豸	7663	蹀	7730	輻	7792	邊	7859	銜	7926
葦	7272	葦	7339	蛞	7406	蟒	7468	禪	7535	諄	7597	豸	7664	蹀	7731	輻	7793	邊	7860	銜	7927
葦	7273	葦	7340	蛞	7407	蟒	7469	禪	7536	諄	7598	豸	7665	蹀	7732	輻	7794	邊	7861	銜	7928
葦	7274	葦	7341	蛞	7408	蟒	7470	禪	7537	諄	7604	豸	7666	蹀	7733	輻	7795	邊	7862	銜	7929
葦	7275	葦	7342	蛞	7409	蟒	7471	禪	7538	諄	7605	豸	7667	蹀	7734	輻	7796	邊	7863	銜	7930
葦	7276	葦	7343	蛞	7410	蟒	7472	禪	7539	諄	7606	豸	7668	蹀	7735	輻	7797	邊	7864	銜	7931
葦	7277	葦	7344	蛞	7411	蟒	7473	禪	7540	諄	7607	豸	7669	蹀	7736	輻	7798	邊	7865	銜	7932
葦	7278	葦	7345	蛞	7412	蟒	7474	禪	7541	諄	7608	豸	7670	蹀	7737	輻	7799	邊	7866	銜	7933
葦	7279	葦	7346	蛞	7413	蟒	7475	禪	7542	諄	7609	豸	7671	蹀	7738	輻	7800	邊	7867	銜	7934
葦	7280	葦	7347	蛞	7414	蟒	7476	禪	7543	諄	7610	豸	7672	蹀	7739	輻	7801	邊	7868	銜	7935
葦	7281	葦	7348	蛞	7415	蟒	7477	禪	7544	諄	7611	豸	7673	蹀	7740	輻	7802	邊	7869	銜	7936
葦	7282	葦	7349	蛞	7416	蟒	7478	禪	7545	諄	7612	豸	7674	蹀	7741	輻	7803	邊	7870	銜	7937
葦	7283	葦	7350	蛞	7417	蟒	7479	禪	7546	諄	7613	豸	7675	蹀	7742	輻	7804	邊	7871	銜	7938
葦	7284	葦	7351	蛞	7418	蟒	7480	禪	7547	諄	7614	豸	7676	蹀	7743	輻	7805	邊	7872	銜	7939
葦	7285	葦	7352	蛞	7419	蟒	7481	禪	7548	諄	7615	豸	7677	蹀	7744	輻	7806	邊	7873	銜	7940
葦	7286	葦	7353	蛞	7420	蟒	7482	禪	7549	諄	7616	豸	7678	蹀	7745	輻	7807	邊	7874	銜	7941
葦	7287	葦	7354	蛞	7421	蟒	7483	禪	7550	諄	7617	豸	7679	蹀	7746	輻	7808	邊	7875	銜	7942
葦	7288	葦	7355	蛞	7422	蟒	7484	禪	7551	諄	7618	豸	7680	蹀	7747	輻	7809	邊	7876	銜	7943
葦	7289	葦	7356	蛞	7423	蟒	7485	禪	7552	諄	7619	豸	7681	蹀	7748	輻	7810	邊	7877	銜	7944
葦	7290	葦	7357	蛞	7424	蟒	7486	禪	7553	諄	7620	豸	7682	蹀	7749	輻	7811	邊	7878	銜	7945
葦	7291	葦	7358	蛞	7425	蟒	7487	禪	7554	諄	7621	豸	7683	蹀	7750	輻	7812	邊	7879	銜	7946
葦	7292	葦	7359	蛞	7426	蟒	7488	禪	7555	諄	7622	豸	7684	蹀	7751	輻	7813	邊	7880	銜	7947
葦	7293	葦	7360	蛞	7427	蟒	7489	禪	7556	諄	7623	豸	7685	蹀	7752	輻	7814	邊	7881	銜	7948



# 区点コード一覧表

鍮	7949	隶	8016	窳	8078	貽	8145	鬪	8212	鳧	8274	蹇	8341				
鐻	7950	隸	8017	竟	8079	駕	8146	鬪	8213	鳧	8275	蹇	8342	8408	8470		
鑽	7951	隸	8018	韶	8080	駁	8147	鬪	8214	鳩	8276	蹇	8343	8409	8471		
鑽	7952	隸	8019	韶	8081	駁	8148	鬪	8215	鳩	8277	蹇	8344	8410	8472		
鑿	7953	隸	8020	韻	8082	駁	8149	鬪	8216	鳩	8278	蹇	8345	8411	8473		
鑿	7954	雉	8021	頌	8083	駁	8150	鬪	8217	鳩	8279	蹇	8346	8412	8474		
鑿	7955	雍	8022	頌	8084	駁	8151	鬪	8218	鳩	8280	蹇	8347	8413	8475		
鑿	7956	雍	8023	頌	8085	駁	8152	鬪	8219	鳩	8281	蹇	8348	8414	8476		
鑿	7957	雍	8024	頌	8086	駁	8153	鬪	8220	鳩	8282	蹇	8349	8415	8477		
鑿	7958	霍	8025	頌	8087	駁	8154	鬪	8221	鳩	8283	蹇	8350	8416	8478		
閤	7959	雕	8026	頌	8088	駁	8155	鬪	8222	鳩	8284	蹇	8351	8417	8479		
閤	7960	菴	8027	頌	8089	駁	8156	鬪	8223	鳩	8285	蹇	8352	8418	8480		
閤	7961	霄	8028	頌	8090	駁	8157	鬪	8224	鳩	8286	蹇	8353	8419	8481		
閤	7962	霄	8029	頌	8091	駁	8158	鬪	8225	鳩	8287	蹇	8354	8420	8482		
閤	7963	霏	8030	頌	8092	駁	8159	鬪	8226	鳩	8288	蹇	8355	8421	8483		
閤	7964	霏	8031	頌	8093	駁	8160	鬪	8227	鳩	8289	蹇	8356	8422	8484		
閤	7965	霏	8032	頌	8094	駁	8161	鬪	8228	鳩	8290	蹇	8357	8423	8485		
閤	7966	霏	8033	頌		駁	8162	鬪	8229	鳩	8291	蹇	8358	8424	8486		
閤	7967	霏	8034	頌	8101	駁	8163	鬪	8230	鳩	8292	蹇	8359	8425	8487		
閤	7968	霖	8035	頌	8102	駁	8164	鬪	8231	鳩	8293	蹇	8360	8426	8488		
閤	7969	霖	8036	頌	8103	駁	8165	鬪	8232	鳩	8294	蹇	8361	8427	8489		
閤	7970	霽	8037	頌	8104	駁	8166	鬪	8233	鳩		蹇	8362	8428	8490		
閤	7971	霽	8038	頌	8105	駁	8167	鬪	8234	鵝	8301	蹇	8363	8429	8491		
閤	7972	霽	8039	頌	8106	駁	8168	鬪	8235	鵝	8302	蹇	8364	8430	8492		
閤	7973	霽	8040	頌	8107	駁	8169	鬪	8236	鵝	8303	蹇	8365	8431	8493		
閤	7974	霽	8041	頌	8108	駁	8170	鬪	8237	鵝	8304	蹇	8366	8432	8494		
閤	7975	霽	8042	頌	8109	駁	8171	鬪	8238	鵝	8305	蹇	8367	8433			
閤	7976	霽	8043	頌	8110	駁	8172	鬪	8239	鵝	8306	蹇	8368	8434			
閤	7977	霽	8044	頌	8111	駁	8173	鬪	8240	鵝	8307	蹇	8369	8435			
閤	7978	靈	8045	頌	8112	駁	8174	鬪	8241	鵝	8308	蹇	8370	8436			
閤	7979	靈	8046	頌	8113	駁	8175	鬪	8242	鵝	8309	蹇	8371	8437			
閤	7980	靈	8047	頌	8114	駁	8176	鬪	8243	鵝	8310	蹇	8372	8438			
閤	7981	靜	8048	頌	8115	駁	8177	鬪	8244	鵝	8311	蹇	8373	8439			
閤	7982	靜	8049	頌	8116	駁	8178	鬪	8245	鵝	8312	蹇	8374	8440			
閤	7983	靠	8050	頌	8117	駁	8179	鬪	8246	鵝	8313	蹇	8375	8441			
閤	7984	靠	8051	頌	8118	駁	8180	鬪	8247	鵝	8314	蹇	8376	8442			
閤	7985	靨	8052	頌	8119	駁	8181	鬪	8248	鵝	8315	蹇	8377	8443			
閤	7986	靨	8053	頌	8120	駁	8182	鬪	8249	鵝	8316	蹇	8378	8444			
閤	7987	靨	8054	頌	8121	駁	8183	鬪	8250	鵝	8317	蹇	8379	8445			
閤	7988	靨	8055	頌	8122	駁	8184	鬪	8251	鵝	8318	蹇	8380	8446			
閤	7989	靨	8056	頌	8123	駁	8185	鬪	8252	鵝	8319	蹇	8381	8447			
閤	7990	鞅	8057	頌	8124	駁	8186	鬪	8253	鵝	8320	蹇	8382	8448			
閤	7991	鞅	8058	頌	8125	駁	8187	鬪	8254	鵝	8321	蹇	8383	8449			
閤	7992	鞅	8059	頌	8126	駁	8188	鬪	8255	鵝	8322	蹇	8384	8450			
閤	7993	鞅	8060	頌	8127	駁	8189	鬪	8256	鵝	8323	蹇	8385	8451			
閤	7994	鞅	8061	頌	8128	駁	8190	鬪	8257	鵝	8324	蹇	8386	8452			
		鞋	8062	頌	8129	駁	8191	鬪	8258	鵝	8325	蹇	8387	8453			
		鞅	8063	頌	8130	駁	8192	鬪	8259	鵝	8326	蹇	8388	8454			
陝	8001	鞅	8064	頌	8131	駁	8193	鬪	8260	鵝	8327	蹇	8389	8455			
陝	8002	鞅	8065	頌	8132	駁	8194	鬪	8261	鵝	8328	蹇	8390	8456			
陝	8003	鞅	8066	頌	8133	駁		鬪	8262	鵝	8329	蹇	8391	8457			
陝	8004	鞅	8067	頌	8134	駁	8201	鬪	8263	鵝	8330	蹇	8392	8458			
陝	8005	鞅	8068	頌	8135	駁	8202	鬪	8264	鵝	8331	蹇	8393	8459			
陝	8006	鞅	8069	頌	8136	駁	8203	鬪	8265	鵝	8332	蹇	8394	8460			
陝	8007	鞅	8070	頌	8137	駁	8204	鬪	8266	鵝	8333	蹇	8395	8461			
陝	8008	鞅	8071	頌	8138	駁	8205	鬪	8267	鵝	8334	蹇	8396	8462			
陝	8009	鞅	8072	頌	8139	駁	8206	鬪	8268	鵝	8335	蹇	8397	8463			
陝	8010	鞅	8073	頌	8140	駁	8207	鬪	8269	鵝	8336	蹇	8398	8464			
陝	8011	鞅	8074	頌	8141	駁	8208	鬪	8270	鵝	8337	蹇	8399	8465			
陝	8012	韋	8075	頌	8142	駁	8209	鬪	8271	鵝	8338	蹇	8400	8466			
陝	8013	韋	8076	頌	8143	駁	8210	鬪	8272	鵝	8339	蹇	8401	8467			
陝	8014	韋	8077	頌	8144	駁	8211	鬪	8273	鵝	8340	蹇	8402	8468			
陝	8015	韋	8077	頌	8144	駁	8211	鬪	8273	鵝	8340	蹇	8403	8469			

区点コード一覧表

0 参考




# 登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

## 登録／設定項目一覧表（親機）

登録/機能 を押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには

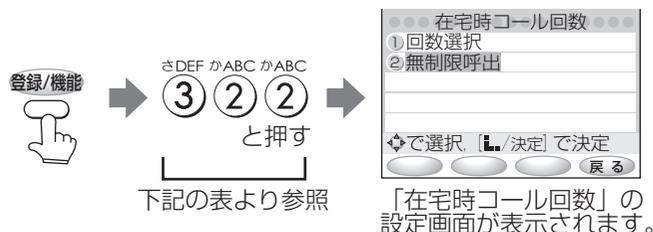

機能名	機能の説明	参照ページ
<b>① 初期登録</b>		
① 日付・時刻	日付と時刻を登録できます。	1-43
② 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	1-45
③ 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	1-46
④ 回線種別選択	電話回線の種別を設定できます。	1-28
<b>② おもしろ機能設定</b>		
<b>① からくり時計設定</b>		
① 定時動作選択	時間ごとのディスプレイ表示とメロディー演奏の有無を設定できます。	5-24～ 5-25
② メロディー選択	演奏するメロディーを設定できます。	5-25
③ 表示選択	からくり時計動作時のディスプレイ表示を設定できます。	5-25
② カレンダー設定	カレンダーに登録する予定の日付や種類を設定できます。	5-26～5-28
<b>③ 音の設定</b>		
<b>① 音量調整</b>		
① 親機送話音量切替	親機でお話中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを 変更できます。	8-2
② 子機送話音量切替	子機でお話中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを 変更できます。	8-2
③ 子機受話音量切替	子機でお話中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを 変更できます。	8-2



機能名	機能の説明	参照ページ
<small>さDEF</small> <b>③ 音の設定</b>		
<small>かABC</small> <b>② 親機呼出音</b>		
<small>あ@/-</small> <b>① 親機呼出音選択</b>	親機の呼出音を設定できます。	1-37
<small>かABC</small> <b>② 在宅時コール回数</b>	在宅モード時の呼出音の回数を設定できます。	3-24
<small>さDEF</small> <b>③ 留守設定時コール回数</b>	留守モード時の呼出音の回数を設定できます。	2-47
<small>さDEF</small> <b>③ メール到着通知音</b>		
<small>あ@/-</small> <b>① メール到着通知音切替</b>	「Lモード」に新しいメールが到着したことをお知らせする通知音の有無を設定できます。	6-35
<small>かABC</small> <b>② メール到着通知音選択</b>	メール到着通知音の種類を設定できます。	6-35
<small>たCHI</small> <b>④ メール受信完了音</b>		
<small>あ@/-</small> <b>① メール受信完了音切替</b>	ファクスに新しいメールを受信したことをお知らせする完了音の有無を設定できます。	6-42
<small>かABC</small> <b>② メール受信完了音選択</b>	メール受信完了音の種類を設定できます。	6-42
<small>なJKL</small> <b>⑤ メモ録音・通話録音</b>	音声メモや通話内容を録音することができます。	5-3
<small>はMNO</small> <b>⑥ オリジナル応答</b>		
<small>あ@/-</small> <b>① 録音</b>	留守モード時の応答メッセージを録音できます。	2-53
<small>かABC</small> <b>② 消去</b>	録音した応答メッセージを消去することができます。	2-53
<small>さDEF</small> <b>③ 再生</b>	録音した応答メッセージを再生することができます。	2-53
<small>まPQRS</small> <b>⑦ 読上げボイス設定</b>	読上げボイスダイヤル機能を設定／解除できます。	5-5
<small>たCHI</small> <b>④ 着信記録</b>	着信記録を表示できます。	7-12
<small>なJKL</small> <b>⑤ コピー設定</b>		
<small>あ@/-</small> <b>① 拡大 1.4 倍</b>	拡大（1.4 倍）してコピーできます。	3-7
<small>かABC</small> <b>② 縮小 0.8 倍</b>	縮小（0.8 倍）してコピーできます。	3-7
<small>さDEF</small> <b>③ 複数枚コピー</b>	マルチ（複数枚）コピーできます。	3-7



6 画面設定			
あいうえ ①	液晶コントラスト調整	親機のディスプレイのコントラストを調整できます。	1-15
かABC ②	待機画面設定	親機の待機中に表示させる待機画面を設定できます。	5-2
さDEF ③	スクリーンセーバー設定	スクリーンセーバーの有無やディスプレイの種類を設定できます。	1-15
たGHI ④	バックライト消灯時間設定	親機のディスプレイが消灯するまでの時間を設定できます。	1-15
7 電話帳			
あいうえ ①	登録	親機の電話帳に登録できます。	2-18 ~ 2-20
かABC ②	子機転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	2-40
8 L 設定			
あいうえ ①	メール自動受信	メールを自動受信する機能の有無を設定できます。	6-19
かABC ②	添付画像自動受信	受信されたメールに添付画像がある場合、自動的に縮小画像を読み込んで保存できます。	6-19
さDEF ③	機能ロック	Lモード機能を暗証番号でロックする設定ができます。メール機能、ブラウザ機能それぞれに設定できます。	6-20
たGHI ④	無通信監視タイマー	回線が接続されたまま何も操作しなかった時に自動的に回線を切断する機能の有無を設定できます。	6-20
なJKL ⑤	端末機器自動設定	Lモードをはじめてご利用になる場合、設定センターからアクセスポイント電話番号を登録できます。	6-21
はMNO ⑥	センター番号確認	「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。	6-21
まPQRS ⑦	証明書設定	サイトに発行される証明書を有効にする・無効にするの設定ができます。	6-21
やTUV ⑧	電話帳送信	親機に登録した電話帳の内容を送信することができます。	6-22
らWXYZ ⑨	お気に入り送信	親機に登録したお気に入りのデータを送信することができます。	6-22
わ記号 ⑩ 再生▶	画像表示	サイトやメッセージに含まれている画像を表示する・表示しないの設定ができます。	6-22



機能名	機能の説明	参照ページ
<b>9 詳細設定</b>		
<b>① FAX / コピー</b>		
① FAX 受信方法	ファクスの受信方法を設定できます。	5-13
② 終了音	コピーやファクス送信後に鳴る終了音を設定できます。	5-13
③ インクリボン使用量	インクリボンの使用量を表示できます。また使用量を0mに戻すことができます。	8-10
<b>② ナンバー・ディスプレイ</b>		
① 着信鳴り分け	着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	7-20
② 着信鳴り分け時の呼出音	着信鳴り分け時の呼出音を設定できます。	7-21
③ 非通知お断り	「非通知お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24～7-25
④ 公衆電話お断り	「公衆電話お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24～7-25
⑤ 表示圏外お断り	「表示圏外お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24～7-25
⑥ お断り番号設定	「お断り番号」を登録できます。	7-26
⑦ キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	7-9
⑧ 着信あり表示	応答できなかったり、留守録音される前に切れてしまった着信があったときに、画面表示でお知らせできます。	7-12
③ キータッチ音	親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音(キータッチトーン)の有無を設定できます。	5-13
<b>④ 留守録暗証番号</b>		
① 登録	外出先からリモート操作をするための暗証番号が登録できます。	5-15
② 消去	暗証番号を消去できます。	5-15
<b>⑤ 留守番カメラモニター設定</b>		
① 画像送信先アドレス	留守番カメラモニターで撮影した画像を送信するメールアドレスを設定できます。	6-58～6-59
② カメラ調整	留守番カメラモニターで撮影する倍率、明るさ、カメラの角度を設定できます。	6-58～6-59



ほMNO ⑥ メモリー残量表示			
あ ①	FAX/ 録音メモリー	FAX 受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。	2-52
かABC ②	本体デジタルカメラメモリー	カメラ液晶で写真撮影できるメモリーの残量を表示することができます。	4-7
さDEF ③	本体ダウンロードメモリー	「Lモード」をご利用時に、画像をダウンロードできるメモリーの残量を表示することができます。	6-80
まPQRS ⑦	電話帳以外初期化	親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。	9-3
わ ⑧	原稿排出	セットしている原稿を排出できます。	3-3

## 機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	2-51
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定します。	2-9
チャクシンネイロ	呼出音を設定します。	1-40
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	7-22
メロディトウロク	オリジナルメロディーを変更／新規登録します。	5-8
メロディショウキョ	オリジナルメロディーを消去します。	5-9
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	7-13
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	2-12
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	2-41
トケイトウロク	時間を登録します。	1-44
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定／解除を設定します。	5-6
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	5-14
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	5-14
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	5-14



× €

## 【アルファベット・数字】

ADSL (エーディーエスエル) .....	1-26
FAX TO 機能 .....	6-89
FAX 受信方法 .....	3-19 ~ 3-20
FAX 専用 .....	9-7
FAX 優先 .....	9-7
ISDN (アイエスディーエヌ) .....	1-27
L/ 決定ボタン .....	1-12
L メール設定	
着信お断りメール設定 .....	6-17 ~ 6-18
マイアドレス設定 .....	6-15 ~ 6-16
メールグループ設定 .....	6-24
メール転送設定 .....	6-24
L モード	
絵文字 .....	6-9
「L モード」を終了する .....	6-65
回線だけを切断する .....	6-8、6-62
画面のプリント .....	6-83
画面メモを待機画面にする .....	6-81 ~ 6-82
コンテンツ印刷をする .....	6-84
サイトを表示する .....	6-64 ~ 6-65
端末機器自動設定 .....	6-5、6-21
着信メロディーを取り込む .....	6-69
ディスプレイ表示 .....	6-8
パスワードを変更(設定)する .....	6-12 ~ 6-13
表示中の画面を登録する(画面メモ) .....	6-79
メール .....	6-24
メールを受信する .....	6-33 ~ 6-41
メールを送信する .....	6-32
文字を入力する .....	6-9 ~ 6-11
MAIL TO 機能 .....	6-88
NTT	
キャッチホン・ディスプレイ契約 .....	7-8
ナンバー・ディスプレイ契約 .....	7-2
ネーム・ディスプレイ契約 .....	7-6
PHONE TO 機能 .....	6-88
SD メモリーカード .....	4-14 ~ 4-19
TA .....	9-8
TA 対応 .....	9-8
URL (アドレス) .....	6-77 ~ 6-78
WEB TO 機能 .....	6-89
10PPS .....	1-25、1-28
20PPS .....	1-25、1-28

## 【あ】

アース端子 .....	1-11、1-24
アクセスポイント .....	6-2
アクセスポイント電話番号(センター番号) .....	6-5
アップロード .....	6-85
宛先(メールアドレス)を検索する .....	6-29
アドレス入力検索 .....	6-77 ~ 6-78
アフターサービス .....	viii
アラーム(モーニングコール) .....	5-6
暗号化通信 .....	6-63、6-66
暗証番号	
暗証番号を登録する .....	5-15
暗証番号を変更する .....	5-15

## 【い】

インクリボン	
インクリボンのご購入は .....	9-2
インクリボンの使用量を確認する .....	8-10
インクリボンを交換する .....	8-8 ~ 8-10
使用済みのインクリボンを捨てる時は .....	1-31、8-10
インクリボン用ギヤ .....	1-5、1-29、8-8 ~ 8-10
インターネット .....	6-2

## 【え】

液晶ディスプレイ	
コントラストの調整 .....	1-15
消灯時間の設定 .....	1-15
絵文字 .....	6-9
エラー表示 .....	8-25 ~ 8-29

**【お】**

**応答メッセージ**  
 応答メッセージの内容を確認する ..... 2-53  
 自分で応答メッセージを録音する ..... 2-53  
 自分で録音した応答メッセージを消去する ..... 2-53

**お気に入り**  
 画像を登録する ..... 4-12  
 サイトを登録する ..... 6-70  
 サイトを表示する ..... 6-71  
 タイトルを編集する ..... 6-72

**お気に入りデータのアップロード** ..... 6-85  
**お気に入りデータのダウンロード** ..... 6-86

**お声拝聴** ..... 9-6  
**お断り** ..... 7-23 ~ 7-27  
**お知らせランプ** ..... 1-13、8-25  
**お手入れ** ..... 8-5

**音**  
 からくり時計のメロディーを鳴らさないようにする ..... 5-24  
 キータッチ音 (操作音) を鳴らさないようにする ..... 5-13、5-14  
 声が聞こえにくい ..... 1-41、1-42  
 通信 / コピー終了時の音を鳴らさないようにする ..... 5-13  
 通話中に雑音が入る ..... 1-7 ~ 1-8  
 呼出音の種類 ..... 1-37 ~ 1-38、1-40  
 読上げボイスダイヤル機能 ..... 5-5

**お問い合わせ** ..... viii ~ x  
**音が聞こえにくいときは** ..... 1-41 ~ 1-42、8-2

**おまかせ受信** ..... 9-6  
**おまかせ送信** ..... 3-8、3-9  
**お待たせ (保留)** ..... 2-10  
**親機から子機へとりつぐ** ..... 2-15  
**親機から子機を呼び出してお話しする** ..... 2-13  
**オリジナルメッセージ** ..... 2-53  
**オリジナルメロディー** ..... 5-7 ~ 5-12  
**オンフック** ..... 2-3、3-10

**音量**  
 親機を受話音量を変える ..... 1-41  
 子機を受話音量を変える ..... 1-42  
 こちらの音が相手に聞こえにくいときは ..... 8-2  
 呼出音の音量 ..... 1-36、1-39

**【か】**

**海外へのファクス送信** ..... 3-13  
**外出先から留守録用件を聞く** ..... 5-15 ~ 5-17

**回線種別**  
 回線を自動で設定する ..... 1-25  
 回線を手動で設定する ..... 1-28

**「外線使用中」** ..... 8-26  
**拡大コピー** ..... 3-7  
**各部の名前** ..... 1-11 ~ 1-18  
**かけ直す (再ダイヤル)** ..... 2-11 ~ 2-12  
**画質を選ぶ** ..... 3-4 ~ 3-5

**カメラ液晶**

親機への取り付け / 取り外し ..... 1-23  
 カメラ液晶の充電電池を交換する ..... 8-33  
 カメラ液晶を強制リセットする ..... 8-37  
 撮影した画像を印刷する ..... 4-8  
 撮影した画像を消去する ..... 4-6 ~ 4-7  
 撮影した画像を待機画面にする ..... 4-13  
 撮影した画像をファクスする ..... 4-9  
 撮影した画像を見る ..... 4-4 ~ 4-5  
 撮影した画像をメールする ..... 4-9  
 撮影する ..... 4-2 ~ 4-3

**画面** ..... 1-14、1-18、5-2

**画面メモ**

削除する ..... 6-80  
 表示する ..... 6-79  
 保存する ..... 6-79

**画面メモ登録** ..... 6-79

画面メモを待機画面に表示する ..... 5-2、6-79 ~ 6-80

**からくり時計** ..... 5-24 ~ 5-25

**ガラス (読取部) の清掃** ..... 8-3

**カレンダー機能** ..... 5-26 ~ 5-28

**カレンダーを待機画面に表示する** ..... 5-2

**【き】**

**機能ロック** ..... 6-20

**キータッチ音** ..... 5-13、5-14

**キータッチトーン** ..... 5-13、5-14

**ギャ** ..... 1-5、1-29、8-8 ~ 8-10

**キャッチホン** ..... 5-22

**キャッチホン・ディスプレイ** ..... 7-8 ~ 7-11

**キャッチホン切替時間** ..... 9-9

**記録紙**

記録紙送りローラー ..... 8-5

記録紙がつまったときは ..... 8-7

記録紙に白または黒い線が入るときは ..... 8-3 ~ 8-4

記録紙ホッパー ..... 1-5、1-11、1-21

記録紙ホルダー ..... 1-5、1-11、1-21

記録紙をセットする ..... 1-32

記録ヘッド ..... 8-5

**「記録紙 / インクリボン確認」** ..... 8-26

**【く】**

**クイック通話** ..... 5-14

**区点コード** ..... 2-24、2-25、9-12 ~ 9-23

**クリア**

強制リセット ..... 8-36 ~ 8-37

電話帳以外初期化 ..... 9-3

電話帳全消去 ..... 9-3

**【け】**

**原稿**  
 薄い原稿を使用するときは ..... 3-2  
 原稿送りローラー ..... 8-5  
 原稿が詰まったときは ..... 8-6  
 原稿給紙ローラー ..... 8-5  
 原稿をセットする ..... 3-3  
 原稿を取り出す（排出する） ..... 3-3、8-6  
 コピーの禁止 ..... 3-6  
 セットできる原稿のサイズ ..... 3-2

**【こ】**

**交換する**  
 インクリボンを交換する ..... 8-8 ~ 8-10  
 カメラ液晶の充電電池を交換する ..... 8-33  
 子機の充電電池を交換する ..... 8-34 ~ 8-35

**「公衆電話」** ..... 7-5、7-11  
**公衆電話お断り** ..... 7-23 ~ 7-25

**子機**  
 子機から親機へとりつぐ ..... 2-16  
 子機から親機を呼び出してお話しする ..... 2-14  
 子機から子機へ転送する ..... 2-17  
 子機で電話する ..... 2-4  
 子機で電話をかけられない／受けられないときは ..... 8-17  
 子機でファクスを受信する ..... 3-22  
 子機の充電電池を交換する ..... 8-34 ~ 8-35  
 子機の呼出音だけを鳴らす（子機優先呼出） ..... 2-9  
 子機を壁に掛ける ..... 1-33  
 子機を追加する（子機増設） ..... 5-18

**国際 FAX**  
 海外へファクスをする ..... 3-13

**故障かな？と思ったときは** ..... 8-36

**コピー**  
 拡大・縮小コピー ..... 3-7  
 コピーができないときは ..... 8-13 ~ 8-14  
 等倍コピー ..... 3-6  
 複数枚コピーするときは ..... 3-7

**コンテンツ** ..... 6-6 ~ 6-8  
**コンテンツ印刷** ..... 6-84  
**コンテンツ・プロバイダ** ..... 6-2

**【さ】**

**再生** ..... 2-50 ~ 2-51

**再ダイヤル**  
 電話をかけ直す ..... 2-11 ~ 2-12  
 ファクスを送る ..... 3-14、3-17

**在宅モード** ..... 3-19

**サイト（番組）**  
 表示する ..... 6-64 ~ 6-65

**再読み込み** ..... 6-76

**【し】**

**時刻** ..... 1-43 ~ 1-44

**写真**  
 印刷する ..... 4-8  
 撮影する ..... 4-2 ~ 4-3  
 消去する ..... 4-6 ~ 4-7  
 見る ..... 4-4 ~ 4-5

**写真 L メール**  
 写真 L メールについて ..... 6-26  
 写真付きのメールを作る ..... 6-30  
 画像付きのメールの画像を表示する ..... 6-44  
 写真を待機画面に表示するときは ..... 4-13

**写真をファクス送信するときは** ..... 3-2、3-5、3-11 ~ 3-12

**充電**  
 カメラ液晶の充電電池交換 ..... 8-33  
 子機の充電電池交換 ..... 8-34 ~ 8-35  
 充電時間 ..... 1-22、1-34  
 充電電池の寿命 ..... 1-22、1-34  
 充電電池のリサイクル ..... 8-35

**充電端子** ..... 1-18、8-5

**修理** ..... viii

**縮小コピー** ..... 3-7

**縮小受信** ..... 3-20

**「受信 FAX があります」** ..... 8-25

**「受信 / 録音メモリー不足」** ..... 8-26

**受話音量** ..... 1-41、1-42

**仕様** ..... 9-10 ~ 9-11

**省エネモード（バックライト）** ..... 1-15

**消去する**  
 応答メッセージを消去する ..... 2-53  
 電話帳登録データを消去する ..... 2-23、2-33  
 留守録用件を消去する ..... 2-52

**消耗品** ..... 9-2

**初期化する** ..... 9-3

**初期設定一覧（工場出荷時の状態）** ..... 9-4 ~ 9-5

**新規メール作成** ..... 6-28 ~ 6-31

**【す】**

**スクリーンセーバー** ..... 1-15

**スピーカー音量** ..... 1-41、1-42

**スピーカーホン** ..... 2-7 ~ 2-8

**スライドショー** ..... 4-10 ~ 4-11

**【せ】**

**清掃する** ..... 8-5

**接続する**  
 ADSL に接続する ..... 1-26、8-38 ~ 8-40  
 ISDN に接続する ..... 1-27、8-41 ~ 8-42  
 子機を増設する ..... 5-18  
 充電器を接続する ..... 1-33  
 電話回線に接続する ..... 1-24 ~ 1-25

## 【そ】

操作ガイド	1-19 ~ 1-20
送信可能な原稿	3-2
送信済メール	
内容を表示する	6-43
編集する	6-54
増設子機	5-18
増設する	5-18
相談窓口	ix
送話音量	8-2

## 【た】

待機画面	
変える	5-2
からくり時計	5-2、5-24 ~ 5-25
カレンダー	5-2、5-26 ~ 5-28
内蔵アニメーション	5-2
ダウンロード	6-69、6-86
ターミナルアダプタ (TA)	1-26、1-27
端末機器自動設定	6-5、6-21

## 【ち】

着信お断り	7-23 ~ 7-27
着信お断りメール	6-24
着信記録	
電話帳に登録する	7-18、7-19
電話をかける	7-14、7-15
表示する	7-12、7-13
ファクスを送る	7-16、7-17
着信鳴り分け	7-20 ~ 7-22
着信メロディー	6-69

## 【つ】

通常モード (バックライト)	1-15
「通信エラー 1」	8-25
通話中のお待たせ	2-10
通話録音	5-3
つまったときは	8-6 ~ 8-7

## 【て】

定型文	
挿入する	6-51
編集する	6-52
ディスプレイ (液晶ディスプレイ)	1-14、1-18
停電時の動作	8-32
デモ起動	9-9
伝言メモ	5-3
転送	2-15 ~ 2-17
点滅	
留守録ボタンが点滅しているときは	2-49
電話回線	1-24 ~ 1-25
電話帳 (電子電話帳)	
相手先を検索する	2-30、2-39
相手のメールアドレスを電話帳に登録する	6-50
親機の電話帳を子機に転送する	2-40
子機の電話帳を親機に転送する	2-41
修正する	2-21 ~ 2-22、2-32
消去する	2-23、2-33
電話帳で電話をかける	2-29、2-38
電話帳でファクスを送る	3-14 ~ 3-15、3-17 ~ 3-18
電話帳に登録する	2-18 ~ 2-20、2-31
電話帳のアップロード	6-85
電話帳のダウンロード	6-86
電話を受ける	2-5、2-6
電話をかける	
親機から子機に電話をかける (内線通話)	2-13
子機から親機に電話をかける (内線通話)	2-14
再ダイヤルで電話をかける	2-11 ~ 2-12
着信記録で電話をかける	7-14 ~ 7-15
電話帳で電話をかける	2-29 ~ 2-30、2-38 ~ 2-39
電話をとりつぐ	2-15 ~ 2-17

【と】

ドアホン ..... 5-29 ~ 5-34  
 登録  
     暗証番号を登録する ..... 5-15  
     電話帳に登録する ..... 2-18 ~ 2-20、2-31  
     発信元情報を登録する ..... 1-45 ~ 1-46  
 登録/設定早見表 ..... 9-24 ~ 9-28  
 トールセーバー ..... 2-48  
 トーン信号 ..... 5-21  
 特長 ..... 1-2 ~ 1-3  
 特定の番号をお断りする  
     お断りする番号を登録 ..... 7-26  
     登録したお断り番号を消す ..... 7-27  
 特別設定 ..... 9-6 ~ 9-9  
 時計 ..... 1-43 ~ 1-44、5-24 ~ 5-25  
 トップメニュー  
     アドレス入力検索 ..... 6-77 ~ 6-78  
     お気に入り ..... 6-70 ~ 6-73  
     画面のプリント ..... 6-83  
     画面メモ ..... 6-79 ~ 6-80  
     画面メモを待機画面にする ..... 6-81 ~ 6-82  
     表示中の画面を登録する (画面メモ) ..... 6-79  
     マイメニュー ..... 6-74 ~ 6-75  
     メインメニュー ..... 6-62  
     メール ..... 6-24  
 とりつき転送 ..... 2-15 ~ 2-16

【な】

内線シフトコール ..... 2-15  
 内線通話 ..... 2-13 ~ 2-14  
 名前を登録 ..... 1-46  
 鳴り分け ..... 7-20 ~ 7-22  
 ナンバー・ディスプレイ ..... 7-2 ~ 7-5

【に】

ニッケル水素電池 ..... 8-35

【ね】

ネーム・ディスプレイ ..... 7-6 ~ 7-7

【の】

濃度調整 ..... 3-4 ~ 3-5

【は】

パスワード  
     パスワード設定 ..... 6-12 ~ 6-14  
 バックライト消灯時間設定 ..... 1-15  
 発信音待ち時間 ..... 9-6  
 発信元  
     発信元番号 ..... 1-45  
     発信元名 ..... 1-46  
 早見表 ..... 9-24 ~ 9-28

【ひ】

「非通知」 ..... 7-5、7-11  
 非通知お断り ..... 7-23 ~ 7-25  
 日付・時刻設定 ..... 1-43 ~ 1-44  
 ひと声通知 ..... 5-19  
 ひと声転送 ..... 5-20  
 ひとり転送 ..... 2-17  
 表示 ..... 1-14、1-18、5-2  
 表示 (画面表示) がおかしいときは ..... 8-36  
 「表示圏外」 ..... 7-5、7-11

【ふ】

ファクス  
     操作ガイド ..... 1-19 ~ 1-20  
     ファクスを受信する ..... 3-19 ~ 3-24  
     ファクスを送信する ..... 3-8 ~ 3-18  
     呼出音を鳴らさずにファクスを受信する (FAX優先/FAX専用) ..... 9-7  
 付属品 ..... 1-5  
 プッシュホンのサービスを利用する ..... 5-21  
 ブラウザサービス ..... 6-62  
 ブラウザマーク ..... 6-8  
 ブラッチ接続 ..... 1-10

【へ】

ページプリント ..... 6-83  
 別売品 ..... 9-2  
 返信メール ..... 6-47 ~ 6-48

【ほ】

方向表示 ..... 6-8  
 傍受 (ぼうじゅ) ..... 1-7  
 保護機能 ..... 6-46  
 保証 ..... viii  
 ホットラインダイヤル ..... 2-45  
 保留 ..... 2-10

## 【ま】

マイアドレス	6-15 ~ 6-16
マイメニュー	6-74 ~ 6-75
窓口	
商品・操作に関するお問い合わせ	x
修理に関するお問い合わせ	ix
マルチファンクションキー	1-12、1-17

## 【み】

未送信メール	
一覧を表示する	6-43
削除する	6-57
全件送信	6-56
送信する	6-55
内容を表示する	6-43
編集する	6-54
見てからダイヤル	
電話帳から見てからダイヤルに登録する	2-42 ~ 2-43
見てからダイヤルで電話をかける	2-44
見てからダイヤルでファクスを送る	3-16
見てからプリント	
表示中のデータを回転させる	3-29
表示中のデータを拡大／縮小する	3-29
表示中のデータをプリントする	3-29
見てからプリントとは	3-25 ~ 3-26
見てからプリントに設定する	5-13
見てからプリントを解除する	5-13

## 【む】

無通信監視タイマー	6-20
-----------	------

## 【め】

迷惑メール	6-17 ~ 6-18
メール	
メールグループ	6-24
メール転送	6-24、6-49
メールを保護する	6-46
メールを保存する	6-29
メールサービス	
しくみ	6-24
設定	6-24
送受信可能文字数	6-25
メールが届いたとき	6-33
メール自動受信	6-36 ~ 6-40
メールに返事を出す	6-47 ~ 6-48
メールを作成して送信する	6-28 ~ 6-32
メールを受信する／表示する	6-33 ~ 6-45
メールを転送する	6-49
メールを保護する	6-46
メールを保存する	6-29
メッセージ有り通知	6-33 ~ 6-34
メールメニュー	
受信メール一覧	6-43
受信メール読出	6-41
新規メール作成	6-28 ~ 6-29、6-30
送信済メール一覧	6-43
定型文編集	6-52
未送信メール一覧	6-43
メッセージ到着お知らせサービス	
メッセージ有り通知	6-33 ~ 6-34
メモリー残量表示	2-52、4-7、6-80
メモリー受信	3-20、5-13
メモリー受信したファクスをプリントする	3-30
メモリー受信枚数	3-26
メモ録音	5-3
メロディー	
親機にメロディーを取り込む	6-69
からくり時計のメロディーを鳴らさないようにする	5-24
呼出音を取り込んだメロディーに変更する	1-37 ~ 1-38

**【も】**

モーニングコール .....5-6  
 文字切替 ..... 2-24、2-34  
 文字入力  
   英文字を入力する ..... 2-24、2-34  
   Lモード利用時に文字を入力する ..... 6-9～6-11  
   カタカナを入力する ..... 2-24、2-34  
   漢字に変換する ..... 2-26  
   数字を入力する ..... 2-24、2-34  
   スペース(空白)を入力する ..... 2-28、2-37  
   濁点を入力する ..... 2-28、2-37  
   小さい字("っ"、"ゃ"等)を入力する ... 2-26、2-27、2-36  
   入力中に1文字削除する ..... 2-28、2-37  
   文字を入力する ... 2-24～2-28、2-34～2-37

**【ろ】**

録音する  
   通話中の会話を録音する ..... 5-3  
   伝言メモを録音する ..... 5-3  
   留守録設定時の応答メッセージを録音する ..... 2-53  
 録音を聞く ..... 2-50～2-51  
 録音を消去する ..... 2-52

**【ゆ】**

優先呼出(子機優先呼出) .....2-9

**【よ】**

呼出音  
   着信鳴り分け時の呼出音を変える ..... 7-21、7-22  
   呼出音の音量を調整する ..... 1-36、1-39  
   呼出音の回数を変える(在宅モード時) ..... 3-24  
   呼出音を変える ..... 1-37～1-38、1-40  
 読上げボイスダイヤル機能 .....5-5  
 読み取り調整シート .....8-4  
 読み取り範囲 .....3-2

**【り】**

リセット(強制的に初期状態にする) ..... 8-36  
 リチウム電池 ..... 1-8  
 リモート操作 ..... 5-15～5-17

**【る】**

留守番カメラモニター機能  
   留守番カメラモニターの設定 ..... 6-58～6-59  
   留守番カメラモニターを使う ..... 6-60  
 留守番電話  
   留守番電話に設定する ..... 2-46  
   留守番電話を解除する ..... 2-49  
   留守録の設定を変える ..... 2-47  
   留守録用件を再生する ..... 2-50～2-51  
   留守録用件を消去する ..... 2-52  
 留守ボタンが点滅する ..... 2-49

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書（別添）

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間  
お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、インターネット液晶ファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎巻末 ix～x ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

- こんなときは（☎8-11～8-31 ページ）を調べてください。  
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品名：インターネット液晶ファクシミリ  
形名：UX-W60CL/UX-W60CW  
お買いあげ日（年月日）  
故障の状況（できるだけ具体的に）  
ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください。）  
お名前  
電話番号  
ご訪問希望日

**便利メモ** お客様へ…  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） -

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

### 愛情点検



### 長年ご使用のインターネット液晶ファクシミリの点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードやACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプター、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、  
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …… **お客様相談センター** へ (巻末 x ページ)

## 修理相談センター

### ● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



# 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／PHS でのご利用は…	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は…	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

### ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にも承っております。

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は… \*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵 便 番 号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上烏羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

## お客様相談センター

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

### 【Lモードサービスに関するお問い合わせは】

LモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Lモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ 受付時間：午前9時から午後5時（年末年始12月29日～1月3日を除く）

# リモート操作手順カード

## ■外出先から一般録音をリモート操作するには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**#** を押す
3. 応答メッセージが止まったら  
→ □□□□ (暗証番号)と**#** を押す
4. 応答メッセージについてリモート操作番号を押す

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## ■外出先から一般録音をリモート操作するには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**#** を押す
3. 応答メッセージが止まったら  
→ □□□□ (暗証番号)と**#** を押す
4. 応答メッセージについてリモート操作番号を押す

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## ■外出先から一般録音をリモート操作するには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**#** を押す
3. 応答メッセージが止まったら  
→ □□□□ (暗証番号)と**#** を押す
4. 応答メッセージについてリモート操作番号を押す

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## ■外出先から一般録音をリモート操作するには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**#** を押す
3. 応答メッセージが止まったら  
→ □□□□ (暗証番号)と**#** を押す
4. 応答メッセージについてリモート操作番号を押す

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

# リモート操作手順カード

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早聞き)
		↓
		1 # (遅聞き)
		↓
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #
留守番カメラモニターで撮影するには	停止中に	7 #

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早聞き)
		↓
		1 # (遅聞き)
		↓
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #
留守番カメラモニターで撮影するには	停止中に	7 #

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早聞き)
		↓
		1 # (遅聞き)
		↓
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #
留守番カメラモニターで撮影するには	停止中に	7 #

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早聞き)
		↓
		1 # (遅聞き)
		↓
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #
留守番カメラモニターで撮影するには	停止中に	7 #



●製品についてのお問い合わせは●

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-299-8021** FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL **06-6794-8021** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

●修理のご相談は●

巻末 ix～x ページに記載の『**お客様ご相談窓口のご案内**』をご参照ください。

●ファクシミリ・サポート・ステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/>

「ファクシミリ・サポート・ステーション」では、Q & A 情報や機種別情報、消耗品情報など、役立つ情報を豊富に掲載しています。

インターネットをご利用の方は、上記ホームページをご活用ください。

【 Lモードサービスに関するお問い合わせは 】

LモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Lモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ

受付時間：午前9時から午後5時（年末年始12月29日～1月3日を除く）

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号  
I P 通 信 事 業 部



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
お買いあげ店名			
	電話	( )	—

# かんたん操作ガイド



このたびは、インターネット液晶ファクシミリをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。この「かんたん操作ガイド」は、ファクシミリをお使いになるときの基本的な操作方法について説明しています。


まず、はじめに取扱説明書の「安全に正しくお使いいただくために」と「ご使用前に知っていただきたいこと」をよくお読みになってから、本商品の操作をしてください。

操作ガイド  を押すと親機のディスプレイにファクスの送信や受信などの操作方法が表示されます。(詳しくは取扱説明書の1-19～1-20ページをご覧ください。)

## ファクスを送信してみましょう！ (取扱説明書 3-8～3-9ページ)

相手の方とお話してから、ファクスを送信する操作です。

### 1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

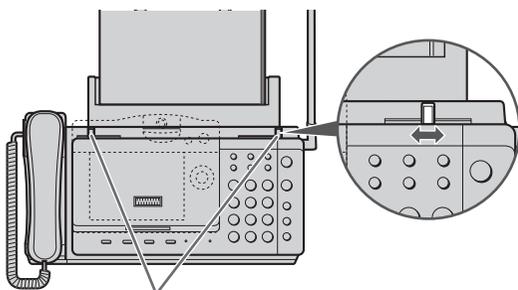


原稿ガイド

- 原稿ガイドを左右にスライドさせて、原稿の幅に合わせてください。


### 2 原稿を原稿挿入口にウラ向きにセットします。

(一度に10枚までセットできます。)



- 原稿をまちがえて記録紙ホルダーにセットしていないか確認してください。原稿挿入口は記録紙ホルダーの手前です。
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。

### 3 受話器を取りあげて相手の方のファクス番号をダイヤルします。

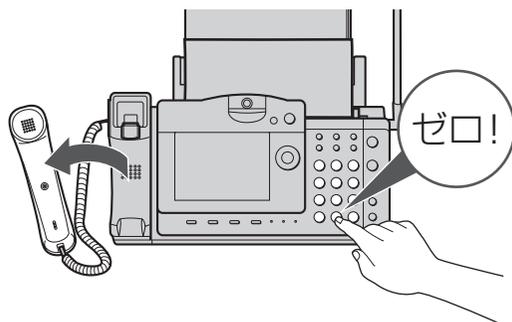

本機には、押したダイヤルボタンの番号を音声でお知らせする「読上げボイスダイヤル機能」があります。工場出荷時は「あり」に設定されています。設定を変えたいときは、取扱説明書の5-5ページをご覧ください。

### 4 相手の方とお話しします。

### 5 相手の方にファクスを送ることを伝えて、 を押します。

### 6 受話器を戻します。(電話は切れません) ファクス送信が始まります。

(送信が終わると電話が切れます。)

- 相手の方とお話ししないでファクスを送るときは、取扱説明書の3-10ページをご覧ください。

# ファクスを受信してみましょう!

(取扱説明書 3-21ページ)



相手の方から送られてきたファクスを、受信する操作です。



## ファクスを受信する前の確認

- 1 記録紙やインクリボンがセットされていますか?
- 2 原稿をセットしないでください。原稿がセットされていると、 を押したときに送信されてしまいます。

- 1 呼出音が鳴ったら、受話器を取ります。
- 4 受話器を戻します。(電話は切れません)

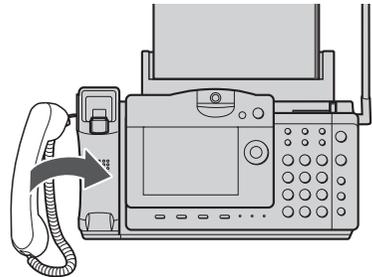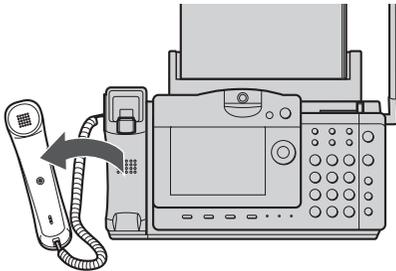

- 2 相手の方とお話します。

- 5 ファクスを受信します。

- 3 相手の方から「ファクスを送ります」と言われたら、 を押します。

- 6 受信が終わると、受信した内容をプリントします。



- 「FAX受信方法」を「見てからプリント」に設定しているときは、自動的にプリントされません。  
( 取扱説明書 5-13ページ)

## <子機の操作でファクスを受信するには> (取扱説明書 3-22ページ)

下記の操作で、子機で電話を受けたあと、そのままファクスを受信することができます。記録紙やインクリボンがセットされているか確認しましょう。



呼出音が鳴ります。



子機を取ります。



相手の方から「ファクスを送ります」と言われたら  を押します。



親機で受信が始まります。




子機を戻します。

## で参考


# ファクシミリで文字や画像が送れるしくみ!

## ファクス送信の流れ

電話がつながったあと、送り手側の原稿の内容が電話回線を通じて電送され、受け手側の記録紙にプリントされます。

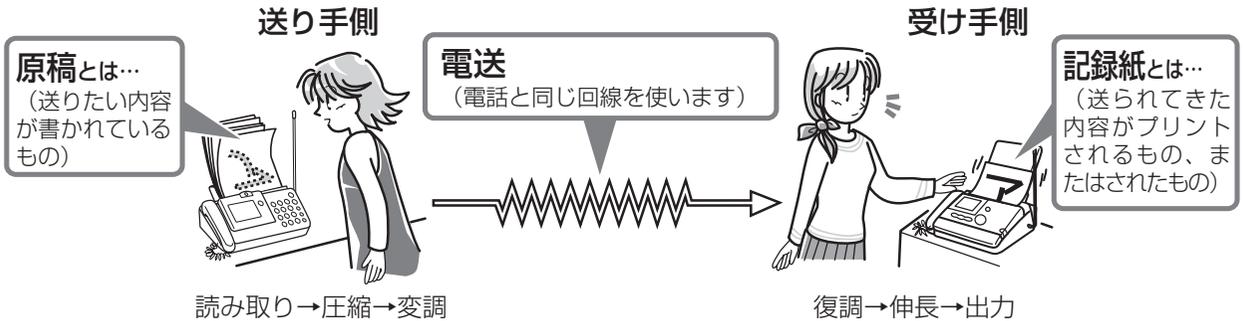

## ■送り手側と受け手側のファクシミリの動作は次のようになっています

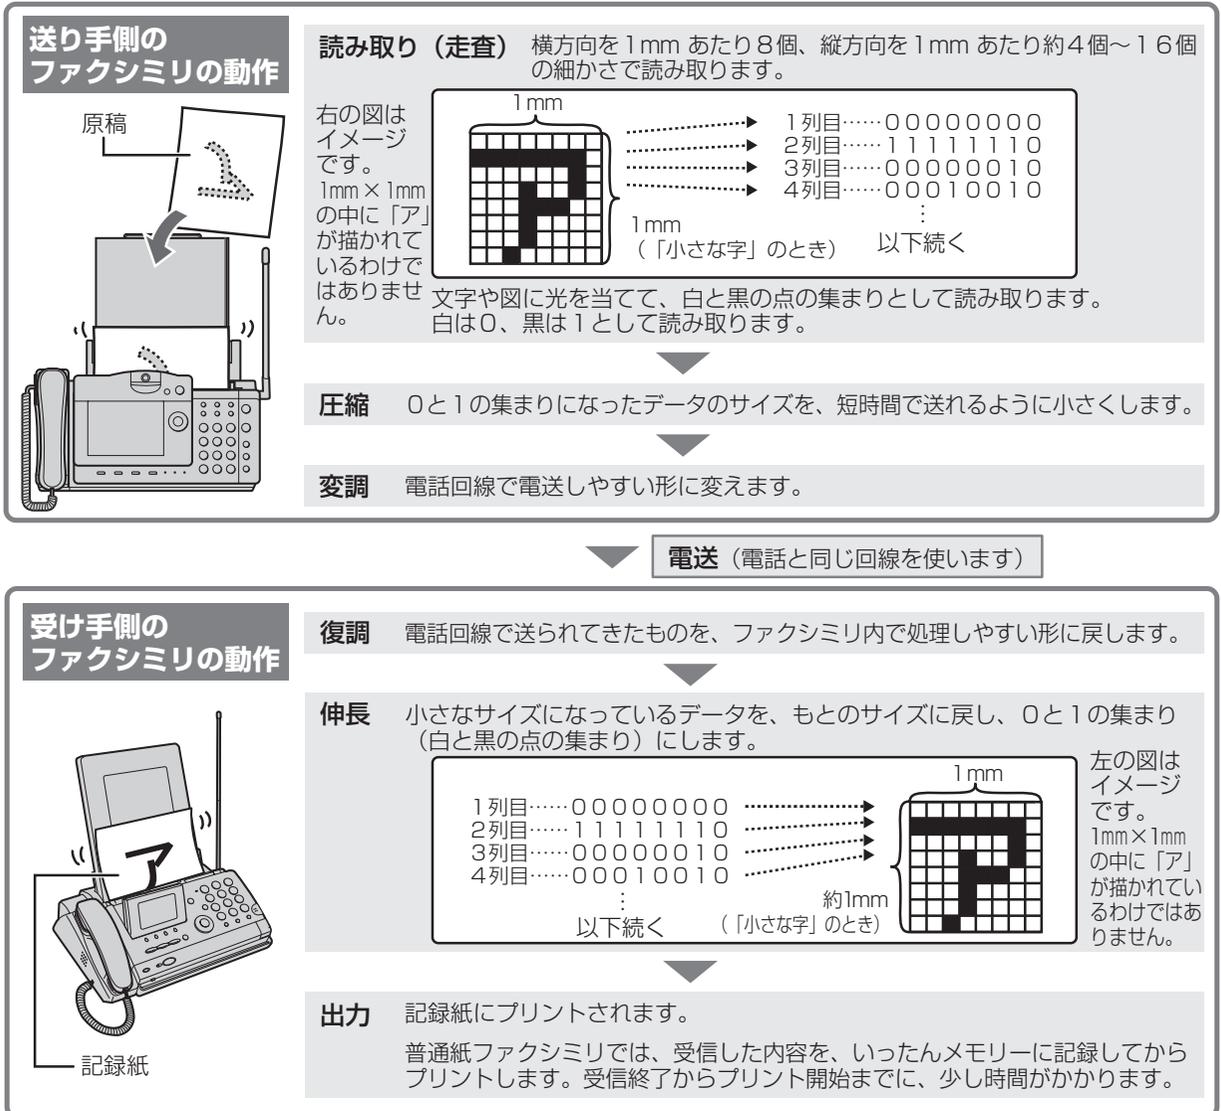

## こんなときは!


※参照したい事項が見つからないときは、取扱説明書の「こんなときは」(☎ 8-11~8-31ページ)をご覧ください。

こんなときは	原因・対処
ファクスを送れない	電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 こんなときは電話帳で電話をかけて相手の方とお話してからFAXスタートボタンを押して送信してください。 (取扱説明書 3-8ページ)
ファクスを受けられない	こちら側がファクス受信になる前に、相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。 こんなときは呼出音の回数「在宅モード時のコール回数」を6回以下に設定してお使いください。 (取扱説明書 3-24ページ)
受信したファクスの画像が悪い	記録ヘッドや記録紙ローラーが汚れていると、ファクスの画像が悪くなる場合があります。こんなときは清掃をしてください。 (取扱説明書 8-5ページ) それでも画像が悪いときは、送信側の原稿やファクシミリの読み取り部が汚れていることもあります。
コピーした画像が悪い (白や黒の線が入る)	記録ヘッドや読み取り部(ガラス)が汚れているとコピーした画像が悪くなる場合がありますので清掃をしてください。 (取扱説明書 8-3、8-5ページ) それでも画像が悪いときは、付属の読み取り調整シートを使って読み取り調整をしてください。 (取扱説明書 8-4ページ)
インクリボンがなくなった	使用できるインクリボンは「UX-NR4A4」、「UX-NR4A4W」です。ご注文はお買い上げの販売店にお申し付けください。 (取扱説明書 9-2ページ)
子機で続けて話せる時間が短くなった	充電電池の寿命は約2年です。ご利用の頻度によっては、2年より寿命が短くなることもあります。ご注文はお買い上げの販売店に充電電池「UX-BTK1」とお申し付けください。 (取扱説明書 9-2ページ)
子機が充電できなくなった	子機や充電器の充電端子が汚れていると充電できないことがあります。充電端子を清掃してから充電してください。それでも充電できないときは充電電池の寿命が考えられますので、新しい充電電池をご購入ください。 (取扱説明書 8-5、9-2ページ)
記録紙がよく詰まる (送り込まれない)	記録紙を入れすぎたり、さばかずにセットしたりすると詰まる場合があります。 記録紙の量は記録紙ホルダーの▼▼マークの位置を超えないようにセットしてください。 (取扱説明書 1-32ページ)

# 原稿をコピーしてみましょう!

(取扱説明書 3-6ページ)

原稿を記録紙（普通紙）にコピーすることができます。

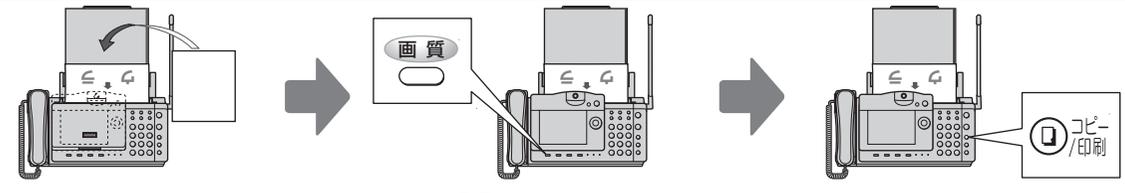


コピーしたい原稿を  
ウラ向きにセットします。

**画質** を押して画質を  
選びます。

**コピー/印刷** を押します。  
コピーが始まります。

# 電話をかけてみましょう!

親機でダイヤルしてかける（取扱説明書 2-2ページ）

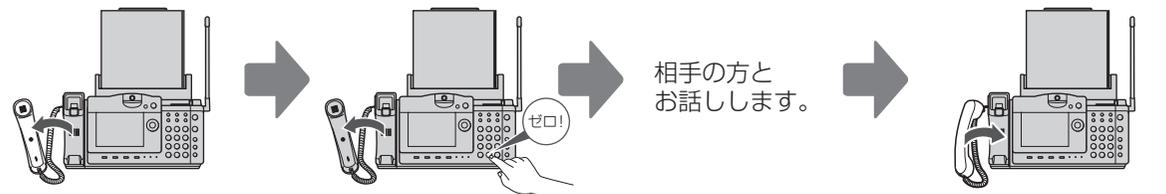


受話器を取ります。

ダイヤルします。

相手の方と  
お話しします。

お話しが終わったら  
受話器を戻します。

子機でダイヤルしてかける（取扱説明書 2-4ページ）

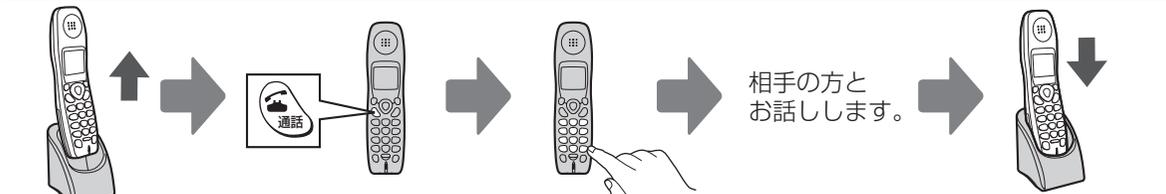

子機を取ります。

**通話** を押します。

ダイヤル  
します。

相手の方と  
お話しします。

お話しが終わったら  
子機を戻します。

## <電話帳を使ってかけるときは>

■ 親機の操作（取扱説明書 2-29ページ）

- ① **電話機** を押す
- ② **覧表示** を押し、**通話** で相手の方を選ぶ
- ③ **詳細表示** を押し、**通話** で第1番号または第2番号  
を選ぶ
- ④ 受話器を取る（選んだ相手の方へ自動的に電話を  
かけます）
- ⑤ 相手の方とお話する  
お話しが終わったら、受話器を戻す


名前の頭文字から相手の方を検索することもでき  
ます。（取扱説明書 2-30ページ）

■ 子機の操作（取扱説明書 2-38ページ）


- ① 子機を取る
  - ② **通話** で相手の方を選ぶ
  - ③ **通話** を押す（選んだ相手の方へ自動的に電話をかけ  
ます）
  - ④ 相手の方とお話する  
お話しが終わったら、子機を戻す
- 名前の頭文字から相手の方を検索することもでき  
ます。（取扱説明書 2-39ページ）

## 電話を受けてみましょう!

### 親機で電話を受ける (取扱説明書 2-5ページ)




呼出音が鳴ります。



受話器を取ります。



相手の方とお話します。



お話しが終わったら受話器を戻します。

### 子機で電話を受ける (取扱説明書 2-6ページ)



呼出音が鳴ります。



子機を取ります。



相手の方とお話します。




お話しが終わったら子機を戻します。


## 内線通話をしてみましょう!

### 親機から子機へ電話をかける (取扱説明書 2-13ページ)

※外の方とお話中にこの操作をすると電話を取りつぐことができます。



受話器を取ります。  
※お話し中に取りつぐときは、次の操作からになります。



内線/保留  
○ を押してから、子機の内線番号を入力します。



呼び出された子機の方とお話します。



お話しが終わったら受話器を戻します。

### 子機から親機へ電話をかける (取扱説明書 2-14ページ)

※外の方とお話中にこの操作をすると電話を取りつぐことができます。



子機を取ります。  
※お話し中に取りつぐときは、次の操作からになります。



内線/クリア  
保留 を押してから、親機の内線番号「0」を入力します。



親機の方とお話します。



お話しが終わったら子機を戻します。

# インクリボンを交換しましょう!

(取扱説明書 8-8~8-10ページ)



インクリボンを交換する前に、右のことを確認しておいてください!

## インクリボンを交換する前の確認

インクリボンは、当社推奨品をお使いください。


UX-NR4A4 (50m×1本)

UX-NR4A4W (50m×2本)


※インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。

## 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開けます。

操作パネル解除ボタン

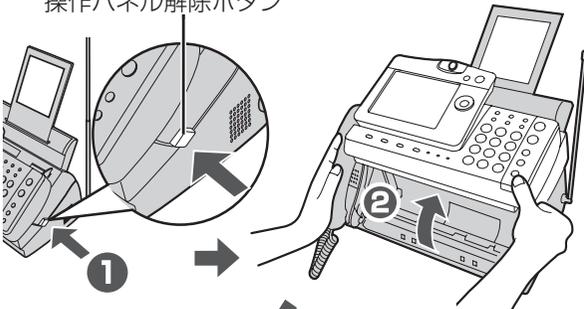

## 3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外します。




●取り外したギヤは廃棄しないでください。

## 4 新しいインクリボンの芯の色に合わせてギヤを差し込みます。


輪ゴムを切る  
(切った輪ゴムは必ず取り除いてください。)

ギヤの突起部をインクリボン芯の溝に合わせる

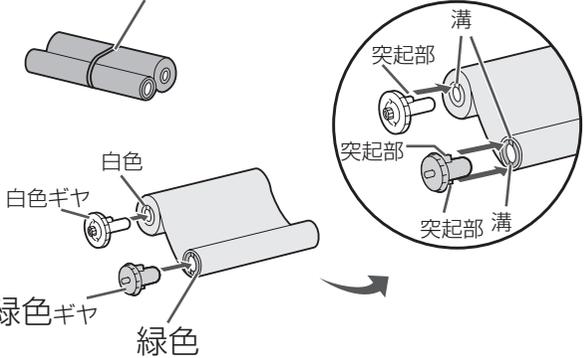

## 2 使用済みのインクリボンを取り出します。


左側はそのまま持ち上げる

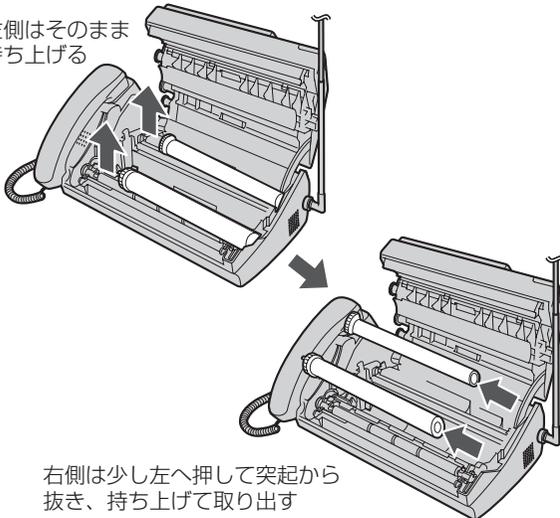

右側は少し左へ押し、突起から抜き、持ち上げて取り出す

## 5 本体右側の突起にインクリボンの芯をそれぞれ差し込みます。


白色ギヤを取り付けた方は奥、緑色ギヤを取り付けた方は手前です。

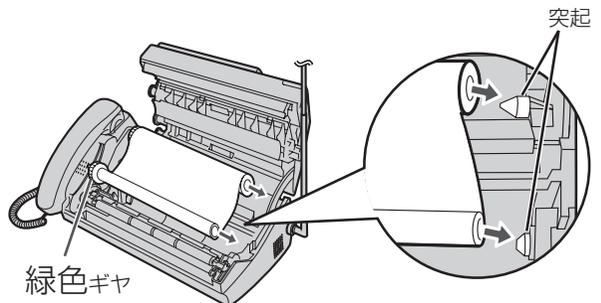

次ページへ→

# 6

- ・白色ギヤは、親機左側の段に乗り上げないように置く
- ・緑色ギヤは、親機左側の溝に軸が入るように置く

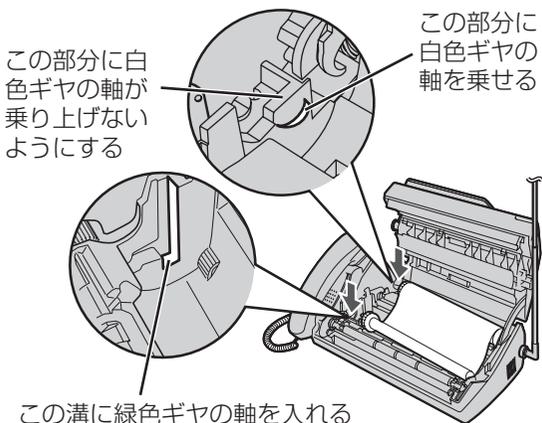


## <インクリボン取り付け時の注意>

手順5～6が正しくできていないまま無理に操作パネルを閉じると、インクリボンのギヤや本体が破損する恐れがあります。


### 確認1

突起にインクリボンの芯が正しく差し込まれているか確認してください。



### 確認2

インクリボン装着時、白色ギヤが左側に乗り上げて、斜めにセットされないようご注意ください。(白色ギヤの軸が正しくセットされているか確認してください)

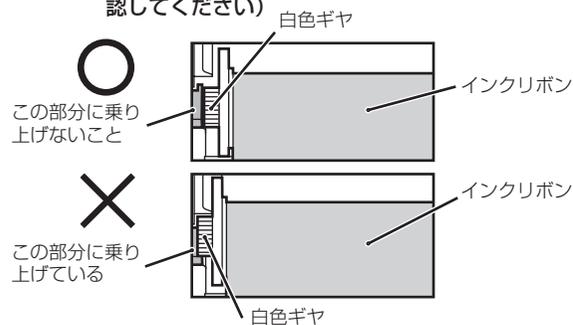


## インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」としてお捨てください。(地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
  - ・ インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
  - ・ インクリボンの芯は紙、ポリスチレンでできています。

# 7

## 緑色ギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取ります。

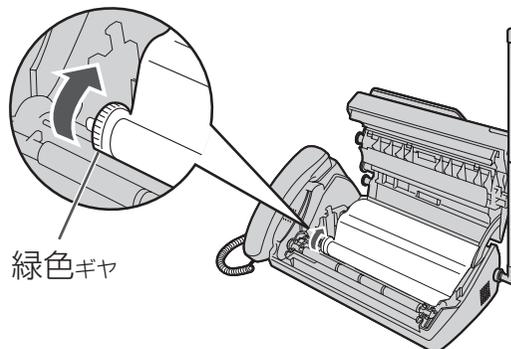


- インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかけれるまで巻き取ってください。

# 8

## 操作パネルを閉めます。

手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

「記録紙／インクリボン確認」の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。こんなときは、もう一度手順1→7→8の順で操作をやり直してください。



# かんたん取り付けガイド



このたびは、インターネット液晶ファクシミリをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。この「かんたん取り付けガイド」は、ファクシミリをはじめにお使いになるときに必要な準備について説明しています。まず、はじめに取扱説明書の「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みになってから、つぎの順番で本商品の取り付け操作をしてください。

## 取り付け操作の流れ

**付属品の確認**

(2ページ)

**親機取り付け**

(3ページ)

**インクリボン・記録紙のセット**

(6ページ)

**子機、充電器の取り付け**

(9ページ)

**取り付けの確認**

(11ページ)

**通信テストシートを送る**

(12ページ)


**「SST for “Lモード” ドキュメントサービス」のご紹介 (13ページ)**

# 付属品の確認



次のものが入っているか  
確かめてください!

親機




【1台】

受話器  
受話器コード



受話器 【1個】  
受話器コード 【1本】

電話機コード (約2m)




【1本】

記録紙ホッパー



【1個】

記録紙ホルダー




【1個】

カメラ液晶




【1台】

充電電池 (カメラ液晶用)



【1個】

充電電池ふた (カメラ液晶用)



【1個】

子機



UX-W60CL 【1台】  
UX-W60CW 【2台】

充電電池 (子機用)



(白色)


UX-W60CL 【1個】  
UX-W60CW 【2個】

充電電池ふた (子機用)




UX-W60CL 【1個】  
UX-W60CW 【2個】

充電器 (子機用)




UX-W60CL 【1個】  
UX-W60CW 【2個】

ACアダプター (子機用)



UX-W60CL 【1個】  
UX-W60CW 【2個】

お試し用インクリボン (10m)



【1本】

インクリボン用ギヤ



緑色 【1個】  
白色 【1個】

取扱説明書 ..... 1冊  
かんたん操作ガイド ..... 1部  
かんたん取り付けガイド (本書) ..... 1部  
Lモードサービスのご案内・お申込ハガキ等 ..... 1式  
読み取り調整シート ..... 1枚  
通信テストシート ..... 1枚  
保証書 ..... 1部

- 記録紙は付属していませんので、推奨の記録紙をお買い求めください。
- 充電器 (子機用) の壁掛け用のネジは付属していません。壁に掛けてお使いのときは、市販のネジをお買い求めください。
- 付属のお試し用インクリボンは、別売品のインクリボンに比べて長さが短くなっています。お早めに別売品のインクリボンを準備されるようおすすめします。
- お試し用のインクリボンがなくなったら、インクリボンのみを廃棄して別売のインクリボンに交換してください。ギヤ (緑色1個、白色1個) は廃棄しないでください。


# 親機の取り付け

外れないように正しく  
取り付けてください！




親機に受話器や記録紙ホルダーなどを接続します。(必ず、手順の番号順に操作してください。)

## 1 受話器を接続します。

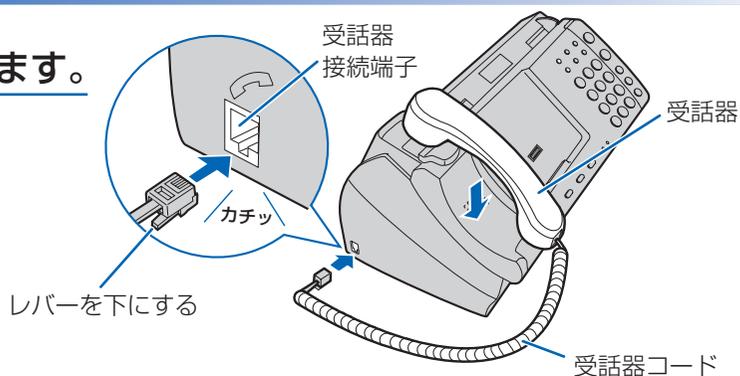


## 2 記録紙ホルダーを取り付けます。

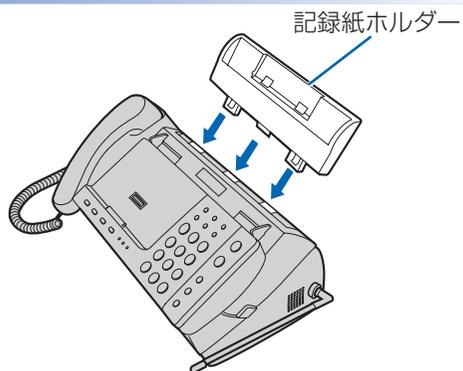


## 3 記録紙ホッパーを取り付けて、立てます。

① 記録紙ホッパーを**手前に少し倒す**ようにして  
記録紙ホルダーの穴へ入れます。

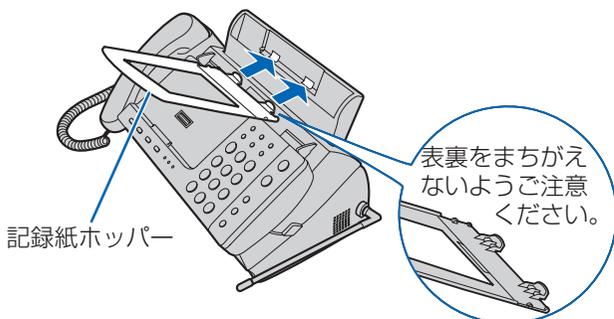


② 記録紙ホッパーを立てます。

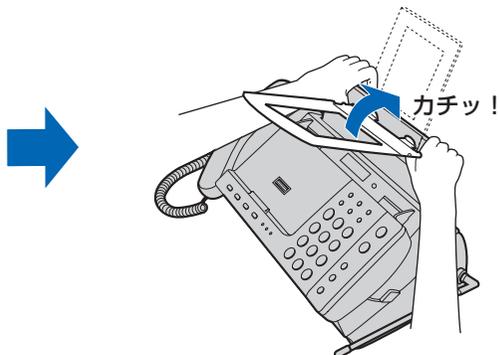

## 4 アンテナを立てて伸ばします。


まっすぐ上に伸ばしてください。

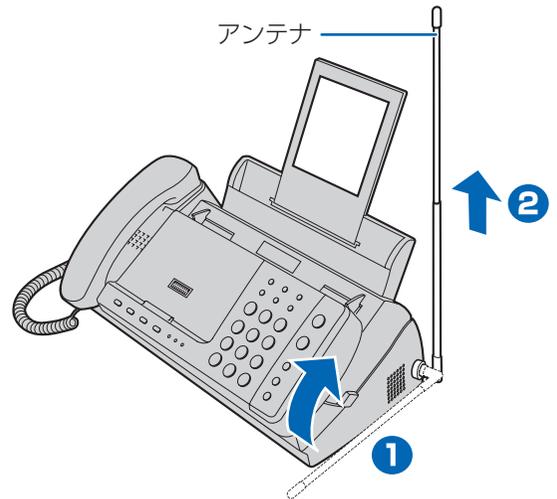

カメラ液晶の準備をします。

## 5 充電電池（カメラ液晶用）のコネクタを接続して、充電電池をカメラ液晶に入れます。


緑色のビニールカバーは絶対にはがさないでください。

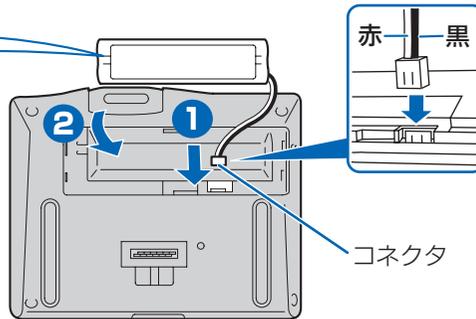

コネクタはしっかり差し込んでください。

## 6 充電電池ふた（カメラ液晶用）を取り付けます。


充電電池のコードをはさまないように、少し手前に充電電池ふたを水平にかぶせます。そのまま左側にスライドさせます。

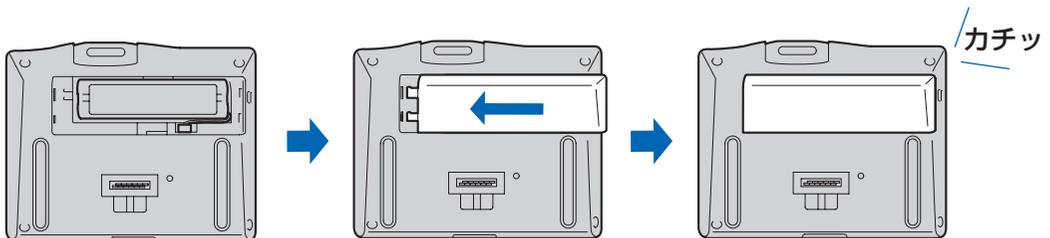


## 7 カメラ液晶を親機に取り付けます。

カメラ液晶を取り扱うときは、故障やけがの原因となりますので、落下などに十分ご注意ください。

- 1 右図のようにカメラ液晶を斜めにして親機にのせます。
  - ・カメラ液晶の下にある4つのマークと親機のソフトボタンをあわせてください。（親機の凸部をカメラ液晶の底面の凹部に入れます。）
- 2 カメラ液晶を親機側に軽く倒します。
  - ・カメラ液晶背面の充電端子が接続されて「カチッ」という音が鳴ります。

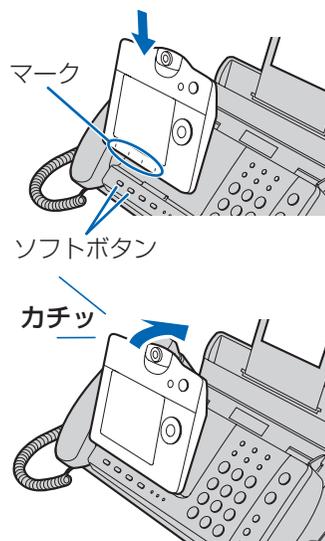


## 8 電話機コードを接続します。

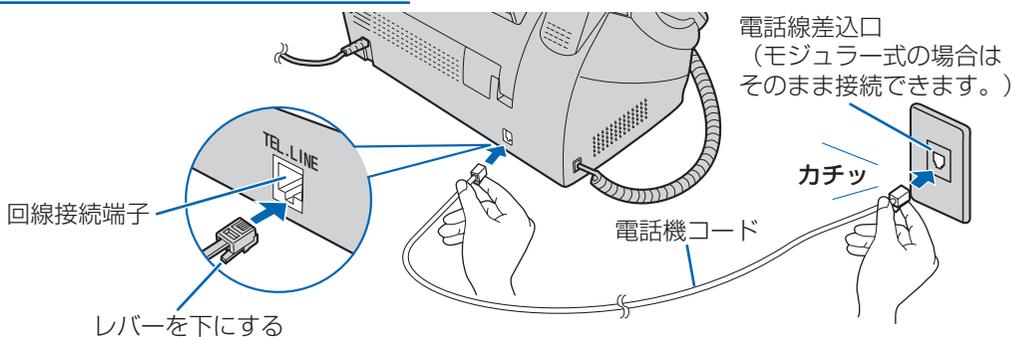


接続する電話線差込口の種類がモジュラー式でないときは

(3ピンプラグ式)




(直接配線方式)



## 9 電源コンセントに接続します。

電源が入ると、自動的にお使いの電話回線種別を判別して設定します。また、カメラ液晶の充電が開始されます。（5時間以上充電してください。）

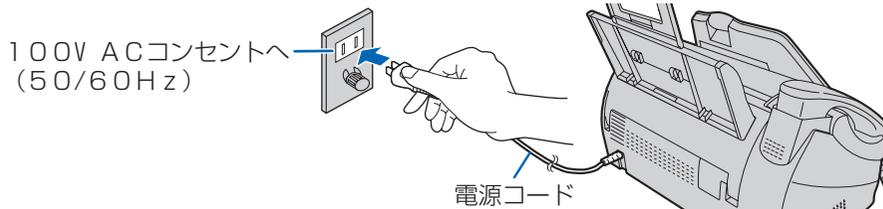

続けてインクリボン・記録紙をセットします。

# インクリボン・記録紙のセット


## インクリボンをセットします。

付属のインクリボンをセットしてください。  
お買いあげ時に付属しているインクリボンは、お試用のため、消耗品として別売しているもの比べて長さが短くなっています。



## 1 操作パネルを開けます。


- ・操作パネル解除ボタンを押して開けます。(1)
- ・操作パネルをいっぱいの開けるととまります。(2→3)

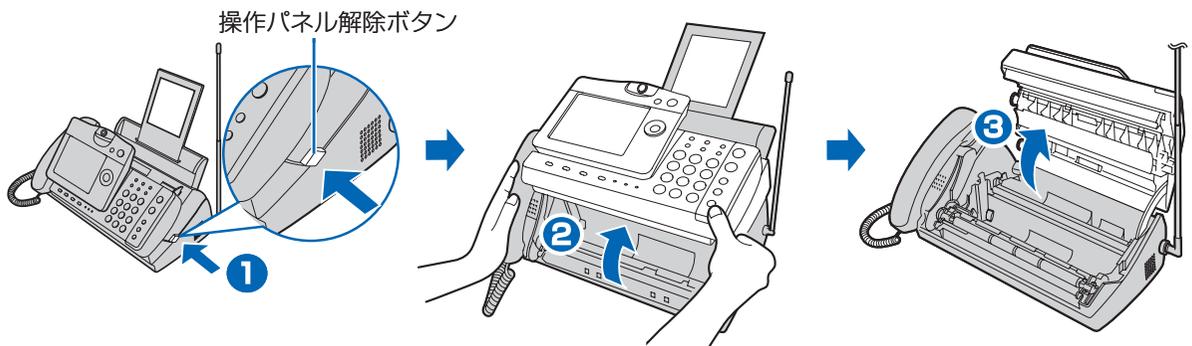

## 2 インクリボン用ギヤを取り付けます。

- ・インクリボンの芯の色に合わせて取り付けます。


輪ゴムを切る (切った輪ゴムは必ず取り除いてください。)

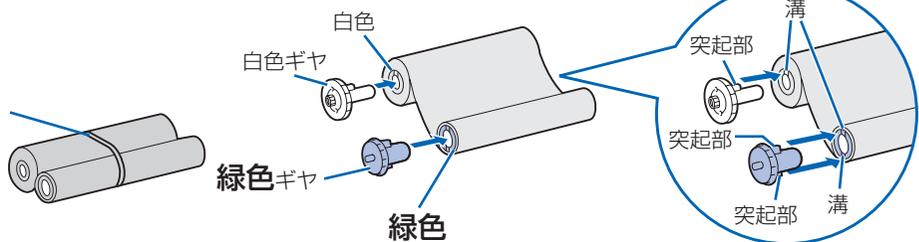


### 3 インクリボンを取り付けます。

白色ギヤを取り付けた方は**奥**へ、緑ギヤを取り付けた方は**手前**に取り付けます。

- ① 親機右側の突起にインクリボンの芯を差し込みます。

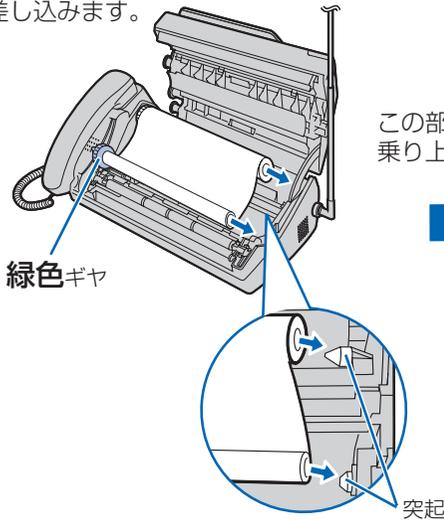

- ② 白色ギヤは、親機左側の段に乗り上げないように置きます。  
・緑色ギヤは、親機左側の溝に軸が入るように置きます。

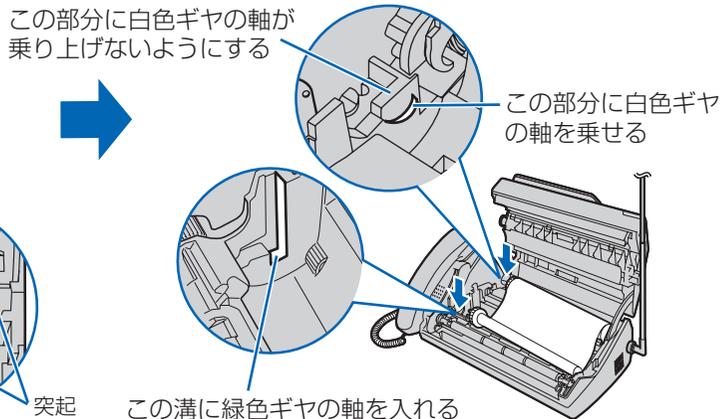


#### <インクリボン取り付け時の注意>


- ①、②が正しくできていないまま無理に操作パネルを閉じると、インクリボンのギヤや本体が破損する恐れがあります。

- 確認1** 突起にインクリボンの芯が正しく差し込まれているか確認してください。

インクリボン




- 確認2** インクリボン装着時、白色ギヤが左側に乗り上げて、斜めに取付かないようご注意ください。  
(白色ギヤの軸が正しくセットされているか確認してください)

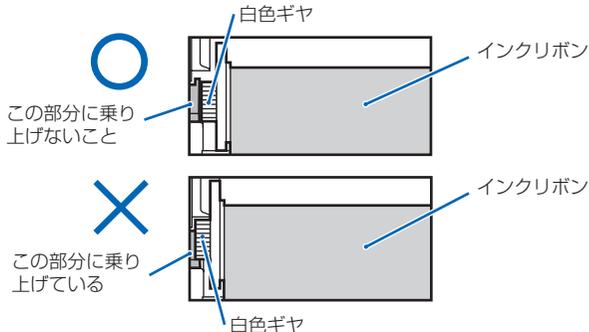


### 4 インクリボンのたるみを取ります。

- ・緑色ギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてたるみを取ります。

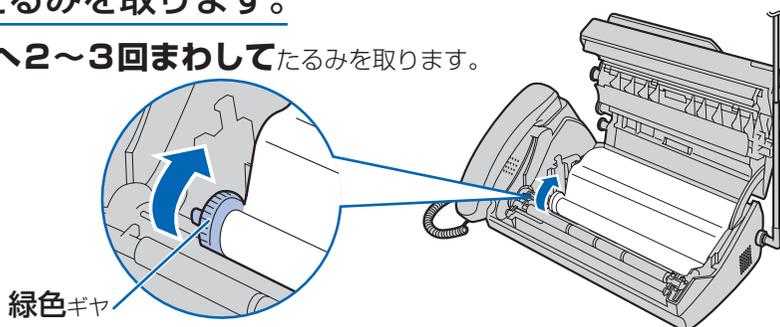

インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼ってあるラベルがかけれるまで巻き取ってください。

## 5 操作パネルを閉めます。

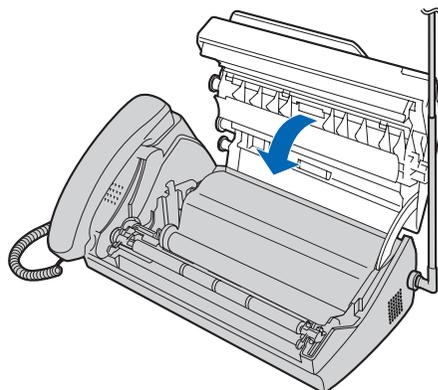

ディスプレイの「記録紙／インクリボン確認」の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。こんなときは、もう一度手順1→4→5の順で操作をやり直してください。

## 記録紙をセットします。

## 6 記録紙（普通紙）をセットします。

- ・ 記録紙は、よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。
- ・ 記録紙は一度に30枚までセットできます。
- ・ 記録紙は付属していませんので、推奨の記録紙をお買い求めください。



▼▼ マークの位置がめやすです。マークの線を超える枚数はセットしないでください。

続けて子機・充電器の取り付けを行ないます。


# 子機、充電器の取り付け

充電電池を子機に取り付けます。

充電電池のコードをはさまないように、気を付けてください！




**1** 充電電池（子機用）の接続をします。



**2** 充電電池のコードをミゾに通してから、充電電池を子機に入れます。


充電電池の白色のビニールカバーは絶対にはがさないでください。

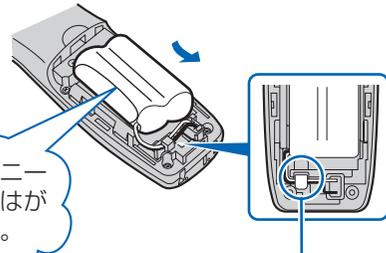

充電電池のコードをミゾに通して、内側に寄せます。

**3** 充電電池ふた（子機用）を取り付けます。

**1** 充電電池のコードをはさまないように、充電電池ふたを水平にかぶせる。

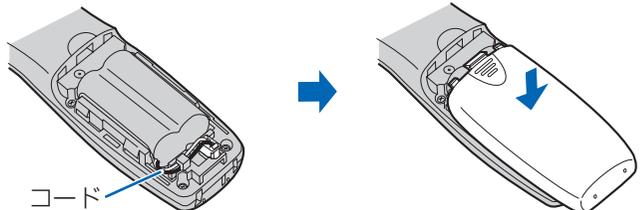


**2** 「カチッ」と音がするまで充電電池ふたを奥へスライドさせる。




充電器を取り付けて、子機を充電します。

## 4 ACアダプターコードを充電器に接続し、コードをミゾに入れます。

コードはミゾに入れます。



## 5 充電器をACコンセントに接続します。

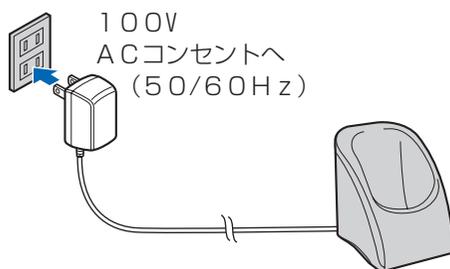


## 6 子機を充電器に置きます。

切ボタンが点灯して、充電が始まります。

**10時間以上**充電してから子機をお使いください。

子機の充電が終わっても切ボタンは点灯したままです。



# 取り付けの確認

ご利用のサービスは  
ありますか？



## ご利用になっているサービスの利用設定をします。

お使いの電話回線で…

「ナンバー・ディスプレイ」や  
「Lモード」「ネーム・ディス  
プレイ」のいずれかのサービス  
を利用していますか？

利用している

1つでもご利用の場合は、  
そのままお使いください。

すべて  
利用していない

登録/機能  # # # # 4 2  停止  
と、操作してください。

「キャッチホン・ディスプレイ」  
を利用していますか？

利用している

登録/機能  9 2 7 1  停止  
と、操作してください。

利用していない

そのままお使いください。

## 正しく取り付けができたか確認します。

ここを確認してください！



親機の受話器を  
取り上げて…

「ツー」という音が  
聞こえない

受話器コードの接続…3ページ  
電話機コードの接続…5ページ  
電源コードの接続…5ページ

子機を充電器から  
取り上げて…

通話ボタンを押して  
も「ツー」という音  
が聞こえない

電話機コードの接続…5ページ  
電源コードの接続…5ページ  
アンテナを立てる…4ページ  
充電池の取り付け…9ページ



子機を充電器に  
置いて…

ダイヤルしても、  
電話がかからない

アンテナを立てる…4ページ

切ボタンが  
点灯しない

充電池の取り付け…9ページ  
充電器の取り付け…10ページ

ご使用中に、困ったことが起きたときは…

取扱説明書の第8章「こまったときは」をご覧ください。

### お知らせ

- 本機には、毎時0分になると親機の画面にアニメーションが表示されてメロディーを演奏する「からくり時計機能」があります。工場出荷時は7：00～21：00までの毎時0分にかからくり時計が動作する設定になっています。メロディーを流したくないなど設定を変えたいときは、取扱説明書の5-24～5-25ページをご覧ください。
- 本機には、押したダイヤルボタンの番号を音声でお知らせする「読上げボイスダイヤル機能」があります。工場出荷時は「あり」に設定されています。設定を変えたいときは、取扱説明書の5-5ページをご覧ください。

# 通信テストシートを送る




シャープファクス無料通信テストで、ファクシミリの通信状態を確認することができます。付属の通信テストシートをシャープファクシミリ通信テストセンターに送信していただければ、受信状態を確認して通信結果をお送りします。

## 1 付属の「通信テストシート」に必要事項を記入します。

B以上の濃い鉛筆やボールペンなどをご使用ください。


## 2 「通信テストシート」を原稿挿入口にセットします。

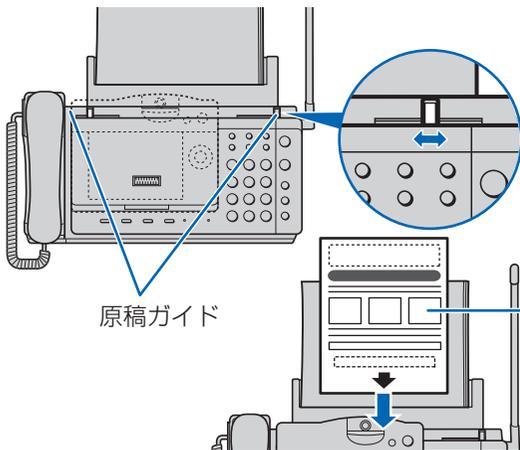

1 原稿ガイドを左右にスライドさせて通信テストシートの幅に合わせます。

2 お名前などを記入いただいた面をウラ向きにしてセットします。

## 3 「通信テストシート」を送信します。



1 受話器を上げるか、 を押します。

2 **0120 - 364889 (無料)** にダイヤルします。

送信される前に番号をよくお確かめの上、お間違えないように、おかけください。

「ピー、ヒョロヒョロ」という音が聞こえたら、音声ガイダンスが流れて、自動的に送信が始まります。(通信テストシートが引き込まれます。)

3 自動的に送信を始めないときは、 を押します。

・受話器を上げているときは、受話器を戻します。(回線は切れません。)

# SST for“Lモード”ドキュメントサービス

家族みんなで楽しめる情報、LモードFAXで見つけよう!

中国茶で

リフレッシュ

BOX No.07604061 1/1

近ごろ話題の中国茶。本格的な茶葉や茶器を扱う専門店も増加中。  
きょうのティータイムは中国茶でホッと一息。  
味と香りを存分に楽しんでみませんか。

### 香りもイロイロ

お茶は味だけでなく香りも味わいましょう。まず飲む前に茶碗についた香気を楽しみ、口の中でも香りを味わうこと。そして飲んだ後は、のどにほのかに残る香りを感じてみましょう。  
よい香りがかくと、人間は筋肉の緊張がほぐれ、脳に活力を与えますといえます。特に中国茶の香気成分には気持ちを和ませる作用があり、リラクセスするのにピッタリ。



### 中国緑茶を蓋碗(がいわん)で入れる

蓋碗は熱を逃がしやすく、葉の色や形を見やすい形状が特徴。炒って仕上げた緑茶の香りを存分に味わいましょう。

- ① 茶器はお湯を注いで事前に温めておく。
- ② 茶碗に底が隠れるくらい量の茶葉を入れる。
- ③ 熱湯を蓋碗の1/3位まで注ぎ、蓋をして茶葉が湯になじむまで1分半ほど待つ。
- ④ 蓋を1/4程度側面を開き、お湯を蓋碗の7分目まで注ぎ、蓋をして蒸らす。茶葉が沈めば蒸らす。
- ⑤ 蓋をすずし直接飲む。トのよわりに注ぎ分

※ 中国緑茶は茶葉の種類によって、2煎目、3煎目でも楽しむことができます。

#### 茶葉いろいろ中国茶

<b>青茶</b> (半発酵茶)	烏龍茶や鉄観音など。茶樹の種類は100種類以上あり、多様な香りが楽しめる。杯を重ねることに変化する味と香りが特徴。
<b>緑茶</b> (不発酵)	中国でも多く飲まれるお茶。日本の緑茶は蒸すのに対し、中国緑茶は炒って仕上げ。茶葉の形や色もバラエティ豊か。
<b>黒茶</b> (後発酵)	プーアル茶が代表格。長時間発酵による独特の香りが特徴。1煎目の湯は飲まずに捨てる(洗茶)。古いものほど高級で、50年以上のヴィンテージものも。
<b>紅茶</b> (全発酵)	インド紅茶より渋みがなく、まるやかでコクがある。砂糖やミルクを入れずにストレートで飲むのがオススメ。よりエキゾチックな味わいが楽しめます。
<b>花茶</b>	ジャスミン茶のように、茶葉に花の香りをつけたもの。「香花」といって乾燥した花を好みの茶葉とブレンドすることも。ガラス器を使って飲むと、茶葉が開く動きがよく見えます。

※ 他に生産量が少なく貴重なお茶、黄茶(弱後発酵)と白茶(不発酵)など。どの茶葉も香りも引越すに注意してください。基本、緑茶、白茶、黄茶は80~85℃のお湯でどうぞ。茶葉の種類によってお湯の温度は異なります。

デザートクッキング

SHARP



### ケイキリーチーズ

**材料**

(プリン10個)  
卵1個  
粉ゼラチン 40mL  
砂糖 100g  
水 100g

**作り方**

1. 10個の水をプリンに入れ、粉ゼラチンをふり入れ混ぜ合わせる。
2. 水を加えて混ぜ合わせる。粉ゼラチンを入れたら、粉ゼラチンが溶けるまで混ぜ合わせる。
3. クリームチーズをボールに入れてあらかじめ室温で柔らかくする。砂糖を加えて混ぜ合わせる。
4. 粉ゼラチンが溶けたら、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
5. 室温にしたプリンにクリームを入れて4を8等分に分けて入れ、お湯を注ぎ、蓋をして蒸らす。
6. 蒸らした後は、取り出しよく冷やすために冷蔵庫で冷やす。冷蔵庫で冷やしたら、15分ほどお湯を注ぎ、蒸らす。

**作り方**

1. 10個の水をプリンに入れ、粉ゼラチンをふり入れ混ぜ合わせる。
2. 水を加えて混ぜ合わせる。粉ゼラチンを入れたら、粉ゼラチンが溶けるまで混ぜ合わせる。
3. クリームチーズをボールに入れてあらかじめ室温で柔らかくする。砂糖を加えて混ぜ合わせる。
4. 粉ゼラチンが溶けたら、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
5. 室温にしたプリンにクリームを入れて4を8等分に分けて入れ、お湯を注ぎ、蓋をして蒸らす。
6. 蒸らした後は、取り出しよく冷やすために冷蔵庫で冷やす。冷蔵庫で冷やしたら、15分ほどお湯を注ぎ、蒸らす。

天竺のピアンカ  
グループ(1-2)


http://www.studiomo



「ここでは、お祈りや占いも行うことができます。お祈りや占いは、心からお願いをすれば、必ず叶います。お祈りや占いは、心からお願いをすれば、必ず叶います。お祈りや占いは、心からお願いをすれば、必ず叶います。」

FAX情報が集まった  
Lモード公式サイト

**お得FAX役立つFAX**

紙だから残せる。楽しめる。  
今日からあなたもLモードの達人!!

- 📖 生活情報
- 🌟 パズル&占い
- 🎵 FAXでヒット楽譜
- 📄 めりえ・ペーパークラフト
- 🎫 お得クーポン

料理レシピ、手芸、楽譜、占い、キッズめりえ…  
Lモードで広がる楽しいFAX情報がいっぱい!!

※「SST for “Lモード”ドキュメントサービス」に掲載されているファクシミリイラストや画面例は本商品とは異なります。また、2003年7月現在の内容です。

- 13 -



家族みんなで楽しめる!

# SST for "Lモード"ドキュメントサービス

- トップメニュー
- 1 Lメール
  - 2 **Lメニュー**
  - 3 マイメニュー
  - 4 インターネット
  - 5 画面メモ
  - 6 Bookmark
  - 7 ファビイブプラザ

- メインメニュー
- 1 Lメニューリスト
  - 2 **選べるメニューリスト**
  - 3 天気予報
  - 4 タウンページ
  - 5 今日のチェック
  - 6 お好みマガジン

## SSTミュージック

最新ヒット曲から、なつかしの名曲まで、500曲以上の楽譜をFAXで取り出せます。新譜や特集曲は毎月追加。流行のこの曲をカラオケで練習したい、あの曲をピアノで弾いてみたいなんてときにピッタリ!

- Lメニューリストからのアクセス方法
- 1 エンターテイメント
  - 2 音楽/芸能/雑誌

このサイトはJ-POPのヒット曲メロディー譜やピアノ譜をFAXで取り出すことができます。

- 1 邦楽最新ヒット曲ピアノ譜
- 2 人気楽譜ライブラリー

### 2002年下半期 アクセス人気TOP5

- 1 大きな古時計  
平井堅
- 2 星屑の街  
コスベラース
- 3 ミニハムずの愛の唄  
ミニハムず
- 4 Voyage  
浜崎あゆみ
- 5 Ring  
平井堅



サンプル

## SST作って遊ぼ

ぬりえやペーパークラフト、トミカなど、FAXで取り出してそのまま遊べる楽しい紙のおもちゃがいっぱい!

- Lメニューリストからのアクセス方法
- 1 こどもひろば
  - 2 あそび/つくる


FAXと一緒に紙遊び! ぬりえやペーパークラフトがいっぱい!

- 1 天使のピアノカおはなしぬりえ
- 2 ぞうくんのペーパークラフトぬりえ紙しばい
- 3 むりえランド
- 4 めってつくろう! トミカワールド



天使のピアノカおはなしぬりえ

色をぬってお話しぬりえ絵本を作りましょう。全15話。©studio M.O.G

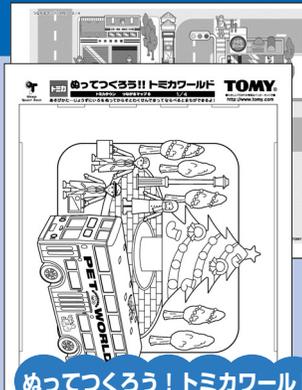

めってつくろう! トミカワールド

交番や郵便局など町の建物と、乗り物シートを取り出して、つなぎあわせて遊ぼう。©2002 TOMY

## SST技あり! レシピ

おなじみ服部先生の豪華レシピから電子レンジの活用レシピなどをピックアップ。FAX1枚に1メニューの分量と作り方が記載されているので、ファイルすればあなただけのオリジナル料理本が完成!

- Lメニューリストからのアクセス方法
- 1 料理/出前
  - 2 料理レシピ/食材
  - 3 すべてのサイト

おすすめレシピをFAX取出し。離乳食やデザートもあるよ(・o・)b

▼はじめての方へ

- ⇒サービス説明
- ⇒お試しFAX無料体験
- ・今月の技あり!




- 選べるメニューリスト
- 1 お得FAX役立つFAX
  - 2 L@nifty
  - 3 インターネットナンバー
  - 4 BIGLOBE for L
  - 5 i-get for L
  - 6 楽天市場



紙だから捨てる、楽しめる。今日からあなたもその一歩の達人!!

- 生活情報
- バスルを占い
- FAXでセット楽譜
- ありえバー(バークラフト)
- お得クーポン
- 料理レシピと手芸

「選べるメニューリスト」から  
かんたんアクセス!



## SSTおいしい「Lモード」生活

季節に応じた情報、話題の食材を利用したレシピや健康情報がFAXで取り出せてとっても便利です。

料理編

1 何か変わったもの食べたいなあ

2 そんな時は「Lモード」を使ってレシピを取り出しましょう

3 話題の食材のレシピが毎週更新されてるのよ

いろいろ食べたいな!

「Lモード」生活

流行りの食べ物や話題の話題がたくさん!

- サービス利用案内
- 「1日1ツボ押し」で得して
- 「目指せ!健康美人」
- 衣装のお手入れ

お試し取出しはこちら!

健康編

1 最近、体の疲れがとれないよなあ

2 お父さん「1日1ツボ押しして」で見た疲れに効くツボを押しあげばね

そんな時は「衣装のお手入れ」を見ればバッチリ!

他にも知っていると得する情報がたくさんあるから便利だよ!

1日1ツボ押しして

目指せ!健康美人

衣装のお手入れ

お手入れ編

1 衣替えした季節物の衣装とかどうやって手入れすればいいのかわからなうわ

2

「Lモード」生活

生活便利帳 ▶ 暮らし/相談 ▶ すべてのサイト

## SSTトクトク情報



飲食店やレジャーランドの割引クーポン券が満載。まさにおトクサイト。おめあてのクーポン券をFAXで取り出して、そのままお店で使えます。



## SSTスタイル




テレビ、雑誌で活躍中の先生方が手作り小物・オリジナルフラワーアレンジメントなどをFAXシートで紹介。貴方の生活にスタイルを生むヒントがココにあります。



## SSTパズルの宝箱



世界文化社提供の人気パズルが、LモードFAXで登場。パズルの問題シートをFAXで取り出して、早速チャレンジ!

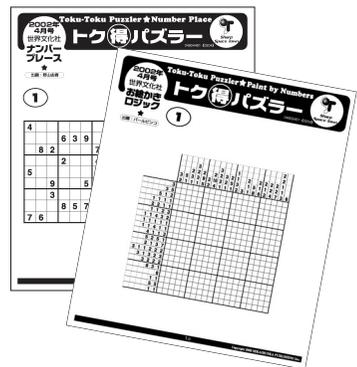

©'76-'99.'02 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.P1604193  
Lメニューリストからのアクセス方法

©Reiko Nishimura  
Lメニューリストからのアクセス方法

©Sekaiunka-sha 2002  
Lメニューリストからのアクセス方法

Lモードを  
もっと便利に

# シャープのFAXだけのオリジナルサイト「ファッピイプラザ」 楽しくて役立つ情報がそろっています。

※2003年7月現在の内容です。

## ● SST for “Lモード”ドキュメントサービス

お得なクーポンや占い、キッズめりえなど、家族みんなで楽しめる情報をFAXで取り出せるサービスです。

## ● メルモ

知りたい情報をメールでお届けするメールマガジン(メルマガ)サービスです。


## ● ユニモ

インターネット上の様々なサービスやサイトの最新情報/おすすめ情報が満載!  
ワンタッチで興味のあるサービスへご案内します。

## ● Q&A

操作に関して分からなくなったらQ&Aのページへ。  
操作方法をQ&A形式で詳しく説明します。説明ページを印刷し、  
見ながら操作が可能です。

「ファッピイプラザ」は  
シャープだけの  
オリジナルサイト。  
SSTの楽しい情報が使えやす  
くまとっています。

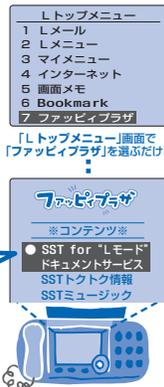

## SST for “Lモード”ドキュメントサービスへのお申し込みの手順


SST for “Lモード”ドキュメントサービスをご利用いただくには利用登録が必要です。**利用登録料は無料です。**

### Lモードに登録したら、早速SSTのサービスへ

FAXを購入したら早速!



ファッピイプラザの  
SSTサービス画面から  
オンライン利用登録※2



お名前・FAX番号・  
クレジットカード  
番号等を入力

サービス利用開始!  
約1時間で登録完了

※1: Lモードサービスのお申し込み

- ご利用には、NTT東日本またはNTT西日本への申し込みが必要です。
- ご利用にあたっては、月々の基本料およびご利用時間に応じた近接のLモードアクセスポイントまでの通信料(電話料金)が必要です。さらに一部の有料情報もございます。
- 一部の地域ではサービスをご利用になれない場合があります。
- ※2: SST for “Lモード”ドキュメントサービスへのお申し込み
- 「ファッピイプラザ」の「SST for “Lモード”ドキュメントサービス」あるいは、Lメニューリストからシャープ提供サイトに入り「利用登録」画面で登録してください。
- サービスの詳しい内容は画面上でご確認ください。

## SST for “Lモード”ドキュメントサービス料金システム

- ドキュメントサービスご利用にあたっては次の料金が必要となります。
- ご利用料金のお支払いは、クレジットカードとなります。

FAX取り出し  
通信料

28円 3分(税別)

### 情報料

一部の情報には情報料が必要です。  
有料情報は各サービスの「サービス  
説明」画面にてご確認ください。

### カード種類

(シャープスペースタウンカード、VISA、Master、  
JCB、AMEX、UC、DC、UFJカード、NICOS)

シャープスペースタウンカードについてのお問い合わせは  
ユーシーカード株式会社 03-5565-5111(代)

SST for “Lモード”ドキュメントサービスに関するお問い合わせ、ご購入  
SST for “Lモード”サポートセンター

電話 : (075) 254-7280

受付時間: 9:30~17:00 土・日・祝日を除く

サービスの紹介はパソコンからもご覧いただけます  
SST for “Lモード” ホームページ

<http://www.spacetown.ne.jp/prod/lmode/docu.html>

●Lモードに関するお問い合わせは、NTT東日本・NTT西日本までおたずねください(局番なしの116番)。

## 〈シャープファクシミリ通信テストセンター〉（自動受信）

フリーダイヤル  
〈無料〉 **0120-364889**

●送信される前に番号をよくお確かめの上、お間違えのないように、おかけください。

（通信テスト受付時間） 月～金曜日（土、日、祝日は休み）

午前9時～午後5時……この時間帯にご送信いただきますと当日通信結果をご返信いたします。

月～木曜日の午後5時以降のご送信……翌日のご返送となります。

金曜日の午後5時以降および土、日、祝日、年末年始、夏期休暇のご送信……休み明けのご返信となります。

※なお、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇などは誠に勝手ながら長期連休となります。この間にご送信いただいた分は、通常より返信が遅くなります。あらかじめご了承ください。


## シャープファクス無料通信テストのご案内

この通信テストシートは、ご購入いただきましたファクシミリの通信状態をご確認していただくためのものです。裏面の項目にご記入の上、上記に記載のシャープファクシミリ通信テストセンターまでご送信いただきますようお願いいたします。お客様からご送信いただきました通信テストシートにより、受信状態を確認し、通信結果をお送りいたします。※なお、この通信テストシートに関するお問い合わせは、同じくファクシミリ通信テストセンター（FAX番号 0120-364889）まで、ファクスでお送りください。


### 送信のしかた

- （注意）
- ・ご記入にあたっては、必ずB以上の濃い鉛筆をご使用ください。（ボールペンなどで記入されている場合は、インクが乾いてから送信してください）
  - ・ファクシミリをお使いの電話番号は必ずご記入ください。
  - ・**操作ガイド** を押し、「1 ファクスを送るとき」の「1 ガイドに沿ってファクスを送る」を選ぶと、画面上の説明を見ながらファクスを送ることができます。


①このシートを原稿挿入口にセットします。この面を表向きに、矢印の向きにセットします。



②受話器を上げ（または **オンフック** を押します）、上記に記載の通信テストセンターの番号をダイヤルします。



③「ピー・ヒョロヒョロ」音が聞こえたら「ファクスを送信します。（受話器を戻してください※）」という音声ガイダンスが流れ、自動的に送信を始めます。（※（）内は受話器を上げている時のみ）受話器を上げている場合は、受話器を戻します。（回線は切れません）



### 送信後

- ・このシートを送信いただいた後、通信テストセンターから通信結果シートが送られてくるまでは、親機の電源を切らないでください。また、**外出される場合は** **留守** を押し留守設定してください。
- ・通信結果シートが送られてくる場合は、呼出音が鳴って受話器を上げたとき、「ポー…ポー…」音が聞こえ、「ファクスを受信します。受話器を戻してください」という音声ガイダンスが流れて自動的に受信を始めます。（自動で切り替わらないときは **FAX** を押ししてください。）

**お願い** 通信結果シートの返信がない場合は、原稿の表裏が逆に送られていることが考えられますので、もう一度この面を**表向き**にして送信してください。

※ なお、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇などは誠に勝手ながら長期連休となります。この間にご送信いただいた分は、通常より返信が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。

この面を**表向き**にして、矢印の向きに送信してください





(太線内は、必ずご記入ください。) →

機種名 (どちらかに○印)	<b>UX-W60CL / UX-W60CW</b>	性別	1. 男性      2. 女性
(ふりがな)	-----	年齢	(      ) 才
お名前			
(ふりがな)	-----	← ファクシミリをお使いの電話番号は必ず記入してください。記入されていないとテスト結果を返信できません。	
ご住所	〒		
ファクシミリ をお使いの 電話番号	※市外局番から記入ください (      )		

◆アンケートにご協力ください。

ご職業	1. 事務職                      9. 農林漁業 2. 販売・サービス業      10. 自由業 (      ) 3. 技術職 (      関係)    11. デザイン・印刷 4. 管理職・団体役員      12. 建設・設計 5. 商工自営                  13. 主婦 6. 医師・病院関係        14. 学生 (中・高・大・専) 7. 税理士・会計士        15. その他 8. 教職・塾 (      )	気に入った 特長は (いくつでも ○印を)	1. 普通紙記録 2. 大画面カラー液晶 (カメラ液晶) 3. カメラ機能 (カメラ液晶) 4. Lモード 5. 写真Lメール対応 6. 写真FAX送信機能 7. 留守番カメラモニター機能 8. スライドショー機能 9. SDメモリーカード対応 10. 見てからプリント機能 11. からくり時計 12. カレンダー機能 13. 見てからダイヤル機能 14. 読上げボイスダイヤル機能 15. 液晶操作ガイド機能 16. 4和音着信メロディーダウンロード (親機) 17. 待機画面ダウンロード 18. 親機100人×2番号 (漢字) / 子機100人分 (カナ) の電話帳 19. 記録紙を30枚セット可能 20. 50mインクリボンセット可能 21. ナンバー・ディスプレイ対応 22. ネーム・ディスプレイ対応 (親機) 23. デジタル留守録 24. ドアホン対応 25. 親機デザイン 26. 子機デザイン 27. 待機時消費電力 (親機) 28. 価格
ファクシミリのお買い上げは	1. 初めて購入する (電話機の買い替え/買い増し) 2. 既に所有のファクシミリの買い替え (      台目) 3. 既に所有のファクシミリの買い増し (計      台所有) 4. その他 (      )		
FAXの主な 通信相手は (いくつでも ○印を)	1. 友人 (      人位と)    5. FAXリクエスト 2. 家族・親戚            6. 通信販売 3. 会社 (仕事用)        7. FAX塾 4. FAX情報サービス    8. その他 (      )		
ご家庭で お使いの 機器・ サービスは (いくつでも ○印を)	1. 携帯電話                  7. ISDN 2. PHS                        8. ADSL 3. パソコン                  9. CATV 4. デジタルカメラ 5. インターネット (Eメール) 6. インターネット (情報閲覧)		
Lモード サービス への ご加入は	1. 加入した                  3. 興味があり、検討中 2. 加入予定                  4. 加入しない 4を選ばれた方へ …… それはなぜですか	この商品に 関する ご意見・ ご感想は	

◆ご協力ありがとうございました。