
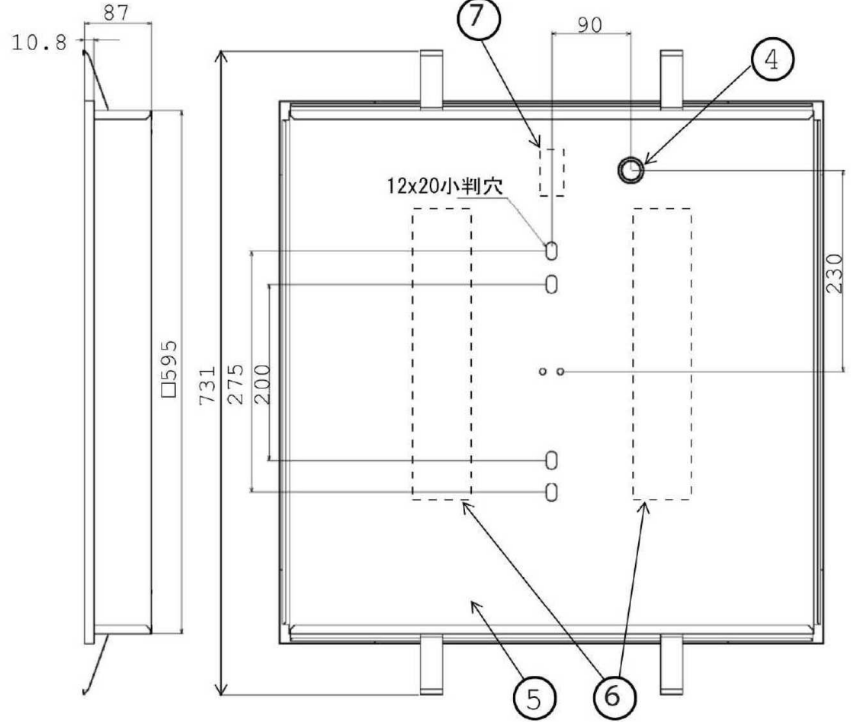
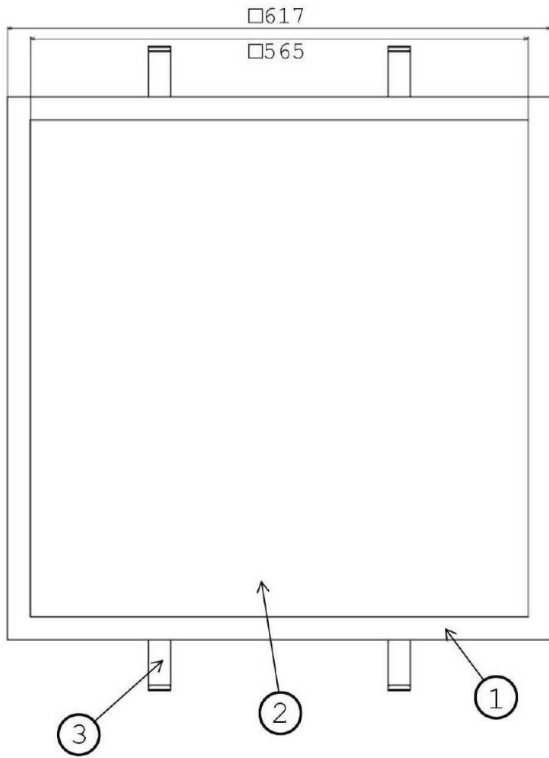



- ・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。

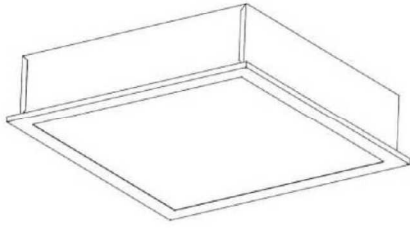

- *1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
- *2 全光束が初期光束の80%に低下するまでの時間。

天井埋込み寸法(mm)	□600(±2)		
項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	9,400		
固有エネルギー消費効率	91.2 lm/W		
色温度(K)	4000K		
平均演色性指数	Ra84		
ビーム角	115°		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	242
定格消費電力(W)	105	103	102
定格入力電流(A)	1.05	0.55	0.50
定格入力容量(VA)	111	119	123
質量(kg)	8.0		
特記事項	・電源一体型 ・設計寿命 約40000h *1 *2 ・調光可(約10~100%)		

7	端子台	1	—	難燃仕様
6	電源ユニット	2	—	—
5	本体	1	鋼板 t0.6	—
4	ブッシュ	1	—	—
3	板バネ	4	SUS t0.4	—
2	パネル	1	ポリカーボネート	難燃仕様
1	フレーム	1	鋼板 t0.6	白色塗装
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	スクエア型LED照明 □600、屋内用、埋込型 4000K	尺度	no scale	承認 森上 谷 山本誠
型番	DL-AA02WM	作成日	2015.8.27	
		函番	DL-AA02WM_S-04	シャープ株式会社