
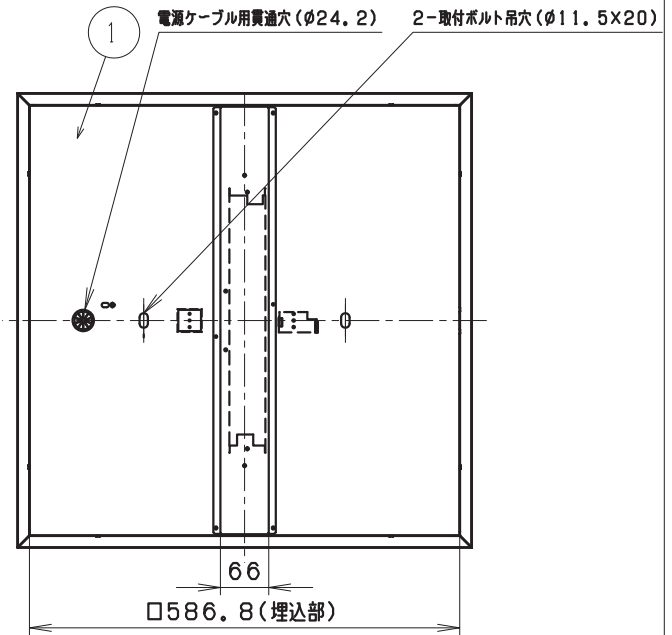
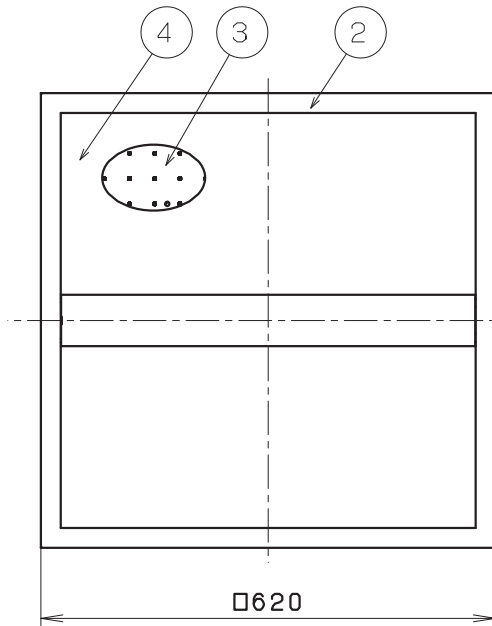


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井埋込専用器具] 壁面への取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

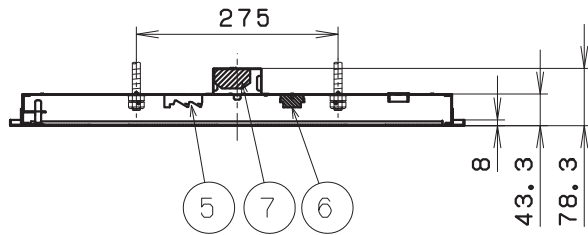

| | |
|-------|---------------|
| 取付ボルト | M3/8またはM10ボルト |
| 埋込穴寸法 | □600 |

【使用上のご注意】

- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
- ・光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。
- ・調光器はPWM調光信号方式のものを使用してください。
方式の異なる調光器を使用した場合、点灯しなかったり、故障に至るおそれがあります。

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

| 項目 | 特性 | | |
|-------------|------------------------------------|------|------|
| 発光体 | LEDモジュール | | |
| 器具光束 (lm) | 5700 | | |
| 色温度 (K) | 4000 | | |
| Ra | 83 | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 89.1lm/W (200V使用時) | | |
| ビーム角 | 115° | | |
| 調光範囲 | 約10~100% | | |
| 質量 | 約6.0kg | | |
| 電源周波数 (Hz) | 50/60 | | |
| 定格入力電圧 (V) | 100 | 200 | 242 |
| 定格消費電力 (W) | 66 | 64 | 64 |
| 定格入力電流 (A) | 0.66 | 0.33 | 0.28 |
| 定格入力容量 (VA) | 66 | 66 | 68 |
| 特記事項 | ・電源一体型 ・PWM調光対応 ・設計寿命 40000h *1 | | |

| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質・材厚 | 備考 |
|-----|------------------------------|-----|------------------|-----------------|
| 7 | 電源ユニット | 1 | - | - |
| 6 | PWM調光信号端子台 | 1 | - | - |
| 5 | 電源端子台 | 1 | - | 容量13A, 送り, アース付 |
| 4 | 前面カバー | 1 | ポリカーボネート t1.5 | 乳白色 |
| 3 | LEDモジュール | 4 | - | - |
| 2 | 枠 | 1 | 鋼板 | 白色塗装 |
| 1 | 本体 | 1 | 鋼板 | 白色塗装 |
| 製品名 | スクエア型LED照明 (天井埋込型) (□600タイプ) | 尺度 | : 1/10 | |
| 形番 | DL-AA03WM | 作成日 | : 2015.4.10 | |
| | | 図番 | : DL-AA03WM_S-05 | |
| | | 承認 | 検印 | 作成 |
| | | 詠田 | 清水 | 山下 |