

シャープ冷凍冷蔵庫　SJ-GA55E, SJ-GA50E



スタートガイド 簡単 機能設定のしかた

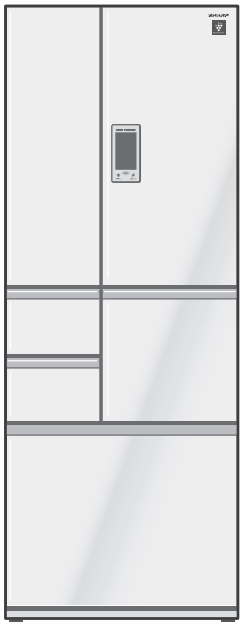

1 タッチして設定を始めよう！

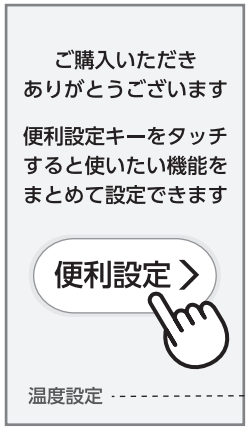

冷蔵庫の電源を入れると点灯します。
約30秒で消灯しますが、
冷蔵室ドアを開閉すると、再び点灯します。

温度設定だけをする場合
(冷蔵室･冷凍室のみ)


設定の流れ　生活スタイルに合わせて設定してください。

電動ドア ▶ 節電25 ▶ チルドルーム ▶ プラズマクラスター ▶ 無線LAN

無線 LAN 設定に必要な環境は、取扱説明書 (**23** ページ) をお読みください。
無線 LAN 設定では、手順の途中で宅内の無線 LAN アクセスポイント (ルーター) の操作をします。あらかじめ無線 LAN アクセスポイントの位置・操作方法をご確認ください。

2 電動ドア (冷蔵室)


電動ドアを設定する

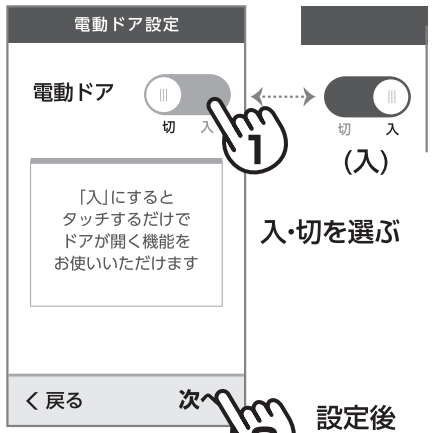

「入」にすると、タッチするだけで冷蔵室ドアが開きます。

3 節電 25


節電25を設定する

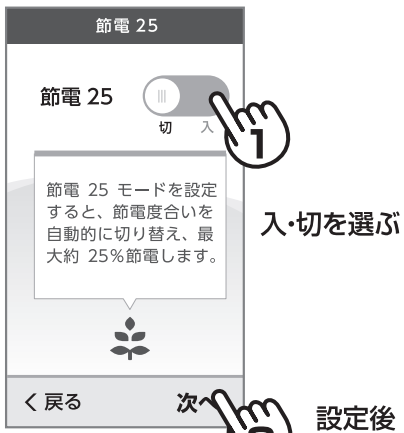

冷蔵庫の節電度合いを自動的に切り替えます。「入」がおすすめ!

4 チルドルーム

チルドルームのモードを設定する

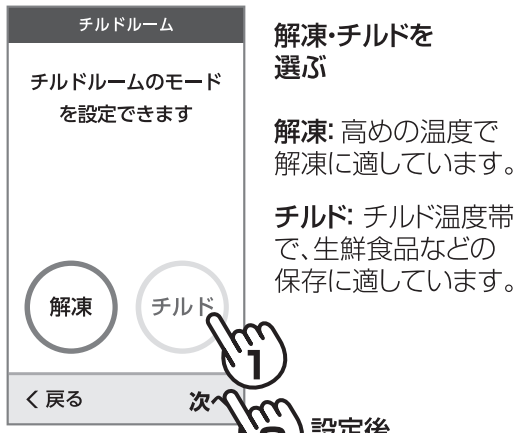

解凍･チルドを選ぶ


解凍: 高めの温度で解凍に適しています。

チルド: チルド温度帯で、生鮮食品などの保存に適しています。

プラズマクラスターもあわせて設定し、プラズマクラスターチルドとして!

5 プラズマクラスター

プラズマクラスターを設定する

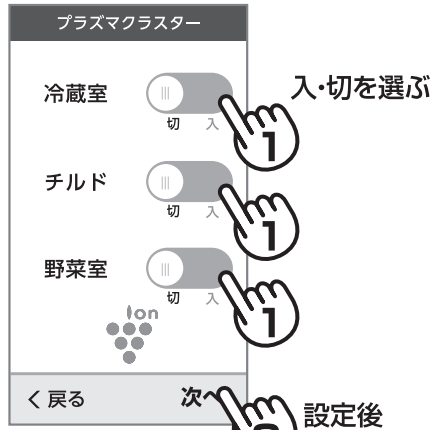

庫内を清潔に保ちます。
「入」をおすすめします。

無線LANへ



「はい」をタッチしたら **6** へ



「いいえ」をタッチしたら **7** または **8** へ


裏面へつづく

生産管理用コード


6 無線 LAN 接続


シャープクラウドサービスを利用できます。天気予報や冷蔵庫活用のアドバイスを受けたり、献立相談ができます。
スマートフォンとリンクさせると、さらに使いかたが広がります。（取扱説明書25ページ参照）

① 「次へ」をタッチ

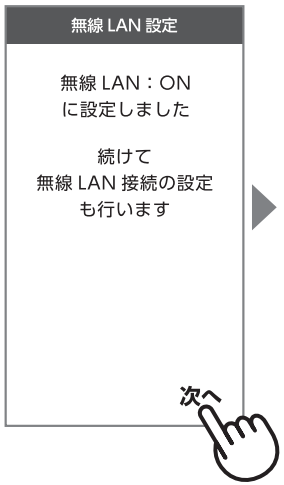


② 利用規約に同意できたら「同意する」をタッチ
● 利用規約：取扱説明書37ページ

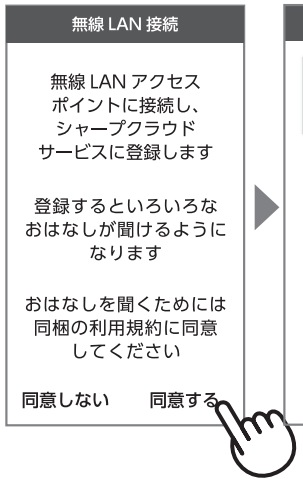

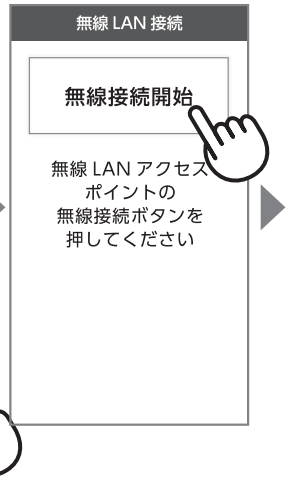

③ 宅内の無線LAN アクセスポイントのボタンを押す




● 操作方法は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

④ しばらくすると接続完了



⑤ 郵便番号を登録

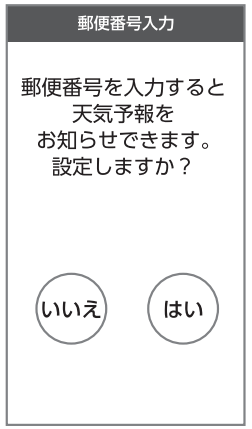



上記操作を繰り返す。
（最後に「決定」をタッチ）

7 操作パネル待機電力セーブ ※

※電動ドアを「切」にした場合のみ

● 「入」にすると節電できます。「ホーム」キーを押して操作パネルを点灯させることができなくなりますが、冷蔵室ドアを開閉すると点灯します。「切」にすると「ホーム」キーを押したときも操作パネルは点灯します。



8 時刻設定

● 「年」をあわせて「次へ」。これを繰り返して、「月日」「時間」を設定する。



完了



トップ画面とホーム画面

● 操作パネルは、ふだんは消灯しています。冷蔵室ドアを開閉すると、トップ画面を表示します。

● 操作しない状態で約30秒放置すると、消灯します。

● 各機能についてのくわしい説明は、取扱説明書をよくお読みください。（「入」を選ばなかった機能も変更できます）



「ホーム」キーをタッチすると変わります。

