

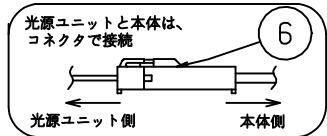
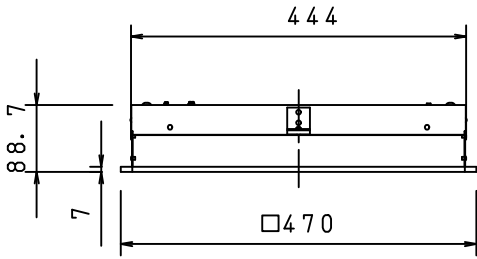





- ・施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

埋込穴寸法

□450

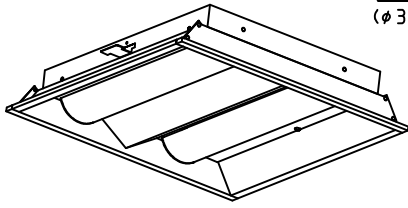

取付ボルトと天井面との距離
*約60~70mm離して下さい。

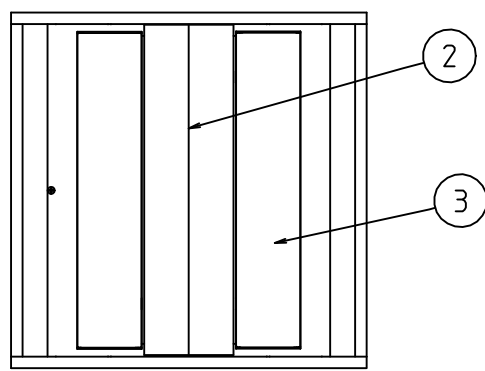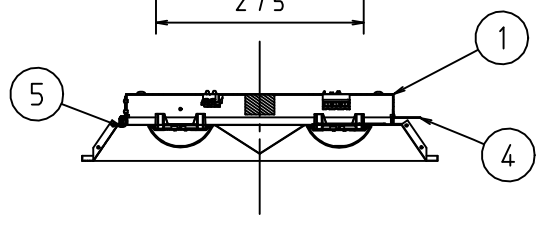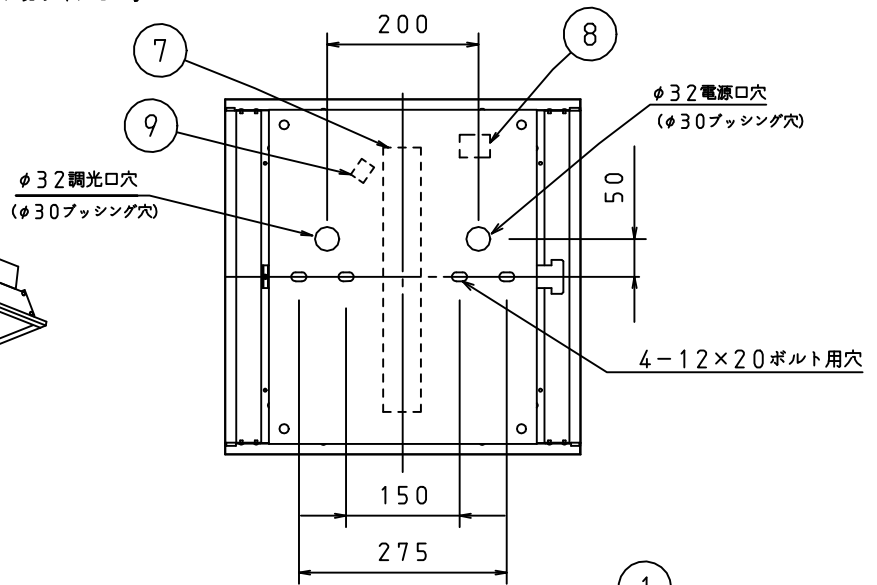

⚠ 施行上のご注意

- 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。
 - 電源線や送り配線線が本器具の取付けパネに触れないようにして下さい。
- *1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化します。

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式 (1kHz、11V)

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
- 本器具は埋込専用器具です。柔らかい天井や傾斜天井には使用しないでください。
- 本器具は単体では使用できません。必ず当社指定の光源ユニットの組み合わせでご利用下さい。(感電・落下・火災の原因)

住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

(断熱材・防音材) 天井面 照明器具

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (1m)	8150		
色温度 (K)	5000		
固有エネルギー消費効率 (1m/W)	144.2 (200V時)		
Ra	84		
質量	3.2kg		
電源周波数 (Hz)	50/60		
入力電圧 (V)	100	200	242
消費電力 (W)	57.5	56.5	56.5
入力電流 (A)	0.574	0.285	0.240
入力容量 (VA)	57.4	57.0	58.1
特記事項	・調光対応 (約5~100%) ・光源寿命: 60000h *1		

9	調光端子台	1	PC	
8	電源端子台	1	PBT	
7	電源ユニット	1	-	
6	コネクタ	1	樹脂	
5	取付ネジ	1	M4ネジ	白色 (ネジ頭)
4	保持金具	1	鋼板	
3	カバー	2	PC	乳白色
2	反射板	1	鋼板	白色
1	本体シャーシ	1	鋼板	白色
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	スクエア型LED照明 □450、屋内用、埋込型	尺度	: no scale	
形番	DL-MB600N	作成日	: 2015.11.11	
		図番	: DL-MB600N_S-1	
		承認	森上	
		検印	寺沢	
		作成	高橋	