
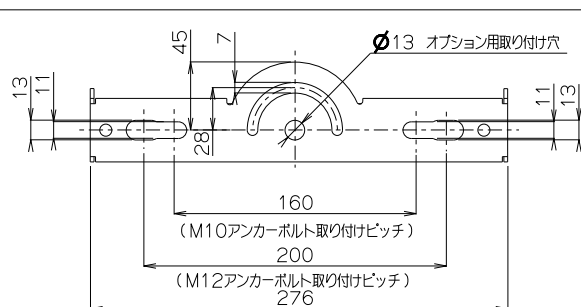
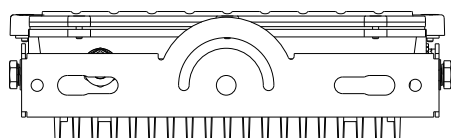


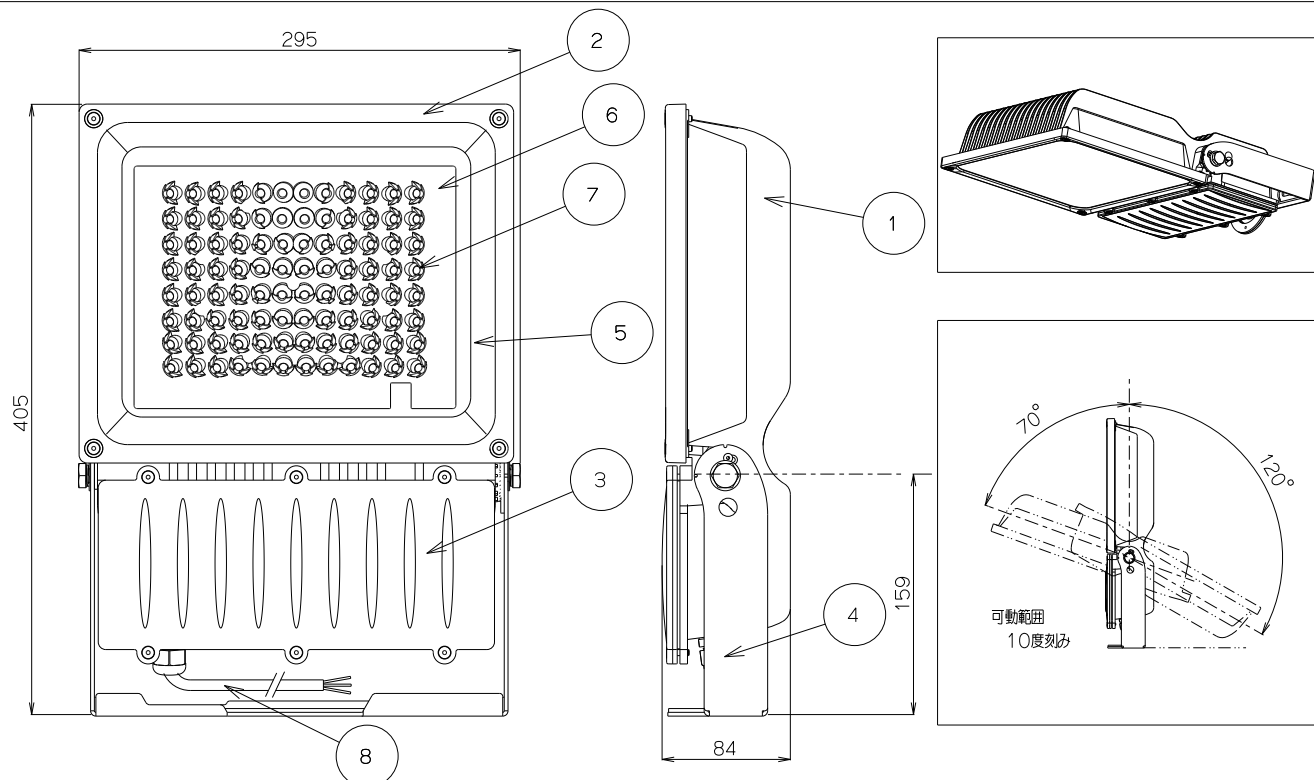

アングル詳細図



|      |      |
|------|------|
| 保護等級 | IP65 |
|------|------|

|        |      |
|--------|------|
| 設計許容風速 | 受圧面積 |
|--------|------|

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 60m/s | (正面)<br>0.102m <sup>2</sup><br>(側面)<br>0.032m <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------------------------------------|

| 項目                     | 特性                              |
|------------------------|---------------------------------|
| 器具光束                   | 5350lm                          |
| 器具エネルギー消費効率<br>(200V時) | 133.7lm/W                       |
| 相関色温度                  | 5000K                           |
| 平均演色評価数                | Ra70                            |
| 質量                     | 約6.0kg                          |
| 定格周波数                  | 50/60Hz                         |
| 定格電圧                   | AC100-242V                      |
|                        | 100V 200V 242V                  |
| 消費電力(W)                | 41 40 40                        |
| 特記事項                   | ・電源一体型<br>・出力調整機能付き(100、80、70%) |

## 同梱部品

防水ジョイントボックス(小)  
WJ4101(Panasonic)  
74(W)×46.5(D)×96(H)結束バンド  
GL150(ヘラマンタイン)

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。  
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、  
長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで  
ください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。  
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。  
(高温で使用するとは火災、LED寿命の原因となります。)
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)  
(一社)日本照明工業会ガイドA117:2025 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。  
※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更する場合があります。

|     |             |     |                                    |                   |
|-----|-------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| 10  | 結束バンド       | 2   | 11ナイロン                             | 黒色                |
| 9   | 防水ジョイントボックス | 1   | フェノール+特殊軟質塩化ビニル樹脂                  | 黒色                |
| 8   | 口出線         | 1   | キャプタイヤケーブル 0.75mm <sup>2</sup> ×3芯 | 器具外寸法:<br>約1500mm |
| 7   | LED         | 96  |                                    | -                 |
| 6   | レンズ         | 1   | ポリカーボネート                           | 透明                |
| 5   | 前面ガラス       | 1   | 強化ガラス(t4.0)                        | 透明                |
| 4   | アングル        | 1   | ステンレス(t2.5)                        | 塗装                |
| 3   | 電源ケーブル      | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 2   | ガラスカバー      | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 1   | 本体          | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 番号  | 部 品 名       | 員数  | 材質・材厚                              | 備考                |
| 製品名 | LED投光器      | 尺度  | no scale                           | 承認                |
| 形番  | DL-EL65N-B  | 作成日 | 2025.10.16                         | 検印                |
|     |             | 図番  | DL-EL65N-B_S-01                    | 作成                |
|     |             |     |                                    | 寺沢 谷 安藤           |