
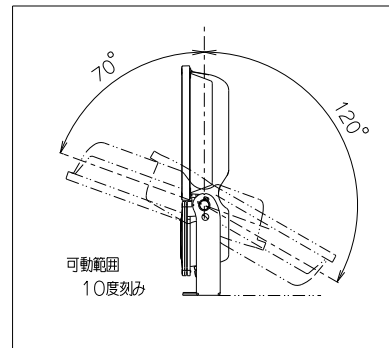
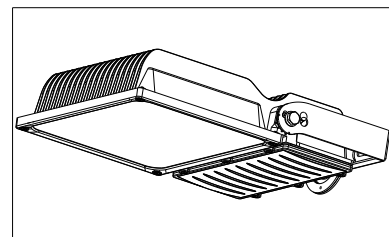
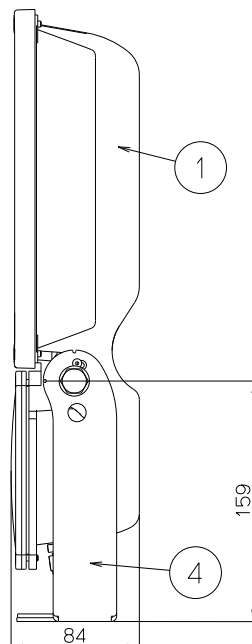
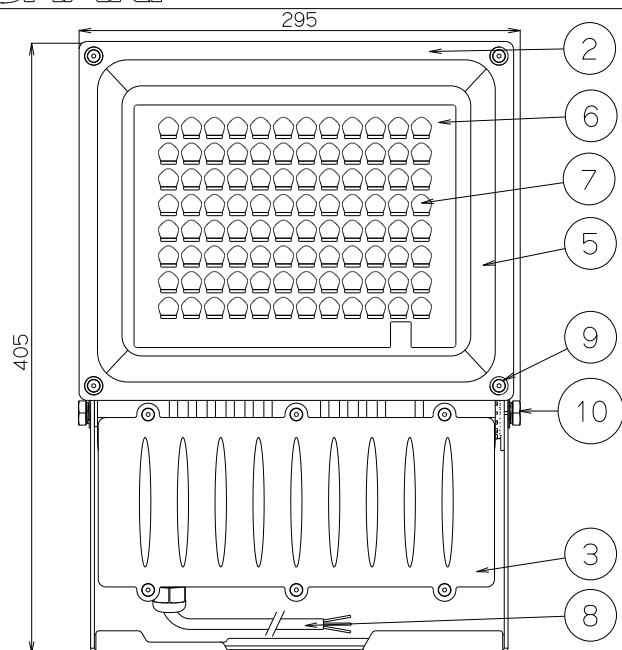


アングル詳細図

同梱部品（落下防止部品）

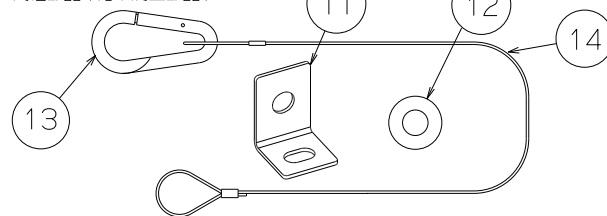

安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
噴水などにより常時水のかかる場所、浴室・サウナなどの高温多湿な場所、長期間積雪のある場所、水中、振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
（指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。）
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃～35℃の範囲で使用するように設計しています。
（高温で使用するとう火災、LED短寿命の原因となります。）
- ・この製品は重耐増害仕様です。（以下の工業会ガイドに準じた重耐増害レベルの仕様です。）
（一社）日本照明工業会ガイドA117：2025 照明器具及び照明用ボールの耐増害に関するガイド

適合電源	DL-YPH08（屋内）	調光機能なし
	DL-YPH10（屋内）	調光機能あり
	DL-YPH11（屋外、軒下）	調光機能なし

※電源は塩素ガスが充満した屋内プール内に設置しないでください。電源の使用環境条件などは、それぞれの取扱説明書お読みください。

設計許容風速	受圧面積	保護等級
60m/s	(正面) 0.102m ² (側面) 0.032m ²	

IP65

項目	特性		
器具光束	26000lm		
固有エネルギー消費効率 (200V時)	158.5lm/W		
相関色温度	5000K		
平均演色評価数	Ra70		
質量(灯具)	約5.7kg		
定格周波数	50/60Hz		
定格電圧	AC100-242V		
	100V	200V	242V
消費電力(W)	164	164	164
特記事項	・電源～灯具間の配線は50mまで可 ・電源別置		

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更する場合があります。

14	SUSワイヤー	1	SUS304(Φ2.0) 被覆付き	長さ寸法: 約 500mm
13	ナス型カラビナ	1	SUS304	-
12	プレート	1	SUS316L	-
11	落下防止アングル	1	SUS316L	-
10	六角ボルト	2	M10 SUS316L	-
9	締め付けネジ	10	M4 SUS316L	-
8	口出線	1	キャブタイヤケーブル0.75mm ² ×3芯	器具外寸法: 約 1500mm
7	LED	96		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス(t4.0)+フッ素コート	透明
4	アングル	1	ステンレス(t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認
形番	DL-EL80N-W	作成日	2025.12.12	検印
		図番	DL-EL80N-W_S-01	作成