
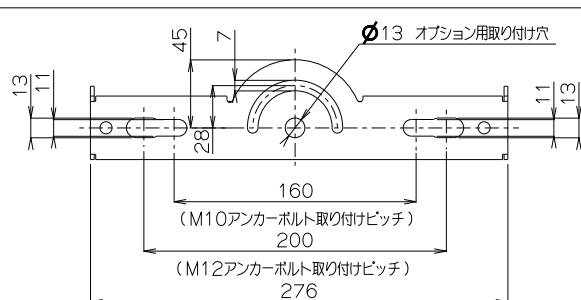
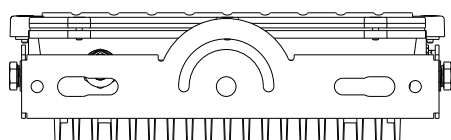


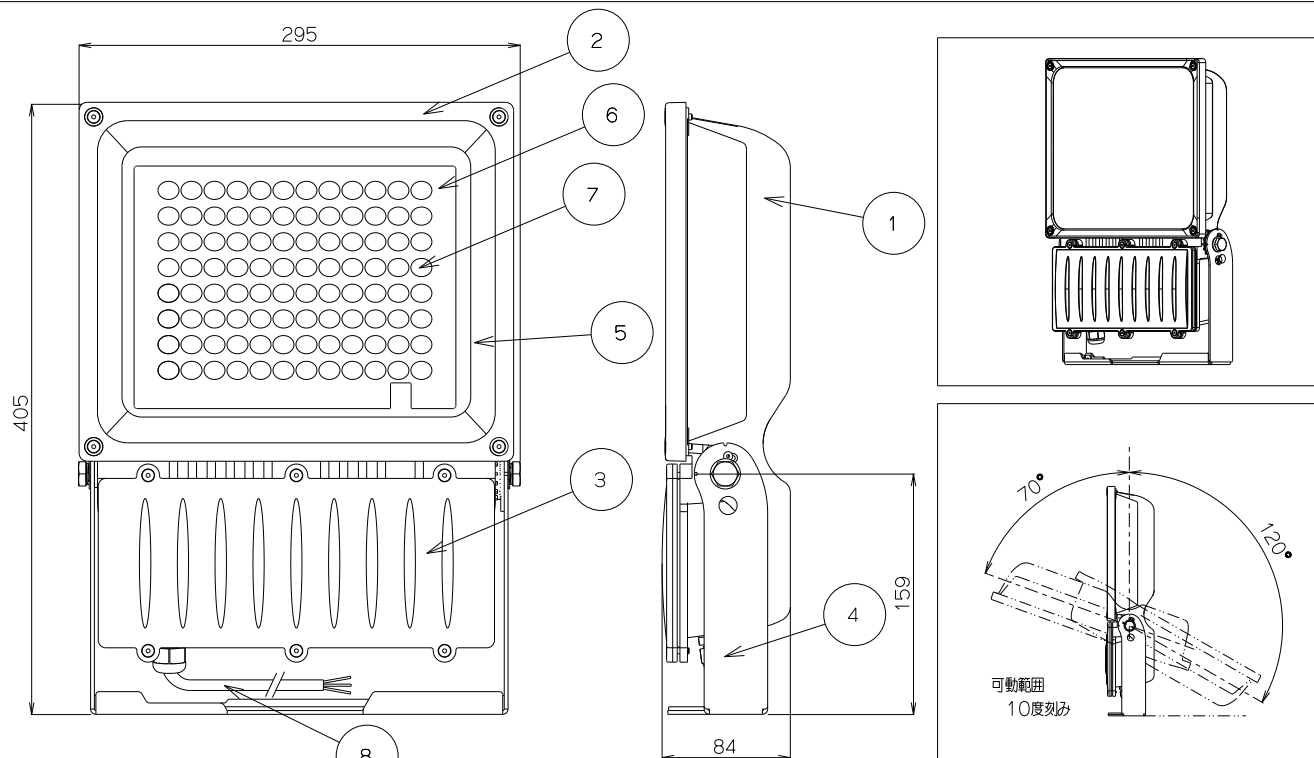

アングル詳細図

|      |      |
|------|------|
| 保護等級 | IP65 |
|------|------|

|      |                 |        |
|------|-----------------|--------|
| 適合電源 | DL-YPH11(屋外、軒下) | 調光機能なし |
|      | DL-YPH10(屋内)    | 調光機能あり |


※電源の使用環境条件などは、電源の取扱説明書をお読みください。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 設計許容風速 | 受圧面積                        |
| 60m/s  | (正面)<br>0.102m <sup>2</sup> |
|        | (側面)<br>0.032m <sup>2</sup> |


| 項目                       | 特性                         |
|--------------------------|----------------------------|
| 器具光束                     | 28400lm                    |
| 固有エネルギー消費効率<br>(AC200V時) | 173.1lm/W                  |
| 相関色温度                    | 5000K                      |
| 平均演色評価数                  | Ra70                       |
| 質量(灯具)                   | 約5.7kg                     |
| 定格周波数                    | 50/60Hz                    |
| 定格電圧                     | AC100-242V                 |
|                          | 100V 200V 242V             |
| 消費電力(W)                  | 164 164 164                |
| 特記事項                     | ・電源～灯具間の配線は50mまで可<br>・電源別置 |

|     |             |     |                                    |                   |
|-----|-------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| 10  | 結束バンド       | 2   | 11ナイロン                             | 黒色                |
| 9   | 防水ジョイントボックス | 1   | フェノール+特殊軟質塩化ビニル樹脂                  | 黒色                |
| 8   | 口出線         | 1   | キャプタイヤケーブル 0.75mm <sup>2</sup> ×3芯 | 器具外寸法:<br>約1500mm |
| 7   | LED         | 96  |                                    | -                 |
| 6   | レンズ         | 1   | ポリカーボネート                           | 透明                |
| 5   | 前面ガラス       | 1   | 強化ガラス(t4.0)                        | 透明                |
| 4   | アングル        | 1   | ステンレス(t2.5)                        | 塗装                |
| 3   | 電源カバー       | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 2   | ガラスカバー      | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 1   | 本体          | 1   | アルミダイカスト                           | 塗装                |
| 番号  | 部 品 名       | 員数  | 材質・材厚                              | 備考                |
| 製品名 | LED投光器      | 尺度  | : no scale                         | 承認 検印 作成          |
| 形番  | DL-EL83N-W  | 作成日 | : 2025.12.12                       | 寺沢 谷 安藤           |
|     |             | 図番  | : DL-EL83_700_S-01                 |                   |

同梱部品



防水ジョイントボックス(小)  
WJ4101(Panasonic)  
74(W)×46.5(D)×96(H)



結束バンド  
GL150(ペラマンタイトン)

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。  
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。  
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃～35℃の範囲で使用するよう設計しています。  
(高温で使用するとは火災、LED寿命の原因となります。)
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)  
(一社)日本照明工業会ガイドA117:2025 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。  
※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更する場合があります。