


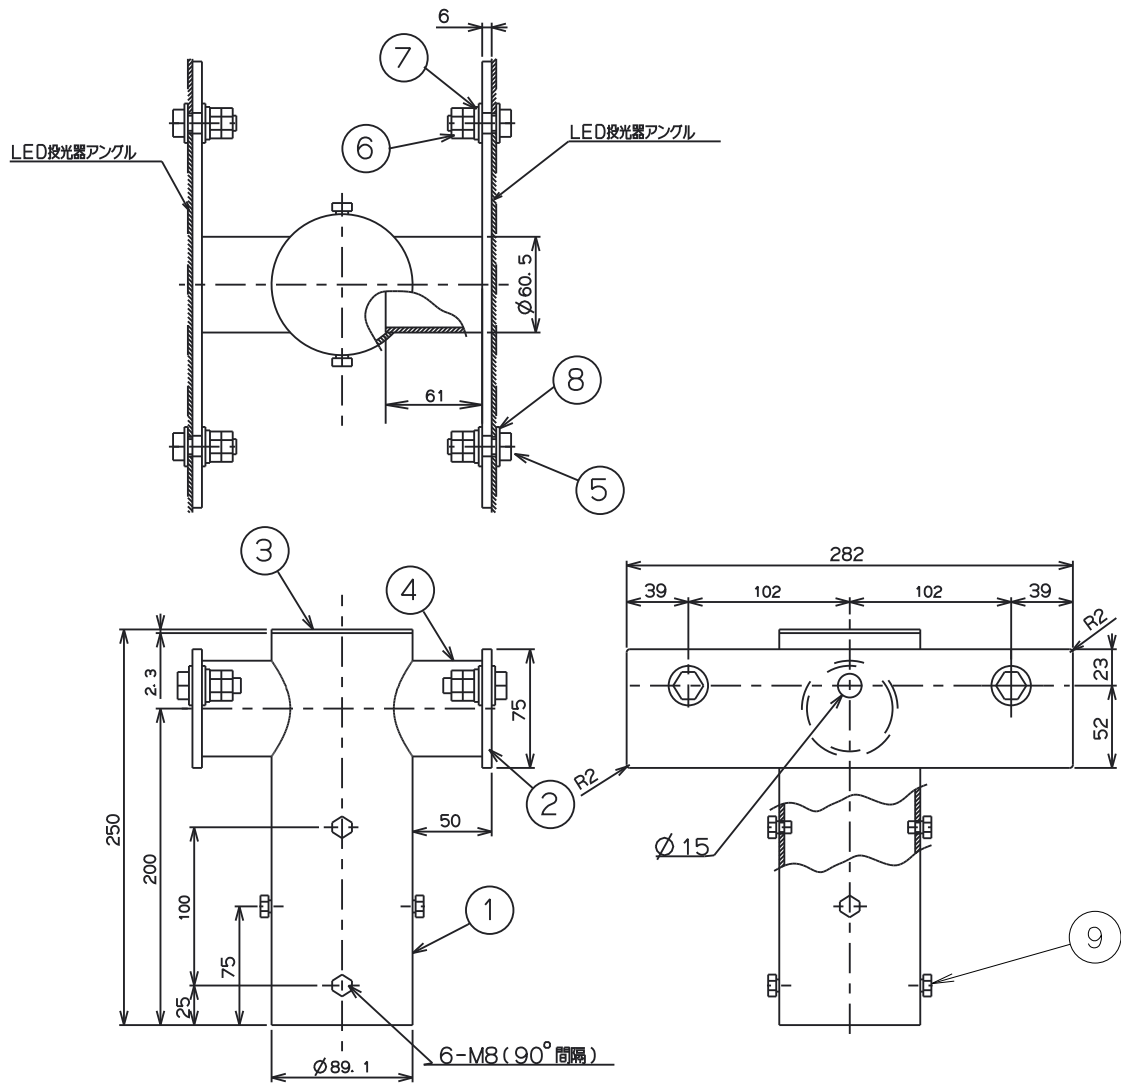

上塗り塗装仕上げのお願い

- ・この器具は、錆び止め塗装仕上げ（下地塗装）のみです。工事の際は、必ず上塗り塗装仕上げをおこなってください。（塗装レベルにより品質が大きく左右されるため、定期点検と早めの補修塗りが望ましいです。）
- ・上塗り塗装仕上げは、専門の塗装業者様にご相談ください。

△！安全に関するご注意

- ・この金具は単体では使用できません。
適正な器具、ボールとの組み合わせで使用してください。
適合外の器具と組み合わせると落下の原因となります。
- ・この器具は塙害仕様ではありません。塙害地域には取り付けないでください。早期に錆・腐食などが生じ、落下の原因になります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量：約4.5kg

(ボルト・ナットなどの付属品を含む)

DL-EL81/82/83/84/85/86/88N-(W)	4	トリツケパイプ	2	STK(Ø 60. 5×3. 2 t)	錆止め塗装 (粉体)		
DL-EL71/72/73/76N-(W)	3	フタ	1	SPHC(2. 3 t)	錆止め塗装 (粉体)		
DL-EL74/75N-(W/B)	2	トリツケイタ	2	SPHC(6 t)	錆止め塗装 (粉体)		
DL-EL61/62/63/66N-(W)	1	ベースパイプ	1	STK(Ø 89. 1×3. 2 t)	錆止め塗装 (粉体)		
DL-EL64/65N-(W/B)	番号	部 品 名	員数	材質・材厚		備考	
DL-EL69B-(B)	製品名	ボールヘッドアダプタ2灯用 (Ø 76. 3用)	尺度 : no scale	承認	検印	作成	
LED投光器	形番	DL-ELK05	作成日 : 2026.08.05	寺 沢	谷	林 田	
適合器具 () 内→本体色コード			図番 : DL-ELK05_S-04				