
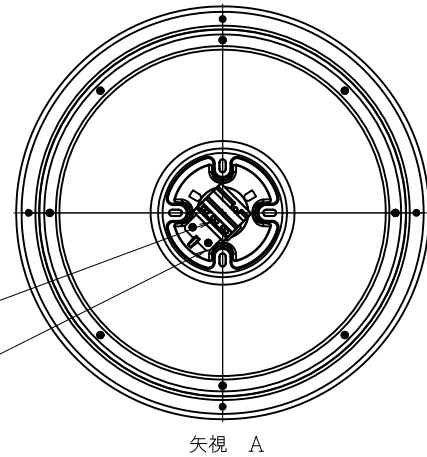
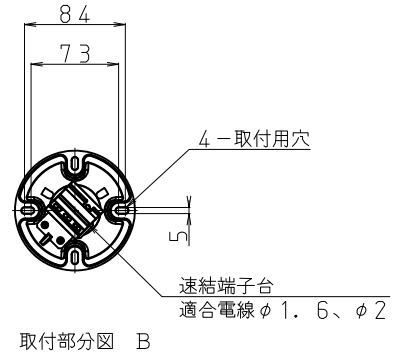
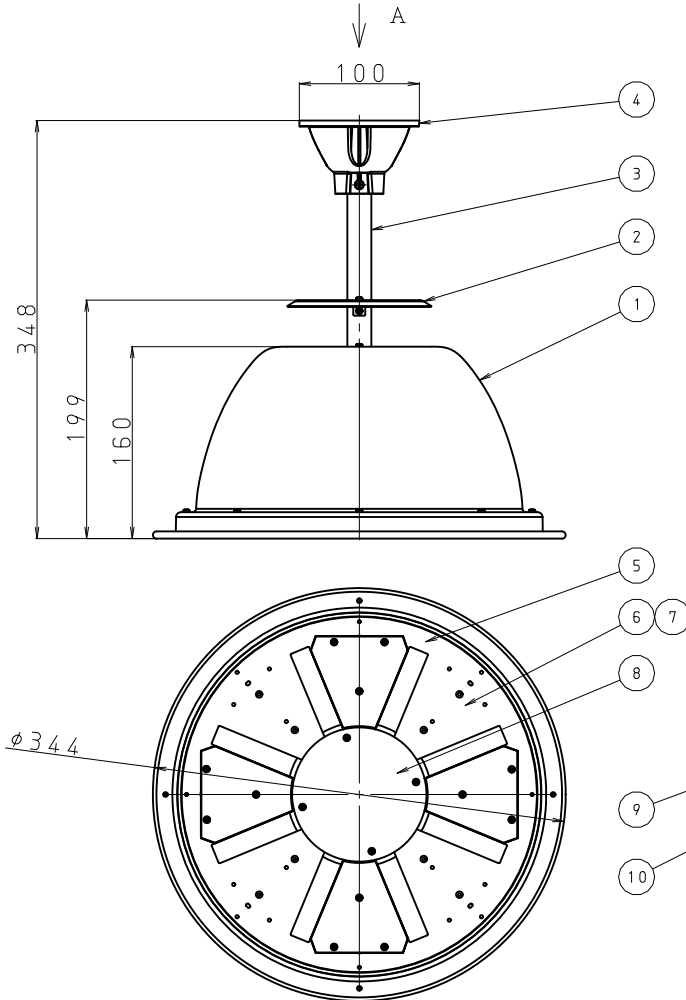


- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ▲ 安全に関するご注意

### 【一般屋内専用器具】

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。（絶縁不良による感電の原因となります。）
- ・振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスが発生する場所には使用しないでください。（落下の原因となります。）
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。（火災の原因となります。）
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・指定の適合灯具以外は使用しないでください。（火災の原因となります。）
- ・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。（火災の原因となります。）



器具形番	DL-EH102N		
組合せ電源	DL-YPH01	DL-YPH03	
電源入力電圧 (V)	AC 100~242		
消費電力 (W) (電源含む)	100V	107	103
	200V	104	101
	242V	104	101
周波数 (Hz)	50/60		
器具光束 (lm)	13100		
固有エネルギー消費効率 200V時 (lm/W)	125.9	129.7	
相関色温度 (K)	5000		
平均演色評価数	74		
ビーム角 (°)	60		
光源寿命 (h)	60000		
光束維持率 (%)	94		
質量 (灯具) (kg)	1.4		
動作環境温度 (°C)	-30~50		
特記事項	電源~灯具間の配線は50mまで可 30°までの傾斜天井に設置可		

適合電源	DL-YPH01	調光機能なし
	DL-YPH03	調光機能あり

10	端子台取付金具	1	SGCC t0.6	
9	端子台	1		
8	センターカバー	1	PC t1	
7	LED	48		
6	レンズ	4	PC	
5	ベース	1	A5052 t2	
4	取付金具	1	ADC12	N7.5塗装
3	パイプ	1	A6063 t2	N7.5塗装
2	上カバー	1	A5052 t1	N7.5塗装
1	フード	1	A1050 t1.2~0.8	N7.5塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED高天井照明	尺度	: no scale	承認
形番	DL-EH102N	作成日	: 2017.03.30	検印
		図番	: DL-EH102N_SS-09	作成
				梁井
				小久保
				鈴木弘