


## DL-N019N

屋内用

埋込型

※連結不可

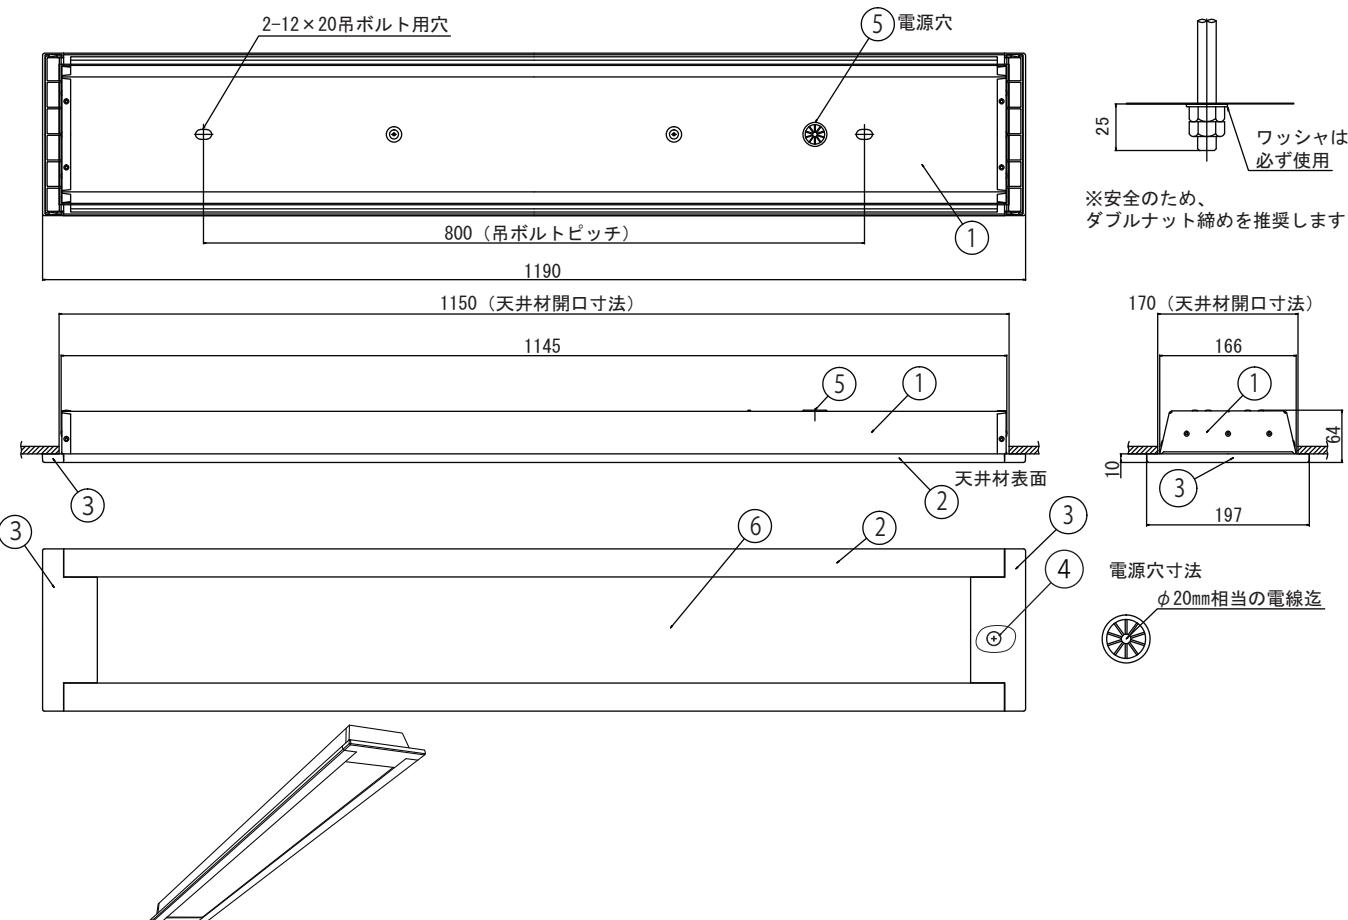

外形寸法	1,190mm (長さ) × 197mm (幅) × 64mm (厚さ)
埋込孔寸法	1,150mm × 170mm
断熱材・防音材との距離	横方向:100mm以上 上方向:200mm以上 必要

仕 様		パーツリスト					
項 目	特 性						
発光色	昼白色 *						
色温度	4,800K *						
器具光束	4,250lm *	6 パネル (乳白)	1 ポリカーボネート	難燃仕様			
ビーム角	115° *	5 ブッシュ	1 -	-			
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。 製品の寿命を保証するものではありません。)	4 化粧ネジ 3 サイドカバー	2 -	-			
定格消費電力	65W(AC100V) / 63W(AC200V)	2 本体	1 アルミニウム合金	アルマイト塗装			
定格入力電圧	AC100V/200V	1 外ケース	1 鋼鉢	-			
電源周波数	50Hz/60Hz	No. 部品名	員数	材 質	備 考		
質量	約4.5kg	品名	ストレート型LED照明 (屋内用、乳白パネル、埋込型)				
			単位 mm	3角圓法			
		備 考					
					承認	検印	作成
		型名 DL-N019N		図番 : DL-N019N_S-01	詠田		田中

\*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。