

DL-N025N

屋内用



人感センサー機能

直付型




※連結不可




※直付型

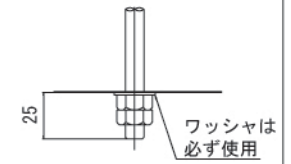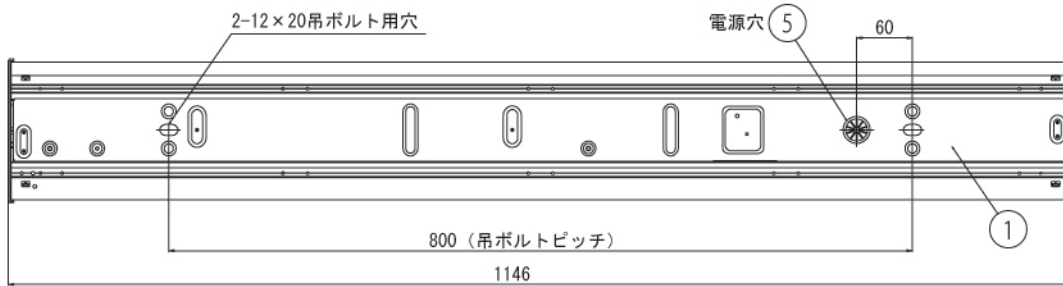

※安全のため、ダブルナット締めを推奨します

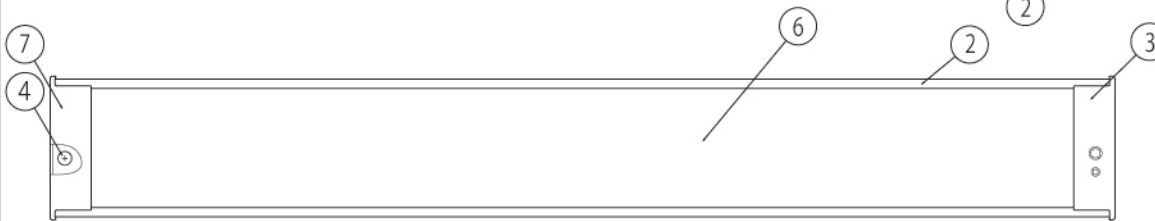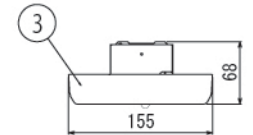

外形寸法 1146mm (長さ) × 155mm (幅) × 68mm (厚さ)



仕 様		パーツリスト			
項 目	特 性				
発光色	屋白色 *				
色温度	4,900K *	7	サイドカバー	1 ABS	難燃仕様
器具光束	4,500lm *	6	パネル (半透明)	1 ポリカーボネート	難燃仕様
ビーム角	100° *	5	ブッシュ	1 -	-
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。 製品の寿命を保証するものではありません。)	4	化粧ネジ	2 -	-
		3	サイドカバー	1 ABS	難燃仕様 人感センサー付
定格消費電力	65W (AC100V) / 63W (AC200V)	2	本体	1 アルミニウム合金	アルマイト塗装
定格入力電圧	AC100V/200V	1	フレーム	1 銅板	-
電源周波数	50Hz/60Hz	No.	部品名	員数	材 質
質量	約3.0kg				備 考
		品名	ストレート型LED照明 (屋内用, 半透明パネル, 直付型)		単位 mm 3角印法
		型名	DL-N025N		備 考
			図番	DL-N025N_S-01	承認 検印 作成 詠田 田中

*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。