


DL-N067L



希望小売価格 99,750円

(税抜価格 95,000円)

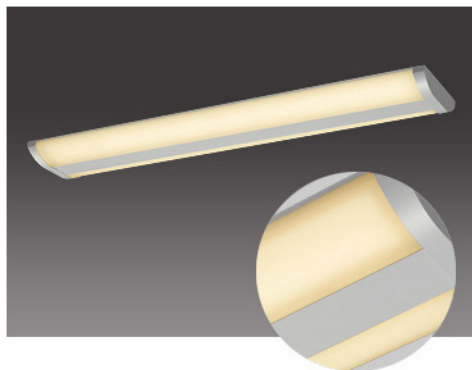

高効率タイプ/乳白パネル

器具光束	4,500 lm	
消費電力	61W ~ 60W	
固有エネルギー消費効率 ※1 (200V使用時)	75.0 lm/W	
色温度	3,000K	
平均演色評価数	Ra80	
ビーム角	115°	
調光	可※2	
定格電圧	100V ~ 242V	
定格寿命	40,000時間 ※3	
質量	4.0kg	
材質	本体	鋼板
	センターカバー	鋼板 (塗装)
	パネル	アクリル

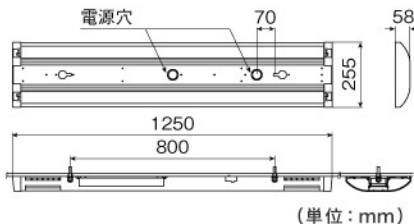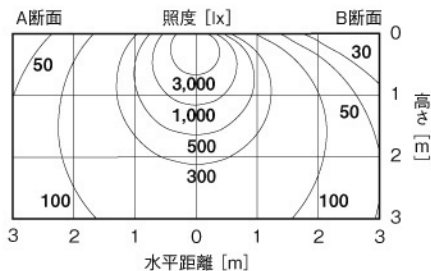

(単位: mm)

- LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- 商品の価格には、工事費は含まれておりません。
- ※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。
- ※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。
- ※3 寿命は、光束が80%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。