M形ダウンライト

品番 DL-DD07W



埋込穴寸法



姿図

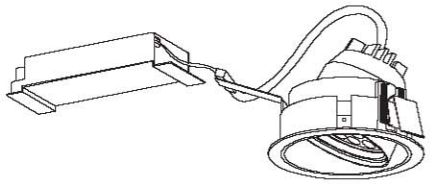

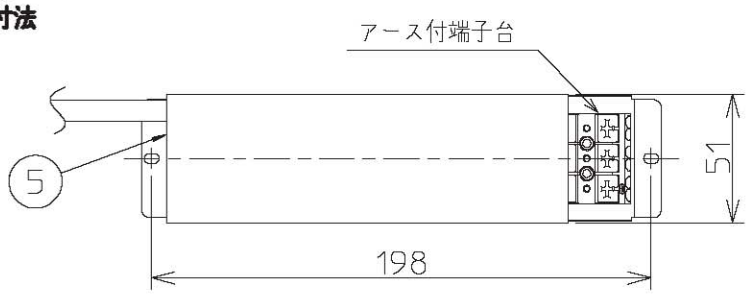

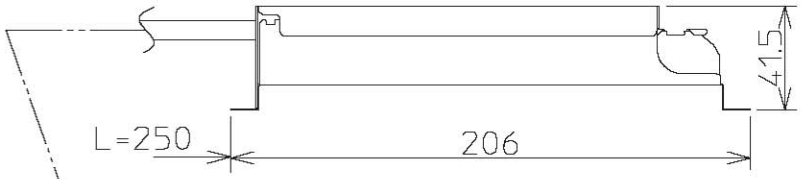

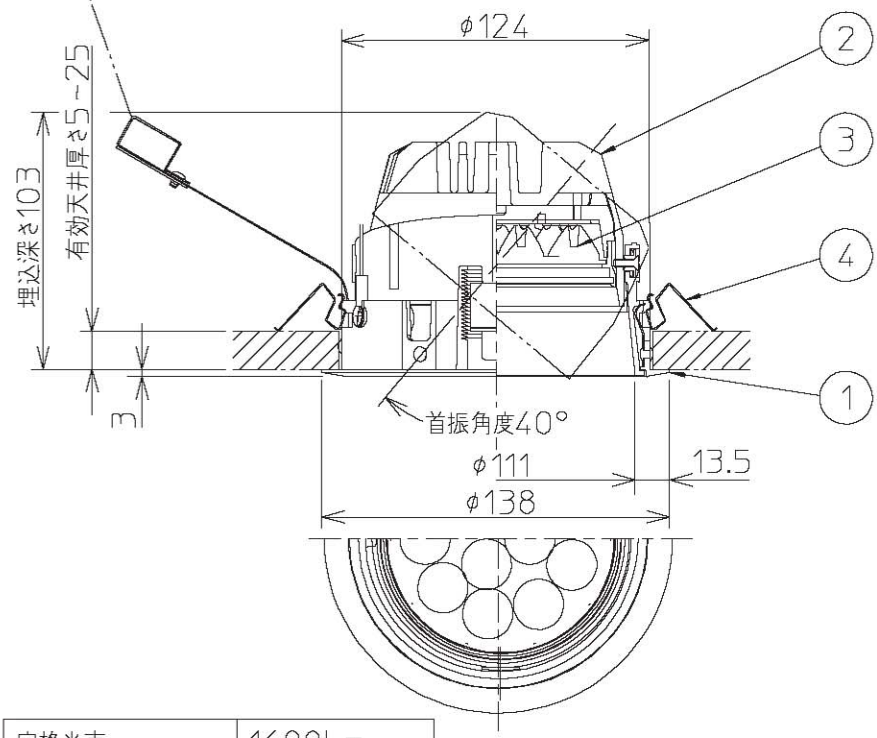

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
  一般通常環境以外の所、傾斜天井，屋外、湿気の多い所、
  水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内で
  ご使用下さい．また，電源周波数は器具銘板に従って正しく
  使用してください。感電・火災の原因になります．

- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です．
  誤った施工をしますと、火災の原因になります．
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい．
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください．
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください．
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

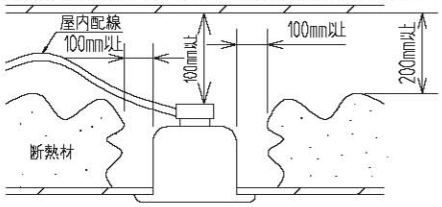

- 被照射面とは0.2m以上離してください．
  過熱による火災の原因となります．



定格光束	1600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62Lm/W

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	電源	亜鉛鋼板	
4	取付バネ	ステンレス板	
3	レンズ	アクリル	透明
2	本体	アルミダイカスト	白塗装
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井埋込専用		
電源接続	アース付端子台		
消費電力	26 W	定格電圧	100/200 V
適合ランプ	LED26W 演色性Ra83 白色(4000K)		
(付)・別売			
図番	DL-DD07W_S-02		
器具重量	約 1.0 kg		

特記事項
1/2照度角 30°
ビーム角 32°
可動範囲 首振角度片側40°
回転角度 350°
調光器併用不可
LEDモジュール寿命 40000時間
電気容量 27VA

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法 （単位：mm）

シャープ株式会社