



除電特化型プラスマクラスターイオン発生機 (IG-302JF) 寸法図面

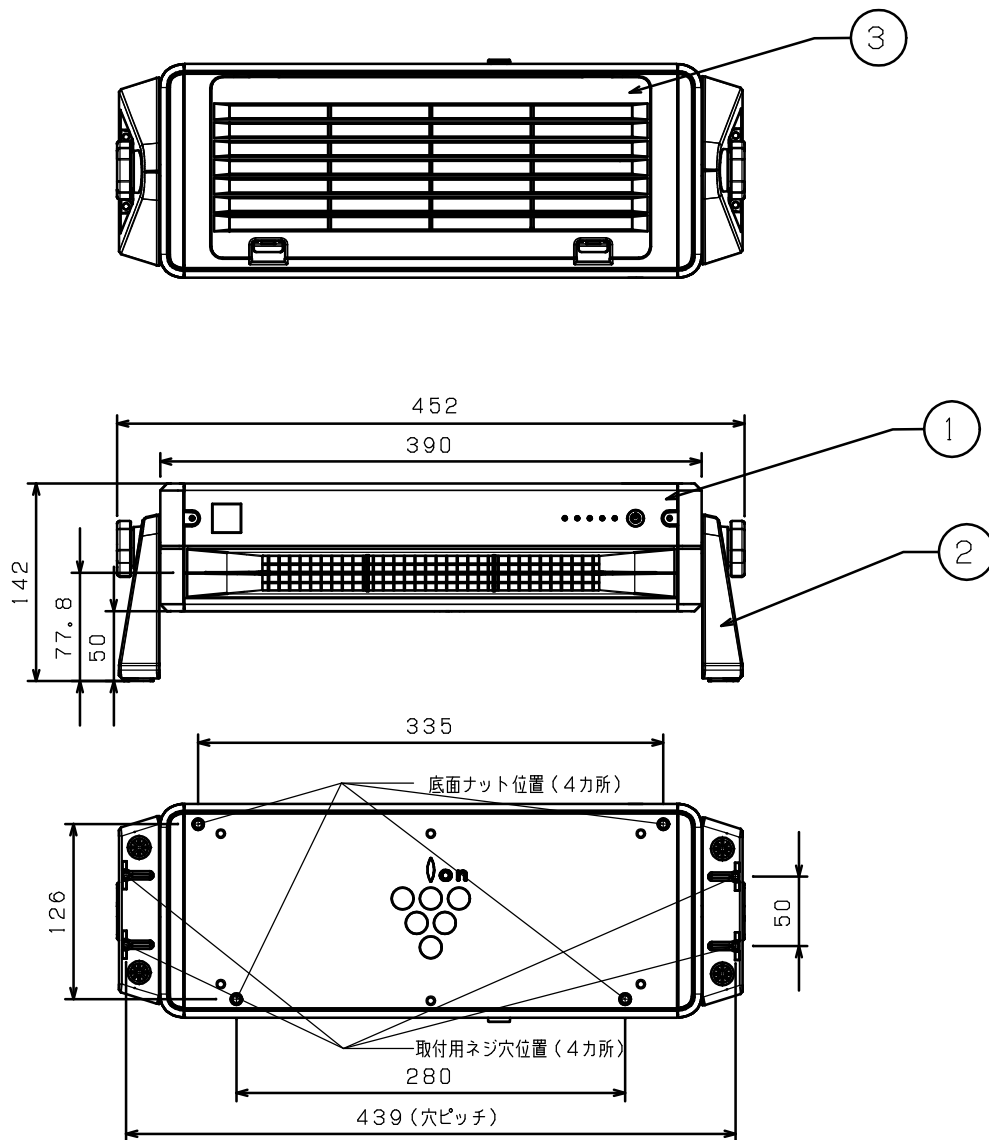

仕様				
入力電圧	DC24V±10%			
イオンバランス ※1	±5V			
除電時間 ※2	0.8秒			
オゾン濃度	0.005ppm以下			
運転モード	弱	中	強	フルパワー
風量	0.7m³/分	1.5m³/分	2.2m³/分	2.9m³/分
風速 ※3	1.4m/秒	2.2m/秒	3.0m/秒	3.8m/秒
消費電流 (DC24V電源使用時)	0.10A	0.19A	0.37A	0.72A
消費電力 (別売ACアダプター使用時)	3.1W	5.4W	10.4W	19.2W
制御入力		DC24V		
制御出力	アラーム出力	最大100mA (24V±10%)		
	警告出力			
耐環境性	使用周囲温度	0～50℃		
	使用周囲湿度	10%～85% (結露なきこと)		
外形寸法		(幅) 452mm (手ネジ含む) (奥行) 156mm (高さ) 142mm (脚含む)		
製品質量		約1.9kg		

フィルター着脱必要寸法

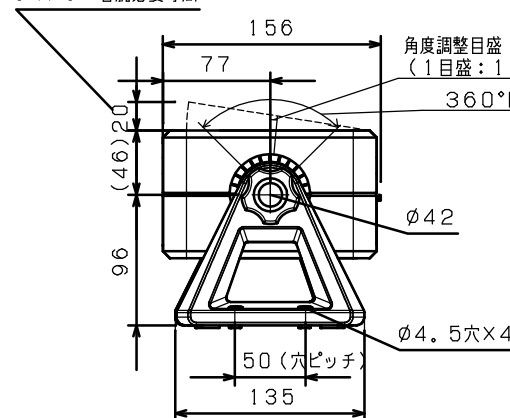

※1 製品正面300mmの距離、フルパワーモード時

※2 製品正面300mmの距離、フルパワーモード時

除電時間: ±1000Vから±100Vまでの時間、
帯電プレートモニタ: 150mm×150mm、20pF

※3 製品正面300mmの距離

記事 ・施工上の注意については、別途取扱説明書をお読みください。

3	フィルター	1	ABS VO	
2	アシ	1	Hi-PS	
1	本体	1	ABS VO	
No.	部品名称	員数	材料	備考
原図尺度 1/4 単位 mm			コピーサイズ A1, A2, A4 (※8)	
品名 除電特化型プラスマクラスターイオン発生機			3角図法	
型名 IG-302JF			承認	検閲
図面番号 IG-302JF_00			担当	
作成日付 2025.12.18			(ア37マ929-1A277) PCI第二技術部 発行	