

# SHARP

Be Original.

## 洗濯機

<https://jp.sharp/sentaku/>

総合カタログ 2025-1号



ES-X12C

# ふんわりカラリ

上質な乾燥、しかも省エネ\*

●画像はCGで制作したイメージです。\*ES-X12C。消費電力量について、詳しくは1ページをご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。  
また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

# もっともっと、エコ&ラクするお洗濯へ。

## ドラム式洗濯乾燥機 (主にES-X12Cの特長を説明しています)

### 乾燥力 & 省エネ

## 干す手間も省ける、 ふんわりカラリの乾燥力

厚手の衣類も、乾燥ムラを抑えて。

肌に直接ふれるタオルや肌着は、天日干しより

心地よくふんわりと。しかも省エネ&低騒音設計\*※1だから、

電気代や洗濯する時間帯を気にせず洗濯・乾燥できます。

### 業界最高水準

### 省エネ

洗濯容量12kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg・消費電力量590Wh。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

\* 洗い(12kg時): 32dB、脱水(12kg時): 37dB、乾燥(6kg時): 41dB。

### 天日干しよりふんわり\*2

天日干し

ES-X12C



## ハイブリッド乾燥NEXT 乾きにくい衣類の乾燥ムラも、シャツのシワも抑える



蒸気を機外に放出せず熱エネルギーのムダを抑えて循環させます。

(イメージ図)



### ハイブリッド乾燥技術

特許6448415号

#### ヒートポンプ乾燥

水を使わず、低温・省エネでやさしく乾燥

#### サポートヒーター

心地よいあたたかさをプラス、カラッと仕上げる

### AI制御\*3で乾きにくい衣類の乾燥ムラを抑制!

ヒートポンプ乾燥 ES-Z200(2014年度モデル)



ハイブリッド乾燥NEXT ES-X11B(2023年度、ES-X12Cと同等)



当社実験による。綿70～75%の衣類4kgを標準コース(洗濯～乾燥)で実施。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なる場合があります。

### シワ抑えコース\*4\*5でアイロンがけもラクに

標準コース シワ抑えコース (容量1kg以下)



綿 100%カジュアルシャツ

### 洗浄力 & 節水


「あっ」と言わせる洗浄力、  
高圧シャワーでパワフルきれい

### マイクロ高圧洗浄

### 業界最高水準

### 節水

洗濯容量12kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯12kg・標準使用水量77L。洗濯～乾燥6kg・標準使用水量49L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

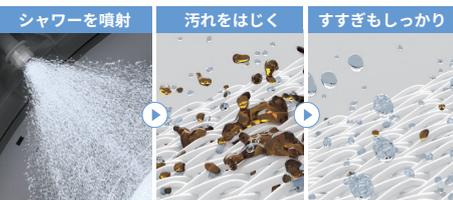

(イメージ図)

### 高圧シャワーすすぎ

脱水時に衣類から排出された水\*6



ドアの裏でもこすり洗い  
ひまわりガラス

自然をお手本にした  
ネイチャーテクノロジー



特許5386022号

### ラク家事

めんどろな洗剤投入や  
フィルターなどのお掃除\*を  
洗濯機が自動で

\*自動お掃除機能は3-4ページをご覧ください。

### 液体洗剤・柔軟剤自動投入



液体洗剤タンク  
約600mL

柔軟剤タンク  
約600mL

お手入れは  
6か月に1回程度でOK!※7

洗剤の補充や  
お手入れ時期も  
スマホでお知らせ!※8



●写真・イラストはイメージです。●COCORO+(ココロプラス)ブランドマークおよびCOCORO WASH、COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。●AIoT=AI(人工知能)×IoT(モノのインターネット)。AIoTはシャープがAIとIoTを組み合わせて創った造語であり、シャープ株式会社の登録商標です。※1 詳しくはカタログ4ページをご覧ください。※2 衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりが異なります。洗濯～乾燥2kg時。※3 温度センサーと湿度センサーで衣類の乾きやすさを判別し、結果に応じて事前に組み込まれたプログラムの中から最適なヒーターとコンプレッサーの制御を実施。衣類の布質により消費電力が増減します。※4 当社実験による。衣類の量・素材によって仕上がりが異なります。※5 シワ抑えコース: ES-X11B・洗濯～乾燥0.5kg時。標準コース: ES-X11B・洗濯～乾燥3kg時。(2023年度、ES-X12Cと同等) ※6 当社実験による。2023年度モデルES-X11B(マイクロ高圧シャワーあり、ES-X12Cと同等)、2007年度モデルES-HG92G(マイクロ高圧シャワーなし)それぞれ試験布(綿100%)と実用衣類1枚(綿66%、ポリエステル34%)の定格容量を標準コース(洗濯運転)にて粉末合成洗剤を使用して実施。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なります。※7 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。※8 ご利用には専用スマートフォンアプリ(無料)が必要です。※9 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用

●各機能の搭載機種は、3〜4ページおよび7〜8ページをご覧ください。

ドラム式  
洗濯乾燥機  
WEBで  
チェック\*



穴なし槽  
シリーズ  
WEBで  
チェック\*



# 穴なし槽シリーズ [タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機] (主にES-SW11Kの特長を説明しています)

## 清潔も節水もお任せ、 穴がない洗濯槽

洗濯物を清潔に洗い上げるには、  
洗濯機そのものの清潔さが大切。  
シャープ独自の「穴なし槽」は、  
洗濯槽内への黒カビの侵入を防ぎ※9いつも清潔。  
さらに穴なしサイクロン洗浄で、  
少ない水で汚れをしっかりと落とします。



洗濯槽に  
穴がないのは  
シャープだけ!※10

穴なし槽  
32nd  
ANNIVERSARY



(イメージ図)

※10 国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽(2025年5月1日現在)

＼ 穴がないから! ／

洗浄力

水流の力を保ちながら  
汚れ落ちスッキリ※11

ダイヤモンド穴なし槽の「こすり洗い」にパワフルドルフィンパル NEXT が生み出す上下の水流で「もみ洗い」もプラス。

ダイヤモンド穴なし槽

パワフル  
ドルフィンパル NEXT

穴なし  
サイクロン洗浄


(イメージ図)



＼ 穴がないから! ／

清潔

衣類も洗濯槽も  
キレイなままで

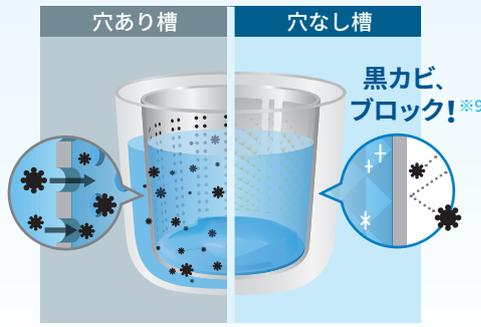

(イメージ図)

＼ 穴がないから! ／

節水

1回あたり  
35Lの節水力※12



(イメージ図)

シャープ独自のアイデアで、暮らしに新しいお洗濯環境をご提案 (主にES-X12Cの特長を説明しています)

自然のチカラをお手本に性能アップ

乾燥時の風量  
約25%※13アップ  
(当社比)

ネイチャーテクノロジー  
モモンガファン搭載



(イメージ図)

WEBで  
チェック\*



洗濯槽も衣類も  
清潔キープ

プラズマクラスター



(イメージ図)



WEBで  
チェック\*



お洗濯の手間を減らす  
AIoT※8※14

COCORO WASH



WEBで  
チェック\*



洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス等を原因としたカビ状の汚れが付き、混入する場合があります。※11 当社実験による。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。※12 ES-SW11Kの洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水の量にて算出。※13 送風経路と吹き出し口の面積アップとの組み合わせによる。標準コース(洗濯〜乾燥6kg)で実施。2024年度モデルES-X12C/V12C:2.25m<sup>3</sup>/分、2023年度モデルES-X11B:1.79m<sup>3</sup>/分。※14 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。モバイルルーターやスマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。〈無線LAN機能対応について〉●別売のルーター(無線LANアクセスポイント)が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。「WEP」には対応していません。●本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社の「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B. V. の商標です。\* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/sentakudrum/(シャープのドラム洗ココがおすすめ)、https://jp.sharp/sentaku/ananashi/(シャープの穴なし洗濯槽ココがおすすめ)、https://jp.sharp/sentakunature/(ネイチャーテクノロジー)、https://jp.sharp/sentaku/plasmacluster/(プラズマクラスター)、https://jp.sharp/sentaku/aiot/(COCORO WASH)

ドラム式洗濯乾燥機ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		プラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機		
モデル		プレミアムモデル	ハイグレードモデル	ヒートポンプモデルスタンダード
形名		ES-X12C	ES-V12C	ES-G11C
洗濯・脱水容量/乾燥容量		12kg / 6kg	12kg / 6kg	11kg / 6kg
外観		 <p>業界最高水準 省エネ 業界最高水準 節水</p> <p>洗濯容量12kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg:消費電力量590Wh。洗濯12kg:標準使用水量77L。洗濯～乾燥6kg:標準使用水量49L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)</p>	 <p>業界最高水準 省エネ 業界最高水準 低騒音</p> <p>洗濯容量12kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg:消費電力量870Wh。洗濯12kg:洗い26dB、脱水37dB。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)</p>	 <p>業界最高水準 省エネ 業界最高水準 低騒音</p> <p>洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg:消費電力量870Wh。洗濯11kg:洗い26dB、脱水37dB。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)</p>
色名		<ul style="list-style-type: none"> <li>●-SL (クリスタルシルバー・左開き)</li> <li>●-SR (クリスタルシルバー・右開き)</li> <li>●-TL (リッチブラウン・左開き)</li> <li>●-TR (リッチブラウン・右開き)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●-NL (アッシュゴールド・左開き)</li> <li>●-NR (アッシュゴールド・右開き)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●-SL (シルバー系・左開き)</li> <li>●-SR (シルバー系・右開き)</li> </ul>
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ( )内はふる水使用時※1		77L (35L) / 49L	83L / 54L	84L / 54L
乾燥		ハイブリット乾燥NEXT	ヒートポンプ乾燥 無排気乾燥	
洗浄		マイクロ高压洗浄/マイクロ高压シャワー		
	洗い	ひまわりガラス		
	すすぎ	高压シャワーすすぎ		
	コース	温水極め洗いコース 洗乾80分コース	時短コース	
自動機能		液体洗剤・柔軟剤自動投入		
	自動お掃除	乾燥フィルター自動お掃除		乾燥ダクト自動お掃除 洗濯槽自動お掃除
		ドアパッキン自動洗浄 (抗菌・防カビ加工※11)		
節水・省エネ・低騒音		7エコセンサー (湿度・温度・振動・光・泡・重量・水位)	6エコセンサー (湿度・温度・振動・光・重量・水位)	5エコセンサー (湿度・温度・振動・重量・水位)
	低騒音	インバーター制御 (DDモーター)		
プラズマクラスター		プラズマクラスター除菌乾燥 (乾燥運転時)		
	除菌・消臭	プラズマクラスター除菌・消臭コース (頻繁に洗えない衣類や水で)		
	カビ菌抑制	プラズマクラスター槽クリーンコース		
やさしさ設計		運転状況の確認・ダウンロードコース・ソーラー連携など		
	音声機能	音声機能 (運転時のエラーやお手入れ時期などをお知らせ)		
	簡単操作	光るタッチナビ		
	予約タイマー	時刻タイマー (終了時刻を設定)		
	投入口	メガマウス (大口径で衣類の出し入れがラクラク)		
	排水フィルター	するぽいフィルター (糸くずがからまりにくく、するっと取れる)		
	ふる水ポンプ※3	ふる水ポンプ対応 (別売)		
	その他	チャイルドロック (小さなお子様がいる場合などに。ドアが開かないように)		

**自動お掃除機能**


**業界初**※5

※5 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。2018年11月29日発売ES-W111。※6 乾燥フィルターはメインとサブの2種類で構成されています。メインの乾燥フィルターを自動でお掃除します。

**乾燥フィルター自動お掃除**※6

乾燥終了後に自動的にお掃除スタート。ダストボックスに集まったホコリをつまんで捨てるだけです。

ES-X12C / V12C / G11C

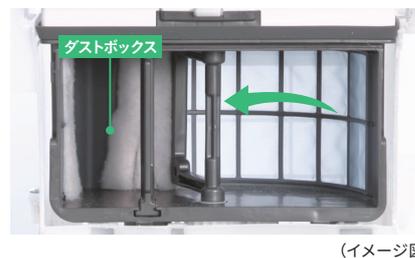

**簡単お手入れ**

フィルターの箱を引き上げます。

フタを開け、集まったホコリをつまんで捨てるだけ。

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。  
●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。  
●写真・イラストはイメージです。※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。※3 指定以外のふる水ポンプはご使用できません。※4 ES-X12C、洗濯～乾燥6kg:消費電力量約590Wh。2023年度、ES-K10B、洗濯～乾燥6kg:消費電力量約1,880Wh。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電取扱い協定(2022年7月改定)。2024年7月現在。※7 「洗濯槽自動お掃除」は工場出荷時オフ設定です。一度設定すれば、標準(AI標準)コース/おうち流コースの洗濯または洗濯～乾燥運転で使用水量が約5L増え、運転時間を約2分長くして運転します。※8 ●対応機種: ES-X12C/V12C/G11C/K11C/S7K ●試験機関: (株)総合水研究所 ●試験方法: 外槽に菌を付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●除菌方法: 標準コース(洗濯運転X12C/V12C/G11C/K11C:4kg、

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

ヒーターモデル スタンダード	コンパクトモデル
<b>ES-K11C</b>	<b>ES-S7K</b>
11kg / 6kg	7kg / 3.5kg
	
洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機において、洗濯11kg・標準使用水量75L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)	
○-WL (クリスタルホワイト・左開き) ○-WR (クリスタルホワイト・右開き) ●-TL (リッチブラウン・左開き)	●-CL (ベージュ系・左開き) ●-CR (ベージュ系・右開き)
75L / 96L	57L / 80L
ヒーターセンサー乾燥※2 (水冷除湿)	
極め洗いコース	
ドアパッキン自動洗浄	
4エコセンサー (温度・振動・重量・水位)	4エコセンサー (温度・振動・重量・水位)
洗えない物などに	
2〜24時間後設定	
ロックできます。)	

## さらに、かしこく省エネ

**エコセンサー** センサーが運転状況を見張りながら、洗濯状況に合わせて最適な運転パターンを自動で選択。電気や水のムダを省きます。



<b>湿度センサー</b> 乾き具合	<b>温度センサー</b> 乾燥フィルター目詰まり・乾き具合・周囲の温度	<b>泡センサー</b> 洗剤の種類	<b>振動センサー</b> 衣類の偏り
<b>重量センサー</b> 衣類の量	<b>光センサー</b> 適正な洗剤量	<b>水位センサー</b> 衣類の種類	

洗濯物に合わせて、最適な運転



**省エネ** (洗濯〜乾燥6kg1回の電気代)※4



**節水**

約**58.3円** ▶ 約**18.3円**  
ヒーターセンサー乾燥 2023年 ES-K10B    ハイブリッド乾燥NEXT ES-X12C  
衣類の布質や量、洗剤の種類に合わせて、すぎの回数を自動調整

## 使う人への、やさしさ設計

### 光るタッチナビ

タッチキーが、大きな文字で点灯。迷わずカンタンに操作できるデザインです。

ES-X12C / V12C / G11C / K11C



### メガマウス

直径 370 mm の大きな開口部。毛布などの出し入れもラクラクです。

ES-X12C / V12C



### 低騒音設計

高速回転時でも運転音を抑えるDDインバーターを搭載。夜や早朝でも気がねなくお洗濯できます。




ES-X12C		
洗い (12kg時)	脱水 (12kg時)	乾燥 (6kg時)
<b>32dB</b>	<b>37dB</b>	<b>41dB</b>

### 低振動設計

特許取得済 シャープ独自のこだわり **低振動システム**

計算された吊りバネ設計で揺れを吸収し、水槽の姿勢を保つ

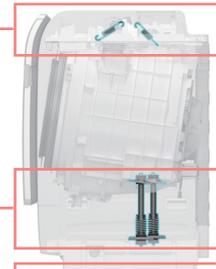

独自のダンパー構造で水槽振動の複雑化を抑制する  
特許6025264号

床への振動を吸収する脚ゴム

(イメージ図)

### 乾燥ダクト自動お掃除

乾燥ダクトと排気口についた洗剤成分と糸くずを、次の洗濯時の給水を利用して洗い流します。



(イメージ図)

### 洗濯槽自動お掃除※7


すぎの排水後に、高圧シャワーノズルでドラムと外槽の間に水を溜めながら、ドラムの外側と、外槽の内側を洗い流します。



(イメージ図)

### ドアパッキン自動洗浄※10

乾燥運転後にドアパッキンの内側に付着した糸くずやホコリを次の洗濯行程(洗い〜すすぎ)時に洗い流します。

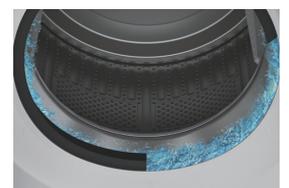

(イメージ図)

S7K(2.5kg)による●対象部分:外槽(水槽前・水槽後ろ、ドラム、パランサー)●試験結果:99%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度、ES-X12C/V12C/G11Cと同等)、ES-K10B(2023年度、ES-K11Cと同等)、ES-S7H(2022年度、ES-S7Kと同等)※9●対応機種:ES-X12C/V12C/G11C/K11C/S7K●試験機関:(株)総合水研究所●試験方法:外槽に黒カビを付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定●抑制方法:標準コース(洗濯運転X12C/V12C/G11C/K11C:4kg、S7K:2.5kg)による●対象部分:外槽(水槽前・水槽後ろ、ドラム、パランサー)●試験結果:99%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度、ES-X12C/V12C/G11Cと同等)、ES-K10B(2023年度、ES-K11Cと同等)、ES-S7H(2022年度、ES-S7Kと同等)※10ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せない場合があります。また、前回の乾燥運転から使用間隔が空くと、ホコリ・糸くず・汚れを洗い流せない場合があります。2〜3週間に1回程度ドアパッキンをめくり、ホコリ・糸くず・汚れが付着している場合は必ず取り除いてください。※11●試験機関:アスファインケミカル株式会社●試験方法:[抗菌]試験片とカビ菌を寒天培地に入れ4週間放置[防カビ]試験片と菌を寒天培地に入れ24時間放置●抗菌・防カビ方法:抗菌剤練り込みによる●対象部分:ドアパッキン●試験結果:[抗菌]カビ菌発育の抑制を確認[防カビ]99.9%以上抑制を確認

# ドラム式洗濯乾燥機ラインアップ

## ■ コース一覧

	洗濯							洗濯～乾燥							乾燥				
	(AI)※1 標準/ おうち流	サッと 予洗い	極め洗い※2	ホーム クリーニング	時短 (10分洗濯)	毛布	柔軟剤 プラス	(AI)※1 標準/ おうち流	洗乾80分 コース※3	極め洗い※2	時短	シフ 抑え	部屋 干し	毛布	(AI)※1 標準/ おうち流	時短	シフ 抑え	ホーム クリーニング	毛布
X12C	12kg	2kg	4kg (温水)	2kg	—	4.7kg	2kg	6kg	3kg	4kg (温水)	—	1kg	—	4kg	6kg	—	1kg	0.5kg	4kg
V12C	12kg	2kg	12kg(ガンコ汚れ)	2kg	12kg(2kg)	4.7kg	2kg	6kg	—	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	—	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg
G11C	11kg	2kg	11kg(ガンコ汚れ)	2kg	11kg(2kg)	4.7kg	2kg	6kg	—	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	—	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg
K11C	11kg	—	2kg	2kg	4kg(1.5kg)	4.7kg	—	6kg	—	2kg	1.5kg	—	6kg	4kg	6kg	—	—	0.5kg	4kg
S7K	7kg	—	—	1kg(おしゃれ着)	7kg	3kg	—	3.5kg	—	—	—	—	3.5kg	3kg	3.5kg	—	—	0.4kg(おしゃれ着)	3kg

## ■ コース説明

コース名	こんなときに	
標準 (AI 標準) ※1	日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いや乾燥に
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
サッと予洗い		お洗濯前、泥や食べこぼしなどの汚れを予洗したいときに
温水極め洗い/極め洗い		泥汚れ・襟汚れなど落ちにくい汚れを落としたいときに
ガンコ汚れ		標準コースよりしっかり洗いたいときに
ホームクリーニング(洗濯)	おしゃれ着や デリケートな衣類に	やさしくお洗濯したいときに
ホームクリーニング(乾燥)		やさしく乾燥したいときに
時短		軽い汚れをスピーディに洗濯・乾燥したいときに
毛布	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入りにすすぎたいときに

コース名	こんなときに	
柔軟剤プラス	柔軟剤の効果を高めたいときに	
洗乾80分	出勤前や帰宅後すぐにお洗濯を終わらせたいときに (ES-X12Cのみ)	
シフ抑え(乾燥)	ワイシャツなどのシフを抑えたいときに	
消臭シフ抑え	衣類のにおいやシフを抑えたいときに (ES-K11Cのみ)	
除菌・消臭	水洗いできない 衣類やブーツなどに	プラスマクラスターイオンで除菌・消臭したいときに
槽クリーン※4	ドラム内のお手入れに	
槽洗浄		
		清潔に保ちたいときに
		汚れやにおいが気になるときに

## ■ 仕様一覧

形名		ES-X12C	ES-V12C	ES-G11C	ES-K11C	ES-S7K	
容量の上限	ふとん洗い※5	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				ダブル/シングル 中綿1.3kg以下	
		シングル 中綿1.1kg以下				シングル 中綿1.0kg以下	
仕様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗濯	480W	280W		250W	190W
		乾燥	910W	760W		1,140W	850W
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗濯	65Wh	75Wh	80Wh		60Wh
		洗濯～乾燥	590Wh	870Wh		1,880Wh	1,600Wh
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗濯	約35分	約43分		約45分	約44分
		洗濯～乾燥	約150分	約165分	約170分	約150分	約170分
水位別水量(自動)		15L～35L				18L～30L	11L～21L
運転音 (洗い/脱水/乾燥)		32dB/37dB/41dB	26dB/37dB/41dB	26dB/37dB/40dB	26dB/39dB/41dB	24dB/39dB/38dB	
寸法	ボディ幅	596mm				595mm	598mm
	外形寸法 (幅×奥行×高さ) ※6	640×739×1,115mm		640×728×1,104mm	645×732×1,100mm	640×600×1,039mm	
	設置可能な防水パン (内寸奥行)	540mm					
質量		約83kg	約80kg	約79kg	約71kg	約73kg	

## ■ 洗濯機の洗濯容量の目安

一人の1日分の洗濯物目安 **約1.5kg** 

4人家族なら・・・1.5kg × 4人分 = 約6kg ▶ 数日分のまとめ洗いやシーツなどの大物洗いを考えると、容量**8kg以上**がおすすめです。

6kg				8kg			10kg	12kg			
ワイシャツ (約200g)	ブラウス (約200g)	長袖アンダーシャツ (約130g)	パジャマ(上下) (約500g)	スリッパ (約150g)	トランクス (約80g)	ショーツ (約30g)	セーター (約300g)	スカート (約400g)	エプロン (約200g)	トレーシングウエア(上下) (約850g)	シーツ (約500g)
											
×2	×2	×2	×4	×2	×2	×2	+	+	+	+	+
ハンカチ (約15g)	綿パンツ (約400g)	子ども用スポン (約200g)	子ども用スカート (約200g)	くつ下 (約50g)	タオル (約70g)	バスタオル (約300g)	+	+	+	+	+
											
×4	×1	×1	×1	×4	×4	×4	+	+	+	+	+

## ■ ドラム式洗濯乾燥機用 別売品 (形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)

● 下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年5月現在のものですので変更する場合があります。

\* 裏表紙の別売品もご確認ください。



### 洗濯キャップ

毛布やふとんの飛び出しを抑えます。

#### ●ES-CPD1

希望小売価格 1,320円 (税込)

【適応機種】 ES-X12C/X11B/V12C/V11B/G11C/G11B/K11C/K10B

実際とは形状が異なります。



### 洗濯槽クリーナー塩素系 (洗濯機のカビ取り用洗浄剤)

#### ●ドラム式用 ES-CD

希望小売価格 1,760円 (税込)

## ■ 寸法図

ES-X12C/V12C	ES-G11C	ES-K11C	ES-S7K
<p>(単位:mm)</p>	<p>(単位:mm)</p>	<p>(単位:mm)</p>	<p>(単位:mm)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード長：約1.94m</li> <li>●アース線長：約2.54m</li> <li>●給水ホース長：約0.8m</li> <li>●排水ホース長：約0.8m</li> <li>●ドアを最大に開けた時の角度：約98°</li> <li>●排水ホース取出：左・右2方向+真下※7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード長：約1.94m</li> <li>●アース線長：約2.54m</li> <li>●給水ホース長：約0.8m</li> <li>●排水ホース長：約0.8m</li> <li>●ドアを最大に開けた時の角度：約98°</li> <li>●排水ホース取出：左・右2方向+真下※7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード長：約1.94m</li> <li>●アース線長：約2.54m</li> <li>●給水ホース長：約0.8m</li> <li>●排水ホース長：約0.8m</li> <li>●ドアを最大に開けた時の角度：約100°</li> <li>●排水ホース取出：左・右・後方3方向+真下※7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード長：約1.94m</li> <li>●アース線長：約2.54m</li> <li>●給水ホース長：約0.8m</li> <li>●排水ホース長：約0.83m</li> <li>●ドアを最大に開けた時の角度：約105°</li> <li>●排水ホース取出：左・右2方向+真下※7</li> </ul>

### < 寸法図の見方 >

**A** 幅(排水ホース含む)    **J** 本体奥行(ドア閉時)  
**B** ドアを開けた時の幅    **K** ドア全開時の必要スペース  
**C** 給水ホース幅    **L** 給水ホースまでの奥行  
**D** ボディ幅    **M** 天板の奥行  
**E** 高さ(給水ホース含む)    **N** ボディ高さ  
**F** 投入口高さ    **O** 本体後部高さ  
**G** ドア底面高さ    **P** 底台排水ホース出し上部  
**H** 脚外幅    **Q** 本体脚高  
**I** 最大底面幅    **R** 脚外奥行  
**T** 洗濯ケースフタを開けたときの高さ  
**U** 洗濯ケースフタ高さ  
**V** 排水ホースが出る中心位置(ES-K11Cのみ)

●図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向とドアハンドルの位置が反対になります。

ご注意：この機器は、ビルトイン対応ではありません。

左開き    右開き

寸法図の詳細は、こちらをご覧ください。

### < 設置可能な防水パン >

ES-X12C/V12C/G11C/K11C	ES-S7K
<p>内寸深さ 90mm 以下 内寸幅 590mm 以上</p>	<p>内寸深さ 80mm 以下 内寸幅 590mm 以上</p>

### < 真下排水の設置例 >

ES-X12C/V12C	ES-G11C	ES-S7K

(正面)

前パネルを外し、排水ホースを内部で接続するため、スペースは不要です。

## ■ ドラム式洗濯乾燥機の設置時の確認ポイント

### ① 設置スペース

水平で安定した所に設置してください。(滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなる場合があります。)

床面が弱い場合は、補強工事等が必要です。

密閉される収納庫やクローゼットなどでは使用しないでください。使用の際は十分な換気をしてください。

寸法図で次のスペースを確認してください。



●【**ドア開時の奥行**】で、ドアが開くスペースが確保できるか確認してください。ドアが開く向き(左開き/右開き)も確認してください。

\*1 シャープのドラム式洗濯乾燥機は、左開き/右開きを選べます。

●【**総外形寸法**】を確認してください。消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。

●【**脚外幅**】【**脚外奥行**】【**脚高**】を確認し、防水パンに設置する場合は、内寸奥行、壁からの奥行、内寸深さ、内寸幅の寸法を満たしていることを確認してください。

### ② 排水口の位置と防水パンの形状

排水口の位置が、本体の真下以外の場合、別売のサービス部品は不要です。本体の真下の場合は、条件に合わせて、別売のサービス部品が必要です。

防水パンの形状	別売のサービス部品			
	排水エルボ	真下排水つぎてセット	据付脚	脚スペースセット
防水パンの台あり	あり	—	必要	—
台なし	なし	必要	—	—
台あり	あり*2	—	必要*3	—
	なし*2	—	*3	*3

\*2 市販の排水エルボが必要です。\*3 条件により必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### ③ 水栓 水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。

背面や側面を壁に沿わせて設置する場合、蛇口の高さによって、市販の壁ピタ水栓が必要です。

設置面から蛇口までの高さ	市販の壁ピタ水栓(CB-L6など)	
	ES-X12C/V12C/G11C/K11C	ES-S7K
1,200mm以上	1,125mm以上	不要
1,200mm未満 980mm以上	1,125mm未満 980mm以上	蛇口の種類により 必要な場合あり
980mm未満		必要

●各データは一般社団法人 日本電機工業会「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。\*1 AI標準コースはCOCORO WASH専用コースです。(対象機種：ES-X12C/V12C) \*2 極め洗いコースの効果的な推奨値。\*3 当社実験による。洗濯～乾燥3kg、化粧率80%・綿比率20%の場合。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。\*4 ドラム内外の汚れをきれいな水で洗い流したあとプラスマクラスターイオンを放出します。\*5 ES-X12C/V12Cは同梱の洗濯キャップを、G11C/K11Cは別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルもの。\*6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。\*7 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。

タテ型洗濯乾燥機／全自動洗濯機ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ	タテ型洗濯乾燥機					
	穴なし槽					
形名	ES-PW11K	ES-TX8K	ES-TX6J	ES-SW11K	ES-SW10K	ES-SV8K
洗濯・脱水容量/乾燥容量	11kg / 6kg	8kg / 4.5kg	6.5kg / 3.5kg	11kg	10kg	8kg
外観	NEW 2025年6月発売予定 	NEW 2025年6月発売予定  業界最高水準 節水・洗乾スピード 乾燥容量4.5kgクラスにおいて。洗濯～乾燥4.5kg:標準使用水量75L。洗濯～乾燥4.5kg:約170分。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		NEW 2025年6月発売予定 	NEW 2025年6月発売予定  業界最高水準 節水 全自動洗濯機10kgクラスにおいて。洗濯10kg:標準使用水量102L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)	NEW 2025年6月発売予定 
	色名	●-S (シルバー系)	○-W (ホワイト系)	○-W (ホワイト系)	○-W (ホワイト系)	○-W (ホワイト系)
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 (内はふる水使用時※1)	115L(69L)/88L	83L(49L)/75L	84L/65L	115L(69L)	102L(57L)	83L(49L)
洗浄	自動投入	穴なしサイクロン洗浄		液体洗剤・柔軟剤自動投入		
	洗浄方式	パワフルシャワー/温風プラス洗浄		穴なしサイクロン洗浄		
	パルセーター	パワフルドルフィンNEXT		パワフルドルフィンNEXT		
	ステンレス槽	ダイヤカット穴なし槽		ダイヤカット穴なし槽		
乾燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥※2		ヒーター乾燥(タイマー付)		
	付属ハンガー	クリップ付きハンガー1本		クリップなしハンガー1本		
清潔	除菌・消臭	プラズマクラスター除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)		プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース		
	おそうじ	プラズマクラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※5		槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄		
	抗菌加工※6	槽の樹脂抗菌・防カビ加工		槽の樹脂抗菌・防カビ加工		
節水・省エネ・低騒音	節水・省エネ	4エコセンサー(光・重量・水位・温度)		3エコセンサー(重量・水位・温度)		
	低騒音	インバーター		インバーター		
やさしさ設計	スマホ連携(無線LAN対応)	運転状況の確認・ダウンロードコースなど		運転状況の確認・ダウンロードコースなど		
	音声機能	運転時のエラーなどをお知らせ		運転時のエラーなどをお知らせ		
	らくらく構造	ダイレクトタッチナビ/槽内LEDライト		ダイレクトタッチナビ/槽内LEDライト		
	予約タイマー	WIDEマウス&LOWボディ		WIDEマウス		
	ふる水ポンプ※7	ふる水ポンプ対応(別売)		ふる水ポンプ対応(別売)		
	その他			チャイルドロック(小さなお子様がいらっしゃる場合などに)。		

■ タテ型洗濯乾燥機／コース一覧

	洗濯										洗濯～乾燥						乾燥			
	(AI)※16標準/おうち流	10分洗濯/時短※17	サッと予洗い	温つけおき洗い	ガンコつけおき※18	ペット用衣類洗い対応※19	ホームクリーニング/おしゃれ着※18※20	シワ抑え※18	毛布	柔軟剤プラス	(AI)※16標準/おうち流	温つけおき洗い	ガンコつけおき※18	ペット用衣類洗い対応※19	毛布	洗～乾90	(AI)※16標準/おうち流	ハンガー除菌・乾燥/除菌・消臭	ホームクリーニング/おしゃれ着※18※20	毛布
PW11K	11kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	—	(1kg)	2kg	1kg	4.2kg	2kg	6kg	4.5kg	—	—	2.8kg	—	6kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX8K	8kg	1.5kg	0.5kg	—	4.5kg	1kg	2kg	1kg	4.2kg	—	4.5kg	—	4.5kg	1kg	2.8kg	—	4.5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX6J	6.5kg	6.5kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	3kg	—	3.5kg	—	—	1.5kg	1kg	3.5kg	—	0.4kg	1.5kg	

- 各データは一般社団法人日本電機工業会「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。●タテ型洗濯乾燥機のイオン濃度は洗濯槽中央部で測定。約350,000個/cm<sup>3</sup> ※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※3 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。 ※4 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※5 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※6 ●対象機種と対象部分: ES-SW11K/SW10K/SV8Kはパルセーター、バランスー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。 ES-PW11Kは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。 ES-TX6J/GE7J/GE6Jは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分。 ES-TX8K/GV10K/GV8K/GV7Kは、パルセーター ●試験機関: (一財)ホーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法: Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果: 抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※7 指定以外のふる水ポンプはご使用できません。 ※8 付属のハンガーに吊るして乾燥・消臭する場合は、ハンガー掛け部に1kgまで掛けられます。 ※9 ●試験機関: (株)ピオスタ(ES-PW11K)、(一財)日本食品分析センター(ES-TX8K) ●試験方法: 菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定 ●除菌方法: プラズマクラスターおよび温風による。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類 ●試験結果: 60分で除去率99%以上 ●試験機種: ES-PX10A(2016年度、ES-PW11Kと同等)、ES-TX8E(2020年度、ES-TX8Kと同等) ※10 【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2024年7月現在。 ※11 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。 ※12 ●試験機関: (一財)日本食品分析センター ●試験方法: 菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定(ブーツには試験布貼付け) ●除菌方法: プラズマクラスターおよび温風による。 ●対象部分: 洗濯槽内の衣類およびブーツ ●試験結果: 10分で除去率99%以上 ●試験機種: ES-TX800(2010年度、ES-PW11K/TX8Kと同等) ※13 ●試験機関: (一財)ホーケン品質評価機構 ●試験方法: 汗臭を付着させた試験布、ブーツ(ES-TX8Kのみスニーカー)を6段階臭気強度表示法に準拠し評価(ブーツは内部に貼り付けた試験布を、スニーカーはインソールを評価) ●試験結果: [試験布]5分以上の運転で除去率99%(ES-TX8Kは5分で除去率90%、30分で除去率99%以上) [ブーツ]10分運転で除去率90%以上、30分運転で除去率99%以上 [スニーカー]10分運転で除去率90%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種: [試験布]: ES-TX830(2013年度、ES-PW11K/TX8Kと同等) [ブーツ]: ES-TX820(2012年度、ES-PW11Kと同等) [スニーカー]: ES-TX8G(2022年度、ES-TX8Kと同等) ※15 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れなでください。かさ上げタイプの防水パンに設置するなど、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合は、同梱の底カバーをご使用ください。

## 全自動洗濯機

シリーズ					穴あり槽
ES-GV10K	ES-GV8K	ES-GV7K	ES-GE7J	ES-GE6J	ES-GE5J
10kg	8kg	7kg	7kg	6kg	5.5kg
<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>			
					
					
全自動洗濯機10kgクラスにおいて、洗濯10kg・標準使用水量102L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		全自動洗濯機7kgクラスにおいて、洗濯7kg・標準使用水量80L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		全自動洗濯機6kgクラスにおいて、洗濯～脱水6kg・標準使用水量80L。2025年5月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による。)	
○-W (ホワイト系)	○-W (ホワイト系)	○-W (ホワイト系)	●-S (シルバー系)	●-S (シルバー系)	○-W (ホワイト系)
102L (57L)	83L (49L)	80L (48L)	88L (35L)	80L	98L
			ドルフィンバル		穴あり槽
			穴なし槽		
風乾燥※3※4					
槽洗浄※5			槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※5		槽洗浄
Ag+抗菌パルセーター			槽の樹脂抗菌・防カビ加工		
(重量・水位)					
使いやすい洗剤ケース					
ふろ水ポンプ対応(別売)					
フタが開かないようにロックできます。)					

## “シャープだけ”の快適機能

### ハンガー除菌・乾燥コース※8

小物の乾燥や除菌※9もスピーディに仕上げます。

ES-PW11K/TX8K

乾きにくい上靴

約**45分**

電気代  
約**11**円※10



◀ES-PW11K付属の「クリップ付きハンガー」使用例

●乾燥時間は当社基準によるものです。●ES-PW11K付属のハンガーは別売品のハンガー-Bと連結してご利用いただけます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

## “シャープだけ”の清潔機能

### ハンガー除菌・消臭コース※11

頻りに洗えない衣類を除菌※12・消臭※13できます。

ES-PW11K/TX8K

頻りに洗えない  
制服も



## 手間が省けるラク家事設計

### 液体洗剤・柔軟剤自動投入

あらかじめ液体洗剤をタンクに入れ、アプリに液体洗剤・柔軟剤の銘柄を登録※しておけば、毎日のお洗濯は、スタートボタンを押すだけ。

\* ES-SV8Kは対象外です。

ES-SW11K/SW10K/SV8K



柔軟剤タンク  
約**600mL**

液体洗剤タンク  
約**600mL**

ハンドル付きで  
出し入れしやすい

### お手入れラクラク「ウォーターポンプ方式」※14で お手入れは6か月に1回程度でOK!※15

※14 以下①～③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

## ■ 全自動洗濯機/コース一覧

	洗濯										
	(AI)※16標準	おうち流	サッと予洗い	ガンコつけおき	ペット用衣類洗い対応※19	おしゃれ着	シワ抑え	10分洗濯/時短※17	柔軟剤プラス	毛布	風乾燥※21(化繊)
SW11K	11kg	11kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
SW10K	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
SV8K	8kg	8kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV10K	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV8K	8kg	8kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV7K	7kg	7kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GE7J	7kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	7kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE6J	6kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	6kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE5J	5.5kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	5.5kg	—	3kg	3kg(1kg)

## ■ コース説明

コース名	こんなときに
標準(AI標準)※16	ふだんのお洗濯に
おうち流	自分だけのコースをつくりたいときに
10分洗濯/時短※17	軽い汚れをスピーディに洗いたいときに
洗～乾90	雨の日や急ぎのときに(ES-TX6Jのみ)
サッと予洗い	お洗濯前に食べこぼしなどの汚れを予洗したいときに
温つけおき洗い	標準コースよりしっかり洗いたいときに(温風プラス洗浄)
ガンコつけおき※18	標準コースよりしっかり洗いたいときに
シワ抑え※18	シワが気になる衣類に
毛布	大物のお洗濯に
柔軟剤プラス※22	柔軟剤の効果を高めたいときに
ホームクリーニング/おしゃれ着※18※20	デリケートな衣類に
ハンガー除菌・乾燥	付属のハンガーを使って
ハンガー除菌・消臭	気になるにおいをリフレッシュ衣類に付いた花粉を落とすときに
槽クリーン※23	洗濯・脱水槽のお手入れに
槽乾燥	日頃のお手入れに
槽洗浄※24	汚れやおいが気になったときに
風乾燥	化繊の乾燥や干し時間の短縮に


※16 AI標準コースはCOCORO WASHサービス専用コースです(対象機種: ES-PW11K/SW11K/SW10K)。※17 ES-TX6J/GE7J/GE5Jは時短コース。※18 ES-TX8K/TX6Jは「洗い技コース」ボタンで対応。※19 温つけおき洗い/ガンコつけおきコースでの手動設定が必要です。ES-PW11K/SW11K/SW10KはCOCORO WASHサービス専用コースで対応しています。※20 ES-TX8K/TX6Jは、おしゃれ着コース。※21 ES-SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7Kは、手動設定で選べます。※22 柔軟剤効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、柔軟剤効果や香りの感じ方が異なる場合があります。※23 洗濯槽の外側やパルセーターの裏側をきれいな水で洗います(ES-GE5J除く)。ES-PW11K/TX8Kはその後プラスクラスターイオンを放出します。※24 槽洗浄の設定および運転方法は取扱説明書をご覧ください。

# タテ型洗濯乾燥機／全自動洗濯機ラインアップ


## 仕様一覧

タイプ		タテ型洗濯乾燥機					
形名		ES-PW11K	ES-TX8K	ES-TX6J	ES-SW11K	ES-SW10K	
容量の上限	ふとん洗い※1	洗濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下			—	
		洗濯～乾燥	シングル 中綿1.0kg以下			—	
仕様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗濯	410W	270W	380/450W	410W	400W
		乾燥	950W	960W	650/740W	—	—
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗濯	110Wh	67Wh	102/100Wh	110Wh	98Wh
		洗濯～乾燥	2,200Wh	1,800Wh	2,200/2,100Wh	—	—
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗濯	約46分	約35分	約39/35分	約46分	約45分
		洗濯～乾燥	約220分	約170分	約320/290分	—	—
	水位別水量	自動	18L～58L 無段水位	18L～44L 無段水位	20L～39L 5段水位	18L～58L 無段水位	18L～53L 無段水位
		手動	12L～58L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～39L 6段水位	12L～58L 9段水位	12L～53L 9段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)		39dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB	39dB/38dB/—	38dB/38dB/—	
寸法	ボディ幅	555mm		520mm	—		
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※2	600×650×1,050mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	600×652×1,055mm	600×652×1,025mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上		530mm以上	540mm以上		
	質量	約47kg	約44kg	約35kg	約44kg	約43kg	


## 寸法図

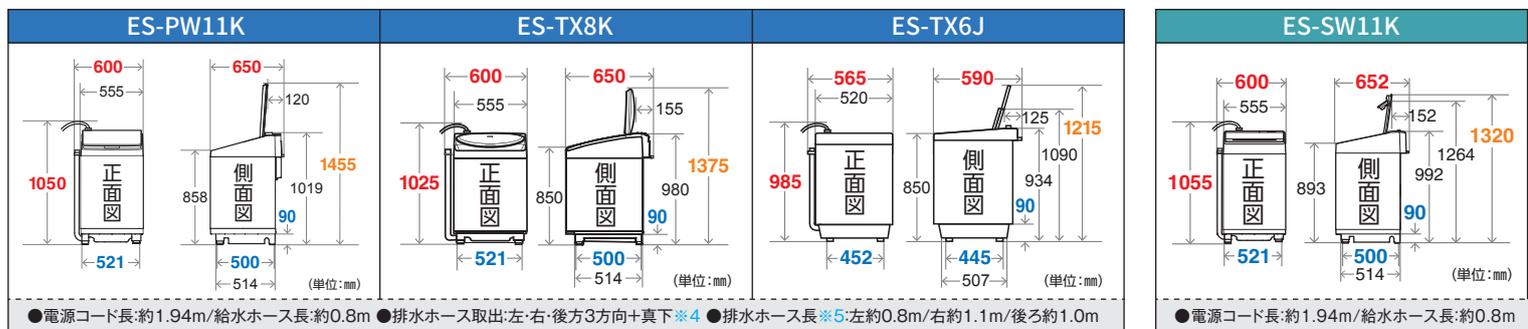

## <設置可能な防水パン>

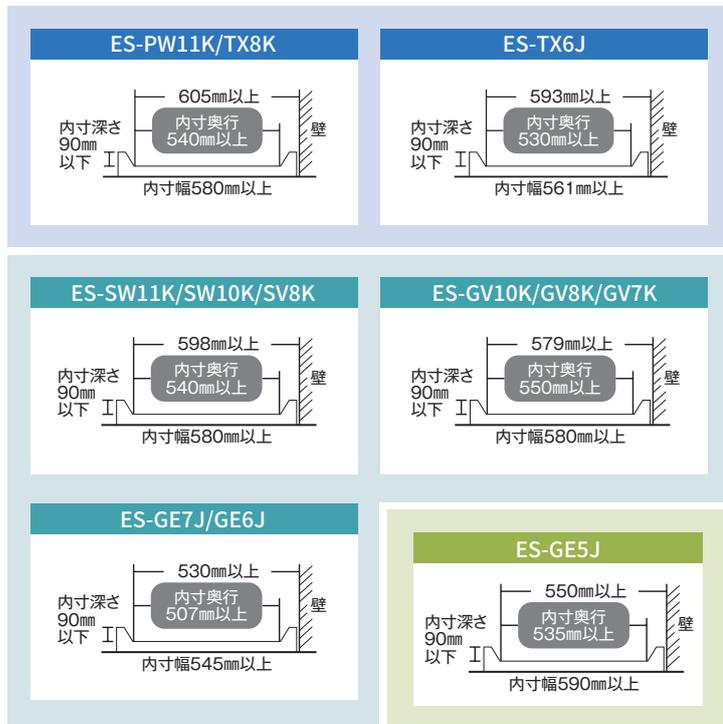


## <寸法図の見方>

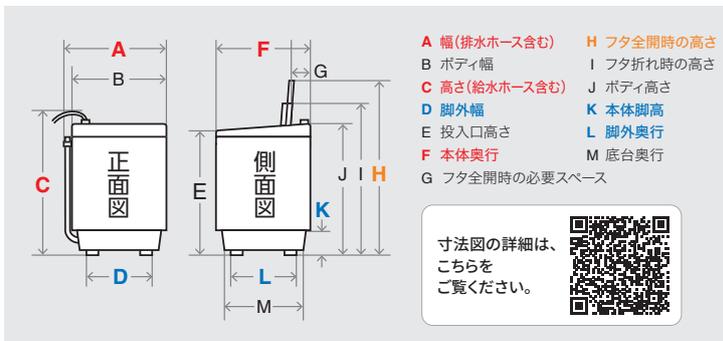

## お手入れがラクな糸くずフィルター

穴なし槽に最適な袋状フィルターを採用。袋の端にあて布をかぶせた形状なので、キャッチした糸くずが縫い目にひっかかるとなく掃除が簡単です。また、樹脂部分に抗菌・防カビ加工\*を施し清潔です。

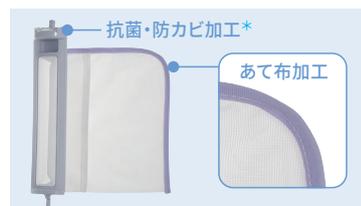

\* ES-PW11K/TX6J/SW11K/SW10K/SV8K/GE7J/GE6J に対応。

●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。  
●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。 ※1 ES-PW11K/TX8K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7Kは別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸型ネットを、TX6J/GE7J/GE6J/GE5Jは別売の大型毛布用丸型ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもので、ES-PW11K/TX8K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7Kは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※2 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※3 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。 ※4 真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。 ※5 本体から取出し時の長さになります。 ※6 ●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。 ※7 現在ホワイト系をご使用の場合でも、別売品は抗菌仕様・グレー系になります。

\* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。 [https://jp.sharp/support/washer/option\\_filter.html](https://jp.sharp/support/washer/option_filter.html) (別売オプション品(糸くずフィルター))

全自動洗濯機

穴なし槽シリーズ						穴あり槽
ES-SV8K	ES-GV10K	ES-GV8K	ES-GV7K	ES-GE7J	ES-GE6J	ES-GE5J
ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
280W	400W	280W	260W	390/460W	375W/450W	380/450W
—	—	—	—	—	—	—
67Wh	98Wh	67Wh	54Wh	105/105Wh	98Wh/96Wh	98/96Wh
—	—	—	—	—	—	—
約35分	約45分	約35分	約34分	約40/35分	約38/34分	約35/34分
—	—	—	—	—	—	—
18L~44L 無段水位	18L~53L 無段水位	18L~44L 無段水位	18L~43L 無段水位	20L~40L 5段水位	20L~38L 5段水位	27L~48L 3段水位
12L~44L 9段水位	12L~53L 9段水位	12L~44L 9段水位	12L~43L 9段水位	12L~40L 6段水位	12L~38L 6段水位	16L~48L 4段水位
35dB/38dB/—	38dB/38dB/—	35dB/38dB/—		42dB/47dB/—		40dB/48dB/—
555mm			520mm			
600×652×1,025mm	600×597×1,009mm			565×538×898mm		565×540×890mm※3
540mm以上	550mm以上			507mm以上		535mm以上
約43kg	約41kg			約32kg		約30kg


ES-SW10K/SV8K	ES-GV10K/GV8K/GV7K	ES-GE7J/GE6J	ES-GE5J
●排水ホース入取出:左・右・後方3方向+真下※4 ●排水ホース長※5:左約0.8m/右約1.1m/後ろ約1.0m			

■ タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機の設置時の確認ポイント

① 設置スペース


水平で安定した所に設置してください。(滑りやすい床材やペランダ置き場合は振動や騒音が大きくなる場合があります。)寸法図で次の3点のスペースについて確認してください。

- ・【**フタ全開時の高さ**】で、フタを開くスペースが確保できるか確認してください。
- ・【**総外形寸法**】を確認してください。洗濯乾燥機の場合、消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- ・【**脚外幅**】【**脚外奥行**】【**脚高**】を確認し、防水パンに設置する場合は、寸法を満たしていることを確認してください。




② 排水口の位置

排水口の位置によって、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット(→裏表紙)」が必要です。

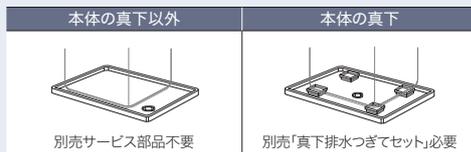

③ 水栓

水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。

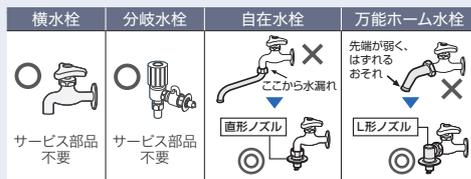

■ タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用 別売品 (形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)

●下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年5月現在のものですので変更する場合があります。

\* 裏表紙の別売品もご確認ください。

■ 糸くずフィルター

- ES-LP2 (抗菌※6仕様・グレー系※7) 【**対応機種**】 ES-PW11K/PW11J/PW8J/TX8K/TX8J/TX6J/TX6H/SW11K/SW11J/SW10K/SW10J/SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/GV8K/GV8J/GV7K/GV7J/GE7J/GE7H/GE6J/GE6H/GE6H
- ES-LT1 (ホワイト系) JANコード:4974019954196 希望小売価格 550円(税込)



■ 糸くずフィルター(全自動洗濯機用)

流通コード	枠色	希望小売価格	対応機種
No.2103370474	ホワイト系	660円(税込)	ES-GE5J/GE5H
No.2103370381	グレー系	660円(税込)	ES-GE45P/FG45L/FG45K/FG45H/FG45F

■ 大型毛布用丸型ネット

毛布の傷みを抑えて洗えます。 直径45cm×高さ41cm



流通コードNo.2109310018 希望小売価格 6,930円(税込)

- 【**対応機種**】 ES-PW11K/PW11J/PW8J/TX8K/TX8J/TX6J/TX6H/SW11K/SW11J/SW10K/SW10J/SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/GV8K/GV8J/GV7K/GV7J/GE7J/GE7H/GE6J/GE6H/GE5J/GE5H/

■ 洗濯キャップ

毛布やふとんの浮き上がりや飛び出しを抑えます。



●ES-CP10 希望小売価格 1,650円(税込)

- 【**対応機種**】 ES-PW11K/PW11J/PW8J/TX8K/TX8J/SW11K/SW11J/SW10K/SW10J/SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/GV8K/GV8J/GV7K/GV7J

■ 洗濯槽クリーナー塩素系 (洗濯機のカビ取り用洗剤)



●ES-CN 希望小売価格 2,310円(税込)

# 銀イオンホース

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。  
「洗ったのに臭う」のおなやみに!

各社洗濯機で  
使用できます。\*1



(イメージです。)

ニオイを  
抑える



詳しくは  
Webサイトを  
ご覧ください。\*



<https://jp.sharp/sentaku/ag/>

形名	AS-AG1
外形寸法(約)	幅55×奥行69×高さ304mm
コード寸法	1m
質量(約)	220g

\*1 水栓は日本電機工業規格 JEM1206 準拠のものをご使用ください。お使いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。

●床給水タイプの水栓には対応していません。

●1日1回のお洗濯で約1年間ご使用いただけます。(ご使用の状況により使用できる期間は異なります。) 継続してご使用のさいは、別売の銀イオンカートリッジをお買い求めください。●銀イオンホースはシャープ株式会社の登録商標です。



AS-AG1  
オープン価格

# 超音波ウォッシャー

“なぞって洗う”部分洗いアイテム。



詳しくは  
Webサイトを  
ご覧ください。\*



<https://jp.sharp/sentaku/uw/>

形名	UW-X1
電源	ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh
充電時間(約)	5時間
使用可能時間(約)	15分(満充電時)
超音波周波数(約)	38kHz(約38,000回/秒)
消費電力(約)	10W
外形寸法(約)	幅40×奥行40×高さ168mm
質量(約)	206g(キャップ・充電台除く)
充電台寸法(約)	幅70×奥行86×高さ38mm
充電台質量(約)	140g

●防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、水没させないでください。●洗浄には水が必要です。乾いた衣類には使用しないでください。



UW-X1  
-S(シルバー系)  
オープン価格

●別売品 ●下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年5月現在のものですので変更する場合があります。

## <外付タイプ>ふる水ポンプセット

●ES-FP4M2  
JANコード:4550556160155  
オープン価格

ポンプ本体部=抗菌\*2仕様・4m/交換用フィルター同梱




\*2 ●対象部:ポンプの樹脂部分 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり。

## 真下排水つきでセット

●ES-MH2  
JANコード:4974019696379  
希望小売価格 2,200円(税込)

排水口が真下にある場合に使用します(設置した場合は、洗濯機の設置高さが約27mm高くなります)。排水ホースの引き回しのため、ホース出口から10cm以上のスペースが必要です。

A 真下排水つきで(1個) B 据付脚(樹脂製4個)  
C ホースバンド(1個) D クッション(1個) E 接着剤(1個)

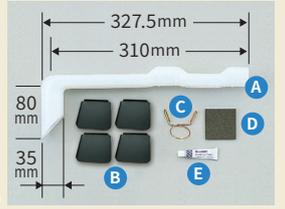

## 銀イオンカートリッジ(銀イオンホース専用)

●AS-CT1  
JANコード:4974019156200  
希望小売価格 オープン  
【対応機種:AS-AG1】

\*下記のサポートページをご参照ください。

<https://jp.sharp/support/washer/option/>  
(別売オプション品)

別売サービス部品  
適応機種のご紹介\*



**商品ご理解のために** ■商品使用上のご注意 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。●お子様には洗濯機に入らせない、触れさせないよう、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります。●理・美容院など、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用、寮や病院などでの共同使用の場合、保証期間中であっても、原則的に有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてご使用されることをおすすめします。【洗濯機・洗濯乾燥機】●凍るおそれのある所に置かないでください。●水道水圧は0.03~0.8MPaが適切です。●おしゃれ着コースおよびホームクリーニングコースは、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。●乾燥してはいけないもの…ウール、絹製品、毛皮、皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの。(※綿・麻の繊維でも、少し縮むことがあります。) ●プラスマクラスター洗濯機では微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在すると同程度の量で、健康に支障はありません。■カタログについてのご注意 ●洗濯容量は日本産業規格のC-9606に規定の布地によるものです。●カタログに掲載された機種の中で品切れになるものもありますので販売店にお確かめのうえ、お選びください。●このカタログの記載内容は、2025年5月現在のものです。改善等のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。[https://corporate.jp.sharp/eco/data\\_list/greenseal/jmoss/](https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/) ●超音波ウォッシャー、銀イオンホース、プラスマクラスターロコおよびプラスマクラスター、Plusmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●<QRコードから誘引されるサイトについてのご注意>当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。\*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。

**安全に関するご注意** ●《洗濯乾燥機・全自動洗濯機・衣類乾燥機》●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●当カタログに掲載の商品は、一般家庭用です。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。●食用油・動植物油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)・蚊香・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油などの付着した衣類や発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

**経年劣化に係る安全上のご注意** ●洗濯機(洗濯乾燥機除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。●長期にわたりお使いいただくごとき、火災・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

**愛情点検** ●長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。(ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機は7年、銀イオンホースは5年です。)

●ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れする。(ホース、水櫃、給水栓継手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源をいれても、動かないときがある。
- 予約タイマーが途中で止まることある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

●ご使用中止 このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受け取りの上、保管してください。

●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス  
COCORO MEMBERS

今すぐご登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>

シャープの  
COCORO STORE  
オンラインストア

本製品の一部には、関西リサイクルシステムズ(株)にて回収し再生させたリサイクル材を採用しております。\*関西リサイクルシステムズ(株)はシャープ(株)と三菱マテリアル(株)など6社が共同で出資している家電リサイクル会社です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

**SHARP オンラインサポート**  
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178** (年末年始を除く)  
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449** (月曜日~土曜日午前9時~午後6時  
日曜日・祝日午前9時~午後5時  
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社  
本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、  
2025年5月現在のものです。  
H.250 [ES2505P]

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

