

ひとの願いの、半歩先。

SHARP

洗濯機

<https://jp.sharp/sentakul/>

総合カタログ 2026-2号



ES-12X2-HL

ふわカラ ハイブリッド乾燥 × パブルジェット洗浄

かしこいセentakはシャープだね

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

乾燥力

すぐにでも着たくなる、肌に心地いい仕上がり

やわらかな肌ざわりのまま、乾きムラを抑えてカラリと乾く

衣類をいたわりながら、やさしくふっくらと乾く

ふわカラ ハイブリッド乾燥 ES-12X2

エコわざ ヒートポンプ乾燥 ES-12P2/8XS1

乾きにくいパーカーもムラなく、しっかり※1

40.0
20.0

ヒートポンプ乾燥 (2024年度モデル ES-G11C)

ふわカラ ハイブリッド乾燥

ハイブリッド乾燥技術 特許6448415号

ヒートポンプ乾燥
水を使わず、低温・省エネでやさしく乾燥

サポートヒーター
心地よいあたたかさをプラス、カラッと仕上げる

モモンガファンの搭載で風量※2アップ
ネイチャーテクノロジー (イメージ図)

冷却水を使わず、ドラム内の空気を除湿しながら乾燥する「ヒートポンプ乾燥」。低温風だから衣類にやさしく乾きます。

●靴下 (綿100%)

衣類へのダメージが少なく縮みにくい! ※3

ヒーター乾燥 エコわざヒートポンプ乾燥

電気代をぐんと抑える! 家計にうれしい、業界最高水準※1※2の省エネ性能

熱エネルギーのムダを抑える

無排気乾燥

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2

蒸気を洗濯機の外に放出せず循環させることで、熱エネルギーのムダを抑えて乾燥。周囲が湿気で蒸し暑くなりにくいので、お洗濯空間も快適です。



コストや時間のムダを省く

エコセンサー

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2

7つのセンサー※4が状態を見張って、洗濯から乾燥まで、洗濯物に合った最適な運転パターンでお洗濯します。

温度センサー	湿度センサー	水位センサー
乾き具合・周囲の温度・乾燥フィルターの目詰まり	乾き具合	衣類の種類
重量センサー	泡センサー	光センサー
衣類の量	洗剤の種類	適正な洗剤量
振動センサー		
衣類の偏り		

業界最高水準
省エネ

だから! こんなにおトク

(ES-12X2/12P2/8XS1)

ヒーターセンサー乾燥	
約 58.3 円	2025年度モデル ES-11K1
↓	↓
ふわカラ ハイブリッド乾燥	エコわざ ヒートポンプ乾燥
約 18.3 円	約 21.7 円
7つのエコセンサー搭載 ES-12X2	7つのエコセンサー搭載 ES-12P2

●洗濯～乾燥6kg、1回の電気代の比較。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh (税込)。家電公取協調べ (2022年7月改定)。2025年7月現在。

※1 乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg: <ES-12X2>消費電力量590Wh、<ES-12P2>消費電力量700Wh。※2 乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥4kg: <ES-8XS1>消費電力量800Wh。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

タオルケアコース搭載 おろしたてのタオルの使い心地が長持ち! ES-12X2

吸水性、生地のボリューム感、風合いといったタオルが持つ機能の低下を抑制する専用コース。お洗濯しながらタオルをきちんとケアし、さらに除菌※5・消臭※6も。(定格容量: 洗濯～乾燥 2kg)

1.00mm

洗濯～乾燥を50回繰り返すと...

新品のタオル

パイルの形状がつぶれて、ごわつきの原因に


標準コース

パイルの形状が保たれ、ふんわり感をキープ※7

タオルケアコース

洗濯槽も衣類も
プラズマクラスターで清潔

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2



(イメージ図)

洗浄力

あの汚れが、「ちゃんと落ちてる!」を実感

繊維の奥の汚れまで、はじき飛ばしてスッキリ

NEW パブルジェット洗浄

ES-12X2/
12P2



(イメージ図)



ペンギンの羽毛形状を模した
シャワーノズルの搭載で、
噴射される水滴の数が約1.5倍※9

ネイチャーテクノロジー

WEBで
チェック*



食べこぼしもしっかり落ちる※8




洗浄前

洗浄後



(イメージ図)

シャワーで毎秒150万個以上の微細な水滴※10を噴射



(イメージ図)

洗剤液にマイクロバブルが発生、汚れを浮かせる



(イメージ図)

シャワーで汚れをはじく



(イメージ図)

繊維の奥までスッキリ洗い上げる

5つの洗い方で汚れにアプローチ、衣類を「とことんキレイ!」に

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1



(イメージ図)

もみ洗い

洗濯槽をゆっくり回転させ、衣類同士をもみあわせるようにして洗う。



特許5386022号

ひまわりの種の配列を模した
ネイチャーテクノロジー

こすり洗い

扉ガラスの裏側にある凹凸構造で、衣類がどの角度から当たってもくまなくこすり洗い。



(イメージ図)

はじき洗い

マイクロ高圧シャワーから高速噴射する微細な水滴※10※11で、繊維の奥のガンコな汚れまではじき飛ばす。



(イメージ図)

たたき洗い

衣類を170度の高さまで持ち上げ、その落下エネルギーで衣類の汚れを押し出す。



(イメージ図)

押し洗い

高速回転するドラムの遠心力で、洗濯槽に衣類を押し付けて汚れを除去する。

もっともったの、こだわり!

汚れも、洗剤残りも、しっかり落ちてキレイに洗い上がる

マイクロ高圧洗浄

ES-8XS1/11K1

衣類に高速噴射する微細な水滴※11が繊維の奥まで入り込み、からまる汚れまではじき飛ばします。



洗浄前

洗浄後

皮脂汚れも
しっかりと!※12



業界最高水準

節水


※3 <ES-8XS1> 洗濯容量8kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において、洗濯8kg:標準使用水量57L、洗濯～乾燥4kg:標準使用水量39L。<ES-11K1> 洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機において、洗濯11kg:標準使用水量75L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

高圧シャワーすぎ

ES-12X2/12P2/
8XS1

マイクロ高圧シャワーを吹き付けながら洗濯槽を高速回転させることで、節水しながら効率よくすすぎ、衣類の洗剤残りを抑えます。

ブラックライトで発光しているものが洗剤の蛍光剤

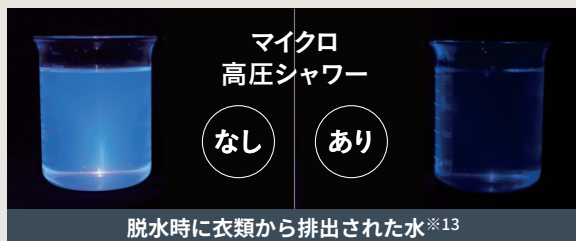

マイクロ
高圧シャワー

なし

あり

脱水時に衣類から排出された水※13

●写真・イラストはイメージです。※1 当社実験による。ES-12X2にて、綿70～75%の衣類4kgを標準コース(洗濯～乾燥)で実施。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なる場合があります。※2 当社実験による。標準コース(洗濯～乾燥6kg)で実施。ES-12X2:2.25m³/分、2023年度モデルES-X11B:1.79m³/分。※3 当社実験による。衣類の量・素材によって仕上がりが異なります。(エコわざヒートポンプ乾燥) 2025年度モデルES-8XS1(ES-12P2も同仕様で効果は同じです)、(ヒーター乾燥)2023年度モデルES-S7Jにて実施。標準コース:洗濯～乾燥1kg時。※4 ES-11K1/7S2は4つのセンサー。※5 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:菌を付着させた試験布を洗濯～乾燥運転させた際の菌の減少率を測定(洗濯～乾燥運転2kg) ●除菌方法:プラスマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で菌を99.0%以上抑制 ●イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部) ※6 ●試験機関:(株)MIZUKEN ●試験方法:汗臭を塗布した試験布を洗濯～乾燥運転させて測定、6段階臭気強度表示法に準拠して評価 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ●イオン濃度:約600,000個/cm³(ドラム中央部) ※7 洗濯機設置場所の環境やタールの量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、機能性抑制の程度が異なる場合があります。 ※8 当社実験による。パーカー(綿100%)での比較。ES-12X2:洗濯2kg標準コース時。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※9 当社調べ。(従来ノズル搭載モデル) 2025年度モデルES-12X1:毎秒100万個以上噴射、(新形状ノズル搭載モデル)ES-12X2/12P2:毎秒150万個以上噴射。水道水圧や周囲の環境により、シャワーの水圧は変動することがあります。 ※10 (ES-12X2/12P2) 100～500μmの水滴を毎秒150万個以上噴射。水道水圧や周囲の環境により、シャワーの水圧は変動することがあります。 ※11 (ES-8XS1) 400～800μmの水滴を毎秒30万個以上噴射。(ES-11K1) 400～900μmの水滴を毎秒10万個以上噴射。水道水圧や周囲の環境により、シャワーの水圧は変動することがあります。 ※12 当社実験による。ワイシャツ(ポリエステル50%、綿50%)での比較。2023年度モデルES-X11B:洗濯2kg標準コース時(当該製品と同仕様で効果は同じです)。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※13 当社実験による。2023年度モデルES-X11B(マイクロ高圧シャワーあり)。当該製品と同仕様で効果は同じです。2007年度モデルES-HG92G(マイクロ高圧シャワーなし)それぞれ試験布(綿100%)と実用衣類1枚(綿66%、ポリエステル34%)の定格容量を標準コース(洗濯運転)にて粉末合成洗剤を使用して実施。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なります。＊QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。 <https://jp.sharp/sentakuplasmacluster/> (プラスマクラスター)、 <https://jp.sharp/sentaku/nature/> (ネイチャーテクノロジー)、 <https://jp.sharp/sentakudrum/> (シャープのドラム洗コがおすすめ)

ドラム式
洗濯乾燥機

WEBで
チェック*



デザイン

スマートに設置できて、美しく、使いやすい



ES-12X2-HL



ES-8XS1-HL

メガマウス

ES-12X2/12P2

なめらかなデザインで直径370mmの大きな投入口。毛布などの出し入れもラクに。



(写真はES-12X2です)

ダイレクトタッチナビ

ES-12X2/12P2/
8XS1/11K1

視認性の高い操作部。必要なキーだけが光るので操作にも迷いません。



(写真はES-12X2です)

コンパクト＆ワイドな投入口

ES-8XS1

コンパクトながら、毛布などの大物もスムーズに出し入れできます。



※1 給排水ホースは含みません。

スマホ連携

AI技術で、お洗濯がもっと自由に、楽しくなる

ドラム式洗濯乾燥機：ES-12X2/12P2/8XS1

全自動洗濯機：ES-SW11L/SW10L



無線LAN機能※2搭載の洗濯機は、日々のお洗濯の手間を減らし、お洗濯環境をよりスマートにしてくれる「COCORO WASH※3」サービスが利用できます。

タイムリーに情報を通知

洗濯機から離れていても大丈夫

運転終了や運転エラーをスマホに通知。運転の残時間や進行具合もスマホで確認できます。


最適なお洗濯方法が分かる

季節や今日の天気にあったお洗濯方法をご提案。計画的なお洗濯をサポートします。




登録番号:2025070400000451

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)の★1を取得※4

お洗濯状況が
手元で分かる!スマホアプリでお洗濯の
ワクワクが広がる!WEBで
チェック※業界初
※1生成AI※5で
悩みを解決・サポート

お洗濯の悩みは、いつでも「COCORO HOME」アプリ搭載の「COCORO HOME AI」で相談。取扱説明書の情報などをもとに、最適なお洗濯方法をすぐに回答します。回答内容に応じてダウンロードコースの提案※6もします。

※1 国内家庭用洗濯機と連携した生成AIによる応答サービスにおいて、2025年9月11日サービス開始。●画像はイメージです。

その悩み、
アプリに聞けば
答えが早い!

他の家電がお洗濯を応援

スマホアプリ「COCORO HOME」を使えば、対応するシャープ製の家電が洗濯完了や各種エラーなどをお知らせします。





ES-12X2-WL

計量や投入の手間がなくなる

液体洗剤・柔軟剤自動投入

ES-12X2/12P2/8XS1



(写真はES-12X2です)

液体洗剤タンク
約950mL

柔軟剤タンク
約950mL

(ES-8XS1は
各タンク約600mL)

きれいを保つ液だれ防止機構採用

お手入れは6か月に1回程度でOK! ※7

洗剤の補充やお手入れ時期をスマホでお知らせ! ※3

● 銘柄や種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。

ホコリのお掃除がカンタンになる

業界初
※2

乾燥フィルター
自動お掃除 ※8

ES-12X2

乾燥終了後に自動でお掃除スタート。あとはダストボックスに集まったホコリをつまんで捨てるだけです。



(イメージ図)

当社乾燥フィルター自動お掃除なし機種と比べ
お掃除の回数が7分の1 ※9

フィルターの箱を
引き上げます。



フタを開け、集まったホコリを
つまんで捨てるだけ。




※2 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において、2018年11月29日発売ES-W111。

手の届かないところまでキレイに

乾燥ダクト自動お掃除

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2

乾燥ダクトと排気口についた洗剤成分と糸くずを、次の洗濯時の給水を利用して洗い流します。

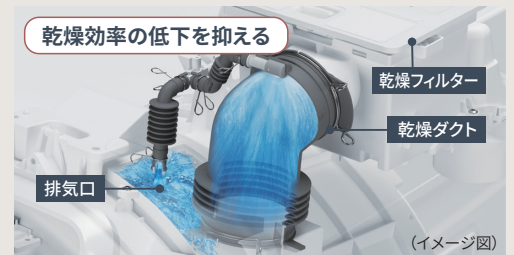

(イメージ図)

乾燥効率の低下を抑える




悩めるカビ対策もサポート

洗濯槽自動お掃除 ※10

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2

すすぎの排水後、高圧シャワーノズルでドラムの外側と外槽の内側の間に水を溜めて洗い流します。

除菌 ※11・黒カビ抑制 ※12

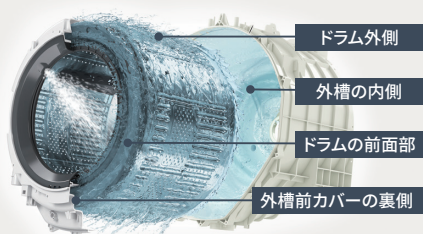

(イメージ図)

からまりやすい糸くずもスルッと取れる

するポイフィルター

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1

マンタのエラの原理を採用し、糸くずが樹脂にからまりにくい構造の排水フィルターを搭載。ホコリがまとまりやすいので、たったのホコリをつまんで捨てるだけ ※15



プランクトンを効率よく取り込む
マンタの捕食を模倣

ネイチャーテクノロジー


するポイフィルター

定期的なお掃除の負担を軽く

ドアパッキン自動洗浄 ※13

ES-12X2/12P2/8XS1/11K1

乾燥運転後に、ドアパッキンの内側に付着した糸くずやホコリを次の洗濯工程(洗い〜すすぎ)時に洗い流します。

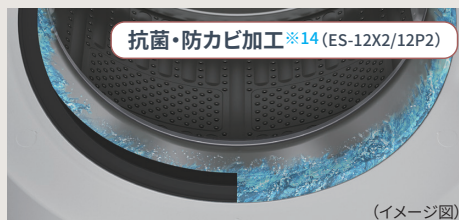

(イメージ図)

抗菌・防カビ加工 ※14 (ES-12X2/12P2)

●写真・イラストはイメージです。●COCORO+ (ココロプラス) ブランドマークおよびCOCORO WASH, COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。●※2 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。モバイルルーターやスマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。＜無線LAN機能対応について＞無線LANアクセスポイント機器(別売)が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。「WEP」には対応していません。本製品の音声合成ソフトウェアには「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B.V.の商標です。●※3 ご利用には専用スマートフォンアプリ(無料)が必要です。●※4 経済産業省およびIPA(独立行政法人情報処理推進機構)の主導により策定。取得年月日:2025年7月30日。●※5 ご利用にはCOCORO HOMEのバージョンを最新にアップデートした上で対象機器の機器登録を行う必要があります。ご利用状況により、機能を制限させていただく場合があります。また、ご利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでください。●※6 クラウドサービス「COCORO WASH」の「アイテムで探す」でダウンロードできるコースに限りません。●※7 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。●※8 乾燥フィルターはメインとサブの2種類で構成されています。メインの乾燥フィルターを自動でお掃除します。●※9 当社実験による。標準コース(洗濯～乾燥6kg)にて目詰まり検知に至るまでのサイクル数を測定。2018年度モデルES-W111(乾燥フィルター自動お掃除あり、ES-12X2と同等):48回、2018年度モデルES-U111(乾燥フィルター自動お掃除なし、ES-12P2と同等):6回。●※10 「洗濯槽自動お掃除」は工場出荷時オフ設定です。一度設定すれば、標準(AI標準)コース/おうち流コースの洗濯または洗濯～乾燥運転で使用水量が約5L増え、運転時間を約2分長くして運転します。●※11 ●試験機関:(株)MIZUKEN ●試験方法:外槽に菌を付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●除菌方法:標準コース(洗濯運転ES-12X2/12P2/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S2:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後、ドラム、パランサー[パランサーはES-8XS1/7S2を除く]) ●試験結果:99.0%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-S7H(2022年度モデル、ES-7S2と同等) ●※12 ●対応機種:ES-12X2/12P2/8XS1/11K1/7S2 ●試験機関:(株)MIZUKEN ●試験方法:外槽に黒カビを付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●抑制方法:標準コース(洗濯運転ES-12X2/12P2/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S2:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後、ドラム、パランサー[パランサーはES-8XS1/7S2を除く]) ●試験結果:99%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-S7H(2022年度モデル、ES-7S2と同等) ●※13 ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せない場合があります。また、前回の乾燥運転から使用間隔が空くと、ホコリ・糸くず・汚れを洗い流せない場合があります。2〜3週間に1回程度ドアパッキンをめくり、ホコリ・糸くず・汚れが付着している場合は必ず取り除いてください。●※14 ●試験機関:(株)MIZUKEN ●試験方法:[抗菌]試験片と菌を寒天培地に入れ24時間放置[防カビ]試験片とカビ菌を寒天培地に入れ4週間放置 ●抗菌・防カビ方法:抗菌剤練り込みによる ●対象部分:ドアパッキン ●試験結果:[抗菌]99.9%以上抑制を確認[防カビ]カビ菌生育の抑制を確認 ●※15 ゴミの取れ方は使用状況により異なります。●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/sentaku/aiot/(COCORO WASH)

ドラム式洗濯乾燥機ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		プラズマクラスタードラム	
モデル		プレミアムモデル	ハイレードモデル
形名		ES-12X2	ES-12P2
洗濯・脱水容量/乾燥容量		12kg / 6kg	
外観		NEW 9月中旬 発売予定 業界最高水準 省エネ  乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg:消費電力量590Wh。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)	NEW 9月中旬 発売予定 業界最高水準 省エネ  乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg:消費電力量700Wh。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)
	色名	●-HL(グレイングレー・左開き) ●-HR(グレイングレー・右開き) ○-WL(マットホワイト・左開き) ○-WR(マットホワイト・右開き)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥		77L/49L	83L/54L
乾 燥	乾燥方式	ふわカラハイブリッド乾燥 ▶1ページ	エコわざヒートポンプ乾燥 ▶1ページ
		無排気乾燥 蒸気を洗濯機の外に放出しないので乾燥効率がよく、1年中サニタリー空間が快適	
洗 浄	洗い	バブルジェット洗浄/マイクロ高压シャワー ▶2ページ	
	すすぎ	ひまわりガラス ネイチャーテクノロジーを採用し、ひまわりの種の配列を応用したドア裏の凹凸で、衣類をくまなくこすり洗い	
自動機能	自動投入	高压シャワーすすぎ マイクロ高压シャワーを吹き付けながら洗濯槽を高速回転。衣類の洗剤残りを抑える	
	ラクラクお掃除	液体洗剤・柔軟剤自動投入 お手入れラクラク・ウォーターポンプ方式。液だれ防止機構を採用	
		乾燥フィルター自動お掃除 乾燥終了後に乾燥フィルターに溜まったホコリを自動で集める	—
		乾燥ダクト自動お掃除 洗剤成分と糸くずを自動で洗い流し、乾燥効率の低下を抑制	
		洗濯槽自動お掃除 ドラムの内と外を洗い流し、洗濯槽の裏側を除菌※2、黒カビを抑制※3	
節水・省エネ・低騒音	エコセンサー	ドアパッキン自動洗浄※4(抗菌・防カビ加工※5) 乾燥運転後にドアパッキンの内側に付着した糸くずやホコリを洗い流す	
清 潔	低騒音技術	7つ(湿度・温度・泡・振動・重量・光・水位) 各種エコセンサーが洗濯物に合わせて最適な運転パターンを自動選択。洗濯から乾燥まで、インバーター制御(DDモーター) 高速回転時でも運転音を抑える 低振動システム 揺れや床への振動を吸収	
	除菌・消臭	プラズマクラスター除菌乾燥 乾燥運転時に。衣類を除菌※6・消臭※7※8、静電気を減らす※9	
	カビ菌抑制	プラズマクラスター除菌・消臭コース 頻繁に洗えない衣類や水で洗えない物などに。除菌※10・消臭※8※11し、花粉を落としやすく※12	
やさしさ設計	カビ菌抑制	プラズマクラスター槽クリーンコース ワンタッチで設定。内部のカビ菌の繁殖を抑える※13	
	スマホ連携(無線LAN対応)	●生成AI対応や運転状況の確認、洗剤・柔軟剤の残量お知らせ、コースのダウンロード、スマート家電連携など	
	音声機能	●運転時のエラーやお手入れ時期などをお知らせ	
	簡単操作	ダイレクトタッチナビ 必要なキーが光り迷わず操作できる。拭き掃除しやすいフラットデザイン	
	メガマウス(投入口)	●大口径&高い開口部で衣類の出し入れがラクラク	
	排水フィルター	するポイフィルター ネイチャーテクノロジーを採用し、糸くずがからまりにくく、すると取れる排水フィルター	

■ コース一覧

	洗 濯							洗濯～乾燥							乾 燥				PCI運転			
	(AI)※14 標準/ おうち流	サッと 予洗い	極め洗い※15	ホーム クリーニング	時短 (10分洗濯)	大物・ 毛布/ 毛布	柔軟剤 プラス	(AI)※14 標準/ おうち流	タオル ケア	洗乾80分 ※16	極め洗い※15	時短	シフ 抑え	部屋 干し	大物・ 毛布/ 毛布	(AI)※14 標準/ おうち流	時短	シフ 抑え	ホーム クリーニング	大物・ 毛布/ 毛布	除菌・ 消臭	消臭 シフ抑え
12X2	12kg	—	4kg(温水)	2kg	—	4.7kg	2kg	6kg	2kg	3kg	4kg(温水)	—	1kg	—	4kg	6kg	—	1kg	0.5kg	4kg	3kg	—
12P2	12kg	2kg	12kg(ガンコ汚れ)	2kg	12kg(2kg)	4.7kg	2kg	6kg	—	—	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	—	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg	3kg	—
8XS1	8kg	—	—	1.5kg	8kg	3kg	—	4kg	—	—	—	4kg	—	—	3kg	4kg	4kg	—	0.4kg	3kg	3kg	—
11K1	11kg	—	2kg	2kg	4kg(1.5kg)	4.7kg	—	6kg	—	—	2kg	1.5kg	—	6kg	4kg	6kg	—	—	0.5kg	4kg	3kg	1kg
7S2	7kg	—	—	1kg(おしやれ着)	7kg	3kg	—	3.5kg	—	—	—	—	—	3.5kg	3kg	3.5kg	—	—	0.4kg(おしやれ着)	3kg	3kg	—

- 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。●試験機種の記号説明:A=(一財)日本食品分析センター、B=(一財)ボーケン品質評価機構、C=当社試験機、D=(株)MIZUKEN。●除菌方法(カビ抑制方法)の記号説明:I=プラズマクラスター、II=プラズマクラスターおよび温風による。●イオン温度は、ドラム中央部で測定。ES-12X2/12P2/8XS1:約600,000個/㎤、ES-11K1:約350,000個/㎤、ES-7S2:約300,000個/㎤※1ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。※2●試験機種:D●試験方法:外槽に菌を付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定●除菌方法:標準コース(洗濯運転ES-12X2/12P2/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S2:2.5kg)による●対象部分:外槽(水槽前、水槽後、ドラム、パランサー[パランサーはES-8XS1/7S2を除く])●試験結果:99.0%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-S7H(2022年度モデル、ES-7S2と同等)※3●試験機種:D●試験方法:外槽に黒カビを付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定●抑制方法:標準コース(洗濯運転ES-12X2/12P2/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S2:2.5kg)による●対象部分:外槽(水槽前、水槽後、ドラム、パランサー[パランサーはES-8XS1/7S2を除く])●試験結果:99%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-S7H(2022年度モデル、ES-7S2と同等)※4ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せない場合があります。また、前回の乾燥運転から使用間隔が空くと、ホコリ・糸くず・汚れを洗い流せない場合があります。2～3週間に1回程度ドアパッキンをめくり、ホコリ・糸くず・汚れが付着している場合は必ず取り除いてください。●※5●試験機種:D●試験方法:[抗菌]試験片と菌を寒天培地に入れ24時間放置[防カビ]試験片とカビ菌を寒天培地に入れ4週間放置●抗菌・防カビ方法:抗菌剤練り込みによる●対象部分:ドアパッキン●試験結果:[抗菌]99.9%以上抑制を確認[防カビ]カビ菌発育の抑制を確認※6●試験機種:ES-12X2/12P2/7S2はA、ES-8XS1/11K1はD●試験方法:菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定(洗濯～乾燥運転3kg、ES-8XS1は4kg)●除菌方法:プラズマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による●対象部分:ドラム内の衣類●試験結果:洗濯～乾燥運転で除去率99.0%以上●試験機種:ES-Z210(2015年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-K10B(2023年度、ES-11K1と同等)、ES-S7E(2019年度、ES-7S2と同等)※7●試験機種:D●試験方法:汗臭を付着させた試験布を標準コース(定格容量)で洗濯～乾燥運転後、6段階臭気強度表示法に準拠して評価●対象部分:ドラム内の衣類●試験結果:洗濯～乾燥運転で除去率99%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算)●試験機種:ES-X11A(2022年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-K10B(2023年度、ES-11K1と同等)、ES-H10G(2022年度、ES-7S2と同等)※8衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。●※9●試験機種:C●試験方法:静電気が発生しやすいポリエステル100%衣類(2kg、

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

式洗濯乾燥機

プレミアムコンパクトモデル	スタンダードモデル(ヒーター乾燥)	コンパクトモデル(ヒーター乾燥)
ES-8XS1	ES-11K1	ES-7S2
8kg / 4kg	11kg / 6kg	7kg / 3.5kg
業界最高水準 省エネ 業界最高水準 節水  GOOD DESIGN AWARD 2025 BEST 100 洗濯容量8kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥4kg。消費電力量800Wh。洗濯8kg:標準使用水量57L。洗濯～乾燥4kg:標準使用水量39L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) ●-HL(グレイングレー・左開き) ●-HR(グレイングレー・右開き) ○-WL(ラスターホワイト・左開き) ○-WR(ラスターホワイト・右開き)	業界最高水準 節水  在庫僅少 洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯11kg:標準使用水量75L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) ○-WL(ホワイト系・左開き) ○-WR(ホワイト系・右開き)	 在庫僅少 洗濯容量7kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯7kg:標準使用水量57L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) ○-WL(ホワイト系・左開き) ○-WR(ホワイト系・右開き)
57L / 39L	75L / 96L	57L / 80L

ヒーターセンサー乾燥※1(水冷除湿) 乾き具合をセンサーが感知、効率よく乾燥

マイクロ高压洗浄／マイクロ高压シャワー 毎秒30万個(ES-11K1は10万個)以上の微細な水滴で、衣類の傷みを抑えながらガンコな汚れを弾き飛ばす

—

	—	—
	—	—
—	—	—

ドアパッキン自動洗浄※4

—

電気や水のムダを省いてかしく運転

4つ(温度・振動・重量・水位)

—	—	—

■ コース説明

コース名	こんなときに	
標準(AI標準)※14	日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いや乾燥に
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
サッと予洗い		お洗濯前、泥や食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに
温水極め洗い/極め洗い		泥汚れ・襟汚れなど落ちにくい汚れを落としたいときに
ガンコ汚れ		標準コースよりしっかり洗いたいときに
ホームクリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類をやさしくお洗濯・乾燥したいときに	
時短	軽い汚れをスピーディに洗濯・乾燥したいときに	
大物・毛布/毛布	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入りにすすぎたいときに
柔軟剤プラス	柔軟剤の効果を高めたいときに	

コース名	こんなときに	
タオルケア	タオルが持つ機能性をより持続させたいときに(ES-12X2のみ)	
洗乾80分	出勤前や帰宅後すぐにお洗濯を終わらせたいときに(ES-12X2のみ)	
シワ抑え(乾燥)	ワイシャツなどのシワを抑えたいときに	
部屋干し	干し時間を短縮したいときに	
消臭シワ抑え	衣類のにおいやシワを抑えたいときに(ES-11K1のみ)	
除菌・消臭	水洗いできない衣類などに	プラスマクラスターイオンで除菌・消臭したいときに
槽クリーン※17	ドラム内のお手入れに	清潔に保ちたいときに
槽洗浄		汚れやにおいが気になるときに





ES-8XS1(1kg)を洗濯～乾燥運転(乾燥120分、ES-8XS1は乾燥30分)後、ドラム内の衣類の帯電量を測定 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:当社2014年度モデルES-V600(ヒーター乾燥、プラスマクラスター送風なし)に比べ約57%低減(乾燥2kg時)ES-12X2/12P2:8.50kV、ES-V600:19.98kV。当社2014年度モデルES-V600(ヒーター乾燥、プラスマクラスター送風なし)に比べ約80%低減(乾燥1kg時)ES-8XS1:3.68kV、ES-V600:18.84kV。当社2020年度モデルES-H10E(プラスマクラスターなし)に比べ約86%低減(乾燥2kg時)。プラスマクラスターあり:2.87kV、プラスマクラスターなし:20.00kV。当社2019年度モデルES-S7E(プラスマクラスターなし)に比べ約42%低減(乾燥2kg時)。プラスマクラスターあり:7.00kV、プラスマクラスターなし:12.00kV。 ●試験機種:ES-Z210(2015年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-H10E(2020年度、ES-11K1と同等)、ES-S7E(2019年度、ES-7S2と同等) ※10 ●試験機関:ES-12X2/12P2/7S2はA、ES-8XS1/11K1はD ●試験方法:汗臭を付着させ、除菌・消臭コースを運転させた密閉ドラム内における菌付着試験布にて菌の除去率を測定(ブーツには試験布貼付け) ●除菌方法:ES-12X2/12P2/8XS1はⅠ、ES-11K1/7S2はⅡ ●対象部分:ドラム内の衣類およびES-11K1/7S2はブーツ ●試験結果:[試験布]10分で除去率99.0%以上、[ブーツ]30分で除去率99.0%以上 ●試験機種:ES-Z200(2014年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-K10B(2023年度、ES-11K1と同等)、ES-V520(2011年度、ES-7S2と同等) ※11 ●試験機関:ES-12X2/12P2/7S2はB、ES-8XS1/11K1はD ●試験方法:汗臭を付着させ、除菌・消臭コースで運転した試験布にて6段階臭気強度表示法に準拠して評価 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:5分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、30分で除去率99%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種:ES-W113(2020年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-K10B(2023年度、ES-11K1と同等)、ES-S60(2012年度、ES-7S2と同等) ※12 ●試験機関:C ●試験方法:花粉を付着させた化繊混紡の試験布を花粉リソース性試験に準拠して評価 ●試験結果:30分で花粉減少率:ES-12X2:91%(ES-12P2は同仕様)、ES-8XS1:90%、ES-11K1:98%、ES-7S2:95% ●試験機種:ES-W113(2020年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-8XS1(2025年度)、ES-H10D(2019年度、ES-11K1と同等)、ES-S7F(2020年度、ES-7S2と同等) ※13 ●試験機関:ES-12X2/12P2/8XS2/7S2はA、ES-11K1はD ●試験方法:ドラム内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法:I ●対象部分:ドラム ●試験結果:カビ菌発育の抑制を確認 ●試験機種:ES-Z100(2012年度、ES-12X2/12P2と同等)、ES-K10B(2023年度、ES-11K1と同等)、ES-S70(2013年度、ES-7S2と同等) ※14 AI標準コースはCOCORO WASHサービス専用コースです(対象機種:ES-12X2/12P2)。 ※15 極め洗いコースの効果的な推奨値。 ※16 当社実験による。洗濯～乾燥3kg、化繊比率80%・綿比率20%の場合。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。 ※17 ドラム内外の汚れをきれいな水で洗い流したあとプラスマクラスターイオンを放出します。

ドラム式洗濯乾燥機ラインアップ


仕様一覧

形 名			ES-12X2		ES-12P2	ES-8XS1	ES-11K1	ES-7S2
容量の上限	ふとん洗い※1	洗 濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下			ダブル/シングル 中綿1.3kg以下	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下	ダブル/シングル 中綿1.3kg以下
		洗濯～乾燥	シングル 中綿1.1kg以下			シングル 中綿1.0kg以下	シングル 中綿1.1kg以下	シングル 中綿1.0kg以下
仕 様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗 濯	600W (温水時)/320W (標準時)	280W		110W	250W	190W
		乾 燥	910W	690W		600W	1,140W	850W
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗 濯	65Wh	75Wh		55Wh	80Wh	60Wh
		洗濯～乾燥	590Wh	700Wh		800Wh	1,880Wh	1,600Wh
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗 濯	約35分	約42分		約42分	約45分	約44分
		洗濯～乾燥	約150分	約160分		約148分	約150分	約170分
	水位別水量 (自動)		15L～35L	15L～35L		16L～29L	18L～30L	11L～21L
運転音 (洗い/脱水/乾燥)		32dB/39dB/42dB	26dB/39dB/42dB		30dB/39dB/40dB	26dB/39dB/41dB	24dB/39dB/38dB	
寸 法	ボディ幅		596mm			598mm	595mm	598mm
	外形寸法 (幅×奥行×高さ) ※2		640×719×1,120mm			640×600×1,040mm	645×732×1,100mm	640×600×1,039mm
	設置可能な防水パン (内寸奥行)		540mm以上					
	質 量		約80kg	約78kg		約88kg	約71kg	約73kg
かかるコスト※3	洗濯～脱水/容量 (水道/電気)		22.2円/12kg (20.2円/2.0円)	24.0円/12kg (21.7円/2.3円)		16.6円/8kg (14.9円/1.7円)	22.2円/11kg (19.7円/2.5円)	16.8円/7kg (14.9円/1.9円)
	洗濯～乾燥/容量 (水道/電気)		31.1円/6kg (12.8円/18.3円)	35.8円/6kg (14.1円/21.7円)		35.0円/4kg (10.2円/24.8円)	83.5円/6kg (25.2円/58.3円)	70.6円/3.5kg (21.0円/49.6円)


寸法図(ふろ水ポンプ非対応)

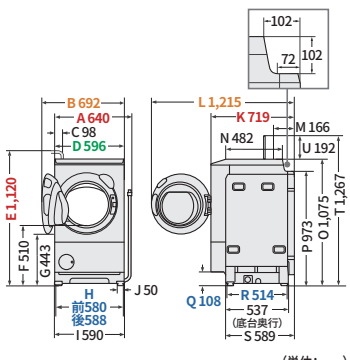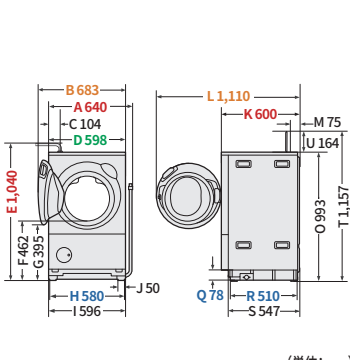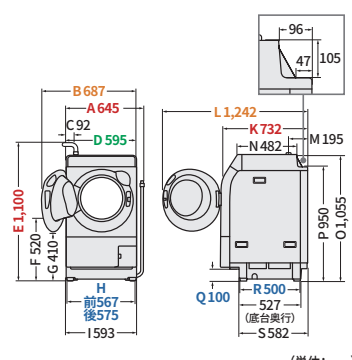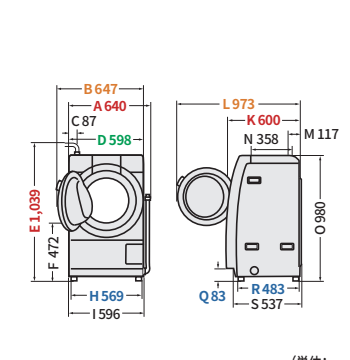ES-12X2/12P2	ES-8XS1	ES-11K1	ES-7S2
 (単位:mm) ●電源コード長:約1.94m ●アース線長:約2.54m ●給水ホース長:約0.8m ●排水ホース長:約0.8m ●ドアを最大に開けた時の角度:約102° ●排水ホース取出:左・右2方向+真下※4	 (単位:mm) ●電源コード長:約1.9m ●アース線長:約2.54m ●給水ホース長:約0.8m ●排水ホース長:約0.7m ●ドアを最大に開けた時の角度:約102° ●排水ホース取出:左・右2方向+真下※4	 (単位:mm) ●電源コード長:約1.94m ●アース線長:約2.54m ●給水ホース長:約0.8m ●排水ホース長:約0.8m ●ドアを最大に開けた時の角度:約100° ●排水ホース取出:左・右・後方3方向+真下※4	 (単位:mm) ●電源コード長:約1.94m ●アース線長:約2.54m ●給水ホース長:約0.8m ●排水ホース長:約0.83m ●ドアを最大に開けた時の角度:約105° ●排水ホース取出:左・右2方向+真下※4

寸法図の見方

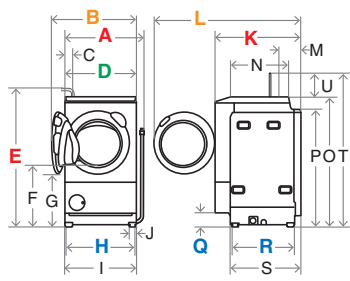

[正面図]
A 幅(排水ホース含む) F 投入口高さ
B ドアを開けた時の幅 G ドア底面高さ
C 給水弁中心までの幅 H 脚外幅
D ボディ幅 I 最大底面幅
E 高さ(給水ホース含む) J 脚幅

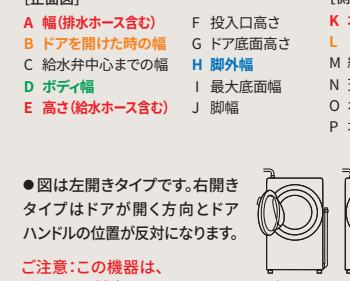

[側面図]
K 本体奥行 L ドア開け時の最大奥行
M 給水弁中心までの奥行 N 天板の奥行
O ボディ高さ P 本体後部高さ
Q 前面パネルまでの高さ
R 最大脚幅
S 背面から底台前面までの奥行
T 高さ(洗剤ケースフタ開け時)
U 洗剤ケースフタ高さ

●図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向とドアハンドルの位置が反対になります。

ご注意:この機器は、ビルトイン対応ではありません。

左開き 右開き


寸法図の詳細は、こちらをご覧ください。



真下排水の設置例

ES-12X2/12P2/8XS1

排水ホースを取り出すためのスペース(壁から10cm以上)が本体左右どちらにもない場合、内部ホースの取り出し方向を前に変えて、外部ホースと接続することができます。



(イメージ図)

設置可能な防水パン

ES-12X2/12P2/11K1	ES-8XS1	ES-7S2
		

ES-7S2



洗濯機の洗濯容量の目安

一人の1日分の洗濯物量目安 **約1.5kg**

ワイシャツ (約200g) 長袖アンダーシャツ (約130g) バジマ(上下) (約500g)

トランクス (約80g) 綿パンツ (約400g) かつ下 (約50g) タオル×2 (約140g)

4人家族なら・・・1.5kg × 4人分＝約6kg ▶ 数日分のまとめ洗いやシーツなどの大物洗いを考えると、容量**8kg以上**がおすすめです。

6kg						8kg			10kg		12kg
ワイシャツ (約200g)	ブラウス (約200g)	長袖アンダーシャツ (約130g)	バジマ(上下) (約500g)	スリッパ (約150g)	トランクス (約80g)	ショーツ (約30g)	セーター (約300g)	スカート (約400g)	エプロン (約200g)	トレーニングウェア(上下) (約850g)	シーツ (約500g)
×2	×2	×2	×4	×2	×2	×2	×1	×1	×1	×2	×4
ハンカチ (約15g)	綿パンツ (約400g)	子ども用スポン (約200g)	子ども用スカート (約200g)	かつ下 (約50g)	タオル (約70g)	バスタオル (約300g)	ジーンズ (約600g)	綿パンツ (約400g)	かつ下 (約50g)	かつ下 (約50g)	タオル (約70g)
×4	×1	×1	×1	×4	×4	×4	×1	×1	×2	×2	×2

ドラム式洗濯乾燥機の設置時の確認ポイント

① 設置スペース

- 水平で安定した所に設置してください。
(滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)
- 床面が弱い場合は、補強工事等が必要です。
- 密閉される収納庫やクローゼットなどでは使用しないでください。
- 使用の際は十分な換気をしてください。
- 寸法図で次のスペースを確認してください。

- **【ドア開け時の奥行】**で、ドアが開くスペースが確保できるか確認してください。
ドアが開く向き(左開き／右開き)も確認してください。
*1 シャープのドラム式洗濯乾燥機は、左開き／右開きを選べます。
- **【総外形寸法】**を確認してください。消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- **【脚外幅】** **【最大脚幅】** **【前面パネルまでの高さ】**を確認し、防水パンに設置する場合は、内寸奥行、壁からの奥行、内寸深さ、内寸幅の寸法を満たしていることを確認してください。

② 排水口の位置と防水パンの形状

排水口の位置が、本体の真下以外の場合、別売のサービス部品は不要です。
本体の真下の場合は、条件に合わせて、別売のサービス部品が必要です。

防水パンの形状		別売のサービス部品		
防水パンの台	排水エルボ	真下排水 つぎて セット	据付脚	脚 スペーサー セット
台あり	あり	—	必要	必要 (ES-12X2/12P2/8XS1のみ)
台なし	なし	必要	—	—
台なし	なし*2	—	必要	必要 (ES-12X2/12P2/8XS1のみ)
台あり	あり	—	*3	*3
台あり	なし*2	—	*3	*3

*2 市販の排水エルボが必要です。*3 条件により必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

③ 水栓

水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。背面や側面を壁に沿わせて設置する場合、水栓(蛇口の高さ・形)によって、市販の壁ピタ水栓が必要です。

設置面から水栓までの高さ			市販の壁ピタ水栓 (CB-L6など)
ES-12X2/12P2/ 11K1	ES-8XS1	ES-7S2	
1,200mm以上	1,215mm以上	1,125mm以上	不要
1,200mm未満 980mm以上	1,215mm未満 995mm以上	1,125mm未満 980mm以上	水栓の種類により 必要な場合あり
980mm未満	995mm未満	980mm未満	必要

ドラム式洗濯乾燥機用 別売品 (形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)

● 下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2026年7月現在のもので変更する場合があります。

* 裏表紙の別売品もご確認ください。

洗濯キャップ
毛布やふとんの飛び出しを抑えます。

- ES-CPD1
希望小売価格 1,320円(税込)

【適応機種】ES-12X2/12X1/12P2/12P1/V12C/
G11C/11K1/K11C

洗濯槽クリーナー塩素系
(洗濯機のカビ取り用洗浄剤)

- ドラム式用 ES-CD
オープン価格

水栓つぎて
横水栓のときに使用します。

流通コードNo.2102170106
希望小売価格 1,210円(税込)

【適応機種】ES-12X2*/12X1/12P2*/12P1/
V12C/G11C/8XS1/11K1/K11C/7S2*/7S1
* 同梱していません。

● 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
● 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

● 写真・イラストはイメージです。*1 ES-12X2/12P2は同梱の洗濯キャップを、11K1は別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。*2 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。*3 【水道代】水道料金目安単価137円/m³(税込)、下水道料金目安単価125円/m³(税込) 日本電機工業会調べ。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取調べ(2022年7月改定)。2025年7月現在。*4 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。

穴がない洗濯槽は、 洗浄力・清潔・節水が 一度に叶う



穴なし槽
シリーズ




●写真は ES-SW11L です。

洗 浄

穴なし槽だからできる、強い水流を活かした洗浄パワー



ES-PT11L/TX8L/TX6K/SW11L/SW10L/GV10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K

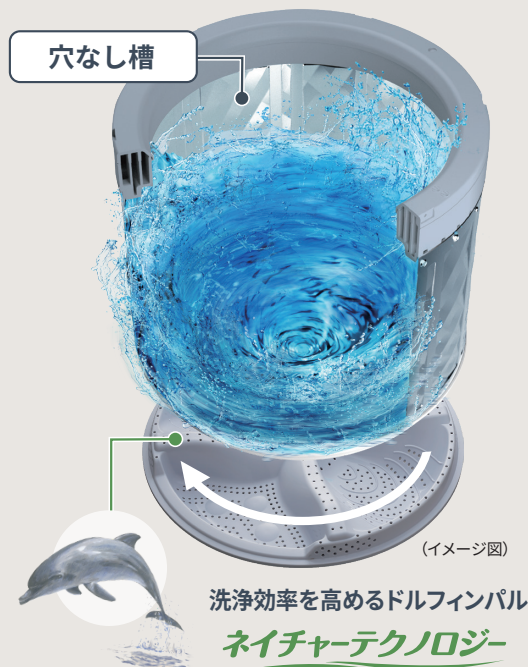

(イメージ図)

洗浄効率を高めるドルフィンパル
ネイチャーテクノロジー

●穴なし槽とパルセーターの仕様は各機種で異なります。
詳しくは 11~12 ページのラインアップ一覧でご確認ください。

穴なしサイクロン洗浄のメカニズム

高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパルの3つのチカラでさまざまな汚れをすっきり落とします。



(イメージ図)


皮脂汚れはもちろん、食べ物やメイクの汚れも
しっかり落ちる ※1※2



さらに頼れる、
パワフルシャワー

給水しながら、強力なシャ
ワーで浮いている衣類を洗剤
液に浸し、洗剤の効果を早く
引き出します。

ES-PT11L



(イメージ図)

お手入れもラクな液体洗剤・柔軟剤自動投入

手間が省けてラク家事

タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れて
おけば、お洗濯のたびに量を計って
投入する手間がありません。

洗剤・柔軟剤の効果を最適に

洗濯物やコースに合わせて、ちょ
うどいい量と投入のタイミングを自動
でコントロールします。

ES-SW11L/SW10L/SV8L/SV7L



(写真はES-SW11Lの自動投入口です)



(写真はES-SV8Lの自動投入口です)

ウォーターポンプ方式 ※3 でお手入れも6か月に1回程度のラクラク仕様 ※4

※3 以下①～③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

●写真・イラストはイメージです。 ※1 当社実験による。ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)での比較。2024年度モデルES-GE7Jにて実施・標準コース時。穴なしサイクロン洗浄搭載機種での効果は同じです。 ※2 衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※4 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。 ※9 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス等を原因としたカビ状の汚れが付き、混入する場合があります。 ※10 ●対象機種: ES-PT11L/TX8L/TX6K/SW11L/SW10L/GV10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法: Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果: 抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※11 当社調べ。国内で販売されているタテ型洗濯乾燥機において、(2026年7月1日現在) ※12 付属のハンガーに吊るして乾燥・消臭する場合は、ハンガー掛け部に1kgまで掛けられます。 ※13 ●試験機関: (株) ビオスタ(ES-PT11L)、(一財) 日本食品分析センター(ES-TX8L) ●試験方法: 菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定 ●除菌方法: プラズマクラスターおよび温風による ●対象部分: 洗濯槽内の衣類 ●試験結果: 60分で除去率99%以上 ●試験機種: ES-PX10A(2016年度モデル、ES-PT11Lと同等)、ES-TX8E(2020年度モデル、ES-TX8Lと同等) ※14 【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2025年7月現在。 ※15 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できな



洗濯槽に穴がないのはシャープだけ！※5

ES-PT11L/TX8L/TX6K/SW11L/SW10L/GV10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K


二槽式洗濯機から全自動洗濯機へ。洗濯機の進化は洗濯の手間を大幅に軽減しましたが、「水を使いすぎる」という課題も。シャープの開発チームは洗濯槽と外槽の間にたまるムダな水に注目。穴がなくても脱水できる仕組みを実現した穴なし槽洗濯機が1992年に誕生し、今も多くのユーザーに愛され続けています。

穴なし槽 **1,300万台** ※6 の実績

穴がないのに、しっかり脱水できる理由！

強い遠心力で、槽の上部から脱水！

※5 国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽(2026年7月1日現在) ※6 1992年10月～2026年3月末の穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。 ※7 回転数は機種や運転コースにより異なります。



(イメージ図)

強い遠心力を作る
2つの仕組み

槽がすり鉢状
わずか1°の傾斜

毎分約**1,000回転**
高速回転 ※7

穴なし槽を
徹底解説


WEBで
チェック*



節水

洗濯槽に穴がないことで、ムダ水を抑えられ節水に

洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。お洗濯1回あたりで約35L(2Lペットボトル約17本分)の節水効果が見込めます※8。

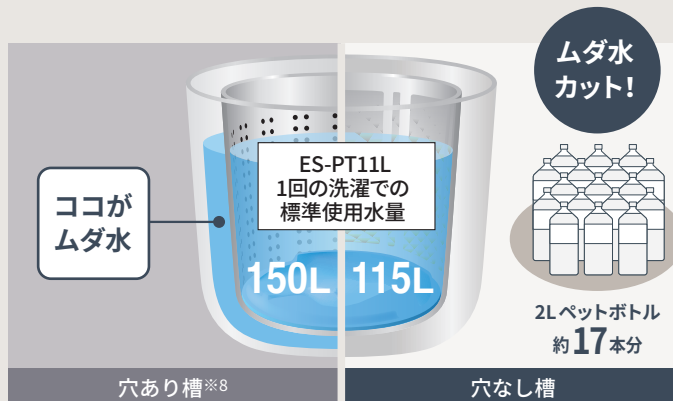


※8 ES-PT11Lの洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水量にて算出。

(イメージ図)

清潔

穴がないから、黒カビの侵入を防いで最後まで清潔な水でお洗濯

洗濯槽は、底裏までがステンレス。さらに洗濯槽に穴がないから、槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます※9。洗濯物に直接ふれるパルセーターは、Ag+抗菌・防カビ加工※10。清潔な水で洗い・すすぎができる清潔仕様です。

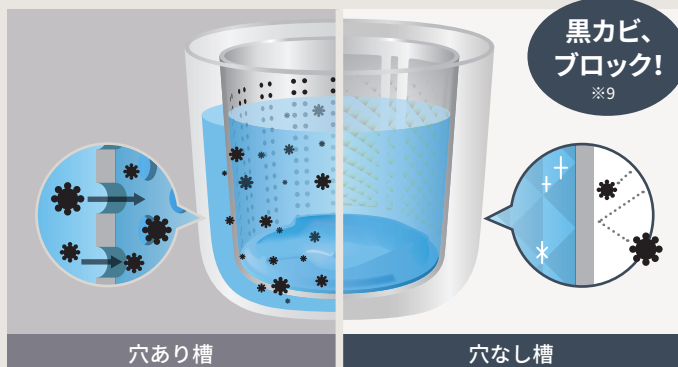

(イメージ図)

その他、快適&爽やか仕様

シャープだけ※11の、ハンガー除菌・乾燥コース※12

小物の乾燥や除菌※13もスピーディに仕上げます。

ES-PT11L/TX8L

乾きにくい上靴

約45分

電気代 約11円※14



ES-PT11L付属の「クリップ付きハンガー」使用例



●乾燥時間は当社基準によるものです。●ES-PT11L付属のハンガーは別売品のハンガー-Bと連結してご利用いただけます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

シャープだけ※11の、ハンガー除菌・消臭コース※15

頻繁に洗えない衣類を除菌※16・消臭※17できます。

ES-PT11L/TX8L

頻繁に洗えない制服も



お洗濯のたびに「自動槽洗い」

お手入れが難しい洗濯槽の外側は、脱水の水を利用し自動でお掃除。お洗濯のたびに、槽の上から洗い流します。

ES-PT11L/TX8L/TX6K/SW11L/SW10L/GV10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K



(イメージ図)

きれいを徹底「プラズマクラスター槽クリーンコース」

洗濯機の内部や汚れがつきやすいパルセーターの裏側を、きれいな水で洗い流して清潔に保ちます。さらに、送風しながらプラズマクラスターを放出し、カビ菌の繁殖を抑制※18します。

ES-PT11L/TX8L



(イメージ図)

いことがあります。 ※16 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定(ブーツには試験布貼付け) ●除菌方法：プラズマクラスターおよび温風による ●対象部分：洗濯槽内の衣類およびブーツ ●試験結果：10分で除去率99%以上 ●試験機種：ES-TX800(2010年度モデル、ES-PT11L/TX8Lと同等) ※17 ●試験機関：(一財)ボケン品質評価機構 ●試験方法：汗臭を付着させた試験布、ブーツ(ES-TX8Lはスニーカー)を6段階臭気強度表示法に準拠して評価(ブーツは内部に貼り付けた試験布を、スニーカーはインソールを評価) ●試験結果：[試験布]5分以上の運転で除去率99%(ES-TX8Lは5分で除去率90%、30分で除去率99%以上)。[ブーツ]10分運転で除去率90%以上、30分運転で除去率99%以上。[スニーカー]10分運転で除去率90%以上。(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種：[試験布]：ES-TX830(2013年度モデル、ES-PT11L/TX8Lと同等)。[ブーツ]：ES-TX820(2012年度モデル、ES-PT11Lと同等)。[スニーカー]：ES-TX8G(2022年度モデル、ES-TX8Lと同等)。 ※18 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：洗濯槽内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法：プラズマクラスター ●対象部分：洗濯槽、パルセーター(裏側) ●試験結果：カビ菌発育の抑制を確認 ●試験機種：2013年度モデルES-TX830(ES-PT11L/TX8Lと同仕様) * QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。 <https://jp.sharp/sentaku/ananashi/>(シャープの穴なし洗濯槽ココがおすすめ)、<https://youtu.be/z-DlIKR-DZs>(穴なし槽洗濯機を徹底解説)

タテ型洗濯乾燥機／全自動洗濯機ラインアップ一覧表（価格はすべてオープン価格です。）

タイプ		タテ型洗濯乾燥機			穴なし槽	
		ES-PT11L	ES-TX8L	ES-TX6K	ES-SW11L	ES-SW10L
形名		ES-PT11L	ES-TX8L	ES-TX6K	ES-SW11L	ES-SW10L
洗濯・脱水容量/乾燥容量		11kg / 6kg	8kg / 4.5kg	6.5kg / 3.5kg	11kg	10kg
外観			 業界最高水準 節水・洗乾スピード 乾燥容量4.5kgクラスにおいて、洗濯～乾燥4.5kg:標準使用水量75L。洗濯～乾燥4.5kg:約170分。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)			 業界最高水準 節水 全自動洗濯機10kgクラスにおいて、洗濯10kg:標準使用水量102L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)
色名		● -S(シルバー系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふろ水使用時※1		115L(69L) / 88L	83L(49L) / 75L	84L / 65L	115L(69L)	102L(57L)
洗浄	自動投入	—	—	—	液体洗剤・柔軟剤自動投入 ▶9ページ	
	洗浄方式	穴なしサイクロン洗浄 高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンバルの3つのチカラでガンコ汚れもすっきり ▶9ページ				
		パワフルシャワー ▶9ページ	—	—	—	—
	洗濯槽	穴なし槽 槽の外側につきがちな黒カビの侵入を防ぎ、槽も衣類も清潔 ▶10ページ				
		ダイヤカット形状／槽の底裏までステンレス		槽の底裏までステンレス	ダイヤカット形状／槽の底裏までステンレス	
乾燥	パルセーター	パワフルドルフィンバルNEXT		ドルフィンバル	パワフルドルフィンバルNEXT	
	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥※2		ヒーター乾燥(タイマー付)	風乾燥※3※4	
	付属ハンガー	1本(クリップ付き)	1本	—	—	—
清潔	プラズマクラスター	● 衣類を除菌※5・消臭※6 ▶10ページ		—	—	—
	おそうじ	自動槽洗い ▶10ページ 槽乾燥／槽洗浄※7			槽クリーンコース パルセーターの裏側や槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流す	
		プラズマクラスター槽クリーンコース		槽クリーンコース	パルセーターの裏側や槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流す	
節水・省エネ・低騒音	抗菌加工(樹脂部分)※8	槽の樹脂抗菌・防カビ加工	Ag+抗菌パルセーター	槽の樹脂抗菌・防カビ加工	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工	
	エコセンサー	光・重量・水位・温度	重量・水位・温度	—	重量・水位	
やさしさ設計	低騒音技術	インバーター		—	インバーター	
	スマホ連携(無線LAN対応)	—	—	—	● 生成AI対応など ▶3ページ	
	音声機能	—	—	—	● お手入れ時期などをお知らせ	
	らくらく構造	WIDEマウス 内フタなしで出し入れがスムーズ		—	大きな開口部 毛布などの大きめの洗濯物も	
		ダイレクトタッチナビ	—	—	大きくて使いやすい洗剤ケース	
ふろ水ポンプ※9		ふろ水ポンプ対応(別売)		—	ふろ水ポンプ対応(別売)	

■ タテ型洗濯乾燥機／コース一覧

	洗濯										洗濯～乾燥						乾燥			
	標準／ おうち流	10分洗濯 ／時短 ※10	サッと 予洗い	温つけおき 洗い	ガンコ つけおき ※11	ペット用 衣類 洗いに 対応 ※12	ホーム クリーニング ／おしゃ れ着 ※11※13	シワ抑え ※11	大物・ 毛布／ 毛布 ※14	柔軟剤 プラス	標準／ おうち流	温つけおき 洗い	ガンコ つけおき ※11	ペット用 衣類 洗いに 対応 ※12	大物・ 毛布／ 毛布 ※14	洗乾 90分	標準／ おうち流	ハンガー 除菌・乾燥 ／除菌・消臭	ホーム クリーニング ／おしゃ れ着 ※11※13	大物・ 毛布／ 毛布 ※14
PT11L	11kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	－	1kg	2kg	1kg	4.2kg	2kg	6kg	4.5kg	－	1kg	2.8kg	－	6kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX8L	8kg	1.5kg	0.5kg	－	4.5kg	1kg	2kg	1kg	4.2kg	－	4.5kg	－	4.5kg	1kg	2.8kg	－	4.5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX6K	6.5kg	6.5kg	－	－	3.5kg	－	1.2kg	1kg	3kg	－	3.5kg	－	3.5kg	－	1.5kg	1kg	3.5kg	－	0.4kg	1.5kg

- 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。●ES-PT11L/TX8Lのイオン濃度は洗濯槽中央部で測定。約350,000個/cm³ ※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※3 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。 ※4 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※5 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：菌を付着させた試験布の菌の除去率を測定(ブーツには試験布貼付け) ●除菌方法：プラズマクラスターおよび温風による ●対象部分：洗濯槽内の衣類およびブーツ ●試験結果：10分で除去率99%以上 ●試験機種：ES-TX800(2010年度モデル、ES-PT11L/TX8Lと同等) ※6 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：汗臭を付着させた試験布、ブーツ(ES-TX8Lのみスニーカー)を6段階臭気強度表示法に準拠し評価(ブーツは内部に貼り付けた試験布を、スニーカーはインソールを評価) ●試験結果：[試験布]5分以上の運転で除去率99%(ES-TX8Lは5分で除去率90%、30分で除去率99%以上) [ブーツ]10分運転で除去率90%以上、30分運転で除去率99%以上 [スニーカー]10分運転で除去率90%以上。(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種：[試験布]：ES-TX830(2013年度モデル、ES-PT11L/TX8Lと同等) [ブーツ]：ES-TX820(2012年度モデル、ES-PT11Lと同等) [スニーカー]：ES-TX8G(2022年度モデル、ES-TX8Lと同等)。 ※7 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※8 ●対象機種と対象部分：ES-PT11Lは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。ES-TX8L/GV10Lは、パルセーター。ES-TX6K/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6Kは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口。ES-SW11L/SW10Lは、パルセーター、バランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法：Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※9 指定以外のふろ水ポンプはご使用できません。 ※10 ES-TX6K/GE7K/GE6K/GE5Kは時短コース。 ※11 ES-TX8L/TX6Kは、「洗い拭きコース」ボタンで対応。 ※12 温つけおき洗い/ガンコつけおきコースでの手動設定が必要です。ES-SW11L/SW10LはCOCORO WASHサービス専用コースで対応しています。 ※13 ES-TX8L/TX6Kは、おしゃれ着コース。 ※14 ES-TX6K/GE7K/GE6K/GE5Kは毛布コース。 ※15 AI標準コースはCOCORO WASHサービス専用コースです(対象機種：ES-SW11L/SW10L)。 ※16 ES-SW11L/SW10L/GV10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7Lは、手動設定で選べます。 ※17 柔軟剤効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、柔軟剤効果や香りの感じ方が異なる場合があります。 ※18 洗濯槽の外側やパルセーターの裏側をきれいな水で洗い流します(ES-GE5K除く)。ES-PT11L/TX8Lはその後プラズマクラスターイオンを放出します。 ※19 槽洗浄の設定および運転方法は取扱説明書をご覧ください。

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合は、同梱の底カバーをご使用ください。

全自動洗濯機							
シリーズ							穴あり槽
ES-GV10L	ES-SV8L	ES-SV7L	ES-GV8L	ES-GV7L	ES-GE7K	ES-GE6K	ES-GE5K
10kg	8kg	7kg	8kg	7kg	7kg	6kg	5.5kg
							
 業界最高水準 節水		 業界最高水準 節水		 業界最高水準 節水		 業界最高水準 節水	
全自動洗濯機10kgクラスにおいて。洗濯10kg・標準使用水量102L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		全自動洗濯機7kgクラスにおいて。洗濯7kg・標準使用水量80L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		全自動洗濯機7kgクラスにおいて。洗濯7kg・標準使用水量80L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)		全自動洗濯機6kgクラスにおいて。洗濯～脱水6kg・標準使用水量80L。2026年7月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)	
○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)
102L(57L)	83L(51L)	80L(50L)	83L(51L)	80L(50L)	88L(35L)	80L	98L
—	液体洗剤・柔軟剤自動投入 ▶9ページ		—	—	—	—	—
							高濃度洗浄
—	—	—	—	—	—	—	—
							穴あり槽
槽の底裏までステンレス 槽の底裏もカビが付きにくいステンレスを採用							—
ドルフィンパル イルカの尾びれと表皮のシワの形状を応用し、水流を大幅に強化							—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
					自動槽洗い／槽洗浄※7		槽洗浄
							—
Ag ⁺ 抗菌パルセーター		槽の樹脂抗菌・防カビ加工					—
					—	—	—
					—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スムーズに出し入れできる					—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
							—

■ 全自動洗濯機／コース一覧

	洗 濯										
	(AI) ※15 標準	おうち 流	サツと 予洗い	ガンコ つけおき	ペット用 衣類 洗対応 ※12	おしゃれ着	シワ 抑え	10分洗濯 ／時短 ※10	柔軟剤 プラス	大物・ 毛布／ 毛布 ※14	風乾燥 ※16 (化繊)
SW11L	11kg	11kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
SW10L	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV10L	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
SV8L	8kg	8kg	0.3kg	3.5kg	—	1.2kg	1kg	1.5kg	2kg	3kg	3kg(1kg)
SV7L	7kg	7kg	0.3kg	3.5kg	—	1.2kg	1kg	1.5kg	2kg	3kg	3kg(1kg)
GV8L	8kg	8kg	0.3kg	3.5kg	—	1.2kg	1kg	1.5kg	2kg	3kg	3kg(1kg)
GV7L	7kg	7kg	0.3kg	3.5kg	—	1.2kg	1kg	1.5kg	2kg	3kg	3kg(1kg)
GE7K	7kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	7kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE6K	6kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	6kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE5K	5.5kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	5.5kg	—	3kg	3kg(1kg)

■ コース説明




コース名	こんなときに	
標準(AI 標準)※15	日常の 衣類に	ふだんのもめ洗いに
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
10分洗濯／時短※10		軽い汚れをスピーディに洗いたいときに
洗乾90分		雨の日や急ぎのときに(ES-TX6Kのみ)
サツと予洗い		お洗濯前に食べこぼしなどの汚れを予洗いたいときに
温つけおき洗い		標準コースよりしっかり洗いたいときに(温風プラス洗浄)
ガンコつけおき※11		標準コースよりしっかり洗いたいときに
シワ抑え※11	大物の お洗濯に	シワが気になる衣類に
大物・毛布／毛布※14		毛布やふとん、シーツ、カーペットカバーなどに
柔軟剤プラス※17	柔軟剤の効果を高めたいときに	
ホームクリーニング／おしゃれ着※11※13	デリケートな衣類に	やさしくお洗濯したいときに
ハンガー除菌・乾燥	付属のハンガーを使って	シワを抑えて乾燥したいときに
ハンガー除菌・消臭		気になるにおいをリフレッシュ 衣類に付いた花粉を落とすくしたいときに
槽クリーン※18	洗濯・ 脱水槽の お手入れに	日頃のお手入れに
槽乾燥		汚れやにおいが気になったときに
槽洗浄※19		
風乾燥	化繊の乾燥や干し時間の短縮に	

タテ型洗濯乾燥機／全自動洗濯機ラインアップ


■仕様一覧

タイプ			タテ型洗濯乾燥機			穴なし槽	
形 名			ES-PT11L	ES-TX8L	ES-TX6K	ES-SW11L	ES-SW10L
容量の 上限	ふとん洗い※1	洗 濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下		—	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下	
		洗濯～乾燥	シングル 中綿1.0kg以下		—	—	—
仕 様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗 濯	410W	270W	380/450W	410W	400W
		乾 燥	950W	960W	650/740W	—	—
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗 濯	110Wh	67Wh	102/100Wh	110Wh	98Wh
		洗濯～乾燥	2,200Wh	1,800Wh	2,200/2,100Wh	—	—
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗 濯	約46分	約35分	約39/35分	約46分	約45分
		洗濯～乾燥	約220分	約170分	約320/290分	—	—
	水位別 水量	自 動	18L～58L 無段水位	18L～44L 無段水位	20L～39L 5段水位	18L～58L 無段水位	18L～53L 無段水位
		手 動	12L～58L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～39L 6段水位	12L～58L 9段水位	12L～53L 9段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)			39dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB	39dB/38dB/—	
寸 法	ボディ幅		555mm		520mm	555mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※2		600×650×1,050mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	600×652×1,055mm	600×652×1,025mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		540mm以上		530mm以上	540mm以上	
	質 量		約47kg	約44kg	約35kg	約44kg	約43kg

■寸法図

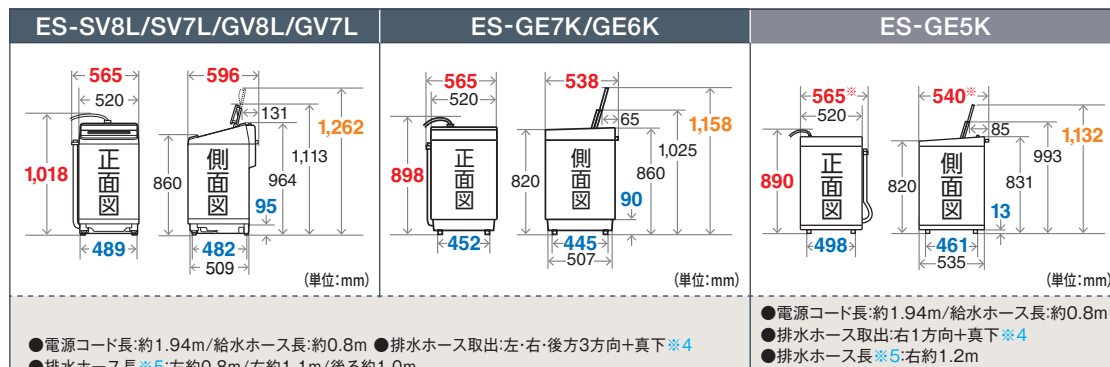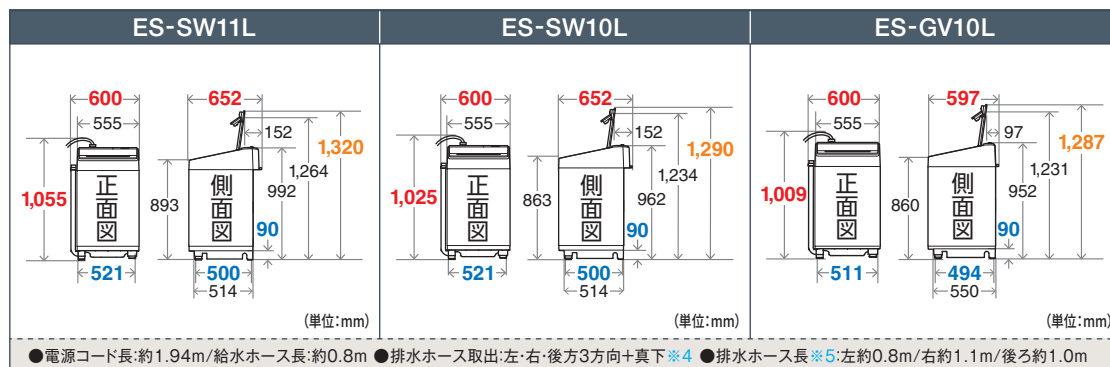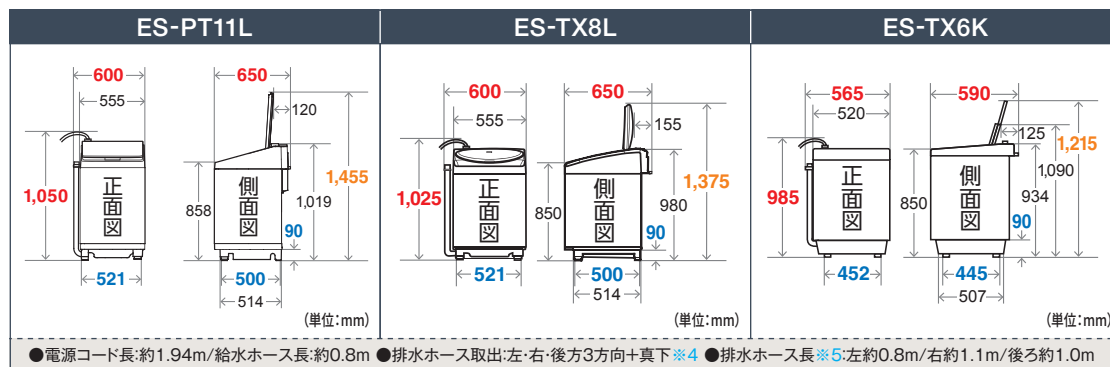

<設置可能な防水パン>

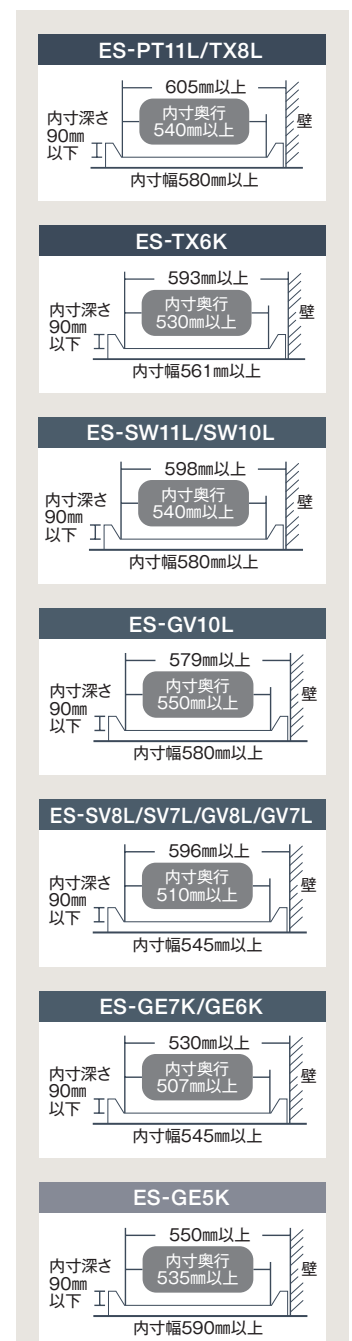


●写真・イラストはイメージです。※1 ES-PT11L/TX8L/SW11L/SW10L/GV10Lは別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸型ネットを、ES-TX6K/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K/GE5Kは別売の大型毛布用丸型ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-PT11L/TX8L/SW11L/SW10L/GV10Lは「手洗い」表示の羽毛ふともも洗えます。※2 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※3 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。※4 真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。※5 本体から取出し時の長さになります。※6 ●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※7 現在ホワイト系をご使用の場合でも、別売品は抗菌仕様・グレー系になります。※ QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/support/washer/option_filter.html(別売オプション品(糸くずフィルター))

- 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

全自動洗濯機


シリーズ							穴あり槽
ES-GV10L	ES-SV8L	ES-SV7L	ES-GV8L	ES-GV7L	ES-GE7K	ES-GE6K	ES-GE5K
—	—	—	—	—	—	—	—
400W	260W	220W	260W	220W	390/460W	375/450W	380/450W
—	—	—	—	—	—	—	—
98Wh	67Wh	57Wh	67Wh	57Wh	105/105Wh	98/96Wh	98/96Wh
—	—	—	—	—	—	—	—
約45分	約38分	約35分	約38分	約35分	約40/35分	約38/34分	約35/34分
—	—	—	—	—	—	—	—
18L～53L 無段水位	17L～42L 無段水位	17L～40L 無段水位	17L～42L 無段水位	17L～40L 無段水位	20L～40L 5段水位	20L～38L 5段水位	27L～48L 3段水位
12L～53L 9段水位	12L～42L 9段水位	12L～40L 9段水位	12L～42L 9段水位	12L～40L 9段水位	12L～40L 6段水位	12L～38L 6段水位	16L～48L 4段水位
38dB/38dB/—					42dB/47dB/—		40dB/48dB/—
600×597×1,009mm			565×596×1,018mm			565×538×898mm	565×540×890mm※3
550mm以上			510mm以上			507mm以上	535mm以上
約41kg			約37kg			約32kg	約30kg

＜寸法図の見方＞

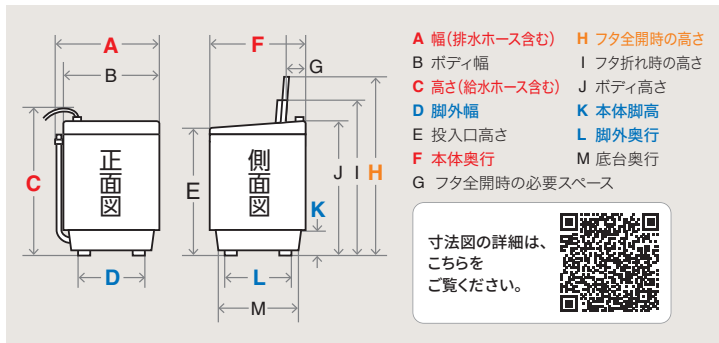

お手入れがラクな 糸くずフィルター

布端にあて布をかぶせた形状なので、キャッチした糸くずが縫い目に引っかからず掃除が簡単。樹脂部分には抗菌・防カビ加工*を施しています。

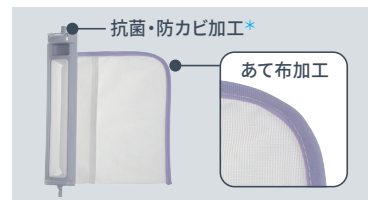

* ES-PT11L/TX6K/SW11L/SW10L/SV8L/SV7L/GV8L/GV7L/GE7K/GE6K 対応。

●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂部分。●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構。●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく。●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込。●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。

■ タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機の設置時の確認ポイント

① 設置スペース


水平で安定した所に設置してください。(滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)寸法図で次の3点のスペースについて確認してください。

- ・【**フタ全開時の高さ**】で、フタを開くスペースが確保できるか確認してください。
- ・【**総外形寸法**】を確認してください。洗濯乾燥機の場合、消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- ・【**脚外幅**】【**脚外奥行**】【**脚高**】を確認し、防水パンに設置する場合は、寸法を満たしていることを確認してください。



② 排水口の位置


排水口の位置によって、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット(→裏表紙)」が必要です。

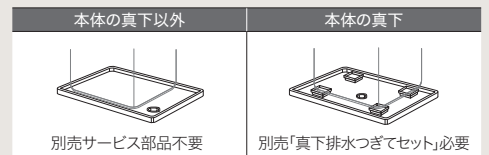

③ 水栓

水栓(蛇口の形)によって、別売の給水用部品が必要です。

- A:水栓つぎて
- B:市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)

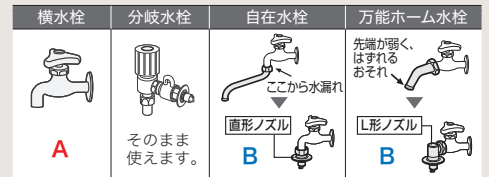

■ タテ型洗濯乾燥機／全自動洗濯機用 別売品(形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)

●下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2026年7月現在のものですので変更する場合があります。

* 裏表紙の別売品もご確認ください。

■ 糸くずフィルター

- ES-LP3 (抗菌※6仕様・グレー系※7)
JANコード:4550556205801 オープン価格
- ES-LT2 (ホワイト系) JANコード:4550556205818 オープン価格

【適応機種】ES-PT11L/PW11K/TX8L/TX8K/TX6K/TX6J/SW11L/SW11K/SW10L/SW10K/GV10L/GV10K/SV8L/SV8K/SV7L/GV8L/GV8K/GV7L/GV7K/GE7K/GE7J/GE6K/GE6J

糸くずフィルター
適応機種のご紹介*



■ 糸くずフィルター (全自動洗濯機用) (ホワイト系)

流通コードNo.2103370474
希望小売価格 660円(税込)

【適応機種】ES-GE5K/GE5J


■ 水栓つぎて

流通コード No.2102170106
希望小売価格 1,210円(税込)
* 同梱していません。

【適応機種】ES-PT11L*/PW11K/TX8L*/TX8K/TX6K/TX6J/SW11L*/SW11K/SW10L*/SW10K/GV10L*/GV10K/SV8L*/SV8K/SV7L*/GV8L*/GV8K/GV7L*/GV7K/GE7K/GE7J/GE6K/GE6J/GE5K/GE5J

■ 大型毛布用丸型ネット

毛布の傷みを抑えて洗えます。 直径45cm×高さ41cm



●ES-NET1
JANコード:4550556205795
オープン価格
【適応機種】ES-PT11L/PW11K/TX8L/TX8K/TX6K/TX6J/SW11L/SW11K/SW10L/SW10K/GV10L/GV10K/SV8L/SV8K/SV7L/GV8L/GV8K/GV7L/GV7K/GE7K/GE7J/GE6K/GE6J/GE5K/GE5J

■ 洗濯キャップ

毛布やふとんの浮き上がりや飛び出しを抑えます。



●ES-CP10
希望小売価格 1,650円(税込)
【適応機種】ES-PT11L/PW11K/TX8L/TX8K/SW11L/SW11K/SW10L/SW10K/GV10L/GV10K/SV8K/SV8K/GV7K

■ 洗濯槽クリーナー塩素系 (洗濯機のカビ取り用洗剤)



●ES-CN
オープン価格

銀イオンホース

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。
「洗ったのに臭う」のお悩みに！



(イメージです。)

ニオイを
抑える



各社洗濯機で
使用できます。※1

詳しくは
Webサイトを
ご覧ください。*



<https://jp.sharp/sentakku/ag/>

AS-AG1

オープン価格

※1 水栓は日本電機工業規格 JEM1206 準拠のものをご使用ください。
お使いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。

●床給水タイプの水栓には対応していません。
●1日1回のお洗濯で約1年間ご使用いただけます。(ご使用の状況により使用できる期間は異なります。) 継続してご使用のさいは、別売の銀イオンカートリッジをお買い求めください。●銀イオンホースはシャープ株式会社の登録商標です。

超音波ウォッシャー

“なぞって洗う”部分洗いアイテム。



詳しくは
Webサイトを
ご覧ください。*



<https://jp.sharp/sentakku/uw/>

形名	UW-X1
電源	ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh
充電時間(約)	5時間
使用可能時間(約)	15分(満充電時)
超音波周波数(約)	38kHz(約38,000回/秒)
消費電力(約)	10W
外形寸法(約)	幅40×奥行40×高さ168mm
質量(約)	206g(キャップ・充電台除く)
充電台寸法(約)	幅70×奥行86×高さ38mm
充電台質量(約)	140g

●防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、水没させないでください。
●洗浄には水が必要です。乾いた衣類には使用しないでください。

UW-X1

-S(シルバー系)
オープン価格

■別売品 ●下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2026年7月現在のものであり変更する場合があります。

＜外付タイプ＞ふる水ポンプセット

●ES-FP4M2

JANコード:4550556160155
オープン価格

ポンプ本体部＝抗菌※2仕様・
4m/交換用フィルター同梱



※2 ●対象部:ポンプの樹脂部分●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801に基づく●抗菌方法:Ag+抗菌剤練込●試験結果:抗菌効果あり。


真下排水つぎてセット

●ES-MH3

JANコード:4550556208789
オープン価格

排水口が真下にある場合に使用します(設置した場合は、洗濯機の設置高さが約27mm高くなります)。排水ホースの引き回しのため、ホース出口から10cm以上のスペースが必要です。

A 真下排水つぎて(1個) B 据付脚(樹脂製4個)
C ホースバンド(1個) D クッション(1個) E 接着剤(1個)



銀イオンカートリッジ(銀イオンホース専用)

●AS-CT1

JANコード:4974019156200
オープン価格
【対応機種:AS-AG1】


*下記のサポートページを
ご参照ください。

<https://jp.sharp/support/washer/option/>
(別売オプション品)

別売サービス部品
対応機種のご紹介*




商品ご理解のために ■商品使用上のご注意 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。●お子様には洗濯機に入らせない、触れさせないよう、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、弱れる恐れがあります。●理・美容院など、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用、寮や病院などでの共同使用の場合、保証期間中であっても、原則的に有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてご使用されることをおすすめします。【洗濯機・洗濯乾燥機】●凍るおそれのある所に置かないでください。●水道水圧は0.03~0.8MPaが適切です。●おしやれ着コースおよびホームクリーニングコースは、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。●乾燥してはいけぬもの…ウール、絹製品、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの。(※綿・麻の繊維でも、少し縮むことがあります。●プラスマクラスター洗濯機では微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●カテゴリーについてのご注意 ●洗濯容量は日本産業規格のC-9606に規定の布地によるものです。●カタログに掲載された機種の中で品切れになるものもありますので販売店にお確かめのうえ、お選びください。●このカタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。改善等のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/ ●超音波ウォッシャー、銀イオンホース、プラスマクラスターロゴおよびプラスマクラスター、Plusmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●<QRコードから誘引されるサイトについてのご注意>当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。



安全に関する
ご注意

《洗濯乾燥機・全自動洗濯機・衣類乾燥機》●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。●当カタログに掲載の商品は、一般家庭用です。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。●アース線はガス管への取り付けは絶対にしないでください。●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをする恐れがあります。●食用油・動植物油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーン油などの付着した衣類や発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



経年劣化に係わる
安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくに発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

★長年ご使用の洗濯機衣類乾燥機の点検を! ●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造切後6年です。(ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機は7年、銀イオンホースは5年です。)

愛情点検



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか?

●脱水槽が止まりにくい。●水漏れする。(ホース、水槽、給水栓継手) ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。●据付が傾いたりグラグラしている。●電源をいれても、動かないと。●予約タイマーが途中で止まることある。●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

▶▶▶
ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受け取りの上、保管ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

本製品の一部には、関西リサイクルシステムズ(株)にて回収再生させたりリサイクル材を採用しております。●関西リサイクルシステムズ(株)はシャープ(株)と三菱マテリアル(株)など6社が共同で出資している家電リサイクル会社です。

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に
今すぐ登録!
<https://cocoromembers.jp.sharp/>



COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARPオンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>



●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449

〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社

本社 〒541-8522
大阪府大阪市中央区
久太郎町2丁目1番25号
<https://jp.sharp>



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

