

SHARP

Be Original.

冷蔵庫・冷凍庫

<https://jp.sharp/reizo/>

総合カタログ 2022-4号

ゆとりのキッチンライフに、
スタイリッシュな薄型。

業界トップクラス
薄型

(SJ-GK46J/MF46J/MW46J)

奥行 **63.0cm**
457L

**薄型
大容量**

(SJ-GK50J/MF50J)

奥行 **68.4cm**
504L

*2022年9月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。

つながる、進化する。

AIoTでラク家事



COCORO HOME

100million
Plasmacluster
信頼と実績を
重ねて **1億台**

2000年10月~2021年10月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計

「除菌^{*}」しながらおいしく鮮度を守る



プラズマクラスター冷蔵庫

*《SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46Jの除菌効果について》対象:冷蔵庫(付着菌・浮遊菌)。100L~1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間の実証結果ではありません。詳しくは中面をご覧ください。

製品
サイト



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●写真はイメージです。

薄型大容量

GK

〔 ガラスドア 〕

SJ-GK50J/SJ-GK46J

ラグジュアリーな光沢と上質感のあるカラー展開、薄型高品

薄型
大容量

(SJ-GK50J/MF50J)

奥行 68.4cm
504L

フレンチドア SJ-GK50J-T(グラデーションウッドブラウン) ▶ P15

ウォーターオープン ヘルシオ AX-XA20-R

インテリアになじむスタイリッシュな薄型を、高品位ガラス

薄型大容量

MF・MW

〔 メタルドア 〕

SJ-MF50J/SJ-MF46J/SJ-MW46J

なじみやすく美しい質感が映える2つの色合い、薄型メタルドア

薄型
大容量

(SJ-GK50J/MF50J)

奥行 68.4cm
504L

フレンチドア SJ-MF50J-H(ラスティックダークメタル) ▶ P16

ウォーターオープン ヘルシオ AX-RA20-H

位ガラスドアモデル。



業界トップクラス
薄型
(SJ-GK46J/MF46J/MW46J)
奥行 **63.0cm**
457L

※ 2022年9月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫
(定格内容積451～500Lクラス)において。

ウォーターオープン ヘルシオ AX-XA20-R

フレンチドア SJ-GK46J-R(グラデーションレッド) ▶ P18

ドアとメタルドアの2タイプで。



モデル。

業界トップクラス
薄型
(SJ-GK46J/MF46J/MW46J)
奥行 **63.0cm**
457L

※ 2022年9月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫
(定格内容積451～500Lクラス)において。

ウォーターオープン ヘルシオ AX-RA20-S

どっちもドア SJ-MW46J-W(ラステックホワイト) ▶ P19

つながる、進化する。AIoTでラク家事



COCORO HOME

「AI(人工知能)」と「IoT(モノのインターネット)」を

組み合わせた「AIoT」。

あなたと家族のために家電が進化する、

シャープだけの新機能が、

一歩先のスマートライフを実現します。

冷蔵庫がキッチンライフを便利にサポート

AIoTでラク家事

特売情報・献立相談・見守り伝言機能



おいしく鮮度を守りながら

清潔・新鮮保存

プラズマクラスター・2段チルド・雪下シャキッと野菜室



まとめ買いの冷凍食品もたっぷり収納

メガフリーザー

新鮮冷凍・おいそぎ冷凍・4切り名人



● 写真・イラストはイメージです。 2

＼ 使えば使うほど、わが家にぴったり / 今すぐほしい特売情報、献立も！ AIoTでますます

シャープなら、AIoTでご家庭に合わせてライフスタイルをサポート。
毎日の献立づくりもスムーズに、家計と家事の両方でゆとりある毎日を応援します。



LEDライトで **おやすみモード**

無線LAN接続で夜間(24-5時)
は、まぶしさを抑えたおやすみモード
に設定できます。(GKライン)

こんな
お役立ち
機能も！

天気予報
お買い物の段取りや
献立づくりに役立つ
お天気・気温を発話。

冷蔵庫クイズ
○×形式のクイズで
冷蔵庫に関する
豆知識をご紹介します。

**AIoT
使い方ナビ**
季節や使用状況などから
お掃除のタイミングを
お知らせ。

家族の食卓をサポート！

スーパーの特売情報をお知らせ

特売情報 ※4

周辺スーパーの特売情報をお知らせ。
その日の特売品がひと目でわかります。
さらに特売品を使ったオススメの
メニューを提案してくれます。

夕食のメニューに困ったときに

献立相談



家族の安心をサポート！

離れた場所でも家族をつなぎます。

見守り機能

+

伝言機能

主な機能	特売情報 ※4	献立相談	見守り機能	伝言機能	天気予報	冷蔵庫クイズ	スマートスピーカー対応 ※6	おやすみモード
SJ-GK50J	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GK46J	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF50J	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF46J	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MW46J	●	●	●	●	●	●	●	●

話題の スマート スピーカー 対応 ※6

リビングやダイニングからでも
献立相談できます。
(スマートスピーカーは別売です)

冷蔵庫を使うほどお得！ ポイント家電

ポイント家電に登録すると冷蔵庫
に配信されるお得情報を視聴する
たび、様々な景品と交換できるポ
イントがたまります。詳しくはポ
イント家電サイトをご覧ください。



ラク家事♪

●サービスに必要なブロードバンド環境等については※1※2をご覧ください。



いつものスーパーの情報から!

お気に入りのスーパーを登録すると優先してお知らせします。

今日のスーパー、
何が
お得かしら...



スマホ画面


ほしいものを 安いスーパーで!

買いたい食品を指定しておけば優先してお知らせします。

情報はいつでも カンタンに!

聞きたいタイミングでいつでも冷蔵庫から特売情報を聞くことができます。

家事を
しながらでも
聞ける



おすすめメニューを
提案!

献立ナビ

旬の食材、冷蔵庫にある食材などから、メニューを教えてください。

外出先でメニューや
材料をチェック!

買物メモ

登録したい食材をスマホや音声対話でCOCORO KITCHENの買物メモに登録ができます。登録した買物メモのリストは外出先でもチェックできます。

▶ 食材が残ったら
メガフリーザーで
美味しく保存!

ヘルシオ&ホットクック&
アコス&洗濯機

家電と連携※5

冷蔵庫から、ヘルシオやホットクックにメニューを自動送信。料理のひと手間が省けます。レシピの数は約2300種類(ヘルシオ:約1300メニュー、ホットクック:約450メニュー、冷蔵庫:約550メニュー)



ホットクック




アコス



ヘルシオ

洗濯機とつながる

ちょっと離れた洗濯機とも連携でき、洗濯終了を冷蔵庫がお知らせ!



冷蔵庫の状態を表示したり、ドアが開きっぱなしになっているときにポップアップでお知らせ。

※5 冷蔵庫とヘルシオやホットクック、洗濯機が無線LAN対応、アコスがCOCORO VISION対応テレビの場合。

見守りたい家族の冷蔵庫を登録すると、ドア開閉から安否をお知らせ。離れて暮らす家族や留守番中のお子様をスマホで確認できて安心です。



●このページは、SJ-GK50Jを中心に説明しています。

●COCORO+ (ココロプラス) ブランドマークおよびCOCORO HOME、COCORO KITCHENは、シャープ株式会社の登録商標です。

※1 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。〈無線LAN機能対応について〉 ●本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得 (DHCP) されます。「WEP」には対応していません。

●記載している画面や冷蔵庫の発話内容は実際とは異なる場合があります。 ※2 ご利用には専用のスマートフォンアプリ (無料) が必要です。 ※3 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。 ※4 本製品の特売情報は、株式会社ロコガイドの買物情報サービス「トクバイ」を使用しています。 ※6 スマートスピーカーは、AmazonEchoをはじめとしたAmazon Alexa搭載のデバイス、Google Homeをはじめとした Google アシスタント搭載のデバイスが使用可能です。また、スマートスピーカーと連携してご利用いただくには、シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」への登録が必要です。●ポイント家電について <https://point-kaden.jp/> * QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。●本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B.V. の商標です。●写真・イラストはイメージです。



(イメージ)

除菌しながらおいしく鮮度を守る

プラズマクラスター



浮遊菌を除菌 ※1 ※3

プラズマクラスターイオンが、冷蔵庫内に浮遊する菌の細胞表面のタンパク質を分解、除菌します ※1 ※3。

※1 浮遊菌除菌効果 (1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。) 【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会 【試験成績書】第14000609号 【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエアロサンダーを用いて採取し、生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:ダクト内200,000個/cm³) 【試験対象】浮遊した1種類の菌 【対象場所】冷蔵庫内 【試験結果】約73分で除去率99%以上

付着菌を除菌 ※2 ※3

プラズマクラスターイオンが冷蔵庫内に放出され、庫内に付着している菌まで除菌します ※2 ※3。

※2 付着菌除菌効果 (100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。) 【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会 【試験成績書】第H1600196K号 【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³) 【対象場所】冷蔵庫内 【試験結果】6日間で除去率99%以上

プラズマクラスター集中シャワーモード

使用状況から生活リズムに合わせてプラズマクラスターを集中的に放出します。

ドア開閉が多い時や、ドアを長く開けた時などを分析し、生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵庫内を通常より多くのイオンで清潔にします。

●対象機種:SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46J/GW35H

信頼の証 —プラズマクラスターはシャープだけ—

シャープのプラズマクラスター技術は、お客様の「安心・安全」のために、「実証」にこだわってきました。

「快適な空気環境」を世界へ。プラズマクラスターは、これからも進化し続けます。

自然の力を応用した作用抑制メカニズム

浮遊菌などの表面の細胞膜のタンパク質を分解して、作用を抑制します。 ※4

国内外のさまざまな試験機関で実証 (詳しくは当社HPをご覧ください。)

多くの業種の企業 ※5 で採用

※4 ウィルス・菌:ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授検証。 ※5 2000年10月~2021年7月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの採用実績です。

動画で
チェック!



「プラズマクラスター」による浮遊カビ菌や浮遊菌の作用抑制メカニズム

移動空間/交通機関	オフィス空間/公共施設	住空間/施設機器/美容機器
TOYOTA NISSAN HONDA  DAIHATSU DENSO ISUZU  Kawasaki Powering your potential  NANKAI	FUJITEC 清水建設  calmtec  TORMEX JGC  saxa  ENDO LIGHTING CORP.	LIXIL  ミサワホーム DENSO  MAX SYSTEMS  Rinnai  東邦ガス  大阪ガス Daigas  西部ガス Aderans ERANS MEDICAL RESEARCH  KAK

庫内にうるおいを補給

ステンレスパネル (GKライン)

ドアの開閉時に入る湿気を「ステンレスパネル」に吸着し、うるおいとして庫内に補給します。



生活スタイルにあわせて冷蔵庫／冷凍室で使える

フレキシブルトレイ

冷蔵庫と冷凍室にそれぞれ設置。生活スタイルに合わせて調味料などの小物やカップアイスクリームなどを収納できます。



時間に合わせて明るさを切替え (無線LAN接続時※6)

庫内LEDライト (GKライン)

昼間は天面と背面のLEDライトでしっかりと食品を照らし、夜間の深夜12時から朝5時まではまぶしさを抑え、暖色系のライトに切り替えます。



サイズの異なる食品もスッキリ収納できる

折りたたみトレイ


食品のサイズに合わせて、棚をカンタンに変えられる。高さのあるものもスッキリ収納。



明るさ従来比1.4倍。※7 (当社比)
 すみずみまで見やすい庫内



深夜はまぶしすぎない
 柔らかな光



横からサッと取り出せる

側取りポケット

冷気を逃がさず、取り出せます。



清潔
 お手入れ
 SUPPORT

こんな
 お悩みありませんか？

庫内の気になる汚れ、
 サッときれいになりたい。



庫内の奥までサッと
 きれいにしたい
 棚全段取りはずし

トレーとポケットはすべて
 取りはずしできて掃除が簡単。庫内のすみずみまでラクに汚れを拭き取れます。





高密閉構造で生鮮食材を新鮮保存

うるおいチルド 上段

鮮度にデリケートな食材を保存するチルドルームは、出し入れが多く、乾燥しやすいのが悩みのタネ。そこで、気密性の高い密閉空間でうるおいを保ちながら新鮮保存できます。

プロが選ぶ


お寿司やさんの「ネタケース」と同じ原理で冷やす。

食品に直接風を当てずに乾燥を抑えて優しく冷やします。



買った時のおいしさを守る、鮮度長持ち。

【ハムの塩味】3日保存後の塩味の変化※1



〈保存3日後〉うるおい保って鮮度長持ち



うるおいチルド※1

〈保存3日後〉端が乾燥して固い



当社従来冷蔵庫

【マグロの酸味】3日保存後の酸味の変化※1



〈保存3日後〉色鮮やかでみずみずしい



うるおいチルド※1

〈保存3日後〉乾燥、変色がみられる



当社従来冷蔵庫

●このページは、SJ-GK50Jを中心に説明しています。

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。

●庫内ラップ無しで3日間保存。外気温30℃。【分析依頼先】(株)味香リ戦略研究所【試験成績書】No.7828 分析値は食材によって異なります。また生鮮食品は個体差、季節、食材の量などによって異なります。※2 食品の種類や投入時の鮮度状態により間保存。アジのK値、7日後20%以下。鰯のK値、7日後20%以下。K値とは、魚肉の生鮮度を表す指標で、一般的に20%以下がお利便用とされています。【牛もも肉】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】作りおきルームでの牛もも肉熟したジャガイモとレンジコンの初期値と作りおきルームおよび冷凍室に3日間保存後の値を比較。【試験結果】ジャガイモ:加熱後222J/m²、作りおきルーム233J/m²、冷凍室106J/m²。レンジコン:加熱後1214J/m²、作りおきルームおよび冷凍室に3日間保存後、常温に戻し、それぞれのドリップ量を計測。【試験結果】ジャガイモ:作りおきルーム1.82g、冷凍室5.99g。レンジコン:作りおきルーム0.65g、冷凍室2.89g。分析値は食材によって異なります。また生鮮食品は個

段構造で新鮮保存。おいしさ長持ち



高密閉構造+低温制御
2段チルド


低温制御でおいしさ長持ち

作りおきルーム 下段

低温制御だから、生鮮食品や調理済みの作り置き食材、お総菜の保存に適しています。



作りおきルームで保存して食感をキープ。さらに美味しさ閉じ込めて保存可能。

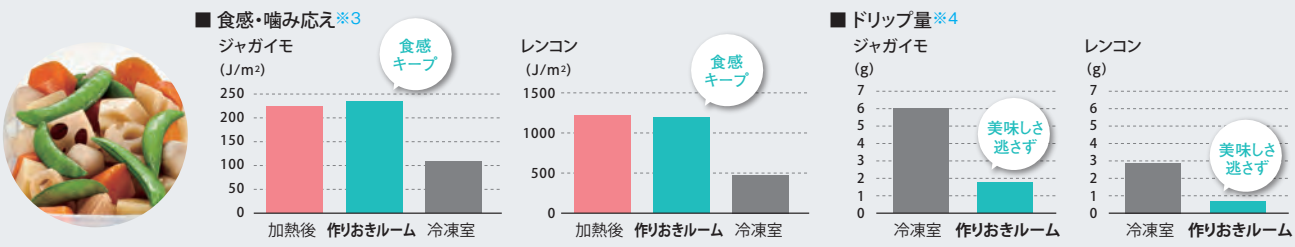

食材に合わせて上下2つのチルドを使い分け



清潔
お手入れ
SUPPORT

こんな
お悩みありませんか？
源だれなどで
汚れた庫内
のお手入れが大変

簡単に、サツとキレイにしたい
チルド棚
取りはずし清掃

チルド上の棚まで全て取り
はずしができるので、今まで
掃除ができなかったところ
まで簡単にお掃除可能に。



内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。 ※1 2017年度機種SJ-GX55D「チルドルーム」(新製品 SJ-GK50Jと同等)と当社2015年度機種SJ-PF47B冷蔵室との比較。異なります。賞味期限・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。【アジ・鯛】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】作りおきルームでのK値試験にて算出。ラップで包装、ドア開閉なしで7日も肉の生菌数(単位CFU/g)。ラップで包装、ドア開閉なしで12日間保存。初期値6.8×10³、12日後:1.1×10⁵。生菌数は一般的に10⁷が初期腐敗とされています。 ※3 【試験依頼先】(株)味香り戦略研究所【試験成績書】No.159【試験方法】加1180J/m²、冷凍室468J/m²。分析値は食材によって異なり、また生鮮食品は個体差、季節、食材の量などによって異なります。 ※4 【試験依頼先】(株)味香り戦略研究所【試験成績書】No.159【試験方法】加熱したジャガイモとレンコンを作り体差、季節、食材の量などによって異なります。 ※5 温度は、周囲温度30℃・温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安(チルドモード設定時)。 ●写真はイメージです。



大物野菜も
取り出し
やすい

立ったまま
出し入れできて
ラクちゃん

出し入れラクラク、サイズ別収納で使いやすい

真ん中レイアウト野菜室

上段・下段を使い分けて、たっぷり収納。
小さな野菜も迷子にならない。

4つのエリアで
カンタン
整理収納

大きな白菜も
丸ごと
すっぽり。



上段野菜ケース
(深浅スライドケース)

上段左

果物エリア

中物野菜が整理しやすい。
見やすく取り出しやすい。

上段右

小物エリア

小物野菜がすぐに見つけやすい。
生姜などの使い忘れを防ぎます。



下段野菜ケース

下段奥

大物・長物エリア

左側にはキャベツ、レタスなど、右側には
白菜のような大物野菜が余裕で入ります。

下段前

タテ収納エリア

にんじん、きゅうりなどを
縦に収納できます。

●このページは、SJ-GK50Jを中心に説明しています。●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭で確かめて算出。外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで大根、ニンジン等を7日間保存し、糖度を測定。【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書】(第21074352001-0101号)他 野菜の種類や状態、収納外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで7日間保存。野菜の種類や状態、収納量などにより効果は異なります。※3【試験依頼先】(一財)ポーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他【試験方

みずみずしさを保ちながら、甘みを引き出します

雪下シャキット野菜室

野菜は寒さから身を守ろうとすると、でんぷんが糖に分解されて甘みが増します。その甘さを引き出すため、雪国の野菜を雪の下で長期間保存する方法に近い状態を再現しており、低温・高温環境で鮮度を守りながら甘味成分がアップします。



●雪下保存のイメージ
(実際の庫内とは異なります。)


雪下の環境に近い、3面輻射冷却+うるおいガード

低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を抑えます。




(イメージ)

まるで雪下野菜のように 低温高温で甘みアップ※1

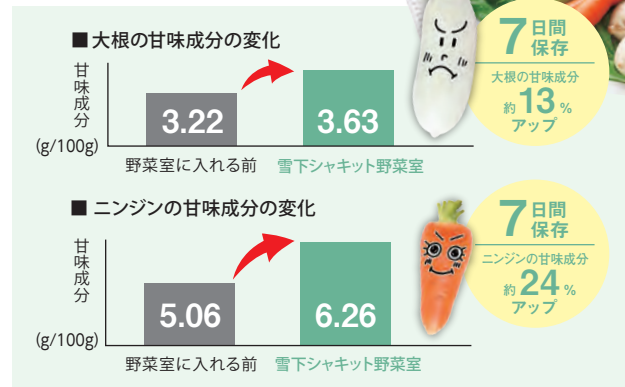

1週間シャキットみずみずしく保存※2

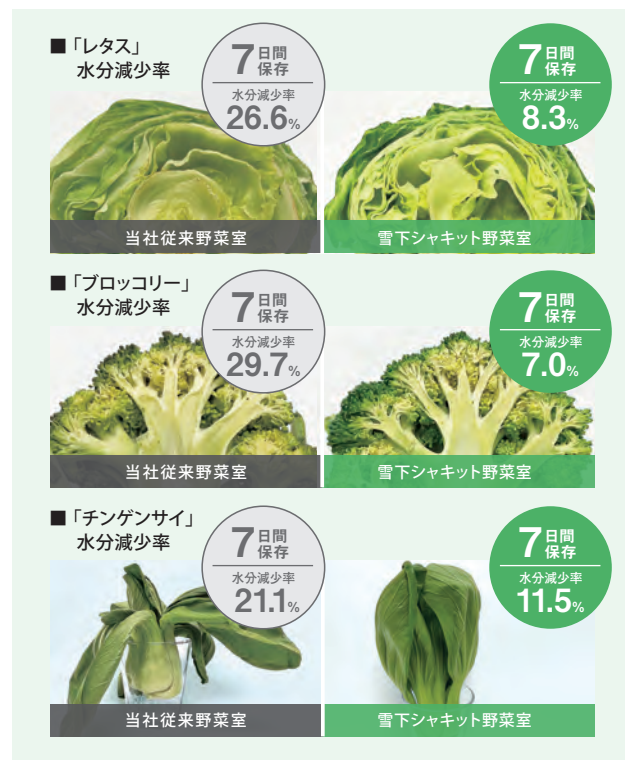

**清潔
お手入れ
SUPPORT**

こんな
お悩みありませんか？


野菜のくずって
集めてケースを
掃除するのが
かなり面倒



集めて、そのままポイッ
抗菌※3 お手入れトレー

野菜くずを手前の
トレーに集めて捨
てるだけのかんた
んお手入れ。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・検込
野菜室前面お手入れトレー
JPO122036A0020R



大物・小物食品がたっぷり入って、すっきりキレイに整理しやすい。便利に使えて時短もサポート。

上段
冷凍室
深さ
約14.5cm

上段冷凍室

「作り置き急冷」や
「おいそぎ冷凍」を搭載。




生鮮食品は、「おいそぎ冷凍」で
おいしく保存

1 段目
深さ
約13cm

いろんなサイズの食品を
整理できるエリア

冷凍ケースを自由に仕切って、
キッチンと整理できる4切り名人
(GKライン)

食品が少なくても、自由に
動かしてキッチンと仕切れる！

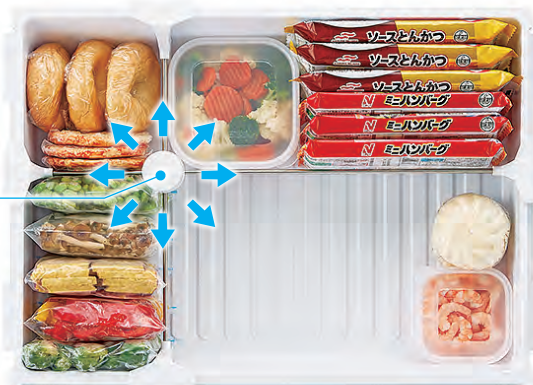

2 段目
深さ
約5cm

フレキシブルトレイ

生活スタイルに合わせて
小分けした食材や
カップアイスクリームなどを
収納できます。



3 段目
深さ
約20cm

大物・長物エリア

背の高い食品や箱物、
2段積みも大丈夫！

500mlペットボトルを
立てて収納可能



大きい氷でひと味ちがう晩酌に

大小切替氷

アイスルーム

大きくてきれいな氷がおうちでたっぷり。氷は2種類(大/標準)、用途
に合わせて選ぶのも楽しい。

●ミネラルウォーターも使えます※9。

大きさ約2.3倍 (大) サイズと標準サイズとの比較



(大)

(標準)

清潔
お手入れ
SUPPORT

こんな
お悩みありませんか？
製氷ユニットの
見えない部分って
清潔なのかしら？



ボタンを押すだけ、ラクラク洗浄で清潔

製氷皿清掃 抗菌※10

給水経路はAg⁺イオン加工で清潔に保たれます。ボタンを
押すだけで、製氷皿・給水パイプをラクラク水洗い。わざわざ
取りはずして洗う手間がいりません。

衛生的に
お使いいただく
ために

水アカや雑菌の発生を抑えるため、給水タンク
は取扱説明書に基づき、週1回を目安に清掃し
てください。塩素消毒された一般の水道水以
外をご使用の際は、念入りに清掃してください。




(イメージ)

設置環境と使い勝手に合わせて、ドアは選べる2タイプ


フレンチドア GK/MF

冷蔵庫の前にスペースがなくても、開けやすく出し入れスムーズ。

ドアの開きが小さいため、前方のスペースがなくても設置可能

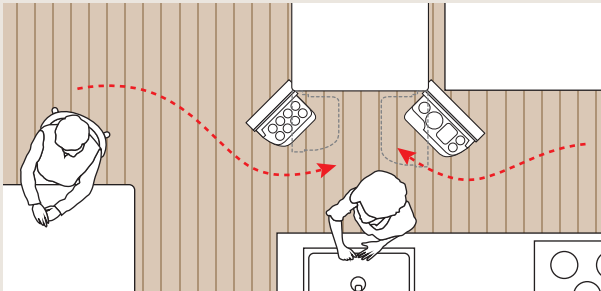


キッチンの奥や壁際でもラクに使える

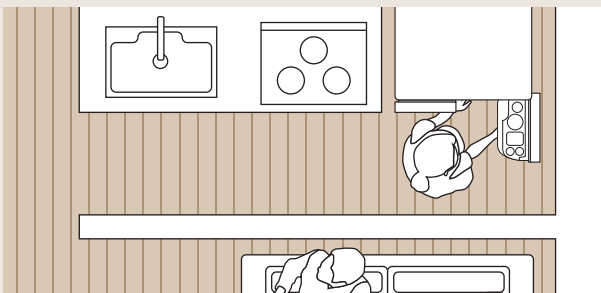


どっちもドア MW

置き場所を選ばない、左右近い方から開いて食品をサッと出し入れ。

回り込むことなく、近い方からサッと開閉

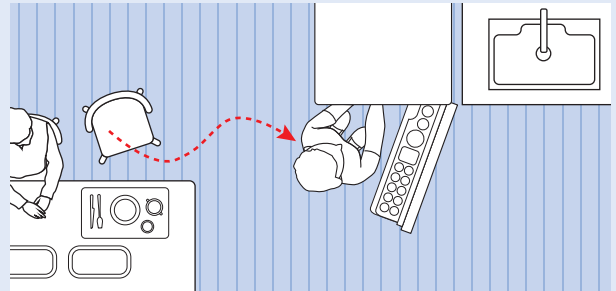

来客時も気兼ねなく、庫内を見せずに開け閉め

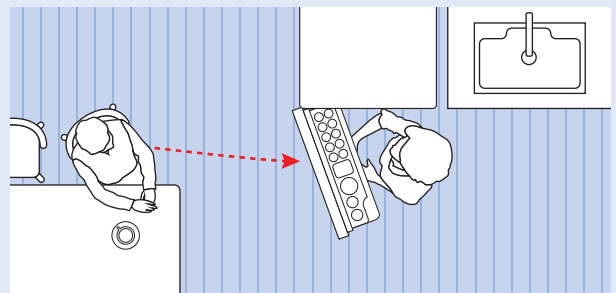

ホコリや油煙を防ぐ

パッキンの汚れガード

冷蔵室上部のひさがし、キッチンの気になるホコリや油煙を防いで、パッキンを汚れからガードします。



● SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46J/G417J/X417J/GW35H/W356J/D18J/GD15H/D15J/FJ-HF13Hに採用。

家族みんなが触るハンドルを清潔に保つ

冷蔵室抗菌^{※1}加工ハンドル

頻繁に手を触れる冷蔵室のハンドルに抗菌加工を施しました。



● SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46J/G417J/GW35H/PD31H/D23Jに採用^{※2}。

独自技術

閉め忘れ防止オートクローズドアで節電アシスト

半ドア状態（ドアと本体の距離が約10cm）になると、自動でドアが閉まります。


● SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46Jに採用。



「センターピラーレス」フレンチドアで省エネ、容量アップ。

センターピラーがあるとポケットのスペースが狭くなり、さらにヒーターを内蔵しているため電力を消費してしまいます。センターピラーを必要としない独自構造で、ポケットの容量が増え、電気のコストも抑えます。

● SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46Jに採用。



センターピラーとは…左右のドアの隙間を埋める柱。冷気もれ・露つきを抑えるためにヒーターを内蔵し、電力を消費します。

●このページは、SJ-GK50Jを中心に説明しています。

● SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ^{※1} 【試験依頼先】（一財）ポークン品質評価機構【試験成績書】（JNLA2020K1167）他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ^{※2} SJ-PD31HとD23Jは冷凍室ハンドルも抗菌対応。

生活パターンに応じて省エネ！最大約25%※³節電


「節電25」モードの設定により、冷蔵庫の使用状況を自動的に判断、各ご家庭の生活パターンから、かしこく省エネ運転、通常に比べ、最大で約25%※³節約できます。



※³ 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定「中」・新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-GK50J:通常運転(自動製氷運転時) 1.338kWh→節電25モード(自動製氷一時停止モード時) 0.982kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は変わります。

節電25

25項目の省エネ技術が、24時間ご家庭の最適な節電を実現します。



- 製氷コントロールセンサー
- ダブル除霜センサー
- 外出検知センサー
- 外気温センサー
- 庫内温度センサー
- コンプレッサード駆動低電力素子
- 庫内用DCファンモーター
- 庫外用DCファンモーター

- 低損失リアクター
- 湿度センサー
- 直列式LED
- セパレート式放熱パイプ
- 高性能断熱材採用仕切り
- 発泡ウレタン4点注入方式
- 高効率スイッチング電源
- メカ内蔵式冷蔵室ドア

[各種制御]

- スリープ制御
- コンプレッサード低速回転制御
- ワイドリニアインバーター制御
- 庫内温度安定制御
- ファンモーター回転数制御

- パイプヒーター通電制御
- 電圧変動吸収制御
- 除霜ヒーター制御
- 補償ヒーター通電制御

* 節電25は、SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46J/MW46Jを中心に説明しています。※⁴

先進の省エネ技術で、電力のムダを低減



■ 高性能放熱システム

高性能放熱器と、外気を取り込み効率良く熱を逃がす放熱グリルを採用することで、放熱効率を高めます。

■ 高効率冷凍サイクル

コンプレッサの運転状況に応じて冷媒流路を自動的に切り替え、冷媒の流れを適切にコントロールすることで、冷却効率を高めます。

■ 高性能コンプレッサ + ワイドリニアインバーター制御

高性能コンプレッサで、省エネ効率を高めるとともに、安定した低速運転を実現。また、ワイドリニアインバーター制御で、庫内の状態に合わせてコンプレッサの回転数を効率良くコントロールします。

● e-COOL(イークール)システムは、SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46J/MW46Jに採用。

環境に配慮

ノンフロン冷媒／ノンフロン断熱発泡ガス

代替フロンに比べて、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)及びノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を採用しています。また、使用時の年間CO₂排出量も、大幅に削減します。

[使用時の年間CO₂排出量] SJ-GK50J: 約120kg※⁵ * カタログ掲載全機種に採用。

蓄電池連携※⁶

省電力モード

停電時などの緊急時に運転時間を延ばします。

通常運転※ ⁷	省電力モード①※ ⁸	省電力モード②※ ⁹
約2日	約3.3日	約4日

● SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46Jに採用。



クラウド蓄電池システム

[ご参考] 冷凍冷蔵庫における11年前(2011年)の401～450Lの年間消費電力量の目安は、470～520kWh/年です。なお、この消費電力量は、特定の冷蔵庫を指したものではありません。あくまでも、JEMA自主基準による10年前の推定の年間消費電力量の目安です。

※⁴ SJ-G417J/X417J/GW35Hについては採用技術が一部異なります。 ※⁵ CO₂排出係数0.463[kg-CO₂/kWh](電気事業低炭素社会協議会「電気の使用に伴うCO₂排出係数等」(2020年1月)が公表した2018年度のCO₂排出係数)。 ※⁶ 別途、定格出力が1.5kVA以上の蓄電池システムが必要です。商用電源でご使用時は設定しないでください。 ※⁷ 当社調べ。【試験方法】冷蔵庫(SJ-GK50J)、当社蓄電池システム((JH-WB1921) 6.5kWh)でのシミュレーション。温度設定「中」/チルドモード「入」/新鮮冷凍「入」、周囲温度約30℃、製氷サイズ「通常」、1日1回「おいそぎ冷凍」を使用し、1日当たりの消費電力量から算出。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により運転時間は変わります。 ※⁸ 省電力モード①設定時、冷蔵室と野菜室を約10℃、冷凍室を約-15℃に設定。 ※⁹ 省電力モード②設定時、冷蔵室と野菜室をオフ、冷凍室を約10℃に設定。

フレンチドア【ガラスドア】

定 格 504^{リットル}
内 容 積

SJ-GK50J^{-T}
オープン価格

幅 65cm

大容量冷凍室メガフリーザー150L*

薄型高品位ガラスドアモデル。

* SJ-GK50J冷凍ゾーン全体の定格内容積。



高品位ガラスドア採用



-T グラデーションウッドブラウン




-R グラデーションレッド



-T グラデーションウッドブラウン

[最小必要設置スペース]単位mm



2021年
省エネ基準達成率 **109%**
年間消費電力量
(50/60Hz) **259kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
上段冷凍室・アイスルーフを
冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室
265L
188L
(うちチルドルーム
19L)

野菜室
89L (52L)

アイスルーム
22L (5L)

冷凍室
30L (16L)

冷凍室
98L (62L)

冷蔵室
ステンレスパネル

作りおきルーム

e-COOL SYSTEM

メガフリーザー

おやすみモード

節電25 ※1

さらに最大で約25%※2節電

新鮮冷凍

チルド棚取り外し

COCORO HOME

4切り名人

真ん中レイアウト
雪下ジャギット野菜室

COCORO EYE ※3

うるおいチルド

野菜室抗菌お手入れトレー

冷蔵室抗菌加工ハンドル ※5

< >は「食品収納スペースの目安」です。

主な特長	AloT			ドアタイプ				冷蔵室														
	COCORO EYE (センサー)	無線LAN接続 対応	COCORO HOME対応	フレンチドア (セパレートレール)	ガラスドア	メタルドア	オーククロス ドア(冷蔵室)	ガラスドア	メタルドア	フレンチドア	集中シフトモード	ステンレスパネル	うるおいチルド	作りおきルーム	フレッシュトレー	折りたたみトレー	高さ調節トレー	側取りポケット	出し入れ ラックライン	ナノ低温脱臭触媒	ガラス棚	LED照明 省電おやすみモード
SJ-GK50J	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SJ-MF50J	●	●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭で確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために、冷蔵室ドアが十分に開けられない時は、壁から20mm以上のスペースをあけてください。※1 25項目の省エネ技術を採用。※2 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするため、閉扉度・食品の量などにより節電効果は変わります。※3 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。※4 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他 【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験場所:冷凍室(上)。調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせませす。調理したもの(約60℃以下)を凍らせる場合は他の食品から5cm以上離してください。※7 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績

フレンチドア【メタルドア】

定 格 容 積 **504^{リットル}**L


SJ-MF50J^{-H}
-W

オープン価格

幅 65cm

大容量冷凍室メガフリーザー150L^{*} メタルドアの薄型スタイリッシュモデル。

^{*} SJ-MF50J冷凍ゾーン全体の定格内容積。




-H ラスティックダークメタル



-W ラスティックホワイト

-H ラスティックダークメタル

【最小必要設置スペース】単位mm



(ハンドル・調節脚部カバー含む)

●質量:98kg ●



2021年
省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量
(50/60Hz) **282kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
上段冷凍室・アイスルームを
冷凍(フリーズスター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室 **265L**
188L
うちチルドルーム **19L**
野菜室 **89L (52L)**
アイスルーム **22L** 冷凍室 **30L (16L)**
冷凍室 **98L (62L)**

メガフリーザー

新鮮冷凍

うるおいチルド

作りおきルーム

チルド棚取り外し

真ん中レイアウト
雪下シャキッと野菜室

野菜室抗菌お手入れトレー

E-COOL SYSTEM

節電25^{※1}
さらに最大で約25%^{※2}節電

COCORO HOME

COCORO EYE

冷蔵室抗菌加工ハンドル^{※5}

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

冷蔵室		冷凍室				アイスルーム				野菜室		安心・省エネ・環境配慮・その他									
LED照明 (天面)	チルド棚取り外し	新鮮冷凍	おいそぎ冷凍 ^{※6}	4切り名人	ステンレストレー (上段冷凍室)	フレンジュトレー (2段目)	作りおき急冷	自動製氷	大小切替氷	おいそぎ製氷	製氷血清掃	Ag ⁺ イオン加工 ^{※7}	節電25 ^{※1}	真空断熱材	ノンフロン冷媒	インバーター制御	防しづー	ドア閉め忘れ	静音化設計	冷蔵室抗菌加工ハンドル ^{※5}	冷蔵室抗菌
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 ^{※1} 壁ぎわに設置さに、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定「中」・新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ^{※5} 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K1167)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ^{※6} 対象書】(20219036192-1)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ^{※8} 野菜室、上段冷凍室を除く。 ●()は「食品収納スペースの目安」です。詳しくは最終ページをご覧ください。

奥行き スリムタイプ

SJ-GK46J/MF46J/MW46J

業界トップクラス*の奥行薄型63cmで上段までサッと手が届く。
野菜室が真ん中だから出し入れもラクラク。

* 2022年9月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。

業界トップクラス*の奥行薄型63cmでキッチンにすっきり収まる



ウォーターオープンヘルシオ AX-XA20-R

SJ-GK46J-R (グラデーションレッド)



薄型設計
奥行63cm

スリム薄型

ウォーターオープンヘルシオ AX-RA20-S

SJ-MW46J-W (ラステックホワイト)

キッチンと調和する薄さ


大型冷蔵庫ながら奥行63cmでキッチンのインテリアになじんで美しく、動きやすい空間を演出。

上段の物も取りやすい

上段まで見わたしやすく手が届きやすいから、使い忘れを防いでムダのない生活をサポート。



奥行薄型設計ですみずみまで取り出しやすい

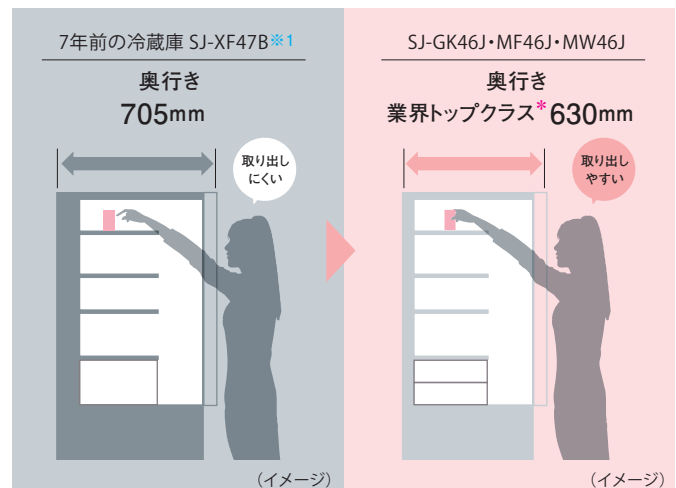

真空断熱材を効率良く配置した、薄型断熱設計を採用。
容量そのまま業界トップクラス*の奥行を実現。

主な特長	AIoT			ドアタイプ			冷蔵庫												
	COOCOROYE (人感センサー)	無線LAN接続 対応	COOCORO HOME対応	フレンチドア (センターレールズ)	ガラスドア	オートクローズ ドア(冷蔵室)	プラズマクラスター	プラズマクラスター 集中シャワーモード	ステンレスパネル	うるおいチルド	作りおきルーム	フレキシブルトレイ	折りたたみトレイ	高さ調節トレイ	側取りポケット	出し入れ ラクラクライン	ナノ低温脱臭触媒	ガラス棚	LED照明 (青い光)
SJ-GK46J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭で確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の20mm以上のスペースをあけてください。※1 SJ-XF47B (2015年モデル)は、新JIS規格にて定格内容積455Lです。※2 25項目の省エネ技術を採用。※3 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量などにより節電効果は変わります。※4 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。※5 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他【試験方法】JIS Z 効果 ※7 対象場所:冷凍室(上)。調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせます。調理したもの(約60℃以下)を凍らせる場合は他の食品から5cm以上離してください。※8 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価

フレンチドア【メタルドア】

457L リットル

定格内容積

SJ-MF46J ^{-H}_{-W}

オープン価格


幅 65cm

2021年
省エネ基準達成率 **101** %

年間消費電力量
(50/60Hz) **263** kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
上段冷凍室・アイスルートを
冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



業界トップクラス*の奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける。たっぷり入るからまとめ買いも安心。

* 2022年9月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・導込
冷蔵庫ハンドル
JP0122036A0015V

冷蔵室 240L 175L 〈うちチルドルーム 17L〉
野菜室 82L (48L)
アイスルーム 20L (5L)
冷凍室 27L (14L)
冷凍室 88L (54L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。



-W ラスティックホワイト

メガフリーザー	野菜室抗菌お手入れトレー※1
新鮮冷凍	e-COOL SYSTEM
うるおいチルド	節電25※2 さらに最大で約25%※3節電
作りおきルーム	COCORO HOME
チルド棚取り外し	COCORO EYE※4
真ん中レイアウト 雪下シャキット野菜室	冷蔵庫抗菌加工ハンドル※5



-H ラスティックダークメタル -W ラスティックホワイト



どっちもドア【メタルドア】

457L リットル

定格内容積

SJ-MW46J ^{-H}_{-W}

オープン価格


幅 65cm

2021年
省エネ基準達成率 **101** %

年間消費電力量
(50/60Hz) **263** kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
上段冷凍室・アイスルートを
冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・塗装
冷蔵庫ハンドル
JP0122036A0014U

冷蔵室 240L 179L 〈うちチルドルーム 17L〉
野菜室 82L (48L)
アイスルーム 20L (5L)
冷凍室 27L (14L)
冷凍室 88L (54L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。



-W ラスティックホワイト

メガフリーザー	野菜室抗菌お手入れトレー※1
新鮮冷凍	e-COOL SYSTEM
うるおいチルド	節電25※2 さらに最大で約25%※3節電
作りおきルーム	COCORO HOME
チルド棚取り外し	COCORO EYE※4
真ん中レイアウト 雪下シャキット野菜室	冷蔵庫抗菌加工ハンドル※5



-H ラスティックダークメタル -W ラスティックホワイト



主な特長	AloT				ドアタイプ				冷蔵庫																	
	COCONO EYE (人感センサー)	接続対応	無線LAN	COCONO HOME対応	フレンチドア (モーターレス)	どっちもドア	ガラスドア	メタルドア	オートクローズ ドア	プラスマクラスター	プラスマクラスター (冷気除菌) ※7	集中シャワーモード プラスマクラスター	見守り運転 プラスマクラスター	低温新鮮モード	ステンレスパネル	うるおいチルド	作りおきルーム	チルドルーム	ユーティリティルーム	フレキシブルトレー	ポケット	段々スバイス	折りたたみトレー	高さ調節トレー	側取りポケット	出し入れ ラックライン
SJ-MF46J	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●			●			●	●	●	●
SJ-MW46J	●	●	●	●		●		●		●	●	●				●	●			●			●	●	●	●
SJ-X506J					●				●	●	●		●					●			●			●	●	
SJ-G417J						●	●				●	●		●	●			●				●	●	●	●	●

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭で確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは20mm以上のスペースをあけてください。※1【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※2 25項目の省エネ技術でドア開閉なしで1日当たりの消費電力量から算出。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は変わります。 ※4 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けするシステムは付いていません。対象場所: 冷凍室(上) 調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせます。調理したもの(約60℃以下)を凍らせる場合は他の食品から5cm以上離してください。 ※9 対象場所: X506J 冷凍室(下、2段)上の抗菌効果 ※11 野菜室、上段冷凍室を除く。 ※12 2022年度機種SJ-G417Jの低温新鮮モード時の「シャキット野菜室」の試験結果より当社にて算出。ラップなし、ドア開閉なしでニンジン7日間保存し、糖量を測定。【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター

フレンチドア

502L

リットル

定格
内容積

SJ-X506J-T


オープン価格

幅 68.5cm

2021年 省エネ基準達成率	100%
年間消費電力量 (50/60Hz)	291 kWh/年
(JIS C 9801-3:2015) 上段冷凍室・アイスルームを 冷凍(ツースター)で測定しています。	

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



たっぷり余裕の収納力。 大容量冷凍室メガフリーザー170L*

* SJ-X506J冷凍ゾーン全体の定格内容積。



-T シェインブラウン

く>は「食品収納
スペースの目安」です。

冷蔵室	259L
うちチルドルーム	198L
うちチルドルーム	18L
アイスルーム	21L (6L)
冷凍室	20L (11L)
野菜室	73L (49L)
冷凍室	129L (86L)



節電25%※2
さらに最大で約25%※3節電

メガフリーザー

新鮮冷凍

雪下シャキット野菜室



-T シェインブラウン

どちらもドア【ガラスドア】

412L

リットル

定格
内容積

SJ-G417J-W


オープン価格

幅 60cm

2021年 省エネ基準達成率	100%
年間消費電力量 (50/60Hz)	252 kWh/年
(JIS C 9801-3:2015) 上段冷凍室・アイスルームを 冷凍(ツースター)で測定しています	

グリーン購入法適合商品

■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



「プラズマクラスター」で清潔保存。 幅60cmスリムタイプ。24時間かしこく節電。



-W ピュアホワイト

く>は「食品収納
スペースの目安」です。



冷蔵室	215L
うちチルドルーム	171L
うちチルドルーム	16L
アイスルーム	20L (6L)
冷凍室	22L (12L)
冷凍室	79L (52L)
野菜室	76L (51L)



節電25%※2
さらに最大で約25%※3節電

冷蔵室抗菌加工ハンドル

冷蔵室
ステンレスパネル

低温新鮮モード

シャキット野菜室

NEW

9月発売予定

ボタンを押して低温制御 低温新鮮モード

冷蔵室(約2~5℃)が チルド(約1~3℃)に	低温チルドで	【鯖】※6 約7日間 保存
チルドルーム(約0~2℃)が 低温チルド(約-1~1℃)に	低温野菜室に	ニンジン の 甘味成分が 約10% アップ※12
冷凍室(約-20~-18℃)が 新鮮冷凍(約-23℃)に	7日間 保存で	
野菜室(約3~8℃)が 低温野菜室(約3~7℃)に		

*節電モードと同時に「入」設定した場合は、低温新鮮の庫内温度になります。周囲温度32℃、食品を入れた時にドアを開き温度が安定したときの庫内の中央下寄りの温度。 ※6 食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。賞味期限・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保障するものではありません。【試験内容】BOX試験(低温チルド)でのK値試験にて算出。ラップで包装、7日間保存。鯖のK値、7日後20%以下(当社調べ)。実使用空間での実証結果ではありません。



-W ピュアホワイト

冷蔵室			冷凍室					アイスルーム					野菜室				安心・省エネ・環境配慮・その他							
ガラス棚	LED照明	チルド棚取り外し	新鮮冷凍	おいそぎ冷凍	(2段階) フレンチフルトレー	作りおき急冷	タイマー冷凍	自動製氷	大小切替氷	おいそぎ製氷	製氷血清掃	Ag ⁺ イオン加工 ※10	野菜室 雪下シャキット	シャキット野菜室	深浅スライド ケース	抗菌お手入れ トレイ ※1	節電25 ※2	真空断熱材	ノンフロン冷媒	インバーター制御	防しずみザイ ※11	ドア閉め忘れ 防止ブザー	静音化設計	冷蔵室抗菌 加工ハンドル
●	●(天面)	●	●	●※8	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※5
●	●(天面)	●	●	●※8	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※5
	●(天面)		●	●※9			●		●	●	●	●	●				●	●	●					
●	●(背面)			●※9				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●※5

明るさは異なります。 ■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 *1 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁か採用。 ※3 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定「中」・新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、る機能です。 ※5 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】JNLA2020K1167他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※7 付着菌を除去するタイプではありません。 ※8 ステ目、G417J 冷凍室(上)。ステンレスレーは付いていません。 ※10 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(20219036192-1)他【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上を【試験成績書】(第22063392001-0101号)他 野菜の種類や状態、収納量などにより異なります。全ての野菜の甘味成分が増えるわけではありません。 ●()は「食品収納スペースの目安」です。詳しくは最終ページをご覧ください。

どっちもドア

412L

リットル

定 格
内 容 積

SJ-X417J-W

オープン価格

幅 60cm

2021年
省エネ基準達成率 **96** %

年間消費電力量
(50/60Hz) **262** kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
上段冷凍室・アイスルーフを
冷凍(フリーズター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品

【最小必要設置スペース】単位:mm

(ハンドル・調節脚部カバー含む)

●質量:85kg

「プラズマクラスター」で清潔保存。幅60cmスリムタイプ。

◀ 右からも左からも開きます ▶

NEW

10月発売予定

ボタンを押して低温制御 低温新鮮モード

生鮮食品や調理済みの作り置き食材、お総菜をさらに低温保存で菌の繁殖を抑え、鮮度を保ちます。

冷蔵室(約2~5℃)が 低温チルドで

チルド(約1~3℃)に 約**7日間**保存※4

チルドルーム(約0~2℃)が

低温チルド(約-1~-1℃)に

冷凍室(約-20℃~-18℃)が

新鮮冷凍(約-23℃)に

※節電モードと同時に「入」設定した場合は、低温新鮮の庫内温度になります。周囲温度32℃、食品を入れずにドアを開き状態が安定したときの庫内の中央下寄りの温度。 ※4 食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。賞味期限・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。【試験内容】BOX試験(低温チルド)でのK値試験にて算出。ラップで包装、7日間保存。網のK値、7日後20%以下(当社調べ)。実使用空間での実証結果ではありません。

-W マットオフホワイト

◀ ▶は「食品収納スペースの目安」です。

※1

低温新鮮モード

どっちもドア

節電25 ※2

さらに最大で約25%※3節電



どっちもドア【ガラスドア】

350L

リットル

定 格
内 容 積

SJ-GW35H-R-W

オープン価格

幅 60cm

2021年
省エネ基準達成率 **102** %

年間消費電力量
(50/60Hz) **340** kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

【最小必要設置スペース】単位:mm

(ハンドル・調節脚部カバー含む)

●質量:72kg

「プラズマクラスター」で清潔保存。 「節電25」モードで、24時間かしこく節電。どっちもドアタイプ。

◀ 右からも左からも開きます ▶

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・塗装
冷蔵室ハンドル
JPO122036A0013T

冷蔵室
183L
148L
うちチルドルーム
14L

冷凍室
99L
60L

野菜室
68L
46L

-R グラデーションレッド

◀ ▶は「食品収納スペースの目安」です。

※1

新鮮冷凍

シャキッと野菜室

どっちもドア

節電25 ※2

さらに最大で約25%※3節電

※5


冷蔵室抗菌加工ハンドル



主な特長	ドアタイプ		冷蔵室															
	どっちもドア	ガラスドア	クラスター	クラスター (冷気除菌) ※1	クラスター 集中シャワー モード	クラスター 見守り運転	低温新鮮 モード	抗菌加工 チルド ルーム ※8	チルドルーム	フレッシュ ルーム	折りたたみ トレイ	高さ調節 トレイ	側取り ポケット	出し入れ ラックライン	ナノ低温 脱臭触媒	野菜ケース	ガラス棚	LED照明 (背面)
SJ-X417J	●			●		●	●		●		●	●	●	●	●		●	●
SJ-GW35H	●	●	●		●				●		●	●	●	●	●			●
SJ-W356J	●								●		●	●	●	●	●			●
SJ-PD31H				●		●		●				●	●	●	●		●	●
SJ-PD28H				●		●			●			●	●	●				●
SJ-D23J										●		●	●		●	●	●	●

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明と見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。□は最小必要設置スペース

SJ-PD31H/SJ-PD28H: 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室のガラス棚を取り出すには、壁から390mm以上のスペースをあけてください。SJ-D23J: 壁ぎわに設置される場合、冷凍室の棚を取り出すには、壁から380mm以上のスペースをあけてください。 ※1 付着菌を温度設定「中」・新鮮冷凍「切」(SJ-X417Jは、温度設定「中」・低温新鮮モード「切」)、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)による抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。周囲温度30℃、温度調節「通常」・食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定した時の目安です。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・での1日当たりの消費電力量から算出。通常運転0.943kWh→節電モード0.844kWh(SJ-D23J代表) JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は変わります。 ※8 【試験依頼先】(一財)ステンレストレイは付いていません。 ※10 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(20219036192-1)他 【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験 【抗菌方法】銀イオンによる 【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※11 SJ-X417J



● インテリアに馴染むマット調デザイン



メガフリーザー

抗菌加工 ※8
シャキット野菜室

節電モード


抗菌加工 ※8
チルドルーム

冷蔵室・冷凍室
抗菌加工ハンドル


SIAA
ISO 22196
for KOHKIN



-W アコールホワイト -B アコールブラック



〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

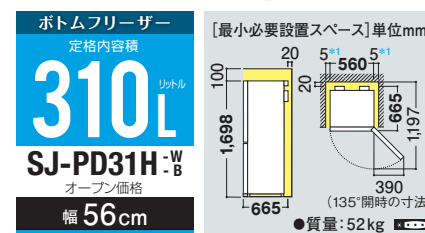

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。



- 整理収納しやすい4段「引き出し式ボックス」
- おいしさを逃さない「おいそぎ冷凍」
- インテリアに馴染むマット調デザイン

メガフリーザー

節電モード
さらに最大で約10%※7節電

シャキット野菜室



-T アコールブラウン



-W アコールホワイト -T アコールブラウン



-S メタルシルバー


SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

節電モード
さらに最大で約10%※7節電

冷蔵室・冷凍室 ※5
抗菌加工ハンドル



-S メタルシルバー

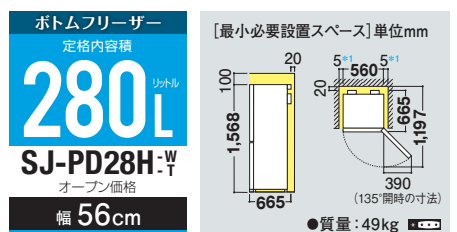

2021年省エネ基準達成率

104%


年間消費電力量 (50/60Hz)

333 kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法
適合商品

冷蔵庫	155L
120L	うち
野菜室	19L
チルドルーム	10L
冷凍室	125L (84L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です

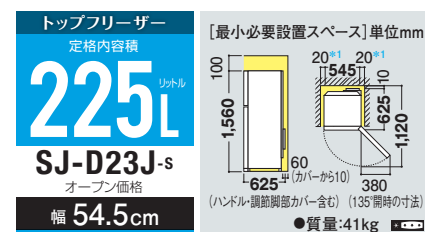

2021年省エネ基準達成率

113%

年間消費電力量 (50/60Hz)

285 kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法
適合商品

冷凍室	冷蔵室
61L (51L)	164L 138L うち フレッシュルーム 27L
	野菜ケース 18L

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です

冷凍室・アイスルーム								野菜室			安心・省エネ・環境配慮・その他									
新鮮冷凍	冷凍 おいそぎ	自動製氷	大小切替氷	おいそぎ製氷	クリリボン アイスメーカー	製氷血清掃	Ag ⁺ イオン加工	野菜室 抗菌加工 シャキット	野菜室 シャキット	ケース 深浅スライド	節電 25	節電モード	真空断熱材	ノンフロロ冷媒	制御 インバーター	ドア開ぬ忘れ 防止フザー	静音化設計	冷蔵室 抗菌加工 ハンドル		
	※9						※10	※8			※2					※11		※5		
●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	●	●		●		●	●			●	●			●	●	●	●	●		
	●							●				●	●	●	●	●	●	●※12		
	●				●				●			●	●	●	●	●	●	●※13		

スで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 ***1 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁から20mm以上のスペースをあけてください。**除菌するタイプではありません。 ***2** 25項目の省エネ技術を採用。 ***3** 節電25モード(自動運転一時停止モード)と通常運転(自動運転水運転)との比較。電力消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。 ***4** 節電効果は異なります。 ***5** 【試験条件優先】(一財)ボテク品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K0625)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ***6** 節電モードと通常運転との比較。電力の消費周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量などにより節電効果は変わります。 ***7** 節電モードと通常運転との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定(中)、周囲温度35℃、ドア開閉なしボテク品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K10693)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ***8** 対象場所: SJ-XJ417 冷凍室(上)。SJ-GW35S 冷凍ケース(上)。SJ-PPD31H/PPD28H 冷凍ケース(上)。野菜室と1段冷凍室を比較。SJ-GW35S 野菜室を比較。SJ-W356L/PPD31H/PPD28H 冷蔵室のみの。 ***12** 冷凍室ハンドルも抗菌対応。 ***13** 食肉収納スペースの目安です。詳しくは最終ページをご覧ください。

扉の開閉方向を自由に付け換えOKの
「つけかえどっちもドア※1」採用。
面倒な霜取りも不要。

メガフリーザー

つけかえどっちもドア※1

- 「ナノ低温脱臭触媒」
- 鮮度を保ってたっぷり保存できる「フレッシュ野菜ケース」

NEW

10月
発売予定




-W マットホワイト



-W マットホワイト

つけかえどっちもドア
定格内容積
179L リットル
SJ-D18J-W
オープン価格
幅 49.5cm



2021年省エネ基準達成率
100%
年間消費電力量(50/60Hz)
310kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法
適合商品

冷蔵室
121L
97L
うち
フレッシュ野菜ケース
17L

冷凍室
58L
(40L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

高品位
ガラスドア
採用

洗練されたデザイン。インテリアに映える、
お手入れしやすいガラスドア。

こちよく暮らすための家電

PLAINLY

メガフリーザー


つけかえどっちもドア※1

●転居時も安心の
「つけかえどっちもドア※1」採用。

-W クリアホワイト

-B ピュアブラック -W クリアホワイト

つけかえどっちもドア
定格内容積
152L リットル
SJ-GD15H-B
オープン価格
幅 49.5cm



2021年省エネ基準達成率
105%
年間消費電力量(50/60Hz)
290kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法
適合商品

冷蔵室
94L
(73L)

冷凍室
58L
(40L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

扉の開閉方向を自由に付け換えOKの
「つけかえどっちもドア※1」採用。
面倒な霜取りも不要。

メガフリーザー

つけかえどっちもドア※1

- 野菜も収納できる「フリーケース」

NEW

10月
発売予定



左開きに
付け換えた
場合

-H マットダークグレー




-H マットダークグレー



-W マットホワイト

つけかえどっちもドア
定格内容積
152L リットル
SJ-D15J-W
オープン価格
幅 49.5cm



2021年省エネ基準達成率
105%
年間消費電力量(50/60Hz)
290kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法
適合商品

冷蔵室
94L
(73L)

冷凍室
58L
(40L)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

耐熱100℃のトップテーブル※3採用。

直冷式

- 明るく見やすい「LED照明」




-S シルバー系



-S シルバー系

トップフリーザー
定格内容積
128L リットル
SJ-H13E-s
オープン価格
幅 48cm



2021年省エネ基準達成率
100%
年間消費電力量(50/60Hz)
243kWh/年
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法
適合商品

冷凍室
34L
(28L)

冷蔵室
94L
(70L)
うち
野菜ケース
7L

※ SJ-H13Eは、自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。 〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

主な特長	ドアタイプ		冷蔵室							安心・省エネ・環境配慮・その他			
	ガラスドア	どっちもドア	つけかえどっちもドア	フレッシュ野菜ケース	野菜ケース	フリーケース	ガラス棚	LED照明	ノンフロン冷媒	静音化設計	耐熱100℃のトップテーブル		
SJ-D18J		※1	※2					●(背面)	●	●	※3		
SJ-GD15H	●	●	●	●				●(背面)	●	●	●		
SJ-D15J		●						●(背面)	●	●	●		
SJ-H13E					●		●	●(側面)	●	●	●		

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。

●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。 ※1 SJ-H13E：壁ぎわに設置される場合、各室ドアが十分開けられない時は、壁から305mm以上のスペースをあけてください。 ※2 冷蔵庫及びファン式冷凍庫のドアの付け換えは、お客様ご相談窓口でも承っております(有料)。 ※3 付属品を除くタイプではありません。 ※4 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上端から300mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オープンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。

●〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。詳しくは最終ページをご覧ください。

冷凍室がいっぱいのご家庭に、プラスもう1台。

- 扉の開閉方向を自由に付け換えOKの「つけかえどっちもドア」※1
- 冷蔵モード時に「プラズマクラスター」で浮遊菌・付着菌を除菌
- 収納物に合わせて選べる「冷凍・冷蔵切替モード」
- 電子レンジをのせて使える「耐熱100℃のトップテーブル」※3



ファン式

おいそぎ冷凍

5段フリーザー

つけかえどっちもドア

- ムラなく包み込むように冷やす「直冷式」
- 出し入れ簡単、食品が見やすく整理しやすい「透明ケース」
- 電子レンジをのせて使える「耐熱100℃のトップテーブル」※3

直冷式

4段フリーザー

冷凍モード《切替》冷蔵モード

左開きに
付け換えた
場合
(付け換え可能)

-W スノーホワイト

右開き
(通常)
(付け換え可能)

-W スノーホワイト




-W ホワイト系



-W ホワイト系


ファン式
定格内容積
126L
FJ-HF13H-W
オープン価格
幅 49.5cm



2021年
省エネ基準達成率
125%
年間消費電力量
(50/60Hz) **338kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

冷凍室
126L
(83L)

直冷式
定格内容積
86L
FJ-HS9G-W
オープン価格
幅 55cm



2021年
省エネ基準達成率
104%
年間消費電力量
(50/60Hz) **170kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

冷凍室
86L
(63L)

	FJ-HF13H	FJ-HS9G
外形寸法(mm)	幅495×奥行598×高さ1,150	幅550×奥行575×高さ865
霜取り方式	自動	手動
ケース仕様	4段ケース+棚	4段ケース
温度調節	●	●
調節脚	●	●

く>は「食品収納スペースの目安」です。

く>は「食品収納スペースの目安」です。

※4 冷蔵モードのみ。浮遊菌 対象場所:冷蔵室内、付着菌 対象場所:冷蔵室棚 ※5 おいしさを逃がさないようすばやく冷凍します。対象場所:最上段棚。 ※6 冷凍モード使用時の場合(冷蔵モード使用時の年間消費電力量は120kWh/年です)。 * FJ-HS9Gは、自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。 ●く>は「食品収納スペースの目安」です。詳しくは最終ページをご覧ください。

旬の食材を大切に保存。大容量冷凍ストッカー

直冷式

- 家計にやさしい「省エネ設計」
- 旬の味を長期間キープする「急速冷凍」
- 小物類が整理しやすい「バスケット」つき
- 暗い場所でも食材が探しやすい「LED庫内灯」
- 開閉ラクラク「グリップハンドル」



-W ホワイト系



-W ホワイト系




-W ホワイト系




-W ホワイト系

直冷式
定格内容積
300L
FC-S30D-W
オープン価格
幅 129.2cm



2021年
省エネ基準達成率
114%
年間消費電力量
(50/60Hz) **380kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

直冷式
定格内容積
200L
FC-S20D-W
オープン価格
幅 95.6cm



2021年
省エネ基準達成率
105%
年間消費電力量
(50/60Hz) **300kWh/年**
(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

* FC-S30D/S20Dは、自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。 ●図は必要最小設置寸法です。(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

	FC-S30D	FC-S20D
外形寸法(mm)	幅1,292×奥行715×高さ829	幅956×奥行715×高さ829
庫内灯(LED)	●	●
霜取り方式	手動	手動
温度調節	●	●
キャスター	●(前後各1個)	●(前後各1個)
付属品	バスケット(FC-S30D×2、S20D×1)、仕切り網(FC-S30D×1)、霜取りヘラ×1、排水栓×1	バスケット(FC-S30D×2、S20D×1)、仕切り網(FC-S30D×1)、霜取りヘラ×1、排水栓×1
食品収納スペースの目安	300L	200L

■ 冷凍庫仕様表

形名	FJ-HF13H	FJ-HS9G	FC-S30D	FC-S20D
定格消費電力 50/60Hz(W)	52/52	42/42	70/65	65/60
電動機	110	—	—	—
電熱装置	—	—	—	—
冷凍室の性能	フォースター			

定格内容積*・ドア数		プラズマクラスター冷蔵庫										
		フレンチドア					どっちもドア					
		504L 6ドア	504L 6ドア	502L 6ドア	457L 6ドア	457L 6ドア	457L 5ドア	412L 5ドア	412L 5ドア	350L 3ドア	350L 3ドア	
形名		SJ-GK50J	SJ-MF50J	SJ-X506J	SJ-GK46J	SJ-MF46J	SJ-MW46J	SJ-G417J	SJ-X417J	SJ-GW35H	SJ-W356J	
製品色		●-T ●-R	●-H ○-W	○-T	●-T ●-R	●-H ○-W	●-H ○-W	○-W	○-W	●-R ○-W	○-S	
掲載ページ		15ページ	16ページ	20ページ	18ページ	19ページ	19ページ	20ページ	21ページ	21ページ	22ページ	
外観スタイル		[ガラスドア]			[ガラスドア]			[ガラスドア]		[ガラスドア]		
各室定格内容積(ℓ)※1・外形寸法(mm)												
	()は「食品収納スペースの目安」です。 黄色の矢印は放熱スペースです。											
壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース		20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	
質量(kg)		105	98	92	99	91	91	92	85	72	68	
年間消費電力量* 50/60Hz(kWh/年) (JIS C 9801-3:2015)		259※3	282※3	291※3	252※3	263※3	263※3	252※3	262※3	340	420	
定格消費電力 50/60Hz(W)		電動機 85/85	90/90	90/90	85/85	90/90	90/90	90/90	90/90	90/90	80/80	
		電熱装置 171/171	171/171	171/171	171/171	171/171	165/165	131/131	131/131	131/131	128/128	
AloT (無線LAN接続対応)		COCORO HOME対応				COCORO HOME対応						
		COCORO EYE				COCORO EYE						
ドアタイプ		フレンチドア(センタービラレス)					どっちもドア					
		オートクローズドア(冷蔵室)										
抗菌加工ハンドル		冷蔵室抗菌加工ハンドル			冷蔵室抗菌加工ハンドル					冷蔵室抗菌加工ハンドル		
冷蔵室		プラズマクラスター										
		プラズマクラスター集中シャワーモード			プラズマクラスター集中シャワーモード	プラズマクラスター集中シャワーモード			プラズマクラスター集中シャワーモード	プラズマクラスター集中シャワーモード		
		ステンレスパネル			ステンレスパネル			ステンレスパネル				
		うるおいチルド			うるおいチルド			低温新鮮モード				
		作りおきルーム			作りおきルーム							
		チルド棚取り外し			チルド棚取り外し							
		段々スライスポケット										
		ナノ低温脱臭触媒										
2Lペットボトル収納数※5		冷蔵室5本		冷蔵室6本/野菜室3本	冷蔵室5本		冷蔵室4本/野菜室2本		冷蔵室5本			
		新鮮冷凍										
		おいそぎ冷凍※6										
		作りおき急冷			作りおき急冷							
		4切り名人			4切り名人							
		自動製氷(氷の大きさ可変:大/標準)			自動製氷			自動製氷(氷の大きさ可変:大/標準)			自動製氷	
		おいそぎ製氷										
		製氷皿清掃※7										
貯氷数※8		Ag+イオンによる抗菌加工(製氷ユニット)										
		約104個		約128個	約104個				約168個			
		雪下シャキット野菜室(うるおいガード付)										
		深浅スライドケース			深浅スライドケース							
野菜室		抗菌お手入れトレー			抗菌お手入れトレー			低温新鮮モード				
		省エネ運転										
静音化設計※9		約20dB										
		約23dB										

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実収納スペースの目安です。 ※2 ハンドル・調節脚部カバー含まず。 ※3 上段冷凍室・アイスルームを冷凍(フリーズ)で測定しています。 ※4 冷蔵室のガラス棚を取り出すには、以下のスペースをあけてください。 SJ-PD31H/PD28H: MF46J/MW46Jは調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせたり。 ※7 給水タンクの水を利用して製氷皿をすばやく洗います。 ※8 標準サイズの氷で、ケース内の氷をならした場合。 ※9 JIS C 9607騒音試す(有料) ※11 浮遊菌除菌効果(1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先) (一財) 石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスター(個/cm³)【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵室内【試験結果】約73分で除去率99%以上 ※12 付着菌除菌効果(100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先) (一財) 石川県予防医学協会の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³)【対象場所】冷蔵室内【試験結果】6日間で除去率99%以上 ※13 使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオンの効果が異なる場合があります。

プラズマクラスター冷蔵庫 ボトムフリーザー		2ドア冷蔵庫 トップフリーザー		プラズマクラスター冷蔵庫 2ドア冷蔵庫		2ドア冷蔵庫 ボトムフリーザー	
310L 2ドア	280L 2ドア	225L 2ドア	179L 2ドア	152L 2ドア	152L 2ドア	128L 2ドア	
SJ-PD31H	SJ-PD28H	SJ-D23J	SJ-D18J	SJ-GD15H	SJ-D15J	SJ-H13E	
○-W ●-B	○-W ●-T	○-S	○-W	●-B ○-W	●-H ○-W	○-S	
22ページ	22ページ	22ページ	23ページ	23ページ	23ページ	23ページ	
				【ガラスドア】			
				NEW 10月発売予定		NEW 10月発売予定	
390mm以上※4	390mm以上※4	380mm以上※4	20mm以上	20mm以上	20mm以上	20mm以上	305mm以上
52	49	41	45	44	41	30	
336	333	285	310	290	290	243	
85/85	85/85	75/75	50/52	50/52	50/52	50/50	
130/130	130/130	130/130	110/110	110/110	110/110	4/4	
				つけかえどっちもドア			
冷蔵庫・冷凍室抗菌加工ハンドル		冷蔵庫・冷凍室抗菌加工ハンドル		プラズマクラスター（冷気除菌）		プラズマクラスター（冷気除菌）	
プラズマクラスター（冷気除菌）				プラズマクラスター（冷気除菌）			
プラズマクラスター見守り運転				プラズマクラスター見守り運転			
抗菌加工チルドルーム		フレッシュルーム		フリーケース		野菜ケース	
		野菜ケース					
冷蔵室4本				冷蔵室3本			
おいそぎ冷凍							
				手動製氷			
クリボンアイスメーカー							
抗菌加工シャキッと野菜室		シャキッと野菜室					

耳ざわりの運転音を抑
えました。(機種により
約20～約23dB)

ふだんのお手入れに「ガラスドア用クリーニングキット」

クリーニングクロスとクリーニング液がセットになっています。
ガラス面を優しく清潔に守りながら、微細なホコリ・指紋・油膜汚れを除去できます。
型番CASJ100C [シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社
(旧シャープエンジニアリング(株))扱い] 希望小売価格 2,178円(税込)

床の保護に…床保護プレート「しーとこ」(4枚セット)

じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材などの上に冷蔵庫を置く際、
敷いてお使いください。
型番ST0001 [シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社
(旧シャープエンジニアリング(株))扱い] 希望小売価格 2,673円(税込)

地震にそなえて…「冷蔵庫転倒防止ベルト」

冷蔵庫の背面上部に、転倒を防ぐためのベルト掛けがついています。
柱などに固定してください。(ベルト長さ約1m)
型番201 939 0064 [シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社
(旧シャープエンジニアリング(株))扱い] 希望小売価格 2,200円(税込)

商品ご理解のために

グリーン購入法適合商品について

本カタログ中、以下の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

SJ-GK50J / SJ-MF50J / SJ-X506J / SJ-GK46J / SJ-MF46J / SJ-MW46J / SJ-G417J / SJ-X417J / SJ-GW35H / SJ-PD31H /
SJ-PD28H / SJ-D23J / SJ-D18J / SJ-GD15H / SJ-D15J / SJ-H13E / FJ-HF13H / FJ-HS9G / FC-S30D / FC-S20D

「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

冷蔵庫の消費電力量について

- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使用の方等により変動する場合があります。

■年間消費電力量測定方法の概要

	JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法			
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	「スリースター」「フォースター」機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	−18℃以下	4℃以下	4℃以下	−18℃以下
周囲温度	32℃ 及び 16℃			
周囲湿度	32℃測定時:70±5% 16℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量 (kWh/年)			
	(周囲温度32℃測定による1日当たりの消費電力量205日分と 周囲温度16℃測定による1日当たりの消費電力量160日分の合計)			

食品の保存について

■食品貯蔵についてのご注意

- 冷蔵庫・冷凍室での貯蔵を過信しないでください。冷蔵・冷凍保存していても時間の経過とともに食品の品質は劣化しています。できるだけ新鮮な食品を選び、お早めにお召し上がりください。●乳脂肪分の多いアイスクリームは、-18℃程度の冷凍でも十分に凍りません。また、冷凍室のドアポケットは開閉時に温度変化の影響を受けやすい所です。アイスクリームや長期間貯蔵する冷凍食品は庫内に入れてください。●ビンや缶などは冷凍室に入れないでください。凍って割れる恐れがあります。●180L以下の冷蔵庫は、季節や使用条件により調整が必要です。冬場以外は、冷凍室温度補正つまみを「冬期」にしないでください。また、冬場など周囲温度が低くなると(約10℃以下)、冷凍室が冷えにくくなります。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。)

■食品凍結についてのご注意

- 冷凍室温度調節操作部を「強」で長時間使いますと、他の部屋の食品が凍結することがあります。●冷蔵庫温度調節操作部を「強」で長時間使いますと、冷蔵庫などの食品が凍結することがあります。●冷蔵庫の冷気吹き出し口そばに水分の多い食品(豆腐・野菜・果物)を入れますと、凍結することがあります。●周囲温度が約5℃以下になりますと、冷蔵庫温度調節操作部を「弱」にしても、冷蔵庫の食品が凍結することがあります。(2～4項はチルド室も同じです。)

■カタログについてのご注意

- カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店におたしかめのため、お選びください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照度の明るさは異なります。●冷凍冷蔵庫の補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製品の製造打ち切り後9年です。●製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる外国では使用できません。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。●J-Mossの対応については、次のウェブサイトを参照ください。https://jp.sharp/corporate/eco/jmoss/

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意

- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

家電リサイクル法対象商品について

- 家電リサイクル法では、冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫が対象商品となります。
- 1989年より販売していた吸収式冷蔵庫(QJ-EA31/EA61/EB41/EW61/3PA)も対象商品です。

家庭用冷蔵庫は車庫・船舶・業務用としては不向きです。

- 家庭用冷蔵庫を使用する際の業務用としてのご使用になりますと、冷却異常を起こすことがありますので、専用の冷蔵庫をご使用ください。
- 車庫・船舶など揺れ動く場所での使用は故障が起こりやすく、この場合は保証期間内であっても有料修理とさせていただきますのでご了承ください。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感ずる恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。(アース工事は有償です。)
- 冷蔵庫には、医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなど揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因となります。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。●コゲくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

- ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

ご愛用家電の
登録でもっと
便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ登録!

https://cocoromembers.jp.sharp/



シャープの
オンラインストア
COCORO STORE

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

https://jp.sharp/support/

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178** (受付時間)(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

●冷蔵庫に関する情報は、こちらのホームページでどうぞ。

<https://jp.sharp/reizo/>

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/



適正な表示を
推進しています



このカタログの内容は、
2022年9月現在のものです。

I.150 SJ2209P

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



- このカタログはFSC®認証材および管理原材料から作られています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

