

https://jp.sharp/catalog/salesonly/

SHARP

Be Original.

セールス専用 カタログサイト



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。 エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、ブラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫(家庭用)、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には 家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。 掲載内容金額はカタログ発行当時のものです。

品番索引一覧	D	The second second	N
四田木川 吳	□L(プラズマクラスター搭載ダウンライト・別売電源)	IB(ドライヤー)131・132	NQ(太陽電池モジュール)143
8	134	IB(保湿器)132	Р
8A(シアターバーシステム)······12	DL(LEDシーリングライト)135	IG(プラズマクラスターイオン発生機)・・・128・129	PJ(扇風機)······122·123
8R(8K対応USBハードディスク)12	□X(デジタルフルカラー複合機)·····151	IG(プラズマクラスターイオン発生ユニットシステム)	PW(電子辞書)·······45~51
8T(8K液晶テレビ)···········2・10・11	DY(除菌脱臭機)·····124	140	PW(電子評書)************************************
4	DZ(緊急呼出ボタン)······39	IG(業務用プラズマクラスターイオン発生機)	
4B(4Kレコーダー)······30·31	E	139	R
4R(USBハードディスク)27	EC(コードレススティック掃除機)·····93・94	Z(交換用PCI発生ユニット)111·119·130·140	RE(オーブンレンジ・電子レンジ)…73~76
4S(4Kチューナー)·····26	EC(サイクロン掃除機)······95	IZ(PCI発生機オプション)······· 130・141	RZ(業務用携帯端末)·······157
4T(4K有機ELテレビ・液晶テレビ)…3~9・13~21	EC(紙パック式掃除機)96	J	RZ(POSターミナル)158・159
2	EC(クリーナー用別売品)······97	JD(デジタルコードレス電話機)…39~41	RZ(タッチターミナル)······160
2B(ブルーレイディスクレコーダー)…32~35	EL(関数電卓)······53	JD(増設子機)43	RZ(SS-POSターミナル)161
2T(液晶テレビ)······21·22	EL(実務電卓·電卓)···········54~60	JD(ニッケル水素充電池)42	RZ(釣銭機)·····162
Α	EL(金融計算機)······54	JH(パワーコンディショナ)・・・・・・ 143	RZ(インポンプPOS·SS-POS外設機) … 162
AN(液晶テレビオプション) ······24	ER(電子レジスタ)······164	JH(蓄電池用コンバータ)143	RZ(コールベルシステム) ······165
AN(リモコン・HDMIケーブル) ········25	ES(ドラム式洗濯乾燥機)80·81	JH(クラウド蓄電池)142	RW(輪番タイマー) ·····166
AN(サウンドバー)27	ES(夕テ型洗濯乾燥機)······82~84	JH(クラウド連携エネルギーコントローラ)・・・143	S
AN(サウンドパートナー) ·····28·29	ES(全自動洗濯機)···········84~88	JH(マルチエネルギーモニタ)······· 143	SJ(冷蔵庫)61~68
AR(デジタル複合機)······156	ES(ふろ水ボンプセット・真下排水つぎてセット)…90	K	Т
AS(銀イオンホース)······89	ES(糸くずフィルター)······90	KC(加湿空気清浄機)······114	TJ(ホットクック専用鍋)············77・78
AS(銀イオンカートリッジ)······90	ES(洗濯槽クリーナー)·······91	KC(業務用加湿空気清浄機)·······137	
AU(エアコン室外機)······98~109	F	KD(衣類乾燥機)89	
AX(ウォーターオーブン)······70~72	FO(\(\delta\)\\ = 71 \(\delta\)	KD(ホームランドリー用ユニット台)····89	UD(ふとん乾燥機)·····127
AX(ウォーターオーブン専用機)······77	FC(冷凍ストッカー)·····69	KI(加湿空気清浄機)112~114	UX(ファクシミリ・電話機用別売品)44
AY(エアコン室内機)·······98~109	FJ(冷凍庫)69	KI(除加湿空気清浄機)115	W
AZ(エアコン別売オプション)·····110·111	FU(空気清浄機)······116 FU(業務用空気清浄機)······136·138	KI(業務用加湿空気清浄機)······136·137	WG(電子ノート)52
В	FU(乗務用至式肩浄機)130・130 FU(蚊取機能付き空気清浄機)115	KN(水なし自動調理鍋)······77·78 KS(ジャー炊飯器)·····79	X
BP(デジタルフルカラー複合機)	FZ(交換用蚊取りシート)115・120		XE(電子レジスタ)············163·164
144~147•151	FZ(Ag+イオンカートリッジ)…120・130・141	L	
BP(デジタル複合機)······155	FZ(相置き用スタンド)·············138·141	LL(液晶テレビオプション)······24	Y
$BY(JU-F\cdot JDF-JTTF)$	FZ (伽直で用スタント)・・・・・・・ 136・141 FZ (空気清浄機交換用フィルター・別売オプション)	M	YX(コーティングトレイ)······77
C	FZ(全式海净機文換用フィルター・別元オフション) 	MH(液晶テレビオプション)·····24	
CA(液晶テレビオプション)·······24		MX(デジタルフルカラー複合機)	
CM(冷風·衣類乾燥除湿機)124	Н	·····144·148~152	
CS(実務電卓)54·58	HV(加湿器)121	MX(デジタル複合機)······153・154・156	
CV(衣類乾燥除湿機)125·126	HW(家電ワイヤレスアダプター)110		

オーディオビジュアル	オーブンレンジ・電子レンジ73 ウォーターオーブン専用機・
(LED 8K/4K液晶テレビ2 4K有機ELテレビ4	水なし自動調理鍋 ·······77 ジャー炊飯器 ·····79
BK液晶テレビ10 BK対応USBハードディスク・	生活家電・空調家電
シアターバーシステム・・・・ 12 KK液晶テレビ/液晶テレビ ・・・ 13 液晶テレビ注釈一覧 ・・・・ 23 液晶テレビオプション ・・・・ 26 JSB/ハードディスク・ サウンドバー・・・・ 27 サウンドバートナー ・・・ 28 KKレコーダー ・・・ 30	洗濯乾燥機・洗濯機・・・・80 衣類乾燥機・銀イオンホース・・・89 ふろ水ポンプセット・真下排水つぎてセット・糸くずフィルター 銀イオンカートリッジ・・・90 洗濯機別・売サービス部品・・・91 サイクロン掃除機・・・93 サイクロン掃除機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブルーレイディスクレコーダー …32 1Kレコーダー・ブルーレイ仕様 …36	クリーナー用別売品 ··········97 エアコン ·······98
電 話 機	エアコン別売オプション ······ 110 加湿空気清浄機 ······ 112
電 話 機 デジタルコードレス電話機 ·····39 増設子機・別売品 ·····42	加湿空気清浄機 · · · · · · · · · · · · 112 除加湿空気清浄機 · 蚊取機能付き空気清浄機 · · · · 115
デジタルコードレス電話機39 曽設子機・別売品42	加湿空気清浄機 112 除加湿空気清浄機・ 蚊取機能付き空気清浄機・・・・115 空気清浄機・・・・・116 交換用フィルター・別売オブション・・・117
デジタルコードレス電話機39 増設子機別売品42 情 報 機 器 電子辞書45 コンテンツカード51 電子ノート52	加湿空気清浄機 · · · · · · · · 112 除加湿空気清浄機 · · · · · · · 115 蚊取機能付き空気清浄機 · · · · · · · · 115 空気清浄機 · · · · · · · · · · 116
デジタルコードレス電話機39 曽設子機別売品42 情報機器 電子辞書51 電子ノート52 関数電卓・金融計算機・電卓 …53	加湿空気清浄機 112 除加湿空気清浄機 115 空気清浄機 115 空気清浄機 116 空気清浄機 116 交換用フィルター・別売オプション 117 加湿器 121 扇風機 122 除菌脱臭機 122 係菌脱臭機 124 不類乾燥」除湿機 125 ふとん乾燥機 127
デジタルコードレス電話機39 曽設子機 別売品42 情報機器 電子辞書	加湿空気清浄機 112 除加湿空気清浄機 115 除加湿空気清浄機 115 空気清浄機 116 交換用フィルター・別売オブション 117 加湿器 121 扇風機 122 除菌脱臭機 124 「衣類乾燥」除湿機 125 「充類乾燥」除湿機 125 「衣類乾燥」除湿機 125 125 開風機 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

LED・業務用PCI

太陽光発電システム

クラウド蓄電池14	2
クラウド連携エネルギーコントローラ・	
マルチエネルギーモニタ・太陽電池	
Eジュール・パワーコンディショナ・・・ 14	3

デジタル複合機

デジタルフルカラー複合機・	
デジタル複合機14	14

店舗・流通業向け製品

業務用携帯端末157
POSターミナル158
タッチターミナル160
SS-POSターミナル 161
的銭機/インポンプPOS/
SS-POS外設機 ······162
電子レジスタ163
コールベルシステム 165
会来カノコ 100

ごあんなし

各種ごあんない10	37
-----------	----

■カタログについてのご注意

- ●当カタログに掲載された製品についての詳細は、品目ごとのカタログでご覧ください。●当カタログの製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。●ディスプレイ画面はハメコミ合成写真であり、実際の映像とは異なります。●当カタログに記載された製品の中には品切れになるものもありますので、お確かめの上お選びください。●大田の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく
- 変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください ● 当カタログに掲載の製品には警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。
- ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。●当サイト及び動画の 視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

補修用性能部品※1の保有期間※

(2022年6月現在)

製品名	保有期間※2	製品名	保有期間※2	
住宅用太陽光発電システム		ジャー炊飯器		
(モジュール・架台・パワーコンディショナ)		IH調理器/IHクッキングヒーター		
エアコン	10年	ブレンダー	1	
扇風機		空気清浄機/加湿空気清浄機	1	
家電ワイヤレスアダプター		除菌脱臭機	ĺ	
冷蔵庫/冷凍冷蔵庫	9年	イオンコンディショナー		
液晶カラーテレビ		プラズマクラスターイオン発生機		
カラーテレビ		加湿器		
テレビデオ		電気ストーブ		
データプロジェクター		セラミックファンヒーター	6年	
ビデオデッキ		加湿セラミックファンヒーター	ļ	
デジタルビデオカメラ		ホットカーペット		
DVDブレーヤー/レコーダー		電子コントロール毛布		
ブルーレイディスクブレーヤー/		石油ストーブ/石油ファンヒーター		
レコーダー	8年	LEDシーリングライト		
デジタルハイビジョンレコーダー	• -	ブラズマクラスタースチーマー		
シアターラックシステム		プラズマクラスターデスクトップモイスチャー プラズマクラスターベットサイドモイスチャー		
MD/CDシステム		RoBoHoN(ロボホン)		
MDヘッドホンプレーヤー		ブラズマクラスターヘアドライヤー		
衣類乾燥機(除湿タイプ)		ブラズマクラスタースタイラー		
電子レンジ/オーブンレンジ		プラズマクラスタースカルブエステ プラズマクラスターニュアンスアイロン		
ウォーターオーブン		ファクシミリ		
スリムイオンファン/ ヒートイオンファン		電話機		
フォトプレーヤー		インテリアホン		
携帯情報ツール(Zaurus)		電子辞書		
プリンタ電卓	7年	モバイル学習ツール	5年	
デジタル複合機	/#	電子情報メモ		
デジタルフルカラー複合機		電卓/関数電卓		
全自動洗濯機		超音波ウォッシャー		
ドラム式洗濯乾燥機/ タテ型洗濯乾燥機		ホットクック		
カリー		ヘルシオグリエ		
A 大規範保機	6年	お茶プレッソ		
掃除機(クリーナー)	0#	オーブントースター	4.5	
ロボット家電(電気掃除機)		ネットプレーヤー	4年	
		プラズマクラスターチャーム プラズマクラスターミスト	3年	
スロージューサー		フラスマンフスツーミスト	<u> </u>	

- ※1補修用性能部品は、その製品の性能を維持するために必要な 部品です。
- ※2 保有期間の始期は、その製品の製造を打ち切った時です。

XLED高画質技術と包み込むサウンドが実現する新・感動体験。 8K*1チューナー内蔵テレビ AQUOS XLED 8K DX1 ライン。


AQUOS XI FD




















- ■次世代XLED高画質技術が、明るい部屋でも驚異的な高輝度と、 高コントラスト・広色域を実現。
- ■高密度に敷き詰めたmini LEDをバックライトとして搭載。輝度やコントラスト、 色の再現性、動画応答性など表示性能を飛躍的に向上「アクティブmini LED駆動 |
- ■圧倒的な解像度でリアルさを表現「8Kパネル搭載」
- ■XLED高画質技術を最大限に引き出す新画像処理エンジン「Medalist Z2X |




























85V型 液晶カラーテレビ

8T-C85DX1 JANU-K 4974019200569 オープン価格

●画面サイズ:幅187.4高さ106.2/対角215.4cm●外形寸 法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅187.7奥行34.3高さ 113.2cm、〈ディスプレイ部〉幅187.7奥行3.1高さ107.8cm● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約60.0kg、〈ディスプレ イ部〉約48.0kg●消費電力(AC):約602W(待機時0.5W)

達成率 年間消費雷力量※4 46% 437kWh/年

75V型 液晶カラーテレビ

8T-C75DX1 JANコード 4974019200552 オープン価格

●画面サイズ:幅165.0高さ92.8/対角189.3cm●外形寸 法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅165.5奥行31.0高さ 100.9cm、〈ディスプレイ部〉幅165.5奥行3.1高さ95.2cm● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約45.0kg、〈ディスプレ イ部〉約37.0kg●消費電力(AC):約547W(待機時0.5W)

達成率 年間消費雷力量※4 42% 410kWh/年

65V型 液晶カラーテレビ

8T-C65DX1 JAN⊐-F 4974019200545 オープン価格

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm●外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅143.3奥行26.4高さ88.2 cm、〈ディスプレイ部〉幅143.3奥行3.0高さ82.6cm●質量: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉約32.0kg、〈ディスプレイ 部〉約26.5kg●消費電力(AC):約391W(待機時0.5W)



38%

達成率 年間消費雷力量※4 383 kWh/年

■映り込みを抑えながら、広視野角を実現「N-Wideパネル」■サイド&ハイトスピーカーが映像と音の一体感を実現「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」■最高品質の8K放送まで楽しめる8K/4Kチューナー内蔵■YouTube™の8K動画再生※にも対応■リスニングエリアを広げる音質補正の技術「Eilex PRISM™I・「VIR Filter™I■ライブ会場の様な音に包まれる新機能「音楽ライブモード」■スポーツ放送の生の臨場感を自宅で楽しむ8Kスポーツビュー ■Android TV™ 搭載■電源オンや選局、音量調節、録画*3などGoogle に話しかけて声でテレビを操作*6*a

- ●接続端子:HDMI入力4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※7.APC対応※8)入力3.4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※9.デジタル音声出力(光)端子(角型)※10 1系統、USB端子(USBメモ リー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
- ※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたRSによる8K放送のことです。8K放送のご視題には、左旋・右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要です。、※2 「HDR101「Dolby Vision®」、「HI G1の規格に対応。入力、2で Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDM対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USBハード ディスク(別売)が必要です。BS8K 放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製K対応USBハードディスク「8P-C80A1 (のみ対応しています(2022年6月現在)。動作確認済み機種については当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/agups/ でご 確認ください。 ※4 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 ※5 動画フォーマット「AV1(30P) に対応しています。

XLED高画質技術と包み込むサウンドが実現する新・感動体験。 見やすい低反射「N-Blackパネル |搭載4K液晶テレビ、DP1ライン。

AOUOS XLED

■次世代XLED高画質技術が、明るい部屋でも驚異的な高輝度と、

■高密度に敷き詰めたmini LEDをバックライトとして搭載。輝度やコントラスト、

■XLED高画質技術を最大限に引き出す新画像処理エンジン「Medalist S2X」

■映り込みを抑えながら、つややかな黒を実現 低反射「N-Blackパネル」















55V































65V型 液晶カラーテレビ

高コントラスト・広色域を実現。

4T-C65DP1 JAN⊐-F 4974019172156

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm
外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅144.2奥行29.0高さ89.6cm※b、〈ディスプレイ部〉幅144.2奥行7.2高さ84.5cm●質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約39.0kg、〈ディスプレイ部〉約33.0kg●消費電力(AC):約357W (待機時1.0W) 達成率 年間消費雷力量※ 218kWh/年

オープン価格

4T-C55DP1 JAN⊐-F 4974019172163

55V型 液晶カラーテレビ

オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅122.5奥行29.0高さ77.4cm∞b、〈ディスプレイ部〉幅122.5奥行7.3高さ72.4cm●質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約29.5kg、〈ディスプレイ部〉約23.5kg

72%

達成率 年間消費雷力量 170 kWh/年

■前面傾斜横造の上向きスピーカーを含む11スピーカーが、画面と一体となった迫力の臨場感を実現「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」■リスニング エリアを広げる音質補正の技術「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」■ライブ会場の様な音に包まれる新機能「音楽ライブモード」■スポーツ放送の生の臨場感を 自宅で楽しむ4Kスポーツビュー■Android TV™ 搭載■電源オンや選局、音量調節、録画※11などGoogle に話しかけて声でテレビを操作※6%a

●接続端子:HDMI入力4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※7、ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応※12、AV入力1系統(ø3.5ミニジャック)※13、デジタル音声出力(光)端子(角型)※10 1系統、 ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

※6 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。

※7 480i 480p.1080i 720p.(30Hz/60Hz).1080p(24Hz/30Hz/60Hz).3840x2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。※8 HDMI入力4のみ。※9 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60Hz人格120Hz入力に対応。 ※10 デジタル放送の5.1ch音声も対応。※11 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応、USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホー ムページ http://www.sharp.co.ip/support/agues/でご確認ください。※12 HDMI2 1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。※13 片方が4極ミニブラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。 ※a インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途

ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終てする場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終てに起因 するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめで了承ください。※h 画面角度(左右)を最大まで調整院、5mm程度高くなることがあります。

AQUOS XLEDの「輝き復元」技術を応用、「Sparkling Drive EX」 搭載4K有機ELテレビ、ES1ライン。

AQUOS OLED







回転ロック機能あり









- ■あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」
- ■Alがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S3」
- ■映像と音の一体感をもたらす「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」
- ■ハイトスピーカーが映像と音の一体感をもたらす「AROUND SPEAKER SYSTEM」











Google TV







65V型 有機ELテレビ

4T-C65ES1 JAN⊐-F 4974019206868

オープン価格

240 kWh/年

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm
外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅144.8奥行30.4高さ89.5*5/スタンド幅:47.5cm〈ディスプレイ部〉幅144.8奥行6.0高さ 84.5cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約35.5kg、〈ディスプレイ部〉約29.5kg ● 消 費電力(AC) ※6:約510W(待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※7

55V型 有機ELテレビ

4T-C55ES1 JAN = - K 4974019206875

オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm ● 外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅122.7奥行30.4高さ77.0※5/スタンド幅:47.5cm〈ディスプレイ部〉幅122.7奥行6.0高さ 72.1cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約29.0kg、〈ディスプレイ部〉約23.0kg ● 消 費電力(AC) **6:約408W(待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※7 88% 180 kWh/年

95% ■Google TV™ 搭載■ハンズフリー音声操作■画面角度を左右に調節できる「回転式スタンド(回転ロック機構付き)」

● 接続端子:HDMI入力端子4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※8、eARC※9/ARC対応※10)入力3、4のみ4K120p対応※11、VRP/ALLM対応、AV入力1系統(め3.5ミニジャック※12)、デジタル音声出力(光) 端子(角型)※131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

※8 インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別 途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。 ※1 地上デジタル、BS:110度CS放送は、2番組同 時録画、BS4K·110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://ip.sharp/support/agups/でご 確認ください。 ※2 テレビに設定しているGoogleアカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認 識されない場合があります。 ※3 [HDR10] [Dolby Vision®]、[HLG]の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の[HDM|対応信 号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、 機器やご使用の環境、アブリによっては動作しない場合があります。 ※5 画面角度(左右)を最大まで調整時、5㎜程度高くなることがあります。 ※6 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出し ています。 ※7 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 ※8 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。※9 HDMI入力3のみ。※10 HDMI入力4のみ。

明るいリビングでも明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル |搭載4K有機ELテレビ、DS1ライン。

AQUOS OLED







S-Bright Medalist S2 HDR



■¶Dolby **■** ■ Dolby

- ■あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」
- ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2 Iエンジン
- ■総合出力65W*14の2.1ch 7スピーカー「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS |
- ■電源オンや選局、音量調節、録画^{**2}などGoogle に話しかけて声でテレビを操作^{**2**8}













androidtv





65V型 有機ELテレビ

4T-C65DS1 JAN = - K 4974019175324

オープン価格

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm ●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅144.8奥行29.0高さ89.4cm※5〈ディスプレイ部〉幅144.8奥行6.0高さ84.5cm ● 質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約32.5kg、〈ディスプレイ部〉約26.5kg ● 消費電力(AC) ※6:約 515W(待機時1.0W) 達成率 年間消費電力量※7 86% 264kWh/年

55V型 有機ELテレビ

4T-C55DS1 JAN = F 4974019175331

オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm
外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅122.7奥行29.0高さ77.0cm *5、〈ディスプレイ部〉幅122.7奥行6.0高さ72.1cm ● 質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約26.5kg、〈ディスプレイ部〉約20.5kg ● 消費電力(AC) ※6:約 398W(待機時1.0W) 年間消費電力量※7 達成率 72% 218kWh/年

■映像への没入感を高める薄型フルフラットデザイン■回転式スタンド

●接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8 ARC対応※10)入力3,4のみ4K120p対応※11,AV入力1系統(の3.5ミニジャック※12)、デジタル音声出力(光)端子(角型) ※131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

前面開口の機構により音抜けが良く聞き取りやすいサウンドを実現した4K有機ELテレビ、EQ1ライン。

AQUOS OLED

■あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」

■Alがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S31

■電源オンや選局、音量調節、録画*1などGoogle に話しかけて声でテレビを操作*2*8


■劇場の様な臨場感あふれる立体音響が楽しめる「DOLBY ATMOS |

































175 kWh/年



77V型 有機ELテレビ

4T-C77EQ1 JAN = - × 4974019206882 オープン価格

● 画面サイズ:幅169.7高さ95.5/対角194.7cm ● 外形寸 法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅172.3奥行33.0高さ 105.1 **5/スタンド幅:45.0cm 〈ディスプレイ部〉幅172.3 奥行 8.4高さ100.7cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約 41.0kg、〈ディスプレイ部〉約36.0kg ● 消費電力(AC) **6:約 696W(待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※7 110% 300kWh/年



65V型 有機ELテレビ

4T-C65EQ1 JAN = - × 4974019206899 オープン価格

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9㎝●外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅144.8奥行26.3高さ89.6 ※5/スタンド幅:46.7cm〈ディスプレイ部〉幅144.8奥行6.0 高さ84.5cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約32.0 kg、〈ディスプレイ部〉約26.5kg ● 消費電力(AC)※6:約500W (待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※



55V型 有機ELテレビ

4T-C55EQ1 JANコード 4974019206905 オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm ●外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅122.7奥行26.3高さ77.0 ※5/スタンド幅:46.7cm〈ディスプレイ部〉幅122.7奥行6.0 高さ72.1cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約24.5 kg、〈ディスプレイ部〉約20.0kg ● 消費電力(AC) ※6:約390W (待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※7 90%

■映像への没入感を高める薄型デザイン■回転式スタンド

●接続端子:HDMI入力端子4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※9、eARC※10/ARC対応※11)入力3、4のみ4K120p対応※12、VRR/ALLM対応、AV入力1系統(め3.5ミニジャック※13)、デジタル音声出力 (光)端子(角型)※14]系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

97%

235 kWh/年

※8 インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登 録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。 ※1 地上デジタル、BS:110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K:110度CS4K 放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://ip.sharp/support/aguos/でご確認ください。 ※2 テレビに設定している Googleアカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※3 「HDR10 | 「Dolby Vision® I、「HLG Iの規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード Iを「フルモード Iに設定してください。 ※4 Bluetooth® の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※5 画面 角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。 ※6 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※7 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ 法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。

聞き取りやすい前向きサウンドシステム搭載。漆黒と色彩を豊かに表現する4K有機ELテレビ、DQ1ライン。

AQUOS OLED













- ■つややかな黒を再現する有機ELパネルの輝度性能を引き出す独自制御 [Sparkling Drive]
- ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2」エンジン
- ■総合出力50W*15の2ch 6スピーカー「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS |
- ■多彩なネット動画が楽しめるAndroid TV対応















■ Dolby







androidtv







65V型 有機ELテレビ

4T-C65DQ1 JAN⊐-ド 4974019172132

オープン価格

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm ● 外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅144.9奥行26.3高さ89.6㎝※5、〈ディスプレイ部〉幅144.9奥行5.9高さ84.5㎝ ● 質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約34.0kg、〈ディスプレイ部〉約28.0kg ● 消費電力(AC) ※6:約 485W(待機時1.0W) 年間消費雷力量※7

90% 252kWh/年

55V型 有機ELテレビ

4T-C55DQ1 JAND-K 4974019172149

オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm
外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅122.8奥行26.3高さ77.1cm※5、〈ディスプレイ部〉幅122.8奥行5.9高さ72.1cm ● 質量:〈デ ィスプレイ部+スタンド部〉約26.5kg、〈ディスプレイ部〉約22.0kg ● 消費電力(AC) ※6:約 365W(待機時1.0W) 年間消費雷力量※ 達成率 74% 214kWh/年

■映像への没入感を高める薄型デザイン■回転式スタンド

●接続端子:HDMI入力端子4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※8 APC対応※11)入力3.4のみ4K120p対応※12,AV入力1系統(か3.5ミニジャック※13)、デジタル音声出力(光)端子(角型) ※14]系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

※8 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※9 480i.480p.1080i.720p(30Hz/60Hz).1080p(24Hz/30Hz/60Hz).3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz).入力対応。 ※10 HDMI入力3のみ。 ※11 HDMI入力4のみ。 ※12 HDMI2.1仕様書に規定されている 4K120Hz入力に対応。 ※13 片方が4極ミニブラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※14 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※15 総合出力は、JFITA(電子情報技術産業協会)規格に よる測定値です。

照明や外光の映り込みを抑える低映り込み有機ELパネルと 聞き取りやすい前向きサウンド搭載 4K有機ELテレビ、EQ2ライン。

AOUOS OLED



- ■照明や外光の映り込みを低減する「低映り込み有機ELパネル」
- ■パネルの輝度性能を最大限に引き出す独自制御技術「Sparkling Drive | ■Alがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S3」
- ■劇場の様な臨場感あふれる立体音響が楽しめる「DOLBY ATMOS!
- ■ネット動画や4K放送のHDR映像に対応



低級リ込み 積組にはル Medalist S3 HDR

BZ EE





48V型 有機ELテレビ 4T-C48EQ2 JAN = - K 4974019206929

オープン価格

145kWh/年

80%

●画面サイズ:幅105.2高さ59.2/対角120.7cm
外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅106.9奥行21.7高さ68.1※4/スタンド幅:50.5cm〈ディスプレイ部〉幅106.9奥行5.9高さ 63.1cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約19.0kg、〈ディスプレイ部〉約14.5kg ● 消 費電力(AC) **5:約260W(待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※6



42V型 有機ELテレビ

4T-C42EQ2 JAN = - \(\times 4974019206912 \)

オープン価格

115kWh/年

●画面サイズ:幅92.4高さ51.7/対角105.5cm ●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅93.2率行21.8高さ60.2*4/スタンド幅:50.5cm〈ディスプレイ部〉幅93.3率行5.9高さ 55.4cm ● 質量:〈ディスプレイ部+スタンド部〉約16.2kg、〈ディスプレイ部〉約12.7kg ● 消 費電力(AC) ※5:約198W(待機時0.5W) 達成率 年間消費電力量※6 73%

■映像への没入感を高める薄型デザイン■回転式スタンド

- ●接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC※9/ARC対応※9)入力3、4のみ4K120p対応※10、VRR/ALLM対応、AV入力1系統(め3,5ミニジャック※11)、 デジタル音声出力(光)端子(角型)※121系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN 端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
- ※1 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については 当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aguos/でご確認ください。 ※2 [HDR10][Dolby Vision®]、[HLG]の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクを HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※3 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、 AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やで使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※4 画面角度(左右)を最大 まで調整時、5㎜程度高くなるごとがあります。 ※5 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※6 年間消費電力量は、日標年度2026年度基準に基づいた数値です。 省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 ※7 480i 480n 1080i 720n (30Hz/60Hz) 1080n (24Hz/30Hz/60Hz) 3840× 2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。

深い黒と鮮やかな発色を表現する有機ELパネル(C65DQ2/C55DQ2は低映り込み)と 聞き取りやすい前向きサウンド搭載4K有機ELテレビ、DQ2ライン、CQ1ライン。

AQUOS OLED

■ネット動画や4K放送のHDR映像に対応

■パネルの輝度性能を最大限に引き出す独自制御技術「Sparkling Drive」 ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2 Iエンジン(DQ2) ■8K映像テクノロジーで培った、新開発・4K画像処理エンジン「Medalist S11(CQ1)



















■ Dolby









ハードディスクは別帯

androidtv



65V型 有機ELテレビ

4T-C65DQ2 JANコード 4974019204574 オープン価格

●画面サイズ:幅142.8高さ80.4/対角163.9cm ●外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅144.9奥行26.3高さ89.6 cm※4、〈ディスプレイ部〉幅144.9奥行5.9高さ84.5cm ● 質量: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉約34.0kg、〈ディスプレイ 部〉約28.0kg ● 消費電力(AC) ※5:約450W(待機時1.0W)

年間消費雷力量※6 98% 233kWh/年



55V型 有機ELテレビ

4T-C55DQ2 JAND-E 4974019204642 オープン価格

●画面サイズ:幅121.0高さ68.0/対角138.8cm ● 外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅122.8奥行26.3高さ77.1 cm *4、〈ディスプレイ部〉幅122.8 奥行5.9高さ72.1 cm ● 質量: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉約26.5kg、〈ディスプレイ 部〉約22.0kg ● 消費電力(AC) ※5:約343W(待機時1.0W)

> 年間消費雷力量※6 達成率 88% 180kWh/年



48V型 有機ELテレビ

4T-C48CQ1 JAND-K 4974019166230

●画面サイズ:幅105.2高さ59.2/対角120.7cm ●外形寸法: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅106.9奥行25.3高さ68.1 cm※4、〈ディスプレイ部〉幅106.9奥行5.9高さ63.1cm ● 質量: 〈ディスプレイ部+スタンド部〉約21.0kg、〈ディスプレイ 部〉約15.5kg●消費電力(AC)※5:約270W(待機時1.0W)

•	達成率 55 %	年間消費電力量※ 212 kWh/年
---	--------------------	-----------------------

■映像への没入感を高める薄型デザイン■回転式スタンド

●接続端子:HDMI入力端子4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※7 ARC対応 DQ2※9/CQ1※14)、入力3、4のみ4K120p対応(DQ2)※10、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック※11)、デ ジタル音声出力(光)端子(角型)※121系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用)2系統(DQ2)/1系統(CQ1)、(USBハード ディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASET/100BASE-TX)

※8 HDMI入力3のみ。 ※9 HDMI入力4のみ。 ※10 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※11 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用 してください。 **12 デジタル放送の5,1ch音声も対応。 **13 DQ2ラインは「HDR10 |「Dolby Vision® |、「HLG | の規格に対応。入力1,2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴 する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。CQ1ラインは「HDR10|「Dolby Vision®」、「HLG1の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクを HDP映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※14 HDMI入力2のみ。

世界最高品質の8K放送**「までも楽しめる、8Kチューナー内蔵テレビ AQUOS 8K CX1 ライン。

AQUOS



- ■8Kの臨場感をさらに高める低反射[8K Pure Color パネル] & 画像処理エンジン[Medalist Z1]
- ■迫力の高音質を再現する「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」
- ■今後登場するさまざまな8K機器を楽しむHDMI 2.1で規定された 8K 60Hz/4K 120Hz映像入力端子を搭載
- ※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたBSによる8K放送のごとです。8K放送のご視聴した、左旋右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要です。 ※2 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。UHTA HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDM対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※3 地上デジタル、BS・110度CSデジタルが送は2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組園時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組園時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組園時報画に対応。それぞれにCUSB外付サルードティスク(切)が数度です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やで使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※5 ①はディスプレイ部・スタンド部、②はディスプレイ部
- ※6 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、 年間消費電力量の記載を、2012年度基準から 2026年度基準に改めています。
- ※7 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840x2160p(24Hz/30Hz/60Hz),3840x2160p(24Hz/30Hz/60Hz)人力対応。※8 入力2のみ。※9 HDMIケーブル1本入力(HDMI2.1仕様書に規定されている8K60Hz/4K120Hz)に対応。※10 片方が4 極ミニブラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。※11 デシタル放送の5.1ch 声も対応。※12 動画フォーマット「AV1(30P)」に対応しています。※13 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
- ※14 入力4のみ。 ※15 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60Hz、4K120Hz入力に対応。



androidtv





液晶カラーテレビ	70V型	60V型
形名	★8T-C70CX1	★8T-C60CX1
JAN F	4974019136387	4974019136394
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①156.4×36.1×99.0 ②156.4×11.3×91.7	①135.6×29.0×87.1*a ②135.6×11.3×79.8
質量(kg)*5	①約49.5②約41.5	①約37.5 ②約31.5
消費電力(AC)/待機時消費電力	約560W/1.0W	約550W/1.0W
年間消費電力量※6	565 kWh/年	560kWh/年
目標年度/省エネ基準達成率	© /28%	© /24%

■スポーツ放送の生の臨場感を自宅で楽しめる「8Kスポーツビュー」■テレビとスマホ、ネット連携でさらに 使利に⇒⇒■見やすい角度に調整できて設置がより自由な回転式スタンド(60V型のみ)

接続端子

HDMI入力5系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応*7,ARC対応*6)入力6のみ8k対応*6,AV入力1系統(φ3,5ミニ ジャック)*10、デジタル音声出力(光)端子(角型)*11 1系統、ヘッドホン端子1系統1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 (USBメモリー(写真/音楽・動画)用)1系統、(USBハードディスク用)2系統、LAN1系統(I0BASE-T/100BASE-TX)

放送やネット動画が高精細映像で楽しめる「約3.300万画素パネル |搭載8K*1液晶テレビ、DW1ライン。

AQUOS













- ■最高品質の8K放送まで楽しめる8K/4Kチューナー内蔵テレビ YouTube™ の8K動画再生**12にも対応
- ■放送やネット動画を超解像アップコンバートで精細に楽しめる8K画像 処理「Medalist Z2 Iエンジン
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」
- ■電源オンや選局、音量調節、録画※3などGoogle に話しかけて声でテレビを操作※13※b









■■Dolby



2.1ch WIDE-AREA SOUND SYSTEM



androidtv





70V型 液晶カラーテレビ

8T-C70DW1 JANJ-K 4974019171494

オープン価格

●画面サイズ:幅153.9高さ86.6/対角176.6cm●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅 156.4 奥行36.1 高さ99.0 cm、※ < ディスプレイ部 〉 幅 156.4 奥行10.4 高さ90.9 cm ● 質量: 〈ディスプレイ部〉 幅 156.4 电 15 プレイ部+スタンド部〉約46.5kg、〈ディスプレイ部〉約38.5kg ● 消費電力(AC):約560W(待機時 1.0W) 達成率 年間消費電力量※6 **37**% 424kWh/年



60V型 液晶カラーテレビ

8T-C60DW1 JAN = - × 4974019171517

オープン価格

- ●画面サイズ:幅133.1高さ74.8/対角152.7cm●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉幅 135.6奥行29.0高さ87.0㎝、※a〈ディスプレイ部〉幅135.6奥行10.2高さ79.1㎝ ● 質量:〈ディス プレイ部+スタンド部〉約34.0kg、〈ディスプレイ部〉約28.5kg ● 消費電力(AC):約550W(待機時 1.0W) 達成率 年間消費電力量※6 419kWh/年
- ■音を前方に放出できる「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」に、音楽ライブモードを追加。音楽ライブ配信を、音に包まれる臨場感で楽しめる■インターネット に接続して、テレビの楽しさ、生活の快適さを広げる≫
- ●接続端子:HDMI入力4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※7、ARC対応※14)入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※15、AV入力1系統(の3.5ミニジャック)※10、デジタル音声出力(光)端子 (角型)※11 1系統、ヘッドホン端子1系統1(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
- ※8 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。 ※b インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やブ ロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録 IDでログインが必要です)。

8K放送の録画に対応したUSBハードディスク。 8K番組の高画質をいつでも楽しめます。

AQUOS 8KHDD

AOUOS

	8K放送 (100Mbps)	4K放送 (33Mbps)
録画時間※1	約170時間	約520時間



8K対応USBハードディスク 8R-C80A1 JAN⊐-ド 4974019967981

オープン価格

● 消費電力:約12W ● 待機時消費電力:約1.6W ● 使用電源:付属のACアダプター AC100V (50/60Hz)、本体:DC12V ● 外形寸法(mm):幅430奥行232高さ58(突起部除く) ● 質量:約 3.6kg●接続端子:USB端子1系統(Type-B)

■AQUOS 8K*2との組み合わせで8K放送*3の録再が可能■大容量8TB ハー ドディスクを搭載、8K番組を約170時間録画可能■ハードディスク2基搭載の分 散処理により、データの高速書き込み・読み出しを実現

業界初^{**4} 8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応。 立体音響技術「OPSODIS® |を搭載し、臨場感あふれるサウンドを楽しめる。

AQUOS オーディオ















シアターバーシステム 8A-C22CX1 JAND-F 4974019155630

オープン価格

●実用最大出力合計値:400W(フロントスピーカー 250W+サブウーハー 150W、非同時駆動 ※5) ●音声入力端子: デジタル外部入力:HDMI入力×1(映像入力兼用)、角形光入力×1、ア ナログ外部入力: ステレオミニジャック×1●音声出力端子: デジタル外部出力:HDMI(ARC) 出力×1(映像出力兼用、4Kまで対応)●電源(フロントスピーカー/サブウーハー)100V AC、 50/60Hz ● 外形寸法:(フロントスピーカー)幅1200奥行140高さ69mm(サブウーハー)幅261奥 行き261高さ337mm ● 本体質量: (フロントスピーカー)約4.5kg(サブウーハー)約7.2kg ● 付属 品: リモコン、単4乾電池×2本、光デジタル音声ケーブル、サブウーハークッション×4、フロント スピーカー用ロングスタンド×4、リモコンリピーター×1

■8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応。8K放送の立体音響を手 軽に楽しめる■テレビのリモコン1つでオーディオを簡単に操作するAQUOS ファミリンク

●当社テレビ適合機種(詳しくは当社ホームページ https://ip.sharp/aguos-audio/でご確認ください。) 8T-C85DX1*6/C75DX1*6/C65DX1*6/C70CX1/C60CX1/C70DW1/C60DW1/ 4T-C65DP1/C55DP1/C65ES1/C55ES1/C77EQ1/C65EQ1/C55EQ1/ C48EQ2*7/C42EQ2*7/C65EU1/C55EU1/C70EN1/C65EN1/C60EN1/C55EN1/ C50EN2*7/C43EN2*7/C75EL1/C65EL1/C50EL1*7/C43EL1*7/C42DJ1*7/ C65CH1/C55CH1/C50CH1**7/C42DH1**7/C65DS1/C55DS1/C65DQ1/C55DQ1/ C65DQ2/C55DQ2/C48CQ1 **7/C70DN1/C65DN1/C60DN1/C55DN1/ C50DN2*7/C43DN2*7/C65DL1/C50DL1*7/C43DL1*7

※1 録画性能はテレビなどの接続機器に依存します。録画時間は目安です。
※2 対象の「AQUOS 8K」は、(8T-C70CX1/C60CX1、8T-C80AX1/C70AX1/C60AX1)です。加えて8K チューナー〈8S-C00AW1〉も使用可能です。著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。8T-C80AX1(HDMI(ARC)入力端子)と接続して、8K 放送の22.2chを独自方式でリミックスして対応します。 ※3 本機には、4K8K放送チューナーは搭載していません。 ※4 2020年6月26日現在・当社調べ。テレビに接続するシアターバー システム/サウンドバーとして。 ※5 実用最大出力は、JFITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※6 DX1ラインと組み合わせる場合は、テレビスタンドと干渉しないよ う設置ください。 ※7 接続は可能ですが、50V以下のテレビと組み合わせる場合、テレビ本体の幅よりシアターシステム本体の幅の方が大きくなります。

見やすい低反射「N-Blackパネル |&動画に強い倍速駆動パネル4K液晶テレビ、EU1ライン。

AQUOS











- ■AIがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S3」
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」搭載
- ■映像と音の一体感をもたらす「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」
- ■大好きなエンターテイメントをGoogle がお手伝い。Google TV対応

















液晶カラーテレビ	65V型	55V型	
形名	4T-C65EU1	4T-C55EU1	
JAN⊐−ド	4974019206653	4974019206615	
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8	
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①144.6×30.4×89.7※6/スタンド幅47.5 ②144.6×8.9×84.7	①122.8×30.4×77.4 <u>※</u> 6/スタンド幅47.5 ②122.8×8.6×72.8	
質量(kg)※5	①約32.5 ②約26.5	①約25.0 ②約20.5	
消費電力(AC)/待機時消費電力	約280W/0.5W	約198W/0.5W	
年間消費電力量※7	258kWh/年	190kWh/年	
目標年度/省エネ基準達成率	© /56%	© /64%	
その他特長	■画面角度を左右に調節できる「新・回転式スタンド(回転ロック機構つき)」		
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応**8eARC**9/ARC対応**10) 入力3、4のみ4K120p対応**11、VRR/ALLM対応、AV入力1系統(ゆ3.5ミニジャック**12)、デジタル音声出力(光)端子(角型)**131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)		

見やすい低反射「N-Blackパネル」&動画に強い倍速駆動パネル4K液晶テレビ、EN1ライン。

AQUOS

4K





- ■AIがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S3」
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」搭載
- ■本体背面にサブウーハーを搭載。低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」
- ■電源オンや選局、音量調節、録画※aなどGoogle に話しかけて声でテレビを操作※2※b
- ■大好きなエンターテイメントをGoogle がお手伝い。Google TV対応













Google TV

	4T-G70EN1	4T-C65EN1	4T-C60EN1	55V 4T-C55EN1
液晶カラーテレビ	70V型	65V型	60V型	55V型
形名	4T-C70EN1	4T-C65EN1	4T-C60EN1	4T-C55EN1
JAN⊐-ド	4974019206660	4974019206646	4974019206622	4974019206608
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	153.9×86.6/176.6	142.8×80.4/163.9	133.1×74.8/152.7	121.0×68.0/138.8
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①156.4×36.1×99.0*6/スタンド幅59.6 ②156.4×10.4×91.8	①144.6×29.0×90.7*6/スタンド幅55.0 ②144.6×8.9×84.7	①135.0×29.0×86.3**6/スタンド幅55.0 ②135.0×8.6×80.2	①124.0×29.0×80.6*6/スタンド幅55.0 ②124.0×8.5×74.2
質量(kg)※5	①約43.0 ②約34.5	①約29.0 ②約23.0	①約32.5 ②約26.5	①約26.0 ②約21.0
消費電力(AC)/待機時消費電力	約330W/0.5W	約270W/0.5W	約218W/0.5W	約180W/0.5W
年間消費電力量※7	274kWh/年	235 kWh/年	197kWh/年	184kWh/年
目標年度/省エネ基準達成率	© /58%	© /62%	© /68%	© /66%
その他特長	■画面角度を左右に調節できる	「回転式スタンド」		
接続端子	応、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック	7※12)、デジタル音声出力(光)端子(角	eARC※9/ARC対応※10) 入力3、4の 角型)※131系統、ヘッドホン端子1系統 系統、LAN端子1系統(10BASE-T/10	(アナログ音声出力兼用)、USB端子

見やすい低反射「N-Blackパネル」&動画に強い倍速液晶搭載4K液晶テレビ、DN1ライン。

AQUOS

















- ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2」エンジン
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」搭載
- ■本体背面にサブウーハーを搭載。低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現 2.1ch[FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS]
- ■電源オンや選局、音量調節、録画※®などGoogle に話しかけて声でテレビを操作※2※b
- ■多彩なネット動画が楽しめるAndroid TV対応





















2.1ch フロント オーブンサウンドシステムプラス



androidtv

	70V 4T-G70DN1	4T-C85DN1	4T-C60DN1	50V 4T-C55DN1
液晶カラーテレビ	70V型	65V型	60V型	55V型
形名	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1
JAN F	4974019172187	4974019172194	4974019172200	4974019172217
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オーブン価格	オーブン価格
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	153.9×86.6/176.6	142.8×80.4/163.9	133.1×74.8/152.7	121.0×68.0/138.8
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①156.4×36.1×99.0 *6 ②156.4×10.4×91.8	①144.6×29.0×90.7*6 ②144.6×8.9×84.7	①135.0×29.0×86.3*6 ②135.0×8.6×80.2	①124.0×29.0×80.6*6 ②124.0×8.5×74.2
質量(kg)※5	①約43.0 ②約34.5	①約29.5 ②約23.5	①約32.5 ②約26.5	①約26.5 ②約21.0
消費電力(AC)/待機時消費電力	約330W/1.0W	約270W/1.0W	約218W/1.0W	約180W/1.0W
年間消費電力量※7	279kWh/年	240kWh/年	202kWh/年	189kWh/年
目標年度/省工ネ基準達成率	© /57%	© /61%	© /66%	© /65%
その他特長	■画面角度を左右に調節できる	「回転式スタンド」		
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応**8 ARC対応**10)入力3、4のみ4K120p対応**1、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック*12)、デジタル音声出力(光)端子(角型)**131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)			

見やすい低反射「N-Blackパネル」&動画に強い倍速駆動パネル4K液晶テレビ、EN2ライン。

AQUOS

海自士二 ニレル















- ■AIがシーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサ「Medalist S3」
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」搭載
- ■本体背面にサブウーハーを搭載。低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現
- 2.1ch[FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS]
- ■大好きなエンターテイメントをGoogle がお手伝い。Google TV対応













43V









4T-C50EN2 EOVE

4T-C43EN2 40\/#

液晶カフーテレヒ	500型	437型		
形名	4T-C50EN2	4T-C43EN2		
JANI- F	4974019206592	4974019206578		
希望小売価格	オープン価格	オープン価格		
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0		
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①112.6×25.3×73.9 ^{※6} /スタンド幅54.4 ②112.6×8.6×67.7	①95.7×25.3×62.1※6/スタンド幅54.4 ②95.7×8.3×57.4		
質量(kg)※5	①約21.5 ②約17.0	①約15.5 ②約11.0		
消費電力(AC)/待機時消費電力	約179W/0.5W	約161W/0.5W		
年間消費電力量※7	169kWh/年	136kWh/年		
目標年度/省工ネ基準達成率	© /66%			
その他特長	■画面角度を左右に調節できる「回転式スタンド」			
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応®eARC®9/ARC対応®10)入力3、4のみ4K120p対応®11、AV入力1系統(φ3.5 ミニジャック®12)、デジタル音声出力(光)端子(角型)®131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)			

見やすい低反射「N-Blackパネル | &動画に強い倍速液晶搭載4K液晶テレビ、DN2ライン。

AQUOS















- ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する新開発「Medalist S2」エンジン
- ■つややかな黒と照明などの映り込みを抑える低反射「N-Blackパネル」搭載
- ■本体背面にサブウーハーを搭載。低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現 2.1ch[FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS]
- ■多彩なネット動画が楽しめるAndroid TV対応





























液晶カラーテレビ	50V型	43V型		
形名	4T-C50DN2	4T-C43DN2		
JAN⊐−ド	4974019175508	4974019175492		
希望小売価格	オープン価格	オープン価格		
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0		
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①112.6×25.3×73.9 * 6 ②112.6×8.6×67.7	①96.5×25.3×64.8*6 ②96.5×8.7×58.7		
質量(kg)※5	①約21.5 ②約17.0	①約19.5 ②約15.0		
消費電力(AC)/待機時消費電力	約179W/1.0W	約138W/1.0W		
年間消費電力量※7	174kWh/年	141 kWh/年		
目標年度/省エネ基準達成率	© /64%	© /70%		
その他特長	■画面角度を左右に調節できる「回転式スタンド」			
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応**8 ARC対応**10)入力3、4のみ4K120p対応**11、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック*12)、デジタル音声出力(光)端子(角型)**131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動			

画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)

明るく色鮮やかな映像で4 K放送もネット動画も楽しめる4K液晶テレビ、EL1ライン。















- ■4K低反射パネルとAI高画質プロセッサー「Medalist S3」搭載
- ■消費電力を抑えながら明るさをアップ「リッチブライトネス」
- ■音声を前方に導く機構で聞き取りやすい「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」
- ■画面角度を左右に調節できる「回転式スタンド」(65V/50V/43V型のみ)
- USB外付けハードディスク(別売)への「2番組同時裏録画」&「おまかせオートチャプター」対応





	41-G/3EL1	41-G05EL1	41-G00EL1	41-043EL1
液晶カラーテレビ	75V型	65V型	50V型	43V型
形名	4T-C75EL1	4T-C65EL1	4T-C50EL1	4T-C43EL1
JAN⊐-ド	4974019206677	4974019206639	4974019206585	4974019206561
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	165.0×92.8/189.3	142.8×80.4/163.9	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0
外形寸法※5 幅×奥行×高さ(cm)	①167.5×33.0×102.4*6/スタンド幅45.0 ②167.5×8.2×98.0	①144.6×29.0×90.7**6/スタンド幅55.0 ②144.6×8.9×84.7	①112.6×21.8×73.9*6/スタンド幅50.5 ②112.6×8.6×67.7	①95.7×21.7×62.1※6/スタンド幅50.5 ②95.7×8.3×57.4
質量(kg)*5	①約36.5 ②約31.0	①約28.0 ②約22.0	①約21.0 ②約16.5	①約14.5 ②約10.0
消費電力(AC)/待機時消費電力	約340W/0.5W	約260W/0.5W	約151W/0.5W	約145W/0.5W
年間消費電力量※7	274kWh/年	211 kWh/年	162kWh/年	127kWh/年
目標年度/省エネ基準達成率	© /63%	6 /69%	6 /69%	© /77%
その他特長	■照明や外光の映り込みを低減して見やすい高精細「4K低反射パネル」			
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8eARC※8/ARC対応※10、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック※12)、デジタル音声出力(光)端子(角型)※131系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)			

明るく色鮮やかな映像で4 K放送もネット動画も楽しめる4K液晶テレビ、DL1ライン。

AQUOS



ク用)1系統、LAN端子1系統(10BASE-T/100BASE-TX)














■■Dolby

- ■8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2」エンジン
- ■消費電力を抑えながら明るさをアップ「リッチブライトネス」(DL1)
- ■音声を前方に導く機構で聞き取りやすい「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」(DL1)
- ■画面角度を左右に調節できる「回転式スタンド」(DL1)
- ■USB外付けハードディスク(別売)への「2番組同時裏録画」&「おまかせオートチャプター」対応
- ■多彩なネット動画が楽しめるAndroid TV対応

















	41 G00DE1	41 000BE1	41 GABET	41 042001
液晶カラーテレビ	65V型	50V型	43V型	42V型
形名	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1	4T-C42DJ1
JANコード	4974019172248	4974019172262	4974019172279	4974019191645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)	142.8×80.4/163.9	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	92.4×50.7/105.4
外形寸法※4 幅×奥行×高さ(cm)	①144.6×29.0×90.7*5 ②144.6×8.9×84.7	①112.6×21.8×73.9**5 ②112.6×8.6×67.7	①96.5×21.8×64.8 ^{*5} ②96.5×8.7×58.7	①95.6×24.7×60.7 ②95.6×10.3×55.3
質量(kg)※4	①約28.5 ②約22.5	①約21.0 ②約16.5	①約18.0 ②約14.0	①約9.9 ②約9.8
消費電力(AC)/待機時消費電力	約260W/1.0W	約151W/1.0W	約122W/1.0W	約165W/1.0W
年間消費電力量※6	216kWh/年	167kWh/年	132kWh/年	142kWh/年
目標年度/省エネ基準達成率	© /68%	© /67%	© /75%	6 /68%
その他特長	■照明などの映り込みを抑える高	高精細「4K低反射パネル」		
接続端子	接続端子:HDMI入力端子4系統(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7 ARC対応※8)、AV入力1系統(φ3.5ミニジャック※8)、デジタル音声出力(光) 端子(角型)※101系統、ヘッドホン端子1系統(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USBハードディス			

●上記注釈については23ページをご覧ください。

色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、4Kダブルチューナー 内蔵のスタンダードシリーズ。

AQUOS











- ■4K HDR映像***を高品位に表現「AQUOS 4K Master Engine」
- ■色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」
- ■低音域から高音域まで臨場感豊かに再現するバスレフ型スピーカーボックス
- ■音声を前方に導く機構で聞き取りやすいFRONT OPEN SOUND SYSTEM(55V·50V)
- ■照明などの映り込みを抑える高精細4K低反射パネル





4K放送**1が楽しめて裏番組録画**2もできる。 4Kダブルチューナー内蔵スタンダードモデル。

AQUOS















■4K放送の裏番組録画※2に対応BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵

- ■照明や外光の映り込みを低減して見やすい、高精細「4K低反射パネル | 搭載
- ■Ultra HDブルーレイや4K放送のHDR映像に対応
- ■クリアな映像が楽しめる「直下型LEDバックライト」
- ■低域から高域まで豊かな高音質を再現「バスレフ型スピーカーボックス |



42V型 液晶カラーテレビ

4T-C42DH1 JANJ-K 4974019191652

オープン価格

●画面サイズ:幅92.4高さ50.7/対角105.4cm●外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅95.6學行24.7高さ60.7cm、〈ディスプレイ部〉幅95.6學行10.3高さ55.3cm●質量:〈ディ スプレイ部+スタンド部〉約9.7kg、〈ディスプレイ部〉約9.5kg●消費電力(AC):約165W (待機時0.5W) 達成率 年間消費雷力量※5 62% 155kWh/年

■4Kレコーダーやゲーム機など様々な機器を接続4K対応 HDMI 4端子搭載 ■ボタン数が少なく文字が見やすい「シンプルリモコン」

- 接続端子:HDMI入力4系統(3.840×2.160/24p/30p/60p対応※6、ARC対応※7)、AV入力1 系統(ゆ3.5ミニジャック)*8、デジタル音声出力(光)端子(角型)*9 1系統、ヘッドホン端子1系 統1(アナログ音声出力兼用)、USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2系統、(USB八 ードディスク用)1系統、LAN1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
- ●上記注釈については23ページをご覧ください。

USB外付けハードディスク(別売)*4への裏番組録画*2に対応。 使いやすさを重視した42V型スタンダードモデル。

AQUOS









- ■色鮮やかな直下型LEDバックライト
- ■USB外付けハードディスク※4(別売)への裏番組録画※2対応
- ■人の声が聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン
- ■録画した番組を別の部屋のAQUOSで楽しむ「ホームネットワーク機能 |*10
- ■2画面機能(TV+外部入力)




42V型 液晶カラーテレビ

2T-C42BE1 JANJ-F 4974019125428

オープン価格

- ●画面サイズ:幅92.4高さ50.6/対角105.4cm
 外形寸法:〈ディスプレイ部+スタンド部〉 幅95.6奥行24.7高さ60.7cm、〈ディスプレイ部〉幅95.6奥行8.1高さ55.3cm●質量:〈ディス プレイ部+スタンド部〉約8.7kg、〈ディスプレイ部〉約8.5kg●消費電力(AC):約85W(待 機時() 15W) 93% 90kWh/年
- ●接続端子:HDMI入力3系統(1080/24p対応※11、ARC対応※12)、AV入力1系統、ヘッドホン端 子1系統、USB端子1系統(USBハードディスク/USBメモリー〈写真〉用)、LAN端子※13 1系統

音声がクリアで聞き取りやすい新設計。 便利機能充実の、2色カラー・4サイズハイビジョン。

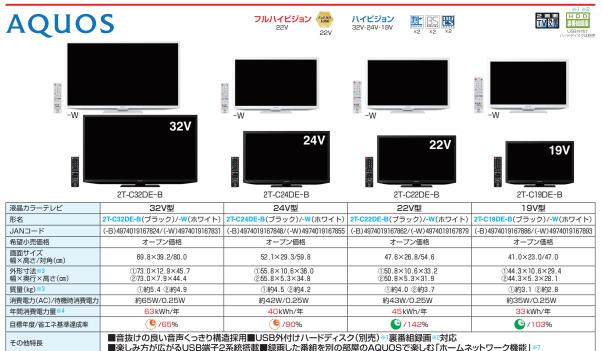

HDMI入力2系統(1080/24o対応※5、ARC対応※6)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)1系統、ヘッドホン端子1系統。

USB端子(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1系統、(USBハードディスク用)1系統、LAN1系統※8

接続端子

^{※1} 動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※3 01はディスプレイ部・スタンド部、②はディスプレイ部、 ※4 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に必めています。 ※5 4801,480p,10801,720p (30Hz/60Hz),1080p (24Hz/30Hz/60Hz),力対対応。 ※6 HDMI入力1のみ。 ※7 BDレコーダーなどサーバー機器に設画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画、静止画/音楽データは再生できません。 ※8 デジタルが送の双方向通信用端子(10BASF-TX/10DBASF-TX/)。インターネット接続時にも使用します。

P19の注釈|覧

**1 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応。HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDM対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMJ入力/2のみ対応)。 **2 地上デジタル、BS:110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K·110度CS4K放送は、異番組録画に対応。それぞれUSB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 **3 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。 **4 (りはディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・スタント部・②はディスプレイ部・ストロースの改造の表しています。 **6 年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 **7 4801、480p、10801、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)、入力対応・ **8 HDMI入力2のみ。(CN1) HDMI入力4のみ。(DL1/DJ1) **9 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 **10 デジタル放送の5.1ch音声も対応。入力対応。

P20の注釈|覧

※1 HDR10とHLG方式のHDR映像入力に対応。 ※2 本機からBSアンテナへ電源供給した場合、本機の電源を切ると他の部屋のテレビのBS/CSが映らなくなります。複数のテレビをお使いの場合、他の部屋のテレビやブースター側でBSアンテナ電源供給の環境を整えていただく必要があります。 ※3 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※4 動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 ※5 ①はティスプレイ部+スタント部、②はディスプレイ部。 ※6 年間消費電力量は、目標午度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 ※7 4801,4801,10801,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840×2160p(24Hz/30Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※8 HDMI 入 ナカのみ。 ※9 片方が4極ミニブラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。

P21の注釈|覧

**1 4K放送のご視聴には、右旋左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 **2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 **3 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応、HDR映像で規聴する場合には、設定メニュー内の「HDM対応信号モード」を「フルモード」に設定してください、(HDM)人力1/2のみ対応)。 **4 動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 **5 年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。 **6 480i.480p.1080i,720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)、力対応。 **7 HDMI 入力2のみ。4K放送の音声信号には対応していません。PCMにて出力します。 **8 片方が4極ミニブラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 **9 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 **10 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 **11 480i.480p,1080i,720p(30Hz/60Hz)、1,1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、入力対応。 **12 HDMI 1系統と切換。 **13 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BaSE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/100BASE-T/10BASE-

壁掛け金具※1 **★AN-80AG1**

JANU-K 4974019748849 希望小売価格50.600円(税込)



- ●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向)可変
- ●質量※2:約9.3kg ● 厚み寸法※3:80mm
- 壁掛け金具※1 AN-52AG6 JANコード 4974019571973 希望小売価格27.500円(税込)



- ●取付角度:0°,5°,10°,15°,20° (前方向)可変
- ●質量※2:約8.3kg

● 質量※2:約7.0kg ●厚み寸法※3:80mm ● 厚み寸法※3:71.5mm

壁掛け金具*1 〈SANUS計製〉 LL22-B1(ブラック) オープン価格



- ●取付角度:0°
- ●質量※2:約5.0kg ● 厚み寸法※3:38mm
- 壁掛け金具※1 〈ハヤミ工産株式会社製〉 MH-851B(ブラック) 851W(ホワイト)

オープン価格

) w

●取付角度:0°

※ 音告: 設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けら れない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取付け用ネジ等が必要になります。 ※2 壁 掛け金具は、壁側金具とテレビ側金具で構成されています。数値は両者を合わせた質量です。 ※3 壁側金具にテレビ側金具をセットした際 の、両者を組み合わせた壁面からの寸法です(取付角度0°の場合。テレビ部厚みは除きます)。 ※4 天吊りブラケットを天井に取り付けるには 天井の材質や強度に応じて、市販の天井取付け用ネジ等が必要になります。液晶テレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の

壁掛け金具※1 〈ハヤミ工産株式会社製〉 MH-651B(ブラック) 651W(ホワイト) オープン価格

- ●取付角度:0°
- ●質量※2:約5.0kg ●厚み寸法※3:71.5mm
- 壁掛け金具※1 〈ハヤミ丁産株式会社製〉 MH-451B(ブラック) 451W(ホワイト) オープン価格



- ●取付角度:0°
- ●質量※2:約2.0kg ● 厚み寸法※3:66.0mm

取付け工事業者へご依頼ください。 ※5 可変寸法は5.0mごとに4段階調節可能。 ※6 上下/左右角度は正面方向を基準。

壁掛け金具※1

AN-130AG1 JANコード 4974019553627 希望小売価格9.900円(税込)



- 取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向)可変
- ●質量※2:約1.6kg ●厚み寸法※3:80mm
- 天吊りブラケット※4 **AN-110TBS**(ショートタイプ) JANコード 4974019382791 希望小売価格44.000円(税込)



- ●寸法:全長55.9~ 70.9cm * 5
- ●角度:下方に45°、
- 左右各140° ※6 ●質量:約4.3kg

天吊りブラケット※4 AN-110TBL(ロングタイプ) JANコード 4974019382807 希望小売価格

- 寸法:全長130.8~
- 145 8cm **5 ●角度:下方に45°、 左右各140°※6

48.400円(税込)

●質量:約5.7kg

液晶テレビAQUOS用 液晶パネルクリーニングキット (大画面用46V型以上におすすめ)

CA320CK JAND-K 4974019085494 オープン価格

●キット内容:液晶パネルクリー ニング液(150ml)、クリーニン グイレイザー(テレビ生産工程 で選ばれた高性能クリーニン グクロスを使用)

液晶テレビAQUOS用 液晶パネルクリーニングキット CA300CKN JANコード 4974019085760

オープン価格

●キット内容:液晶パネルクリー ニング液(60ml)、クリーニン グイレイザー(テレビ生産工程 で選ばれた高性能クリーニン グクロスを使用)、収納袋

★印の商品は数量に限りがあり ますので、品切れのときはご容赦 ください。

AQUOS純正リモコン

リモートコントローラー

AN-52RC3 JAND-F 4974019134574

オープン価格

■ AQUOS8K/4Kモデル向け シンプル操作リモコン

- ●動作対象:液晶テレビAQUOS8K/ 4K全シリーズ
- ●インターネット対応テレビ用

リモートコントローラー

濡れた手でもOK、防水対応

■スタンダードテレビ用リモコン

動作対象: デジタル放送対応

・質量(乾電池含まず):約72g

他社製※テレビ

AQUOS/AQUOSポータブル/

●外形寸法:幅57×奥行17×高さ199mm

使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

※ パナソニック、ソニー、三菱、日立、東芝、LG、フナイ製テレビに対応

- ●外形寸法:幅50×奥行23×長さ193mm
- ・質量(乾電池含まず):約84g
- ●使用電源:単4形アルカリ乾雷池2本(別売)

AN-52RC2 JAN = - × 4974019925394



オープン価格

リモートコントローラー AN-52RC1 JANコード 4974019886688

リモートコントローラー

●インターネット対応テレビ用

・質量(乾電池含まず):約92g

AN-58RC1 JAND-F 4974019886664

●動作対象: デジタル放送対応AQUOS

使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

外形寸法:幅50×奥行21×高さ213mm

■スタンダードテレビ用リモコン

- 動作対象: デジタル放送対応AQUOS
- 外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm ・質量(乾電池含まず):約84g
- 使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



オープン価格

AQUOSブルーレイ純正リモコン

AQUOSブルーレイ純正リモコン AN-65RC1 JAND-K 4974019136479

オープン価格

- ●動作対象:2010年発売以降のAQUOSブ ルーレイ、およびAQUOS4Kレコーダー
- 外形寸法:幅50×奥行24.5×高さ235mm
- ・質量(乾電池含まず):約109g
- ●使用電源:単3形乾電池2本(別売)



AQUOS純正HDMIケーブル

AQUOS純正HDMIケーブル

AN-03SC8 JAN⊐-ド 4974019152073 オープン価格

●4K HDR映像はもちろん、8K映像の伝送にも

- 対応 ●コネクター形状:HDMIプラグ(Aタイプ)ー
- HDMIプラグ(Aタイプ) ●ケーブル長さ:約3m
- 伝送速度:48Gbps
- ●プラグメッキ仕様:金メッキ



壁掛け金具対応表 (液晶テレビ(AQUOS)別売オプション品については https://ip.sharp/support/aguos/option/search.html でご確認ください)

商品名	形名	81-C85DX1 8T-C75DX1 8T-C65DX1	81-C7/UCX1 41-C58EU1 8T-C60CX1 4T-C70EN1 8T-C70DW1 4T-C65EN1 4T-C60EN1 4T-C75EL1 4T-C70DN1 4T-C65DN1 4T-C65DN1 4T-C65DN1 4T-C65DN1	4T-C65DP1 4T-C7FEQ1 4T-C65DS1 4T-C65DQ1 4T-C65DQ2 4T-C65CH1	4T-C55DP1 4T-C55DG1 4T-C55C 4T-C55ES1 4T-C55DG2 4T-C55C 4T-C55EQ1 4T-C48CQ1 4T-C55C 4T-C48EQ2 4T-C55EU1 4T-C55C 4T-C42EQ2 4T-C55EN1 4T-C55CN1 4T-C42EQ2 4T-C50EN2	N2 4T-C43EL1 _1 4T-C43DN2 H1 4T-C43DL1	21-C42BE1 2T-C42DE 2T-C2DE 2T-C19DE
	AN-52AG6	_	●*1	_	_	_	_
	LL22-B1	●※1	_	_	_	_	_
壁掛け金具	MH-851B/W	_	_	●※1	_	_	_
空田()並具	MH-651B/W	_	_	_	●※1	_	_
	MH-451B/W	_	_	_	_	●※1	_
	AN-130AG1	_	_	_	_	_	•

お手持ちの4K対応テレビ**「で4K放送**2が楽しめる「4Kチューナー」**3。

4K チューナー



ファミリンク対応AQUOS 4Kと組合せれば、 テレビのリモコンひとつで連携操作ができます。





設置場所をとらない薄型コンパクトサイズ



4Kチューナー

★4S-C00AS1 JAN⊐-ド 4974019960944

3ード 4974019960944 オープン

オープン価格

 → 消費電力:約18W* ● 待機時消費電力:約0.15W*4*55%10.65W*4*50●使用電源付属のACアダプター AC100V(50/60Hz)(本体:DC12V)●外形寸法(ml)・幅220奥行146高さ34(突起部係く)・質量:約600g®チェーナー: BS4K:110度CS4K×1*7●録画機は:USB1/ードディスクへの録画*8*9*10●接続端子:アンテナ入力:1系統、アンテナ出力:1系統、アンテナ出力:1系統、トDMI出力:1系統、外付けHDD用(DC5V 500mみ):系統、LAN:1系統、DC入力:1系統●付属品:ACPダプター、リンモコン、リモコン 用電池(単4形2本)、取扱説明書、保証書

※1 4K放送を4Kで視聴するには、本機の他に4K対応テレビが必要です。 ※2 4K放送のご視聴には、本機のご使用に加えて、「SHマーク」のついた右旋 左旋円偏波対応のアンテナや 混合器、ブースター、分配器などの機器、広帯域のケーブルなど、機器交換や工事が必要な場合があります。本機では8K放送の視聴はできません。 ※3 4K放送の受信には、衛星放送 受信環境が必要です。また現在使用中の機器などの性能・機能によっては、機器交換や工事が必要な場合があります。 ※4 付属の専用ACアダプター使用時。 ※5 BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力入時。 ※7 本機ではBS・110度CSデジタルアンテナ出力入時。 ※7 本機ではBS・110度CSデジタルのハイビジョン放送は視聴できません。 ※8 録画には別売のUSBハードディスクが必要です。 ※9 録画禁止の番組は録画できません。 ※10 録画画質はDRモードになります。 ※11 HyDrit LOg-Gamma(ハイブリッドログ・ガンマ)の略で、4K放送で採用されているHDR方式です。 ※12 HDR(HLG/HDR10とも)非対応のテレビの場合は、SDR映像 (標準)での出力となります。 ◆2 株 機とラレビの接続には、HDM/ケーブル(別売)が必要です。

4K放送**¹から地上デジタル放送までたっぷり録画できるUSBハードディスク。

	4K放送 (33Mbps)	地上デジタル放送 (17Mbps)
録画時間※2	約260時間	約480時間

(4Kチューナー内蔵AQUOSとの組み合わせでの計算値です。)



USBハードディスク

4R-C40B1 JAN⊐-F 4974019137100

オープン価格

消費電力:約18W●使用電源:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(mm):幅114×奥行171×高さ33(突起部除く)●質量:約900g●端子:USB3.1Micro-B●付属品:ACアダプター、USBケーブル(2m)、取扱説明書(保証書)

■4Kチューナー内蔵テレビやBDレコーダー***と接続し、4K放送の録画が可能**■4K放送を約260時間録画できる4TBハードディスクを搭載■ファンレス &防振構造により静音化を実現

※14Kチューナー内蔵機との接続が必要です。 ※2録画性能はテレビなどの接続機器に依存します。録画時間は目安です。 ※3対応機種は、当社ホームページ(https://jp.sharp/support/aquos/)で順次掲載します。 ※4本機には4K放送チューナーは搭載していません。

AQUOSとベストマッチのコンパクト設計。 カンタン接続で、AQUOSのサウンドが迫力の高音質に。

AQUOS

オーディオ



サウンドバー

AN-SA1 JANコード 4974019935003

オープン価格

● 実用最大出力合計値:15W(左右スピーカー 7.5W+7.5W*1) ● 音声入力端子**1: デジタル入力:角型光入力×1.アナログ入力:3.5mmステレオミニジャック×1 ●電源:5V (Micro USB端子**2) ● 最大外形寸法(m)/幅672奥行117高さ50 ● 本校質量約2.8(巻) 付属品: USB・光デジタルコンボケーブル×1本、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2本)

■カンタン接続高音質AC電源不要、テレビとケーブル1本で接続するだけで 迫力の高音質に■AQUOSとフィットする薄型コンパクト設計でカンタン設置

※1 実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。※2 USB端子非搭載のテレビとの組合せ時は、市販のUSB-ACアダプタを利用ください。

肩にのせるだけで、臨場感あるサウンドが楽しめる。



サウンドパートナー

AN-SX7A JAN⊐-ド 4974019117317

オープン価格

- ●内蔵マイク:ハンズフリー用●音楽再生時間:約13時間30分®1●連続通話時間®1:約17時間●充電池充電時間:約5時間®1●音声出力:(実用最大出力):2.4W(1.2W+1.2W)(10%T.H.D)(JEITA®2)●通信方式:Bluetooth5.0(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)●到達 距離:約10m●端子:マイクロUSB端子(充電用)●対応コーデック(木体):58E /AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency●外形寸法(㎜):幅227奥行181高さ46/幅60x奥行60×高さ22(送信機)●質量:約280g(本体)/約40g(送信機)●付属品:Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル、送信機固定用面ファスナーテーブ
- ■迫力の重低音を実現する「ACOUSTIC VIBRATION SYSTEM」■周囲の音も聞こえ、 ヘッドホンにはない開放感■くつろいだ姿勢に適した装着感と高音質を両立したデザイン■テ レビ音声がクリアに楽しめる■コンテンツに合わせて楽しめる3種類のサウンドモードを搭載 ■連続約13.5時間®の長時間再生が可能■スマートフォンのハンズフリー通話にも対応■ス マートフォンの Google アシスタント、Siriに対応、ハンズフリーで音声検索が可能

軽量ボディでくっきり聴こえる。 サウンドを身につける新スタイル。



サウンドパートナー

AN-SS2-B(ブラック)/-W(ホワイト)/

-R(レッド)/-P(ローズゴールド)

JAN¬—F (-B) 4974019142548/(-W) 4974019142555/ (-R) 4974019148137/(-G) 4974019142562

オープン価格

- ●内蔵マイク:ハンズフリー用●音楽再生時間:約13時間30分※1●充電池充電時間:約2時間30分※1●通信方式:Bluetooth 5.0(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)●到達距離:約10m●端子:マイクロUSB 端子(充電用)●対応コーデック:SBC/MPEG-2 AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency●外形寸法(mm):幅184奥行185高さ18●質量約88g●付属品:Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル(3種の3.5mm)
- ■キッチンなどで水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4相当)■長時間付けても気にならない、約88gの軽量設計■フル充電で、音楽再生約16時間 の長時間音楽再生が可能■スマートフォンのハンズフリー通話に対応■スマートフォンのGoogle アシスタント、Siriに対応、ハンズフリーで音声検索が可能■2台で同時に同じTV音声が聴ける、デュアルストリーミング®
- ※1周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。 ※2 実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※3 同梱のBluetooth 送信機を使用した場合。

音声アシスタント機能つきウェアラブルAIスピーカー。



ウェアラブルAIスピーカー AN-SC1-S(シルバー) JANコード 4974019205311

オープン価格

● 内蔵マイク:ハンズフリー用 ● 音楽再生時間:約10時間(Bluetooth使用時)/約6時間 (Wi-Fi使用時)*1 ● 充電池充電時間:約2時間30分*1 ● 通信方式:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n 2.4GH2)/Bluetooth5.0(HSP/HFP/A2DP/AVRCP) ● 到達距離:Bluetooth使用時 直線見通し約15m*1 ● 端子:マイクロUSB 端子(Micro-B) (充電用) ● Bluetoothコーデック(本体):SBC/AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency ● 外形寸法(mm):幅184奥行185厚さ18(本体)/幅60×奥行60×厚さ20(送信機) ● 質量:約92g(本体)/約40g(送信機) ● 付属品:Bluetooth送信機、マイクロUSB拾電ケーブル、マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル(3権 包3.5mm) 「「Amazon Alexa」**の音声アシスタント機能を搭載■ワンボタンで音声アシスタントが起動**■ Bluetooth送信機を同梱*、テレビやスマートフォンなどの音声がワイヤレスで楽しめる■約92gの整里 野計で長時間の使用も挟御■リフレクター構造のスピーカーで音声がリアに■キッチンなどで水しぶ

※1 使用環境により、時間や距離が異なる場合があります。 ※2「Amazon Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。
※3 ウエイクワード「アレクサ」では起動しません。 ※4 Bluetooth送信機(同梱)をテレビのUSB端子とヘッドホン端子に接続します。 ※5 同梱のBluetooth送信機を使用した場合。2台同時接続の場合、Qualcomm aptX Low Latency には対応していません。

きを気にせず使える生活防水仕様(IPX4相当)■本機2台で同時に同じテレビ音声が聴ける、デュアルスト リーミング※■映像と音声のズレを抑える低遅延コーデックQualcomm aptX Low Latency に対応

4K放送*1を、2番組同時に長時間録画できる4Kレコーダー。



AOUOS 4Kレコーダー



新ファミリモコン

リモコンひとつで テレビとレコーダーが



- ■5upコンバーター PRO搭載※1 新画像処理エンジンMedalist BD
- ■「4K放送 | 2番組を含む3番組同時録画 ※2
- ■SDR→HDR10変換対応(OLEDモード搭載)
- ■4K放送が4Kのままたっぷり録れる 「4K HEVC長時間録画&ダビング」
- ■高画質圧縮技術で地デジもキレイにたっぷり残せる 「2K HEVC長時間ダビング」
- *1 4K放送のご視聴について●4K放送のご視聴には、本機のご使用に加えて、「SH マーク」のついた右旋・左旋円偏波対応のアンテナや混合器、ブースター、分配器な どの機器、広帯域のケーブルなど、機器交換や工事が必要な場合があります。●4K放 送を4Kで視聴するには、本機の他に4K対応テレビ(HDCP2.2/2.3対応)が必要です。 ●4K放送をHDRで楽しむには、18Gbps対応のHIGH SPEED(カテゴリ2)HDMIケ ーブルが必要です。●本機では8K放送の視聴・録画はできません。

連携操作できます。※3

THE STATE OF THE S





Medalist BD

ULTRAHD Blu-rau

















2TR

GSUIDE®











4B-C30DT3 4R-C20DT3



4Kレコーダー

4B-C40DT3 JAN⊐-F 4974019184180

オープン価格

BS4K・110度CS4K録画〈4K DRモード〉約262時間、 最長録画(12倍モード)約3.066時間 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約508時間、 最長録画(12倍モード)約4.277時間

4Kレコーダー

4B-C30DT3 JAN⊐-ド 4974019184197

オープン価格

BS4K・110度CS4K録画〈4K DRモード〉約196時間、 最長録画(12倍モード)約2,295時間 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約380時間、

最長録画〈12倍モード〉約3.202時間

4Kレコーダー

4B-C20DT3 JANコード 4974019184296

オープン価格

BS4K・110度CS4K録画〈4K DRモード〉約130時間、 最長録画(12倍モード)約1.525時間 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約253時間、 最長録画(12倍モード)約2.128時間

- ●消費電力※4:約30W(4B-C40DT3/C30DT3)、約29W(4B-C20DT3)●待機時消費電力:約0.1W※5/約14W※6/約0.03W※7●外形寸法(mm)幅430奥行229高さ57.5(突起部除く) ●質量:約3.0kg
- ■新作連続ドラマを4週間分自動録画「ドラ丸」****■■タイトルプレビュー■録画リスト 指定ジャンル強調■見どころポップアップ■18画面「4K録画リスト」&「まと丸」■250倍速 なめらかサーチ■番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.3倍速固定)■リモート予約※10※11■外からリモート視聴※12※13■Wi-Fiダビング※12※13■Wi-Fi転送※12※13■Wi-Fi ボイスリモコン*13*14■スマホ写真・動画まるごとストレージ*15■声でラクラク操作(録画予約/再生/検索)*16■HDD/BDドライブ健康診断*17■ホコリシールドBDドライブ
- ※1 本機からの出力は接続しているテレビやモニターの性能に応じた出力になります。5upコンバーターの高画質性能をフルに発揮するためには、HDCP2.2/2.3.4K60p、HDR10に対応 したテレビのHDMI端子に接続してください。また、18Gbps対応のHIGH SPEED(カテゴリ2)HDMIケーブルが必要です。詳しくは、取扱説明書、またはサポートページをご確認くださ い。※2 3番組同時録画の組み合わせは、地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送から3番組、地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送から2番組+4K放送1番組、または地上デジ タル・BSデジタル・CSデジタル放送から1番組+4K放送2番組 ※3 テレビの種類や機種によってはリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。 ※4 小数 点以下は省略しています。※5 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入 時の待機時消費電力。※6 一発起動(クイック起動)設定「する I、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。※7 エコモード時。※8 4週間経過すると、古い番組から 1タイトルずつ自動消去され、次回の新しいタイトルを録画します。また、4週間まったく視聴しなかったドラマはすべて自動消去され、以降録画されません(ドラ丸リストから削除されます)。 また、リモコンの「黄」ボタンを押して消去することもできます。ドラ丸を使用するには、お客様が設定しておく必要があります(ドラ丸設定でドラ丸「入」に設定。BS放送を録画したい場合は 録画したいチャンネルを追加)。ドラ丸録画は地上デジタル放送/BSデジタル放送の番組表に表示される連続ドラマが対象です。ドラマの中でも2時間スペシャルなどの単独放送は対象外 となります。番組表が受信できないと正しく動作しません。ドラ丸の録画先は内蔵HDDのみです。録画する時間帯の設定ができます。ドラ丸では、予約が重なった条件やハードディスク残量 が少なくなった場合に、自動録画されない場合があります。また、1日に同じタイトルの番組が連続で放送された場合、はじめに放送される番組しか録画されない場合があります。



AQUOS 4Kレコーダー



新ファミリモコン

リモコンひとつで テレビとレコーダーが

連携操作できます。※3



- ■5upコンバーター PRO搭載※1 新画像処理エンジンMedalist BD
- ■「4K放送 |を含む2番組同時録画
- ■SDR→HDR10変換対応(OLEDモード搭載)
- ■4K放送が4Kのままたっぷり録れる 「4K HEVC長時間録画&ダビング」
- ■高画質圧縮技術で地デジもキレイにたっぷり残せる 「2K HEVC長時間ダビング」
- *1 4K放送のご視聴について●4K放送のご視聴には、本機のご使用に加えて、「SH マーク」のついた右旋・左旋円偏波対応のアンテナや混合器、ブースター、分配器など の機器、広帯域のケーブルなど、機器交換や工事が必要な場合があります。●4K放 送を4Kで視聴するには、本機の他に4K対応テレビ(HDCP2.2/2.3対応)が必要です。 ●4K放送をHDRで楽しむには、18Gbps対応のHIGH SPEED(カテゴリ2)HDMIケ ーブルが必要です。●本機では8K放送の視聴・録画はできません。









ULTRAHD Blu-ray









HDMI









GSHIDE*













4Kレコーダー

4B-C30DW3 JANJ-F 4974019184302

オープン価格

BS4K・110度CS4K録画〈4K DRモード〉約196時間、 最長録画(12倍モード)約2,295時間 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約380時間、 最長録画〈12倍モード〉約3.202時間

4Kレコーダー

4B-C20DW3 JAND-F 4974019184319 オープン価格

BS4K·110度CS4K録画〈4K DRモード〉約130時間、 最長録画〈12倍モード〉約1.525時間 地トデジタルハイビジョン緑画〈DRモード〉約253時間、 最長録画〈12倍モード〉約2.128時間

4Kレコーダー

4B-C10DW3 JANコード 4974019184326

オープン価格

BS4K·110度CS4K録画〈4K DRモード〉約64時間、 最長録画〈12倍モード〉約755時間 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約125時間、 最長録画〈12倍モード〉約1.053時間

- 消費電力※4:約29W(4B-C30DW3/C20DW3)、約28W(4B-C10DW3) 待機時消費電力:約0.1W※5/約14W※6/約0.03W※7 外形寸法(mn)幅430率行229高さ57.5(突起部除く)
- 質量:約3.0kg(4B-C30DW3/C20DW3)、約2.8kg(4B-C10DW3)

■新作連続ドラマを4週間分自動録画「ドラ丸」※※※■タイトルプレビュー■番組表/録画リスト 指定ジャンル強調■見どころボッブアップ■18画面「4K録画リスト」&「まと丸」■250 倍速なめらかサーチ■番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.3倍速固定)■リモート予約≈10#11■外からリモート視聴≈12#13■Wi-Fiダビング*12*13■Wi-Fi転送*12#13 ■ボイスリモコン※13※14■スマホ写真・動画まるごとストレージ※16■声でラクラク操作(録画予約/再生/検索)※16■HDD/BDドライブ健康診断※17■ホコリシールドBDドライブ

※9 4K放送は4K DRモードのみ対応します。110度CSデジタル放送には対応していません。※10 スマホアプリ「AQUOSリモート予約(無料) 「のインストールが必要です。※11 4K放 送、110度CSデジタル放送は対応していません。※12スマホアプリ(有料)のインストールが必要です。※134K放送は対応していません。同時に複数台の機器で使用することはできま せん。※14 スマホアブリ「レコーダーIPコントロール(無料) Iのインストールが必要です。※15 スマホアブリ「AQUOS 写真&動画転送(無料) Iのインストールが必要です。本体ソフトウ ェアのアップデートが必要な場合があります。※16 スマホアブリ「Google アシスタント lまたは、「Amazon Alexa Iのインストールが必要です。本体ソフトウェアのアップデートが必要な 場合があります。Google Nest Mini をはじめとした Google アシスタント搭載のデバイスまたは、Amazon EchoをはじめとしたAlexa搭載デバイスが使用可能です。また、スマホアプリ 「AQUOSスマートスピーカーコネクト」、インターネット接続、ホームネットワーク設定などが必要です。※17 突然起こる故障の予測を保証するものではありません。また、故障時期を 100%予測することを保証するものではありません。

連続ドラマ、好きなタレント、好きなジャンルの番組をどんどん録画→テキパキ再生。



AOUOS ブルーレイ

- ■連続ドラマ、予約いらずで 自動"お録りおき" 「ドラ丸」※1
- ■好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画 | **2
- ■不定期放送や日時変更も安心「番組名繰り返し予約」
- ■約1分で、番組内容をざっくり確認!番組の雰囲気がサクッと掴める 「タイトルプレビュー | **3
- ■見たいジャンルの番組だけを強調して、番組探しがさらにスムーズな 「番組表/録画リスト 指定ジャンル強調 |





























レコーダー 製品サイト



●3番組同時録画中は別のチャンネルの視聴はできませ ん。●4K放送の視聴・録画はできません。●HDMIケーブル は付属していません。別売です。● D映像出力/アナログ映 像・音声出力端子がないため、HDMI端子のないテレビとは 接続できません。● Ultra HD ブルーレイは再生できません。 ブルーレイ3D™(3D対応BD)で3D再生をすることはできま





テレビとレコーダーが 連携操作できます。※4



1_{TB} 内蔵ハードディスク 2B-C10ET1



ブルーレイディスクレコーダー

2B-C20ET1 JAND-K 4974019214665

オープン価格

地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約254時間、最長録画〈12倍モード〉約2.164 問部

ブルーレイディスクレコーダー

2B-C10ET1 JAND-F 4974019214672

オープン価格 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1.075

間部

● 消費電力※5:約23W(2B-C20ET1)、約22W(2B-C10ET1) ● 待機時消費電力:約0.1W※6/約10W※7/約0.06W※8 ● 外形寸法(㎜):幅430奥行195高さ51(突起部除く) ● 質量:約2.4kg (2B-C20ET1)、約2.2kg(2B-C10ET1)

■見どころポップアップ■18画面録画リスト&まと丸■250倍速なめらかサーチ■番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.5倍速固定)■再生ブライン ド操作■簡単サクッと検索■らくらく予約■かんたん毎回予約■2画面見ながら操作■外からリモート視聴※■リモート予約※10■ボイスリモコン※11■Wi-Fiダビ ング※■■Wi-Fi転送※■■声でラクラク操作(録画予約/再牛/検索)※12■HDD/BDドライブ健康診断※13■ホコリシールドBDドライブ

※1ドラ丸を使用するには、お客様が設定しておく必要があります(ドラ丸設定でドラ丸「入」に設定。BS放送を録画したい場合は録画したいチャンネルを追加)。ドラ丸録画は地上デジタ ル放送/BSデジタル放送の番組表に表示される連続ドラマが対象です。ドラマの中でも2時間スペシャルなどの単独放送は対象外となります。番組表が受信できないと正しく動作しま せん。4週間経過すると、古い番組から1タイトルずつ自動消去され、次回の新しいタイトルを録画します。また、4週間まったく視聴しなかったドラマはすべて自動消去され、以降録画され ませんバドラ丸リストから削除されます)。また、リモコンの「黄」ボタンを押して消去することもできます。※2 録画対象となった番組の放送時間が重なった場合、優先度の高い番組を録 画します。また、通常の予約やドラ丸の録画と重なった場合は通常予約やドラ丸が優先となります。(ドラ丸で録画された番組はおまかせ録画のリストには表示されません。。)※3 録画番 組から抽出したシーン10ヵ所を5秒ずつ再生します。※4 テレビの種類や機種によってはリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。※5 小数点表 示のない数値は、小数点以下を省略しています。※6 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS:110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS:110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デ ジタルアッテネーター入時の待機時消費電力。※7 一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。※8 エコモード時。



- ■連続ドラマ、予約いらずで 自動"お録りおき"「ドラ丸」※1
- ■約1分で、番組内容をざっくり確認! 番組の雰囲気がサクッと掴める 「タイトルプレビュー I**3
- ■見たいジャンルの番組だけを強調して、番組探しがさらにスムーズな 「番組表/録画リスト 指定ジャンル強調 |

●3番組同時録画中は別のチャンネルの視聴はできません。●4K放送の視 聴・録画はできません。●HDMIケーブルは付属していません。別売です。 ●D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMI端子のな いテレビとは接続できません。●Ultra HD ブルーレイは再生できません。 ●ブルーレイ3D™(3D対応BD)で3D再生をすることはできません。





■ Dolby Audio BD LIVE...

















オープン価格

新ファミリモコン リモコンひとつで テレビとレコーダーが 連携操作できます。※4





ブルーレイディスクレコーダー

★2B-C20DT1 JAN¬-ド 4974019167442

地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約254時間、最長録画〈12倍モード〉約2.164 間部

ブルーレイディスクレコーダー

★2B-C10DT1 JAN⊐-ド 4974019167459

オープン価格 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1.075

間部

●消費電力*5:約23W(2B-C20DT1)、約22W(2B-C10DT1) ●待機時消費電力:約0.1W*6/約10W*7/約0.06W*8 ● 外形寸法(m):幅430奥行195高さ51(突起部除く) ● 質量:約2.4kg (2B-C20DT1)、約2.2kg(2B-C10DT1)

■見どころポップアップ■18画面録画リスト&まと丸■250倍速なめらかサーチ■番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.5倍速固定)■簡単サクッと 検索■らくらく予約■かんたん毎回予約■2画面見ながら操作■外からリモート視聴※■リモート予約※□■ボイスリモコン※□■Wi-Fiダビング※■■Wi-Fi転送※■ ■声でラクラク操作(緑画予約/再牛/検索)※12■HDD/BDドライブ健康診断※13■ホコリシールドBDドライブ

※9 スマホアプリ(有料)のインストールが必要です。同時に複数台の機器で使用することはできません。※10 スマホアプリ「AQUOSリモート予約(無料)」のインストールが必要です。 ※11 スマホアプリ「レコーダーIPコントロール(無料) | のインストールが必要です。同時に複数台の機器で使用することはできません。※12 スマホアプリ「Google アシスタント | また は、「Amazon Alexa Iのインストールが必要です。Google Nest MiniをはじめとしたGoogle アシスタント搭載のデバイスまたは、Amazon EchoをはじめとしたAlexa搭載デバイ スが使用可能です。また、スマホアプリ「AQUOSスマートスピーカーコネクト」、インターネット接続、ホームネットワーク設定などが必要です。※13 突然起こる故障の予測を保証するも のではありません。また、故障時期を100%予測することを保証するものではありません。

連続ドラマ、好きなタレント、好きなジャンルの番組をどんどん録画→テキパキ再生。



AOUOS ブルーレイ









(S) Java



- ■連続ドラマ、予約いらずで 自動"お録りおき" 「ドラ丸」※1
- ■好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画 | **2
- ■不定期放送や日時変更も安心「番組名繰り返し予約」
- ■約1分で、番組内容をざっくり確認! 番組の雰囲気がサクッと掴める「タイトルプレビュー 1×3
- ■見たいジャンルの番組だけを強調して、番組探しがさらにスムーズな「番組表/録画リスト 指定ジャンル強調 |
- ●2番組同時録画中は別のチャンネルの視聴はできません。●4K放送の視聴・録画はできません。●HDMIケーブルは付属して
- いません。別売です。●D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMT端子のないテレビとは接続できません。
- Ultra HD ブルーレイは再生できません。●ブルーレイ3D™(3D対応BD)で3D再生をすることはできません。







CERTIFIED

2B-C05EW1除く

新ファミリモコン リモコンひとつでテレビとレコーダーが連携操作できます。※4 **2**TB 500_{GB} 1тв 内蔵ハードディスク 内蔵ハードディスク 内蔵ハードディスク 2B-C20EW1 2B-C10EW1 2B-C05EW1

新ファミリモコン リモコンひとつで テレビとレコーダーが 1_{TB} 連携操作できます。※4 内蔵ハードディスク 2B-C10EW2

ブルーレイディスクレコーダー

2B-C20EW1 JAN = F 4974019214689

オープン価格 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約254時間、最長録画〈12倍モード〉約2.164時間

2B-C10EW1 JAN⊐-ド 4974019214696 オープン価格

地トデジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1,075時間

2B-C10EW2 JAN = - K 4974019214702 オープン価格 地トデジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1.075時間

2B-C05EW1 JAN⊐-ド 4974019214719 オープン価格

地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約62時間、最長録画〈12倍モード〉約531時間

当書電力※5:約21W(2B-C20EW1/C10EW1/C10EW2)、約20W(2B-C05EW1)●待機時消 春電力:約0.1W%6/約10W(2B-C20EW1/C10EW1/C10EW2)/約9W(2B-C05EW1)※7/約 0.06W ※8 ● 外形寸法(mm):幅430 奥行195高さ51(突起部除く) ● 質量:約2.4kg(2B-C20EW1)、 約2.2kg(2B-C10EW1/C10EW2/C05EW1)

■見どころポップアップ■18画面録画リスト&まと丸■250倍速なめらかサーチ■ 番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.5倍速固定)■再生ブラインド 操作■簡単サクッと検索■らくらく予約■かんたん毎回予約■2画面見ながら操作 ■外からリモート視聴*9■リモート予約*10■ボイスリモコン*11■Wi-Fiダビング*9 ■Wi-Fi転送※9■声でラクラク操作(録画予約/再生/検索)※12■HDD/BDドライ ブ健康診断※13■ホコリシールドBDドライブ

※1ドラ丸を使用するには、お客様が設定しておく必要があります(ドラ丸設定でドラ丸「入」に設定。BS放送を録画したい場合は録画したいチャンネルを追加)。ドラ丸録画は地上デジタ ル放送/BSデジタル放送の番組表に表示される連続ドラマが対象です。ドラマの中でも2時間スペシャルなどの単独放送は対象外となります。番組表が受信できないと正しく動作しま せん。4週間経過すると、古い番組から1タイトルずつ自動消去され、次回の新しいタイトルを録画します。また、4週間まったく視聴しなかったドラマはすべて自動消去され、以降録画され ません(ドラ丸リストから削除されます)。また、リモコンの「黄 | ボタンを押して消去することもできます。※2 録画対象となった番組の放送時間が重なった場合、優先度の高い番組を録 画します。また、通常の予約やドラ丸の録画と重なった場合は通常予約やドラ丸が優先となります。(ドラ丸で録画された番組はおまかせ録画のリストには表示されません。)※3 録画番 網から抽出したシーン 10 ヵ所を5秒ずつ再生します。※4 テレビの種類や機種によってはリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。









dts



BDXL AVCHD Progressive

■ Dolby Audio BDLIVE TM



スカバー

CERTIFIED 2R-C05DW1除く

- ■連続ドラマ、予約いらずで 自動"お録りおき"「ドラ丸」※1
- ■約1分で、番組内容をざっくり確認! 番組の雰囲気がサクッと掴める「タイトルプレビュー」※3
- ■見たいジャンルの番組だけを強調して、番組探しがさらにスムーズな「番組表/録画リスト 指定ジャンル強調 |
- ●2番組同時録画中は別のチャンネルの視聴はできません。●4K放送の視聴・録画はできません。●HDMI ケーブルは付属していません。別売です。 ●D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMI 端子のないテレビとは接続できません。●アナログ映像・音声入力端子はありません。●Ultra HD ブルーレ イは再生できません。● ブルーレイ3D™(3D対応BD)で3D再生をすることはできません。





- ★2B-C30DW1 (トリプルチューナータイプ) JANコード 4974019167466 オープン価格 地トデジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約382時間、最長録画〈12倍モード〉約3.252時間
- ★2B-C20DW1 (トリプルチューナータイプ) JANコード 4974019167473 オープン価格 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約254時間、最長録画〈12倍モード〉約2.164時間
- ★2B-C10DW1(ダブルチューナータイプ) JANコード 4974019167480 オープン価格
- 地トデジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1.075時間 ★2B-C10DW2 (ダブルチューナータイプ) JANコード 4974019167497 オープン価格
- 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約126時間、最長録画〈12倍モード〉約1,075時間 ★2B-C05DW1 (ダブルチューナータイプ) JANコード 4974019167503 オープン価格
- 地上デジタルハイビジョン録画〈DRモード〉約62時間、最長録画〈12倍モード〉約531時間



- 消費電力※5:約22W(2B-C30DW1)、約21W(2B-C20DW1/C10DW1/C10DW2)、約 20W(2B-C05DW1) ● 待機時消費電力:約0.1W % 6/約10W % 7 (2B-C30DW1/C20DW1/ C10DW1/C10DW2)約9W*7 (2B-C05DW1)/約0.06W*8 ●外形寸法(mm):幅430奥行 195高さ51(突起部除く)●質量:約2.4kg(2B-C30DW1/C20DW1)、約2.2kg(2B-C10DW1/ C10DW2/C05DW1)
- ■見どころポップアップ■18画面録画リスト&まと丸■250倍速なめらかサーチ ■番組内容まるわかり■ゆっくり再生■早見・早聞き(1.5倍速固定)■簡単サクッと 検索■らくらく予約■かんたん毎回予約■2画面見ながら操作■外からリモート視 聴※9■リモート予約※10■ボイスリモコン※11■Wi-Fiダビング※9■Wi-Fi転送※9■声 でラクラク操作(録画予約/再生/検索)※12■HDD/BDドライブ健康診断※13■ホコ リシールドBDドライブ

※5 小数点表示のない数値は、小数点以下を省略しています。※6 一発記動(クイック記動)設定[しない]、BS:110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS:110度CSデジタルアンテナ 出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力。※7 一発起動(クイック起動)設定「する1、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。※8 エコモー ド時。※9 スマホアプリ(有料)のインストールが必要です。同時に複数台の機器で使用することはできません。※10 スマホアプリ「AQUOSリモート予約(無料)」のインストールが必要 です。※11 スマホアプリ[レコーダー|Pコントロール(無料) | のインストールが必要です。同時に複数台の機器で使用することはできません。※12 スマホアプリ[Google アシスタン ト l または、「Amazon Alexa | のインストールが必要です。Google Nest MiniをはじめとしたGoogle アシスタント搭載のデバイスまたは、Amazon EchoをはじめとしたAlexa搭載 デバイスが使用可能です。また、スマホアプリ「AQUOSスマートスピーカーコネクト」、インターネット接続、ホームネットワーク設定などが必要です。※13 突然起こる故障の予測を保証 するものではありません。また、故障時期を100%予測することを保証するものではありません。

								10 0 10 DUI				
形名			4B-C40DT3	4B-C30DT3	4B-C20DT3	4B-C30DW3	4B-C20DW3	4B-C10DW3				
	内蔵HDD容量	<u> </u>	4,000GB(4TB)	3,000GB(3TB)	2,000GB(2TB)	3,000GB(3TB)	2,000GB(2TB)	1,000GB(1TB)				
	記録方式		HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS									
録	映像フォーマ	ット			HEVC,MPEG2,M	IPEG4 AVC/H.264						
画	音声フォーマ	ット		MPEG	84-AAC(最大5.1ch)、MPEG2-A	AC(最大5.1ch)、ドルビーデジタ	7JV2ch					
	最大録画タイトル	-数(内蔵HDD/増設HDD※1)			3,000タイトル	/ 3,000タイトル						
	最大録画チャブター数(内蔵HDD/増設HDD※1)				40,000チャプター	/ 40,000チャプター						
		4K DRモード	約 262 時間	約 196 時間	約 130 時間	約 196 時間	約 130 時間	約 64 時間				
		4K HEVC 1.5 倍モード	約 393 時間	約 294 時間	約 195 時間	約 294 時間	約 195 時間	約 96 時間				
	DO #14 33000	4K HEVC 2倍モード	約 524 時間	約 392 時間	約 260 時間	約 392 時間	約 260 時間	約 129 時間				
	BS4K·110度 CS4K放送※5	4K HEVC 3 倍モード	約 785 時間	約 588 時間	約 390 時間	約 588 時間	約 390 時間	約 193 時間				
	00111202	4K HEVC 4倍モード	約1,040時間	約 779 時間	約 517 時間	約 779 時間	約 517 時間	約 256 時間				
		4K HEVC 8 倍モード	約 2,100 時間	約 1,572 時間	約 1,044 時間	約 1,572 時間	約 1,044 時間	約 517 時間				
4		4K HEVC 12 倍モード	約3,066時間	約 2,295 時間	約 1,525 時間	約 2,295 時間	約 1,525 時間	約 755 時間				
十〇〇禄画時間		地上デジタル(DRモード)	約508時間	約380時間	約253時間	約380時間	約253時間	約125時間				
		BSデジタル(DRモード)	約360時間	約269時間	約179時間	約269時間	約179時間	約88時間				
Ě		2K AVC 1.5倍モード	約540時間	約404時間	約268時間	約404時間	約268時間	約133時間				
t H		2K AVC 1.7倍モード	約617時間	約462時間	約307時間	約462時間	約307時間	約152時間				
2		2K AVC 2倍モード	約720時間	約539時間	約358時間	約539時間	約358時間	約177時間				
4	ハイビジョン	2K AVC 2.4倍モード	約864時間	約646時間	約429時間	約646時間	約429時間	約212時間				
	放送※6	2K AVC 3倍モード	約1,079時間	約 808 時間	約536時間	約 808 時間	約536時間	約265時間				
		2K AVC 5倍モード	約1,795時間	約 1,344 時間	約893時間	約1,344時間	約893時間	約442時間				
		2K AVC 7倍モード	約2,514時間	約 1,882 時間	約1,250時間	約 1,882 時間	約1,250時間	約619時間				
		2K AVC 10倍モード	約3,571時間	約2,674時間	約1,776時間	約2,674時間	約1,776時間	約879時間				
		2K AVC 12倍モード	約4,277時間	約3,202時間	約2,128時間	約3,202時間	約2,128時間	約1,053時間				
		マニュアル画質(HD)			-	_						

形	名		2B-C20ET1	2B-C10ET1	2B-C20DT1	2B-C10DT1	2B-C20EW1	2B-C10EW1/ C10EW2	2B-C05EW1	2B-C30DW1	2B-C20DW1	2B-C10DW1/ C10DW2	2B-C05DW1
	内蔵HDD容量	l	2,000GB(2TB)	1,000GB(1TB)	2,000GB(2TB)	1,000GB(1TB)	2,000GB(2TB)	1,000GB(1TB)	500GB	3,000GB(3TB)	2,000GB(2TB)	1,000GB(1TB)	500GB
	記録方式			HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS									
鏐	映像フォーマ	ット					MPEG	62、MPEG4 AVC	/H.264				
画	音声フォーマ	ット					MPEG2-AAC(貴大5.1ch)、ドルヒ	ビーデジタル2ch				
	最大録画タイトル	必(内蔵HDD/増設HDD ^{※1})					3,000\$	イトル / 3,000タ	イトル				
	最大録画チャブタ	7一数(内蔵HDD/増設HDD <mark>※1</mark>)					40,000チャ	プター / 40,000	チャプター				
		地上デジタル(DRモード)	約254時間	約126時間	約254時間	約126時間	約254時間	約126時間	約62時間	約382時間	約254時間	約126時間	約62時間
		BSデジタル(DRモード)	約180時間	約89時間	約180時間	約89時間	約180時間	約89時間	約44時間	約270時間	約180時間	約89時間	約44時間
		2K AVC 1.5倍モード	約270時間	約134時間	_	_	約270時間	約134時間	約66時間	_	_	_	_
H		2K AVC 1.7倍モード	約309時間	約153時間	_	_	約309時間	約153時間	約75時間	_	_	_	_
D		2K AVC 2倍モード	約360時間	約179時間	約360時間	約179時間	約360時間	約179時間	約88時間	約541時間	約360時間	約179時間	約88時間
一個	ハイビジョン	2K AVC 2.4倍モード	約432時間	約215時間	_	_	約432時間	約215時間	約106時間	_	_	_	_
膊	ハイビジョン 放送	2K AVC 3倍モード	約540時間	約268時間	約540時間	約268時間	約540時間	約268時間	約132時間	約 812 時間	約540時間	約268時間	約132時間
世		2K AVC 5倍モード	約901時間	約447時間	約901時間	約447時間	約901時間	約447時間	約221時間	約1,354時間	約901時間	約447時間	約221時間
#3		2K AVC 7倍モード	約1,265時間	約628時間	約1,265時間	約628時間	約1,265時間	約628時間	約310時間	約1,901時間	約1,265時間	約628時間	約310時間
200	'	2K AVC 10倍モード	約1,803時間	約896時間	約1,803時間	約896時間	約1,803時間	約896時間	約442時間	約 2,710 時間	約1,803時間	約896時間	約442時間
		2K AVC 12倍モード	約2,164時間	約1,075時間	約2,164時間	約1,075時間	約2,164時間	約1,075時間	約531時間	約3,252時間	約2,164時間	約1,075時間	約531時間
		マニュアル画質(HD)	-	-	HD10~HD01の範囲内	0010段階から選択可能		_		HD1	0~HD01の範囲内	の10段階から選択	7可能

録画・五生可能デ	録画・再生可能ディスクℰ		DT3/DW3		ET1/EW1/EW2		DT1/DW1/DW2	
			再 生	録 画※7	再 生	録 画※7	再 生	
	BD-R [1層(SL)/2層(DL)/3層·4層(XL)]※8※9	●※10	●※11※12	●※10	●※11※13	●※10	●※11※13	
	BD-RE [1層(SL)/2層(DL)/3層(XL)]※14	● ※ 10 ※ 15	●※11※15	●*10*15	●※11※13※15	● ** 10 ** 15	●※11※13※15	
ブルーレイディスク	Ultra HD ブルーレイ※16	_	•	_	_	_	_	
	ブルーレイ3D	_	_	_	_	_	_	
	BDビデオ	_	•	_	•	_	•	
	DVD-RW/-R(ビデオ/VR/AVCHD)	●※17	●※18	●※19	•	●※19	•	
DVD	DVD-RAM(VR/AVCHD)	_	_	_	_	_	_	
DVD	DVD+RW/+R	_	_	_	_	_	_	
	DVDビデオ	_	•	_	•	_	•	
その他	音楽CD、CD-RW/-R※20	_	•	_	•	●※21	•	
-201B	ビデオCD	_	_	_	_	_	_	

*1 今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても録画/再生できない場合があります。

掲載のマークはそれぞれ DT3/DW3 …4B-C40DT3/C30DT3/C30DW3/C20DW3/C10DW3

ET1/EW1/EW2 ...2B-C20ET1/C10ET1/C20EW1/C10EW1/C10EW2/C05EW1

DT1/DW1/DW2 ...2B-C20DT1/C10DT1/C30DW1/C20DW1/C10DW1/C10DW2/C05DW1

P36~38の注釈

BDへの録画時間(タ	ヺビング)※4	1層 25GB ディスク使用時	2層 50GB ディスク使用時	3層 100GB ディスク使用時	4層 128GB ディスク使用時
	4K DRモード※22	約 1時間30分	約 3時間10分	約 6時間20分	約 8時間10分
BS4K· 110度CS4K放送	4K 1.5倍~4K 12倍モード	約 2時間15分	約 4時間30分	約 9時間15分	約 12時間
	(6段階から選択可能)※23	約18時間	約36時間	約74時間	約 96時間
	地上デジタル(DRモード)※24	約 3時間	約 6時間10分	約 12時間10分	約 15時間40分
11 (1222 - 2.4624)	BSデジタル(DRモード)	約 2時間10分	約 4時間20分	約 8時間40分	約 11時間10分
ハイビジョン放送	1.5倍(HD10)~20倍モード	約 3時間10分	約 6時間30分	約 13時間	約 16時間40分
	(最大14段階から選択可能)※23	約41時間10分	約82時間30分	約165時間35分	約211時間20分

DVDへの録画時間(ダビング)※4	4.7GB ディスク使用時
VRフォーマット	1~4時間(XP、SP、LP、MN)
ビデオフォーマット	1~4時間(XP、SP、LP、MN)

●BDとは「ブルーレイディスク」、HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●当カタログに掲載のレコーダーは CSデジタルチューナー等のビデオコントローラー (IRマウス)を利用し、当機をコントロール (録画予約) することはできません。●当社以外のレコーダーで4K放送やH.264長時間録画されたディスクは当機で再生できない場合があります。
■ハードディスクについてのご注意 ●当機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたりすると故障の原因になります。ご注意ください。●万が一、何らかの原因でハードディスクが故障し、データが消失した場合。または、録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償はできません。●大切な録画内容は、BD-RE/-RディスクやDVD-RW/-Rディスクに保存しておくことをおすすめします。

無線LAN機能をご使用になるときのご注意 ●本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内 無線局、免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 1.本機を使用する前に、近く で移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本機から移動体識別用構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに構内無線局から離す、または無線LAN機能を停止したうえで、お客様相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉 の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口へお問い合わせください。(お客様ご相談窓口:0120-001-251) てぶらスピーカーホン「てもたん」付き 防犯電話機。 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載の 親機コードレスタイプ。 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載のスタンダードタイプ。

ボタンを押すだけで

- ストップ! 特殊詐欺
 - ■自動着信前警告&自動聞いてから応答
 - ■大きな着信ランプの光る色で相手を確認「あんしんフラッシュランプ※1」
 - ■困った時はすぐに相談「あんしん相談ボタン」
 - ■「非通知お断り※1」「0120·0800お断り※1」「選んで着信(知人専用電話)」
- ■自動通話録音
- 诵話後声かけ※1
- ■かんたん通話後番号設定※1

登録先に自動で連絡

「コナンバー・ティスプレイ」

緊急呼出



緊急呼出ボタン DZ-EC100(別売) ●詳しくは商品ホーム ページをご覧ください。

親機 漢字 子機 漢字







デジタルコードレス電話機

JD-ATM1C(ホワイト系)

てもたん1台モデル オープン価格 JANコード 4974019205397

JD-ATM1CL(ホワイト系)

てもたん1台+子機1台モデル オープン価格 JANコード 4974019205403

- 外形寸法(約㎜):〈親機〉幅168奥行220高さ80(コードレス 受話器含む)、〈コードレス受話器〉幅40奥行42高さ178(ても たん〉幅89奥行88高さ60(てもたん充電器>幅74奥行74高さ4 〈子機〉幅48奥行28高さ179(子機充電器)・幅58奥行81高さ37 ● 質量、〈親機〉約600g〈コードレス受話器〉約96g〈てもたん〉 約140g〈てもたんか電器〉約28g〈子機〕148g〈东電器〉129g 約140g〈てもたんか電器〉約28g〈子機〕148g〈东電器〉129g
- ■てぶらスピーカーホン「てもたん」■停電用バッテリーケース■軽量コードレス受話器(親機コードレス)■親機・子機漢字■見守りモーニングコール■声かけコール■誰から/どこからコール■音量大ボタン■子機ダイヤルライト

デジタルコードレス電話機

JD-AT95CL(ゴールド系) 子機1台タイプ オープン価格 JANコード 4974019141138

JD-AT95CW(ゴールド系)

子機2台タイプ オープン価格 JANコード 4974019141145

JD-AT95C(ゴールド系)

受話子機のみタイプ オープン価格 JANコード 4974019141121

●外形寸法(約mm):〈親機〉幅172奥行220高さ86(受話子機含む)、(受話子機)幅48奥行31高さ177(子機)幅48奥行28高さ179(充電器)幅85奥行81高さ37●質量、複規機)約680g、(受話子機)約100g(子機)約148g(充電器)約129g

■親機コードレス■親機・子機漢字■見守りモーニングコール■声かけコール■誰から/どこからコール■音量大ボタン■子機ダイヤルライト

デジタルコードレス電話機

JD-AT90CL(ホワイト系)

子機1台タイプ オープン価格 JANコード 4974019141084

JD-AT90CW(ホワイト系)

子機2台タイプ JANコード 4974019141114

オープン価格

- 外形寸法(約mm):〈親機〉幅160奥行222高さ78(受話子機含む)、〈子機〉幅40奥行28高さ179(先電器)幅85奥行81高さ37●質量:〈親機〉約635g、〈子機〉約148g〈充電器〉約129g
- ■親機・子機漢字■見守りモーニングコール■声かけコール■誰から/どこからコール■音量大ボタン■子機ダイヤルライト

電話の取り次ぎに便利な親機コードレス。 迷惑電話にかんたん対応。



デジタルコードレス電話機

JD-G56CL(ホワイト系)

受話子機+子機1台 JANコード 4974019903743

★JD-G56CW(ホワイト系)

受話子機+子機2台 JANコード 4974019903750 オープン価格

オープン価格

- ●外形寸法(約mm):〈親機〉幅163奥行183高さ82、〈受話子機〉 幅50奥行29高さ176〈子機〉幅49奥行26高さ165、〈充雷器〉幅 79奥行70高さ101●質量:〈親機〉約510g(受話子機含む。AC アダプター含まず)、〈受話子機〉約150g〈子機〉約127g(充電 池含む)、〈充電器〉約114g(ACアダプター部含む)
- ■迷惑電話をワンタッチで防ぐ「あんしんワンタッ チ1■音量大ボタン■コンパクトで手になじむ子機

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな スタンダードタイプ。



デジタルコードレス電話機

JD-G33CL(ホワイト系)

子機1台タイプ

JANコード 4974019205700

★JD-G33CW(ホワイト系)

子機2台タイプ

JANコード 4974019205748

●外形寸法(約㎜):〈親機〉幅159奥行172高さ70、〈子機〉

オープン価格

オープン価格

- 幅49奥行26高さ165、〈充電器〉幅79奥行70高さ101●質量: 〈親機〉約450g、〈子機〉約127g(充電池含む)、〈充電器〉 約114g(ACアダプター部含む)
- ■迷惑ストップボタン■お名前確認ボタン■非通知 お断り※1■0120・0180お断り※1■通話録音■あんし ん相談ボタン■子機音量大ボタン■停電時通話対 床※4

光と大音量で、着信に気付きやすい。 スタンダードタイプ。



デジタルコードレス電話機

JD-V38CL(ホワイト系)

子機1台タイプ

JANコード 4974019100562

★JD-V38CW(ホワイト系)

子機2台タイプ JAND-K 4974019100579 オープン価格

オープン価格

- 外形寸法(約㎜):〈親機〉幅190奥行198高さ68(受話器 含む)、〈子機〉幅49奥行26高さ165、〈充電器〉幅79奥行70 高さ101●質量:〈親機〉約625g、〈子機〉約127g(充電池含 お)、〈充雷器〉約114g
- ■お名前確認ボタン■非通知お断り※1■0120・ 0180お断り※1■通話録音■迷惑電話拒否機能■ 大音量フラッシュ着信■音量大ボタン■停電時通 話対応※4

- ※1 ナンバー・ディスプレイ契約時。
- ●本電話機は、すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。万が一、詐欺などの被害が発生しても弊社は一切の責任を負いません。また、緊急呼出ボタンのご利 用によって万一人的被害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。
- ※2 JD-ATM1CI 付属子機。JD-ATM1Cに子機は付属していません。
- ※3 乾電池は付属していません。別途、市販の単3形アルカリ乾電池×4本をお買い求めください。
- ※4 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合、電話機を接続しているアダプターが停電で使用できなくなることがあります。その際は通話できません。

コンパクトでスタイリッシュ。



デジタルコードレス電話機

JD-SF2CL-T(ブラウン系)/-W(ホワイト系) 子機1台タイプ

オープン価格

JANコード (-T)4974019174938/(-W)4974019174976

●外形寸法(約㎜):〈親機〉幅29奥行94高さ101、〈子機〉幅48奥行24高さ167、〈充電器〉幅 80奥行86高さ39●質量:〈親機〉約82g、〈子機〉約128g(充電池含む)、〈充電器〉約47g

■お名前確認ボタン■非通知お断り**1■通話録音■迷惑電話拒否機能■電話線すっきり

コンパクトで使いやすいラウンドデザイン。



デジタルコードレス電話機

JD-S08CL-W(ホワイト系)/-**C**(ベージュ系)/-**R**(レッド系) 子機1台タイプ

オープン価格

JAN¬-F (-W)4974019923086/(-C)4974019923079/(-R)4974019923062

★JD-S08CW-W(ホワイト系)/-C(ベージュ系)/-R(レッド系) 子機2台タイプ

オープン価格

JANコード (-W)4974019923055/(-C)4974019923048/(-R)4974019923031

外形寸法(約mm):〈親機〉幅92奥行92高さ71、〈子機〉幅48奥行24高さ167、〈充電器(CW)〉幅80奥行86高さ39●質量:〈親機〉約128g、〈子機〉約128g(充電池含む)、〈充電器(CW)〉47g

■お名前確認ボタン■通話録音■迷惑電話拒否機能■留守ボタン

- ●子機2台タイプのJD-S08CWは、「-W(ホワイト系)/-C(ベージュ系)/-R(レッド系)」 それぞれ同色の子機が付属しています。
- ●同梱子機と同じデザインの別売子機はありません。また、増設子機からの親機の各種設定・登録はできません。

取扱い: シャープマーケティングジャバン(株)カスタマーサービス社(旧シャープエンジニアリング(株))

●10桁の青番号は、流通コードNo.です。●価格はすべて希望小売価格。

■コードレス子機用充電池

品名	形名	JANコード/ 流通コードNo.	希望小売価格	対象機種
ニッケル 水素充電池	JD-A002	〈JANコード〉 4974019926407 当商品は 142 932 0070 と同等品です。	オープン価格	● [ファクシミリ] UX-D19CL/CW、D2CL/CW、D32CL/CW、D33CL/CW、D63CL/CW、D72CL/CW、D82CL/CW、D83CL/CW、E780CL/CW ● [インテリアホン] JD-7C1CL/CW ● [電話機] JD-320CL/CW、710CL/CW ● [増設子機] JD-320CL/CW、710CL/CW
ニッケル 水素充電池	JD-M224	〈JANコード〉 4974019926384	オープン価格	● [電話機] JD-S05CL/CW、S05FG、S06CL/CW、SF1CL ● [インテリアホン] JD-4C2CL/CW、4C1CL/CW、3C1CL/CW、BC1CL/CW ● [増設子機] JD-K4C1、K4C2
ニッケル 水素充電池	JD-M225	〈JANコード〉 4974019926391	オープン価格	● [電話機] JD-XFICL ※価格など詳細はサポートホームページをご確認ください。 http://www.sharp.co.jp/support/tel/supply/
ニッケル 水素充電池	JD-M003	〈JANコード〉 4974019926377	オープン価格	● [ファクシミリ] UX-310CL/CW, 320CL/CW, 600CL/CW, 610CL/CW, 650CL/CW, 810CL/CW,

■壁掛けアダプター

品名	形名	流通コードNo.	希望小売価格	対象機種
壁掛け アダプター		142 685 2119 当商品は 142 685 0947 と同等品です。		JD-320CL/CW,710CL/CW,AT80CL/CW,AT81CL/CW,AT82CL/CW/CE,G30CL/CW,G31CL/CW,G32CL/CW,G40CL/CW,G60CL/CW,V36CL/CW,V37CL/CW

■電波に関するご注意…本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯 域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。 1. 万一、本機から他の無線局に対して有害な 電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。 2. その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。

■増設子機

無線方式			DECT 1.9GHz方式		
形名		JD-KT510 (ホワイト系)	★JD-KT500 (ホワイト系)	JD-KE110 (ホワイト系)	
榜	機種機能・仕様				
	希望小売価格	20,900円(税込)	20,900円(税込)	17,600円(税込)	
	JANコード	4974019881805	4974019841915	4974019175003	
	電話帳	漢字300人×1番号※1	漢字300人×1番号※1	カナ100人×1番号	
	音量大ボタン	•	•	•	
主な機能	聞いてから応答/ 警告してから録音※2	●/-	●/-	●/●	
機能	誰からコール※2	•	_	•	
	子機充電無接点方式	•	•	_	
	スピーカーホン/ ダイヤルライト	●/●	●/●	●/-	
全	外形寸法 (幅×奥行×高さ/約mm)	48×28×177	48×28×177	49×26×165	
(字機)	質量(充電池含む) 約149g		約149g	約127g	
〈充電器〉	外形寸法 (幅×奥行×高さ/約mm)	85×81×37	85×81×37	79×70×101	
器	質量	約129g	₩129g	約114g (ACアダプター部含む)	

※1 電話帳は本体(親機)に登録されます。子機の電話帳は本体(親機)のデータを使います。 ※2 対応した親機に増設時のみ。

■JD-KT510 ●電話機JD-AE90CL*1、AT80CL/CW、AT81CL/CW、AT82CL/CW/CE*1、AT85C/CL/CW、AT90CL/CW*1、AT95C/CL/CW*1、ATM1C/CL*1

■JD-KT500 ●電話機JD-AT80CL/CW、AT81CL/CW

■JD-KE110 ● 電話機JD-G30CL/CW、G31CL/CW、G32CL/CW、G33CL/CW、G40CL/CW、G55C/CL/CW、G56CL/CW、GE55CL/CW、G656CL/CW、G65CL/CW、MK1CL/CW、S06CL/CW、S07CL/CW、S07CL/CW、S08CL/CW、V38CL/CW V38CL/CW V38CL/

● ファクシミリUX-310CL/CW, 320CL/CW, 600CL/CW, 610CL/CW, 650CL/CW, 810CL/CW, 850CL/CW, 81E9CL/CW, 900CL/CW, E801CL/CW

^{*1} 見守りモーニングコール/緊急呼出ボタン機能には対応していません。 *2 JD-S06CL/CW、S07CL/CW、S08CL/CW、SF1CL、SF2CL、XF1CLでは、増設子機から親機の各種設定・登録はできません。 *3 JD-SF2CL、XF1CLを追加購入いただくと、増設子機としてご利用いただけます。

取扱い:シャープマーケティングジャバン(株)ビジネスソリューション社(旧シャープビジネスソリューション(株))

■ 普通紙ファクシミリ用インク(インクリボンは当社純正品をお使いください。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。)

品名	形名	希望小売価格	対応機種
ファクシミリ用インクリボン (1本36m、A4サイズ約114枚分※1)	UX-NR9G(1本入) JANコード 4974019854939	1,650円(税込)	UX-310CL/CW,320CL/CW,600CL/CW,610CL/CW,650CL/CW,810CL/CW,850CL/CW,81E9CL/CW,900CL/CW, AF90CL/CW,D32CL/
ギヤ付きタイプ	UX-NR9GW(2本入) JANコード 4974019854946	2,970円(税込)	D83CL/CW, E680CL/CW, E790CL/CW, E801CL/CW
ファクシミリ用インクリボン	UX-NR5A4(1本入) JANコード 4974019496696		UX-C204CL, D26CL/CW, D56CL/CW, E205CL/CW, E306CL/CW, F10CL/CW, F12CL/CW, F14CL/CW, F104Y, F15CL/CW, F24CL/CW, F25CL/CW, F250CL/CW, F34CL/CW, F50CL/CW, V501CL/CW, V502CL/CW, F34CL/CW, F34
(1本30m、A4サイズ約100枚分)	UX-NR5A4W(2本入) JANコード 4974019496702	1,870円(税込)	V503CL/CW,W30CL/CW,W31CL/CW,W55CL/CW,W60CL/CW,WB10CL/CW,Y301CW,Y302CL/CW, Y303CL/CW
ファクシミリ用インクリボン	UX-NR4A4(1本入) JANコード 4974019390697	1,430円(税込)	UX-C204CL,F10CL/CW,F12CL/CW,F14CL/CW,F104Y,F24CL/CW,F250CL/CW,F34CL/CW, V501CL/CW, V502CL/CW, W30CL/CW, W31CL/CW, W55CL/CW, W60CL/CW, W6
(1本50m、A4サイズ約150枚分)	UX-NR4A4W(2本入) JANコード 4974019390703	2,640円(税込)	WB10CL/CW, Y301CW, Y302CL/CW, Y303CL/CW
ファクシミリ用 カートリッジ付インクリボン	UX-NR3A4(1本入) JANコード 4974019381374	1,430円(税込)	UX-W51CL/KW. W70CL/KW. W71CL/KW
(1本30m、A4サイズ約100枚分)	UX-NR3A4W(2本入) JANコード 4974019383026	2,640円(税込)	OX-WSIGE/KW, W/IGE/KW
ファクシミリ用インクリボン	UX-NR2A4(1本入) JANコード 4974019342986 (UX-NR1A4と同仕様です)	990円(税込)	UX-F1CL,F1CL2,F2CL/CW,F3CL,F4CL/KW,F5CL/KW,F11CL,F20CL,F41CL/KW,F702CL/CW,
(1本30m、A4サイズ約100枚分※2)	UX-NR2A4T(3本入) JANコード 4974019342993 (UX-NR1A4Tと同仕様です)		FJ5CL, NDL21V, W40CL, W50CL, X1CL/CW, X2CL/CW

[●]ご使用済みのインクリボンには、コピーや受信したファクスの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を見られたくない時は、ハサミなどで切り刻んでからお捨てください。 ※1 1作お吹の受信データを繰り返し印刷した場合。 ※2 UXFICL2.F11CL1を約8枚分。UXFICL2.F11Cl1を約8枚分。● 旧機種の別売品 消耗品はシャーブのホームページ[https://jp.sharp/support/fax/option.htm]をご覧ください。

英語力、さらに高まる。ワンランク上の一台。























カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 高校生モデル

PW-S2-K(ネイビー系)/-W(ホワイト系)

オープン価格

JANコード (-K)4974019214818/(-W)4974019214801

●本体メモリー:約200MB●電源: リチウムイオン充電池*3●使用時間:約140時間*4●外形寸法(mm):152.4×94.5×17.9(閉時・最薄部・突起含まず)/152.4×94.5×18.4(閉時・突起部含む)●質量:約260g(充電池・タッチベン含む)●付属品:タッチベン・microUSBケーブル・ACアダプター**5

■約28万語収録の「リーダーズ英和辞典 第3版」などの3つの大辞典と、英語運用力アップに役立つ英英辞典を豊富に収録■実践形式のテストで留学を目指した学習(英語資格試験対策)ができる■すきま時間が活かせる!成績アップをサポート「暗記ツール」「自動単語帳」「ステップリスニング」「ATR CALL 5000」「OXFORD BOOKWORMSベストセラー厳選集」「英作ボードスピーキングプラス」

※1 アルミ合金液晶フレーム+バスタブ構造+底面フレーム。 ※2 ブレーンライブラリーについて詳しくは、https://jp.sharp/edictionary/feature/increase/をご覧ください。 ※3 お客様による交換はできません。 ※4 カード芽装着、使用温度25℃で連続表示した場合(表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合)。また、使用温度25℃で免和辞典で1秒1キー操作で"dictionary"と入力して英和訳画面を表示し、これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は約70時間。 ※5 ACアダプターは日本国内仕様ですが、AC100~240V(50/60H2)に対応しております。

6教科の理解が深まる。学習機能で実力が高まる。 日常学習から大学受験まで使える一台。 レベルの高い英語力が身につく。ビジネスに役立つ。 大学生から社会人まで頼れる一台。

- PW-H2/B2共通 ·





















カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 高校生モデル

PW-H2-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)/-K(ネイビー系)/

V-112-W(ハンイト来)/-D(ノフック来)/-K(ネイヒー来

-R(レッド系)/-V(バイオレット系) オーブン価格 JANコード (-W)4974019214825/(-B)4974019214832/(-K)4974019214849/

(-R)4974019214863/(-V)4974019214870

■ブレーンならではの学習機能が成績アップをサポート■学校でよく使われる 英文法書を豊富に収録■英語4技能や暗記学習が縦型スタイルで!■6教科の 理解を深め、受験対策に役立つ



カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 大学生・ビジネスモデル

PW-B2-K(ネイビー系)

JANコード (-K)4974019214900

オープン価格

■幅広い分野の語彙や文法知識で発信力アップに役立つ英和大辞典を収録 ■英語の理解をさらに深める英英辞典を収録■実践形式のテストで留学を目指した学習(英語資格試験対策)ができる

●本体メモリー:約200MB(H2)/約500MB(B2) ●電源: リチウムイオン充電池※3 ●使用時間:約140時間※4 ●外形寸法(mm): 152.4×94.5×17.9(閉時・最薄部・突起含まず)/152.4×94.5×18.4(閉時・突起部含む) ●質量:約260g(充電池・タッチペン含む) ●付属品: タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター※5

※1 アルミ合金液晶フレーム+バスタブ構造+底面フレーム。 ※2 ブレーンライブラリーについて詳しくは、https://jp.sharp/edictionary/feature/increase/をご覧ください。 ※3 お客様による交換はできません。 ※4 カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合(表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合)。また、使用温度25℃で英和辞典で1秒1キー操作で"dictionary"と入力して英和訳画面を表示し、これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は約70時間。 ※5 ACアダプターは日本国内仕様ですが、AC100~240V(50/60H2)に対応しております。

趣味を楽しむ、知識を拡げる、感動を残す。 毎日を充実させる一台。 基本5教科から英語4技能の学習までしっかりサポート。 小中高と幅広く活用できる一台。

PW-A2/J2共通 -





















カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 生活・教養モデル PW-A2-W(ホワイト系)/-R(レッド系)

JANコード (-W)4974019214962/(-R)4974019214979

オープン価格





カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 中学生モデル PW-J2-V(バイオレット系)/-W(ホワイト系)

JANコード (-V)4974019214924/(-W)4974019214955

オープン価格

●本体メモリー:約500MB ●電源: リチウムイオン充電池*3 ● 使用時間:約140時間*4 ●外形寸法:(㎜)152.4×94.5×17.9(閉時・最薄部・突起含まず)/152.4×94.5×18.4(閉時・突起部含む) ● 質量:約260g(充電池・タッチベン含む) ● 付属品: タッチベン・microUSBケーブル・ACアダプター**5

■俳句や山歩きなど幅広い趣味に役立つコンテンツ■ニュースや健康など日々の「知りたい」「に応える多彩なコンテンツ■読みやすくタッチしやすい大きな文字表示■はっきり見やすい大型キー■「キーボードトレーニング」※7などで能力トレーニング

■基礎から英語を身につけ英検合格を目指す■5教科対応。学年に合わせて使い分けできる■すきま時間に単語を覚える「暗記ツール」■ローマ字入力の基礎をマスター※7「キーボードトレーニング」■ワンタッチで発音確認「音声キー」

※6 新基準によるコンテンツ数。NHKラジオ講座の1ヶ月分を1コンテンツと数えた場合。(JBMIAによる自主基準の変更による)※7 キーボードトレーニングの問題では、使用頻度の高い語彙を抽出するために、国立国語研究所「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)を使用しています。

ワンランク上の英語強化モデル。























カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 高校生モデル

★PW-S1-K(ネイビー系)/-W(ホワイト系)

オープン価格

JAN 1- (-K)4974019166360/(-W)4974019166896

●本体メモリー:約200MB●電源:リチウムイオン充電池*3●使用時間:約140時間*4●外形寸法(mm):152.4×94.5×17.9(閉時・最薄部・突起含まず)/152.4×94.5×18.4(閉時・突起部含む)●質量:約260g(充電池・タッチベン含む)●付属品:タッチベン・microUSBケーブル・ACアダプター*5

■約28万語収録の「リーダーズ英和辞典 第3版」などの3つの大辞典と、英語運用力アップに役立つ英英辞典を豊富に収録■実践形式のテストで留学を目指した学習(英語資格試験対策)ができる■すきま時間が活かせる!成績アップをサポート「暗記ツール」「自動単語帳」「ステップリスニング」「ATR CALL 5000」「OXFORD BOOKWORMSベストセラー厳選集」「英作ボードスピーキングプラス」

※1 アルミ合金液晶フレーム+バスタブ構造+底面フレーム。 ※2 ブレーンライブラリーについて詳しくは、https://jp.sharp/edictionary/feature/increase/をご覧ください。 ※3 お客様による交換はできません。 ※4 カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合(表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合)。また、使用温度25℃で英和辞典で1秒1キー操作で"dictionary"と入力して英和訳画面を表示し、これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は約70時間。 ※5 ACアダプターは日本国内仕様ですが、AC100~240V(50/60H2)に対応しております。

6教科の学習に対応し、大学受験をサポート。

高度な英語表現やビジネスでの活用に。



PW-H1/B1共通 フレキシブルタッチキー

5.5 WYGAP













カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 高校生モデル

★PW-H1-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)/-K(ネイビー系)/

-R(レッド系)/-V(バイオレット系) オープン価格

JANJ-K (-W)4974019166902/(-B)4974019166919/(-K)4974019166926/ (-R)4974019166933/(-V)4974019166940

■学校でよく使われる英文法書を豊富に収録■英語4技能や暗記学習が縦型 スタイルで!■ブレーンならではの学習機能が成績アップをサポート■6教科 の理解を深め、受験対策に役立つ



カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 大学生・ビジネスモデル

★PW-B1-R(レッド系)/-K(ネイビー系)

オープン価格

JANJ-F (-R)4974019167008/(-K)4974019166995

■幅広い分野の語彙や文法知識で発信力アップに役立つ英和大辞典を収録 ■英語の理解をさらに深める英英辞典を収録■実践形式のテストで留学を目 指した学習(英語資格試験対策)ができる

●本体メモリー:約200MB(H1)/約500MB(B1)●電源:リチウムイオン充電池※3●使用時間:約140時間※4●外形寸法(mm):152.4×94.5×17.9(閉時・最薄部・突起含まず)/152.4× 94.5×18.4(閉時·突起部含む) ● 質量: 約260g(充電池·タッチペン含む) ● 付属品: タッチペン·microUSBケーブル·ACアダプター※5

豊富なコンテンツで趣味や知識が拡がり、感動が残せる。

基本の5教科はもちろん、英語4技能の学習もしっかりサポート。 小学生からの学習コンテンツも充実。









PW-A1/J1共通













カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 生活・教養モデル

★PW-A1-W(ホワイト系)/-R(レッド系)

JANコード (-W)4974019167015/(-R)4974019167022

オープン価格



カラー電子辞書(タイプライターキー配列) 中学生モデル

★PW-J1-V(バイオレット系)/-W(ホワイト系)

オープン価格

JANコード (-V)4974019166971(-W)4974019166988

●本体メモリー:約500MB ●電源: リチウムイオン充電池※3 ● 使用時間:約140時間※4 ● 外形寸法:(㎜)152、4×94、5×17、9(閉時・最薄部・突起含まず)/152、4×94、5×18、4(閉時・突起部 含む) ● 質量:約260g(充電池・タッチペン含む) ● 付属品: タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター※5

■俳句や山歩きなど幅広い趣味に役立つコンテンツ■ニュースや健康など日々の「知 りたい」に応える多彩なコンテンツ■読みやすくタッチしやすい大きな文字表示■はっ きり見やすい大型キー■「キーボードトレーニング」※7などで能力トレーニング

■基礎から英語を身につけ英検合格を目指す■5教科対応。学年に合わせて使 い分けできる■すきま時間に単語を覚える「暗記ツール」■ローマ字入力の基 礎をマスター※7「キーボードトレーニング」■ワンタッチで発音確認「音声キー」

※1 アルミ合金液晶フレーム+バスタブ構造+底面フレーム。 ※2 ブレーンライブラリーについて詳しくは、https://jp.sharp/edictionary/feature/increase/をご覧ください。 ※3 お客様による交換はできません。 ※4 カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合(表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合)。また、使用温度25℃ で英和辞典で1秒1キー操作で"dictionary"と入力して英和訳画面を表示し、これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は約70時間。 ※5 ACアダプターは日本国内仕 様ですが、AC100 ~ 240V (50/60Hz) に対応しております。 ※6 新基準によるコンテンツ数。NHKラジオ講座の1 ヶ月分を1コンテンツと数えた場合。(JBMIAによる自主基準の変更に よる)※7キーボードトレーニングの問題では、使用頻度の高い語彙を抽出するために、国立国語研究所「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)を使用しています。

押しやすいキー配列と大きい文字表示。ゆったり配置のシンプルキーボード。



電子辞書(タイプライターキー配列) コンパクトモデル

★PW-NA1-B(ブラック系)/-R(レッド系)

オープン価格

JANコード (-B)4974019848310/(-R)4974019848327

- ●電源単4形アルカリ乾電池×2/単4形Ni-MH×2※8●使用時間:約150時間※9●外形寸法:(㎜)132.5×90.0×15.3(閉時・最薄部)/132.5×90.0×16.6(閉時・突起部含む)●質量:約185g(乾電池含む)
- ■胸ボケットに収まる軽量コンパクトデザイン■まずはココから!「調べる」ボタン
 ■大きく読みやすい5段階文字表示■約4万語のネイティブ音声■ダイナミックス
 ピーカー*10 (掲載コンテンツ詳細はシャーブホームページをご覧ください。)

	コンテンツカード	形名	JANコード上7桁共通 4974019	希望小売価格	収録コンテンツ
音声付	ドイツ語辞書カード 動	microSDHC PW-CA15	M 843865	13,200円(税込)	●クラウン独和辞典 第4版●新コンサイス和独辞典
音声付	スペイン語辞書カード	microSDHC PW-CA16	M 843872	13,200円(税込)	●現代スペイン語辞典(改訂版)●和西辞典(改訂版)
音声付	フランス語辞書カード	microSDHC PW-CA17	M 843889	13,200円(税込)	●プチ·ロワイヤル仏和辞典 第4版●プチ·ロワイヤル和仏辞典 第3版
音声付	中国語辞書カード 動	microSDHC PW-CA18	M 927831	14,080円(税込)	●小学館 中日辞典 第2版●小学館 日中辞典 第2版
音声付	韓国語辞書	microSDHC PW-CA19	M 121499	14,080円(税込)	●小学館 朝鮮語辞典 ●小学館 日韓辞典

■コンテンツカード対応機種(対応機種以外では、ご使用になれません。)

対 応 機 種	PW-CA15M/CA16M/CA17M/CA19M	PW-CA18M
PW-SS7/SS6/AA1/AJ1/SB7/SB6/SB5/SB4/SB3/SB2/SA5/SA4/SA3/SA2/ ST/SH6/SH5/SH4/SH3/SH2/SJ5/SJ4/SJ3/SJ2/H7800/H7700/HC6/HC5/ ES9200/ES8200/SR2/AA2/AJ2/S2/S1/H2/H1/B2/B1/A2/A1/J2/J1	•	•
PW-SA1/SH1/SJ1/HC4/SR1	•	●※11
PW-SB1	•	

◆本体に同じコンテンツが収録されている場合もあります。詳しくは本体の取扱説明書をご覧ください。◆全文検索非対応。一括検索、Sジャンプ対応。⑥はネイティブ音声収録コンテンツです。

※8 充電池はパナソニック株式会社製の単4形eneloop® (エネループ)、または単4形充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。 ※9 使用温度25℃で連続表示した場合。また、英和辞典で1秒1キー操作で"dictionary と入力して英和訳画面を表示し、これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は約100時間/eneloop® または充電式EVOLTAを使用した場合の使用時間(参考値)約100時間(新しい充電池を満充電で使用。使用温度25℃で連続表示した場合)。 ※10 出力音声はモノラル。 ※11 PW-CA18Mは日中辞典のみー括検索対応。 ★10 商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容数がごさい。

その快適さは紙の手帳のよう。 その便利さはデジタルならでは。



電子ノート WG-PN1

オープン価格

JANコード 4974019136264

- ●表示:6型、600×800ドット、電子ペーパーディスプレイ●電源:リチウムイオン充電池※1 ※2●使用時間:約10日(記入や操作50分、表示70分で1日2時間使用の場合(自動リフレッ シュ設定が有効のとき) ※3 ● 外形寸法(mm):幅114奥行157厚さ10.4(専用カバー除く) ●質量:約210g(本体のみ)/約285g(専用カバー、スタイラスペン含む)●付属品:専用カ バー(着脱式)、スタイラスペン、USB Type-Cケーブル)
- ■スケジュール最大合計1.000ページ、最大9冊■ノート最大合計5.000ページ、 最大100冊■To Do 最大合計1,000ページ、最大100冊■カバー着脱式■電子 ペーパーディスプレイ搭載

プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル

EL-5160T-X

JANコード 4974019886091 10桁 (表示は16桁4行)

オープン価格

大型

表示







機能メモリー

フォーミュラ メモリー



● 質量:約108g(電池含む・ハードケース含まず)

JANコード 4974019886084 10桁 (表示は16桁4行)

















単价換質

- ●使用時間:約3.000時間※1(LR44×1)
- ・ 寸法(mm):幅80奥行166高さ15
- 質量:約108g(電池含む・ハードケース含まず)

関数雷卓 スタンダードモデル

EL-509T-WX(ホワイト)/-AX(ブルー)/-RX(レッド)

JANJ-F (-WX)4974019886053/(-AX)4974019886077(-RX)4974019886060

10桁 (表示は16桁4行)

オープン価格



- ●スライド式ハードケース
- ●使用時間:約3,000時間※1(LR44×1)
- ●寸法(mm):幅80奥行166高さ15
- ●質量:約108g(電池含む・ハードケース含まず)
- ※1 連続表示した場合。

関数電卓 エントリーモデル

寸法(mm):幅80奥行166高さ15

関数電卓 アドバンスモデル

EL-520T-X

EL-501J-X

JANコード 4974019716978 10桁

●使用時間:約3.000時間※1(LR44×1)

オープン価格











- ●スライド式ハードケース
- ●使用時間:約1.800時間※1(LR1130×2)
- 寸法(mm):幅75奥行144高さ10
- ●質量:約73g(電池含む・ハードケース含まず)

実務電卓

(セミデスクトップタイプ) CS-S952-X JANコード 4974019761435 12桁 (ナイスサイズタイプ)EL-N942-X

オープン価格

オープン価格



● ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ● 寸法(mm):〈CS-S952〉幅132奥行191高さ36、 〈EL-N942〉幅112奥行181高さ35●質量:〈CS-S952〉約245g(電池含む)、〈EL-N942〉約 202g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

金融計算機

EL-K632-X JANコード 4974019843810

オープン価格

早打ち ゴム



●使用時間:約2年※1(LR1130×1)●寸法(m):幅114奥行き81高さ13.5(閉時)●質量:約115g(電池含む) ■漢字+12桁数字(2段表示)■ 蛍光灯などの光が反射しにくい低反射表示■商

談時にも見やすい大型表示■ローン返済■段階金利対応ローン計算■繰上返済 ■年賦償還■複利商品■積立預金■外貨預金

※11日当たり1時間使用した場合。

実務電卓

(セミデスクトップタイプ) CS-S952C-X

JANコード 4974019761510 12桁 (ナイスサイズタイプ)EL-N942C-X

JANコード 4974019761534 12桁

オープン価格

オープン価格



● ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ● 寸法(mm):(CS-S952C)幅132奥行191高さ36、 〈EL-N942C〉幅112奥行181高さ35●質量:〈CS-S952C〉約245g(電池含む)、〈EL-N942C〉 約202g(電池含む)

12桁

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(セミデスクトップタイプ)

EL-S752K/-X

JANコード(箱タイプ) 4974019573427 JANコード(Xタイプ) 4974019579108

希望小売価格2.724円(税込)




















エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(ナイスサイズタイプ) EL-N732K/-X

JANコード(箱タイプ) 4974019573434 JANコード(Xタイプ) 4974019579115

希望小売価格2.724円(税込)



- ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- ・寸法(mm):幅112奥行185高さ25.5 エコマーク認定番号:第06135007号

・質量:約190g(電池含む)

実務電卓(セミデスクトップタイプ)

★EL-S882-X JANコード 4974019498195 112桁 希望小売価格4.400円(税込)



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- 寸法(mm):幅140奥行197高さ26.5
- ・質量:約245g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(ナイスサイズタイプ) EL-N412K/-X

JANコード(箱タイプ) 4974019573441 JANコード(Xタイプ) 4974019579122

希望小売価格1.781円(税込)

GT

ツイン



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- ●寸法(mm):幅109奥行170高さ15
- 質量:約153g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(ナイスサイズタイプ)

★EL-N862-X JANコード 4974019498201 12桁 希望小売価格4.400円(税込)



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- ●寸法(mm):幅112奥行185高さ25.5
- ●質量:約190g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(ミニナイスサイズタイプ) EL-M712K/-X

JANコード(箱タイプ) 4974019573458

JANコード(Xタイプ) 4974019579139

オープン価格



- アクリルパネル
- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ●寸法(mm):幅100奥行151.5高さ33
- ●質量:約126g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(ナイスサイズタイプ)

EL-N731-X JANコード 4974019498188 10桁 希望小売価格2.750円(税込)



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ●寸法(mm):幅112奥行185高さ25.5
- ・質量:約190g(電池含む)
- エコマーク認定番号:第06135007号

カラー・デザイン電卓(ナイスサイズタイプ)

12桁

-WX(ホワイト系クリアホワイト)

EL-VN83-BX(ブラック系スタイリッシュブラック) -RX(レッド系スタイリッシュレッド) -AX(ブルー系クリアブルー)

JANコード 4974019190587 JANコード 4974019190594 JANコード 4974019190600 JANコード 4974019190617

オープン価格




















- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- 寸法(mm):幅109奥行180高さ14
- ●質量:約168g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

カラー・デザイン電卓(ナイスサイズタイプ)

-NX(シャンパンゴールド) JANコード 4974019821603 EL-VN82-AX(ディープブルー) JANコード 4974019821573 -PX(エレガントピンク) JANコード 4974019821597 -TX(ブラウン) JANコード 4974019821580

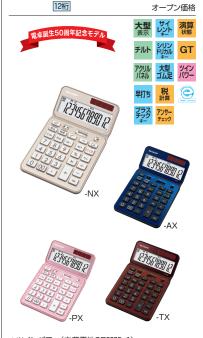

- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- 寸法(mm):幅109奥行180高さ14
- ・質量:約168g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

カラー・デザイン電卓(手帳タイプ)

NX(シャンパンゴールド) JANコード 4974019843551

EL-VW31 - AX (ディーブブルー) JANコード 4974019843537

-RX (スタイリッシュレッド) JANコード 4974019843544

10桁

オープン価格













● 手帳ケース

- ●ツインパワー (CR2016×1)
- 寸法(mm):幅72奥行き120高さ8.5
- 質量:約59g※1

エコマーク認定番号:第06135007号

※] 手帳型ケースを含ます。

カラー・デザイン電卓(ミニナイスサイズタイプ)

-WX(ホワイト系) JANコード 4974019921037

AX(ブルー系) JANコード 4974019920993

-RX(レッド系) JANコード 4974019921013 **★EL-M335**

-KX(ネイビー系) JANコード 4974019921020 -PX(ピンク系) JANU-K 4974019921006

-DX(オレンジ系) JANコード 4974019920986

10桁 オープン価格



- ●寸法(mm):幅100奥行150高さ25.2
- ●質量:約125g(電池含む)

カラー・デザイン電卓(ナイスサイズタイプ)

-SX(シルバー系) JANコード 4974019621869 JANコード 4974019621876

★EL-N802 -BX(ブラック系) -RX(レッド系) JANコード 4974019621883 12桁

オープン価格



- 寸法(mm):幅110奥行177高さ17.5
- ●質量:約150g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

カラー・デザイン電卓(ミニミニナイスサイズタイプ)

-GX(グリーン系) JANコード 4974019920955 -AX(ブルー系) JANコード 4974019920962

EL-760R-PX(ピンク系) JANコード 4974019920948

> -RX(レッド系) JANコード 4974019920931

-WX(ホワイト系) JANコード 4974019920979 8桁

オープン価格



- ●質量:約70g(電池含む)
 - ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

実務電卓(デスクトップタイプ)

CS-2130L JAN⊐-ド 4974019397269 希望小売価格14.080円(税込)














- ●寸法(mm):幅185奥行175高さ18
- ・質量:約260g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(軽減税率対応モデル)(セミデスクトップタイプ) EL-SA92-X JANコード 4974019190785 12桁

オープン価格



- ●ツインパワー(内蔵雷池CR2032×1) ●寸法(mm):幅132奥行195高さ26.5
- ●質量:約235g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(デスクトップタイプ)

★CS-2135L JANコード 4974019397276 12桁 希望小売価格10,780円(税込)















- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- ●寸法(mm):幅190奥行154高さ42
- ●質量:約271g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(軽減税率対応モデル)(ナイスサイズタイプ) **EL-NA92-X** JAN⊐-ド 4974019190778 12桁

オープン価格

SIAA

for KOHKIN



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ● 寸法(mm)幅112奥行187高さ26
- ●質量:約195g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

プリンタ電卓(セミデスクトップタイプ)

EL-1750V JANコード 4974019934662 12桁 オープン価格



- ●印字速度(行/秒):2.0
- 印字文字サイズ(mm)(構×縦):1.6×2.8
- ●寸法(mm):幅150奥行230高さ51.5(本体のみ)
- ・質量:約455g(電池含む)

実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)

EL-M721-X JANコード 4974019591681 10桁

オープン価格 EL-M720-X JAN = F 4974019591698 8桁

オープン価格



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- ●寸法(mm):幅100奥行151.5高さ33 ●質量:約124g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(軽減税率対応モデル)(セミデスクトップタイプ) EL-SA72-X JANコード 4974019128474 12桁

オープン価格



- ●ツインパワー(内蔵電池LR44×1)
- ●寸法(mm)幅約124奥行約181高さ約24
- 質量:約185g(電池含む)
- ●電池使用時間:約2年※1
- ※1 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。

事務電卓(ナイスサイズタイプ)

EL-N432-X JAN = F 4974019817897 12桁

オープン価格

10桁 EL-N431-X JANJ-F 4974019817880

オープン価格



- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1) ●寸法(mm):幅110奥行170高さ12.5
- ●質量:約147g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(軽減税率対応モデル)(ミニナイスサイズタイプ) **EL-MA71-X** JAN⊐-ド 4974019128467

オープン価格



- ●ツインパワー(内蔵電池LR44×1)
- 寸法(mm)幅約100奥行約150高さ約25.2 質量:約125g(電池含む)
- ●電池使用時間:約2年※1

実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)

12桁 EL-772J-X JANJ-F 4974019810607 オープン価格

EL-771J-X JANコード 4974019810614 10桁

オープン価格

ツインパワー シリンドリル EL-772J-X

- ●ツインパワー(内蔵電池CR2032×1)
- 寸法(mm):幅98奥行154高さ12 ●質量:約117g(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務電卓(セミデスクトップタイプ)

EL-S452-X JANJ-F 4974019817903

オープン価格
















- 質量:約200(電池含む)

エコマーク認定番号:第06135007号

実務雷卓(ハンディ・手帳タイプ)

EL-WA21-X JANJ-F 4974019843520 10桁

オープン価格













●手帳型ケースつき●ストラップホール付き※●ツインパ ワー (LR1130×1) ● 寸法(mm):幅72奥行き120.5高さ8 ● 質量 :約62g(手帳型ケースを含まず・電池含む) ※ストラップは付属しておりません。

実務電卓(ハンディ・手帳タイプ)

EL-WA10-X JANコード 4974019843513



オープン価格



12345678*

5 (6)(-0 (-) (=





















- ●手帳型ケースつき●ツインパワー (LR1130×1)
- ●寸法(mm):幅60奥行き104高さ8
- ●質量:約41g(手帳型ケースを含まず・電池含む) ※ストラップは付属しておりません。

実務電卓(ハンディ・手帳タイプ)

EL-235S-X JANコード 4974019428888 8桁











- 寸法(mm):幅60奥行103高さ8.3
- ●質量:約35g(電池含む、手帳型ケース含まず)

EL-240M/-X

実務電卓(ハンディ・手帳タイプ)

JANコード(箱タイプ) 4974019798714 JANコード(Xタイプ) 4974019798721

オープン価格







- ●ツインパワー(内蔵電池LR1130×1)
- ●寸法(mm):幅71奥行116高さ16.5
- ●質量:約58.5g(電池含む)

実務電卓(クレジットカードタイプ)

EL-878S-X JANコード 4974019430188 8桁

希望小売価格3,300円(税込)













- 寸法(mm):幅85.5奥行54高さ3
- ●質量:約19g(電池含む、ソフトケース含まず)

エコマーク認定番号:第06135007号

AIoTでキッチンライフをもっと便利に。大容量冷凍室170L*aのラグジュアリーモデル。※a SJ-AF50H冷凍ゾーン全体の定格内容積。



プラズマクラスター搭載フレンチドア冷蔵庫

★SJ-AF50H-T(グラデーションファブリックブラウン) .IANコード 4974019186900 オープン価格

結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理·情報公開された製品に表示されています。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはで容赦ください。

- ●外形寸法(mm):幅685奥行699高さ1,833●質量:108kg
- ■電動アシストドア〈開〉+オートクローズドア(冷蔵室)■ブラズマクラスター(冷蔵室)
 ■ブラズマクラスター集中シャワーモード■ステンレスバネル■ブラズマクラスターう
 るおいチルド■ナノ低温脱臭触媒■おいそぎ冷凍■熱いもの冷凍※4■タイマー冷凍■
 Ag+イオン加工※5■LED照明■液晶タッチパネル■無線LAN機能対応(COCORO HOME対応)■真空断熱材■ドア閉め忘れ防止ブザー■輪音化設計(約20dB※6)

大容量冷凍室メガフリーザー 150L*b薄型高品位ガラスドアモデル。 **b S.I-GK50.J冷凍ゾーン全体の定格内容積。



プラズマクラスター搭載フレンチドア冷蔵庫(ガラスドアタイプ)


SJ-GK50J-R(グラデーションレッド)/**-T**(グラデーションウッドブラウン) JANコード (-R)4974019206462/(-T)4974019206448

オープン価格

- ●外形寸法(mm):幅650奥行684高さ1,838●質量:105kg
- ■オートクローズドア(冷蔵室)■ブラズマクラスター(冷蔵室)■ブラズマクラスター集中シャワーモード■ナノ低温脱臭触媒■おいそき冷凍・◎単作りおき急冷■自動製氷(氷の大きさ可変)大/標準)■おいそぎ製氷■製氷四清掃※10■Ag+イオンによる抗菌加工※11(製氷ユニット)■LED照明(背面・おやすみモード)(天面)■無線LAN機能対応(COCORO HOME対応/COCORO だがあるモード)■真空断熱が■ドア閉め忘れ防止ブザー※12■静音化設計(約2048※6)

大容量冷凍室メガフリーザー 150L**a メタルドアの薄型スタイリッシュモデル。

※a SJ-MF50J冷凍ゾーン全体の定格内容積。

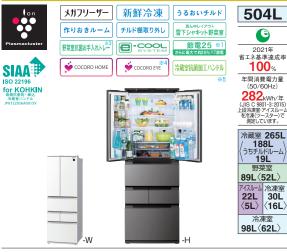

プラズマクラスター搭載フレンチドア冷蔵庫

SJ-MF50J-H(ラスティックダークメタル)/-W(ラスティックホワイト) オープン価格 .IANコード (-H)4974019206455/(-W)4974019206479

●外形寸法(mm):幅650奥行684高さ1,838●質量:98kg

高品位ガラスドア採用。

キッチンにすっきり置ける業界トップクラス**bの奥行薄型63cm。

※b 2022年6月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。



プラズマクラスター搭載フレンチドア冷蔵庫(ガラスドアタイプ)

SJ-GK46J-R(グラデーションレッド)/-T(グラデーションウッドブラウン) オーブン価格 JANコード (-R)4974019206493/(-T)4974019206486


●外形寸法(mm):幅650奥行630高さ1.838 ● 質量:99kg

■オートクローズドア(冷蔵室)■プラズマクラスター(冷蔵室)■プラズマクラスター集中シャワーモード■ナ/低温脱臭触媒■おいそき冷凍・■作りおき急冷量自動製火量がいそき製火■製氷皿清掃。■Ag+イオンによる抗菌加工®(製氷ユニット)■LED照明(背面・おやすみモード)(天面)■無線LAN機能対応(COCORO HOME対応/COCORO EYE /おやすみモード)■直空斯熱材圖/ア開め忘れ防止プザー®■警音化影針(約200日®)

※1 25項目の省エネ技術を採用。 ※2 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1で高めに設定します。温度設定「中」新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、下ア開閉なしての1日当たりの消費電力量から算出。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・下開閉頻度を最の量など)により節電効果は変わります。 ※3 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657) 他 【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。 ※4 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。 ※5 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K1167)地 【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。 ※4 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。 ※5 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K1167)地【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。

業界トップクラス**の奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける。 たっぷり入るからまとめ買いも安心。

※C 2022年6月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。

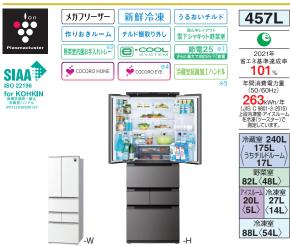

プラズマクラスター搭載フレンチドア冷蔵庫

SJ-MF46J-H(ラスティックダークメタル)/-W(ラスティックホワイト) オープン価格 JANコード (-H)4974019205786/(-W)4974019205809

●外形寸法(mm):幅650奥行630高さ1,838●質量:91kg

■オートクローズドア(冷蔵室)■ブラズマクラスター(冷蔵室)■ブラズマクラスター集中シャワーモード
■ナノ低温脱臭触媒■おいそぎ冷凍※6量作りおき急冷■自動製氷■おいそぎ製氷■製氷皿清掃※7
■Ag+イオンによる抗菌加工※8(製氷ユニット)■LED照明(天面)■無線LAN機能対応(COCORO HOME対応/COCORO EYE)■真空断熱材■ドア閉め忘れ防止ブザー※6量静音(L設計(約20dB※10)

業界トップクラス*dの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける、 どっちもドアタイプ。

※d 2022年6月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積451~500Lクラス)において。



プラズマクラスター搭載どっちもドア冷蔵庫

SJ-MW46J-H(ラスティックダークメタル)/-W(ラスティックホワイト) オープン価格 JANコード (-H)4974019205816/(-W)4974019205823

●外形寸法(mm):幅650奥行630高さ1,838 ● 質量:91kg

■プラズマクラスター(冷蔵室)■プラズマクラスター集中シャワーモード■ナノ低温脱臭触媒■おいそぎ冷凍®■作りおき急冷■自動製氷■おいそぎ製氷■製氷皿清掃®7■Ag+イオンによる抗菌加工®(製氷ユニット)■LED照明(天面)■無線LAN機能対応(COCORO HOME対応/COCORO EYE)■真空断熱材■ドア閉め忘れ防止ブザー※9■静音化設計(約20dB※10)

※6 SJ-MF50J/MF46J/MW46Jの場合、ステンレストレーは付いていません。対象場所:冷凍室(上)。調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせます。調理したもの(約60℃以下)を凍らせる場合は他の食品から5cm以上離してください。 ※7 給水タンクの水を利用して製氷皿をすずぎ洗いします。 ※8 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(20219036192-1)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イズンよる【試験結果】99%以上の抗菌効果。※9 野菜室、上段冷凍室を除く。※10 JIS C 9607騒音試験による(低速運転時)。

- ●〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。 ●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。
- ●SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

「プラズマクラスター」で清潔保存。

幅60cmスリムタイプ。



低温新鮮モード

どっちもドア

412L

■右からも左からも開きます



2021年 省エネ基準達成率 96%

年間消費電力量 (50/60Hz) 262kWh/年 (JIS C 9801-3:2015) ト段冷凍室・アイスルール を冷凍(ツースター)で 測定しています。

冷蔵室 215L 171L うちチルドルーム 16L アイスルーム冷凍室 20L 22L

<6L⟩ (12L) 冷凍室 79L (52L)

室菜程 76L(51L)

プラズマクラスター搭載どっちもドア冷蔵庫

SJ-X416J-T(ブライトブラウン) JAN = - K 4974019221496

オープン価格

●外形寸法(mm):幅600奥行698高さ1.820●質量:86kg

■プラズマクラスター(冷気除菌)※3■プラズマクラスター見守り運転■折りたたみトレー ■高さ調節トレー■ナノ低温脱臭触媒■ガラス棚■おいそぎ冷凍※5■自動製氷(氷の大きさ 可変:大/標準)■おいそぎ製氷■製氷皿清掃※6■Ag+イオンによる抗菌加工※7(製氷ユニッ ト)■LED照明■真空断熱材■ドア閉め忘れ防止ブザー※8■静音化設計(約20dB※9)

「プラズマクラスター」で清潔保存。

「節電25 |モードで、24時間かしこく節電。どっちもドアタイプ。



プラズマクラスター搭載どっちもドア冷蔵庫(ガラスドアタイプ)

★SJ-GW35H-R(グラデーションレッド)/-W(ピュアホワイト) JANJ-F(-R)4974019206103/(-W)4974019206110

●外形寸法(mm):幅600奥行665高さ1.690●質量:72kg


-\//

■プラズマクラスター■プラズマクラスター集中シャワーモード■折りたたみトレ 一■高さ調節トレー■ナノ低温脱臭触媒■おいそぎ冷凍※5■自動製氷■おいそ ぎ製氷■製氷皿清掃※6■Ag+イオンによる抗菌加工※7(製氷ユニット)■LED照 明■ドア閉め忘れ防止ブザー※8■静音化設計(約20dB※9)

オープン価格

※1 25百日の省工ネ技術を採用。※2 節電バモード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない節囲で、庫内温度を約1つ高めに設定します。温度設定 「中上新鮮冷凍/低温新鮮干ード「切し周囲温度350、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。JIS C 9801-32015測定基準とは異なります。使用環境(温度調飾/周囲温度457)開閉網度・食品の量など)により簡電効果は変わります。 ※3 付着 蘭を除薦するタイプではありません。※4【試験依頼先】(一財)ボーケン吊管評価機構【試験成績書】(、NN A2020K10625)【試験方法】、UN Z2021抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】9996以上の抗菌効果。※5 対象場所:S、L×416.↓ 冷凍室 (上)。SJ-GW35H 冷凍ケース(小)。SJ-PD31H 冷凍ケース(上)。ステンレストレーは付いていません。※6 給水タンクの水を利用して製氷皿をすすぎ洗いします。※7 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書【(20219036192-1)他【試 験方法1JIS Z 2801 抗菌性試験 【抗菌方法1銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。※8 SJ-X416J 野菜室、上段冷凍室を除く。SJ-GW35H 野菜室を除く。SJ-W356J/PD31H 冷蔵室のみ。※9 JIS C 9807解音試験による(低速運転時)。

最上段までらくに手が届く、ちょっと低め169cm。

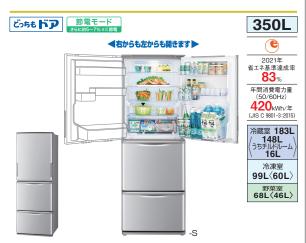

どっちもドア冷蔵庫

SJ-W356J-S(マットシルバー) JANコード 4974019170633 オープン価格

- ●外形寸法(mm):幅600※11奥行665高さ1,690●質量:68kg
- ■どっちもドア■出し入れラクラクイン■節電モード■折りたたみトレー ■高さ調節トレー■ナノ低温脱臭触媒■LED照明■ドア閉め忘れ防止ブザー *7■静音化設計(約23dB*8)

●〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。 ●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。 ●SIAAマークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

「メガフリーザー」& 4段「引き出し式ボックス」で整理収納。 「プラズマクラスター |で清潔保存。



プラズマクラスター搭載ボトムフリーザー冷蔵庫

SJ-PD31H-W(アコールホワイト)/-B(アコールブラック) JANコード (-W)4974019208237/(-B)4974019208220 オープン価格

- ●外形寸法(mm):幅560※15奥行665高さ1,698●質量:52kg
- ■プラズマクラスター(冷気除菌)*®■プラズマクラスター見守り運転■高さ調節トレー■ナノ低温脱臭触媒■ガラス棚■おいそぎ冷凍*5■LED照明■ドア閉め忘れ防止ブザー*7■静音化設計(約23dB*8)

大容量冷凍室1251。整理収納しやすい4段ケース採用。 「プラズマクラスター」で清潔保存。



メガフリーザー

シャキット野菜室

節電モード

280L





年間消費電力量 (50/60Hz) 333kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)





ISO 22196 for KOHKIN

節電モード

さらに最大で約10% ※2 簡集





225L



2021年 省エネ基準達成率 113% 年間消費電力量

(50/60Hz) 285kWh/# (JIS C 9801-3:2015)

冷凍室 61L(51L) 冷蔵室 164L 138L うちフレッシュルーム 27L 野菜ケース 18L

プラズマクラスター搭載ボトムフリーザー冷蔵庫

SJ-PD28H-W(アコールホワイト)/**-T**(アコールブラウン) JANJ-F (-W)4974019208213/(-T)4974019208206

オープン価格

外形寸法(mm):幅560奥行665※3高さ1,568●質量:49kg

■プラズマクラスター(冷気除菌)※1■プラズマクラスター見守り運転■高さ調 節トレー■ナノ低温脱臭触媒■ガラス棚■おいそぎ冷凍※4■LED照明■ドア 閉め忘れ防止ブザー※5■静音化設計(約23dB※6)

トップフリーザー冷蔵庫

SJ-D23J-S(メタルシルバー) JANU-K 4974019222035

オープン価格

●外形寸法(mm):幅545奥行625※8高さ1,560●質量:41kg

たっぷり収納の2ドアトップフリーザー。

冷蔵空•冷凍空

抗菌加工ハンドル

■ナノ低温脱臭触媒■ガラス棚■フレッシュルーム■野菜ケース■LED照明 ■静音化設計(約23dB※6)■クルリポンアイスメーカー

※1 付着繭を除繭するタイプではありません。 ※2 節電モードと通常運転との比較、電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定「中し、周囲 温度35°C、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。通常運転0.943kWh→節電モード0.84kWh(S,I-D23」代表)、JIS C.9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品 の量など)により筋雷効果は変わります。 ※3 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室のガラス棚を取り出すには、壁から390mm以上のスペースをあけてください。 ※4 対象場所:S.I-PD28H 冷凍ケース(上)。ステンレストレ - は付いていません。 ※5 分蔵室のみ。 ※6 JIS C 9607騒音試験による(SJ-D18H/GD15Hを除く機種は低速運転時)。 ※7【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構(試験成績書】(JNLA2020K1167) 他【試験方法】 JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。 ※8 壁ぎわに設置される場合、冷凍室の棚を取り出すには、壁から380mm以上のスペースをあけてください。

扉の開閉方向を自由に付け換えOKの 「つけかえどっちもドア*9 |採用。

メガフリーザー

つけかえどっちもドア



右開き

(诵常)

-\//



2021年 省エネ基準達成率 100%

年間消費電力量 (50/60Hz) 310kWh/年

冷蔵室 121L 97L フレッシュ野菜ケース 17L 冷凍室 58L(40L)



lon

ここちよく暮らすための家電 **PLAINLY**

高品位ガラスドア採用。洗練されたデザイン。 インテリアに映える、お手入れしやすいガラスドア。

メガフリーザー

つけかえどっちもドア



0

2021年 省エネ基準達成率 105%

年間消費雷力量 (50/60Hz) 290kWh/# (JIS C 9801-3:2015)

冷蔵室 94L(73L) 冷凍室 58L(40L)





SJ-D18H-W(ナチュラルホワイト) JANコード 4974019208138

オープン価格

外形寸法(mm):幅495奥行598高さ1.353●質量:45kg

■つけかえどっちもドア※9■ナノ低温脱臭触媒■フレッシュ野菜ケース■耐熱100 °Cのトップテーブル※10■ノンフロン冷媒■LED照明■静音化設計(約23dB※6)

プラズマクラスター搭載

ボトムフリーザー冷蔵庫(ガラスドアタイプ)

SJ-GD15H-B(((2)(2)(2)(2)(2)(3)(2)(3)(3)(4)(2)(2)(3)(3)(3)(3)(4)(3)(3)(3)(4)(3)(3)(4)(3)(3)(4)(3)(4)(3)(4)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(7)(JANJ-K (-B)4974019208114/(-W)4974019208121

オープン価格

●外形寸法(mm):幅495奥行598高さ1,203●質量:44kg

■つけかえどっちもドア※9■プラズマクラスター(冷気除菌)※1■プラズマクラスタ - 見守り運転■高さ調節トレー■ガラス棚■LED照明■静音化設計(約23dB **6)

※9 冷蔵室のドアの付け換えは、お客様ご相談窓口でも承っております(有料)。 ※10 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてく ださい。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から300mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載)を ご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オーブンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。

)内は「食品収納スペースの目安」です。 ●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。

扉の開閉方向を自由に付け換えOKの 「つけかえどっちもドア*1 |採用。

メガフリーザー

つけかえどっちもドア





2021年 省エネ基準達成率 105%

年間消費電力量 (50/60Hz) 290kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)

冷蔵室 94L(73L) 冷凍室 58L(40L)





-W

 $SJ-D15H-H(\nabla y \land \varphi - \varphi \varphi)/-W(f + \varphi - \varphi)/-W(f + \varphi)/-W(f + \varphi - \varphi)/-W(f + \varphi)/-W(f + \varphi)/-W(f + \varphi - \varphi)/-W(f + \varphi)/-W($ JANJ-F (-H)4974019208190/(-W)4974019208183

オープン価格

- ●外形寸法(mm):幅495奥行598高さ1,203●質量:41kg
- ■つけかえどっちもドア※1■フリーケース■耐熱100℃のトップテーブル※2 ■ノンフロン冷媒■ガラス棚■LED照明■静音化設計(約23dB※3)

耐熱100℃のトップテーブル※2採用



128L

直冷式 0

2021年 省エネ基準達成率 100%

年間消費雷力量 (50/60Hz) 243 kWb/# JIS C 9801-3:2015

冷凍室 34L(28L) 冷蔵室 94L 70L うち野菜ケース 7L

を行ってください。

トップフリーザー冷蔵庫(直冷式)

SJ-H13E-S(シルバー系) JANコード 4974019123387

オープン価格

- ●外形寸法(mm):幅480※4奥行520高さ1,160●質量:30kg
- ■野菜ケース■耐熱100℃のトップテーブル※2■ノンフロン冷媒■LED照明

*SJ-H13Eは自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取り

※1 冷蔵室及びファン式冷凍庫のドアの付け換えは、お客様ご相談窓口でも承っております(有料)。 ※2 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出 さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から300mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・ 取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オーブンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。 ※3 JIS C 9607騒音試験による。 ※4 壁ぎわに設置される場合、各室ドアが十分開けられない時は、壁から305mm以上のスペースをあけてください。

旬の食材を大切に保存。大容量冷凍ストッカー。



取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。

大容量冷凍ストッカー(直冷式)

FC-S30D-W(ホワイト系) JANコード 4974019960579 オープン価格 FC-S20D-W(ホワイト系) JANコード 4974019960562 オープン価格

- ●外形寸法(mm):〈FC-S30D〉幅1,292×奥行715×高さ829、〈FC-S20D〉幅 956×奥行715×高さ829 ● 質量:〈FC-S30D〉53kg、〈FC-S20D〉43kg ● 付属 品: バスケット×2(FC-S30D)、バスケット×1(FC-S20D)、仕切り網×1(FC-S30D)、霜取りヘラ×1、排水栓×1
- ■省エネ設計■グリップハンドル■LED庫内灯■5面冷却直冷 式■急速冷凍■バスケットつき■キャスター前後各1個

収納物に合わせて選べる「冷凍・冷蔵切替モード」。 霜取り不要のファン式。「つけかえどっちもドア**1 |採用。



プラズマクラスター搭載冷凍庫(ファン式)

FJ-HF13H-W(スノーホワイト) オープン価格 JANコード 4974019205755

(付け替え可能)

- 外形寸法(mm):幅495×奥行598×高さ1.150●質量:38kg
- ■つけかえどっちもドア※1■収納物に合わせて選 べる「冷凍・冷蔵切替モード」■冷蔵モード時に「プ ラズマクラスター | で浮遊菌・付着菌を除菌■耐熱 100℃のトップテーブル※2

冷凍室がいっぱいの ご家庭に、プラスもう1台。





86L 直冷式 (

2021年

省エネ基準達成率 104%

*自動霜取り式ではあり 年間消費電力量 ませんので、取扱説明書 (50/60Hz) 170kWh/年 をお読みいただき正しく (JIS C 9801-3:2015) 霜取りを行ってください。

冷凍庫(直冷式)

FJ-HS9G-W(ホワイト系) オープン価格 JANコード 4974019166438

- 外形寸法(mm):幅550×奥行575×高さ865 ● 質量:32kg
- ■ムラなく包み込むように冷やす直冷 式■出し入れ簡単、食品が見やすく整 理しやすい透明ケース■耐熱100℃の トップテーブル※2

※5 冷蔵モードのみ。浮游菌対象場所:冷蔵室内、付着菌対象場所:冷蔵室棚。※6 冷凍モード使用時の場合 (冷蔵モード使用時の年間消費電力量は120kWh/年です)。※7 おいしさを逃がさないようすばやく冷凍し ます。対象場所:最上段棚。

省エネ基準違成率

125%

年間消費雷力量

338kWh/年

(JIS C 9801-3:2015)

(50/60Hz) *6

〉内は「食品収納スペースの目安」です。 ●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。

料理がさらにおいしく、楽しくなるAIoT対応プレミアムタイプ。

HEALSIO



















ヘルシオ 製品サイト



奥行43cm 左右・後ろピッタリ置き





目標年度 2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量 102%

72.0kWh/年

ウォーターオーブン[ヘルシオ]

R(レッド系) JANコード 4974019184463 AX-XA20 _W(ホワイト系) JANコード 4974019184456

オープン価格

●定格消費電力:レンジ1.460W、オーブン/グリル1.410W ●レンジ出力:1.000W※3、600W、500W、200W相当●外形寸法(m):幅490奥行430高さ420(蒸気ダクト部含む)●庫内有効寸法 (mm):幅395奥行305高さ240 ●総庫内容量*:30L/2段調理●質量:約25kg

■オーブン・グリル加熱方式/過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)・2段熱風コンベクション■蒸し物(スチーム)温度/蒸し物(100°C)・ソフト蒸し(65~95°C)■センサー /64眼赤外線ムーブ※4・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー■まかせて調理(下段で同時調理〈たっぷり温野菜〉・下段で同時加熱〈総菜あたため〉)■らくチン1品メ ニュー■こだわり火加減調理(あぶり豊潤焼き・あぶり焼き/低温調理・低温蒸し野菜)■サックリあたため/しっとりあたため/スポットスチーム(少量蒸しあたため)/ パンあたため■掲載メニュー数(自動メニュー数※5)/333(373)■AloT対応COCORO KITCHEN※6■無線LAN機能/音声操作・音声対話機能※7■大型タッチパ ネルカラー液晶■除菌機能:(食器コース・キッチン用品コース)/脱臭クリーンコート/庫内クリーン■付属品:ハーフ調理網(2段重ね対応) 2枚・ワイド角皿 2枚(409 ×300mm)・メニュー集・取扱説明書

* 総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。 ※1 無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。 ※2 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器 「電子レンジ」の新測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)※3 1.000Wでの連続運転時間は最大3分です。 ※4 エリア別見極めができる赤外線センサー。庫内天 面に設置。 ※5 付属のメニュー集や取扱説明書で紹介しているメニュー数です。 ※6【ヘルシオ初期設定訪問サポート】ご購入後の有料サポートです。(宅内無線LAN接続設定、専用 **70** アブリのダウンロード、使用方法の説明など)詳しくはホームページをご確認ください。http://www.sharp-sek.co.jp/home/healsio/

おいしい料理がシンプル操作で楽しめるハイスペックモデル。



















000



奥行43.5cm

左右・後ろピッタリ置き

日標年度 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量※4 **100**% **73.5**kWh/年

ウォーターオーブン[ヘルシオ]

AX-RA20 -S(シルバー系ライトメタル) JANコード 4974019189024 -H(グレー系ダークメタル) JANコード 4974019189017

オープン価格

●定格消費電力・レンジ1,460W、オーブン/グリル1,410W●レンジ出力:1,000W※3、600W、500W、200W相当●外形寸法(㎜):幅500奥行435高さ390(蒸気ダクト部含む)●庫内有効寸法 (㎜):幅395奥行310高さ225●総庫内容量※30L/2段調理●質量:約24kg

■オーブン・グリル加熱方式/過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)・2段熱風コンベクション■蒸し物(スチーム)/蒸し物(100℃)・ソフト蒸し(65 ~ 95℃)■センサー/64 眼赤外線ムーブ*4・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー■まかせて調理■らくチン!1品メニュー■こだわり火加減調理(低温調理(ソフト蒸し)・低温蒸し野菜)■サックリあたため/しっとりあたため/バンあたため■掲載メニュー数(自動メニュー数)*5/148(130)■無線LAN機能■大型ブラック液晶(バックライトあり)■脱臭クリーンコート/庫内クリーン■付属品:ハーフ調理網2枚・ワイド角皿2枚(409×290mm)・メニュー集・取扱説明書

※7 常時接続のプロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。(無線LAN機能対応について)本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。「WEP」には対応していません。「WPA2(AES)」の使用をおすすめします。本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を用しています。「ReadSpeaker I」は、ReadSpeaker Holding B.V.の登録商標です。

COCORO KITCHEN対応、スタンダードモデル。

HEALSIO

















奥行43.5cm

2段調理

左右・後ろピッタリ置き



100%

省工之基準達成率 年間消費電力量※2 73.5kWh/年

奥行39cm 左右・後ろピッタリ置き

目標年度 2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量 100% 70.4kWh/年

ウォーターオーブン[ヘルシオ]

-B(ブラック系) JANコード 4974019189000 AX-HA20 -W(ホワイト系) JANコード 4974019188997

オープン価格

● 定格消費電力:レンジ1.460W、オーブン/グリル1.410W ● レンジ出力: 1.000W※3,600W. 500W、200W相当 ● 外形寸法(mm):幅500奥行435高さ390 ● 庫内有効寸法(mm)幅395奥行 310高さ225 ●総庫内容量*:30L/2段調理 ● 質量:約24kg

■オーブン・グリル加熱方式/過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)・2段熱風コンベク ション■蒸し物(スチーム)/蒸し物(100℃)・ソフト蒸し(65~95℃)■センサー /赤外線・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー■まかせて調理(冷凍選択必要) ■らくチン1品メニュー■こだわり火加減調理(低温調理(ソフト蒸し)・低温蒸し 野菜■サックリあたため/しっとりあたため/パンあたため■掲載メニュー数(自 動メニュー数) ※5/148(130) ■無線LAN機能■大型ブラック液晶(バックライト あり)■脱臭クリーンコート/庫内クリーン■付属品:ワイド角皿2枚(409×290) mm)・調理網1枚・メニュー集・取扱説明書

COCORO KITCHEN対応、コンパクトモデル。

HEALSIO







総庫内容量







1段調理







ウォーターオーブン[ヘルシオ]

-B(ブラック系) JANコード 4974019188980

オープン価格

● 定格消費電力: レンジ1,430W、オーブン/グリル1,420W ● レンジ出力:1,000W※4,600W、 500W、200W相当 ● 外形寸法(mm):幅470奥行390高さ340 ● 庫内有効寸法(mm)幅375奥行 320高さ175 ●総庫内容量*:22L/1段調理 ● 質量:約18kg

■オーブン・グリル加熱方式/過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)■蒸し物(スチー ム)/スチーム+レンジ(あたためのみ)■センサー/らくチン!(絶対湿度)・温度 センサー■おくだけグリル■らくチン1品メニュー■サックリあたため/パンあ たため■掲載メニュー数(自動メニュー数)※5/82(72)■無線LAN機能■大型 ブラック液晶(バックライトあり)■脱臭クリーンコート/庫内クリーン■付属品: ワイド角皿1枚(384×300mm)・調理網 1枚・メニュー集・取扱説明書■奥行コンパ クト

* 総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。※1 無線I AN機能OFF(AX-HA20/UA20)ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。※2 年間消費電力量は、 省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)※3 1.000Wでの連続運転時間は最大3分です。 ※4 1.000Wでの連続運転時間は 最大2分です。 ※5 付属のメニュー集や取扱説明書で紹介しているメニュー数です。 ※6 900Wでの連続運転時間は最大2分です。

ちょうどよい26Lサイズの本格2段オーブン。

ここちよく暮らすための家電

PI AINI Y

















機能はしっかり、コンパクト設置モデル。

スチームカップ式過熱水蒸気 絶対湿度・温度センサー









ここちよく暮らすための家電



目標年度 | 省工之基準達成率 | 年間消費電力量 | 100% | 73 ADMIN /年

左右・後ろピッタリ置き

BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0



目標年度 2008年度

104%

省工
ネ基進達成率 年間消費雷力量※2 70.8kWh/年

過熱水蒸気オーブンレンジ

-W(ホワイト系) JANコード 4974019220505 RE-WF263 -B(ブラック系) JANコード 4974019220512

オープン価格

- ●定格消費電力: レンジ1,420W、オーブン/グリル1,380W
- ●レンジ出力:1.000W※3·600W·500W·200W相当
- 外形寸法(mm):幅487mm×奥行450mm×高さ367mm
- ●庫内有効寸法(mm):幅388mm×奥行304mm×高さ216mm
- ●総庫内容量*:26L/2段調理●質量:約18kg

■過熱水蒸気: スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)・2段熱風コンベク ション■蒸し物(スチーム)/スチーム+レンジ■センサー /らくチン!(絶対湿 度)・温度センサー■3品献立セット(2段)■らくチン1品/3分どんぶり/5分おか ず/フリーズドライスープ■スチームあたため■掲載メニュー数(自動メニュー 数)※5/126(107)■大型ホワイトバックライト液晶■脱臭クリーンコート/お手 入れ自動メニュー■ワイドフラット庫内■付属品: ワイド角皿2枚(405×300mm)・ スチームカップ・メニュー集・取扱説明書

左右・後ろピッタリ置き 過熱水蒸気オーブンレンジ

-B(ブラック系) JANコード 4974019220499 RE-WF233 -W(ホワイト系) JANコード 4974019220482

オープン価格

- ●定格消費電力: レンジ1,400W、オーブン/グリル1.420W
- レンジ出力:900W ※6·600W·500W·200W相当
- 外形寸法(mm):幅468mm×奥行384mm×高さ338mm
- ●庫内有効寸法(mm):幅374mm×奥行310mm×高さ180mm
- ●総庫内容量*:23L/1段調理●質量:約15kg

■過熱水蒸気: スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)■蒸し物(スチー ム)/スチーム+レンジ■3品献立セット(1段)■センサー/らくチン!(絶対湿 度)・温度センサー■らくチン1品/3分どんぶり/5分おかず/フリーズドライスー プ■スチームあたため■掲載メニュー数(自動メニュー数)※5/56(62)■大型ホ ワイトバックライト液晶■ワイドフラット庫内■脱臭クリーンコート/お手入れ 自動メニュー■付属品: ワイド角皿1枚(384mm×300mm)・スチームカップ・取扱説 明書(メニュー集付)■奥行コンパクト

シンプルで使いやすいコンパクトサイズ。

ここちよく暮らすための家電



絶対湿度・温度センサー











目標年度 2008年度

-W

100%

省工之基準達成率 年間消費雷力量※2 73.4kWh/年

オーブンレンジ

RF-WF183-W(ホワイト系)/-R(ブラック系) JANコード (-W)4974019220529/(-B)4974019220536 オープン価格

- 定格消費電力: レンジ1.420W、オーブン1.350W、グリル1.350W
- ●レンジ出力:900W※3・600W・500W・200W相当
- 外形寸法(mm):幅455奥行375高さ330
- ●庫内有効寸法(mm):幅355奥行295高さ165
- ●総庫内容量*:18L●質量:約14kg

■ヒーター加熱■センサー /らくチン!(絶対湿度)・温度センサー■らくチン1品 /3分どんぶり/5分おかず/フリーズドライスープ■ノンフライ調理もトーストも ■ホワイトバックライト液晶■脱臭クリーンコート/お手入れ自動メニュー■付 属品:ワイド角皿1枚(366×275mm)·取扱説明書(メニュー集付)■掲載メニュー数 (自動メニュー数)※4/34(41)

おうちで過ごす時間が楽しくなるオーブンレンジ。

18_L

絶対湿度・温度センサー

使っていない時の 消費電力は「ゼロ」です







目標年度 2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量※2 100% 73.4kWh/年

オーブンレンジ

RE-SD18A-B(ブラック系) JAND-K 4974019187235 オープン価格

- ●定格消費電力: レンジ1.420W、オーブン1.350W、グリル1.350W
- ●レンジ出力:900W※3·600W·500W·200W相当
- ●外形寸法(mm):幅455奥行375高さ330
- ●庫内有効寸法(mm):幅355奥行295高さ165
- 総庫内容量*:18L●質量:約14kg

■スタイリッシュデザイン、ダイヤル式で直感操作■センサー /らくチン!(絶対湿 度)・温度センサー■らくチン1品/3分どんぶり/5分おかず/バルメニュー■ブ ラック液晶(バックライトあり)■脱臭クリーンコート■付属品:ワイド角皿1枚 (366×275mm)・別冊メニュー集・取扱説明書(メニュー集付)

よく使うキーが大きい、シンプルオーブンレンジ。

16₁

絶対湿度・温度センサー

使っていない時の ※1 消費電力は「ゼロ」です



-W



目標年度 2008年度 省工
ネ基進達成率 年間消費雷力量※2 100% 73.4kWh/年

オーブンレンジ

RF-F161-R(ブラック系)/-W(ホワイト系)

オープン価格

JANコード (-B)4974019161563/(-W)4974019161556

- 定格消費電力: レンジ980W(50Hz)・1.280W(60Hz)、オーブン1.220W、グリル1.220W
- ●レンジ出力:500W※4·200W相当(50/60Hz)650W(60Hz)※4
- ●外形寸法(mm):幅455奥行341高さ282
- ●庫内有効寸法(mm):幅278奥行284高さ180
- ●総庫内容量*:16L●質量:約13kg

■食品の出し入れやお手入れしやすいフラット庫内■らくチン!センサーで ちょうどよくあたため■付属品:角皿(295×295mm)・取扱説明書(メニュー集付) シンプルで使いやすい、センサータイプ。

ここちよく暮らすための家電

PLAINLY



絶対湿度センサー











0	目標年度 2008年度	省工ネ基準達成率 100%	年間消 60

肖費電力量※2).1kWh/年

電子レンジ

RF-TS171-B(ブラック系)/-W(ホワイト系) JANコード (-B)4974019174761/(-W)4974019174778 オープン価格

- 定格消費電力:890W(50Hz)·1.200W(60Hz) レンジ出力:550W(50Hz) ※5·700W(60Hz) ※5・500W・200W相当●外形寸法(mm):幅475率行347高さ295●庫内有効寸法(mm):幅273率行 313高さ177●総庫内容量*:17L●質量:約14kg
- ■食品の出し入れやお手入れしやすいフラット庫内■らくチン!センサーで ちょうどよくあたため■見やすいホワイトバックライト液晶

カンタン操作でスタイリッシュなターンテーブルタイプ。

総庫内容量 18L 使っていない時の ※1 消費電力は「ゼロ」です









目標年度 省工ネ基準達成率 年間消費電力量※2 2008年度 102%

58.5kWh/年

雷子レンジ

RE-TM18-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)

JANコード (-W)4974019130392/(-B)4974019133560

オープン価格

● 定格消費電力:970W(50Hz)·1.320W(60Hz) ● レンジ出力:520W(50Hz) ※3-650W (60Hz) ※3·500W·解凍200W相当 ● 外形寸法(mm)幅460mm奥行370mm高さ265mm ● 庫内有 効寸法(mm)幅305mm奥行315mm高さ170mm ● 総庫内容量*:18L ● 質量:約12kg ● 付属品:丸 Ⅲ(ガラス270mm)・回転ローラー・取扱説明書

■光るタイマー■解凍■27cmターンテーブル■キッチンタイマー搭載

カンタン操作のフラットタイプ。









目標年度 2008年度

省エネ基準達成率 100%

年間消費電力量※2 60.0kWh/年

雷子レンジ

RE-T171-B(ブラック系) JANコード 4974019159706

オープン価格

● 定格消費電力:870W(50Hz)·1,220W(60Hz) ● レンジ出力:550W(50Hz) ※4·700W (60Hz)※4·500W·解凍200W相当 ● 外形寸法(mm)幅460mm奥行370mm高さ273mm ● 庫内有 効寸法(mm)幅273mm奥行313mm高さ177mm ●総庫内容量*:17L●質量:約13kg●付属品:取 扱説明書

■光るタイマー■便利なキッチンタイマー搭載■お手入れ簡単なフラットタイプ

【ウォーターオーブン[ヘルシオ]・オーブンレンジ・電子レンジの年間消費電力量】

50/60Hz(kWh/年)

形 名	AX-XA20	AX-RA20	AX-HA20	AX-UA20	RE-WF263	RE-WF233	RE-WF183	RE-SD18A	RE-F161	RE-TS171	RE-TM18	RE-T171
区 分	F*5	F*5	F*5	D*6	F*5	B*7	B*7	B**7	B*7	A**8	A*8	A*8
電子レンジ機能の年間消費電力量	61.9	62.2	62.2	55.5	58.0	59.4	59.6	59.6	62.2	60.1	58.5	60.0
オーブン機能の年間消費電力量	10.1	11.3	11.3	14.9	12.8	14.0	13.8	13.8	11.2	_	-	-
年間待機時消費電力量※2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間消費電力量※2	72.0	73.5	73.5	70.4	70.8	73.4	73.4	73.4	73.4	60.1	58.5	60.0

事際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてで覧ください。

* 総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。 ※1 ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。 ※2 年間消費電力量・年間待機時消費電力量は、省エネ法・特 定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) ※3 レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:520W,60Hz:650W)。 ※4 レンジ出力 は電源周波数によって異なります(50Hz:550W,60Hz:700W)。レンジ出力550W-700W(60Hz)での連続運転時間は最大10分です。 ※5 オーブンレンジ(熱風循環加熱方式のもの) ※6 オーブンレンジ(ヒーターの露出がないもので、30L未満のもの)※7 オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)※8 単機能レンジ。

窯出しのおいしさを再現できる 水で焼く、ヘルシオのトースター。











ウォーターオーブン専用機

AX-GR2-R(レッド系)/-W(ホワイト系)

オープン価格

-W

JANコード (-R)4974019194783(-W)4974019194790

加熱方式:渦熱水蒸気(パワー 4段階(トースト・弱(牛食パン)・中・強))タイマー:15分 ●電源:AC100V 50-60Hz共用●定格消費電力:1.410W ●外形寸法(mm):幅412×奥行306 ×高さ228 ● 庫内寸法(mm):幅259×奥行232×高さ77 ● 質量:約5.7kg ● 付属品:焼き網、 コーティングトレイ、メニュー集、取扱説明書、メニューラベル

■水の力でまるで、窯出しのようにパンがおいしい!■お惣菜あたためもノン フライ調理も、とまらないおいしさ。■冷凍食品や簡単な焼き調理にも■コー ティングトレイでお手入れが簡単!

コーティングトレイ YX-H1CT

JAND-F 4974019920436

希望小売価格2.200円(税込)

食材と調味料を入れるだけ、ホットくクッキング! たっぷり作れる2~6人用。

無線LAN※1&音声発話機能搭載、2.4Lタイプ。

HEALSIO COCORO KITCHEN ヘルシオ ホットクック

無線LAN機能対応







水なし自動調理鍋	2.4Lタイプ
形名	KN-HW24G-R(レッド系)/-W(ホワイト系)
JANコード	(-R)4974019187136/(-W)4974019187143
希望小売価格	オープン価格
量の目安	2~6人分※ ²
電源	AC100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	800W
定格容量	2.4L
設定温度(発酵·低温調理)	35∼ 90℃
最大予約設定時間	15時間
画面	3インチ、メニュー名表示
外形寸法(mm)	幅345×奥行305×高さ256
質量	約5.8kg
電源コードの長さ	約1.4m(マグネットプラグ方式)
メニュー集掲載数	145(自動メニュー 133/手動メニュー 12)
付属品	蒸しトレイ/メニュー集/取扱説明書

ホットクック専用内鍋

TJ-KN2FBA(2.4L用・フッ素コート加工) JANコード 4974019205434

オープン価格

- ●保存専用ふたは同梱しておりません。
- ※1 常時接続のブロードバンド回線が必要です。 ※2 無水カレーを自動調理できる目安量。 77


食材と調味料を入れるだけ、ホットくクッキング! 使い勝手のよい2~4人用。

無線LAN*1&音声発話機能搭載、1.6Lタイプ。





無線LAN機能対応



毎日簡単に使える、省スペースな1.0Lタイプ。





無線LAN機能対応





HEALDICE		, to	Acato San China
	SHARP		SHARP
	-В		

		I
水なし自動調理鍋	1.6Lタイプ	1.0Lタイプ
形名	KN-HW16G-B(ブラック系)/-W(ホワイト系)	KN-HW10G-B(ブラック系)/-W(ホワイト系)
JANコード	(-R)4974019190747/(-W)4974019190754	(-B)4974019187129/(-W)4974019187112
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
量の目安	2~4人分※2	1~2人分※2
電源	AC100V 50-60Hz 共用	AC100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	600W	350W
定格容量	1.6L	1.0L
設定温度(発酵・低温調理)	35∼ 90℃	35∼ 90°C
最大予約設定時間	15時間	15時間
画面	3インチ、メニュー名表示	2.4インチ、メニュー名表示
外形寸法(mm)	幅330×奥行282×高さ240	幅220×奥行305×高さ240
質量	約5.0kg	約3.7kg
電源コードの長さ	約1.4m(マグネットプラグ方式)	約1.4m(マグネットプラグ方式)
メニュー集掲載数	140(自動メニュー 129/手動メニュー 11)	86(自動メニュー 70/手動メニュー 16)
付属品	蒸しトレイ/メニュー集/取扱説明書	蒸しトレイ/メニュー集/取扱説明書

ホットクック専用内鍋

TJ-KN1FBA(1.6L用・フッ素コート加工) JANコード 4974019205441

オープン価格

●保存専用ふたは同梱しておりません。

ホットクック専用内鍋

TJ-KN05FB(1.0L用・フッ素コート加工) JANコード 4974019140940

オープン価格

●保存専用ふたは同梱しておりません。

匠の火加減で炊き上げる。お米本来のおいしさが豊かに広がる。

ここちよく暮らすための家電

PLAINLY "匠o火加減"



IHジャー炊飯器 1.0L(1合~5.5合) KS-HF10B-B(ブラック系) JANコード 4974019140933

オープン価格

- ●炊飯時定格消費電力:1130W ●外形寸法(mm):幅250 奥行324高さ210 ● 質量:約4.3kg
- ■お好みにあわせて「ふっくら」「しゃっきり」炊き 分け■厚まる底構造で少量でもムラなくおいしい 「極上1合」炊き■使いやすく、スタイリッシュな 蓋操作部&LED表示部■お手入れカンタン! ステレレスレーム仕上げ■持ち運びラクラク 「取っ手つき内余!

消費雷力量 什样

区分名	В
最大炊飯容量(白米)	1.0L(1~5.5合)
1回当たりの炊飯時消費電力量	171.3Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	18.8Wh

目標年度 2008年度	省工ネ基準達成率 100%	年間消費電力量 90.7kWh/年
-------------	------------------	----------------------



IHジャー炊飯器 0.54L(0.5合~3合)

KS-HF05B-W(ホワイト系)/-B(ブラック系) オープン価格

JANコード (-W)4974019147017/(-B)4974019147024

- 炊飯時定格消費電力:757W●外形寸法(mm):幅221奥行312高さ212●質量:約3.8kg
- ■お好みにあわせて「ふっくら」「しゃっきり」炊き分け
- ■黒厚釜でじっくりおいしく炊き上げる「極上」炊き
- ■使いやすく、スタイリッシュな蓋操作部&LED表示部
- ■お手入れカンタン!ステンレスフレーム仕上げ

消費電力量 仕様

区分名	A					
最大炊飯容量(白米	0.54L					
1回当たりの炊飯時	117.0Wh					
1時間当たりの保温	17.1Wh					
<u> </u>	(I) - I ****** I)					

○ 目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	100%	52.0 kWh/年

3mm黒厚釜で、ふっくらおいしく。 米粉入りのパンも焼ける。



ジャー炊飯器 0.54L(0.5合~3合)

KS-CF05C-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)

オープン価格

JANコード (-W)4974019170954/(-B)4974019170961

- 炊飯時定格消費電力:350W ●外形寸法(mm):幅232奥行275高さ190 質量:約2.7kg
- ■黒厚釜&球面炊き■多彩な炊飯メニュー
- ■パン調理機能■取っ手つき内釜
- ■天面操作&LED表示■くっきり水位目盛
- ■Wコーティング内釜■コードリール式電源プラグ

消費電力量 仕様

区分名	E
最大炊飯容量(白米)	0.54L
1回当たりの炊飯時消費電力量	101.8Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	11.5Wh

目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 101%	年間消費電力量 40.5kWh/年
---------------------------------	----------------------

●ジャー炊飯器を、実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。 ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています。)

AIoTでラク家事。「ハイブリッド乾燥NEXT」で乾燥ムラを抑える。「液体洗剤自動投入」で手間なく洗濯。



ドラム式洗濯乾燥機

SS-W114 -SL(シルバー系・左開き) JANコード 4974019194585 オーブン価格

●消費電力:洗濯 320W・乾燥 910W ● 外形寸法(mm): 幅640(排水ホース含む) 奥行727高 さ1.115(給水ホース含む) ● 質量:約83kg

■液体洗剤・柔軟剤自動投入■マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー■ひまわりガラス■温水極め洗いコース■サッと予洗いコース■ホームクリーニングコース
■香りブラスコース■ハイブリッド乾燥NEXT■乾燥フィルター自動お掃除■乾燥ダクト自動お掃除■シワ抑え乾燥コース■除菌乾燥■ブラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄■ブラズマクラスター原始・消臭コース■7センサー(温度・湿度・水位・重量・治・光・振動)■無線LAN対応■光るタッチナビ/槽内LEDライト■音声機能

AIoTでラク家事。「液体洗剤自動投入」で手間なく洗濯。 「マイクロ高圧洗浄」で繊維の奥まで洗う。



ドラム式洗濯乾燥機

-TL (ブラウン系・左開き) JANコード 4974019194608 ES-WS14-TR(ブラウン系・右開き) JANコード 4974019194615

● 消費電力: 洗濯280W·乾燥670W ● 外形寸法(mm):幅640(排水ホース含む) 奥行727高さ 1.115(給水ホース含む) ● 質量:約80kg

■液体洗剤・柔軟剤自動投入■マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー■ひまわりガラス■ガンコ汚れコース■サッと予洗いコース■ホームクリーニングコース■香りブラスコース■ヒートボンブ乾燥■シワ抑え乾燥コース■除菌乾燥■ブラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄■ブラズマクラスター除菌・消臭コース■5センサー(温度・湿度・水位・重量・振動)■無線LAN対応■光るタッチナビ/槽内LEDライト■音声機能■終了時刻タイマー■ふろ水ボンブ対応(別売)■チャイルドロック*1■真下排水対応*2

*常時接続のブロードバンド回線が必要です。 ※1 小さなお子さまがいる場合などに。ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

夜間や早朝でも安心、低騒音設計。※4 マイクロ高圧洗浄で、繊維の奥までしっかり落とす。



ドラム式洗濯乾燥機

-WL (ホワイト系·左開き) JANコード 4974019193960

★ES-H10F -WR(ホワイト系・右開き) JANコード 4974019193977 オープン価格

●消費電力:洗濯280W·乾燥1,170W●外形寸法(mm):幅640(排水ホース含む)奥行729高 さ1.114(給水ホース含む)●質量:約68kg

■マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー■ひまわりガラス■極め洗いコース ■サッと予洗いコース■ホームクリーニングコース■ヒーターセンサー乾燥※3 (水冷除湿)■プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄■プラズマクラスタ 一除菌・消臭コース■4センサー (温度・水位・重量・振動)■2~24時間後設定予約 タイマー■チャイルドロック※1■真下排水対応※2■除菌乾燥

夜間や早朝でも安心、低騒音設計。※5 マンションにもすっきり置けるコンパクトドラム。



ドラム式洗濯乾燥機

-WL (クリスタルホワイト・左開き) JANコード 4974019216836

ES-S7G-WR(クリスタルホワイト・右開き) JANコード 4974019216843 オープン価格 -NL(ピンクゴールド·左開きのみ) JANコード 4974019216850

● 消費電力:洗濯190W·乾燥850W ● 外形寸法(mm):幅640(排水ホース含む)奥行600高さ 1.039(給水ホース含む) ● 質量:約76kg

■ひまわりガラス■おしゃれ着コース■時短コース■ヒーターセンサー乾燥※3 (水冷除湿)■4センサー(温度・水位・重量・振動)■プラズマクラスター槽クリー ンコース/槽洗浄■プラズマクラスター除菌・消臭コース■2~24時間後設定予 約タイマー■チャイルドロック※1■真下排水対応※2■除菌乾燥

^{※2} 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。
※3 ドーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※4 運転音:洗い(10kg時)26dB、脱水(10kg時)37dB、乾燥(6kg時)41dB。 ※5 運転音:洗い(7kg時)24dB、脱水(7kg時)39dB、乾燥(3.5kg時)36dB。

AIoTでラク家事。

超音波ウォッシャー搭載のスタイリッシュデザイン。11kgタイプ。



タテ型洗濯乾燥機

★ES-PW11F-N(ゴールド系) JANコード 4974019194059

オープン価格

- ●消費電力:洗濯440W●乾燥950W●外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む)奥行650高さ1,050(給水ホース含む)●質量:約47kg
- ■穴なしサイクロン洗浄■パワフルシャワー■温つけおき洗いコース■10分洗濯コース■ホームクリーニングコース■香りブラスコース■ヒーターセンサー乾燥*1■除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)■エコセンサー(ECOeyes(光)・重量・水位・温度)■音声機能■槽内LEDライト■ブラズマクラスターパンガー除菌・消臭コスス●槽の梯能まるごと抗菌・防力ビ加工※■ふろ水ボンブ付属■チャイルドロック※4

大きな文字で操作がかんたん、光るタッチナビ搭載。 ダイヤカット穴なし槽。10kgタイプ。



タテ型洗濯乾燥機

★ES-PT10F-T(ブラウン系) JANコード 4974019194066 オープン価格

- ●消費電力:洗濯420W 乾燥950W 外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む) 奥行650高さ1,020(給水ホース含む) 質量:約46kg
- ■穴なしサイクロン洗浄■パワフルシャワー■温つけおき洗いコース■10分洗濯コース■ホームクリーニングコース■香りブラスコース■ヒーターセンサー乾燥*1■除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)■エコセンサー(ECOeyes(光)・重重・水位・温度)■槽内LEDライト■ブラズマクラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄*2■ブラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース■槽の樹脂まるごと抗菌・防力ビ加工*3■ふろ水ボンブ付属■チャイルドロック*4
- ※1 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※2 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。※3 パルセーター、バランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分。 ※4 小さなお子さまがいる場合などに。トア(フタ)が開かないようにロックできます。

新・メタルデザイン。高い洗浄力のダイヤカット穴なし槽。 エリ汚れなどしっかり落とす、温つけおき洗いコース(温風プラス洗浄)新搭載。



タテ型洗濯乾燥機

★ES-PX8F-W(ホワイト系) JANコード 4974019194042 オープン価格

● 消費電力:洗濯300W ● 乾燥950W ● 外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む) 奥行665高 さ1.020(給水ホース含む) ● 質量:約46kg

■穴なしサイクロン洗浄■パワフルシャワー■温つけおき洗いコース(ペット用衣 類にも対応)※5■10分洗濯コース■ホームクリーニングコース■香りプラスコー ス■ヒーターセンサー乾燥※1■除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)■エコセン サー(ECOeves(光)・重量・水位・温度)■プラズマクラスター槽クリーンコース/ 槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※2■プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース■ 槽の樹脂まるごと抗菌・防力ビ加工※3■ふろ水ポンプ付属■チャイルドロック※4

アイロンがけがラクになるほぐし運転/シワ抑えコース。 ハンガー除菌・乾燥コースで急ぎの時にも安心。



タテ型洗濯乾燥機

★ES-TX8F-W(ホワイト系) JANコード 4974019194011 オープン価格

● 消費電力:洗濯270W ● 乾燥960W ● 外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む) 奥行650高 さ1.025(給水ホース含む)●質量:約44kg

■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応)※5 ■10分洗濯コース■おしゃれ着コース■ヒーターセンサー乾燥※1■除菌乾燥 (ハンガー除菌・乾燥コース)■エコセンサー(重量・水位・温度)■プラズマク ラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※2■プラズマクラスタ ーハンガー除菌・消臭コース■Ag+抗菌パルセーター■ふろ水ポンプ付属■ほ ぐし運転※6■チャイルドロック※4

コンパクトサイズでも頼れる乾燥機能搭載。 洗~乾90コース(化繊混紡の衣類lkg以下)



タテ型洗濯乾燥機

ES-TX5F-S(シルバー系) JANコード 4974019206172 オープン価格

- ●消費電力(50Hz/60Hz):洗濯370W/440W·乾燥650W/740W●外形寸法(mm):幅565(排水ホース含む)奥行590高さ985(給水ホース含む)●質量:約35kg
- ■ガンコつけおきコース■洗~乾90コース■おしゃれ着コース■時短コース
 ■シワ抑えコース■ヒーター乾燥(タイマー付)■槽クリーンコース/槽乾燥/ 自動槽洗い/槽洗浄*1■槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工*2■ほぐし運転*3 ■チャイルドロック*4

*常時接続のブロードバンド回線が必要です。 ※1 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※2 バルセーターバランサー、糸くすフィルターカバー、糸くすフィルターカバー、糸くすフィルター枠の機能部分。 ※3 TX5Fは標準/おうち流/ガンコンけおき/シワ抑え コースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。GW11F/GV10F/GV9Fは標準/おうち流/温つけおき/ブンコンけおき/シフ抑え/香りブラスコースの洗濯で容量約5kg以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥(風乾燥)まで連続で運転する場合はおこないません。 ※4 小さなお子さまが洗濯槽に入るのを防ぐため、一時停止中もフタが開かないようにロックできます。 ※5 COCORO WASHサービス専用コースで対応しています。

AIoTでラク家事。低騒音**10実現、インバーター搭載。 大物もしっかり洗える大容量タイプ。



全自動洗濯機

★ES-GW11F-S(シルバー系)

オープン価格

- ●消費電力:洗濯400W ●外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む)奥行595高さ993(給水ホース含む) ●質量:約40kg
- ■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応※5)
- ■10分洗濯コース■香りプラスコース **6■エコセンサー(重量・水位)■槽クリーン/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄*1■Ag+抗菌パルセーター■ふろ水ポンプ付属■風乾燥*7■ほぐし運転*3■チャイルドロック

低騒音**11を実現するインバーター搭載 大物もしっかり洗える大容量タイプ。



全自動洗濯機

★ES-GV10F-T(ブラウン系)
JANコード 4974019192529

オープン価格

●消費電力:洗濯380W ● 外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む)奥行595高さ960(給水ホース含む) ● 質量:約38kg

■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応※8)
■10分洗濯コース■香りプラスコース※9■サッと予洗いコース■エコセンサー
(重量・水位)■槽クリーン/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※1■Ag+抗菌パルセーター■ふろ水ボンプ付属■風乾燥※7■ほぐし運転※3■チャイルドロック

低騒音**12を実現するインバーター搭載高い洗浄力のダイヤカット穴なし槽。



全自動洗濯機

★ES-GV9F-N(ゴールド系) JANコード 4974019192536

オープン価格

●消費電力:洗濯280W ●外形寸法(mm):幅600(排水ホース含む)奥行595高さ960(給水ホース含む) ●質量:約38kg

■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応*8) ■10分洗濯コース■香りプラスコース*9■サッと予洗いコース■エコセンサー (重量・水位)■槽クリーン/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄*1■Ag+抗菌バルセーター■ふろ水ポンプ付属■風乾燥*7■ほぐし運転*3■チャイルドロック

※6 COCORO WASHサービス専用コースで対応しています。香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。(洗濯容量2kg以下) ※7 コースはありませんが、手動設定で選べます。風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の水類なら乾燥も可能です。化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。※8 ペット用衣類はガンコつけおきコースでの手動設定が必要です。(洗濯容量1kg以下) ※9 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。 ※10 運転音洗い(11kg時)39dB、脱水(11kg時)38dB。 ※11 運転音洗い(10kg時)38dB。 ※12 運転音洗い(10kg時)37dB、脱水(9kg時)37dB、脱水(9kg時)37dB、脱水(10kg時)38dB。

穴なし槽だから、清潔・節水 ガンコな汚れもスッキリ!



全自動洗濯機

★ES-GV8F-S(シルバー系) JANコード 4974019192543

オープン価格

- ●消費電力:洗濯260W 外形寸法 (mm):幅600(排水ホース含む) 奥行595高さ960(給水ホース含む) 質量:約38kg
- ■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応※1) ■10分洗濯コース■香りブラスコース※2■サッと予洗いコース■エコセンサー (重量・水位)■槽クリーン/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※3■Ag+抗菌パルセ

ーター■ふろ水ポンプ付属■風乾燥※4■ほぐし運転※5■チャイルドロック※6

穴なし槽だから、清潔・節水 ガンコな汚れもスッキリ!



全自動洗濯機

★ES-GV7F-P(ピンク系)
JANコード 4974019192550

オープン価格

- ●消費電力:洗濯240W 外形寸法 (mm):幅600(排水ホース含む) 奥行595高さ960(給水ホース含む) 質量:約38kg
- ■穴なしサイクロン洗浄■ガンコつけおきコース(ペット用衣類にも対応※1) ■10分洗濯コース■香りプラスコース※2■サッと予洗いコース■エコセンサー (重量・水位)■槽クリーン/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※3■Ag+抗菌パルセーター■風乾燥※4■ほぐし運転※5■チャイルドロック※6
- ※1 ペット用衣類はガンコつけおき/ガンコ汚れコースでの手動設定が必要です。(洗濯容量1kg以下)※2 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。(洗濯容量2kg以下)※3 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。※4 GV7F/GV8Fコースではありませんが手動設定で選べます。GE7F/GE6Fはコースがあります。風と高速回転でを類の水分を減らし、干し時間を短縮、化臓の衣類なら乾燥も可能です。化臓の場合は、衣類を室内に干したときと同等的乾き具合に仕上げます。

ステンレス穴なし槽で清潔、節水 時短コース搭載で急ぎの時も安心。



全自動洗濯機

ES-GE7F-W(ホワイト系) JANコード 4974019205762 オープン価格

●消費電力:(50Hz/60Hz):洗濯390W/460W●外形寸法(mm):幅565排水ホース含む)奥行538高さ898(給水ホース含む)●質量:約32kg

■時短コース■おしゃれ着コース■ガンコつけおきコース■シワ抑えコース ■風乾燥*4■槽クリーン/自動槽洗い/槽洗浄*3■ほぐし運転*5■チャイルドロック*6■槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工*7■ふろ水ポンプ付属 ステンレス穴なし槽で清潔、節水時短コース搭載で急ぎの時も安心。



全自動洗濯機

ES-GE6F-T(ブラウン系) JANコード 4974019206004 オープン価格

●消費電力: (50Hz/60Hz):洗濯350W/420W ●外形寸法(mm):幅565(排水ホース含む)奥行570(排水ホース含む)高さ890(給水ホース含む) ●質量:約33kg

■時短コース■おしゃれ着コース■ガンコつけおきコース■シワ抑えコース ■風乾燥*4■槽クリーン/自動槽洗い/槽洗浄*3■ほぐし運転*5■チャイルドロック*6■槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工*7

※5 GV8F/GV7Fは標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑え/香りプラスコースの洗濯で容量約5kg以下の場合に運転します。脱水のみや風乾燥までの連続で運転するときは、おこないません。GE7F/GE6Fは標準/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。脱水のみでの連続で運転するときは、おこないません。 ※6 小さなりません。 ※7 パルセーター、パランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤液体漂白剤や入口の樹脂部分。ES-GE6Fのみ槽の底部分樹脂も抗肉。

少人数世帯におすすめ、コンパクトな5.5kgタイプ。



全自動洗濯機

ES-GE5F-W(ホワイト系) JANコード 4974019206134 オープン価格

●消費電力:(50Hz/60Hz):洗濯380W/450W ●外形寸法(mm):幅565(排水ホース含む)奥行540高さ890(給水ホース含む)※1●質量:約30kg

■時短コース■おしゃれ着コース■ガンコつけおきコース■風乾燥*2■ほぐし運転*2■シワ抑えコース■チャイルドロック*4■槽洗浄コース

シングルにおすすめ、コンパクトな4.5kgタイプ。



全自動洗濯機

ES-GE4F-C(ベージュ系) JANコード 4974019206141 オープン価格

●消費電力:(50Hz/60Hz):洗濯370W/440W ● 外形寸法(mm):幅565(排水ホース含む)奥行540高さ890(給水ホース含む)※1●質量:約30kg

■時短コース■おしゃれ着コース■ガンコつけおきコース■風乾燥*2■ほぐし運転*2■シワ抑えコース■チャイルドロック*4■槽洗浄コース

※1 条件によっては、最大で設置館40mm、奥行500mm必要な場合があります。※2 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。化繊の場合は、衣類を室内に干したさきと同等の乾き具合に仕上げます。※3 標準/ガンコつけあき/シフ加えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に連転します。脱水のみでの連続で連転するときは、おこないません。※4 小さなお子さまが洗濯糖に入るのを防ぐため、一時停止中もフタが開かないようにロックできます。

衣類に合わせて選べるヒーター&風乾燥 ハッチを開けて素早く乾燥する仕上げコース。



衣類乾燥機

KD-60C-W(ホワイト系)

オープン価格

- ●消費電力(室温30°C):強1,180W、弱710W 外形寸法 (mm):幅630奥行516高さ670 質量:約26kg
- ■お掃除らくらくフィルター■フィルター目づまりサイン■温度センサー■ふんわり仕上げ■ 50/60Hz共用■乾燥コース:標準・除菌・干す前・15 分・30分・60分・仕上げ・風乾燥・時間・風乾燥・時間

「洗ったのに臭う」をスッキリ解消! 洗濯機につなぐだけ**「で抗菌**2・防臭**2



銀イオンホース AS-AG1

JAND-K 4974019151946

オープン価格

- 定格電圧:DC5.0V 電源:100V 50/60Hz共用 水道水圧:0.03 ~ 0.8MPa 外形寸法(㎜):幅55奥行69高さ304 質量:約220g コード寸法:1m
- ■"カチッ"と取り付け。毎回の洗濯水に銀イオンをブラス。■ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、気になるニオイを抑えます。■洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。※3■どのメーカーの洗濯機でも使えます。※4

ホームランドリー用ユニット台

JANコード 4974019277684 据置タイプ(高さ、幅調整可能)

KD-3S3-C(ベージュ)

※1 本機を洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イ オン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。 ※2 ● 試験機関:(社) 京都微生物研究所● 試験方法、当社にてあらかじめ銀イオンを付着させた試験布を JISL1902菌液吸収法に準拠して評価 ● 抗菌方法・AS-AG1を用いた洗濯による(ドラム式ES-W112(2019年製)洗濯容 量4kg、標準コース。タテ型ES-PW11D(2019年製)洗濯容量とkg、標準コース)● 試験結果、抗菌活性値と2以上。抗菌的 臭効果は次の洗濯まで持続します。汚れの状態や二オイの種類強さによって効果は異なります。すべての菌の繁殖を抑 えるわけではありません。洗剤・柔軟剤の種類や、水質、気温などで抗菌効果に差が出る場合があります。 ※3 当社調べ。 通常の洗濯を30日間行い洗濯槽(タテ型)上部の樹脂部分の裏側のカビ発生の様子を目視にて比較した結果。(AS-AG1と同仕様の銀イオン水生の窓にて実施。)※4 水柱日本電機工業会規格JFM1206準拠のものをご使用ください。 お他いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。床給水タイプの水柱には対応していません。

別売部品

〈外付タイプ〉ふろ水ポンプセット

ES-FP4M (ポンプ本体部 抗菌仕様・4m)

JANコード 4974019910512

希望小売価格3.850円(税込)



●下記の機種は別売サービス部品(流 通コード No.2103960116 希望小売価格 3,300円(税込))をで使用ください。 ※ES-G70/F684V/FG75/FG74V/ FG70H/FG70G/TG84V/TG81G/ TG80F/TG74V/TG70G/TG70F/ T703/T702/A75E2/A70E3

カスタマーサービス社扱い品です。

真下排水つぎてセット(ドラム式洗濯乾燥機/タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用) ES-MH2

JANコード 4974019696379

希望小売価格2,200円(税込)



▲真下排水つぎて(1個)●据付脚(樹脂製4個)

ホースバンド(1個)クッション(1個)

母接着剤(1個)

排水口が真下にある場合に使用します。 (設置した場合は、洗濯機の設置高さが約27mm高くなります。)

排水ホースの引き回しのため、ホース出口から10cm以上のスペースが必要です。

糸くずフィルター(タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用)

★ES-LP1(抗菌仕様^{※1}・グレー系^{※2})

JANコード 4974019954202

希望小売価格550円(税込)

●適応機種: ES-PW11F/PW11E/PW11D/PU11C/PU11B/PW10E/PW10D/PU10C/PT10F/PT10D/PT10C/PX10B/PX10A/PX9B/GX9A/GX550/TX9A/TX950/TX940/TX330/PW8E/PW8D/PX8F/PX8E/PX8D/PX8C/PX8B/GX8A/GX850/TX8F/TX8E/TX8D/TX8C/TX8B/TX8A/TX850/TX84V/TX330/TA840/TX750/TX74/GW11F/GW11E/GW11D/GV10F/GV10E/GV10D/GV10C/GV10B/GV9F/GV9E/GV9D/GV9C/GV9B/GV9A/GV90R/GV90P/GV8F/GV8E/GV8D/GV8C/GV8B/GV8A/GV8A/GV8DR/GV8D/GV7C/GE7F/GE7E/GE7D/GE7C/GE7B/GE7A/GE70R/GE7DP/GE70N/GE6F/GE6B/GE6A/GE5DP/GE55R/GE55P/GE55N/TX5F/TX5E/TX5D/TX5C/TX5B/TX5A/TX550

- ※1 フィルター枠の樹脂部。● 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構● 試験方法:JIS Z 2801 に基づく●抗菌方法:Ag+抗菌·防カビ剤練込●試験結果:抗菌効果あり。
- ※2 現在ホワイト系をご使用の場合でも、別売品は抗菌仕様・グレー系になります。

糸くずフィルター(タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用)

ES-LT1(ホワイト系)

JANコード 4974019954196

希望小売価格550円(税込)

●適応機種: ES-TX920/TX910/TX900/TX820/TX810/TX800/TG830/TG820/TG81G/TG80F/TX73/TX72/TX71/TX70/TG73/TG72/TG70G/TG70F/GV90M/GV80M/FG70H/GE80L/FG70G/GE70L/GE70K/TG60L/TG60J/TG60H/TG60J/TG60E0L/GE60L/FG60J/FG60H/FG60H/FG60F/TG55L/TG55E/FG55E/FG555/FG555J/FG55H/FG55F/FG555L/GE55L/GE55L/GE55L/GE55L/GE55H/FG55F/F

銀イオンカートリッジ(銀イオンホース専用)

AS-CT1

JANコード 4974019156200

オープン価格

●適応機種: AS-AG1



●経年劣化に係る安全上のご注意

洗濯骸(洗濯乾噥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社扱い 別売サービス部品

■洗濯キャップ 毛布やふとんの浮き上がりや飛び出しを抑えます。



タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用

流通コードNo.210 938 0003

希望小売価格1,650円(税込)

ドラム式洗濯乾燥機用

流涌コードNo.210 117 1729

希望小売価格1,320円(税込)

●適応機種: ES-W114/W113/W112/W111*/U111*/P110*/WS14/WS13/G112/ G111*/G110*/H10E/H10D/H10D/H10B/ZH1/ZP1*/Z210*/Z200*/Z110*/ Z100*/W90/A210*/A200*/V600/V540/V530*/V520*/V510*/V300/V230/V220*/ V210*/V200/HG92G*/HG91F*/HG90 ***

■洗濯機用ニップル(ストッパー付き)

給水ホースがはずれると、水漏れ防止のため給水を自動ストップします。

直形ノズル 772-004

希望小売価格2,860円(税込)

L形ノズル 772-545 希望小売価格3.080円(税込)

- ●カクダイ製、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社斡旋商品です。
- ●この商品についてはお近くのサービス拠点へお問い合わせください。 https://smj.jp.sharp/cs/repair/support/svc list2.html

■大型毛布用丸形ネット 毛布の傷みを抑えて洗えます。



タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用

流通コードNo210 931 0018 (直径45cm×高さ41cm) 希望小売価格5,500円(税込)

■Ag+カートリッジ

流通コードNo210 685 0037 ●適応機種: ES-GE70N/GE60N/GE55N 希望小売価格4,400円(税込)

流通コードNo210 685 0013

希望小売価格4,400円(税込)

●適応機種:ES-TG60L/TG60K/TG60J/TG60H/TG60G/ TG60F/TG55L/TG55K/TG55J/TG55H/TG55G/TG55F

■洗濯槽クリーナー塩素系(洗濯槽のカビ取り用洗浄液)

ドラム式用 ES-CD 縦型用 ES-CN 希望小売価格1,760円(税込) 希望小売価格2,310円(税込)

- ●シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社斡旋品です。
- ●この商品についてはお近くのサービス拠点へお問い合わせください。 https://smj.jp.sharp/cs/repair/support/svc_list2.html

■超音波ウォッシャー(洗濯機本体付属専用)*下記のサポートページをご参照ください。

*上記リストに記載していない機種については、下記のサポートページをご参照ください。https://jp.sharp/support/washer/option.html ※流通コードは変更する場合があります。

シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社扱い 別売サービス部品

■延長用給水ホース/延長用排水ホース/ふろ水ホース/ふろ水ポンプセット

■ 些長用結水ホース/ 些長用排水ホース/ ふろ水ホース/ ふろ水ホンノセット							
	ホース 長さ	希望小売価格	流通コード	適応機種			
	1m	1,430円(税込)	No.210 360 0110	N/AL			
延長用	2m	1,925円(税込)	No.210 360 0111	当社 ドラム式洗濯乾燥機			
給水ホース	3m	2,200円(税込)	No.210 360 0112	タテ型洗濯乾燥機			
	5m	3,025円(税込)	No.210 360 0113	全自動洗濯機全機種			
延長用排水ホース	1.3m	2,200円(税込)	No.210 360 0575	土城悝			
			No.210 360 0472	ES-V300/V210/V200			
〈内蔵タイプ〉 付替用ふろ水ホース	7m	1,980円(税込)	No.210 360 0473	上記以外の内蔵タイプ 「ふろ水ポンプ」搭載の 洗濯乾燥機・洗濯機			
〈外付タイプ〉 ふろ水ポンプセット	5m	3,300円(税込)	No.210 396 0117	当社外付けタイプ			
〈外付タイプ〉	2m	2,200円(税込)	No.210 360 0657	「ふろ水ポンプ」搭載の 洗濯乾燥機・洗濯機			
延長用ふろ水ホース (コードー体型)	5m	3,190円(税込)	No.210 360 0656	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /			

■ 糸くずフィルター (全自動洗濯機用)

流通コード	枠 色	希望小売価格	適応機種
No.210 337 0474	ホワイト系	660円(税込)	ES-GE5F/GE5E/GE5D/GE5C/GE5B/GE5A/ GE4F/GE4E/GE4D/GE4C/GE4B/GE45R
No.210 337 0381	グレー系	660円(税込)	ES-GE45P/FG45L/FG45K/FG45H/FG45F

■FPホルダー(ふろ水ホース掛け)

流通コード	希望小売価格	適応機種
No.210 214 0836	1,100円(税込)	ふろ水ポンプ搭載機種、別売でふろ水ポンプ対応機種

■洗濯機用トレー(タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用)

(外形寸法:幅570×奥行570×高さ10mm 内寸:幅565×奥行565×深さ7.5mm)

流通コードNo210 416 0064

希望小売価格4,070円(税込)

●床を結露による水滴から守ります。(排水口はなく、防水パンとは異なります。防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。)



*上記リストに記載していない機種については、下記のサポートページをご参照ください。 https://jp.sharp/support/washer/option.html ※流涌コードは変更する場合があります。

シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社扱い 設置用別売サービス部品

■排水Lつぎて

(排水口径40mm以上)

●排水ホースを直角に 曲げたい場合に使用。 流通コードNo210 247 0062 希望小売価格1.375円(税込)





■据付脚(高さ27mm 4個)

流通コードNo.210 110 0603

希望小売価格1.760円(税込)

■脚スペーサーセット(重ねると高さ9mmまで調整可)



流涌コードNo210 413 0127

希望小売価格660円(税込)

●適応機種: ES-W114/W113/W112/W111/V111/P110/WS14/WS13/G112/G111/G110/H10F/H10E/H10E/H10B/ZP1/ZH1/Z210/Z200/Z110/Z100/W90/ A210/A200/V600/V540/V530/V520/V230/V220

流涌コードMo210 413 0130

希望小売価格660円(税込)

●適応機種: ES-PW11F/PW11E/PW11D/PU11C/PU11B/PW10E/PW10D/PU10C/ PT10F/PT10D/PT10C/PX10B/PX10A/PX9B/GX9A/GX950/TX9A/TX950/TX940/ TX930/TX920/TX910/TX900/PW8E/PW8D/PX8F/PX8E/PX8D/PX8C/PX8B/ GX8A/GX850/TX8F/TX8E/TX8D/TX8C/TX8B/TX8A/TX850/TX840/TX830/ TX820/TX810/TX800/TA640/TX74/TX73/TX72/TX71/TX70/GW11F/GW11E/ GW11D/GE6F/GE6E/GE6D/GE5F/GE5E/GE5D/GE5C/GE5B/GE5A/GE4F/ GF4E/GF4D/GF4D/GF4B/GF45B

流涌コードNo210 413 0123

希望小売価格440円(税込)

●適応機種:上記およびES-S7G/S7F/S7E/S7D/S7C/S7B/S7A/S70/S60以外の 洗濯乾燥機:洗濯機 軽さとスタミナで家中キレイ。

ラクティブエア史上最強パワー*1&軽量1.6kg*(ホルル,バッテリー、バイブ、吸込口含む)



コードレス スティック掃除機

★EC-SR7-P(ピンク系)/-N(ゴールド系)

オープン価格

JAN = - (-P)4974019197562/(-N)4974019197579

- ●電源方式:充電式(リチウムイオン電池、高密度25.2V)●最長連続運転時間**(弱モード:約99分*4/約45分*3/自動モード:約35分*3/強モード:約15分*3● 充電時間**約100分(パッテリー1個)*5●集じん容積:0.3L●本体寸法(㎜):(スティック時)幅223奥行261高さ1,030(ハンティ時)幅107寒行180高さ22
- ■軽量1.6kg**2■着脱式バッテリー 25.2V■からみにく〜いサイクロン■からみにく〜いブラシ■強力吸引■パワフルスリムへッド■そこポイ■残時間表示■グリップセンサー■スグトルブラシ■スタンド台付属■抗菌ハンドル*6

軽さとスタミナで家中キレイ。 ハイパワー&軽量1.4kg*(ホル,ハッテリー,ハイン、娠込口含む)



コードレス スティック掃除機

★EC-HR7-T(ブラウン系)/-P(ピンク系)

オープン価格

JANコード (-T)4974019197616/(-P)4974019197609

- ●電源方式:充電式(リチウムイン電池、高密度25.2V) ●最長連続運転時間*:(弱モード:約9分%4/約45分%3/自動モード:約35分%3/強モード:約14分%3●充電時間*:約100分(パッテリー1個)*5●集じん容積:0.13L●本体寸法(㎜):(スティック時)幅223奥行245高さ982(ハンティ時)幅99奥行159高さ386
- ■軽量1.4kg**2■着脱式バッテリー 25.2V■からみにく~いブラシ■強力吸引■パワフルスリムへッド■グリッブセンサー■スグトルブラシ■スタンド台付属■抗菌ハンドル*6

^{*} JEMA自主基準(HD-10)により測定。 **1 2020年度機種EC-SR5の「フルパワーモード」とEC-SR7の「フルパワーモード」との当社吸引性能試験による真空圧の比較。使い方や環境により異なります。 EC-SR7の「フルパワーモード」と、「製造があった。 **2 本体、パッテリー・パイプ、吸込口の合計質量です。 **3 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、パッテリーを「個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 **4 測定は室温20℃、特別吸込口(すき間ノズル等)使用時、パッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 **5 測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 **6 動態検視・(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法・フィルム密着法●抗菌方法・無機★抗菌剤を樹間に使用。 ●試験結果(抗菌効果)、抗菌活性値2.0以上。(抗療効果を力の高品は数量に関し、可能検知果(抗菌効果)、抗菌活性値2.0以上。(抗療効果を力の高品は数量に関し、の方のようので、品切れのときはご参数ください。

軽さとスタミナで家中キレイ。

ラクティブエア史上最軽量^{※1}1.2kg*(本体、バッテリー、バイブ、吸込口含む)



コードレス スティック掃除機

★EC-AR7-P(ピンク系)/-N(ゴールド系)

オープン価格

JANJ-F (-P)4974019197586/(-N)4974019197593

- ●電源方式:充電式(リチウムイオン電池、高密度18V)
 ●最長連続運転時間:(弱モード:約 60分※4約40分※3/自動モード:約28分※3/強モード:約11分※3●充電時間:約100分(バッテ リー1個)※5●集じん容積:0.13L●本体寸法(m):(スティック時)幅209奥行227高さ982(ハンディ時)幅30奥行16高さ386
- ■軽量1.2kg**2■着脱式バッテリー 18V■からみにく~いブラシ■強力吸引
 ■グリップセンサー■スグトルブラシ■スタンド台付属■抗菌ハンドル*6

軽量スタンダード



コードレス スティック掃除機 ★EC-FR7-B(ブラック系)

オープン価格

JANU-K 4974019197623

- ●電源方式:充電式(リチウムイオン電池、18V)
 ●最長連続連転時間:(弱モード:約45分※4/約32分※3/目動モード:約21分※3/3金モード:約6分※3 充電時間:約4時間(バッテリー 1個)
 ※5 ●集じん容積:0.13L ●本体寸法(mm):(スティック時)幅222奥行230高さ990(ハンディ時)幅88奥行187高さ370
- ■軽量1.4kg*(標準質量※2)■着脱式バッテリー 18V

- * JFMA自主基準(HD-10)により測定。
- ※1 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種において。標準質量(本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量)1.2kg。2020年度機種<EC-AR5X/AR5>も同様に1.2kg ※2 本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※3 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※4 測定は室温20℃、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※6 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:フィルム密着法●抗菌方法:無機系抗菌剤を樹脂に使用。 ●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値2.0以上。(抗菌効果あり)

倍トルヘッド※S(当社比)搭載で、じゅうたんや壁際を強力吸引。 掃除もお手入れも楽々、軽量フィルターレス*7サイクロン。

POWER CYCLONE 吸込什事率※a 200W~約60W 付属品

2段階遠心分離サイクロン掃除機 EC-VS530-N(ゴールド系)

オープン価格

JAND-K 4974019163888

- 消費電力:850 ~約450W 運転音※9 68 ~約64dB 集じん容積/コードの長さ:0.25L/5.0m
- ◆本体寸法(mm):幅219奥行378高さ253 ◆本体質量(標準質量)※8:2.4kg(3.7kg)

-N(ゴールド系)

■倍トルヘッド※S■スクリュープレスでごみを1/5に圧縮※10■カンタンお手 入れスルッとポイ■回転ブラシもカップ、フィルターもまるごと水洗い

※S 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード、ブラシ回転ON | とEC-VS530の「強モー ド、ブラシ回転ONIとの当社規定条件下での吸引性能を比較。EC-VS310:3.0g、EC-VS530:6.2g。使い方や使用条件などによって異なります。

髪の毛のからみにくい新しいブラシを採用した、 軽量パワフルサイクロン。

すき間 ノズル

POWER CYCLONE

吸込仕事率※a 300W~約60W

付属品



遠心分離サイクロン掃除機 **EC-MS330-N**(ゴールド系)

オープン価格

JANU-F 4974019205175

- 消費電力:850 ~約240W 運転音※9 66 ~約58dB 集じん容積/コードの長さ:0.25L/5.0m
- 本体寸法(mm):幅177奥行304高さ239●本体質量(標準質量)※8:2.4kg(3.8kg)

■からみにく~いブラシ■軽い力でスイスイ進む「自走パワーアシスト」■床 面を見分けて運転を自動調整「自動エコモード」■コンパクトスリム&デカ車 輪でお掃除がラクラク

※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(~最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の 違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。

※7 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのプリーツフィルターがない構 造。 ※8 本体質量は本体(コードリールを含む)のみの質量です。(標準質量)は、本体(コードリールを含む)、ホース、延長管、吸込口の合計質量です。 ※9 「運転音 |の表示は、JIS C 9108による。 ※10 日本電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。ごみの種類・量により異なります。

軽量本体2.2kg、ドライカーボン製パイプ採用で手元も軽い。



紙パック式掃除機

EC-VP510-P(ピンク系) JAND-K 4974019113913 オープン価格

- 消費電力:850 ~約240W 運転音※3:66 ~約62dB 集じん容積/コードの長さ:1.0L/ 5.0m ●本体寸法(mm):幅194奥行395高さ182 ●本体質量(標準質量)※2:2.2kg(3.4kg)
- ■手元荷重400g、当社従来モデル比約44%減※4(自主基準による測定値で す。)■玄関の砂ぼこりなどをサッとお掃除「スグ換え玄関ブラシ」■立ったま ま、吸込口をカンタンに着脱でき、サッとホコリを取る「スグトルブラシ」■ラグ マットの段差を乗り越える※5「ラグ越えヘッド」■吸込口とパイプ部分が自立す る「マジックバランス」

軽量ラクラク、自動エコモードを搭載した紙パック式掃除機。



紙パック式掃除機 EC-MP310-S(シルバー系) JANU-F 4974019128511

オープン価格

- 消費電力:740 ~約270W 運転音※3:68 ~約62dB ●集じん容積:1.0L 本体寸法 (mm):幅194奥行395高さ182 ● コードの長さ(m):5.0 ● 本体質量(標準質量) ※2:2.4kg (3.8kg)
- ■お掃除ラクラク「軽量ボディ2.4kg(本体質量※2)」
 ■床面を見分けて運転 を自動調整「自動エコモード」■モーター駆動のブラシで強力にゴミをかき取 る「パワーヘッド」■フローリングの表面の汚れを拭き取る「から拭きパワーブ ラシ」
- ※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(~最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類でみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除 の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。
- ※1 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:菌液吸収法●試験結果:抗菌活性値2.0以上●抗菌剤/有効成分:繊維に銀錯体を塗工●抗菌の処理を行っている部分の名称:紙袋内層紙。 ※2 本体質量は 本体(コードリール含む)のみの質量です。標準質量は本体(コードリール含む)、ホース、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※3「運転音 |の表示は、JIS C 9108による。 ※4 ハンドルを高さ85cmの位置で保持した場合 96 に手元にかかる荷重を測定。2016年発売のEC-KP15P.720g、EC-VP510:400g。ハンドルを保持する位置・ホースの状態により異なります。 ※5 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。

クリーナー用別売品

■コードレス掃除機がより便利に使えるオプション品

品名	型番	JANコード	希望小売価格	適用機種
高密度	BY-7SB25 (25.2V/2500mAh)	4974019205052	13,200円(税込)	EC-SR7/HR7
バッテリー※1	BY-5SB25 (18V/2500mAh)	4974019205069	9,900円(税込)	EC-AR7/FR7%2
	BY-7SA (25.2V/1730mAh)	4974019136486	12,100円(税込)	EC-SR7%3/HR7%3/ SR5/SR3SX/SR3S
バッテリー	BY-5SB (18V/1730mAh)	4974019861944	8,800円(税込)	EC-AR7*3/FR7/AR5X/ AR5/FR5/VR3SX/VR3S/ AR3SX/AR3S/AR2SX/ AR2S/AIRX/AIR/ SX530/SX520/SX320/ SX310/SX210/SX200/ AS710/AS510/AS700/ AS500/AP700/AP500

■交換用紙袋(紙パック)

流通コードNo./型番	JANコード	希望小売価格	適用機種
EC-17PN (プレミアム抗菌・高捕集5層紙袋/ 5枚入[Ag+抗菌※a])	4974019911519	1,320円(税込)	シャープヨコ型タイプ掃 除機(紙袋式)全機種で ご使用いただけます。
EC-16PN (3層紙袋/5枚入)[抗菌] **b	4974019265582	825円(税込)	(紙袋型番EC-15P· 15PN-06PN-05P-05PN
EC-06PS (3層紙袋/5枚入)	4974019925349	605円(税込)	の紙袋使用の機種でも で使用いただけます。)

※抗菌効果

	部品名	試験機関	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌剤 有効成分	抗菌の処理を おこなっている部分の名称
жа	紙袋	(一財) ボーゲン 品質評価機構	菌液吸 収法	抗菌活性値 2.0以上	繊維に銀錯体 を塗工	紙袋内層紙
%b	紙袋	(一財) 日本食品 分析センター	滴下法	99%以上	ジンクピリオチン/ チアベンダゾール	紙袋内層紙

■別売オプション

品名		流通コード No./型番	希望小売価格	適用機種
スタンド台	スタンド台		5,500円(税込)	EC-SR7/HR7/AR7/FR7/ SR5/AR5X/AR5/FR5/ SR3SX/SR3S/VR3SX/ VR3S/AR3SX/AR3S/ AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
ワイパーヘッド		EC-H03WH	6,050円(税込)	EC-FR7/FR5/SR3SX/ SR3S/AR3SX/AR3S/ AS310/AS510/AS700/ AS500/AP700/AP500/ AR2SX/AR2S/A1RX/ A1R/SX530/SX520/ SX320/SX310/SX210*4
タテヨコ曲がるすき	タテヨコ曲がるすき間ノズル		4,950円(稅込)	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/ AR3SX/AR3S/AS710/ AS510/AS700/AS500/AP700/ AP500/AR2SX/SR2S/AIR2S/AIRX/ AIR/SX530/SX520/SX320/ SX310/SX210/DX100 ³⁴ EC-SR7/HR7/AR7/SR5/
	_	No.217 936 0802 流通コード No.217 936 0801		AR5X/AR5/VR3SX/VR3S EC-SR7/HR7/AR7/SR5/ AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
	(グレー)	流通コード No.217 936 0722 ※5		EC-SR3SX/SR3S/AS710/ AS510/AS700/AS500/AP700/ AP500/SX530/SX520/SX320/
コンパクト ふとん掃除ヘッド	(ホワイト)	流通コード No.217 936 0649 ※5	3,080円(税込)	SX310/SX210/VS530/VS510/ VS310/MS330/MS320/ VP510/MP310
	_	流通コード No.217 936 0792		EC-FR7/FR5/AR3SX/ AR3S/AR2SX/AR2S/ A1RX/A1R
つぎ手パイプ		流通コード No.217 935 0805	110円(税込)	EC-BP3/BT3

^{※1} 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※2 で使用の場合、運転時間・充電時間は長くなります。 ※3 で使用の場合、運転時間・充電時間は短くなります。
※4 ●当社コードレス掃除機以外では、で使用いただけません。●EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R以外の適用機種は同梱のジョイントバイプをご使用ください。
SR3SX/SR3S/AS710/AS510のバイブの先端に付けてご使用の際は、スグトルブラシを外しがうい。●最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。
https://ip.sharp/support/cleaner/option/ ※5 この2種は色のみの違いで機能は同じです。

空気清浄機と呼べる、唯一のエアコン**Airest。

※3 国内家庭用エアコンにおいて。JEM1467に準拠。2022年6月1日現在。(当社調べ)(静電フィルター方式)







デリケートな調整が可能 0.5℃温度設定

抗菌リモコン





(1)

ECHONETLite







22196 KOHKIN (モコン)	地球器圏化への	45°C 運転可能		4
ンボークンを目巻		>> mm = -> -t-	mm AV.L.	

		18畳	70版房の土の主奴 14畳	一	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	一
		プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2	ブラズマクラスター適用床面積*2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2
室内機		AY-N56P2-W(ホワイト系)	AY-N40P-W(ホワイト系)	AY-N28P-W(ホワイト系)	AY-N25P-W(ホワイト系)	AY-N22P-W(ホワイト系)
JAN-	ド	4974019162607	4974019162584	4974019162560	4974019162546	4974019162522
希望小売信	西格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	畳数のめやす	15~18畳(24~30㎡)	11~14畳(18~23㎡)	8~10畳(13~16㎡)	6~8畳(10~13㎡)	6~7畳(9~11㎡)
暖房	能力(kW)	6.7(0.8~9.0)	5.0(0.8~6.4)	3.6(0.8~5.2)	2.8(0.8~4.5)	2.5(0.8~4.5)
	消費電力(W)	2050(140~2940)	1480(150~2000)	850(150~1470)	580(150~1250)	500(150~1250)
	畳数のめやす	15~23畳(25~39㎡)	11~17畳(18~28㎡)	8~12畳(13~19㎡)	7~10畳(11~17㎡)	6~9畳(10~15㎡)
冷房	能力(kW)	5.6(0.8~5.7)	4.0(0.8~4.4)	2.8(0.8~3.4)	2.5(0.8~3.3)	2.2(0.8~3.2)
	消費電力(W)	1950(140~2100)	1240(180~1550)	670(180~850)	560(180~830)	470(180~810)
目標年度		ら 2010年	🕒 2010年	ら 2010年	ら 2010年	€ 2010年
省エネ基準	達成率/APF※5	100%/5.0	104%/5.1	100%/5.8	100%/5.8	100%/5.8
期間消費電	電力量※6	2,118kWh	1,484kWh	913kWh	815kWh	717kWh
低温暖房能	七力※7	6.5kW	4.8kW	3.8kW	3.3kW	3.3kW
室内機プラ	ラグ形状/単相	⊜ / 200V-15A	⊕ / 100V-20A	0 / 100V-15A	⊕ / 100V-15A	@/ 100V-15A

外形寸法/質量

幅798高さ278奥行447(据付後448)mm/17kg

おすすめポイント

業界No.1※の空気清浄力 ※国内家庭用エアコンにおいて。JEM空気清浄適用床面積55号。2022年6月現在(当社調べ)■COCORO AIR * (気象予報連携制御(お やすみAI・日中AI)・気象予報連携による空気清浄運転・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(サーキュレーション連 動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスター(部屋干し)■プラズマクラスター送風運転(空気清浄運転)■内部のカビを抑える新構 造(集じん脱臭フィルター、熱交換器吹き付け方式)■おでかけ■上下両開きロングパネル気流制御■エコ自動運転(日射・湿度・季節制御)

- *ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。
- *1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁に設置し、「風量最大 | 運転時にプラズマクラス ター適用床面積の部屋中央(床 F1.2m)で1cm3あたり50.000個以上です。
- *2 商品を壁に設置し、「風量最大 | 運転時に部屋中央(床上1,2m)で50,000個/cm3以上のイオンが 測定できる床面積の日安です。
- ※1「ECHONETLite | とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの登録商標で
- す。 ※2 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイド ラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(無機抗菌剤・練込 ラバーキー/筐体

■室外機

AU-N56P2Y JANコード 4974019162614 オープン価格 オープン価格 AU-N40PY JAN = - K 4974019162591 オープン価格 AU-N28PY JANコード 4974019162577 AU-N25PY JAN 1- F 4974019162553 オープン価格

AU-N22PY JANコード 4974019162539 オープン価格 ● 外形寸法/質量:幅800(+配管力バー部65)奥行300(脚含346)高さ630mm/ 39kg(AU-N56P2Y), 38kg(AU-N40PY), 37kg(AU-N28PY), 36kg(AU-N25PY/N22PY)

JP0122036A0012S) ※3 室外機吸い込み温度。冷房能力を保証するものではありません。※4 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号;JNI A2020K0522(2021年8月23日)(P-Xシリーズ)、 JNLA2020K0462(2020年9月7日)、JNLA2020K0522(2020年9月23日)、JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015年7月21日)●試験方法JIS Z 2801に準拠し抗菌性試験を実施。■試験結果抗菌効果あ

り。(抗菌活性値2.0以上) 無機抗菌剤・練込 ラバーキー /筐体(N-Pシリーズ)、無機抗菌剤・練込/塗装 キー /筐体(P-Xシリーズ)

プラズマクラスター NEXTと気流制御で快適な空間をお届け。「匠の冷房」で湿度までコントロール、無線LAN内蔵フラグシップモデ





























アトマル 温
A5°C
連転可能

		冷暖房の主な畳数 26畳	冷暖房の主な畳数 23畳	冷暖房の主な畳数 20畳	冷暖房の主な畳数 18畳		
		プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2		
室内機		AY-P80X2-W(ホワイト系)	AY-P71X2-W(ホワイト系)	AY-P63X2-W(ホワイト系)	AY-P56X2-W(ホワイト系)		
JAN-	ド	4974019203447	4974019203430	4974019203423	4974019203416		
希望小売	西格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格		
	畳数のめやす	21~26畳(35~43㎡)	19~23畳(31~39㎡)	16~20畳(26~32㎡)	15~18畳(24~30㎡)		
暖房	能力(kW)	9.5(0.8~12.1)	8.5(0.8~12.1)	7.1(0.8~12.1)	6.7(0.8~11.6)		
	消費電力(W)	2650(120~3955)	2360(120~3955)	1780(120~3955)	1600(120~3845)		
	畳数のめやす	22~33畳(36~55㎡)	20~30畳(32~49㎡)	17~26畳(29~43㎡)	15~23畳(25~39㎡)		
冷房	能力(kW)	8.0(0.8~8.2)	7.1 (0.8~7.2)	6.3(0.8~6.6)	5.6(0.8~6.2)		
	消費電力(W)	2900(170~2950)	2500(170~2600)	2100(170~2300)	1720(110~2000)		
目標年度		€ 2010年	€ 2010年	€ 2010年	€ 2010年		
省エネ基準	達成率/APF※5	117%/5.3	124%/5.6	122%/6.1	124%/6.2		
期間消費電	電力量※6	2,855kWh	2,398kWh	1,953kWh	1,708kWh		
低温暖房	能力※7	8.8kW	8.8kW	8.8kW	8.4kW		
室内機プ	ラグ形状/単相	⊘ /200V-20A	⊘ / 200V-20A	⊘ /200V-20A	⊘ / 200V-20A		
外形寸法/	/質量		幅798高さ295	奥行373mm/18kg			

おすすめポイント

■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレーション |連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロール(お部屋プラス)■プラズマクラスター(パワフルショット・部屋干し)■プラズマクラスターパ トロール(内部)■風クリーンシステム■フィルター自動掃除(両面)■おでかけオートセーブ/おでかけオートオフ■エアロダイナミックフォルム■上下両開きロングバネル気流 |制御■エコ自動運転(足もと・人・日射・湿度・季節制御)■足もと温度コントロール■温度・湿度・気流もコントロール「匠の冷房」■室温が低い時でもパワフルに除湿「氷結ドライ

- ※5 JIS C 9612:2005 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。
- ※6 JIS C 9612:2013 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。
- ※7 外気温2℃時。暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。
- ※8 ペットモードのご利用は、アプリに表示される注意事項をご確認の上ご使用ください。

■室外機

AU-P80X2Y JANコード 4974019203539 オープン価格 AU-P71X2Y JANコード 4974019203522 オープン価格 AU-P63X2Y JANコード 4974019203515 オープン価格 AU-P56X2Y JANコード 4974019203508 オープン価格



●外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含346)高さ630mm/40kg(AU-P56X2Y:38kg)

プラズマクラスターNEXTと気流制御で快適な空間をお届け。「匠の冷房」で湿度までコントロール、無線LAN内蔵フラグシップモデル。



		冷暖房の主な畳数 14畳	冷暖房の主な畳数	12畳	冷暖房の主な畳数	10畳		
		ブラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積*2	150	ブラズマクラスター適用床面積* ²	IUE		
室内機		AY-P40X2-W(ホワイト系)	AY-P36X-W(ホワイト系)		AY-P28X-W(ホワイト系)			
JANコード		4974019203409	4974019203393		4974019203386			
希望小売価格		オープン価格	オープン価格		オープン価格			
	畳数のめやす	11~14畳(18~23㎡)	9~12畳(15~19㎡)		8~10畳(13~16㎡)			
暖房	能力(kW)	5.0(0.8~11.6)	4.2(0.8~7.0)		3.6(0.8~7.0)			
	消費電力(W)	1010(120~3845)	860(130~1980)		665(130~1980)			
	畳数のめやす	11~17畳(18~28㎡)	10~15畳(16~25㎡)		8~12畳(13~19㎡)			
冷房	房 能力(kW) 4.0(0.8~6.0)		3.6(0.9~4.6)	2.8(0.9~4.4)				
	消費電力(W)	940(110~1900)	825(140~1250)		545(140~1150)			
目標年度		€ 2010年	© 2010年		€ 2010年			
省エネ基準	達成率/APF※5	144%/7.1	136%/6.7		122%/7.1			
期間消費	電力量※6	1,081kWh	1,032kWh		757kWh			
低温暖房	能力※7	8.4kW	5.4kW	5.4kW				
室内機プ	ラグ形状/単相	⊗ / 200V-20A	0A @/ 100V-20A		(€/ 100V-20A			
外形寸法	/質量	幅798高さ295奥行373㎜/18kg(AY-P40X2)、17kg(AY-P36X/P28X)						
おすすめポイント		■COCORO AIR® (気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ベット®®/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレーション 連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵 ■ブラズマクラスターパトロール(お部屋ブラス)■ブラズマクラスター(パワフルショット・部屋干し)■ブラズマクラスターパトロール(内部)■風クリーンシステム■フィルター自動掃除(両面)■おでかけオートセーブ/おでかけオートオフ■エアロダイナミックフォルム■上下両開きロングパネル気流制御■エコ自動運転(足もと・人・日射・湿度・季節制御)■足もと温度コントロール■温度・湿度・湿度・気流もコントロール「匠の冷房」■室温が低い時でもパワフルに除湿「氷結ドライ」						

^{*1~*2} 注釈については98ページをご覧ください。

※1 「FCHONFTI ite |とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアム ※2 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基 づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示さ



■室外機

AU-P40X2Y JANコード 4974019203492 オープン価格 AU-P36XY JANコード 4974019203485 オープン価格 JANコード 4974019203478 オープン価格

※4 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ● 機吸い込み温度。冷房能力を保証するものではありません。 試験番号:JNLA2020K0522(2021年8月23日)、JNLA2020K0462(2020年9月7日)、JNLA2020K0522(2020年9月2日)、JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015年7月21日) ●試験方法:JIS Z 2801に準拠し抗菌性試験を実施。■試験結果:抗菌効果あり。(抗菌活性値2.0以 100 上) 無機抗菌剤 練込/塗装 キー /筐体 **5 JIS C 9612:2005 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。

[●]外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含346)高さ630mm/38kg

プラズマクラスター NEXTと気流制御で快適な空間をお届け。「匠の冷房」で湿度までコントロール、無線LAN内蔵フラグシップモデル。



		冷暖房の主な畳数	8畳	冷暖房の主な畳数 6畳			
		ブラズマクラスター適用床面積 *2	OE	プラズマクラスター適用床面積*2			
室内機		AY-P25X-W(ホワイト系)	AY-P22X-W(ホワイト系)				
JANコード		4974019203379		4974019203362			
希望小売価格		オープン価格	オープン価格				
	畳数のめやす	6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)			
暖房	能力(kW)	2.8(0.7~5.6)		2.5(0.7~5.6)			
	消費電力(W)	505(95~1485)	430(95~1485)				
	畳数のめやす	7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)			
冷房	能力(kW)	2.5(0.9~3.5)	2.2(0.9~3.4)				
	消費電力(W)	500(130~870)		410(130~810)			
目標年度		€ 2010年	€ 2010年				
省エネ基準	達成率/APF※5	124%/7.2		125%/7.3			
期間消費	電力量※6	666kWh	578kWh				
低温暖房	能力※7	4.2kW		4.2kW			
室内機プ	ラグ形状/単相	⊚ / 100V-15A		⑩ / 100V-15A			
外形寸法	/質量	幅798高	さ295!	與行373mm/17kg			
		■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ベット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレーション					
+>-+-+	AP / 5 / 1	連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロ	ール(おき	『屋プラス』■プラズマクラスター(パワフルショット・部屋干し)■プラズマクラスター/			
おすすめ	ハイント	トロール(内部)■風クリーンシステム■フィルター自動掃除(両面)■おでかけオ	ートセー	·ブ/おでかけオートオフ■エアロダイナミックフォルム■上下両開きロングパネル気流			
				显度・気流もコントロール「匠の冷房」■室温が低い時でもパワフルに除湿「氷結ドライ」			

※6 JIS C 9612:2013 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。

- ※7 外気温2℃時。暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。 ※8 ベットモードのご利用は、アプリに表示される注意事項をご確認の上ご使用く ださい。
- *ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。



■室外機

AU-P25XY JANコード 4974019203461 オープン価格 AU-P22XY JANコード 4974019203454 オープン価格

●外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含346)高さ630mm/38kg

高さ250mm。フィルター自動掃除搭載。無線LAN内蔵。コンパクト・ハイグレードモデル。











外気温











/ダストボックス、\ リモコン※2



45°C		冷暖房の主な畳数 20畳	冷暖房の主な畳数 18畳	冷暖房の主な畳数 14畳		
運転可能		プラズマクラスター適用床面積*2	プラズマクラスター適用床面積 *2	プラズマクラスター適用床面積 *2		
室内機		AY-P63H2-W(ホワイト系)	AY-P56H2-W(ホワイト系)	AY-P40H2-W(ホワイト系)		
JANコード		4974019202624	4974019202617	4974019202594		
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格		
暖房	畳数のめやす	16~20畳(26~32㎡)	15~18畳(24~30㎡)	11~14畳(18~23㎡)		
	能力(kW)	7.1 (0.8~10.5)	6.7(0.8~8.8)	5.0(0.9~7.0)		
	消費電力(W)	2140(120~3955)	2020(140~2940)	1450(160~2330)		
冷房	畳数のめやす	17~26畳(29~43㎡)	15~23畳(25~39㎡)	11~17畳(18~28㎡)		
	能力(kW)	6.3(0.8~6.6)	5.6(0.8~5.7)	4.0(0.9~4.4)		
	消費電力(W)	2200(170~2300)	2250(140~2280)	1280(160~1730)		
目標年度		€ 2010年	€ 2010年	€ 2010年		
省工ネ基準達成率/APF※5		100%/5.0	100%/5.0	106%/5.2		
期間消費電力量※6		2,383kWh	2,118kWh	1,455kWh		
低温暖房能力※7		7.6kW	6.4kW	5.1kW		
室内機プラグ形状/単相		⊘ /200V-20A	⊗ / 200V-15A	⊜ / 200V-15A		

外形寸法/質量 幅798高さ249奥行299mm/12kg(AY-P63H2/P56H2)、11kg(AY-P40H2)

■COCORO AIR* (気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレー おすすめポイント |ション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロール(お部屋)■プラズマクラスター(スポット消臭・部屋干し)■プラズマクラスター パトロール(内部)■フィルター自動掃除■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■デュアルロングパネル気流制御■エコ自動運転(日射・湿度・季節制御)





AU-P40H2Y

■室外機

AU-P63H2Y JAN = F 4974019202709 オープン価格 AU-P56H2Y JANコード 4974019202693 オープン価格 AU-P40H2Y JAN = F 4974019202679 オープン価格

●外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含345)高さ630mm/40kg(AU-P63H2Y)/38kg(AU-P56H2Y) :幅670(+配管カバー部57)奥行280(脚含326)高さ540mm/29kg(AU-P40H2Y)

- *1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。
- |運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。
- **102** ※1~※8 注釈については100~101ページをご覧ください。 *ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。

高さ250mm。フィルター自動掃除搭載。無線LAN内蔵。コンパクト・ハイグレードモデル。



プラズマクラスタ-25000



























R32 地球温暖化への影響

45 C									
運転可能		冷暖房の主な畳数	14畳	冷暖房の主な畳数	10畳	冷暖房の主な畳数	8畳	冷暖房の主な畳数	6畳
		ブラズマクラスター適用床面積*2	145	プラズマクラスター適用床面積*2	IUE	プラズマクラスター適用床面積*2	OH	プラズマクラスター適用床面積*2	OE
室内機		AY-P40H-W(ホワイト系)		AY-P28H-W(ホワイト系)		AY-P25H-W(ホワイト系)		AY-P22H-W(ホワイト系)	
JANコード		4974019202600		4974019202587		4974019202570		4974019202563	
希望小売価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格	
	畳数のめやす	11~14畳(18~23㎡)		8~10畳(13~16㎡)		6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)	
暖房	能力(kW)	5.0(0.9~6.4)		3.6(0.8~5.1)		2.8 (0.8~4.4)		2.5(0.8~4.0)	
	消費電力(W)	1450(160~2000)		820(150~1415)		620(150~1330)		555(150~1315)	
	畳数のめやす	11~17畳(18~28㎡)		8~12畳(13~19㎡)		7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)	
冷房	能力(kW)	4.0(0.9~4.4)		2.8(0.8~3.3)		2.5(0.8~3.2)		2.2(0.8~2.8)	
	消費電力(W)	1280(160~1730)		720(180~950)		675(180~980)		570(180~800)	
目標年度		🕒 2010年		€ 2010年		€ 2010年		€ 2010年	
省工ネ基準達成率/APF※5		100%/4.9		100%/5.8		100%/5.8		100%/5.8	
期間消費電力量※6		1,544kWh		913kWh		815kWh		717kWh	
低温暖房能力※7		4.8kW		3.7kW		3.2kW		2.9kW	
室内機プラグ形状/単相		⊕ / 100V-20A		() / 100V-15A		@ / 100V-15A		@/ 100V-15A	
外形寸法/質量		幅798高さ249奥行299mm/11kg							

おすすめポイント

■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレー ション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロール(お部屋)■プラズマクラスター(スポット消臭・部屋干し)■プラズマクラスター |パトロール(内部)■フィルター自動掃除■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■デュアルロングパネル気流制御■エコ自動運転(日射·湿度·季節制御)



■室外機

AU-P40HY JAN⊐-F 4974019202686 オープン価格 AU-P28HY JANコード 4974019202662 オープン価格 AU-P25HY JAN⊐-ド 4974019202655 オープン価格 AU-P22HY JAN⊐-F 4974019202648 オープン価格

●外形寸法/質量:幅670(+配管カバー部57)奥行280(脚含326)高さ540mm/29kg(AU-P40HY)/27kg(AU-P28HY)/21kg(AU-P25HY/P22HY)

フィルター自動掃除搭載。無線LAN内蔵。スタンダードモデル。



プラズマクラスタ-25000







デリケートな 調整が可能 0.5℃温度設定











45°C



リモコン部品番号 CRMC-B091JBEZ

運転可能		冷暖房の主な畳数		冷暖房の主な畳数		冷暖房の主な畳数	10畳	
XETA-JBC		プラズマクラスター適用床面積*2	18畳	プラズマクラスター適用床面積*2	14畳	ブラズマクラスター適用床面積*2	I UE	
室内機		AY-P56F2-W(ホワイト系)		AY-P40F-W(ホワイト系)		AY-P28F-W(ホワイト系)		
JANコード		4974019199320		4974019199313		4974019199306		
希望小売価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		
	畳数のめやす	15~18畳(24~30㎡)		11~14畳(18~23㎡)	8~10畳(13~16㎡)			
暖房	能力(kW)	6.7(0.8~8.8)		5.0(0.9~6.3)	3.6(0.8~5.1)			
	消費電力(W)	2020(140~2940)		1450(160~2000)		820(150~1415)		
冷房	畳数のめやす	15~23畳(25~39㎡)		11~17畳(18~28㎡)		8~12畳(13~19㎡)		
	能力(kW)	5.6(0.8~5.7)		4.0(0.9~4.4)		2.8(0.9~3.3)		
	消費電力(W)	2250(140~2280)		1280(160~1730)	720(180~950)			
目標年度		€ 2010年		€ 2010年		€ 2010年		
省工ネ基準達成率/APF※5		100%/5.0		100%/4.9 100%/5.8				
期間消費電力量※6		2,118kWh		1,544kWh		913kWh		
低温暖房能力※7		6.4kW		4.8kW		3.7kW		
室内機プラグ形状/単相		⊘ / 200V-15A		⊕ / 100V-20A		⊕ / 100V-15A		
外形寸法/質量		幅790高さ268奥行289(据付後290)mm/11kg(AY-P56F2/P28F)、10kg(AY-P40F)						

おすすめポイント

■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレーション連 |動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロール(お部屋)■プラズマクラスター(部屋干し)■プラズマクラスターバトロール(内部)■フィルター 自動掃除■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■上下反転ルーバー気流制御■エコ自動運転(湿度・季節制御)■室温が低い時でもパワフルに除湿「氷結ドライ」



ALI-P56F2Y



ALI-PANEY/-P28EY

■室外機

AU-P56F2Y JANコード 4974019199375 オープン価格 JANコード 4974019199368 オープン価格 AU-P28FY JANコード 4974019199351 オープン価格

●外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含345)高さ630mm/38kg(AU-P56F2Y)、 幅670(+配管カバー部57)奥行280(脚含326)高さ540mm/29kg(AU-P40FY)、27kg(AU-P28FY)

- *1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。
- |運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。
- 104 *1、*3、*5 ~ *8 注釈については100 ~ 101ページをご覧ください。 *ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。

フィルター自動掃除搭載。無線LAN内蔵。スタンダードモデル。



連転可能		8号		/1版/5ジエの直数				
2014-3110		プラズマクラスター適用床面積*2	⁷					
室内機		AY-P25F-W(ホワイト系)		AY-P22F-W(ホワイト系)				
JANI-F		4974019199290		4974019199283				
希望小売価格		オープン価格		オープン価格				
	畳数のめやす	6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)				
暖房	能力(kW)	2.8(0.8~4.4)		2.5(0.8~4.0)				
	消費電力(W)	610(150~1330)		550(150~1100)				
	畳数のめやす	7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)				
冷房	能力(kW)	2.5(0.8~3.2)		2.2(0.8~2.8)				
	消費電力(W)	685(180~1000)		570(180~800)				
目標年度		€ 2010年		€ 2010年				
省工ネ基準達成率/APF※5		100%/5.8		100%/5.8				
期間消費電力量※6		815kWh		717kWh				
低温暖房能力※7		3.2kW		2.9kW				
室内機プラグ形状/単相		⊕ / 100V-15A		@ /100V-15A				
外形寸法/質量		幅790高さ268奥行289(据付後290)m/11kg(AY-P25F)、10kg(AY-P22F)						
		■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作	ット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・サーキュレーション)	連				

■COCORO AIR®(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ベット®/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄建動・サーキュレーション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵|■ブラズマクラスターバトロール(内部)■フィルター
動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵|■ブラズマクラスターバトロール(内部)■フィルター

自動掃除■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■上下反転ルーバー気流制御■エコ自動運転(温度・季節制御)■室温が低い時でもパワフルに除湿「氷結ドライ」




■室外機

AU-P25FY JANコード 4974019199344 オープン価格 AU-P22FY JANコード 4974019199337 オープン価格

●外形寸法/質量:幅670(+配管カバー部57)奥行280(脚含326)高さ540mm/21kg

カンタンお手入れで清潔キープ、はずせルーバー搭載モデル。







外気温

45°C







リモコン部品番号 CRMC-B148JBEZ

冷暖房の主な畳数 冷暖房の主な畳数 冷暖房の主な畳数 18畳 4冊 プラズマクラスター適用床面積 *2 プラズマクラスター適用床面積*2 プラズマクラスター適用床面積*2 AY-P56D2-W(ホワイト系) AY-P40D-W(ホワイト系) AY-P28D-W(ホワイト系) 室内機 JANJ-K 4974019205250 4974019205243 4974019205236 希望小売価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 畳数のめやす 15~18畳(24~30㎡) 11~14畳(18~23㎡) 8~10畳(13~16㎡) 能力(kW) 暖房 $6.7(0.8 \sim 8.7)$ 5.0 (0.9~6.2) 3.6 (0.8~4.6) 消費電力(W) 2020(140~2940) 1560(160~2000) 820(150~1200) 畳数のめやす 11~17畳(18~28㎡) 8~12畳(13~19㎡) 15~23畳(25~39㎡) 冷层 能力(kW) $5.6(0.8\sim5.7)$ $4.0(0.9 \sim 4.3)$ 2.8(0.8~3.2) 消費雷力(W) 2250(140~2280) 1350(160~1600) 740(180~890) € 2010年 € 2010年 € 2010年 目標年度 省工ネ基準達成率/APF※5 100%/5.0 100%/4.9 100%/5.8 期間消費電力量※6 2.118kWh 1.544kWh 913kWh 低温暖房能力※7 6.3kW 4.7kW 3.3kW 室内機プラグ形状/単相 ♠ / 200V-15A @/ 100V-20A @/ 100V-15A 外形寸法/質量 幅770高さ283奥行232(据付後234)mm/9kg ■COCORO AIR*(気象予報連携制御(おやすみAI・日中AI)・スマートフォン遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄連動・ サーキュレーション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵)■プラズマクラスターパトロール(お部屋)■プラズマクラスター(部屋干し)■プラズ おすすめポイント マクラスターパトロール(内部)■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■コアンダ気流制御■エコ自動運転(日射・湿度・季節制御)





■室外機

AU-P56D2Y JAN 4974019205304 オープン価格 AU-P40DY JAN 4974019205298 オープン価格 AU-P28DY JAN 4974019205281 オープン価格

AU-P56D2Y AU-P40DY/-P28DY

●外形寸法/質量:幅800(+配管カバー部65)奥行300(脚含346)高さ630mm/38kg(AU-P56D2Y) :幅730(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/31kg(AU-P40DY)、28kg(AU-P28DY)

^{*1} 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。 106 *2 商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。

カンタンお手入れで清潔キープ、はずせルーバー搭載モデル。























リモコン部品番号 CRMC-B148JBEZ

		冷暖房の主な畳数	8畳	冷暖房の主な畳数	6畳			
		プラズマクラスター適用床面積*2	OH	プラズマクラスター適用床面積*2	0重			
室内機		AY-P25D-W(ホワイト系)		AY-P22D-W(ホワイト系)				
JAN3-1	۲	4974019205229		4974019205212				
希望小売価	插格	オープン価格		オープン価格				
	畳数のめやす	6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)				
暖房	能力(kW)	2.8(0.8~4.3)		2.5(0.8~3.9)				
	消費電力(W)	625(150~1280)	550(150~1060)					
	畳数のめやす	7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)				
冷房	能力(kW)	2.5(0.8~3.1)	2.2 (0.8~2.8)					
	消費電力(W)	710(180~1000)	590(180~820)					
目標年度		€ 2010年	€ 2010年					
省エネ基準	達成率/APF※5	100%/5.8	100%/5.8					
期間消費電	图力量※6	815kWh		717kWh				
低温暖房能	七力※7	3.1kW		2.8kW				
室内機プラ	ラグ形状/単相	@ / 100V-15A		0 /100V-15A				
外形寸法/5	質量	幅770高さ283奥行232(据	付後234)mm/9kg(AY-P25D)、8kg(AY-P22D)				
				遠隔操作・ペット※8/やさしさ/消臭モード・加湿空気清浄機連携(空気清浄				
おすすめホ	ペイント	サーキュレーション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)・無線LAN内蔵	ŧ) ■ プラ:	ズマクラスターパトロール(お部屋)■プラズマクラスター(部屋干し)■フ	<i>『</i> ラズ			
		マクラスターパトロール(内部)■おでかけ■エアロダイナミックフォ	マクラスターバトロール(内部)■おでかけ■エアロダイナミックフォルム■コアンダ気流制御■エコ自動運転(日射・湿度・季節制御)					



■室外機

AU-P25DY JAN 4974019205274 オープン価格 AU-P22DY JAN 4974019205267 オープン価格

●外形寸法/質量:幅660(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/22kg

プラズマクラスタ-7000搭載。無線LAN内蔵。



プラズマクラスター 7000

















リモコン部品番号 CRMC-B025JBEZ

		冷暖房の主な畳数	14畳	冷暖房の主な畳数	10畳	冷暖房の主な畳数 8畳		冷暖房の主な畳数	6畳
		プラズマクラスター適用床面積*2	14宜	プラズマクラスター適用床面積*2	IU宜	プラズマクラスター適用床面積*2	0重	プラズマクラスター適用床面積*2	0宣
室内機		AY-P40S-W(ホワイト系)		AY-P28S-W(ホワイト系)		AY-P25S-W(ホワイト系)		AY-P22S-W(ホワイト系)	
JANI-	۴	4974019204062		4974019204079		4974019204086		4974019204093	
希望小壳们	西格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格	
畳数のめやす		11~14畳(18~23㎡)		8~10畳(13~16㎡)		6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)	
暖房	能力(kW)	5.0 (0.9~6.1)		3.6 (0.8~4.6)		2.8 (0.8~4.1)		2.5 (0.8~3.7)	
	消費電力(W)	1560 (160~2000)		820 (150~1200)		625 (150~1200)		550 (150~980)	
	畳数のめやす	11~17畳(18~28㎡)		8~12畳(13~19㎡)		7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)	
冷房	能力(kW)	4.0 (0.9~4.3)		2.8 (0.8~3.1)		2.5 (0.8~2.9)		2.2 (0.8~2.8)	
	消費電力(W)	1350 (160~1600)		740 (180~820)		730 (180~960)		590 (180~820)	
目標年度		🕒 2010年		€2010年		🕒 2010年		€2010年	
省エネ基準	達成率/APF※3	100%/4.9		100%/5.8		100%/5.8		100%/5.8	
期間消費電	电力量 ※4	1,544kWh		913kWh		815kWh		717kWh	
低温暖房前	能力※5	4.6kW		3.3kW		3.0kW		2.7kW	
室内機プラ	ラグ形状/単相	⊕ / 100V-20A		@/ 100V-15A		⊕ / 100V-15A		@/ 100V-15A	
外形寸法/	質量			幅770高さ283奥行230mm/8k	g(AY-F	40S/P22S),9kg(AY-P28S/P2	:5S)		
*************************************	ピイント	■COCORO AIR*(気象予	報連携	・ ・ ・ ・ 日中AI)・	スマー	-トフォン遠隔操作・ペット※	6/消臭	!モード・無線LAN内蔵)■エ	アロ
おすすめポイント		ダイナミックフォルム■コアンダ気流制御							

AU-P40SY/ -P28SY



AU-P25SY/ -P22SY

■室外機

AU-P40SY JAN 4974019204109 オープン価格 JAN 4974019204116 オープン価格 AU-P28SY JAN 4974019204123 オープン価格 AU-P25SY AU-P22SY JAN 4974019204130 オープン価格

●外形寸法/質量:幅730(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/31kg(AU-P40SY)、28kg(AU-P28SY) :幅660(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/22kg(AU-P25SY/P22SY)

- *1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。 *2 商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※1「CHONETLite」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの登録商標です。 ※2室外機吸い込み温度。冷房能力を保証するものではありません。
- 108 ※3 JIS C 96122005 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。 ※4 JIS C 96122013 詳細はエアコンの総合カタログをご参照ください。

プラズマクラスタ-7000搭載のシンプルモデル。



プラズマクラスター 7000 *













リモコン部品番号 CRMC-A987JBEZ

		冷暖房の主な畳数	14畳	冷暖房の主な畳数	10畳	冷暖房の主な畳数	8畳	冷暖房の主な畳数	6畳
		プラズマクラスター適用床面積*2	140	プラズマクラスター適用床面積*2	IUE	ブラズマクラスター適用床面積*2	OH	プラズマクラスター適用床面積*2	U重
室内機		AY-P40N-W(ホワイト系)		AY-P28N-W(ホワイト系)		AY-P25N-W(ホワイト系)		AY-P22N-W(ホワイト系)	
JANI-	۲	4974019204147		4974019204154		4974019204161		4974019204178	
希望小売	価格	オープン価格	オープン価格 オープン価格 オープン		オープン価格				
	畳数のめやす	11~14畳(18~23㎡)		8~10畳(13~16㎡)		6~8畳(10~13㎡)		6~7畳(9~11㎡)	
暖房	能力(kW)	5.0 (0.9~6.1)		3.6 (0.8~4.6)		2.8 (0.8~4.1)		2.5 (0.8~3.7)	
消費電力(W		1560 (160~2000)		820 (150~1200)		625 (150~1200)		550 (150~980)	
	畳数のめやす	11~17畳(18~28㎡)		8~12畳(13~19㎡)		7~10畳(11~17㎡)		6~9畳(10~15㎡)	
冷房	能力(kW)	4.0 (0.9~4.3)		2.8 (0.8~3.1)		2.5 (0.8~2.9)		2.2 (0.8~2.8)	
	消費電力(W)	1350 (160~1600)		740 (180~820)		730 (180~960)		590 (180~820)	
目標年度		🕒 2010年		🕒 2010年		€2010年		🕒 2010年	
省エネ基準	達成率/APF※3	100%/4.9		100%/5.8		100%/5.8		100%/5.8	
期間消費電	電力量※4	1,544kWh		913kWh		815kWh		717kWh	
低温暖房館	能力※5	4.6kW		3.3kW		3.0kW		2.7kW	
室内機プ	ラグ形状/単相	⊕ / 100V-20A		@ / 100V-15A		@ / 100V-15A		⑩ / 100V-15A	
外形寸法/	/質量	幅770高さ283奥行230mm/8kg(AY-P40N/P22N)、9kg(AY-P28N/P25N)							
おすすめが	ポイント	■エアロダイナミックフォル	レム	コアンダ気流制御					



AU-P40NY/ -P28NY



AU-P25NY/ -P22NY

■室外機

AU-P40NY JAN 4974019204185 オープン価格 AU-P28NY JAN 4974019204192 オープン価格 AU-P25NY JAN 4974019204208 オープン価格 AU-P22NY JAN 4974019204215 オープン価格

●外形寸法/質量:幅730(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/31kg(AU-P40NY)、28kg(AU-P28NY) :幅660(+配管カバー部67)奥行266(脚含324)高さ550mm/22kg(AU-P25NY/P22NY)

^{※5} 外気温20時。暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。 ※6 ペットモードのご利用は、アブリに表示される注意事項をご確認の上ご使用ください。 *ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。

部品名	形名 JANコード	本体適用形名	希望小売価格
家電ワイヤレス アダプター※1	HW-A01AY 4974019826141	H-Nシリーズ、G-X/H/D/Sシリーズ、F-X/V/E/D/Sシリーズ、E-SX/EX/DX/SDシリーズ	オープン価格
交換用 空気清浄フィルター (2枚1組)		AY-T636SV/T506SV/T406SV/T286SV/T256SV/T226SV/P25NC/P22NC/P25ANC/P22ANC/N25NC/N22NC/M45SX/M28SX/M25BS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DBS/M25DSS/M25DBS/M25DBS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25BS/M25MS/M25NG/M25NGM25SS/M25MS	1,760円(税込)
	★AZ-52FC(脱臭集塵フィルター) 4974019406428	AY-R63SC/R45SC/R28SC/R25SC/R22SC/R45SBC/R28SBC/R25SBC/R22SBC/R22SSC/P45XC/P36XC/P28XC/P25XC/P24SC/P28SC/P25SC/P22SC/R45TSB/R25TSB/R22TSB/R45TSC/R25TSC/R25TSC/R25TSC/R25TSC/R25TSC/R25TSC/R25SC/P25SC/P25SC/P25SC/R25TSC/R2	2,750円(税込)
	AZ-58FC 4974019484679	AY-T45EE/T28EE/T25EE/T25EE/T45PSC/T28PSC/T25PSC AY-T22PSC/S22SE1/S45PSC/S28PSC/S25PSC/S22PSC	3,080円(税込)
Airest 専用 集じん脱臭フィルター		N-Pシリーズ、 *日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく試験方法により算出。1日にタバコ5本吸った場合の目安。 こ使用状況やニオイの種類強さによっては、お手入れや交換が必要になる場合があります。 交換の目安 約18カ月*	5,500円(税込)

^{※1} 家電ワイヤレスアダブターは、エアコン1台につき1個必要です。お客様ご自身で設置はできません。販売店にご相談ください。◆交換用空気清浄フィルターについては、http://www.sharp.co.jp/aircon/filter/をご覧ください。★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

部品名	形名 JANコード	本体適用形名	希望小売価格
	IZ-C100S3(3個1組) 4974019939056	AY-P80X2/P71X2/P63X2/N80X2/N71X2/N63X2/L80X2/L71X2/L63X2/J80X2/J71X2/J63X2/H80X2/H71X2/H63X2	11,550円(税込)
	IZ-C100S2(2個1組) 4974019939049	N-Pシリーズ、L-Pシリーズ	7,700円(税込)
	IZ-C100S1 4974019939032	AY-P56X2/P40X2/P36X/P28X/P25X/P22X/N56X2/N40X2/N36X/N28X/N25X/N22X/L56X2/L40X2/L36X/L28X/L25X/L22X/J56X2/J40X2/J36X/J28X/J25X/J22X/H56X2/H40X2/H36X/H28X/H25X/H22X	3,850円(税込)
プラズマクラスターイオン 発生ユニット※2	AZ-ZC7W3(3個1組) 4974019649863	AY-Z71SX/Z63SX/Z50SX/Z40SX/Z50VX	11,000円(税込)
	AZ-ZC7W2(2個1組) 4974019649856	AY-G80X2/G71X2/G63X2/F71X2/F63X2/E71SX2/E63SX2/D71SX/D63SX/C71SX/C63SX/B71SXF/B71SX/B63SX/A71SX/A63SX/A50SX/A50VX/Z28SX/Z25SX/Z22SX/Z40VX/Z28VX/Z25VX/Z22VX	7,700円(税込)
	AZ-AC7W1	P-H/F/Dシリーズ/N-H-Dシリーズ/L-H-Dシリーズ/J-H-Dシリーズ/H-H-Dシリーズ/AY-G56X2/G40X2/G36X/G28X/G28X/G22X/G-H-Dシリーズ/F66X2/F40X2/F36X2/F36X2/F28X/F25X/F22X/F-V-E-Dシリーズ/E56SX/E40X2/F36X2/F36X2/F28X/F25X/F22XF-V-E-Dシリーズ/E56SX/E40SX2/E36SX/E28SX/E25SX/E2SSX/E4SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SSX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXX/E2SXXX/E2SXXX/E2SXXX/E2SXXX/E2SXXXX/E2SXXXX/E2SXXXX/E2SXXXX/E2SXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXE2XXXXXX	4,400円(税込)
ルームエアコン専用 カンタンリモコン	AZ-HRC1 4974019967790	シャーブルームエアコン専用 2002年以降の生産機種に適用できます。(一部機種を除く) 適用機種の検索は https://jp.sharp/support/air_con/option.html	4,400円(税込)

※2 ●プラズマクラスター NEXT、25000搭載モデルは、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。交換されなかった場合、プラズマクラスターイオンの効果が十分に発揮できません。● 使用開始してから約17,500時間経過後(1日8時間、毎日使用した場合約6年)、交換サインとして、本体のプラズマクラスターランプでお知らせします。約19,000時間経過後(1日8時間、毎日使用した場合約6年6ヶ月)、プラズマクラスターイオンの放出を停止します。※ユニットはお客様自身で交換できます。シャープマーケティングシャパン(株)カスタマーサービス社(旧シャーブエンジニアリング(株))でも対応致します。ただし交換ユニットの費用に加え、工料、出張料が別途かかります。詳しくはシャーブマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社にお問合せください。

■ユニット交換の目安

1日5時間使用で	1日8時間使用で	1日24時間使用で	l
約10年	約6年	約2年	l

■室外機の風向調整板

形名 JANコード	サイズ	本体適用形名	希望小売価格
AZ-GWHL1 4974019899152	幅550×高さ560×奥行107mm	P-Xシリーズ/AY-P63H2/P56H2/P56F2/P56D2/N-P-Xシリーズ/AY-N63H2/N56H2/AY-N56D2/L-P-Xシリーズ/AY-L63H2/L56H2/L56D2/J-Xシリーズ/AY-J63H2/J56H2/AY-J56D2/H-Xシリーズ/AY-H56H2/AY-H56D2/G-Xシリーズ/AY-G56H2/AY-G56D2	8,800円(税込)
AZ-GWHS1 4974019899169	12.00 130 100 301300	AY-P40H2/P40H/P28H/P25H/P22H/P40F/P28F/P25F/P22F/P40D/P28D/P25D/P25D/P-Sシリーズ/ AY-N40H2/N40H/N28H/N25H/N40D/N28D/N25D/N25D/N25D/N-S-Nシリーズ/AY-L40H2/L40H/ L28H/L25H/L22H/AY-L40D/L28D/L25D/L22D/L-S-Nシリーズ/AY-J40H2/J40H/J28H/J25H/J22H/ AY-J40D/J28D/J25D/J25D/J-Sシリーズ/AY-H40H/H28H/H25H/H22H/AY-H40D/H28D/H25D/H25D/ H-S-Nシリーズ/AY-G40H/G28H/G25H/G22H/AY-G40D/G28D/G25D/G22D/G-Sシリーズ	7,700円(税込)

●室外機吹き出し口回りの4ヶ所に風向調整板をネジ止めし吹き出し方向を変えます。●お客様ご自身での設置はできません。販売店にご相談ください。

業界初*1.000mL/hの大容量加湿。プラズマクラスター NEXT 搭載プレミアムモデル。*1 家庭用加湿空気清浄機において。2022年1月発売。



●消費電力※3[50/60Hz](加湿空気清浄/空気清浄):(強)70W/97W、(中)57W/47W、(静音) 9.0W〈8.4W〉/7.9W〈7.3W〉 ● 加湿方式・加湿能力・水タンク容量:気化方式・最大1.000mL/ h・約4.3L ● 外形寸法(mn):幅427奥行345高さ700 ● 質量・電源コード長さ:約16kg 約2.0m

■COCORO AIR※4(使い方フィット/AI加湿サポート/おうちフィット/エアコン連携(空気 清浄連動・サーキュレーション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)/GPS連携/ペット専用 運転モード/空気情報モニター /お手入れ・消耗品状況モニター /みまもり/AIスピーカー 対応)■スピード循環気流■プレフィルター自動掃除■3つのフィルター(静電HEPAフィ ルター /ガスもと~る脱臭フィルター /抗菌·防力ビホコリブロックプレフィルター※5)■運 転(おまかせ運転(しっかり循環·気流自動切換)/効果実感モード/飛沫粒子モード/おやす み・花粉)■5つのセンサー(ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度)■モニター(微小粒子・ハウスダス ト・ニオイ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代) ■Ag+イオンカートリッジ■使い捨てプレフィルター [別売]■使い捨て加湿プレフィルター (3枚入)■チャイルドロック■ストッパー付きキャスター

業界トップクラス*2900mL/hのパワフル加湿。プラズマクラスター NEXT搭載 ハイグレードモデル。*2 家庭用加湿空気清浄機において。2022年6月現在。



● 消費電力※3[50/60Hz](加湿空気清浄/空気清浄):(強)52W/80W、(中)44W/39W、(静 音)7.7W⟨7.1W⟩/6.6W⟨6.0W⟩ ● 加湿方式・加湿能力・水タンク容量:気化方式・最大900mL /h·約3.2L●外形寸法(mm):幅395奥行305高さ650●質量·電源コード長さ:約13kg 約1.8m

■COCORO AIR※4(使い方フィット/AI加湿サポート/おうちフィット/エアコン連携(空気清浄連動・ サーキュレーション連動・暖房加湿連動・おやすみ連動)/GPS連携/ペット専用運転モード/空気情報 モニター/お手入れ・消耗品状況モニター/みまもり/AIスピーカー対応)■スピード循環気流量プレフ ィルター自動掃除■3つのフィルター(静電HEPAフィルター /ダブル脱臭フィルター /抗菌・防力ビホ コリブロックプレフィルター※5)
運転(おまかせ運転(しっかり循環・気流自動切換)/効果実感モード/ 飛沫粒子モード/おやすみ·花粉)■5つのセンサー(ホコリ·ニオイ·湿度·温度·照度)■モニター(微小粒 子・ハウスダスト・ニオイ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気 代)■Ag+イオンカートリッジ■使い捨てプレフィルター [別売]■使い捨て加湿プレフィルター(1枚 入)■チャイルドロック■ストッパー付きキャスター

- *1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で1cm当たり50.000個以上です。
- *2 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1,2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。 *清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1,25mg/miの 空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg /㎡まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。(各畳数での清浄時間の質出) 上記規定により、各畳数での粉じん濃度 を1.25mg/miから0.15mg/mi、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。 ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で50,000個/mi(KI-112 PX100/PX75/PX70)、25.000個/crif(KI-PS50)のイオンが測定できる床面積の広さです。

高い加湿性能でたっぷりうるおい。 プラズマクラスター NEXT搭載ハイグレードモデル。







遊するダニのアレル物質・花粉を除することが英国アレルギー協会の 験で検証されました。

75X125329-NEXT *1



[加湿空気清浄運転]

加湿量:**750**mL/h

清浄時間* 8畳/10分 加湿適用床面積(目安)^{※2} ブレハブ洋室/木造和室 ~21畳(35㎡)/~12.5畳(21㎡)

[空気清浄運転]

清浄時間*8畳/9分 適用床面積(日安)*~31畳(51㎡)



加湿空気清浄機

KI-PX70-W(ホワイト系)/-T(ブラウン系)

JANコード (-W)4974019203867(-T)4974019203911

オープン価格

たっぷり加湿と低騒音**を両立した薄型スリムモデル。

※a 43dB (加湿 「強 | 運転時)







孚遊するダニのアレル物質・花粉を修 去することが英国アレルギー協会の 試験で検証されました。

79279929-25000 *2

[加湿+高濃度PCI&フィルター浄化] プラズマクラスター 25000

適用床面積(目安)※¹約13畳(約21㎡) 「加湿空気清浄運転」

加湿量:600mL/h 清浄時間* 8畳/17分

加湿適用床面積(目安)※ プレハブ洋室/木造和室 ~17畳(27㎡)/~10畳(17㎡)



清浄時間* 8畳/12分 適用床面積(目安)*~23畳(38㎡)





加湿空気清浄機

KI-PS50-W(ホワイト系)/-H(グレー系)

JANコード (-W)4974019201610/(-H)4974019201627

オープン価格

- ●消費電力[50/60Hz](加湿空気清浄/空気清浄):(強)24W/52W、(中)16W/14W、(静音)4.4W (4.0W)/3.8W(3.4W)(〈 〉内はモニターランプ切時。)●加湿方式・加湿能力・水タンク容量・ 気化方式・最大600mL/h・約2.7L●外形寸法(m):編384奥行230高さ619●質量・電源コード長 さ 約7.9g, 約1.8m
- ■スピード循環気流■3つのフィルター(静電HEPAフィルター/ダブル脱臭フィルター/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※5)■運転(パワフル吸じん/おやすみ・花粉)■3つのセンサー(ニオイ・温度・温度)■モニター(きれいモニター/デジタル温度・温度・電気代)■Ag+イオンカートリッジ■使い捨てプレフィルター(3枚入)■使い捨て加湿プレフィルター[別売]■チャイルドロック■ストッパー付きキャスター

置き場所を選ばない。 スリム&コンパクトモデル。





浮遊するダニのアレル物質・花粉を除 去することが英国アレルギー協会の 試験で検証されました。

プラスマクラスタ-25000 *1

「加湿+高濃度PCI&フィルター浄化 ブラズマクラスター 25000

適用床面積(目安)※¹約10畳(約17㎡) [加湿空気清浄運転]

加湿量:420mL/h

清浄時間* 8畳/15分 加湿適用床面積(目安) プレハブ洋室/木诰和室 ~12畳(20㎡)/~7畳(11㎡)

[空気清浄運転]

清浄時間*8号/15分 適用床面積(日安)*~18署(30㎡) 加湿空気清浄機 製品サイト



加湿空気清浄機

KI-PS40-W(ホワイト系)

JANコード 4974019201085

オープン価格

-W

- ●消費電力[50/60Hz](加湿空気清浄/空気清浄):(強)33W/33W、(中)11W/11W、(静音)3.2W 〈3.1W〉/3.2W〈3.1W〉(〈 〉内は前面モニターランプ切時。) ● 加湿方式・加湿能力・給水トレー 容量:気化方式・最大420mL/h・約2.0L ● 外形寸法(mm):幅280喫行260高さ622 ● 質量・雷源コード 長さ:約6.7kg 約1.8m
- ■スピード循環気流■2つのフィルター(集じん・脱臭ー体型フィルター/抗菌・防

カビホコリブロックプレフィルター※3)

軍転(パワフル吸じん/おやすみ・花粉) カビホコリブロックプレフィルター※3) ■運転(おまかせ運転/パワフル吸じん/おやすみ·花粉) ■ ■3つのセンサー(ニオイ·湿度·温度)■モニター(きれいモニター/3段階湿度モ 3つのセンサー(ニオイ・温度・温度)■モニター(きれいモニター/3段階温度モニター)■Ag+イ ニター)■Ag+イオンカートリッジ■使い捨てプレフィルター [別売] オンカートリッジ■使い捨てプレフィルター(3枚入)■使い捨て加湿プレフィルター [別売] *1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中1運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1,2m)で測定した10個数の目のです。 *清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本

電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1,25mc/㎡の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0,15mc/㎡まで清浄できる部屋の大きさを基準とし て定めている。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/miから0.15mg/mi、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。 ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時 に部屋中央(床 ト1.2m)で25,000個/cd(Ki-PS40/PD50),7,000個/cd(KC-P50/FU-PK50)のイオンが測定できる床面積の広さです。 ※2 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JFM1426)に基づき、ブリハブ住宅洋 室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 ※3 <抗菌>● 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/SGS●試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。●抗菌方法:後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。 <防力ビ>●試験

薄型スリムデザイン、加湿もできて空気環境をしっかり守る エントリーモデル。





浮遊するダニのアレル物質・花粉を除 去することが英国アレルギー協会の 試験で検証されました。

7000 - ودووددو

「加湿+高濃度PCI&フィルター浄化]

プラズマクラスター 7000 適用床面積(目安)^{※1}約13畳(約21㎡)

[加湿空気清浄運転]

適用床面積(日安)*~15冊(25㎡) 加湿適用床面積(日安)※2 プレハブ洋室/木造和室 ~14畳(23㎡)/~8.5畳(14㎡)

[空気清浄運転]

清浄時間*8号/12分 適用床面積(日安)*~23号(38㎡)



加湿空気清浄機

KC-P50-W(ホワイト系) JANコード 4974019201634

オープン価格

- ●消費電力[50/60Hz](加湿空気清浄/空気清浄):(強運転時)20W/54W●最大風量(加 湿空気洗浄/空気洗浄):3.4㎡/5.1㎡●加湿方式・加湿能力・給水トレー容量:気化方式・最 大500mL/h·約2.5L ● 外形寸法(mm):幅399舉行230高さ613 ● 質量・雷源コード長さ:約 7.5kg 約1.8m
- ■スピード循環気流■3つのフィルター(静電HEPAフィルター/ダブル脱臭フィルター/抗菌・防

衣類乾燥もできる空気清浄機。 それが「除加湿空気清浄機 |





浮遊するダニのアレル物質・花粉を除 去することが英国アレルギー協会の

ŵ

79239929-25000

[高濃度PCI&フィルター浄化]

プラズマクラスター 25000 適用床面積(目安) 約10畳(約17㎡)

> [加湿空気清浄運転] 清浄時間*8畳/13分

適用床面積(目安)*~21畳(35㎡) 加湿適用床面積(目安) ※2 プレハブ洋室/木造和室 ~11畳(18㎡)/~7畳(11㎡)

[除湿空気清浄運転]

清浄時間* 8畳/15分 適用床面積(目安) *~19畳(31㎡) 除湿適用床面積(目安)(50/60Hz)※4

コンクリート住宅/木造住宅 ~13/14\(\text{10}\)(21/23\(\text{m}\)/~6/7\(\text{00}\)(10/11\(\text{m}\))

[空気清浄運転]

清浄時間* 8畳/13分 適用床面積(日安)*~21号(35㎡)

除加湿空気清浄機

KI-PD50-W(ホワイト系)

オープン価格

JAN = - K 4974019214658

● 消費電力(W)(50/60Hz):(除湿空気清浄運転)(強)200/210※5(中)175/185(弱)175/185、(加 湿空気清浄運転)(強)68(中)15(弱)4.6、(空気清浄運転)(強)68(中)15(弱)4.6●除湿能力(レ/ 日) ※6(除湿空気清浄運転)(強)5.0/5.6(中)5.0/5.6(弱)4.5/5.0 ● 加湿量(mL/h) ※7:(加湿空気 清浄運転)(強)400(中)220(弱)100 ● 加湿方式·加湿量·加湿トレー容量:気化方式 最大400mL/h 約2.0L ● 除湿方式・除湿能力・除湿トレー容量:コンプレッサー方式 5.0/5.6L/日(50/60Hz) 約2.0L

外形寸法(mm): 幅350×奥行285×高さ656●質量・電源コード長さ:約13kg 約1.8m ■スイングルーバーですばやく乾燥■プラズマクラスターで清潔な部屋干し■除 湿でカラッと快適■乾燥が気になる季節にしっかり加湿■スピード循環気流■2つ のフィルター(集じん・脱臭一体型フィルター/抗菌・防力ビホコリブロックプレフィ ルター※3)■3つのセンサー(ニオイ・湿度・温度)■モニター(きれいモニター/デジ タル湿度モニター)■Ag+イオンカートリッジ■除湿/加湿一体型トレー■使い捨 てプレフィルター(3枚入)■キャスター付き

世界初*蚊取空清。空気の汚れも、蚊*8も、コバエ*9も取れる。

※空気清浄機として。UVライト・黒色蚊取りパネル・粘着式蚊取りシートを利用した構造による。 (2015年9月、当社アヤアン地域向け機種FP-FM40に初搭載)2016年4月23日発売。





協会認定

浮遊するダニのアレル物質・花粉を除 去することが英国アレルギー協会の

「高濃度PCI&フィルター浄化]

ブラズマクラスター 7000 適用床面積(日安)※1約14畳(約23㎡)

[空気清浄運転]

清浄時間* 8畳/12分 適用床面積(目安)*~23畳(38㎡)

交換用蚊取りシート(1枚)

FZ-GK50KS JAND-F 4974019881812

希望小売価格 1.540円(税込)

蚊取機能付き空気清浄機

FU-PK50-B(ブラック系)

JAN 1 - F 4974019192437

オープン価格

●消費電力(W)(50/60Hz):(空気清浄運転)(強)50(中)13(おやすみ)1.8~3.3●外形寸法(mm):幅391 ×奥行281×高さ540(突起部含む 幅394×奥行281×高さ540) ● 質量・電源コード長さ:約5.9kg 約1.8m

■蚊のイライラから家族を守る薬剤なしの蚊取り機能■吸引力をアップして速く蚊を取 るパワフル蚊取りモード■2つに折り畳んでポイ捨て蚊取りシート■おやすみ運転でモニ ターを消灯。蚊を取りながら静かに運転。■花粉運転でホコリを素早く集じん。強めの風 量で自動運転。

すべての蚊・コバエの捕獲率は検証していません。当社基準による、試験空間における実証結果であり、実使用空間での 実証結果ではありません。使用場所の状況や使いかた(部屋の広さ・密閉状況・設置場所・使用時間など)、人やペットや飲 食物・食べ残しの有無、排水溝の汚れ具合等によって効果は異なります。蚊やコバエの種類によって効果は異なります。

※4 日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいた数値。 ※5 室温30℃、湿度60%時の消費電力は210/220W(50/60Hz)。 ※6 室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたり の除湿量。※7日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。加湿トレーに水が入っている場合のみ加湿します。※8<蚊取空清の蚊捕獲率>アカイエカ:約95%、 ヒトスジシマカ:約88%、チカイエカ:約98%。●試験機関:(一財)日本環境衛生センター ●試験方法:約22m³(約6畳相当)の試験空間にFU-GK50(FU-PK50と同等性能)、ダミーの黒色 のボックス、2カ所に砂糖水を設置し、試験空間中央部より蚊を放ち、22時間後(明室状態)4時間+暗室状態8時間)の蚊取空清での捕獲率を測定。 ※9〈蚊取空清のコバエ捕獲率〉キイ ロショウジョウバエ:約88%、オオチョウバエ:約87%、クサビノミバエ:約59% ●試験機関:(一財)日本環境衛生ヤンター●試験方法:約22m³(約6畳相当)の試験空間にFU-GK50(FU-PK50と同等性能機種)、ダミーの黒色のボックス、オオチョウバエの場合は2カ所に砂糖水を設置し、キイロショウジョウバエ・クサビノミバエの場合は砂糖水なしの条件下で、試験空間中 央部よりコバエを放ち、22時間後(明室状態)4時間+暗室状態8時間)の蚊取空清での捕獲率を測定。

-W

リビング・寝室などにおすすめ、 スタンダードタイプの薄型空気清浄機。





英国アレルギー 協会認定 浮遊するダニのアレル物質・花粉を除 去することが英国アレルギー協会の 試験で検証されました。

xx2525- 7000



[高濃度PCI&フィルター浄化]

プラズマクラスター 7000

適用床面積(目安)※1約14畳(約23㎡)

[空気清浄運転]

最大風量 5.1㎡/分 清浄時間* 8畳/12分 適用床面積(目安)*~23畳(38㎡)

空気清浄機

FU-P50-W(ホワイト系)

JANコード 4974019200590

オープン価格

● 消費電力(50/60Hz):(強),49W(中),13W(静音)2.6W(2.4W)(()内はモニターランプ切時。) ●外形寸法(㎜):幅383喫行209高さ540●質量・電源コード長さ、約4.9kg 約1.8m

■プラズマクラスターで除電■遠くのホコリも引き寄せる、スピード循環気流& 背面ワイド吸引■3つのフィルター(静電HEPAフィルター・脱臭フィルター・抗菌・ 防カビブレフィルター※2)■使い捨てプレフィルター[別売]■花粉運転

さまざまな場所に設置できるコンパクトデザイン。



7927929- 7000

[高濃度PCI&フィルター浄化]

プラズマクラスター 7000 適用床面積(目安)※1約6畳(約10㎡)

[空気清浄運転]

最大風量 1.5㎡/分 清浄時間* 6畳/30分 適用床面積(目安)*~6畳(10㎡)



空気清浄機

FU-PC01-W(ホワイト系)

JANコード 4974019200682

オープン価格

●消費電力**3[50/60Hz] (空気清浄):(強)20W〈20W〉、(中)8.6W〈8.1W〉、(弱)3.0W〈2.5W〉●最大風量(空気洗浄):1.5㎡●外形寸法(㎜):径190高さ330●質量・電源コード長さ:約2.0kg 約1.8m(ACアダプター)

■集じん·脱臭一体型フィルター■プレフィルター

*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時(FU-PC01は、商品を床に置いて、「強」運転時)にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。

*清浄時間算出条件について、(適用床面積とは)日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気 の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を 1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時(FU-PC01は、床に置いて、「強」運転時)に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/㎡のイオンが測定できる床面積の目安です。※2 <抗菌>●試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構、PGS・試験方法、JIS Z 2801 フィルム密着法。● 抗菌方法・後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。● 対象・後ろパネルネットに付着した菌■試験結果・99%以上抗菌。< | 「防力ピン●試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構・●試験方法、JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。● 防力ビ方法・後ろパネルネットに防力ビ剤を含浸。● 対象・後ろパネルネットに付着した力に関量試験結果・関係の発育が認められない。※3 〈 〉 入内はナイトライト切時。

交換用フィルター				
適応機種	形名/JAI	Nコード	希望小売価格	交換の目録
KI-EX100/FX100/GX100/HP100/JP100/ LP100/NP100/PX100/WF100	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-E100HF 4974019828749	7,700円(税込)	約10年※
KI-EX75/FX75/GX75/HX75/JX75/LX75/ L75YX/X75E7/NX75/N75YX/X75E8/PX75/ P75YX/X75E9/J75YX/X75E6/NP75/ F75E3/X75E4/X75E5/750Y8/H75YX/PX70	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-E75HF 4974019828787	5,720円(税込)	約10年※
KI-EX55/FX55	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-E55HF 4974019828800	5,060円(税込)	約10年※
KC-GD70/HD70	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-GD70HF 4974019889092	5,390円(税込)	約10年※
	脱臭フィルター	FZ-GD70DF 4974019889108	4,950円(税込)	約10年※
KI-GS70/HS70/JS70/LS70/NS70/ S70E4/S70Y9, KC-D70/E70/F70/70E2/ 70E1/70TH1/700Y7/700Y6	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-D70HF 4974019788425	5,390円(税込)	約10年※
KI-GS50/HS50/JS50/LS50/NS50/PS50/S50E8/ S50E9/S50E7/S50E6/S50E5, KC-D50/E50/F50/G50/ H50/J50/L50/H50/F50F5/50E2/50E1/50TH6/ 50TH4/F50TH3/50TH2/50TH/H500Y/J500Y/L500Y/ N500Y/P500Y/500Y9/500Y8/500Y7/500Y6	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-D50HF 4974019788418	4,840円(税込)	約10年※
KC-D40/E40/F40	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-D40SF 4974019788388	4,070円(税込)	約5年※1
KI-HS40/JS40/LS40/NS40/PS40/LD50/ ND50/PD50, KC-G40/40TH4/40TH5	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-G40SF 4974019898667	3,630円(税込)	約2年※1
KI-BX85/DX85/85Y40	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-BX85HF 4974019762180	6,270円(税込)	約10年※
KI-BX70/DX70、 KC-B70/70E9/700Y5	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-BX70HF 4974019761466	5,390円(税込)	約10年※
KI-BX50/DX50、 KC-B50/50E9/500Y5	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-BX50HF 4974019761473	4,840円(税込)	約10年※
KI-AX80	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-AX80HF 4974019728209	6,270円(税込)	約10年※
KI-AX70、KC-A70/70E8/700Y4	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-AX70HF 4974019723631	5,390円(税込)	約10年※
KC-A50/50E8/500Y4	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-A50HF 4974019723648	4,950円(税込)	約10年※
KC-A40/B40/40P1	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-A40SF 4974019723679	4,070円(税込)	約5年※
FU-A80/D80/E80	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-A80HF 4974019728216	6,270円(税込)	約10年※
1 0-A00/ B00/ E00	脱臭フィルター	FZ-A80DF 4974019728254	4,840円(税込)	交換不要※
FU-GK50/JK50/LK50/PK50/H50/J50/	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-GK50HF 4974019881751	4,840円(税込)	約10年※
L50/N50/P50/L50BK/N50BK	脱臭フィルター	FZ-GK50DF 4974019881799	4,400円(税込)	約10年※
FU-A51/B51/D51/E51/F51/G51	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-A51HF 4974019728223	4,950円(税込)	約10年※
KC-W80/Y80/Z80	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-W80HF 4974019610184	6,930円(税込)	約10年※
KC-W65/Y65/Z65/65E7/65E6/65E5/ 65Y2/650Y3	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-W65HF 4974019610214	6,050円(税込)	約10年※
KC-W45/W45Y/Y45/Z45/45Y2/450Y3	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-W45HF 4974019610221	5,390円(税込)	約10年※
KC-Z40	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-Z40HF 4974019690889	4,840円(税込)	約10年※

	*X	主釈については	PTI8をご覧	くたさい
適応機種	形名/JAN		希望小売価格	交換の目
KC-W35	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)		5,170円(税込)	約10年※
KC-30T7/30T6/30T5	集じんフィルター (HEPAフィルター)	FZ-G30HF 4974019883168	3,300円(税込)	約2年※
KC-Y30/35CN1/30K2/30K1/30T4/ 30T3/30T2/30T1, FU-A30/B30/ D30/E30/F30/Y30CX/Z30CX/30P1	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-Y30SF 4974019648361	3,520円(税込)	約2年※
FU-NC01/PC01	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-N15SF 4974019184173	3,520円(税込)	約1年※
FP-AT3	集じん(HEPA)・脱臭 一体型フィルター	★FZ-AT3SF 4974019941240	4,950円(税込)	約2年※
FP-FX2	集じん(HEPA)・脱臭 一体型フィルター	FZ-FX2SF 4974019855615	4,620円(税込)	約2年※
FP-140EX	集じん(HEPA)・脱臭 ー体型フィルター(2個入り)	FZ-14EXSF 4974019871059	19,800円(税込)	約2年※
FU-F28/G30/H30/J30/L30	集じん・脱臭 一体型フィルター	FZ-F28SF 4974019848945	3,520円(税込)	約2年※
KC-C100	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-C100HF 4974019576268	6,050円(税込)	約5年
KC-C70	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-C70HF 4974019576275	5,390円(税込)	約5年
KI-EX100/FX100/GX100/HP100/ JP100/LP100/NP100/PX100/WF100	脱臭フィルター	FZ-E100DF 4974019828756	8,250円(税込)	約10年
KI-EX75/FX75/GX75/HX75/JX75/ J75YX/X75E6/WF75/F75E3/ X75E4/X75E5/750Y8/H75YX	脱臭フィルター	FZ-E75DF 4974019828794	7,700円(税込)	約10年
KI-EX55/FX55	脱臭フィルター	FZ-E55DF 4974019828817	7,150円(税込)	約10年
KI-GS70/HS70/JS70/LX75/LS70/ NX75/NS70/PX75/S70E4/S70Y9/ L75YX/X75E7/N75YX/X75E8/ P75YX/X75E9/PX70,KC-F70	脱臭フィルター	FZ-F70DF 4974019852584	4,950円(税込)	約10年
KC-E70/D70/70E2/70E1/70TH1/ 700Y7/700Y6	脱臭フィルター	FZ-D70DF 4974019788401	4,950円(税込)	約10年
KI-GS50/HS50/JS50/NS50/PS50/ S50E9/S50E8/S50E7/S50E6/S50E5, KC-F50/G50/H50/J50/L50/N50/P50/ F50E3/50TH6/50TH4/S0TH3/50TH2/H500Y/ J500Y/L500Y/N500Y/P500Y/500Y9/500Y8	脱臭フィルター	FZ-F50DF 4974019852591	4,400円(税込)	約10年》
KC-30T7/30T6	脱臭フィルター	FZ-H30DF 4974019947839	2,860円(税込)	約2年※
KC-30T5	脱臭フィルター	FZ-G30DF 4974019883151	2,860円(税込)	約2年※
KC-E50/D50/50E2/50E1/50TH1/ 500Y7/500Y6	脱臭フィルター	FZ-D50DF 4974019788395	4,400円(税込)	約10年
KI-BX85/DX85/85Y40	脱臭フィルター	FZ-BX85DF 4974019762210	6,600円(税込)	約10年
KI-BX70/DX70	脱臭フィルター	FZ-BX70DF 4974019762203	6,050円(税込)	約10年
KI-BX50/DX50	脱臭フィルター	FZ-BX50DF 4974019762197	5,500円(税込)	約10年

交換用フィルター

RC-B70/70E9/700Y5 脱臭フィルター FZ-B70DF 4、90円(税込) 約10年※ KC-B50/50E9/500Y5 脱臭フィルター FZ-B30DF 4、40円(税込) 約10年※ RFX-BX0DF 4.74019781480 約10年※ RFX-BX0DF 4.74019782823 4.90円(税込) 約10年※ RFX-BX0DF 4.74019782823 4.90円(税込) 約10年※ RFX-BX0DF 4.740197828247 4.90円(税込) 約10年※ RFX-BX0DF 4.974019728247 4.90円(税込) 約10年※ 4.97401982828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.97401982828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.90円(税込) 約10年※ 4.9740198288763 4.90円(税込) 約10年※ 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.90円(税込) 約10年※ 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年※ 4.974019828763 4.90円(税込) 約10年》 4.974019888674 4.90円(税込) 約10年》 4.974019888674 4.90円(税込) 約10年》 4.974019888674 4.90円(税込) 約10年》 4.974019888674 4.90円(税込) 約10年》 4.9740198888764 4.974019888764 4.9740198888764 4.9740198888764 4.9740198888764 4.974	父換用フィルター				
RC-B50/50E9/500Y5	適応機種	形名/JAN		希望小売価格	交換の目安
RQ-Bay/1907年	KC-B70/70E9/700Y5	脱臭フィルター		4,950円(税込)	約10年※1
	KC-B50/50E9/500Y5	脱臭フィルター	4974019761497	4,400円(税込)	約10年※1
	KI-AX80	脱臭フィルター	4974019728230	6,600円(税込)	約10年※1
JP100/LP100/NP100/WF100/ LS77/NS72 / PX75/P75/Y/NY75/ M75Y/PX76/P5/Y/P770/ X75E/P/S50/P575/P770/ X75E/P/S50/P575/P770/ X75E/P/S50/S50E8/ X75E/PS50/S50E8/ X75E/PS50/S50E8/ X75E/PS50/S50E7/S50E6/ MI湿フィルター	KI-AX70	脱臭フィルター		6,050円(税込)	約10年※1
N75YX/PX75/P75YX/PX70/ X76E1/Y75E2/NS50S0808/ X76E3/P/S50V/S50E9 KLGS70/GS50/HS70V/HS50/ JS70/JS50/LS50(S50E7/S50E6/ S50E5/S70E4/S70V9 KLAX80/AX70/EX85/BX70/ DX85/DX70/PX576/S55/FX75/ FX56/GX75/HX75/JX75/J75YX KC-GD70/HX75/AJX75/J75YX KC-GD70/HD70 KLBX80/DX91, KC-A70/A50/A40/ F2-AX80MF 4974019728261 Z. 860円(能込) 約120 ヶ月 (約10年) F2-AX80MF 4974019728261 Z. 860円(能込) (約10年) F2-AX80MF 4974019728261 Z. 860円(能込) (約10年) F2-AX80MF 4974019728261 Z. 860円(能込) (約10年) F2-Y80MF 4974019648347 Z. 860円(能込) (約10年) F2-Y80MF 4974019656248 Z. 860円(能込) (約10年) F2-Y80MF 4974019683347 Z. 860円(能込) (約10年) F2-Y80MF 4974019683347 Z. 860円(能込) (約10年) F2-Y80MF 4974019957684 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 4974019858317 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 4974019858317 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 4974019858317 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 4974019858317 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583641 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583641 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583641 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583164 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583164 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583164 Z. 860円(能込) (856年) M22 ヶ月 49740198583641 Z. 860円(能込) (856年) M20 ヶ月 49740198583641 Z. 860円(能込) (856年) M20 年) M20 F1 F2 F2 C1 1MF M20 F2 F2 C1 1MF M20 F2 F2 C1 1MF M20 F2 F2 C2 C1 MF M20 F2 F2 C2 C	KI-EX100/FX100/GX100/HP100/ JP100/LP100/NP100/WF100/ LS70/NS70	加湿フィルター	FZ-E100MF 4974019828763	3,520円(税込)	約120ヶ月 (約10年)
JiS 70 / JS 50 / LS 50 / S 50 E / S 50 E / S 50 E / S 70 E / S 70 UNF	N75YX/PX75/P75YX/PX70/	加湿フィルター	FZ-L75MF 4974019142241	4,290円(税込)	約120ヶ月 (約10年)
DX85/DX70/EX75/EX55/FX75/ KSS/GXFA/HX75/JX75/J75YX/ X75ES/874/HX75/JX75/J75YX/ X75ES/874/HX75/JX75/E4/ X75ES/874/HX75/JX75/E4/ X75ES/874/BX76/FX75E3/X75E4/ X75ES/874/BX76/FX75E3/X75E4/ X75ES/874/BX76/FX75E3/X75E4/ X75ES/874/BX76/FX76/FX76/FX76/FX76/FX76/FX76/FX76/F	KI-GS70/GS50/HS70/HS50/ JS70/JS50/LS50/S50E7/S50E6/ S50E5/S70E4/S70Y9	加湿フィルター	FZ-G70MF 4974019898674	2,860円(税込)	約120ヶ月 (約10年)
B70/B80/B80/D80/D80/E70/E50/G80/E70/E50/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0/F0	X75E6/WF75/F75E3/X75E4/	加湿フィルター	FZ-AX80MF 4974019728261	2,860円(税込)	約120ヶ月 (約10年)
PS40/LD50/ND50/PD50 加湿フィルター 4974019927488 (-40円(地立) (勢5年) W45/W45/(65E5 加湿フィルター FZ-G30MF (約2年) KC-30T7/30T6/30T5 加湿フィルター (約2年) Mで30イリター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物5年) 加湿フィルター (物74019836847 と 2.00円(税込) (物5年) (物5年) 加湿フィルター (物74019536847 と 2.00円(税込) (物5年) (物5年) 1012 フィルター (物74019536847 と 2.00円(税込) (物1年) (物5年) 1012 フィルター (物74019536847 と 2.00円(税込) (物1年) (物5年) 1012 フィルター (物74019536847 と 2.00円(税込) (物1年) (物5年) 1012 フィルター (物740195368947 と 2.00円(税込) (物1年) (物1年) 1012 フィルター (物740195368947 と 2.00円(税込) (物1年) (物1年) 1012 フィルター (物740195368947 と 2.00円(税込) (物1年) (物1年) 1012 フィルター (物1年) (物1年) 1012 フィルター (物195368947 と 2.00円(税込) (物1年) 1012 フィルター (物19536894 と 2.00円(税込) (利2年) と 2.00円	KI-BXSO/DXS0, KCA70/A50/A40/ B70/B50/B40/D70/D50/D40/E70/ E50/E40/F50E3/F70/F50/F40/C50/ E60/H50/J50/L50/N50/P50/F00/Y60/ Y65/Y45/Z80/Z65/Z45/Z40/70E3/ 70E3/70E2/70E1/S6E7/5E6-6872/ 50E3/50E3/50E2/50E1/50TH6/ 50TH1/45/Z40E1/7007/709/6/ 700Y5/700Y4/650Y3/F500Y/500Y3/500Y 500Y7500Y4/500Y3/500Y4/500Y3	加湿フィルター	FZ-Y80MF 4974019648347	2,860円(税込)	約120ヶ月 (約10年)
W45/W45Y/65E5 加湿フィルター 4974(19576244 (2.40円(地込) (8)2年) 加湿フィルター FZ-G3 OMF (3)47(1)8883175 (8)560 ヶ月 (8)56年) 加湿フィルター FZ-23 OMF (4974(1)9707822 (2.40円(地込) (8)56年) (8)564) (8)56	KI-HS40/JS40/LS40/NS40/ PS40/LD50/ND50/PD50	加湿フィルター	FZ-H40MF 4974019921488	2,420円(税込)	約60ヶ月 (約5年)
RC-30K2/30K1/30T4/30T3/30T2/ Mi湿フィルター FZ-230MF Ag74019707822 2,40円(税込) (約5年) 1080 ヶ月 (1080	KC-C150/C100/C70/W80/W65/ W45/W45Y/65E5	加湿フィルター	FZ-C100MF 4974019576244	2,420円(税込)	約24ヶ月 (約2年)
30T1 加湿フィルター 4974019707822 (-40円(地位) (勢5年) KC-Y30 加湿フィルター FZ-Y30MF 2.200円(税込) (約5年) KC-W35/35CN1 加湿フィルター FZ-35C1MF 2.200円(税込) 約12ヶ月 (約12ヶ月 (約12ヶ月 (初12ヶ月 (初12	KC-30T7/30T6/30T5	加湿フィルター	FZ-G30MF 4974019883175	2,420円(税込)	約60ヶ月 (約5年)
加湿フィルター 4974019648354 2.00円(地込) (約2年) (約2年) (約2年) (約2年) (約1年) (10円)	KC-30K2/30K1/30T4/30T3/30T2/ 30T1	加湿フィルター		2,420円(税込)	約60ヶ月 (約5年)
KC-95C1 加湿フィルター (4974019536941 たいのではと) (約1年) 加湿フィルター (第74019536947 たいのではと) (約1年) (10年) (KC-Y30	加湿フィルター	4974019648354	2,200円(税込)	約24ヶ月 (約2年)
加速 フィルター 4974019536927 2.440円(地位) (約1年) 集じんフィルター FZ-35C1HF 4974019536934 5.390円(批込) 約5年 Miller コイルター 4974019536934 2.200円(批込) 約12ヶ月 4974019536934 2.200円(批込) (約1年) 集じんフィルター FZ-251HF 5.500円(代込) (約1年)	KC-W35/35CN1	加湿フィルター	FZ-35C1MF 4974019536941	2,200円(税込)	約12ヶ月 (約1年)
KC-35C1 (制圏HEPAフィルター) 4974019536934 (ハ・300円(地区) かり2ヶ月 加湿フィルター FZ-35C1MF 2、200円(地区) 約12ヶ月 (約1年) 集じんフィルター FZ-251HF 5 500円(地区) 2010年	KC-51C1	加湿フィルター	FZ-51C1MF 4974019536927	2,420円(税込)	約12ヶ月 (約1年)
加湿フィルター FZ-35C1MF 2,200円(税2) 約12 ケ月 497401958941 2,200円(税2) (約1年) 年 1 7510ソ 集じんフィルター FZ-251HF 5,500円(約13) 2,100万円 1 7510万円 1 75	KO 0501		FZ-35C1HF 4974019536934	5,390円(税込)	約5年
	NG-990 I	加湿フィルター	FZ-35C1MF 4974019536941	2,200円(税込)	約12ヶ月 (約1年)
	FU-Z51CX	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-Z51HF 4974019690896	5,500円(税込)	約10年※1

	* 2	主釈については	PTI8をご覧	ください。
適 応 機 種	形名/JAN	V コード	希望小売価格	交換の目安
FU-W53CX/W43CX/Y53CX	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF 4974019503950	5,500円(税込)	約10年※1
FU-U53CX/S40CX/T43CX	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF 4974019503950	5,500円(税込)	約5年
FU-S51CX/T51CX/51E3C/	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF 4974019503950	5,500円(税込)	約5年
51E2C/51K5C	脱臭フィルター	FZ-S51AF%3 4974019503967	1,980円(税込)	約5年
FU-Y43CX	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター)	FZ-Y43HF 4974019648378	5,280円(税込)	約10年※1
FU-W28CX	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター) 脱臭フィルター	FZ-T28SF 4974019536903	5,500円(税込)	約4年※1
FU-P25CX*4/R25CX*4/ S25CX*4/T28CX/U28CX/ 25E2C*4/25V7C/25V6C*4	集じんフィルター (制菌HEPAフィルター) 脱臭フィルター	FZ-T28SF 4974019536903	5,500円(税込)	約2年
FU-N60CX/N51CX*5/P60CX/ P51CX/63K2C/60K1C/56K2C/ 53K1C*5/53V6C/51CK/51TB5/ 51VCX*5	集じんフィルター 洗える脱臭フィルター	FZ-P60SF 4974019435855	9,900円(税込)	約5年
		•		

FZ-M21HF 4974019386928

4,950円(税込)

約2年

●交換の目安/加湿フィルターは定格加湿能力に対し、加湿能力が60%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を 日路時間した場合の交換の目安です。使用状況や洗い方によっては、寿命か早まる場合があります。定期的()・月 に1回程度)にフィルターのお手入れが必要です。※1 交換の目安・般家庭で日タソ(ごも本吻った場合。その他の集 しんフィルターについては、一般家庭で日タソ(コし本吸った場合。FZ-14EXSFのみ、1日タ)に225本吸った場合。 本職産工業会規格(LEM1467)試験による。使用場所や設置場所により交換時期は異なります。)※2 定期的な水 洗いで配製効果を回復、使用状況や洗い方によって配製効果か回復しないことがあり、交換が必要になる場合かあ ります。※3 ホルムアルデヒドの速度をWHO(世界保健機別)動合値及び改正建築基準法値(08ppm以下に伝統 する場合の交換目安は6畳のお部屋なら約2.5年です。 ※4 フィルター寸法は同じため、使用可。性能は変わりませ ん。それぞれの正規フィルター下2-SSSF、FZ-R2SSF、FZ-PSSF、FZ-R6MF、FZ-P0SF、FZ-120Fはいずれも 在無僅少です。※5 FZ-N8OSF/N8OHFの代わりに使用可。但し、本体内のフィルター仕切りを外してごを呼れたさ い。HEPAフィルターと脱臭フィルターのセットでのみ使用の。正規フィルターFZ-N8OHFにとてる制御性能かっま 1.000円高くなります。それぞれの正規フィルターFZ-N8OHFに対してる場合を開始によって交換時期に 差が出ます。※7 1日平均2.50の水を使用とは多くの場合を発しているが、2点で表現場によって交換時期に 差が出ます。※7 1日平均2.50の水を使用した場合が使用置でしか交換の目安です。※6 使用環境によっては 交換時期下足 たれるアとがあります。※8 当計量へ、日本意地下半令総系(FM1467)とは異なります。※8 2計量で、日本意地下半令総系(FM1467)とは異なります。※8 2計量で、日本意地下半令総系(FM1467)とは異なります。※8 2計量で、日本意地下半令総系(FM1467)とは異なります。※8 2計量で、日本意地下半令総系(FM1467)とは異なります。※8 2計量で、日本意地下半分配を行りたけ、120円のでは、1

FU-M21S/M20G/N25CX

- * 清浄時間算出条件について/(適用床面積とは)日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然 接気回数(1回、時間)の条件において、粉じん濃度 J.26mg/r/の空気の汚れを30分でとル衛生管理法に定める0.15mg/r/diまで消浄できる部屋の大きさを基準として定めている。(各豊数での清浄時間の算出)上記規定により、各豊数での 粉しん濃度を1.25mg/r/がから0.15mg/r/di すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
- ●2000年以前発売の交換用フィルターは、シャープ空気清浄機のホームページをご覧ください。
- 加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
- ケングの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑酷が繁殖しやすくなります。
 加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃、温度309kの時です。お使いになるお部屋の広ざ・構造付置により変わります。

使い捨てプレフィルター(6枚入)	(交換の目安:約	約1ヶ月※6)
適 応 機 種	形名/JANコード	希望小売価格	フィルターサイズ (縦×幅)
KI-EX100/FX100/GX100/HP100/JP100/LP100/ NP100/PX100/WF100, KC-GD70/HD70	FZ-PF10K1 4974019828770	1,100円(税込)	530×270mm
KI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GS70/GX75/ HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/ F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/ 85Y40/750Y8.K-C-150/D70/E70/F70/W80/ Y80/280/70E1/70E2/70T141/700Y7/700Y6	FZ-PF80K1 4974019731766	935円(税込)	455×255mm
KI-AX70/BX70/BX50/DX70/DX50/EX55/FX55 KC-A70/AS0/A40/B70/B50/B40/C100/C70/ W65/W45/W45Y/Y65/Y45/Z65/Z45/Z40/70E9/ 70E8/65E7/65E6/65E5/65Y2/50E9/50E8/45Y2/ 40P1/700Y5/700Y4/650Y3/500Y5/500Y4/450Y3	FZ-PF70K1 4974019731773	880円(税込)	385×250mm
KI-LX75/L75YX/X75E7/LS70/NX75/N75YX/X75E8/ PX75/P75YX/X75E9/NS70/PX70, FU-A80/D80/E80	FZ-PF80F1 4974019731780	1,045円(税込)	480×345mm
KI-GS50/HS50/JS50/LS50/HS40/JS40/ LS40/NS50/NS40/S50E8/PS50/PS40/S50E9/ S50E7/S50E6/S50E5/LD50/ND50/PD50, KC-D50/D40/E50/E40/F50/F50E3/F40/G50 40/H50/J50/N50/P50/P50/30/50E2/50E1/ 50TH/H500/J50/NS00/P50/30/50E2/50E1/ 50TH/H500/J500/Y500/Y500/N500/P500/Y500Y/ 500Y9/500Y9/500Y9/500Y8/30K2/30K1/30T42/ 30T3/30T2/30T1, FU.A51/A30/B51/B30/D51/ D30/E51/E30/F51/F30/C51/H50/J50/L50/ L50BK/N50/F50/N50BK/Y43CX/Y30CX/ Z51CX/Z30CX/30E1	FZ-PF51F1 4974019731797	935円(税込)	410×275mm
FP-AT3	FZ-PF30F1 4974019941233	935円(税込)	285×285mm
FU-F28/G30/H30/J30/L30、KC-30T7/30T6/30T5	FZ-PF28F1 4974019866642	935円(税込)	330×330mm

使い捨て加湿プレフィルター(6枚入)	(交換の目安:	約1ヶ月※7)
適 応 機 種	形名/JANコード	希望小売価格
KI-EX100/FX100/GX100/HP100/JP100/LP100/NP100/ WF100/LS70/NS70/PX100/LX75/L75YX/NX75/N75YX/ PX75/P75YX/PX70/Y5E7/X75E8/NS50/S50E8/X75E9/ PS50/S50E9/AX80/AX70/BX85/BX70/DX85/DX70/EX75/ EX55/FX75/FX55/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/WF75/ F75E3/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/H75YX, KC-GD70/HD70	FZ-PF10MF 4974019208343	1,100円(税込)
KI-BX50/DX50, KC-A70/A50/A40/B70/B50/B40/D70/D50/ D40/E70/E50/E40/F50E3/F70/F50/F40/G50/G40/H50/J50/ L50/N50/P50/Y80/Y65/Y46/Z80/Z65/Z46/Z40/70E9/70E8/ 70E2/70E1/65E7/65E6/65Y2/50E9/50E8/50E2/50E1/50TH6/ 40TH5/50TH4/40TH4/50TH3/50TH2/50TH1/45Y2/40P1/ 700Y7/700Y6/700Y5/700Y4/650Y3/H500Y/J500Y/L500Y/ N500Y/P500Y/500Y9/500Y8/500Y7/500Y6/500Y5/500Y4/ 450Y3	FZ-PF50MF 4974019219646	1,100円(税込)

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット		
適 合 機 種	形名/JANコード	希望小売価格
KI-AX80/AX70/BX85/BX70/DX85/DX70/EX100/ EX75/EX55/FX100/FX75/FX55/GX100/GX75/ HX75/JX75/J75YX/WF100/WF75/F75E3/X75E4/ X75E5/X75E6/85Y40/750Y8/H75YX	IZ-C75S(1個) 4974019720814	5,553円(税込)
KI-BX50/DX50	IZ-C75P(1個) 4974019735887	2,750円(税込)
FP-FX2, KI-GS70/GS50/S70E4/S70Y9/HS70/ HS50/HS40/JS70/JS50/JS40/LS70/LS50/LS40/ LX75/L75Y2/X75E7/NS70/NS50/PS50/NS40/ PS40/NX75/L75Y2/X75E8/S50E5/S50E6/S50E7/ S50E8/S50E9/LD50/ND50/PD50	IZ-C90M(1個) 4974019862415	3,080円(税込)
KI-PX100/PX75/P75YX/X75E9/PX70	IZ-C100C2(2個) 4974019208336	6,820円(税込)
KI-HP100/JP100/LP100/NP100	IZ-C100S2 (2個) 4974019939049	7,700円(税込)
FP-AT3/140EX	IZ-C90M2 (2個) 4974019871042	6,160円(税込)

- ●これらの商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。●総運転時間約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使
- 応歴報心中間刺1/、20UF間(旧24時間連続) く 連転した場合約2年、旧8時間毎日使用した場合約6年) 経過すると、本体のランプが流滅し交換時期をお知らせします。約19、000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出を停止します。

ペット用脱臭フィルター /キッチンド	用脱臭フィルタ	一 (交	換の目安:※	52年※8)
適応機種	形名/JANコード (ペット用)	形名/JANコード (キッチン用)	希望小売価格	フィルターサイズ (縦×幅)
KC-C150/W80/Y80/Z80	FZ-DF80K1 4974019731803	FZ-KF80K1 4974019816425	2,640円(税込)	450×249mm
KI-GS70/S70E4/S70Y9/HS70/JS70、 KC-D70/E70/F70/70E2/70E1/70TH1/ 700Y7/700Y6	FZ-DF70K2 4974019793603	FZ-KF70K2 4974019816432	2,420円(税込)	462×238mm
KC-A70/B70/C100/W65/Y65/Z65/ 70E9/70E8/65E7/65E6/65E5/65Y2/ 700Y5/700Y4/650Y3	FZ-DF70K1 4974019731810	FZ-KF70K1 4974019816449	2,420円(税込)	400×247mm
KI-GS0/HS50/JS50/NS50/LS50/ HS40/JS40/LS40/NS40/S50E8/ S50E7/S50E8/S50E5/LD50, KC-D50/D40/E50/E40/F50/F40/G50/ G40/H50/J50/L50/N50/F50E3/50E2/ S0E1/50TH4/40TH4/S0TH3/S0TH2/ S0TH/H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/ 500Y9/S00Y8/S00Y/S	FZ-DF50K2 4974019793597	FZ-KF50K2 4974019816456	2,200円(税込)	430×220mm
KC-A50/A40/B50/B40/C70/W45/ W45Y/Y45/Z45/Z40/50E9/50E8/ 45Y2/40P1/500Y5/500Y4/450Y3	FZ-DF50K1 4974019731827	FZ-KF50K1 4974019816463	2,200円(税込)	370×234mm
FU-A80/D80/E80	FZ-DF80F1 4974019731834	FZ-KF80F1 4974019816470	2,640円(税込)	392×286mm
KC-Y30/30K2/30K1/30T4/30T3/ 30T2/30T1,FU-A51/A30/B51/B30/ D51/D30/E51/E30/F51/F30/G51/ Y43CX/Y30CX/Z51CX/Z30CX/30P1	FZ-DF51F1 4974019731841	FZ-KF51F1 4974019816487	2,200円(税込)	380×238mm

交換用蚊取りシート			
適応機種	形名/JANコード	希望小売価格	交換の目安
	FZ-GK50KS 4974019881812	1,540円(税込)	約2ヶ月*

*使用環境により交換時期が早くなることがあります。

Ag+イオンカートリッジ		
形 名/JANコード	希望小売価格	交換の目安
FZ-AG01K1(1個入) 4974019761503	990円(税込)	
FZ-AG01K2(2個入) 4974019883533	1,980円(税込)	約1年※1
FZ-AG01K4(4個入) 4974019195766	3,960円(税込)	
滴 応 機 種		

KI-AX80/AX70/BX85/BX70/BX50/DX85/DX70/DX50/EX100/EX75/EX55/FX100/FX75/FX55/ GS70/GS50/GX100/GX75/HP100/HX75/HS70/HS50/HS40/JP100/JX75/JS70/JS50/JS40/ LP100/LX75/LS70/LS50/LS40/L75YX/X75E7/NP100/NX75/NS70/NS50/NS40/N75YX/ X75E8/PX100/PX75/PX70/PS50/PS40/P75YX/X75E9/J75YX/X75E6/S50E8/S50E9/S50E7/ S50E6/WF100/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/X75E5/X75E4/85Y40/H75YX/750Y8/S50E5/LD50/ ND50/PD50,KC-A70/A50/A40/B70/B50/B40/D70/D50/D40/E70/E50/E40/F70/F50/F50E3/ F40/GD70/HD70/G50/G40/H50/J50/L50/N50/P50/W80/W65/W45/W45/Y80/Y65/Y45/Z80/ Z65/Z45/Z40/70E9/70E8/70E2/70E1/65E7/65E6/65E5/65Y2/50E9/50E8/50E2/50E1/50TH6/ 40TH5/50TH4/40TH4/50TH3/50TH2/50TH1/45Y2/40P1/700Y7/700Y6/700Y5/700Y4/650Y3/ H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/P500Y/500Y9/500Y8/500Y7/500Y6/500Y5/500Y4/450Y3

リフレッシュパック		
適応機種	形名/JANコード	希望小売価格
KI-PX100	FZ-ST10KI 4974019207711	20,900円(税込)
KI-PX75/P75YX/X75E9/PX70	FZ-ST70KI 4974019207735	17,600円(税込)
KC-F50/G50/H50/J50/L50/N50/P50/F50E3/50TH6/ 50TH4/50TH3/50TH2/H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/ P500Y/500Y9/500Y8	FZ-ST50KC 4974019207742	9,900円(税込)

どっちも給水で水のつぎ足しがカンタン! 毎日使う加湿器だから、手軽さと清潔さにこだわりました。



加湿器(ハイブリッド式・ハイパワータイプ)

★HV-P75-W(ホワイト系/ブレミアムホワイト)
-A(ブルー系/モイストブルー)
オープン価格

JANコード (-W)4974019199627/(-A)4974019199641

●プラズマクラスター適用床面積(目安):約12.5畳(約21㎡)
※1 ●連続加速時間(強)約5.3時間 (静音)約19時間●タン
ク容量:約4.01 ● 消費電力(50/60Hz)※2:〈強)335W、〈静音)12W、〈エコ強)34W ● 外形寸法(mm)・幅272奥行220高さ
455(突起部除く) ●質量:約5.2kg ●電源コード長さ:約1.8m

加湿の適用原	末面積(目安)		
プレハブ洋室 木造和室			
21畳(35㎡) 12.5畳(21㎡)			
加温量750ml /h/強〉			



加湿器(ハイブリッド式・レギュラータイプ)

★HV-P55-W(ホワイト系/ブレミアムホワイト)
-A(ブルー系/モイストブルー) オープン価格

JANコード (-W)4974019199634/(-A)4974019199658

-W

● ブラズマクラスター適用床面積(目安):約9畳(約15㎡):※1 ●連続加湿時間:(強)約7.2時間、(静音)約19時間●タンク容 量:約4.0L●消費電力(50/60Hz):※2:(強)1990W、(静音)12W、 〈エコ強)24W●外形寸法(㎜):幅272奥行220高さ455(突起 部除く)●買量約5.2kg●電源コート長さ:約1.8m

加湿の適用床面積(目安)		
プレハブ洋室 木造和室		
15畳(25㎡) 9畳(15㎡)		
加湿量550mL/h(強)		

■どっちも給水(上から給水/トレー給水)■温度・湿度のWセンサー■静音運転■プラズマクラスター空気浄化運転■水位モニター■湿度表示ランプ■お手入れランプ■切タイマー■フィルター乾燥■転倒自動停止装置

お手入れカンタン、パーソナルタイプ。



*1 px+2922-7000

イオン送風

加湿器 製品サイト



-A



加湿器(気化式・パーソナルタイプ)

★HV-P30-W(ホワイト系/ブレミアムホワイト) オーブ

JANJ-F 4974019199498

● ブラズマクラスター適用床面積(目安):約5畳(約8㎡)

★1 ●連続加温時間:(強)約8.2時間、(静音)約16時間 ●
タンク容量約2.4L ●消費電力(50/60H2)※2:(強)9W、
〈静音〉2.5W、参外形寸法(㎜):幅322奥行159高さ316
●質量約2.8kg●電源コート長さ:約1.8m

加湿の適用床面積(目安)				
プレハブ洋室 木造和室				
8畳(14㎡) 5畳(8㎡)				
加湿量290mL/h〈強〉				

■温度・温度のWセンサー■静音運転■プラズマクラスター空気浄化運転■水切れ検知装置■温度表示ランプ■お手入れランプ■切タイマー

- *1 当技術マーク数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1㎝当たりのイオン個数の目安です。
- ※1 商品を壁際に置いて、「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7.000個/criのイオンが測定できる床面積の目安です。 ※2 室温30°Cのとき。

プラズマクラスターの風で心地よく健やかに。



扇風機 製品サイト



ハイポジション・リビングファン

■7枚羽根でも21枚羽根相当の なめらかな風を生み出す、 トリプル・ネイチャーウイング (PJ-P3DG)

- ■消費電力はそのままで最大風量 アップ(当社比)※1(PJ-P3DG)
- ■だるさ感※2の抑制を実証 (PJ-P3DG/P3DS)
 - ※効果は使い方や個人によって異なります。
- ■手足の冷え過ぎを抑える ネイチャーウイングの風 (PJ-P3DG/P3DS) ※効果は使い方や個人によって異なります。





リモコン







リビングファン



リモコン (ホルダー付き)

DIDODG M(#DZF4) ロエロシロの (M(キロイドな) DID246 M(#D464)

		PJ-P3DG-W(ホソ	イト糸) PJ-P3DS-W(ホワイト糸)	PJ-P3AS-W(ホワイト糸)
品名		ハイポジション・リビングファン		リビングファン
形名		PJ-P3DG-W(ホワイト系)	PJ-P3DS-W(ホワイト系)	PJ-P3AS-W(ホワイト系)
JANコード		4974019217901	4974019217918	4974019217987
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
消費電力※3(50/60Hz []内は風量最小運転		26W[2.7W]	20W[2.7W]	44/47.5W[26/27W]
プラズマクラスター適用	用床面積の目安※4	約12畳	約10畳	約10畳
風量切換		33段階(32+パワフルモード)(リズム風あり)	32段階(リズム風あり)	3段階(リズム風あり)
タイマー入/切		1 ~ 9h(1時間単位)(同時設定可)	1 ~ 9h(1時間単位)(同時設定可)	1/2/6h(同時設定不可)
首振り		上:約50°/下:約21°(手動)	上:約50°/下:約21°(手動)	上:約21°/下:約21°(手動)
目振り	左右	約50/70/90°(自動)	約50/70/90°(自動)	約75°(自動)
羽根径/枚数		32cm/7枚(トリプル・ネイチャーウイング)	32cm/7枚(ネイチャーウイング)	30cm/5枚
高温·高湿みはり		_	_	_
静音設計		16dB <u>*</u> 5	16dB <u>**</u> 5	_
おやすみモード		0	0	_
衣類消臭モード		0	0	_
チャイルドロック		0	0	0
外形寸法(幅×奥行×高 質量(付属品は除く)電		370×370×845~1,110mm/約6.0kg/約1.8m	370×370×845~1,110mm/約6.0kg/約1.8m	369×355×690 ~ 840mm/約3.4kg/約1.6m
付属品		リモコン(ホルダー付き)、単四乾電池DC1.5V 2本、清掃ブラシ		

^{*1} 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて(PJ-P3AKは壁掛け設置)、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1,2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。 ※1 最大風量比較(P.J-P3DG:61m³/分、従来機2018年モデルP.J-H3DG:58m³/分、各消費電力26W)。※2 ●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:24名(20~60代の女性)● 試験方法:アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(2015年モデPJ-E3DG、プラズマクラスターイオンあり)、従来羽根採用扇風機(2015年モデルPJ-E3AS、プラズマクラスターイオンなし)を被験者から1mの距離に設置し、弱風(同一風量条件)において、被験者の主観評価(自覚症しらべによる評価)をクロスオーバーテストで実施。 **122** ■試験結果: ネイチャーウイング採用扇風機では、従来羽根扇風機と比較して試験開始120分後に効果が認められた。

サーキュレーターとしても使える、上下・左右に首を振る3Dターン。



7000 *1

- コンセントがない場所や 持ち運びに便利なコードレス *6(PJ-P2DBG)
- ■届けたい場所までしっかり風 を送るハイブリット・ネイチャー ウイング(PJ-P2DBG)



PJ-P2DBG-C(ベージュ系) PJ-P2DS-W(ホワイト系)



3Dファン



PJ-P2DS-T(ブラウン系)

足元すっきり、壁掛けタイプ。

Plasmacluster

壁掛扇

- ■自然の風ような心地よさ リズム風運転
- ■リモコン付きで、操作ラクラク



PJ-P3AK-W(ホワイト系)

品名	3Dファン		壁掛けファン
形名	PJ-P2DBG-C(ベージュ系)	PJ-P2DS -W (ホワイト系) -T (ブラウン系)	PJ-P3AK-W(ホワイト系)
JANコード	4974019217949	(-W)4974019217925/(-T)4974019217932	4974019217987
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
消費電力※3(50/60Hz) []内は風量最小運転時	14.5W[2.2W]充電時+約8W	12W[1.6W]	45/49W [23/24W]
プラズマクラスター適用床面積の目安※4	約12畳	約10畳	約10畳
風量切換	8段階(リズム風あり)	8段階(リズム風あり)	3段階(リズム風あり)
タイマー入/切	1/2/4/6h(同時設定不可)	1/2/4/6h(同時設定不可)	1/2/4/8h(切タイマーのみ)
**Eh 上下	上:約40/90°·下:約10°(自動)	上:約40/90°·下:約10°(自動)	下:約40°(手動)
首振り 左右	約90°(自動)	約90°(自動)	約75°(自動)
羽根径/枚数	18cm/3枚(ハイブリット・ネイチャーウイング)	18cm/3枚(ネイチャーウイング)	30cm/5枚
高温·高湿みはり	0	_	_
静音設計	17dB ※ 7	17dB ※7	_
おやすみモード	0	0	0
衣類消臭モード	0	0	_
チャイルドロック	0	0	_
外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量(付属品は除く)電源コードの長さ	270×270×550 ~ 670mm/約3.2kg(充電池含む)/約1.8m	270×270×525~ 645mm/約2.4kg/約1.8m	370×265×495mm/約2.8kg/約1.8m
付属品	ニッケル水素充電池、ACアダプター、リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V2本、清掃プラシ	ACアダプター、リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、清掃ブラシ	壁掛金具、木ネジ(大)4本、リモコン、リモコンホルダー、 リチウム電池(リモコンに内蔵)、木ネジ(小)2本、清掃ブラシ

^{**3} 風量最大運転時(PJ-P3DG/P3DS/P3AS/P3AKは左右首振りあり、PJ-P2DBGは上下・左右首振りあり/フットライト消灯、PJ-P2DSは上下・左右首振りあり)。[] 内は風量最小運転時(PJ-P3DG/P3DS/P3AKは左右首振りなし、PJ-P3DBGは上下・左右首振りなし、PJ-P2DBGは上下・左右首振りなし、の値です。**4 商品を壁隙に置いて(PJ-P3AKは壁掛け設置)、「風量最大運転時に部屋中央(床上1.2m)で7.000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。**5 風量最小運転時(左右首振りなし)。風量最大運転時(左右首振りなし)、PJ-P3DGは44dB、PJ-P3DSは42dB。 **6 コードレスモード「入」時は、運転を停止していても、リモコン操作を受信するために少しずつ充電池を放電します。運転停止中は、コードレスモード「切」に設定することで充電池の放電を抑えることができます。 **7 風量最小運転除(上下・左右首振りなし)は引は日路。

驚きの除菌脱臭力。



75X795X9-NEXT

除菌脱臭機 製品サイト



脱臭適用床面積(目安)※1	~ 15畳(25m²)			
プラズマクラスター 適用床面積※2	ブラズマクラスター NEXT*2 〜約8畳(約13m²)			
運転モード	強 中 おやする			
消費電力(W)	11 5 2		2.2	
運転音(dB)	48 34 24			
待機時消費電力(W)	約0.45			



除菌脱臭機

DY-S01-W(ホワイト系)

JANU-K 4974019121192

オープン価格

- ●外形寸法(mm):径233高さ570●質量:約3.9kg●電源コード長さ:約1.8m
- ■イオン濃度個数50.000個/cm3以上プラズマクラスター NEXTの消臭・除菌力 ■当社開発光触媒脱臭フィルターでニオイを分解&性能が持続■コンパクトで も円筒形状で効率よく脱臭■手軽に運んで、どこでも消臭できるスリムな円筒形 デザイン

交換用プラズマクラスターイオン発牛ユニット(1個)

IZ-C100S1 JANU-F 4974019939032 希望小売価格 3.850円(税込) 「冷風 | 「衣類乾燥 | 「除湿 | 「消臭 | の1台4役。



コンパクトクール



除湿能力※3 (50Hz/60Hz) 9/10L/日(除湿[強]運転時) 50Hz | 11~23畳(19~38m²) 除湿可能面積の日安

(木造住宅~コンクリート住宅) 60Hz 13~25畳(21~42m²) ブラズマクラスター 適用床面積(目安)※ 約11畳(約18m²) 衣類乾燥時間※6 約120分(2kg) 排水タンク容量 約2.5L(ハンドル付)

「冷風・衣類乾燥」除湿機

CM-P100-W(アイスホワイト)

JAND-K 4974019213699

オープン価格

- 消費電力(50Hz/60Hz):「衣類乾燥※7 1250W/290W、「除湿※8 1245W/290W、「冷風 ※9]245W/290W、[衣類消臭]34W/43W●運転音(50Hz/60Hz)※10:「衣類乾燥]強 51/54dB·弱40/40dB、[除湿]強49/50dB·弱40/40dB、[冷風 ※9]強49/50dB·弱40/40dB、 「衣類消臭1強51/54dB・弱37/37dB●タイマー :切タイマー(2/4/6時間)●外形寸法(mm):幅 315奥行235高さ575●質量:約12.5kg
- ■室温差約-10℃*11の冷風■可変スイングルーバーが風の勢いをコントロール ■生活に合わせた様々な干し方に対応■キャスター付で移動もラクラク■ホコ リブロックプレフィルター搭載■温度/湿度センサー■チャイルドロック
- *1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁際に置いて、「強」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で1cm³当たり50,000個以上です。
- *2 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、衣類消臭「強」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1,2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。
- *3 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、衣類消臭「標準」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1,2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。
- ※1 当社基準にて、皇気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の日安です。(使用環境による)※2 商品を壁際に置いて、「強し運転時に部屋中央(床上1,2m)で50,000個/cm²以上のイオ ンが測定できる床面積の目安です。 ※3 室温27C、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。 ※4 日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいた数値。 ※5 商品を壁際に置いて、衣 類消臭「標準」運転時(CV-PH140)を類消臭「強」運転時(CM-P100)に、部屋中央(床 F1.2m)で25.000個/cm3(CV-PH140)、7.000個/cm3(CM-P100)のイオンが測定できる床面積の広さです。 ※ 6 除湿機の衣類乾燥性能は一般社団法人日本電機工業会 自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき、以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件●部屋の広さ6署相当●室温20℃(梅雨時)、10℃ (冬季)、湿度70%(CV-PH140)。室温20°C、湿度70%(CM-P100)、60Hz ●洗濯物:2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、バジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚) ●製品位置:洗濯物の下方、外周近傍に設 置●運転モード:衣類乾燥「疎乾 |運転時(CV-PH140)、衣類乾燥「強 |運転時(CM-P100)。実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

大量の洗濯物もカラッと清潔に。1年中、スピーディに衣類乾燥。

約12畳(約20m²)

約3.6L(ハンドル付)









衣類乾燥除湿機

プラズマクラスター 適用床面積(目安)※5

衣類乾燥時間(2kg)※6

排水タンク容量

CV-PH140-W(ホワイト系) JANコード 4974019213705 オープン価格

●消費電力(50Hz/60Hz):「衣類乾燥※7]660W/695W、[除湿※8]275W/295W、「衣類消臭]45W/45W●運転音(50Hz/60Hz)※10:「衣類乾燥]速乾・標準51/51dB・音控えめ39/39dB、 「除湿1標準5]/5]dB・音控えめ39/39dB、「衣類消臭1標準53/53dB・音控えめ34/34dB●タイマー:切タイマー(1-9時間)●外形寸法(mi):幅365奥行235高さ645●質量:約]5.0kg

■2つの方式を組み合わせたハイブリッド方式で、1年中スピード乾燥■広角ワイドルーバーで様々な干し方に対応(6通りの干し方に対応)■安全性の高いPTCセ ラミックヒーターを採用■キャスター付■ホコリブロックプレフィルター■チャイルドロック

※7 室温27℃、相対湿度60%、衣類乾燥「速乾」運転時(CV-PH140)、衣類乾燥「強」運転時(CM-P100)。室温30℃、湿度60%時の消費電力(50Hz/60Hz)は<CV-PH140>665W/700W、<CM-</p> P100>265W/310W。 **8 室温27C、相対湿度00%、除湿「標準」運転時(CV-PH140)、除湿「強」運転時(CM-P100)。 **9 冷風「強」運転時。 **10 本体前方1mで測定。 **11 60Hz、室温27C、湿度 60%時。 ※12 室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。

部屋干し衣類をカラッと清潔にプラズマクラスター干し



ハイパワ	ータイプ	スタンダ-	ードタイプ	コンパク	トタイプ	ロー&コン	パクトタイプ
■スポット送風 ■2段ワイド干し	b	■スポット送風 ■2段干し	В	■床まで届く 下吹き送風		■下から 吹き上げる風	
CV-P180-W (ホワイト系)	-	CV-P120-W (ホワイト系)	-	CV-P71-W (ホワイト系)		CV-P60-W (ホワイト系)	T-1-2-2

品名		除湿機					
形名		CV-P180-W(ホワイト系)	CV-P120-W(ホワイト系)	V-P120-W(ホワイト系) CV-P71-W(ホワイト系)			
JANコード		4974019213668	4974019213675	4974019213682	4974019213651		
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格		
定格除湿能力(50Hz/60Hz))*1	16/18 L/日	11/12 L/日	6.3/7.1 L/日	5.4/5.6L/⊟		
除湿可能面積の目安※2	50Hz	20 ~ 40畳(33 ~ 67m²)	14 ~ 28畳(23 ~ 46m²)	8~16畳(13~26m²)	7~14畳(12~23m²)		
(木造住宅~コンクリート住宅)	60Hz	23 ~ 45畳(38 ~ 75m ²)	15 ~ 30畳(25 ~ 50m²)	9~18畳(15~30m²)	7~14畳(12~23m²)		
プラズマクラスター適用床面	面積(目安)※3	約20畳(約33m²)	約14畳(約23m²)	約8畳(約13m²)	約8畳(約13m²)		
衣類乾燥時間(2kg)※4		約80分	約100分	約180分	約99分(梅雨時)/約109分(冬季)		
ルーバー(風向)		上下(自動) 左右(自動)	上下(自動) 左右(手動)	上下(手動) 左右なし	_		
	衣類乾燥※5	345W/385W	275W/305W	175W/190W	510W/570W		
消費電力(50Hz/60Hz)	除湿※6	325W/370W	265W/290W	175W/190W	480W/540W		
	衣類消臭	33W/33W	47W/55W	18W/21W	25W/25W		
運転音	衣類乾燥	強 52/52dB 弱39/37dB	強 49/50dB 弱 36/37dB	強 40/40dB 弱 36/36dB	速乾 51/51dB 音控えめ38/38dB		
建料自 (50Hz/60Hz)※7	除湿	強 43/41dB 弱 39/36dB	強 36/37dB 弱 34/35dB	強 38/38dB 弱 36/36dB	38/38dB <u>*</u> 8		
, ,	衣類消臭	強 52/52dB 弱 26/26dB	強 49/50dB 弱 26/25dB	強 39/39dB 弱 27/27dB	51/51dB		
センサー		温度/湿度	温度/湿度	温度/湿度	温度/湿度		
現在湿度表示(目安)/満水性	サイン	●(デジタル表示)/●	●(5段階湿度表示)/●	- /●	- /●		
タイマー		●入・切タイマー(1-12時間)	●切タイマー(2/4/6時間)	●切タイマー(2/4/6時間)	●切タイマー(2/4/6時間)		
フィルター		ホコリブロックプレフィルター	ホコリブロックプレフィルター	ホコリブロックプレフィルター	ホコリブロックプレフィルター		
排水タンク容量		約4.5L(ハンドル付)	約4.5L(ハンドル付)	約2.5L(ハンドル付)	約1.5L		
連続排水(市販のホース〈内径15mm〉が必要)		•	•	•	_		
使用可能温度		4 ~ 38°C	4 ~ 38℃	4 ~ 38°C	1 ~ 38℃		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		359×248×665mm	359×248×665mm	303×203×524mm	300×300×323mm		
質量		約16.5kg	約15.5kg	約9.4kg	約6.7kg		

^{*1} 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、衣類消臭「強」運転時(CV-P180/P120/P71)、衣類消臭運転時(CV-P60)、「空気浄化」運転時(UD-DF1)にブラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。 値。 ※3 商品を壁際に置いて、衣類消臭「強」運転時(CV-P180/P120/P71)、衣類消臭運転時(CV-P60)、「空気浄化」運転時(UD-DF1)に部屋中央(床上1.2m)で7.000 個/diのイオンが測定できる床面積の広さです。 ※4 除湿機の衣類 P180/P120/P71)、60Hz●洗濯物2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚) ●製品位置洗濯物の下方、外周近傍(CV-P60は洗濯物の下方)に設置。●運転モード、衣類乾燥[速乾]運転時(CV-P60)、衣類 乾燥「強」運転時(CV-P180/P120/P71)。実使用時の衣類乾燥時間は使用環境使用条件により異なります。 ※5 室温270、相対湿度60%(CV-P60は室温20で、相対湿度60%)、衣類乾燥「凍乾」運転時(CV-P60)、衣類乾燥「凍乾」運転時(CV-P60)、衣類乾燥「強む」運転時(CV-P60)、衣類乾燥「強む」運転時(CV-P60)、衣類乾燥「強む」運転時(CV-P60)、衣類乾燥「強む」 (50Hz/60Hz)は<CV-P180>365W/415W、<CV-P120>290W/325W、<CV-P71>180W/200W、<CV-P60>485W/545W。 ※6 室温27C、相対湿度60%(CV-P60は室温20C、相対湿度 126 60%)、除湿(強)運転時(CV-P180/P120/P71)、除湿(自動)運転時(CV-P60)。 ※7本体前方1mで測定。 ※8 部屋の温湿度によって、風量が自動で切り換わります。

ダニ対策・消臭に、天日干しより『プラズマクラスター干し』







ふとん乾燥機 [付属品: くつ乾燥アタッチメント] UD-DF1-W(ホワイト系) JANコード 4974019167565

オープン価格

●プラズマクラスター適用床面積(目安)*8:約6畳(約10㎡)●定格消費電力(50/60Hz共用)*8:500W(約14円)(消臭乾燥運転(衣類乾燥時)*10)●外形寸法(mm):幅280奥行135高さ297●質量:約3.1kg(付属品除く)●ヒーター:PTCセラミックヒーター●吸込フィルター:抗菌*11·防カビ*12フィルター

■清潔なおふとんで心地よい眠りに一「消臭乾燥」&「暖め」■コンパクトで使いやすい■プラズマクラスターと温風でWのダニ対策■プラズマクラスターと温風で下臭*13や加齢臭*13・おねしょ臭*13・カビ臭*13を消臭■生乾き臭*14をスポット消臭 部屋干し衣類を乾燥■靴・ブーツの消臭乾燥*15(くつ乾燥アタッチメント使用)■小空間の空気浄化*16・消臭*17

※9 室温30°Cでの値です。() の数値は、1時間当たりの電気代の目安で、電力料金目安単価27円/kWh (税込) (2014年4月改定) (家電公取協調べ)で計算しています。 ※10 送風アタッチメントを本体に取り付け、吹出口の角度を26°にした状態での値です。 ※11 ● 試験機関:広東省微生物分析検測中心 ● 試験方法:が、品談方法:が、記談方法:が、記談方法:が、記談方法:が、記談方法:が、記述的は、2 201 ● 抗菌方法:フィルターに抗菌剤を添加 ■試験結果:99%以上抗菌。 ※12 ● 試験機関:広東省微生物分析検測中心 ● 試験方法:かと抵抗性試験:JIS Z2911 ● 防力ど方法:フィルターに防力管添加 ■試験活象・発育が認められない。 ※13 〈付着汗臭・付着加齢臭(ふとん・枕)、付着力と臭・付着おるしょ臭(ふとんり) ● 試験機関・当社調べ、 ● 試験方法: ダブルサイズの敷ふとんと掛けふとんの間に、それぞれのコイオ成分を染み込ませた試験けたで気にならないレベルまで消臭(おねしょ臭はアタッチメント近傍のスポットでの約60分後の効果) ※8。「消臭乾燥」運転で実施。 ※14 〈生乾き臭〉● 試験機関・当社調べ、 ● 試験方法: 郊の生乾きのコオイが分を染み込ませた試験けて、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果約180分で気にならないレベルまで消臭、2015 ● 試験機関・当社調べ、 ● 試験方法: 部屋干し衣類の生乾きのコオイが分を染み込ませた試験けて、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果約180分で気にならないレベルまで消臭。 ※8 ※ b。 「消臭乾燥」運転で実施。 ※16 付着汗臭(へのつき) ● 試験機関・当社調べ、 ● 試験方法: ※13 人付着汗臭(へつの、 ● 試験機関・当社調べ、 ● 試験方法: ※13 と同等の試験環境で、汗のコオイ成分を染み込ませた試験けで、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果約180分で気にならないレベルまで消臭。 13 に対しまが、 14 に対しまが、 13 に対しまが

トイレも玄関も24時間、除菌※1・消臭。



天井設置型イオン発生機 IG-LTA20-W(ホワイト系)

JANU-F 4974019135649

オープン価格

■ニオイの元となる付着「ニオイ原因菌」を除菌※1(試験空間での7日後の効果であり、実 使用空間での実証結果ではありません。)■便器の黒ずみの形成を抑制※2■LEDライト搭 載、電球交換のように手軽に設置■人感センサー搭載■ユニット交換方式

形名	IG-LTA20			
プラズマクラスター適用床面積(目安)※3	約1畳	相当		
運転モード	「標準」	「強」		
連転モート	LEDライト点灯	LEDライト消灯		
消費電力(W)	7.2	2.8		
外形寸法(mm)/ 質量(g)	幅85奥行85高さ220(ACアダブター含む・ボタン突起部 約440(ACアダブター含む)			
電源コード(m)	_			

車でも、デスクでも、清潔・快適な空気環境を。



クルマ用イオン発生機

(付属品※4:USBカーアダプター(2ポート)、USBケーブル、ユニット清掃ブラシ) IG-NX15-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)

JANコード (-W)4974019176055(-B)4974019176062

オープン価格

■車内の6大付着臭(カビ臭※6、汗臭※7※10、体臭(30~40代特有)※8※10、食べ物 臭※6、タバコ臭※9、ペット臭※7※10)を消臭※5■集中力を維持しやすく、ストレス がたまりにくい落ち着ける運転環境づくりをサポート※11■2ポートUSBカーアダ プター同梱■USB接続対応だから家の中やオフィスでも使える

形名		IG-NX15				
プラズマクラス 適用床面積のE		約3.6m ³ (自動車室内相当)				
運転モード/運転	音(dB) 風量「タ	風量「ターボプラス」 / 33 風量 「中」 / 25 風量 「静音」 / 18				
消費電力(W)	€13	1.4 0.8 0.6				
外形寸法(mm)/	質量(g)	上部78下部直径65高さ165/約295(付属品除く)				

*1*2 当技術マークの数字につきましては129ページをご覧ください。※1〈付着「ニオイ原因蕨 | を除蕨〉●試験機関:(株) 食環境衛生研究所 ●試験方法試験空間(約3.4m²)の天井に設置した試験機から、床付近に設置した、ある1種のニオイ原因 蘭を付着させた試験上に、強運転でプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間の試験上を回収し、蘭の除去率を算出。■試験結果:7日間で9.9%以上抑制。 カビ菌の混合液の入った容器を設置し、試験機あり/なしで黒ずみの形成状況を観察。●試験結果10日後に黒ずみの形成を抑制。●IG-HTA20(IG-LTA20と同等性能機種)の「強」運転で実施。●すでに付着したカビはとれません。 ※3 商品を高 さ2.2mの天井に取り付けて、「標準 |運転時に部屋中央(床 ト1.2m)で25.000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。●プラズマクラスターイオン発生機は、高濃度イオンを維持するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用してい ます。詳細は130ページをご確認ください。 ※4 USBケーブル、カーアダプターは付属および、純正別売品のものをお使いください。 ※5 約3.6m3の車内相当の試験空間で、約20分~約6時間後の効果です。「ターボブラス |運転で実施。実使用 空間での実証結果ではありません。 ※6 <付着カビ臭><付着食べ物臭>●試験機関・当社調べ●試験方法・約3.6m³の車内相当の試験空間で、カビ、食べ物(ハンバーガー /フライドポテト/チキンナゲット)のニオイ成分を染み込ませた試験片 75cmの位置に汗の二オイ成分、約36cmの位置にペットの二オイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果が6時間で気にならないレベルまで消臭。「ターボブラス」運転で実施※14。 ※8 < 体臭(30~40代特有)>●試験機関:当社調べ●試験方法:吹出口から約75cmの位置に体臭(30~40代特有)の二オイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を2点試験法にて評価。■試験結果:約1時間で消臭効果を確認。「ターボブラ ス人運転で実施※14。 ※9 <付着タパコ臭>●試験機関:当社調べ●試験方法:約3.6m3の車内相当の試験空間で、タパコのニオイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を6段階臭気治療表示法にて評価。■試験結果:約20分で気になら ないレベルまで消臭。「ターボブラス」運転で実施※14。※10 吹出口からく汗臭><体臭(30~40代特有)>約75cm、<ペット臭>約36cmの位置での効果です。吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。※11 約3.6m³の車内空間 でイオン祭生機を運転手に向けて設置して、「ターボブラス |運転時(ブラズマクラスターイオンあり、もしくは关風のみ)の運転手に対する約90分間の試験にて確認した効果です。 ※12 商品を運転席構のカップホルダーに置いて、「ターボブラ 128 ス | 過転請にプラスター NEXTの効果が解待できる適用容積の自安です。 ※13 カーアダプター使用時の消費電力です。 ※14 ニオイの種類強さ対象物の素材などによって消臭効果は異なります。

プラズマクラスターで身の周りケア。手のひらサイズで身の回りを清潔に。








モバイル用イオン発生機

IG-NM1S-W(ホワイト系)/-B(ブラック系) JANコード (-W)4974019190518(-B)4974019190549 オープン価格

■軽量コンパクト■USB充電対応で電源の無い場所でも使える■使い方が拡がるスタンド&ネックストラップの 2WAYスタイル■付着菌を除菌**15■付着ウイルスの作用を抑制**16 ■付着したニオイ(体臭(30 ~ 40代特有)**17、タバコ臭**18)を消臭

形名		IG-NM1S		
電源		USB(Type-C)/リチウムイオン充電池		
イオン濃度※19		約25,000個/cm³		
運転音(dB)※19		25		
リチウムイオン	連続運転時間	約4時間		
充電池使用時※20	充電時間※21	約2時間30分		
外形寸法(mm)		幅77×高さ97×厚さ28(突起部は除く)		
質量(g)		約110(付属品は除く)		
付属品		USB(Type-C)充電ケーブル、ネックストラップ、ユニット清掃ブラシ		



※15 <付着菌>●試験機関(一財)日本食品分析センター●試験成績書・第21012743001-01015●試験方法・約28m²(約7畳相当)の試験空間で吹出口から約30cmの位置に、ある1種の菌を付着させた試験片を置いて、菌の除去率を測定。■試験結果約4時間で除去率99%、菌の種類・対象物の素材などによって、効果は異なります。 ※16 <付着ウイルスン●試験機関(株)食環境衛生研究所 ●試験方法・約26m²(約0畳相当)の密閉した試験空間で吹出口から約30cmの位置に、ある1種のウイルスを付着させた試験片を置いて、ウイルスの感染価を測定。●試験対象・付着した1種類のウイルス・■試験結果約10時間で9994加制。 ※17 <体臭(30~40代特有)>●試験機関当社調ダー●試験方法・吹出口から約30cmの位置に体臭(30~40代特有)>●試験機関当社調ダー●試験方法・吹出口から約30cmの位置に体臭(30~40代特有)のニオイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を2点試験法にて評価。■試験結果約1時間で消臭効果を確認。** ※8 < アダイコ臭 >●試験機関当社調ダー●試験内にから約30cmの位置にクイコのニオイ成分を染み込ませた試験片を置いて、消臭効果を2倍減験法にで評価。■試験結果約30分で消臭効果を確認。** ※8 ニオイの種類や強さ対象物の素材などによって効果は実わます。 ※19 欧出日から風の吹き出す方向約60cmで測定した値です。 ※20 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。 ※21 出力電流板の加入以上のUSB ACアダプターを使用した場合。





- *1 (IG-LTA20)当技術マークの数字は、商品を天井に取り付けて、「標準」運転時に適用床面積の部屋の中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。
- ((G-NM1S)当技術マークの数字は、商品の吹出口から風の吹き出す方向約80cmで測定した測定した1cm当たりのイオン個数の目安です。 *2 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を運転席様のカップホルダーに置いて、「ターボブラス」運転時にブラズマクラスター適用容積の空間中央(床上0.5m)で1cm当たり50.000個以上です。

■プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について

- ●イオン発生機は、安定して高濃度プラスマクラスターイオンを放出するために定期的にプラスマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。(IG-KC1は交換に対応しておりません。IG-HCF15はお買い上げの販売店、もしくは修理相談センターにご連絡ください。)
- お使いの運転モードに関係なく総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると「G-NX15/NM1Sは全ての運転を停止、「G-LTA20はプラズマクラスターイオンの放出が停止します。
- ▼ブラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、ブラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

■ 文揆用フラスマララスター 1オン先生ユニジー			
適合機種	形名	JANコード	希望小売価格
IG-NX15/MX15	IZ-C100M(1個)	4974019148502	5,500円(税込)
IG-HTA20/KTA20/LTA20/HTA30/HC15/JC15/KC15/LC15	IZ-C90M(1個)	4974019862415	3,080円(税込)
IG-GA130	★IZ-C80S2(2個)	4974019844732	27,500円(税込)
IG-DC15/EC15/FC15/GC15/EX20	IZ-C75C(1個)	4974019744896	2,750円(税込)
IG-DX100/DK100/EK100/FK100/GK100/D230、PF-ETC1/FTC1/FTH1/GTH1/HTC1/HTH1/JTH1	IZ-C75S(1個)	4974019720814	5,553円(税込)
IG-DK1S/GK1S	IZ-C75P(1個)	4974019735887	2,750円(税込)
IG-CM1/DM1S/DL1S/GBP1/HBP1/GTA20/NM1S	IZ-CCM1(1個)	4974019683829	3,080円(税込)
IG-B20/C20	IZ-CB20(1個)	4974019641348	2,750円(税込)
IG-BA15/BC15/CC15	IZ-CB15(1個)	4974019658971	2,750円(税込)
IG-B200	IZ-CB200(1個)	4974019641355	8,250円(税込)
IG-BK100	IZ-CBK100(1個)	4974019657103	6,600円(税込)
IG-A100/B100/C100	IZ-CB100(1個)	4974019657073	6,600円(税込)

■プラズマクラスターイオン発生機オプション

適合機種	品名	形名	JANコード	希望小売価格	交換の目安
	Ag+イオンカートリッジ(1個入り)	FZ-AG01K1	4974019761503	990円(税込)	約1年※1
IG-FK100/GK100	Ag+イオンカートリッジ(2個入り)	FZ-AG01K2	4974019883533	1,980円(税込)	約1年※1
	Ag+イオンカートリッジ(4個入り)	FZ-AG01K4	4974019195766	3,960円(税込)	約1年※1
IG-DK100/EK100/FK100/GK100	交換用加湿フィルター	IZ-MFDK10	4974019735894	2,750円(税込)	約10年※1 (約120ヶ月)※2
IG-DK1S/GK1S	交換用加湿フィルター(2枚入り)	IZ-MFDK1S	4974019735900	1,100円(税込)	1シースン (約6ヶ月) <u>※2</u>
IG-BK100	交換用加湿フィルター	IZ-MFBK10	4974019657141	1,980円(税込)	8シーズン (約48ヶ月)※2
IG-GCF15/HCF15	集じん・脱臭一体型フィルター(1枚)、洗える脱臭フィルター(1枚)	IZ-FGCF15	4974019844626	2,200円(税込)	6ヶ月~1年※3
IG-BC15/CC15	ACアダプター(デスクトップルーバー付属※4)	★IZ-B15AC	4974019657158	2,090円(税込)	_
IG-A100	IG-A100用交換用フィルター(10枚入り)※5	IZ-FA100	4974019625614	1,100円(税込)	_

※1 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900L)が交換の目安です。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。 ※2 定格加湿能力に対し、加湿能力が50% に落ちるまでの期間。1日8時間(2MFDK1Sは1日24時間)使用した場合の交換の目安です。使用状況や洗い方によっては、寿命が短くなることがあります。 ※3 交換の目安:日本電機工業会規格(JEM1467)を準用した自社基準。車内で1日にタバコ2本(約6ヶ月)~1本(約1年)吸った場合。(使用環境により、交換時期は異なります。) ※4 付属のデスクトップルーバーは、適合機種のみでご使用ください。 ※5 IG-B100/C100にも装着できますが、装着しない場合に比べて風量やイオン濃度は低下します。

速く、やさしく乾かす風で髪のキレイをかなえる、このカタチ。





速乾ドレープフロー	トリートメント効果	* 1
SENSING E-F	補正効果	 2
SCALPモード	除電効果	*3
BEAUTYモード	ツヤアップ	*4
美髪アプリ対応	紫外線ダメージ抑制	* 5
	保護効果	*6 *7









プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX2-P(ピンク系キャメルピンク) -W(ホワイト系ソルベホワイト)

JANコード (-P)4974019194219/(-W)4974019194226

オープン価格

■温風温度:約95℃(ホット/ドライ運転時 室温30℃)●消費電力:1,200W(ホット/ターボ 運転時) ● 外形寸法(mm): 高さ233×幅88×奥行132mm(付属品除く) ● 質量:約590g(付属品 除く) ●付属品: セット用ノズル、清掃ブラシ

■2つの吹出口から出る風が、髪を立体的に押し分けてヘアドライ■熱ダメージ や過乾燥を抑えるために、ドライヤーが髪との距離をセンシングし距離に合わせ て、風の温度をコントロール。ヘアカラーがさらに長持ち※8■美髪アプリと連携 できるBluetooth*搭載

速く乾く、キレイに仕上がる風の力で美髪ケア。





速乾エアロフォルム	トリートメント効果	*1
SCALPモード	補正効果	%2
BEAUTYモード	除電効果	*3
	ツヤアップ	*4
	紫外線ダメージ抑制	* 5
	保護効果	*6*7



プラズマクラスタードライヤー IB-NP9-P(ピンク系キャメルピンク) -V(パープル系コズミックパープル)

オープン価格

JANコード (-P)4974019202860/(-V)4974019202877

■温風温度:約115℃(ホット/ドライ運転時 室温30℃)●消費電力:1,200W(ホット/ター ボ運転時) ● 外形寸法(mm): 高さ209×幅84×奥行243mm(付属品除く) ● 質量:約580g(付 属品除く)●付属品: セット用ノズル、スピードノズル、清掃ブラシ

■大量の速い風■トリートメント効果■紫外線ダメージ抑制■熱ダメージ抑制■ 速乾エアロフォルム■温度帯の違う多彩なモードでツヤアップ■交互に自動で温 冷風切り替えのビューティモード■スピードノズルでさらに速乾※9

風のチカラで美髪ケア。シンプル機能の軽量モデル。







トリートメント効果	2K I
補正効果	%2
除電効果	% 3
ルセコップ	≫ 4

ツヤアップ <mark>※4</mark> 紫外線ダメージ抑制 <mark>※5</mark>

保護効果 ※6※7





セット用ノズル

プラズマクラスタードライヤー IB-NP7-W(ホワイト系シェルホワイト)

JANコード 4974019202884

オープン価格

 温風温度約55℃(ターボ運転時 室温30℃)●消費電力:1,200W(ターボ運転時)●外 形寸風温度が高さ209×幅84×奥行243mm(付属品除く)●質量:約535g(付属品除く)●付属 品:セット用ノズル、清掃プラシ

■大量の速い風■トリートメント効果■紫外線ダメージ抑制■熱ダメージ抑制■速乾エアロフォルム■3種の風搭載(ターボ・セット・コールド)

プラズマクラスターで肌にうるおいを閉じ込めて 乾燥に負けない美肌へと。











プラズマクラスター保湿器 IB-HF6-P(ピンク系シェルピンク)

JANコード 4974019154268

オープン価格

●消費電力:(標準モード時)1.3W(弱モード時)0.8W(USBコネクター接続時)250mA (最大)●加湿機能(気化加湿)(mL/h):(加湿量※14(標準モード)約30(弱モード)約26 (連続加湿時間※15)(時間)(標準モード)約17(弱モード)約26●外形寸法(mn):高さ 200幅128奥行184(付属品・タンク凸部除く)●質量(付属品除く):約970g●タンク容量:約 520mL●電源・ACアダプター(100~240V 50Hz/60Hz)およびUSB●付属品:ACアダ ブター、電源ケーブル(USBタイフ、約1.8m)、ユニット吉構プラシ

■肌を保湿し、ツヤ*10、ハリ*11、キメを整える*12■静電気を抑えて*13、美髪効果も■染み付いたニオイも消臭*16■気化式だから熱くならない・湿らない■角度調節できるルーバー■2種類の電源タイプ■扱いやすい半透明のタンク

プラズマクラスター美容家雷の注釈

- ※1~※2は、<A>プラズマクラスターイオンありとイオンなし(送風のみ)の冷風を 毛髪にあてて試験。
- ※1 冷風を約5分間あて、使用直後から約8時間後の水分量変化率を比較。
- ※2 クセを付けた毛髪に冷風を約7分間あて、クセ改善率を比較。
- **3~**7は、<A>プラズマクラスターイオンありとイオンなし(送風のみ)の温風を 毛髪にあてて試験。
- **3 温風をあてながら5回ブラッシングした後、ブラシとの電位差を比較。<A>はより電位差約1/4。
- ※4 温風をあてながら約5分間ブラッシングした後のツヤ値を比較。
- ※5 約4ヵ月相当の紫外線照射と温風をあてながらのブラッシングを行い、電子顕微鏡でキューティクルダメージを表面観察し比較。
- ※6 約2ヵ月相当の紫外線照射と温風をあてながらのブラッシングを行い、前後の色差を比較。<A>はより約70%低減。
- ※7 温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、枝毛・切れ毛の発生本数を比較。<A>はより約50%低減。
- ※81B-WX2[2021年]で試験。カラーリングと約2ヵ月相当の紫外線照射をした毛髪に、 <A>SENSINGモードとHOTモードで約2ヵ月相当のブラッシングとブローをし、前後の色差を比較。<A>はより約4096低減。
- ※9 スピードノズルありなしで比較(ロングへアで約20%、ミディアムへアで約4%のドライ時間短縮を確認)。
- ※10 ●試験機関(株)総合医科学研究所●被験者:24名(27 ~ 紀歳女性)● 室温約25℃、温度約 4996 ●試験方法:顔に対して直線で80cmの距離からプラズマクラスターイオンをあて被験者の目 元の肌水分量を測定。■試験結果・イオンありの場合、運転約30分後に保源効果が確認された。
- ※11 ●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:24名(31~61歳女性)●試験方法:約6~8畳相当の居住空間で、28日間、1日平均8.5~9時間ブラズマクラスターイオン発生機器を使用。イオンを発生させた場合と発生させない場合において、頬の肌の弾力性を測定。
- ■試験結果: イオンありの場合、使用28日後に肌にハリを与える効果が確認された。
 ※12 ●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:24名(31~61歳女性)●試験方法:約6~8畳相当の居住空間で、28日間、1日平均約8.5~9時間プラズマクラスターイオン発生
- ~ 8畳相当の居住空間で、28日間、旧午均約8.5 ~ 9時間フラスマグラスターイオン発生 機器を使用。目尻下の肌を倍率30倍のマイクロスコープで観察。■試験結果:使用しない 場合と比較し、28日間使用した方が肌のキメが整っていることが確認された。
- ※13 ●試験機関当社調べ●室温約26°C、湿度約26%●試験方法・毛髪をブラシでとかして10kVに帯電させた後、ブラズマクラスターイオンを約10分間あて、イオン照射しない毛髪との静電気量を測定。■試験結果:イオンありの場合の静電気は、イオンなしの場合の約1/7以下となった。
- ※14 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく室温20℃、湿度30%での試験方法により算出。イオン運転時も水は減り、若干加湿します。
- ※15 水タンク満水時から連続して加湿運転できる時間。
- ※16 ●試験機関当社調べ●試験方法試験空間にて、タバコのにおい成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオン発生機器によりプラズマクラスターイオンを照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約55分で気にならないレベルまで消臭。(ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。)
- ◆※1~※9の試験機関は、特に記載のない場合は当社調べ。
- ◆試験機種:※1※2※3はF-PB1[2011年]、※4はB-HD93[2013年]、※5はB-JP9[2018年 青」、※6※7はB-HD94[2014年]で実施。(各種、IB-WX2[2021年]、IB-NP9/IB-NP7[2021年]、达多性国際以下の機種)。

プラズマクラスター 25000を搭載したダウンライトでニオイの元となる付着「ニオイ原因菌」を除菌**・消臭



エルム



75X455X9-**25**000 *

[高濃度プラズマクラスター] プラズマクラスター 25000 適用床面積(目安)*²約1.63㎡(約1畳相当)



[本体]DL-DP01N-W











	•			
[本体] DL-DP01N-W(ホワイト系)/[別売電源] DL-YP114	[本体]DL-DP01L-W(ホワイト系)/[別売電源]DL-YP114			
[本体]4974019219639/[別売電源]4974019219622	[本体]4974019219677/[別売電源]4974019219622			
セット 50,600円: [本体] 41,800円/[別売電源] 8,800円(税込)	セット 50,600円: [本体]41,800円/[別売電源]8,800円(税込)			
昼白色5000K	電球色 2700K			
900 lm	800 lm			
84.9 lm/W	75.4 lm/W			
10.6W(LEDライト点灯、風量標準)/3.1W(LEDライト消灯、風量強)/100~242V				
本体:φ123.5×高さ123.5mm(埋込穴寸法φ100mm)/別売電源:幅175×奥行48×高さ41mm				
本体:約0.5kg/別売電源:約0.3kg				
不可※3				
人感センサー(人感センサーに付属のマスクシールを貼ると検知範囲を制限できます。)				
プラズマクラスターイオン放出表示、交換サイン等/2.7m				
24dB(LEDライト点灯、風量標準)/37dB(LEDライト消灯、風量強)			
	[本体] 4974019219639/[別売電源] 4974019219622 セット 50,600円: [本体] 41,800円/[別売電源] 8,800円(税込) 昼白色5000K 900 lm 84.9 lm/W 10.6W(LEDライト点灯、風量標準)/3.1 本体: φ123.5×高さ123.5mm(埋込穴寸法φ1 本体: 約0.5kg/5			

^{*1 (}DL-DP01N-W/DL-DP01L-W)当技術マークの数字は、商品を2.7mの高さの天井に取り付けて、「標準」運転時に適用床面積の部屋の中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。

※1 〈付着「二オイ原因菌」を除菌>●試験機関:(株)食環衛生研究所●試験方法試験空間(約3.4m)の天井に設置した試験機から、床付近に設置した。ある1種の二オイ原因菌を付着させた試験制に、強運転でプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間の試験片を回収し、菌の除去率を算出。※2 商品を高さ2.7mの天井に取り付けて「標準」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm²のイオンが測定できる床面積の目安です。●安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターオンを発生の影響です。●総運転時間約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使用した場合約6年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2カ月経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。 ※3 住宅の断熱施工天井には使用できません。住宅以外の断熱施工村に取付ける場合は「工事説明書および取扱説明書」に示す施工が必要です。LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに気料と、明るさが異なることがあります。この紙面に掲載の商品の価格には、工事費は含まれておりません。「別売「交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット IZ-C100M JANコード4974019148502 希望小売価格5.500円(税込)1個

ほっと、くつろぐさくら色。シャープ独自のLEDシーリングライト。



形名	DL-AC602K	DL-AC502K	DL-AC302K	DL-AC202K	DL-AC305V	DL-AC205V	
JANコード	4974019160764	4974019160757	4974019160740	4974019160733	4974019151557	4974019151540	
希望小売価格	49,500円(税込)	44,000円(税込)	29,700円(税込)	25,300円(税込)	22,000円(税込)	20,020円(税込)	
適用畳数	~14畳	~12畳	~8畳	~ 6畳	~8畳	~6畳	
モデル		さくら色・	調光·調色		調光	·調色	
光色		寒色〜暖色、さくら色2色	(八重桜/ソメイヨシノ)		寒色~	~暖色	
調色機能		寒色~暖色:10段階	寒色~暖色:10段階				
調光機能		寒色~暖色:10段階	、さくら色:10段階		寒色~暖色:10段階		
常夜灯(暖色)		5段	階		5段	階	
機能	エコあかリズム さくらプラス/エコ調光/エコセンサー/ お昼間節電/おやすみリズム/タイマー機能 エコ調光/おやすみリズム/切タイマー機能			エコ調光/おやすみリ	ズム/切タイマー機能		
器具光束	6,099 lm	5,499 lm	4,299 lm	3,699 lm	4,299 lm	3,699 lm	
消費電力	46.5W	42W	33W	28W	33W	28W	
外形寸法	φ600×65mm		ϕ 500 $ imes$ 70mm		φ500°	×70mm	
質量	約2.3kg	約2.3kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを パワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。



プラズマクラスター 製品サイト





「高濃度プラズマクラスター]

プラズマクラスター 25000 適用床面積(目安)※¹約65㎡(約39景)

[空気清浄運転]

清浄時間* 8畳/5分 適用床面積(目安)*~107㎡(65畳)

空気清浄機

FU-M1400-W(ホワイト系) JANコード 4974019155319

希望小売価格264,000円(税込)

■大空間にも対応する大型モデル■プレフィルター自動掃除機能■経年劣化 を抑える耐候性樹脂採用

- ●消費電力:(強)123W、(中)35W、(静音)7.7W
- 外形寸法(mm):幅549奥行327高さ818●質量:約21kg

プラズマクラスター 25000加湿空気清浄機。



プラズマクラスタ-25000 **

[加湿+高濃度プラズマクラスター&フィルター浄化] プラズマクラスター 25000

適用床面積(日安)約37㎡(約22号) [加湿空気清浄運転]

加湿量:800mL/h(「強|運転時)

加湿適用床面積(日安) プレハブ洋室/木造和室 ~37mf(22畳)/~22mf(13.5畳)

[空気清浄運転] 適用床面積(目安)~63mf(38畳)



加湿空気清浄機

KI-M850S-S(シルバー系) JANコード 4974019799926

希望小売価格104,500円(税込)

■生活臭用脱臭フィルターでホテル、オフィスなどに好適

- 加湿方式・加湿能力・水タンク容量:気化方式・最大800mL/h・約4.0L
- 外形寸法(mm):幅420奥行340高さ684(突起部含む)
- 質量:約13kg

*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター 25000適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。 *清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本雷機丁業会規格(JFM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の 空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度 を1.25mg/m3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

パブリック空間向け、機能と使いやすさにこだわった プラズマクラスター 25000加湿空気清浄機。







(操作バネル) COCORO AIR

プラズマクラスク-**25000** *]

COCORO AIR

[加湿+高濃度プラズマクラスター&フィルター浄化]

プラズマクラスター 25000 適用床面積(目安)約37㎡(約22畳)

[加湿空気清浄運転]

加湿量:800mL/h(「強」運転時)

加湿適用床面積(目安) プレハブ洋室/木造和室 ~37㎡(22畳)/~22㎡(13.5畳)

[空気清浄運転]

適用床面積(目安)~63㎡(38畳)

加湿空気清浄機

KI-M851-S(シルバー系) JANコード 4974019194103

希望小売価格115,500円(税込)

■両A面パネルデザイン■前面吸い込み/前方向・後ろ方向吹き出し■「SIAA 抗菌」操作パネル■お掃除しやすい加湿トレー■5つのセンサー搭載(高感度ホコリ、照度、ニオイ、温度、湿度)

- ●消費電力**1(加湿空気清浄/空気清浄):(強)56W/86W、(中)21W/25W、 (静音)7.0(6.6)W/5.3(5.0)W
- ●加湿方式·加湿能力·水タンク容量:気化方式・最大800mL/h·約4.0L
- ●外形寸法(mm):幅427奥行326高さ684
- ●質量:約15.2kg

「Slim,Simple,Smart」パーソナル空間に適したこれからの空気清浄機。



75X79529- 7000 *2

[加湿+高濃度プラズマクラスター&フィルター浄化]

プラズマクラスター 7000 適用床面積(目安)約21㎡(約13畳)

[加湿空気清浄運転]

加湿量:500mL/h(「強」運転時) 加湿適用床面積(目安) ブレハブ洋室/木造和室 ~21㎡(13畳)/~13㎡(8畳)

[空気清浄運転]

適用床面積(目安)~38㎡(23畳)



加湿空気清浄機

KC-M50B-W(ホワイト系) JANコード 4974019172309

オープン価格

- ■前面吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置
 ■底面引き出し電源コード*
- ■簡単に操作できるシンプル表示■ハウスダストやニオイを捕集■お手入れ 簡単なシンプル加湿トレー■キレイにうるおう清潔加湿
- ※電源コードは1本です。
- ●消費電力:(強)62W、(中)13W、(静音)3.0W
- ●加湿方式·加湿能力·タンク容量:気化方式·最大500mL/h·約2.5L
- ●外形寸法(mm):幅400奥行220高さ600
- ●質量:約8.4kg
- *1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量「中」運転時にプラズマクラスター 25000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm当たりのイオン個数の目安です。
- *2 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時にプラズマクラスター 7000適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。
- ※1 無線LAN機能を起動していないときの消費電力です。()内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。

導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。





ワイヤレス リモコン

[高濃度プラズマクラスター] プラズマクラスター 25000

適用床面積(目安)約35㎡(約21畳)

[空気清浄] 適用床面積(目安)~66m(40畳)

棚置き用スタンド FZ-M100ST(別売)

壁掛け/棚置き兼用型プラズマクラスター空気清浄機 FU-M1000-W(ホワイト系)

JANコード 4974019756585

希望小売価格198.000円(税込)〈工事費別〉

■高効率包み込み気流■風向き可変ルーバー■集じんフィルター(HEPAフ ィルター)■低消費電力&静音設計(風量「静音」運転時25dB)■ニオイ/ホコ リセンサー■ワイヤレスリモコン

- 消費電力: (フルパワー)74W、(強)48W、(中)18W、(静音)8W
- 外形寸法(mm):幅1.124奥行190高さ390 質量:約12kg

コンパクトデザイン& 壁掛け/棚置き兼用型。







[高濃度プラズマクラスター]

プラズマクラスター 25000 適用床面積(目安)約25㎡(約15畳)

[空気清浄] 適用床面積(目安)~40m(24畳)



棚置き用スタンド FZ-MK5ST-W(別売)

壁掛け/棚置き兼用型プラズマクラスター空気清浄機

FU-MK500-W(ホワイト系) JANコード 4974019806112

希望小売価格143.000円(税込)〈工事費別〉

■高効率包み込み気流(3方向)■集じんフィルター(HEPAフィルター)■低消費 電力&静音設計(風量「中」運転時34dB)■ニオイ/ホコリセンサー■ワイヤレス リモコン

- ●消費電力:(フルパワー)68W、(強)21W、(中)11W、(静音)5.3W
- ●外形寸法(mm):幅650奥行178高さ440●質量:約9.1kg
- *1 当技術マークの数字は、この商品を適用床面積の部屋の壁の中央、床上から高さ2mに設置して、部屋を商品の中心で2分割し、「強上運転・ルーバー角度を商品から、分割された 空間の対角(床面)に向けた時に、分割されたそれぞれの空間の中央付近(床上から1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1㎡当たりのイオン個数の目安です。
- *2 当技術マークの数字は、この商品を適用床面積の部屋の壁の中央、床上から高さ2mに設置して、風量「強」運転時にプラズマクラスター 25000適用床面積の部屋の中央付近(床上 から高さ1.2m)の地点で測定した、空中に吹き出される1mi当たりのイオン個数の目安です。

パラレルパルスDC方式で優れたイオンバランスと 高速除電を実現。





ACアダプター IZ-JAC1(別売)

除雷特化型プラズマクラスターイオン発生機〈受注生産〉

IG-301JF JAN⊐−ド 4974019823171

希望小売価格107,800円(税込)〈工事費別〉

■当社独自の方式による優れたイオンバランス■使い方に応じた操作性と 設置性■メンテナンス周期の長期化、工具無しでのユニット交換を実現■他 の業務用プラズマクラスターイオン発生機との組み合わせでさらに効果的な除 電ソリューションを実現

形名	ワイドタイプ IG-301JF				
電源電圧	DC2	DC24V±10%/AC100V(アダプター使用時)			
消費電流		0.72A(DC24)	/電源使用時)		
除電時間*8		0.8秒			
イオンバランス*8		±5V			
運転モード(4段階切替)	フルパワー	強	中	弱	
風量(m³/分)	2.9	2.2	1.5	0.7	
風速(m/秒)	3.8	3.0	2.2	1.4	
外部入出力	除電停止入力、アラーム出力、警告出力				
使用温度	0~50°C				
使用湿度	10~85%RH(結露なきこと)				
使用環境	汚染度2*b				
質量	約1.9kg				
付属品	脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル				

ネイチャーファンだからできる、クリーン除電。





ACアダプター IZ-JAC1(別売)

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機〈受注生産〉 IG-251JF JANコード 4974019866314

希望小売価格46,200円(税込)〈工事費別〉

■除塵フィルターでクリーン除電■VESAアームの取付可能■運転モードを外部信号で変更可能■メンテナンス周期の長期化を実現■他の業務用プラズマクラスターイオン発生機との組み合わせでさらに効果的な除電ソリューションを実現

形名	コンパクトタイプ IG-251JF			
電源電圧	DC24V±10%/AC100V(アダプター使用時)			
消費電流		0.77A(DC24)	V電源使用時)	
除電時間*3[除塵フィルター取付時]	0.8秒[2.2秒]			
イオンバランス*8[除塵フィルター取付時]	±5V[±10V]			
運転モード(4段階切替)	フルバワー	強	中	弱
風量(m³/分)[除塵フィルター取付時]	2.5[1.0]	2.1[0.8]	1.7[0.6]	1.1[0.4]
風速(m/秒)[除塵フィルター取付時]	3.9[0.6]	3.1[0.5]	2.4[0.4]	1.4[0.2]
外部入出力	除電停止入力、アラーム出力、警告出力、風量設定入力			
使用温度	0~50°C			
使用湿度	10~85%RH(結露なきこと)			
使用環境	汚染度2*b			
質量	約1.0kg			
付属品	脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル、除塵フィルター			

*8 測定条件 ●設置距離:300mm、本体中央・除電時間:±1000V→±100Vまで●プレートモニタ:150mm×150mm(20pF) ●風量:フルパワー (測定値は参考値であり、保証値ではありません。) *b 非導電性の汚染は発生しますが、結露によって一時的に導電性が引き起こされることが予想されます。(例として、家庭やオフィス環境に相当します。)

空調システムの冷暖房の気流を利用して、 高濃度のプラズマクラスターイオンを室内に放出。







空調ダクト収納型

プラズマクラスターイオン発生ユニットシステム〈受注生産〉

| IG-001DA JAN⊐-F 4974019826578 | IG-001DB JAN⊐-F 4974019826561 | IG-001DC JAN⊐-F 4974019826660 | IG-001DD JAN⊐-F 4974019826677 | IG-002DC JAN⊒-F 4974019960982

希望小売価格26,400円(税込) 希望小売価格27,500円(税込) 希望小売価格15,400円(税込) 希望小売価格34,100円(税込) 希望小売価格17,600円(税込)

希望小売価格39,600円(税込)

IG-002DD JANコード 4974019960999 ■空調ダクト収納型で省スペース

■簡易工事で設置可能

- ●電源(別売):ACアダプター(入力:AC100、240V、出力:DC12V)/電源ボックス
- ●外形寸法:〈メインユニット〉IG-002DCの場合 幅240奥行60.5高さ30.5mm〈サブユニット〉IG-002DDの場合 幅186奥行60.5高さ24.5mm
- ●このシステムは登録店扱いになります。

[プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について] ● 空気清浄機(KI-M850A/M850S, FU-M140M/1000/M1500)、イオン発生機(G-38350S/3835AX/1810A/161RA/011RA/011RA/011YA)、イオン発生エジュール(G-2MC05)・イオン発生ユニットシステム(G001D/002D)は、安定して高温度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的®にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。● 総理部時間 約17.50の時間 (12年4時間連続使用して運転した場合、約2年)経過すると、ユニット交換ランプが点滅し交換時期をお知らせします。● 約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると、ユニット交換ランプが点滅し交換時期をお知らせします。● 約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると、ユニット交換ランプが高い。に滅をします。 送風機能は停止しません。空気清浄機としては継続してで使用いただけます)

**との事権エードで運転しても、ユニットの交換時期は同じです。

■交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

適合機種	入数	形名	JANコード	希望小売価格
FU-M1400	2個(本体1台分)	IZ-C90M2	4974019871042	6,160円(税込)
FU-M1000	2個(本体1台分)	IZ-C75SB2	4974019768519	11,106円(税込)
FU-MK500	3個(本体1台分)	IZ-C75SB3	4974019812717	16,830円(税込)
KI-M850A/M850S	1個(本体1台分)	IZ-C75SB1	4974019810249	5,610円(税込)
KI-M851	1個(本体1台分)	IZ-C90M	4974019862415	3,080円(税込)
IG-501YA	4個(本体1台分)	IZ-C501Y	4974019836690	28,600円(税込)
IG-251YA	2個(本体1台分)	IZ-C251Y	4974019836706	15,400円(税込)
IG-3B350S/3B35AX	4個(本体1台分)	IZ-C75B4S	4974019868066	29,700円(税込)
IG-2B35A	4個(本体1台分)	IZ-C75B4A	4974019868059	26,400円(税込)
IG-1B10A	2個(本体1台分)	IZ-C1B10	4974019718491	8,250円(税込)
IG-161RA	1個(本体1台分)	IZ-C161R	4974019843735	16,500円(税込)
IG-3MM05/3MR05/	1個(本体1台分)	IZ-C75B0	4974019782324	6,710円(税込)
2MC05	4個(本体4台分)	IZ-C75B4A	4974019868059	26,400円(税込)
IG-011RA	1個(本体1台分)	IZ-CCM1	4974019683829	3,080円(税込)
IG-301JF	1個(本体1台分)	IZ-C301	4974019832043	20,900円(税込)
IG-251JF	1個(本体1台分)	IZ-C251J	4974019866574	14,300円(税込)
IG-001DA/B	1個(※2個で本体1台分)	IZ-C01DA	4974019102825	6,050円(税込)
IG-001DC/D	1個(本体1台分)	IL-OUIDA		
IG-002DC/D	1個(本体1台分)	IZ-C02DS	4974019102801	7,150円(税込)


■空気清浄機/加湿空気清浄機オプション

■呈気洞浄機/加湿呈気洞浄機/フジョン					
適合機種	品名		形名	JAN⊐−ド	希望小売価格
FU- M1400	交換用集じん・脱臭一体型フィルター (2個入り)*1		FZ-14EXSF	4974019871059	19,800円(税込)
FU- M1000	交換用集じんフィルター(2枚入)*2		FZ-M100HF	4974019764825	13,200円(税込)
	交換用脱臭フィルター(2枚入)*3		FZ-M100DF	4974019764832	9,900円(税込)
	棚置き用スタ	ツ ド	FZ-M100ST	4974019759524	5,500円(税込)
	交換用集じん	フィルター*2	FZ-MK5HF	4974019812687	6,050円(税込)
FU- MK500	交換用脱臭力	7ィルター*3	FZ-MK5DF	4974019812700	4,950円(税込)
IVINOUU	棚置き用スタ	7ンド	FZ-MK5ST-W	4974019810522	5,500円(税込)
FU-	交換用フィルターセット(HEPAフィ ルター、脱臭フィルター(各2枚))		FZ-M90VF	4974019609560	27,500円(税込)
M900	交換用脱臭フィ	ィルター(2枚入)	FZ-M90KF	4974019609577	9,900円(税込)
KC-	交換用集じんフィルター (静電HEPAフィルター)		FZ-M501HF*4	4974019876269	4,840円(税込)
	交換用脱臭フィルター		FZ-M501DF*4	4974019876276	4,400円(税込)
M50B	交換用加湿フィルター		FZ-G30MF*5	4974019883175	2,420円(税込)
	Ag+イオンカートリッジ		FZ-AG01B*6	4974019810195	990円(税込)
	使い捨てプレフィルター(6枚入り)		FZ-M85PF*7	4974019810188	935円(税込)
	交換用集じんフィルター		FZ-M85HF*8	4974019810232	6,270円(税込)
KI- M850A/ M850S/ M851	交換用加湿フィルター		FZ-M85MF*5	4974019810171	2,860円(税込)
	KI-M850A/ M850S	アンモニア臭 用	FZ-M85ADF*9	4974019810157	6,600円(税込)
	交換用脱臭 フィルター	生活臭用	FZ-M85SDF *10	4974019810164	6,600円(税込)
	KI-M851交換用脱臭フィルター		FZ-M85SDF*10	4974019810164	6,600円(税込)
	使い捨てプレフィルター(6枚入り)		FZ-M85PF*7	4974019810188	935円(税込)
	Ag+イオンカートリッジ		FZ-AG01B*6	4974019810195	935円(税込)

■プラズマクラスターイオン発生機オプション


■ノンスマンフスターイオン光土依オフジョン				
適合機種	品名	形名	JANコード	希望小売価格
IG-3B350S	リモコン	IZ-BRC2	4974019794051	14,300円(税込)
	交換用フィルター	IZ-F3B35A	4974019811413	4,950円(税込)
IG-3B35AX/ 2B35A	交換用プレフィルター	IZ-F2B35A	4974019739427	6,050円(税込)
	脱臭フィルター(生活臭用)*11	IZ-F2B35B	4974019739458	7,260円(税込)
LDoort	脱臭フィルター(タバコ臭用)*12	IZ-F2B35C	4974019739472	7,260円(税込)
IG-1B10A	交換用フィルター(10枚入)	IZ-F9B10	4974019648736	1,980円(税込)
	リモコン	IZ-BRC3	4974019843728	4,290円(税込)
IG-161RA	交換用フィルター(60枚入)	IZ-161RF	4974019843742	7,700円(税込)
	交換用フィルター(6枚入)	IZ-161RF2	4974019849836	1,045円(税込)
IG-3MM05/ 3MR05/ 2MC05	電源ボックス*13	IZ-MAC5	4974019764276	オープン価格
	ACアダプター*13	IZ-MAC1	4974019764283	オープン価格
	リモコン	IZ-MRC	4974019764306	オープン価格
	使い捨てプレフィルター	IZ-MCPF	4974019773896	オープン価格
	(200枚入り)	IZ-MCPFB	4974019834504	オープン価格
	設置用台座	IZ-MCBA	4974019771557	オープン価格
IG-301JF/ 251JF	ACアダプター	IZ-JAC1	4974019832036	5,500円(税込)
IG-251JF	高性能フィルター	IZ-F251J	4974019866581	3,960円(税込)

太陽光でつくったクリーンな電気をためて、環境にも配慮しながら、効率よく「自家消費」。

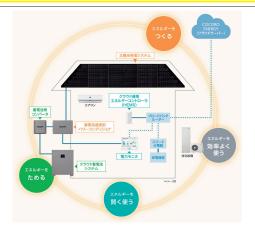

太陽光発電+蓄電池を設置後の基本的な動作イメージ(1日)



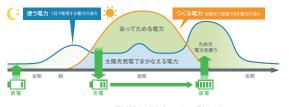

- *雷気料金はご契約プランによって異なります。
- *売電を優先し、割安な深夜電力を活用する経済性モードもあります。

■つくった電力とためた電気を有効活用できるクラウド蓄電池。シャープは「家中まるごと停電対応」。電気の備えは進化しています。





ミドルタイプ 第中まるごと 停電対応 屋外·屋内用 6.5kWh (6.3kWh) クラウド蓄電池 JH-WB1921 JAN = F 4974019143033

> 住宅用エネルギー ソリューション 製品サイト



※1 重塩害地域では屋内に設置してください。屋内に設置する場合は別途、屋内設置用金具(JH-WB2021の場合はJH-WBD04、JH-WB1921の場合はJH-WBD03、それ以外の場合はJH-WBD02) が必要です。 ※2 横置きはできません。施工やメンテナンスのため上部も含めた周囲にスペースが必要です。 ※3 公称容量(定格容量)JIS C 8715-1の規定に基づいた値です。実際に使用できる 142 容量は、使用する機器や蓄電池の内部温度により変動します。また、電力変換損失や蓄電池保護等により少なくなります。 ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

つながる機器が広がり、新たなエネルギー生活へ。

AIを活用したCOCORO ENERGYが 「使う」「ためる」「買う」を賢くコントロール。







これまでのクラウドHEMSサービスに AIを取り入れた「COCORO ENERGY」。 ご家庭の生活パターンを学び、発電データ や気象予報などの外部の情報と合わせて、 お客様に最も適したエネルギーマネジメント を行います。

■COCORO ENERGYが生活に寄りそって快適サポート。



コントローラ

ユニット

(JH-RV11)

クラウド連携エネルギーコントローラ JH-RV11 JANコード 4974019919225 希望小売価格113.960円(税込)

クラウド連携エネルギーコントローラ .IH-RVB1 .IAN¬-ド 4974019107783 希望小売価格74.800円(税込)

■つくった電力を確認するマルチエネルギーモニタ。



マルチエネルギーモニタ JH-RWL8 JAN = - K 4974019155128 希望小売価格107,140円(税込) ■太陽の光から電気をつくる太陽電池モジュール。 ルーフィット設計で、無駄なく設置・たっぷり発電。

寄棟・切妻屋根向け (展規署刑)

BLACKSOLAR 7FRO









GOOD DESIGN

太陽電池モジュール (コーナーモジュール左用) NQ-130LM JAND-K 4974019206790

希望小売価格 希望小売価格 87.100円(税込)

NQ-254BM NQ-180BM JANJ-K JANコード 4974019206752 4974019206776 希望小売価格 152.400円(税込) 117.000円(税込)

太陽電池モジュール 太陽電池モジュール (コーナーモジュール右用) NQ-130RM JANJ-K 4974019206813

希望小売価格 87.100円(税込)

■つくった電力を家庭で使える電力に変換するパワーコンディショナ。

蓄電池システム対応



蓄雷池用コンバータ

JH-WD2111 JAN⊐-ド 4974019205892 希望小売価格165.000円(税込)

★JH-WD2001 JANコード 4974019188843

希望小売価格165,000円(税込)

蓄雷池連携型パワーコンディショナ

JH-55KF4B*1*2 JANコード 4974019188850

希望小売価格474,100円(税込)

蓄電池連携型パワーコンディショナ

JH-55NF3*1*3 JAN = - × 4974019205885

希望小売価格441.100円(税込)

蓄電池連携型パワーコンディショナ

JH-40NF2*1*3 JANコード 4974019205878

希望小売価格364,100円(税込)

- ※1 接続にご注意いただく必要のある太陽電池モジュールがあります。最新の組み合わせ一覧は、当社ホームページ(https://ip.sharp/cms/sun/images/fuka.pdf)にてご確認ください。
- ※2 JH-55KF4Bと蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ(JH-WD2001)が必要です。また、自動切替解(当社指定機種)が必要です。
- ※3 JH-55NF3/40NF2と蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ(JHWD2111)が必要です。また、家中まるごと停電対応の場合は、自動切替線(当社指定機種)が必要です。

ビジネスをもっと速く多彩に。

高性能とシステムの拡張性を追求したオフィスの中核マシン、登場。



形名		MX-8081
JAN⊐-F		4974019152523
希望小	フルオプション システム	9,176,000円+税
示	推奨システム	4,988,000円+税
小売 価格	本体	4,140,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データヤキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■高速出力でビジネスを効率化(カラー/モノクロ毎分80枚)■大量の原稿を高 速でスキャン(片面120枚/分、両面240面/分)■自分のアイコンにタッチするだけ 「クイックログイン」■よく使う機能のみをシンプルに表示「シンプルモード」

●ファーストコピータイム:フルカラー:5,1秒※3モノクロ:3,7秒※3●最大給紙容量:3,400 枚(本体)、7.400枚(推奨システム)、9.350枚(フルオプション) ●最大消費電力:2.88kW以下 (本体) ● 寸法(mm):幅845奥行896高さ1,249(本体) ● 質量:約210kg(本体)

圧倒的なスキャン生産性とAIによる自動設定機能を搭載。



形名		BP-70C65	BP-70C55
	JANコード	4974019195919	4974019195889
希望	システム	2,660,000円+税	2,470,000円+税
希望小売価格	本体	2,360,000円+税	2,170,000円+税
価格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

l	フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
l	ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
l	原稿自動送D装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
l	データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■利用者の接近を検知して自動復帰「人感センサー」■アプリケーションを複合機か ら直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによる原稿に最適な自動設定を実 現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「インフォメーションLED」

●ファーストコピータイム:フルカラー:4.8秒※3 モノクロ:3.7秒※3●最大給紙方式/最大 給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1.350枚+950枚)+大容量給 紙トレイ(3.500枚)+手差しトレイ(120枚)=7.120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デス ク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅609奥行662高さ860 ● 質量:約89kg

※1 電子データの暗号化および自動消去。 ※2 オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。 ※3 A4ヨコ送りで給紙。 ※4 64g/m²の場合。別途オプシ ョンが必要です。●本機の状態により異なる場合があります。●写真は別売のオプションを装着しております。●オプションの詳細については当社ホームページ https://jp.sharp/ **144** business/print/newmodel/option/ でご確認ください。

圧倒的なスキャン生産性とAIによる自動設定機能を搭載。



形名		BP-70C45
JAN⊐-ド		4974019195858
希望小売価格	システム	2,280,000円+税
	本体	1,980,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■利用者の接近を検知して自動復帰「人感センサー」
■アプリケーションを複合機か ら直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによる原稿に最適な自動設定を実 現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「インフォメーションLED」

●ファーストコピータイム:フルカラー:6.5秒※3 干ノクロ:4.6秒※3●最大給紙方式/最大 給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙 トレイ(3.500枚)+手差しトレイ(120枚)=7.120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク 等オプション含む) ● 寸法(mm):幅609奥行662高さ860 ● 質量:約87kg

高性能とAIによる自動設定でオフィスを快適サポート。



形名		BP-50C65	BP-50C55
JANコード		4974019196084	4974019196053
希望	システム	2,510,000円+税	2,320,000円+税
希望小売価格	本体	2,210,000円+税	2,020,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

	フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
	ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
	原稿自動送D装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
. [データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによ る原稿に最適な自動設定を実現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ 「インフォメーションLED I■スマートフォンやタブレットと簡単に連携「モバイル連携 I

●ファーストコピータイム:フルカラー:4.8秒※3 干ノクロ:3.7秒※3●最大給紙方式/最 大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量 給紙トレイ(3.500枚)+手差レトレイ(120枚)=7.120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デ スク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅608奥行653高さ829 ● 質量:約82kg

高性能とAIによる自動設定でオフィスを快適サポート。



形名		BP-50C45
JAN⊐-ド		4974019196022
希望小売価格	システム	2,130,000円+税
	本体	1,830,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続 I■AIによ る原稿に最適な自動設定を実現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ 「インフォメーションLED」■スマートフォンやタブレットと簡単に連携「モバイル連携」

● ファーストコピータイム:フルカラー:6.5秒※3 モノクロ:4.6秒※3● 最大給紙方式/最大給 紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙トレイ (3.500枚)+手差しトレイ(120枚)=7.120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク等オプシ ョン含む) ● 寸法(mm):幅608奥行653高さ829 ● 質量:約79kg

AIによる自動設定や高速スキャンを追求した高性能マシン。



形名		BP-70C26
JANコード		4974019195803
希望小売価格	システム	1,735,000円+税
	本体	1,435,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データヤキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによ る原稿に最適な自動設定を実現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ 「インフォメーションLED」■スマートフォンやタブレットと簡単に連携「モバイル連携」

●ファーストコピータイム:フルカラー:7.6秒※3 モノクロ:6.5秒※3●最大給紙方式/最 大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容 量給紙トレイ(3.500枚)+手差レトレイ(120枚)=7.120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下 (デスク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅609奥行662高さ860 ● 質量:約87kg

※1 電子データの暗号化および自動消去。 ※2 オブションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。 ※3 A4ヨコ送りで給紙。 ※4 64g/m²の場合、別途オブションが必要です。●本機の状態 146 により異なる場合があります。● 写真は別売のオブションを装着しております。● オブションの詳細については当社ホームページ https://jp.sharp/business/print/newmodel/option/ でご確認ください。

AIによる自動設定とスピードを両立して快適性を追求。



	形名	BP-60C36	BP-60C31	BP-60C26
JANコード		4974019195797	4974019195780	4974019195773
希望	システム	2,060,000円+税	1,715,000円+税	1,585,000円+税
希望小売価格	本体	1,760,000円+税	1,415,000円+税	1,285,000円+税
一個格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによる原稿に最適な自動設定を実現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「インフォメーションLED」■スマートフォンやタブレットと簡単に連携「モバイル連携」

77-76	BP-6	0C36	BP-6	0C31	BP-6	0C26
ファースト	フルカラー	モノクロ	フルカラー	モノクロ	フルカラー	モノクロ
JC-91A	6.5秒※3	4.6秒※3	7.6秒※3	5.6秒※3	7.6秒※3	6.5秒※3

最大給紙方式/最大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚 +950枚)+大容量給紙トレイ(3,500枚)+手差とトレイ(120枚)=7,120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク等オプション含む)●寸法(mm): 帰608奥行653高さ829●質量約980kg

AIによる自動設定を搭載したニュースタンダードマシン。







形名		BP-40C36	BP-40C26
JANコード		4974019195995	4974019195940
希望	システム	2,025,000円+税	1,550,000円+税
希望小売価格	本体	1,725,000円+税	1,250,000円+税
層	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

l	フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
l	ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
l	原稿自動送り装置(標準装備)	データセキュリティ※1
l	無線LAN(オプション)	インターネットFax対応※2(オプション)

■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■AIによる原稿に最適な自動設定を実現「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「インフォメーションLED」■スマートフォンやタブレットと簡単に連携「モバイル連携」(オブション)

7- 71	BP-40C36		BP-40C26	
ファーストコピータイム	フルカラー	モノクロ	フルカラー	モノクロ
JC 71A	6.5秒※3	4.6秒※3	7.6秒※3	6.5秒※3

■最大給紙方式/最大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙トレイ(3,500枚)+手差とトレイ(120枚)=7,120枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク等オプション含む)●寸法(m):輪069奥行653高さ829●質量約79kg

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



形名		★MX-6171	★MX-5171
JANコード		4974019971599	4974019971568
煮 システム		2,660,000円+税	2,470,000円+税
希望小売価格	本体	2,360,000円+税	2,170,000円+税
価格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送D装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■利用者の接近を検知して自動復帰「人感センサー」■アプリケーションを複合機 から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■自分のアイコンにタッチするだけ 「クイックログイン |■マシンの状況をLEDでお知らせ「コミュニケーションランプ |

●ファーストコピータイム:フルカラー:4.8秒※3 モノクロ:3.7秒※3●最大給紙方式/最大 給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給 紙トレイ(3.500枚)+手差しトレイ(100枚)=7.100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デス ク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅616奥行660高さ838 ● 質量:約92kg

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



	形名	★ MX-4171
JANコード		4974019971537
希望小売価格	システム	2,280,000円+税
	本体	1,980,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■利用者の接近を検知して自動復帰「人感センサー」
■アプリケーションを複合機 から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」■自分のアイコンにタッチするだけ 「クイックログイン | ■マシンの状況をLEDでお知らせ「コミュニケーションランプ |

●ファーストコピータイム:フルカラー:6.7秒※3 モノクロ:4.7秒※3●最大給紙方式/最大 給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1.350枚+950枚)+大容量給紙 トレイ(3,500枚)+手差しトレイ(100枚)=7,100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク 等オプション含む) ● 寸法(mm):幅616奥行660高さ838 ● 質量:約90kg

※1 電子データの暗号化および自動消去。 ※2 オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。 ※3 A4ヨコ送りで給紙。 ※4 64g/m²の場合。別途オプシ ョンが必要です。●本機の状態により異なる場合があります。●写真は別売のオプションを装着しております。●オプションの詳細については当社ホームページ https://jp.sharp/ 148 business/print/newmodel/option/ でご確認ください。 ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



MX-6151

形名		★MX-6151	★MX-5151
JANコード		4974019971841	4974019971803
希望	システム	2,510,000円+税	2,320,000円+税
希望小売	本体	2,210,000円+税	2,020,000円+税
価格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■自分のアイコンにタッチするだけ「クイックログイン」
■すばやく美しくスキャンできる 自動設定を採用「シンプルスキャン」
■マシンの状況をLEDでお知らせ「コミュニケーションランブ」
■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」

ファーストコピータイム:フルカラー:4.8秒※3 モノクロ:3.7秒※3●最大給紙方式/最大給紙容量:1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙ドレイ(3,500枚)+手差しトレイ(100枚)=7,100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク等オブション含む)●寸法(m):幅008喫行650高さ834●質量:約84㎏

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



形名		★ MX-4151
JANコード		4974019971759
希望小売価格	システム	2,130,000円+税
	本体	1,830,000円+税
	3段給紙デスク	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

- ■自分のアイコンにタッチするだけ「クイックログイン」■すばやく美しくスキャンできる自動設定を採用「シンブルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「コミュニケーションランブ」■アプリケーションを複合機から直接ダウンロード「クラウドサービス接続」
- ●ファーストコピータイム:フルカラー:6.7秒※3 モノクロ:4.7秒※3●最大給紙方式/最大給紙容量:1トレイ方式(600枚)+大容量給紙テスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙トレイ(3,500枚)+手差しトレイ(100枚)=7.100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下(デスク等オブション含む)●寸法(mn):幅608奥行650高さ834●質量約82kg

思いのままにスマートに使える、 すばやく対応できるデジタル複合機。





カラーA4ヨコ	モノクロA4ヨコ
36 枚/分	36枚/分
(MX-3661)	

カラーA43コ モノクロA43コ 31枚/分 31枚/分 (MX-3161)

カラーA4ヨコ モノクロA4ヨコ 26枚/分 26枚/分 (MX-2661)



	形名	★MX-3661	★MX-3161	★MX-2661
	JANコード	4974019971650	4974019971636	4974019971629
希望	システム	2,060,000円+税	1,715,000円+税	1,585,000円+税
希望小売価格	本体	1,760,000円+税	1,415,000円+税	1,285,000円+税
価格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■自分のアイコンにタッチするだけでクィックログイン■コミュニケーション ランプ■音声アシスト■人感センサーが利用者の接近を検知して自動復帰 ■さまざまなクラウドサービスへ接続■モバイル端末接続

●ファーストコピータイム:フルカラー:6.7秒※3 モノクロ:4.7秒※3●最大給紙方式/最 大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容 量給紙トレイ(3.500枚)+手差しトレイ(100枚)=7.100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下 (デスク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅608奥行650高さ834 ● 質量:約82kg

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



形名		MX-3631	MX-2631
	JANコード	4974019971728	4974019971780
希望	システム	2,025,000円+税	1,550,000円+税
 示 価格	本体	1,725,000円+税	1,250,000円+税
価格	3段給紙デスク	300,000円+税	300,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	データセキュリティ※1
無線LAN(オプション)	インターネットFax対応※2(オプション)

■自分のアイコンにタッチするだけでクィックログイン■コミュニケーション ランプ■シンプルスキャン■さまざまなクラウドサービスへ接続(オプション) ■モバイル端末接続(オプション)

●ファーストコピータイム:フルカラー:6.7秒※3·モノクロ:4.7秒※3●最大給紙方式/最 大給紙容量: 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容 量給紙トレイ(3.500枚)+手差レトレイ(100枚)=7.100枚※4●最大消費電力:1.5kW以下 (デスク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅608奥行650高さ834 ● 質量:約82kg

※1 電子データの暗号化および自動消去。※2 オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。※3 A4ヨコ送りで給紙。※4 64g/m²の場合。別途オプショ **150** ンが必要です。 **5 MX-C306W.MX-C305Wは両面原稿自動送り装置(RSPF)標準搭載。 **6 MX-C305Wはオブションのアブリケーション通信キット(MX-AMX2)が必要です。

どこに置くかは、あなた次第。 置き場所を選ばない、洗練されたコンパクトなスタイル。







A3 A371F

BP-20C25

	形名	BP-20C25	DX-20C20
	JANコード	4974019115559	4974019115535
希望小売価格	システム※a	1,300,000円+税	1,140,000円+税
売価格	本体	1,000,000円+税	840,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	PC-Fax送信
データヤキュリティ※1	無線LAN(オプション)

■コンパクト設計■バックライト付き4インチ5行表示液晶パネル

●ファーストコピータイム:フルカラー:]1.5秒※3·モノクロ:8.0秒※3●最大給紙方式/最 大給紙容量:4トレイ方式((250枚)+(550枚)+(550枚+550枚))+手差しトレイ(100枚) =2.000枚※4 ●最大消費電力:1.45kW以下(デスク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅560 奥行560高さ653 ● 質量:約53kg

※a システム希望小売価格には本体、1段給紙ユニット(BP-CS10)、2段給紙デスク(BP-DF10)を含みます。

コンパクト&高性能、さらにメインマシンと連携できる。 オフィスの機動性を高めるA4カラー複合機。





30枚分 30枚分



形名	MX-C306W	MX-C305W
JANコード	4974019973524	4974019973500
本体希望小売価格	1,100,000円+税	1,000,000円+税

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
データセキュリティ※1	インターネットFax対応※2(オプション)

■7インチ液晶タッチパネル■A4 ~ A6サイズの両面原稿を高速読み取り両面 同時読取原稿送り装置(DSPF)を標準搭載※5■複合機から直接つながる「クラ ウドサービス接続※61■人に寄り添う親切設計デスクサイドでやさしくサポート ■作業の手間を効率化「カードスキャン」

●ファーストコピータイム: (MX-C306W)フルカラー: 6.7秒※7 モノクロ: 5.5秒※7、(MX-C305W)フルカラー: 7.4秒※7 モノクロ: 6.3秒※7●最大給紙方式/最大給紙容量: 4トレイ 方式(250枚)+(600枚+600枚+600枚)+手差しトレイ(50枚)=2.100枚※4●最大消費電力: 1.45kW以下(デスク等オプション含む) ● 寸法(mm):幅491奥行568高さ565(MX-C306W)、幅 491奥行568高さ516(MX-C305W) ●質量:約38kg(MX-C306W)、35kg(MX-C305W)

コンパクトボディにワンランク上の高機能を。 多様なワークスタイルで活躍するA4フルカラー複合機。









形名	MX-C300W
JANコード	4974019778440
本体希望小売価格	オープン価格

フルカラーコピー	ネットワークカラープリンター
ネットワークカラースキャナー	Fax(モノクロのみ対応)
原稿自動送り装置(標準装備)	無線LAN〈内蔵型〉(標準装備)
インターネットFax送受信(オプション)	

■PC-Fax送信■両面印刷機能■USBメモリースキャン/標準装備

●ファーストコピータイム:フルカラー:18秒※1 モノクロ:10秒※1●最大給紙方式/最大 給紙容量:2トレイ方式(250枚+550枚)+マルチ手差しトレイ(50枚)=850枚※2●消費電力:最大1.1kW以下(オプション含む)●寸法(mm):幅429奥行509高さ421●質量:約29kg

圧倒的な生産性と長時間にわたる安定した出力。 オフィスの信頼に応える高速デジタル複合機、登場。



	形名	MX-M1206	MX-M1056
	JANコード	4974019187570	4974019187532
希望小売	推奨システム※1	7,529,000円+税	6,529,000円+税
売価格	本体	6,100,000円+税	5,100,000円+税

コピー	ネットワークプリンター
ネットワークカラースキャナー	ドキュメントファイリング
原稿自動送り装置(標準装備)	データセキュリティ※2

■高速出力でビジネスを効率化(A4モノクロ 毎分120枚、105枚)■15.4インチの大型タッチパネルを搭載■大量の原稿を高速でスキャン(片面120枚/分、両面240面/分)■自分のアイコンにタッチするだけ「クイックログイン」※3■よく使う機能のみをシンプルに表示「シンプルモード」

●ファーストコピータイム:3.2秒※4●最大給紙方式/最大給紙容量:4トレイ方式(1,300+900+550+550株)・大容量2段給紙トレイ(5,500枚)×2+手差レトレイ/大容量2段給紙トレイ(5,500枚)=14,850枚※5●最大消費電力:2.95kW以下●寸法(mm)·幅1,099奥行775高さ1,529(操作)(ネルデフォルト位置)●質量:約276kg

シャープのデジタル複合機で、オフィスをもっとスマートに。



14174 1417070		1417(1417070	
	形名	MX-M7570	MX-M6570
J	ANコード	4974019957999	4974019957968
希望小	システム※6	4,070,000円+税	3,540,000円+税
希望小売価格	本体	3,300,000円+税	2,770,000円+税

コピー	Fax
ネットワークプリンター	ネットワークカラースキャナー
ドキュメントファイリング	PC-Fax送信
データセキュリティ※2	インターネットFax対応※7(オプション)

■両面同時読取原稿送り装置■両面印刷機能■人感センサーが利用者の接近を検知して自動復帰■無線LAN標準装備

ファーストコピータイム:(MX-M7570)3.5秒*4、(MX-M6570)3.9秒*4●最大6ウェイ給紙7,800枚*5●最大消費電力:1.45kW以下(デスク等オプション含む)●寸法(mm):幅663奥行772高さ1,218●質量:約166kg

※1本体、サドルフィニッシャー /100枚とじ(MX-FN22)、パンチユニット〈FN21/FN22用〉(MX-PN13A)、カール補正ユニット (MX-RB18)、手差しトレイ (MX-MFX1)、大容量給紙トレイ/A4(MX-LC12)を含みます。 ※2電子データの暗号化および自動消去。 ※3 最大20人までの登録が可能です。 ※4 A4ヨコ送りで給紙。 ※5 B4g/m²の場合。別途オブションが必要です。 ※6本体、サドルフィニッシャー (MX-FN35)、中継ユニット (MX-RB26)、大容量給紙トレイ (A4) (MX-LC18)を含みます。 ※7 オブションのインターネットファクス拡張キット (MX-FWX1) が必要です。

●写真は別売のオブションを装着しております。●オブションの詳細については当社ホームページ https://jp.sharp/business/print/newmodel/option/でご確認ください。

人感センサーを搭載した、 人にやさしい高機能モノクロ複合機。





A371K

MX-M6071

	形名	MX-M6071	MX-M5071	MX-M4071
J	ANコード	4974019132266	4974019132235	4974019132204
希望小売価格	システム※1	2,310,000円+税	2,060,000円+税	1,810,000円+税
売価格	本体	2,010,000円+税	1,760,000円+税	1,510,000円+税

コピー	Fax
ネットワークプリンター	ネットワークカラースキャナー
ドキュメントファイリング	PC-Fax送信
データセキュリティ※2	インターネットFax送受信(オプション)

■利用者の接近を検知して自動復帰「人感センサー」
■アプリケーションを複合機から直 接ダウンロード「クラウドサービス接続」(オプション)※3■自分のアイコンにタッチするだ け「クイックログイン」■マシンの状況をLEDでお知らせ「コミュニケーションランプ」

- ●ファーストコピータイム:(MX-M6071)3.5秒※4、(MX-M5071)3.7秒※4、(MX-M4071)4.5 秒※4●最大給紙方式/最大給紙容量:1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1.350枚 +950枚)+大容量給紙トレイ(3.500枚)+手差しトレイ(100枚)=7.100枚※5●寸法(mn):幅616奥 行660高さ838 ● 質量:約75kg
- ※1 システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(MX-DF27 N)を含みます。 ※2 電子データの暗号化および自動消去。 ※3 オブションのアプリケーション通信キット(MX-AMX2) が必要です。 ※4 A43コ送りで給紙。 ※5 64g/m2の場合。別途オプションが必要です。 **154** ●写直は別売のオプションを装着しております。●オプションの詳細については当社ホームページ https://jp.sharp/business/print/newmodel/option/ でご確認ください。

クイックログインで素早く、 スマートに使いこなせるモノクロ複合機。





	形名	MX-M3531
JAN⊐-ド		4974019137193
希望小	システム*1	1,700,000円+税
売価格	本体	1,400,000円+税

コピー	Fax
ネットワークプリンター	ネットワークカラースキャナー
ドキュメントファイリング	PC-Fax送信
データセキュリティ※2	インターネットFax送受信(オプション)

■自分のアイコンにタッチするだけ「クイックログイン」■すばやく美しくスキ ャンできる自動設定を採用「シンプルスキャン」■マシンの状況をLEDでお知 らせ「コミュニケーションランプ」■アプリケーションを複合機から直接ダウン ロード「クラウドサービス接続」(オプション)※3

●ファーストコピータイム:4.5秒※4●最大給紙方式/最大給紙容量:1トレイ方式(600枚) +大容量給紙デスク(600枚+1.350枚+950枚)+大容量給紙トレイ(3.500枚)+手差しトレ

イ(100枚)=7,100枚※5●寸法(mm):幅608奥行650高さ834●質量:約67kg

多彩に使える。可能性が広がる。 ビジネスをスマートにするシャープのデジタル複合機。





35枚/分 (BP-30M35) F ノクロA4ヨコ 31枚分 (RP-30M31) モノクロA4ヨコ 28枚/分 (BP-30M28)



BP-30M35

	形名	BP-30M35	BP-30M31	BP-30M28
J	IANコード	4974019185002	4974019184951	4974019184906
希望小売価格	システム※6	1,659,000円+税	1,499,000円+税	1,299,000円+税
売価格	本体	1,510,000円+税	1,350,000円+税	1,150,000円+税

コピー	Fax
ネットワークプリンター	ネットワークカラースキャナー
ドキュメントファイリング	PC-Fax送信
データセキュリティ※2	インターネットFax送受信(オプション)

■シンプルで快適な操作性を追求 [7インチ液晶タッチパネル] ■自分のアイコン にタッチするだけ「クイックログイン」■すばやく美しくスキャンできる自動設定 を採用「シンプルスキャン」■複合機から直接つながる「クラウドサービス接続」 (オプション)※3

●ファーストコピータイム:(BP-30M35)4.0秒※4、(BP-30M31/30M28)4.3秒※4●最大 給紙方式/最大給紙容量:4トレイ方式(550枚×4)+手差しトレイ(100枚)=2.300枚※5●寸 法(mm):幅620奥行614高さ830●質量:約51kg

※6 システム希望小売価格には本体、2段給紙デスク(BP-DF11)を含みます。

多彩に使える。可能性が広がる。 ビジネスをスマートにするシャープのデジタル複合機。









形名		BP-30M31L
JAN⊐−ド		4974019194622
希望小売価格	システム※6	1,069,000円+税
売価格	本体	920,000円+税

コピー	ネットワークプリンター
ネットワークカラースキャナー	ドキュメントファイリング
データセキュリティ※2	

■シンプルで快適な操作性を追求「7インチ液晶タッチパネル」 ■自分のアイコン にタッチするだけ「クイックログイン」■すばやく美しくスキャンできる自動設定 を採用「シンプルスキャン」■複合機から直接つながる「クラウドサービス接続」 (オプション)※3


●ファーストコピータイム:4.3秒※4●最大給紙方式/最大給紙容量:4トレイ方式(550枚× 4)+手差しトレイ(100枚)=2.300枚※5●寸法(mm):幅620奥行614高さ701●質量:約43kg

3つの機能を簡単に使いこなせる。効率化 をサポートするA3多機能デジタル複合機。



モノクロA4ヨコ 20枚分











MX-B455W

4974019939599

1 070 000円+税

モノクロA4タテ 35枚分





AR-R350W

形名	AR-B350W
JANコード	4974019956985
本体希望小売価格	555,000円+税

デスクサイドにフィットするA4サイズ機。

コンパクト&高性能でビジネスをサポート。

コピー	Fax	
ネットワークプリンター	ネットワークカラー スキャナー	
無線LAN〈内蔵型〉 (標準装備)	原稿自動送り装置 (標準装備)	
PC-Fax送信		

- ■両面コピー&ページ集約機能■名刺スキャン機能 ■スキャンデータを直接保存(USBメモリー対応)
- ●ファーストコピータイム:9.0秒※5
- ●最大給紙方式/最大給紙容量:2トレイ方式(550枚+600 枚)+手差しトレイ(50枚)=1,200枚※3
- ●最大消費電力:1.45kW以下(オプション含)
- ●寸法(mm):幅492奥行517高さ560 ●質量:約29kg



コピー	プリンター
カラースキャナー	ネットワークプリンター (オプション)
USBメモリースキャン	

- ●ファーストコピータイム:6.4秒※2以内
- ●最大5ウェイ給紙(2.000枚)※3
- ●消費電力:最大1.2kW(オプション含む)
- ●寸法(mm):幅599奥行612高さ511 ●質量:約29kg

本体希望小売価格

111110237011111	1,010,00013180
コピー	Fax
ネットワークプリンター	ネットワークカラー スキャナー
ドキュメントファイリング	PC-Fax送信
データセキュリティ※4	インターネットFax送受信 (オプション)

- ■両面同時読取原稿送り装置■両面印刷機能 ■無線LAN■USBメモリースキャン/標準装備
- ●ファーストコピータイム:3.7秒※5

形名

JANコード

- ●最大4ウェイ給紙(2,400枚)※3
- 消費電力:最大1.45kW以下(オプション含む)
- 寸法(mm):幅492奥行517高さ638
- ●質量:約33kg

※1システム希望小売価格には本体、1段給紙ユニット(MX-CS12NX2台/MXCS13NX1台)、専用台(小)(AR-DS20)を含みます。※2 A4ヨコ送りで給紙。※3 64g/m²の場合。別途オブション が必要です。 ※4 電子データの暗号化および自動消去。 ※5 A4タテ送りで給紙。

見やすい大画面も片手でラクに。 タフ&スタイリッシュなデザインに高性能スキャナーと充実機能を搭載。

HandyBrain

Felica[™]
CERTIFIED





業務用携帯端末

RZ-H261 JAN⊐−ド 4974019964157

(1次元スキャナーモデル)

RZ-H262 JANコード 4974019964140

(2次元スキャナーモデル)

■OS:Microsoft* Windows Embedded Compact 7■CPU:ARM Cortex(1GH2)■メモリー:Flash ROM:512MB、RAM:512MB■4型透過型カラー液晶(WVGA:800×480ドット)**■スキャナー部:赤色半導体レーザー(RZ-H261)・CMOSイメージセンサー、OCR読み取り対応(オブション)(RZ-H262)■無線LAN内蔵:IEEE802.11a/b/g/n*2■Bluetooth:Bluetooth* Spec V2.1+EDR*3■カードスロット:microSD™カードスロット×1(SDHC対応)**■耐落下衝撃性能:コンクリート上約1.5m*5■防塵・防水性能:IP55/IP57準拠*6■パッテリーパック(オブション):標準パッテリーパック(3.6V3.250mAh)、約30時間駆動*7

- ●本製品はFeliCa性能検定に合格した製品です。
- FeliCaはソニー株式会社の商標です。
- ◆外形寸法(突起部は除く、単位約mm):幅75奥行179高さ40 質量(標準バッテリーパック含む):約249g〈RZ-H261〉、約246g〈RZ-H262〉

スタイリッシュなデザインに、さまざまな業務で 使いやすいハイスペックモデル。

HandyBrain











業務用携帯端末

RZ-H252 JANコード 4974019846866

(1次元バーコードスキャナー付)

RZ-H252C JANコード 4974019846873

(1次元バーコードスキャナー付、200万画素カメラ内蔵)

RZ-H253 JANコード 4974019846880

(2次元コードスキャナー付)

■OS:Microsoft® Windows Embedded Compact 7■CPU:ARM Cortex (1GHz)■3.7型半透過カラー液晶(VGA/QVGA切替可)■IEEE802.11a/b/g/nの無線LAN内蔵、Bluetooth®Spec.V2.1+EDR. 充電機能・通信機能■microSD™カードスロット×1(SDHC対応)■耐落下衝撃性能:コンクリート上約1.5m■耐水性能:IP55/IP57準拠(防塵・防水)■パッテリー駆動時間:約30時間(標準パッテリーパック使用時)■メモリー:Flash ROM 512MB-RAM 512MB

- ●本製品はFeliCa性能検定に合格した製品です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaはソニー株式会社の商標です。
- 寸法(約㎜):幅79奥行169高さ40● 質量(軽量バッテリーバック含む:約249g〈RZ-H252〉、約250g〈RZ-H252C〉、約250g〈RZ-H253〉

※1 直射日光など屋外の強い外光下では、屋内に比べて視認性が劣る場合もあります。 ※2 接続する機器、持ち方、連へい物の材質、設置場所、周囲の電波や温度による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては連信距離が短くなったり通信できなくなったりする場合があります。 ※3 RZ-H260シリースと接続する機器の通信所能理は、見通し約10mです。ただし、接続する機器、持ち方、連へい物の材質、設置場所、周囲の電波や温度による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できなくなったりする場合があります。 ※4 各種microSD[™]カードは同梱しておりません。 ※5 当社テスト基準による。(約 1.5mの高さからコングリート上に6面含2回落下させたあとで構造物の破損がないことかつFlashXモリーが保護されていること(電源オンパオフに関わらず)。但し、突起物への落下は除く、なおこれらはテスト基準であり、破損 故障しないことを保証するものではありません。 ※6 当社テスト基準による。《195X 防庫》 塵埃(じんあい)の侵入を完全に防止することはできないが、機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃が侵入しないこと。《IPSX 防噴流》内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、有害な影響を及ぼさないこと。《IPSX 防噴流》 内容6.3mmの 水槽に本体を静かに沈め、約3分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、有害な影響を及ぼさないこと。各年劣化や落下毒撃が加りった後は、防塵 防水性能が低下し 保証しか 記ます。インターフェースやパッチリーパックのカバーをしっかりと閉じていること。また、全ての環境において弦障しないことを保証するものではありません。 ※7 常温(25℃)、新品で満充電の標準パッテリーパックも1個使用し、パックライト輝度最適設定で10秒間に2回/に一コード読み取りを行い、入力後無線LANでデータの送受信(KBのデータ)接受信を10・動作りを実施した場合。(JEITA HT標準動作モード9に1年15に相当)を

業務処理から販促まで円滑に。 効率化を促進するPOSターミナル。

POSシステム 製品サイト





POSターミナル

R7-A471S JAND-F 4974019934471

■大型背面ディスプレイで、注目度の高い情報発信が可能■モノクロ多階調対 応レシートプリンターで販促活動をサポート■顧客に応じた案内や情報発信が できるQRコード印刷■信頼性に優れたSSD (ソリッドステートドライブ)搭載■ 保守監視機能※1を搭載■停電時にデータを守るファイル保護用バッテリー搭載 ■機能的なレイアウトでメンテナンス性アップ■365日24時間対応のお客様サポ ート※2■タッチパネル付高輝度(400cd/m)※3大画面液品■15型表示、プリンタ ー一体搭載POSで業界最小クラス※4のコンパクト設計■電子ジャーナルに対応 ※5■Windows® 10(64bit)および高速CPU搭載※6■豊富なインターフェース を装備

●寸法(mm):幅370奥行435高さ480(表示部幅370)(突起部含まず)●質量:約15kg

さまざまな空間に調和する。 スタイリッシュ&コンパクトPOSターミナル。



POSターミナル

R7-A395S JAND-K 4974019119786

■15型表示、プリンターー体搭載POSで業界最小クラス※7のコンパクト設計 ■メモリー容量UP※8(標準4GB/最大8GB)■タッチパネル付大画面液晶■用 紙交換も簡単な高速レシートプリンター■電子ジャーナル※5に対応■CPUに インテル®Celeron®J1900を搭載。OSには、Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSBを採用■表現力豊かなレシートプリンターで販促活動をサポート■ LANによる電源立ち上げが可能■豊富なインターフェースを装備■用途に合 わせたカスタマディスプレイを選択可能(オプション)■信頼性に優れたSSD搭 載■ディスク増設時にはミラー機能対応可能■保守監視機能※1を搭載

● 寸法(mm):幅370奥行435高さ480(表示部幅370)(突起部含まず)●質量:約15kg

会計業務から、セルフ端末用途まで。

選んで、組み合わせて、店舗運営に適したシステム構成を実現する新スタイルのタッチPOSターミナル。

- 選べるPOS LCDタッチユニット&CPUボックス
- オプションとしてコンパクトに一体設置できるレシート プリンターや多彩なカスタマディスプレイを用意
- 直感的に操作できる静電容量型タッチパネル採用
- 店舗のイメージを損なわないフラット設置が可能
- 埃と駆動音を抑えるファンレス設計
- 水や埃が侵入しにくい防塵・防滴設計(フロントパネル部のみ)
- LANによるシステム立ち上げが可能※1





RZ-E3L0J-W

RZ-E3L5J-W



RZ-E3L6J-W





BZ-F3616-W

RZ-E3816-S/RZ-E3817-S

品名		POS LCDタッチユニット			
形名		RZ-E3L0J-W(ホワイト系)	RZ-E3L5J-W(ホワイト系)	RZ-E3L6J-W(ホワイト系)	
JANコード		4974019133355	4974019133430	4974019133447	
表示		13.3型ワイド TFTカラー液晶	15型 TFTカラー液晶	15.6型ワイド TFTカラー液晶	
タッチパネル		静電容量型10点対応タッチパネル、フルフラット			
解像度		1920×1080(FHD)	1024×768(XGA)	1366×768(WXGA)	
輝度※2		約250cd/㎡	約350cd/㎡	約190cd/㎡	
チルト	RZ-E3616-W 装着時	約0°~70°(水平を0°とした場合)			
機能	RZ-E3816-S 装着時	約8°~70°(水平を0°とした場合)			
質量		約4kg	約5kg	約5kg	
外形寸法(mm) (突起物を除く)※3		幅329×奥行207×高さ275 (表示部 幅329×高さ218)	幅360×奥行224×高さ291 (表示部 幅360×高さ283)	幅402×奥行209×高さ290 (表示部 幅402×高さ251)	

品名	POSターミナル CPUボックス			
形名	RZ-E3616-W(ホワイト系) RZ-E3816-S(シルバー系)		RZ-E3817-S(シルバー系)	
JANコード	4974019129846	4974019129860	4974019223902	
CPU	インテル® Celeron® J1900	インテル® Co	re™ i3-6100U	
os	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) Windows® 10 IoT Er 2019 LTSC(64bit)			
メモリー	標準4GB(最大8GB※4)			
補助記憶装置	SSD(120GB)×1	SSD(120GB)×1 (1基增設可。增設時RAID1設定可。)		
	COM×2、Mini DisplayPort×1	COM×3(COM変換ケーブル×3	本同梱)、Mini DisplayPort×2	
インター フェース		コア用I/F(RJ-11)×1、LAN(I カスタマディスプレイ専用US		
質量	約0.5kg 約1.2kg			

- ※1 正常シャットダウン後、電源保持状態で有効。※2 出荷時状態における標準値。
- ※3 チルト角70°の場合。※4 標準メモリーと差し替えが必要です。

シンプルデザインに両面タッチパネルを搭載※1。 スマート&フレキシブルに対応します。

- 正面と背面にタッチパネルを搭載(RZ-A21D)
- すっきり置ける縦型省スペース設計
- オプションをコンパクトに一体設置可能※2※3
- 安定稼働を支えるSSD搭載
- 停電時にデータを守る内蔵バッテリー搭載
- 多彩なオプションが接続できるインターフェースを搭載





RZ-A21Sには背面にディスプレイ·タッチパネルはありません。また、RZ-A21Sの電源ボタンは正面にあります。

背面

品名		タッチターミナル		
形名		RZ-A21D (両面モデル)	RZ-A21S (片面モデル)	
JANコード		4974019162904	4974019162911	
CPU		インテル® Celeron® J1900		
0S		Windows® 10 loT Enterprise 2016 LTSB(64bit)		
メモリー		標準4GB(最大8GB)		
補助記憶装置	i	SSD(64GB)×1(2.	5"SSD1基增設可)	
	数	2(正面、背面)	1(正面)	
表示	画面サイズ	15.6型ワイドTFTカラー液晶		
1次/八	解像度	1,080×1,920(FHD)		
	輝度	約400cd/㎡(出荷時状態における標準値)		
タッチパネル		抵抗膜方式		
インターフェ・	ース	USB2.0×6、COM×4、LAN(Ethernet)×1、マイク付カメラ専用I/F×1、アナログRGB×1(RZ-A21Sのみ)		
電源		AC100V(3ピン)、50/60Hz		
消費電力		最大114W 最大108W		
外形寸法(mm)(突起物を除く)		幅250×奥行274×高さ509		
質量		約8.5kg	約7.5kg	
環境条件※4	動作条件	温度5~35℃、湿度20~90%RH(非結露)		
城况 木 計※4	保管条件	温度-20~60℃、湿度1	0~90%RH(非結露)	

※1 両面にタッチパネルを搭載しているのはRZ-A21Dのみになります。※2 マイク付カメラやレシートプリンター、2次元コードスキャナー、NFCリーダーはタッチターミナルとの一体 設置に対応。(特定機種のみ一体設置可能。レシートプリンターとNFCリーダーは同時一体設置不可。NFCリーダー設置時、レシートプリンターは外付けになります)※3 マイク付カメ ラで撮影した画像を活用した各種マーケティング分析(別途分析用システム等との連携が必要)や、2次元コードスキャナーを使用して1次元/2次元コードが付いたクーポンや会員証の 160 読み取りなどが可能です。※4 環境条件下でのご使用を遵守してください。

ディスプレイ、キーボード、プリンターを一体化。 コンパクトボディで多様なSS業務をサポート。



(漢字カスタマディスプレイはオプション)

SS-POSターミナル

RZ-A473SC JAN⊐-ド 4974019914787

(58mm幅サーマルレシートプリンター内蔵、モノクロ多階調印字機能搭載) 〈Windows® Embedded 8.1 Industry Pro Retail(32bit)〉 〈Intel® Celeron® G1820TE(2.2GHz)〉

■コンパクト設計でレジまわりがすっきり■高速印字速度300mm/s*1■高い信頼性と優れた保守作業性で安定稼働を実現■15型XGAカラーTFT液晶(タッチパネル付き)、チルト機構55°~85′、た回転15"/石回転90" ■磁気カードリーダーライター(手動式、暗号化回路内蔵)■RS-232C、USB、LANなど豊富なインターフェースを標準装備■RAID1(ミラー機能)標準搭載

●寸法(mm):幅約380奥行き約435高さ約480(表示部幅370)(突起部含まず)●質量:約15kg (オプションを除く)

高速・省スペースな機器設計で、SS業務の効率化を支援。



(漢字カスタマディスプレイはオプション)

SS-POSターミナル

RZ-A473SA JAN = 1 4974019939322

(58mm幅サーマルレシートプリンター内蔵、モノクロ多階調印字機能搭載) 〈Windows® Embedded POSReady 2009〉

(Intel® Celeron® G1820TE(2.2GHz))

■高速レシートプリンター(300mm/s*1)で業務スピードアップ■明るく使いやすい、15型カラー液晶■高い信頼性と優れた保守作業性で安定稼働を実現■コンパクト設計でレジまわりがすっきり■POS本体にSSコンソール機能を内蔵※2■ノーダウンシステムで、障害発生時も業務継続が可能※3

● 寸法(mm):幅380奥行435高さ480(表示部 幅370)(突起部含まず) ● 質量:約15kg(オプション除く)

簡単な操作や精算により、 お客様に高い利便性をご提供。



RZ-6CD1

RZ-5CD9

釣銭機

RZ-6CD1 JAN = - F 4974019836300 RZ-5CD9 JAN = - K 4974019190501

■設置スペースに合わせた機器配置が可能■ガイ ドランプの誘導でわかりやすい操作性、優れたセ キュリティ性■両面一体構造の大釣銭容量(RZ-6CD1)■取扱金種硬貨6金種※1(500円、100円、 50円、10円、5円、1円)、紙幣4金種※2(千円、2千円、 5千円、1万円)

● 寸法(mm):幅約208奥行き約620高さ約335(RZ-6CD1)/ 幅約209.5 奥行き約323高さ約335(RZ-5CD9)●質量: RZ-6CD1/約34kg(電源部含まず)、RZ-5CD9/約23kg(電源部 含まず)

屋外でも見やすい高輝度液晶と操作性に優れた デバイス配置。操作性に優れた小型釣銭機(RZ-5CD9)。



(RZ-6IP6Aと非接触ICカードリーダー・ライター(オプション)、 2次元/バーコードリーダー(オプション)、約銭機 RZ-5CD9と の設置例)

インポンプPOS

RZ-61P6A JANコード 4974019966380 〈Windows® Embedded POSReady 2009、TFTカラー液晶モデル〉 RZ-61P7A JANJ-F 4974019966397 〈Windows® Embedded 8.1 Industry Pro Retail、TFTカラー液晶モデル〉

■12.1型タッチパネル付カラー TFT液晶(SVGA) ■58mm幅サーマルプリンター内蔵■磁気カードリ ーダー(自走式、暗号化回路内蔵)■操作手順をラ ンプ点灯で案内「ガイドランプ」■ファイル保護用 バッテリー搭載■人感センサー、照度センサー■内 蔵スピーカー■FeliCa※3対応非接触ICカードリー ダーライター、QRコード※4/バーコードリーダー搭 載可能(オプション)■小型釣銭機/両面釣銭機また

・寸法(mm):幅約670奥行約250高さ約335(突起部含まず)

は紙幣入金機(BNA)を搭載可能

● 質量:約20kg(オプション除く) 〈RZ-6iP6A〉、約21kg(オプ ション除く)〈RZ-6IP7A〉

高輝度液晶で高い視認性を実現し、業務を効率化。 使いやすいワンタッチ式レシートプリンターを搭載。



RZ-6IS6A

SS-POS外設機

RZ-6IS6A JAN = - × 4974019966403 〈Windows® Embedded POSReady 2009, TFTカラー液晶モデル〉 RZ-6IS7A JAN = - F 4974019966410 〈Windows® Embedded 8.1 Industry Pro Retail、TFTカラー液品モデル〉

■12.1型タッチパネル付カラーTFT液晶(SVGA)■58 m幅サーマルプリンター内蔵■磁気カードリーダー (手動式、暗号化回路内蔵)■ファイル保護用バッテリ ー搭載■照度センサー■耐衝撃性と高速レスポンス

に優れたCFast採用■内蔵スピーカー

◆寸法(mm):幅約340奥行約265高さ約485(突起部含まず) ●質量:約14.5kg(オプション除く)〈RZ-6IS6A〉、約14kg (オプション除く)〈RZ-6IS7A〉

※1 6金種:1円硬貨 昭和30年~、5円硬貨 昭和34年~、10円硬貨 昭和34年~、50円硬貨 昭和42年~、100円硬貨 昭和42年~、500円硬貨 平成12年~ ※2 4金種:日本銀行券(E券):千 円、5千円、1万円 平成16年~、日本銀行券(D券);2千円 平成12年~(BZ-5CD9のみ日本銀行券(D券);千円、5千円、1万円 昭和59年~)※3 Felicaはソニー株式会社の登録商標です。 Felicaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。採用にあたっては、別途カード会社との契約が必要になります。 ※4 QBコードは株式会社デンソーウェーブの登 162 録商標です。

スタンダードタイプに充実機能とサーマルプリンター搭載。 停電時や屋外でも活躍のバッテリー対応(オプション)。



軽減税率対応※1※4

電子レジスタ 製品サイト







電子レジスタ

XE-A147-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)

JANコード (-W)4974019768212/(-B)4974019768229

オープン価格

■8桁LED表示■色分けキーボード(透明キャップ付)■8部門分類■電子ジャーナル 最大3,000行■2段式フリートレイ■58㎜帽サーマルプリンター(ロール紙投げ込み方式)■「カスタマサボートツール※2」「SDメモリーカードでデータ保存※3」■ドロアー 9金種(紙幣3/硬債6)コインケース分離可能

● 寸法(mm):幅335奥行360高さ190● 質量:約4kg(ドロアー含む) ● ロール紙寸法(mm): サーマル紙 幅57.5±0.5外径最大80

漢字対応4行液晶表示の1シートレジスタ。









電子レジスタ

XE-A207W-W(ホワイト)/A207B-B(ブラック)

JANコード (W)4974019824031/(B)4974019824024

オープン価格

■「漢字対応」4行液晶表示(チルト機構付)■10部門1,200PLU-10責任者■電子ジャーナル 最大10,000行■クレジット・電子マネー決済端末対応(オブション)■58m帽サーマルブリンター(ロール紙投げ込み方式)■「カスタマサポートツール*2」「SDメモリーカードでデータ保存*3」■ドロアー9金種(紙幣3/伸信6)コインケース分離可能

- 寸法(mm):幅330奥行390高さ300(ドロアー含む)/高さ335(客側表示器ポップアップ時)
- ●質量:約8kg(ドロアー含む) ●ロール紙寸法(mm): サーマル紙 幅57.5±0.5・外径最大80

クレジット・電子マネー決済対応の2シートスタンダードモデル。

16鹮 (咸熱紙)

軽減税率対応※





電子レジスタ

XE-A307-W(ホワイト)/-B(ブラック)

JANコード (-W)4974019841601/(-B)4974019841595

オープン価格

■「漢字対応 | 4行液晶表示(チルト機構付) ■16部門・1,200PLU・10責任者■ 電子ジャーナル最大10.000行■非課税キー標準搭載■クレジット・電子マネー 決済端末対応(オプション)■58mm幅サーマルプリンター(ロール紙投げ込み 方式)■「カスタマサポートツール※2」「SDメモリーカードでデータ保存※3」 ■ドロアー 9金種(紙幣3/硬貨6)コインケース分離可能

・ 寸法(mm):幅345奥行385高さ300(ドロアー含む)、客側表示器ポップアップ時高さ335●質量: 約8kg(ドロアー含む) ●ロール紙寸法(mm): サーマル紙 幅57.5±0.5·外径最大80

多彩な周辺機器に対応&SDメモリーカードで集計業務を効率化。 店舗に合わせてフレキシブルに使えるハイエンドレジスタ。



軽減税率対応※1

(咸熱紙)

※オプション (初期設定では24部門)





電子レジスタ

ER-A411-W(ホワイト系)/-B(ブラック系) JANJ-F (-W)4974019821009/(-B)4974019820224

希望小売価格200.000円+税

ER-A421-W(ホワイト系)/-B(ブラック系)

希望小売価格210.000円+税

JANJ-F (-W)4974019821078/(-B)4974019821061

■SDメモリーカードを使ってパソコンで売上集計が可能(SDメモリーカード 及び集計用ソフトウェア(別売)が必要)■複数の電子決済端末に対応■最大99 部門・30,000PLU/JAN管理機能■2桁表示の回転式液晶で見やすい客側表示 ■「漢字対応 | 5行表示の大型液晶(チルト機構付)を搭載■オートカッター付プ リンター搭載■ワンタッチPLUキーを70個標準装備(ER-A421)■58mm幅サー マルプリンター(ロール紙投げ込み方式)■「カスタマサポートツール※2」「SD メモリーカードでデータ保存※31■ドロアー 9金種(紙幣3/硬貨6)コインケース 分離可能

- ●寸法(mm):幅360奥行425高さ330(ドロアー含む)●質量:約12.0kg(ドロアー含む)
- ●ロール紙寸法(mm): サーマル紙 幅57.5±0.5・外径最大80

カウンターの混雑を緩和して、店舗運営を効率化。高い機能性と拡張性で、大規模運用にも安易に対応。

システム運用に必要な基本ユニット

運用規模で選べる拡張オプション

できます

コールベル システム 製品サイト





送信機からの呼び出しをお客様に通知します



RZ-1GP1



受信機の呼び出しや



最大30台までの受信機を

充電できます



通信可能範囲を拡大することが

広告シートが挟み込める

品名		受信機	
形名		RZ-1GP1	
JANコード		4974019974262	
受信息	引波数	429.25 ~ 429.7375MHz	
使用口	丁能時間	約48時間※1(フル充電時)	
防塵隊	方水機能※2	IP67準拠	
外形寸法 (突起物除く) 質量		幅61×奥行100×高さ17(mm)	
		約79g(充電池含む)	
電源		ニッケル水素電池(充電式) 単4形 1.2V	
環境	動作条件	温度5 ~ 35℃ 湿度20 ~ 90% RH(非結露)	
条件	保管条件	温度-20 ~ 60℃ 湿度10 ~ 90% RH(非結露)	

		RZ-1TC1	RZ-1GC1	RZ-1TR1
品名		送信機	充電器	中継機
形名		RZ-1TC1	RZ-1GC1	RZ-1TR1
JAN:	コード	4974019974279	4974019974293	4974019974286
周波数		429.25 ~ 429.7375MHz	_	429.25 ~ 429.7375MHz
無線出	力	10mW	_	10mW
消費電力		待機時100mW、 充電時(30台)13W	待機時55.0mW、 充電時(30台)13W	140mW
通信中	丁能範囲	約200m(見通し距離)	_	約180m(見通し距離)
防塵防水規格※2		IP51準拠		IP51準拠(壁掛け設置除く)
外形寸法		幅148×奥行183× 高さ29(アンテナ含まず) 高さ212(アンテナ角度90°)(mm)	幅148×奥行145× 高さ29(mm)	幅120×奥行220× 高さ31(アンテナ含まず) 高さ210(アンテナ角度90°)(mm)
質量		約425g(ACアダプター除く)	約325g(ACアダプター除く)	約200g(ACアダプター除く)
電源			AC100V 50/60Hz	
環境	動作条件	温度	5~35℃ 湿度20~90% RH(非	結露)
条件	保管条件	温度-	20~60℃ 湿度10~90% RH(非	結霧)

※1 受信機を10時間以上充電後、出荷時の設定から受信機番号を「88」に変更し、1日に20回呼び出しを受けた際の使用可能時間です。各種設定条件や電池の劣化具合により使用可能時間は変 化します。 ※2 当社テスト基準による。≪IP5X:防庫≫庫埃(じんあい)の侵入を完全に防止することはできないが、機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃が侵入しないこと。≪ IP6X:防塵》塵埃の侵入が完全に保護されていること。《IPX1:防滴》200mmの高さより鉛直から1mm/分の水滴を10分間落としても有害な影響を受けないこと。《IPX7:防浸》常温で、水道水、か 一つ静水の水深1mの水槽に本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、有害な影響を及ぼさないこと。経年劣化や落下衝撃が加わった後は、防塵・防水性能が低下し保 証しかねます。広告エリアは防塵防水規格(P67の対象外です。また、全ての環境において故障しないことを保証するものではありません。

文部科学省GIGAスクール構想 標準仕様***に対応。効率的な輪番充電***で学校教育のICT化推進をサポート。

- タイマー機能で自動的に輪番充電※2
- 急なバッテリー不足に対応「今すぐ充電」モード
- 学校での利用シーンに合わせた充電モード(「放課後充電」「長期休暇中充電」)
- フレキシブルに設定できる給電時間
- 充電パターンの事前登録が可能




品名		輪番タイマー	
形名		RW-AS1	
JANJ-F		4974019176284	
表示部		液晶ディスプレイ 16文字×2行、カタカナ英数字	
出力		2系統、過電流保護回路付き	
操作キー		6種類(給電開始キー、上下左右矢印キー、設定キー)	
給電方法		3種類の給電方式選択 即時給電 1種類(今すぐ充電)、 定期給電 2種類(放課後充電、長期休暇中充電)	
給電時間		今すぐ充電:15分から16時間45分まで15分単位で設定 放課後充電/長期休暇中充電・開始時刻、終了時刻、曜日で設定(複数曜日設定対応)	
定格(入出:	カ)	AC 100V 15A	
外形寸法		幅210×奥行240×高さ56mm(ゴム足を含む)(突起部を除く)	
質量		約1.9kg	
環境条件	動作条件	温度0~40℃、湿度20~90% RH(非結露)	
	保管条件	温度-20 ~ 60℃、湿度10 ~ 90% RH(非結露)	
電気用品安	全法対応	PSEマーク対応品	

<使用イメージ> 輪番タイマー

パソコンやタブレット端末の保管庫(他社製)とともに使用します。

充電用ACタップ配線イメージ
●ACタップは別売品です。



- ※1 GIGAスクール構想の実現に向けて各自治体が必要機器などを調達する際の利便性向上を目的に、文部科学省が機器や設備の機能や性能を参考に提示したモデル仕様です。
- 166 ※2 輪番充電とは、出力2系統(コンセント1とコンセント2)に対して、片方ずつ交互に給電する方法です。

商品に関するお問い合わせ

(機能説明・使い方説明、周辺機器適合確認等)

■ディーラーサポートセンター ·ご販売店さま専用ダイセル



0120-202-654

® (携帯電話からもご利用いただけます)

■受付時間 ○月曜~土曜:午前9時30分~午後6時 *(年末年始を除く) ○日曜/祝日:午前9時30分~午後5時

*ファクシミリを送信されます方は、下記FAX受信専用番号に送信ください。 EAX 06-6792-5155

一般家電商品の修理に関するお問い合わせ

■お客様ご相談窓口

■受付時間 ○月曜~土曜:午前9時~午後6時 *(年末年始を除く) ○日曜/祝日:午前9時~午後5時

■詳しくは、https://ip.sharp/support/inquiry.htmlをご覧ください。





商品名	固定電話からは、 フリーダイヤル	携帯電話からは、ナビダイヤル	フリーダイヤル・ ナビダイヤルが ご利用いただけ ない場合は
オーディオ ビジュアル	0120-001-251	0570-550-113	050-3852-5122
キッチン家電/ 生活家電/ 空調家電	0120-078-178	0570-550-449	050-3852-5405
電話機	0120-663-700	0570-550-194	06-6792-1583
情報機器	0120-303-909	0570-550-334	06-6792-1583

■サービス窓口 「持ち込み修理」および「部品購入」のご相談

●受付時間 ・月曜~金曜 午前10時~午後5時(祝日など弊社休日を除く)

シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
札幌 サービスセンター	☎(011)641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
仙台 サービスセンター	☎(022)288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏 テクニカルセンター	☎(03)5625-3261	〒130-0023	東京都墨田区立川3-7-3
名古屋 サービスセンター	☎(052)332-2623	〒454-0011	名古屋市中川区山王3-5-5
大阪 テクニカルセンター	☎(06)6794-5611	〒581-8585	八尾市北亀井町3-1-72
広島 サービスセンター	☎(082)874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
高松 サービスセンター	☎(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
福岡 サービスセンター	☎ (092)572-4652	〒812-0881	福岡市博多区井相田2-12-1

●受付時間 ・月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日など弊社休日を除く)

沖縄シャーブ電機株式会社			
那覇 サービスセンター	☎(098)861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1
先島営業所	☎(098)073-3603	〒906-0013	宮古島市平良下里214-4

企業・法人向け商品の修理に関するお問い合わせ

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-9-2

お問い合わせ窓口(修理相談)(沖縄地区を除く)

- ■受付時間 ●月曜~十曜 午前9時~午後5時40分
 - 日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。
- ■詳しくは、https://ip.sharp/business/contact/をご覧ください。



法人のお客様 サポート・

商品名	ታ Εੰ <i>ਭ</i> ⊀₹₩®	ナビダイヤルがご利用 いただけない場合は
複写機 複合機	0570-051-001	043-332-9910〈東日本地区〉 06-6794-2909〈西日本地区〉
POS ハンディターミナル コールベルシステム サーバー	0570-006-008	043-332-9957〈東日本地区〉 06-6794-9677〈西日本地区〉
パソコン 液晶ディスプレイ 電子レジスタ ファクシミリ (企業・法人向け)	0570-005-008	06-6794-9676〈全国〉
医用洗浄装置	0570-061-010	043-331-6059〈全国〉

- ●当ナビダイヤルは、全国一律10円/分となります。なお携帯電話・自動車電話からおかけの場合は、全国一律10円/20秒となります。
- ●当ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ株式会社のサービスです。
- ○沖縄地区については、次表の「沖縄シャーブ電機株式会社」にご連絡ください。〈受付時間〉 ●月曜~金曜 午前9時~午後5時
 - ●土曜、日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

●地区別相談窓口(※複写機専用窓口)

地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道	札幌技術センター	☎(011)641-0751	₹063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北	北東北技術センター	☎(019)638-6085	₹020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
	仙台技術センター	☎(022)288-9161	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	水戸技術センター	☎(029)243-0909	₹310-0851	水戸市千波町1963
	宇都宮技術センター	☎(028)634-0256	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	前橋技術センター	☎(027)252-7311	₹371-0855	前橋市問屋町1-3-7
	埼玉技術センター	☎(048)666-7148	₹331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	千葉技術センター	☎(043)299-8855	₹261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
関東	西東京技術センター	☎(042)548-1931	₹190-0023	東京都立川市柴崎町6-10-17
ж	横浜技術センター	☎(045)753-9540	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
	東京システムセンター	☎(03)6404-4106	₹143-0006	東京都大田区平和島4-1-23
	東京技術センター※	☎(03)5628-2590	₹136-0071	東京都江東区亀戸7-61-20
	南東京技術センター※	☎(03)6404-4133	₹143-0006	東京都大田区平和島4-1-23
	東京中央技術センター※	☎(03)5302-1155	₹164-0012	東京都中野区本町3丁目23-4
中部	新潟技術センター	☎(025)284-6023	₹950-0965	新潟市中央区新光町9番2
	金沢技術センター	☎(076)249-9033	₹921-8801	石川県野々市市御経塚4-103
	長野駐在	☎(026)293-6360	₹388-8014	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
	静岡技術センター	☎(054)344-5621	₹424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
	浜松出張所	☎(053)423-1660	₹435-0051	浜松市東区市野町2565-1
	名古屋技術センター	☎ (052)332-2758	₹454-0011	名古屋市中川区山王3-5-5

地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
近畿	京都技術センター	☎(075)681-9551	₹601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	システムサービスセンター	☎(06)6794-9679	₹581-8585	八尾市北亀井町3-1-72
	神戸技術センター	☎(078)795-6336	₹654-0161	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	大阪技術センター※	☎050-5444-7784	₹581-8585	八尾市北亀井町3-1-72
	奈良技術センター※	☎(0743)53-5661	₹639-1186	大和郡山市美濃庄町492
	松江出張所	☎(085)221-6110	₹690-0017	松江市西津田3-1-10
中国	岡山技術センター	☎(086)292-5830	₹701-0301	都窪郡早島町大字矢尾828
	広島技術センター	☎(082)874-6100	₹731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
	徳島出張所	☎(088)625-8840	₹770-8056	徳島市問屋町115番地和合本社ビル3階
田国	高松技術センター	☎(087)823-4980	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
	松山技術センター	☎(089)973-0121	₹791-8036	松山市高岡町178-1
	福岡技術センター	☎(092)572-2617	₹812-0881	福岡市博多区井相田2-12-1
九州	熊本技術センター	☎ (096)237-5353	₹861-3107	上益城郡嘉島町上仲間227-78
	大分出張所	☎(097)552-2164	₹870-0913	大分市松原町3-5-3
	宮崎出張所	☎(0985)28-8371	₹880-0851	宮崎市港東1-3-2
	鹿児島技術センター	☎(099)259-0628	₹890-0064	鹿児島市鴨池新町12-1
沖縄	沖縄シャープ電機株式会社 那覇サービスセンター	☎(098)861-0866	1 900-0002	那覇市曙2-10-1

住宅用太陽光発電システムに関するお問い合わせ

■修理相談センター

<販売店が独自に定める「延長保証サービス」などをご利用の場合は、 お買い求めの販売店にご相談ください>



固定電話からは 0120-02-4649



0570-550-447

■受付時間 ○月曜~土曜:午前9時~午後8時 *(年末年始を除く) 〇日曜·祝日:午前9時~午後5時

<出張修理のキャンセルについて>

上記番号で24時間自動音声で対応しています。

※ IP電話などからフリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用できない場合は、 下記番号へおかけください。 TFL:050-3852-5520

太陽光発電/蓄電池/HEMSなど、エネルギーシステムはこちら TEL:06-6792-5982

※ FAX送信される場合は、下記(FAX専用)番号におかけください。 FAX:06-6792-3221

オーディオビジュアル

電話機

情報 機器

キッチン家電

生活家電·空調家電

LED·業務用PCI

太陽光発電システム

デジタル複合機

店舗・流通業向け製品

ごあんない

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 https://jp.sharp/



このカタログの内容は、2022年6月現在のものです。



●この製品は、環境に配慮した植物油インキを 使用しています。

ご販売の際は、必ず所定事項をご記入のうえ、 「保証書」をお客様にお渡しください。

