

SHARP

Be Original.

インフォメーションディスプレイ

PN-Y556 オープン価格

PN-Y496 オープン価格

PN-Y436 オープン価格

PN-Y326 オープン価格

2018-10

メディアプレーヤーでスタイリッシュにPCレスサイネージ。 多彩なコンテンツ更新方法、柔軟な設置スタイルにも対応。

3年保証*

4年 / 5年保守パック



狭額縁

約9.5mm^{※1}

左:PN-Y556 / 右:PN-Y436 (イーゼルスタンド: CMP-45SC-S / (株)ファースト製) 設置イメージ

メディアプレーヤー内蔵^{※2}

静止画または動画を記録したUSBメモリー/SDカード(別売)を本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ再生^{※3}。PCレスでサイネージを実現できます。



e-Signage 楽々配信くん^{※5}

高所やケース内など、USBメモリー/SDカードの抜き挿しが困難な設置でも、LANケーブルで接続しておけば、PCから自動再生用のコンテンツを簡単に配信できます^{※3}。



フレキシブルな設置が可能

一般的な壁掛け設置やスタンド設置のほか、水平上/下向き設置^{※6}にも対応。空間演出の幅が広がります。



^{※1} PN-Y556/Y496/Y436の上左右の額縁幅です。下は15.6mmとなります。^{※2} メディアプレーヤーで動画を再生する場合、mp4ファイル H.264形式で1920×1080、25Mbps、30fps、wmvファイルwmv9形式で1920×1080、12Mbps、30fpsが再生の目安となります。その他、動画:ts、静止画:jpg(jpeg)/png、音楽:mp3/wmaを実装しております。ご利用の際には、事前に動作検証、表示品質をご確認ください。USBメモリーとSDカードは付属していません。^{※3} 自動再生および楽々配信くんに対応可能なファイルは、静止画はjpg、動画はwmvに限定します。^{※4} 写真はイメージです。実際にはUSBメモリーとSDカードを両方挿して使用することはできません。USBメモリーとSDカードは付属していません。^{※5} 本アプリケーションはPN-Yシリーズに同梱されているCD-ROMにて提供します。^{※6} 水平面に対して、垂直の状態から上向き/下向き20°を超えた状態で設置する場合は設置条件が変わりますので、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。[●]画面はすべてハメコミ合成です。[●]シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。[●]本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。[※]3年保証(無償)および「4年 / 5年保守パック」(有償)は別途登録が必要です(周辺機器およびソフトウェアは対象外となります)。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty/



■ 本体仕様一覧表

形名	PN-Y556	PN-Y496	PN-Y436	PN-Y326
設置方向※1	縦(反時計回り)／横／水平上向き／水平下向き			
液晶パネル	55V型ワイド(対角138.78cm) TFT液晶	49V型ワイド(対角123.20cm) TFT液晶	43V型ワイド(対角107.98cm) TFT液晶	32V型ワイド(対角80.13cm) TFT液晶
バックライト	LED(エッジ型)			
最大解像度	1,920×1,080ドット			
最大表示色	約1,677万色			
画素ピッチ	水平 0.630×垂直 0.630(mm)	水平 0.559×垂直 0.559(mm)	水平 0.490×垂直 0.490(mm)	水平 0.364×垂直 0.364(mm)
輝度(標準値)※2	450cd/㎡		400cd/㎡	
コントラスト比(標準値)	1,100:1			
視野角	左右178°／上下178°(コントラスト比≥10)			
表示画面サイズ	横1,209.6×縦680.4mm	横1,073.8×縦604.0mm	横941.2×縦529.4mm	横698.4×縦392.0mm
応答速度	12ms(Gray to Gray, Ave.)			10ms(Gray to Gray, Ave.)
映像	アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)			
同期	水平／垂直セパレート(TTL:正/負)			
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応			
パワーマネージメント	VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠			
ビデオ信号方式	NTSC(3.58MHz)			
入力端子 ※3	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン(1系統)※5、デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)		
	コンポーネント映像	1系統※5		
	HDMI	1系統(1080p対応)		
	RS-232C	D-sub9ピン(1系統)		
	USBメモリー	1系統(静止画／動画／音楽ファイル再生)※6※7		
SDカード	1系統(静止画／動画／音楽ファイル再生)※6			
	φ3.5mmミニステレोजャック(2系統)			
出力端子 ※3	コンピューター信号	デジタル DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)		
	RS-232C	D-sub9ピン(1系統)		
	音声	φ3.5mmミニステレोजャック(1系統)		
入出力端子※3	LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX(1系統)		
スピーカー出力	7W+7W		5W+5W	
電源供給端子	5V、2A(USB TYPE A コネクタ)			
設置	VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)			
電源	AC100~240V 50/60Hz			
連続稼働時間	24時間			
消費電力	105W	87W	76W	69W
周囲条件	使用温度範囲※4	0~40℃		
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)		
外形寸法 (ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)	幅約1,233.0×奥行約46.0× 高さ約710.0(mm)	幅約1,097.0×奥行約46.0× 高さ約634.0(mm)	幅約965.0×奥行約46.0× 高さ約559.0(mm)	幅約724.5×奥行約56.0× 高さ約424.0(mm)
質量	約18.0kg	約15.0kg	約10.5kg	約6.0kg
梱包時寸法(質量)	幅約1,448.0×奥行約223.0× 高さ約952.0(mm)(約24.5kg)	幅約1,292.0×奥行約203.0× 高さ約883.0(mm)(約20.0kg)	幅約1,141.0×奥行約203.0× 高さ約779.0(mm)(約15.0kg)	幅約859.0×奥行約182.0× 高さ約603.0(mm)(約9.0kg)
主な付属品	AC電源コード※8(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー※7、SDカードカバー			

※1 縦置き/横置きは、横置きを前面から見た時の回転方向。 ※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。 ※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。 ※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けたら温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。平置き(水平面)に対し垂直の状態から上向き/下向き20°を超える場合は0℃~30℃で使用してください。 ※5 アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切替必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。 ※6 対応ファイル形式は静止画jpeg(jpeg)/png、音楽mp3/wma、動画wmv/mp4/tsです(左記ファイルでも再生できない場合があります)。 ※7 USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。 ※8 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買い上げの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※9 取り付けには、別売のマウントピッチ変換金具 FFP-LC40(日本フォームサービステクニクス製)が必要です。 ※10 横設置のみ可能です。 ■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ■DPMS:Display Power Management Signaling ■DMPM:Digital Monitor Power Management ■DVI:Digital Visual Interface ●仕様は一部変わることがあります。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

- 商品の保証について ●保証期間はご購入の日から1年間です(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。「3年保証」および「4年/5年保守パック」は別途登録が必要です。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty/ ●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者に依頼ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。 ●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場合は、ファンを設けたり、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。 ●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。 ●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。 ●営業目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作物の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。 ●V型(55V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●画面はすべてハモメコ合成です。実際の表示とは異なります。 ●HDMI: High-Definition Multimedia Interface. およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●その他、会社名、製品名等の固有な名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。



●インフォメーションディスプレイに関するご相談窓口

0120-015885
※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:043-299-8011

受付/対応時間 : 月曜日～金曜日(9:00～17:00)
: 土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く
ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部 国内営業部

●価格については販売店にお問い合わせください。
●このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記にどうぞください。

●各オープン価格

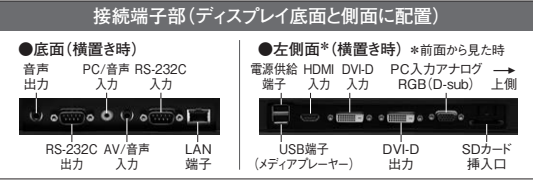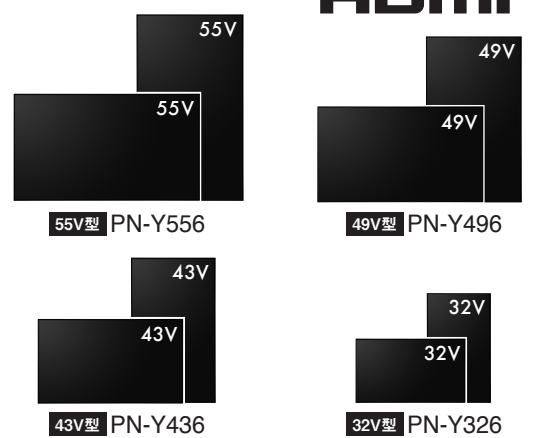

周辺機器(別売)		品名	形名	55V型	49V型	43V型	32V型	製造/販売元
イーゼルスタンド		CMP-45SC-S		○※10	○	○	○	①
		PN-ZS601		○	○	○	—	②
		LCDS-03MAL		○	○	○	○	③
		LCDS-05MSM		○	○	—	—	③
フロアスタンド		PH-915		○	○	○	○	④
		XS-3247L		○※10	○	○	○	④
		XS-3247H		○	○	○	○	④
		XS-4860H		○	○	—	—	④
壁掛け金具		PN-ZK601※9		○	○	○	—	②
		PN-ZK602※9		○	○	○	—	②
		FFP-SW-500/FFP-SW-500L		○	○	○	—	⑤
		FFP-SW-T500F/FFP-SW-T500LF		○	○	○	—	⑤
天吊金具		FFP-SW-400/FFP-SW-400L		—	—	—	○	⑤
		FFP-SW-T400F/FFP-SW-T400LF		—	—	—	○	⑤
		FFP-LCA4-700 / 900 / 1100		○	○	○	—	⑤
	FFP-CA4-700 / 900 / 1100		—	—	—	○	⑤	

●製品の詳細は右記にお問い合わせください。 ①株式会社ファースト TEL:052-803-6131
●設置/施工についてはお買い上げの販売店、②シャープ株式会社
または弊社営業窓口にご相談ください。 ③コンピュータポート株式会社 TEL:045-227-8352
④ハヤシ工業株式会社 TEL:03-3664-2484
⑤日本フォームサービステクニクス株式会社 TEL:03-3636-0011

シャープ株式会社
本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
http://www.sharp.co.jp/



このカタログの内容は、2018年10月現在のものです。
P(シ)-1287 H.20 PNY556L

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

