

■本体仕様一覧表

形名		LD-M1622F	LD-M1352F	LD-M1082F
設置方向		横置き		
LEDディスプレイ部	サイズ	162型ワイド	135型ワイド	108型ワイド
	LED構成	Flip chip COB		
	LED画素ピッチ	1.8mm	1.5mm	1.2mm
	最大解像度(ピクセル)	1,920 × 1,080		
	輝度(標準値)※1	600cd/m ²	500cd/m ²	
	コントラスト比(標準値)	10,000 : 1	8,000 : 1	
	視野角(輝度半減)※2	左右 160°／上下 140°		
表示画面サイズ		横 3,600 × 縦 2,025 (mm)	横 3,000 × 縦 1,688 (mm)	横 2,400 × 縦 1,350 (mm)
LED コントロール ユニット部	入力端子※3	HDMI	2系統(HDCP2.2対応、1080p、CEC対応、ARC対応)※6	
		DisplayPort	1系統(HDCP2.2対応、1080p)	
		USB Type-C	1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、電源供給 65W(最大))	
		RS-232C	D-sub9ピン(1系統)	
	出力端子※3	リモート入力端子	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキット PN-KTRC3(オプション) 接続用)	
		音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)	
		HDMI	1系統(HDCP2.2対応)	
		DisplayPort	1系統(HDCP2.2対応)	
	USB端子	USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)		
	入出力端子※3	LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX(2系統)	
拡張スロット	12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)			
スピーカー出力	15W+15W			
電源		AC 200V 50/60Hz	AC 100V/200V 50/60Hz	
連続稼働時間		24時間		
消費電力※4		1,400W	990W	670W
IP規格(フロント) (LEDディスプレイ部)		IP40		
周囲条件	使用温度範囲※5	0～40℃		
	使用湿度範囲	20～80%(結露なきこと)		
メンテナンス		フロント		
外形寸法(フックを除く・突起部を除く)		幅約3,610 × 奥行約81 × 高さ約2,051(mm)	幅約3,010 × 奥行約81 × 高さ約1,714 (mm)	幅約2,410 × 奥行約81 × 高さ約1,376 (mm)
質量／質量(付属ウォールマウントバー含む)		約186kg／約210kg	約115kg／約134kg	約84kg／約98kg
梱包寸法／質量		幅約1,810 × 奥行約1,150 × 高さ約1,195(mm)／約319kg	幅約1,930 × 奥行約1,150 × 高さ約1,070(mm)／約247kg	幅約1,600 × 奥行約1,020 × 高さ約850(mm)／約168kg
主な付属品		AC電源コード(3ピン) (約5m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、スベアパーツセット、ロゴ無しプレート、メンテナンスツール、USBメモリー(取扱説明書、設置マニュアル他)、保証書、ケーブルクランプ、HDMIケーブル(約5m)、ウォールマウントバー一式 他		
適合規格等	LEDディスプレイ部	(LD-EC181) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A	(LD-EC151) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A	(LD-EC121) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A
	LEDコントロールユニット部	(LD-M1622F-M-200) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A	(LD-M1352F-M-100) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A	(LD-M1082F-M-100) J62368-1、PSE対応、VCCI Class A

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は明るさ設定値を70(最大100)にしています。 ※2 正面方向から輝度半減になる角度です。 ※3 PCや映像機器との接続には同梱のケーブルまたは市販の接続用ケーブルをお使いください。 ※4 工場出荷時の設定条件(別売品未装着・全白画面表示)です。 ※5 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置状態により温度範囲が変わる場合があります。 ※6 ARCはHDMI1のみです。 *商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

■スタンド(周辺機器・別売)

形名		LD-ZS1081
対応機種		LD-M1622F / LD-M1352F / LD-M1082F
LEDディスプレイキット本体 組み合わせ時の外形寸法 / 質量	(LD-M1622F)	幅約3,610×奥行約886×高さ約2,833mm/約250kg
	(LD-M1352F)	幅約3,010×奥行約886×高さ約2,495mm/約174kg
	(LD-M1082F)	幅約2,410×奥行約886×高さ約2,158mm/約138kg
梱包寸法 / 質量		約2,175×約970×約210mm/約50kg

*仕様是一部変わることがあります。お客様による再設置はしないでください。

■対応アプリケーション

映像機器の遠隔・集中管理ソフト NaViSet Administrator2(無償)		ネットワーク内のディスプレイおよびプロジェクターを遠隔・集中管理するためのソフトウェアです。
*ソフトの提供方法は、お買い上げの販売店、または弊社営業窓口までお問い合わせください。		
デジタルサイネージソフト e-Signage S(有償)		ネットワークまたはUSBメモリーを介して、サイネージコンテンツやレイアウト情報などを配信し、表示を簡単にコントロールします。

■商品ご理解のために

■商品の保証について	●保証期間は引き渡し日から2年間です。(ただし、ファンは消耗品ですので、保証の対象になりません)。 ●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、LEDディスプレイキット保証書の内容に従って無償修理いたします。無償保証範囲は、出張費+基本料+技術料(製品構成品交換)です。交換した製品構成品はお預かりし、修理後に返却します。修理完了後、対象商品を設置場所またはご指定の住所にお送りします。発送費用は弊社で負担いたします。 ●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品のご使用について	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●当商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●本機の設置・保守には専門的な技術が必要です。必ず専門取付け工事業者に依頼してください。お客様自身による工事は一切しないでください。お客様による不適切な取り付けまたは取扱説明書に合わない使用に起因する事故・損傷については、保証対象外となる場合があります。 ●LEDディスプレイ(モジュール)は、非常に精密に作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。無償修理を依頼される場合は、LEDディスプレイキット保証書の無償修理規定の内容をご確認の上、修理をご依頼ください。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●LEDディスプレイの表面を押したり、衝撃を与えたりしないでください。 ●LEDディスプレイは静電気が故障の原因となりますのでLEDディスプレイ表面に触れないでください。 ●ケース内に設置する、または本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるように設置してください。 ●設置環境・使用条件等につきましては、必ず導入前にお買い上げの販売店、または弊社営業窓口までお問い合わせください。 ●当製品は、各種の画面サイズ切換機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切換機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等をする、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。
■カタログについてのご注意	●商品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 ●その他、会社名、商品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。 ●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

	安全にお使いいただくために
	●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
	●電源プラグは、分電盤内で独立している系統のコンセントへ単独で接続してください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、引き渡し年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

お問い合わせ カタログ・資料請求先		https://smj.jp.sharp/bs/ssl/inquiry/form.php	
		■価格については販売店にお問い合わせください。	
		■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記におたずねください。	

シャープ株式会社

本 社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号
https://corporate.jp.sharp/



このカタログの内容は、2026年10月現在のものです。

【LD-M1622F】1.10 【LD-M1622F】



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

ひとの願いの、半歩先。

SHARP

LEDディスプレイ

LD-M1622F オープン価格

LD-M1352F オープン価格

LD-M1082F オープン価格

2026-10

大人数での視聴や見やすい情報表示、迫力ある空間演出にも

多彩に使えるオールインワンLEDディスプレイ※1



LED DISPLAY

HDMI®



https://smj.jp.sharp/bs/led-display/

※1 設置・表示に必要な部材をすべて同梱したLEDディスプレイキット。※2 掲載している製品画像は、オプションスタンド(LD-ZS1081)装着時のイメージです。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●画面はすべてハメコミ合成です。●本製品は屋内専用です。本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。●直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施してください。 *写真、画面はイメージです。

大画面をリモコンで手軽に操作できるオールインワンLEDディスプレイ


インフォメーションディスプレイで培ってきた豊富な機能を超大型サイズにも拡張



オールインワンLEDディスプレイ

設置・表示に必要な部材をセットにしたLEDディスプレイキット[※]。インフォメーションディスプレイのようにPCと映像ケーブルで接続するだけで表示ができます。設置場所によって選べる162/135/108型の3サイズを用意。

■135型の設置イメージ

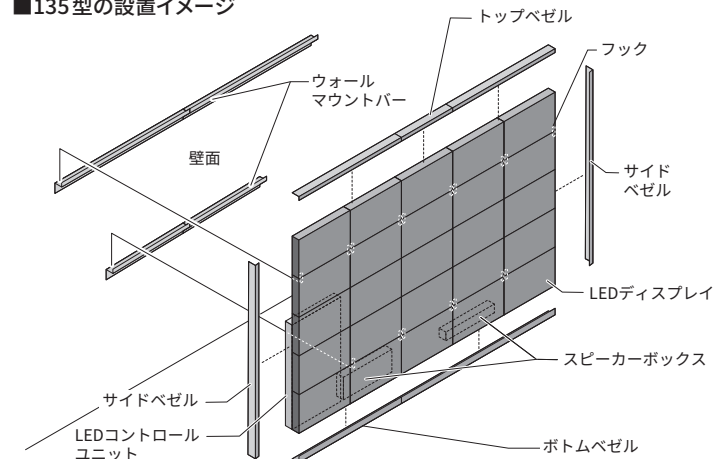

※上記の図以外にも、電源ケーブル、映像ケーブル、リモコンなどが同梱されます。


高画質エンジン搭載

高度な色補正機能を備え、工場出荷時の測定で得られた特性データをもとに、カラーセンサーを使わなくてもOSDで設定した目標値に色や輝度を調整することが可能。

※写真、画面はイメージです。

『電源ケーブル1本』接続するだけの電力で使える

低消費電力のLEDディスプレイを使用しているため、108型と135型は一般的なAC100Vコンセントに、162型はAC200Vコンセントに電源ケーブルを1本差すだけの電力で動作。

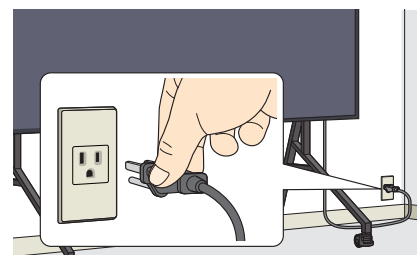


※図はAC100Vの例

耐久性に優れるCOBタイプのLEDを採用

LED素子を基板上に直接実装し、封止樹脂で全体を覆うフリップチップCOB (Chip on Board) タイプは、ピクセルカードの表面全体が樹脂で保護されているため、外部からの衝撃や静電気、ほこり、水滴などへの耐性があります。

ピクセルカードのイメージ図

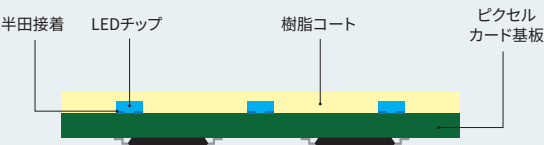


インフォメーションディスプレイで培った便利機能

リモコンからの電源オン/オフ・入力切替などの操作が可能なおにに加え、パワーマネジメントやスケジュール機能など、当社インフォメーションディスプレイ同様の機能を搭載。また、各種制御コマンドにも対応し、遠隔地からコマンドコントロールが可能。


【パワーマネジメント】

映像信号が入力されると自動で電源オン




【スケジュール機能】

設定した時刻に電源オン/オフや入力切替が可能



USB Type-Cなどの豊富な端子類

USB Type-C、映像出力端子、USBハブなどを搭載。インテル®SDM規格に準拠した市販のオプションボードを装着できる拡張スロットも搭載。



音質バランスを考慮した音響設計

フロント向きの高域音声用ツイーターとボトム向きの中低音の大容量スピーカー (15W+15W) を搭載。それらのチューニングにより空間に広がるバランスの良い音を実現。



各種セキュリティ機能を搭載

認証された端末のみのアクセスを許可するIEEE 802.1Xに対応。企業内の他の機器と合わせてIEEE 802.1X認証に対応したネットワーク構成が可能です。

さまざまなセキュリティ対策を実装

セキュリティリスク	セキュリティ対応
意図しない操作・設定変更をされる	・管理者パスワードによる保護
ネットワーク経由でのセキュリティ攻撃	・IEEE802.1X対応 ・端子の無効化 ・内部データの暗号化 ・通信データの暗号化 ・セキュリティフィルター (IP/MACアドレス)
ファームウェアの悪意ある改ざん	・署名検証など所定の検証を通過したファームウェアで起動 ・セキュアなアップデートシステム