


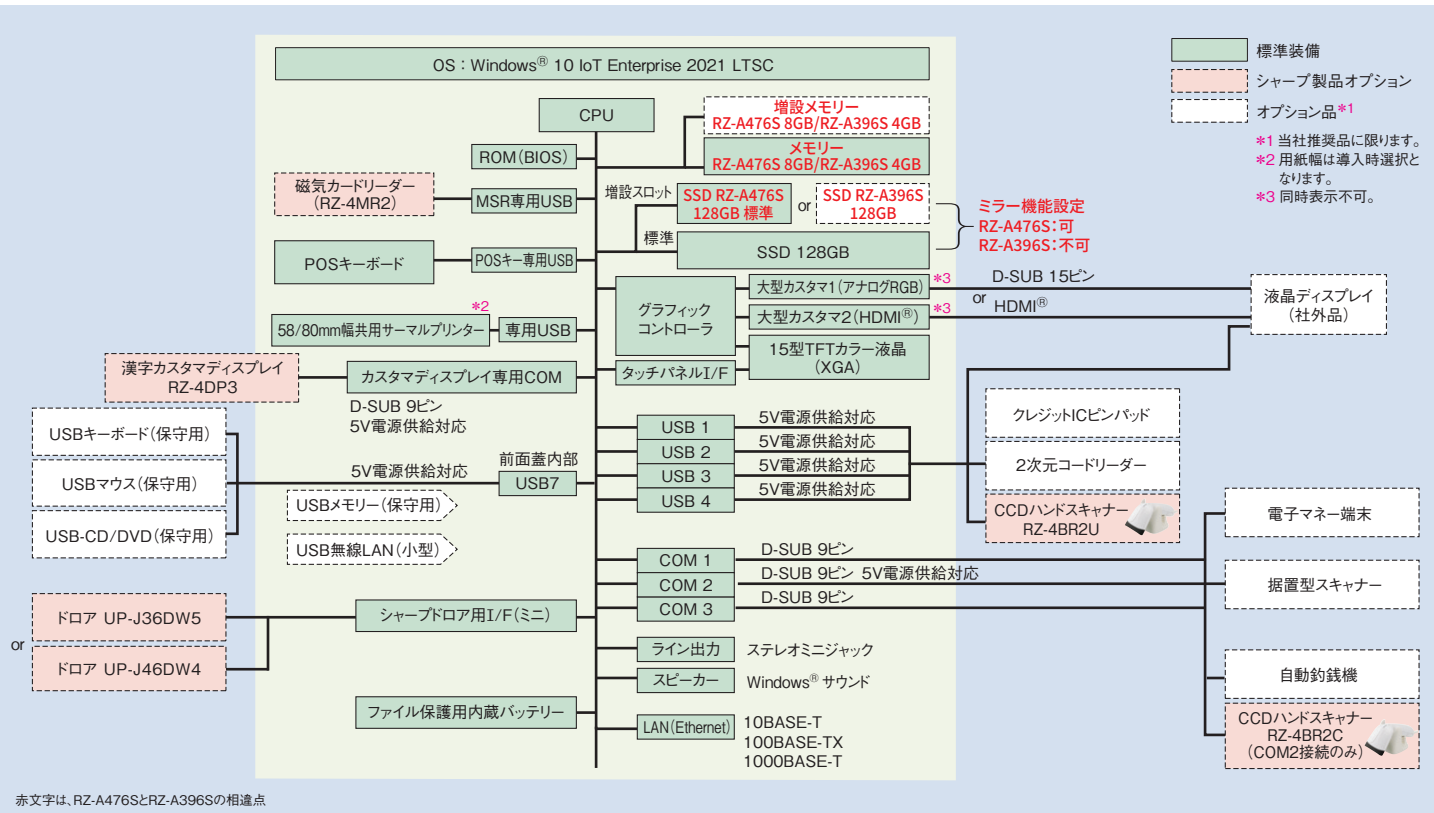

仕様

機種	RZ-A476S		RZ-A396S	
CPU	インテル® Pentium® Gold G7400TE	インテル® Celeron® G6900TE		
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC			
メモリー	DDR4 8GB (Max.16GB)、空きスロット×1	DDR4 4GB (Max.8GB)、空きスロット×1		
補助記憶装置	SSD TLC128GB×2	SSD TLC128GB×1、空きスロット×1		
表示	15型TFTカラー液晶(XGA)、チルト機能55°〜85°、 左回転15°/右回転90°、輝度320cd/m²※1、 有(マウスエミュレーション) 39キー(最大42キー)			
タッチパネル				
POSキー				
プリンター	クラムシェル型58mm/80mm幅共用サマルタイプ×1 モノクロ多階調印字機能搭載 (最高印字速度300mm/s※2)			
インターフェース	COM(RS-232C)×3(COM1〜3)、 USB3.0x2、USB2.0x3(USB1〜4、7)、MSR専用USB×1、 シャープドローア用I/F(ミニ)×1、LAN (Ethernet)×1、 漢字カスタムディスプレイ専用COM×1、 大型カスタムディスプレイ用(アナログRGB×1、HDMI®×1)			
電源	AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力	最大240W、待機時38.0W※3	最大240W、待機時35.5W※3		
外形寸法(突起物を除く)	幅370×奥行435×高さ480mm(表示部 幅370mm)			
質量	約15kg			
動作条件	温度5〜35℃ 湿度20〜90%RH(非結露) 温度-20〜60℃ 湿度10〜90%RH(非結露)			
環境条件※4	保管条件			

外形寸法図


単位:mm

オプション

●前面図

<RZ-A476S>

<RZ-A396S>



漢字カスタムディスプレイ RZ-4DP3

本体一体設置、別置可能

数字、カナ、漢字表示

●質量: 約550g

●外形寸法: W179x D97 x H129mm

●表示文字数: 全角 16文字 x3行
(または10文字x2行)

CCD ハンドスキャナー RZ-4BR2U

RZ-4BR2C

液晶読取り可能※5

●質量: 約85g (ケーブル含まず)

●外形寸法: W74xD157xH75mm



磁気カードリーダー RZ-4MR2

ドローア UP-J36DW5

●質量: 約7Kg

●外形寸法: W355x D420xH122mm

●マネーケース: 硬貨6 紙幣3

ドローア UP-J46DW4

●質量: 約9Kg

●外形寸法: W355x D460xH116mm

●マネーケース: 硬貨6 紙幣4

※1 出荷時状態における標準値。 ※2 出荷時の設定は最高250mm/sです。印字速度は設定、使用環境や印字される内容によって変化します。 ※3 待機時の値は当社基準に従った参考値であり、使用するアプリケーションや機器構成により変化します。 ※4 環境条件下の使用を遵守してください。 ※5 液晶画面読み取り条件について：バーコード品質や液晶の仕様・ご使用環境（画面の明るさ、フィルムの有無など）によっては読み取りできないものもあります。液晶読み取り対応の詳細な条件は、営業担当にご確認ください。

■商品ご理解のために

● **商品保証について** ●保証期間中は買い物の日から1年間となります。有寿命部品は保証の対象にはなりません。(有寿命部品例:充電電池、電源部、内蔵計測チップ、電源IC、内蔵メモリ、SSD、フラッシュメモリ、LCD/パネル、ACアダプタ等) ●安全上のご注意:本注意・保証およびの注意にしたがって正常に使用してください。保証期間中に本製品のハウジング部が故障した場合には、買い替いの販売店、または当社が指定するサービス窓口が修理料を負担します。ただし、修理およびこれに関連する運搬の費用の処理は、出張による実費となります。 ●保証期間中は修理料もかかることなどがありますので、保証書をよくお読みください。 ●商品ご使用について ●当製品は国産仕様です。海外ではご使用になりません。 ●F1/F4/F4A/F4B/F4Cは、非常に精密な高品質な技術で作られています。画面の一部に点灯した画面や時々暗くなる現象がある場合があります。また、画面の角度によって色づいたり明るく見える場合があります。これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ●画面輝度は最低年率での一定の輝度を維持するものではございません。 ●**カタログについてのご注意** ●Microsoft、Windowsは、マイクロソフト・グループ企業の商品です。 ●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。 ●Intel、Celeron、Pentiumは、アメリカ企業およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。 ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードマークおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●その他、製品およびそのパッケージの登録商標または商標です。 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を色など変更することがあります。また、商品の色は印刷の再現性や環境などにより多少の差が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。 ●画面ではパナソニックです。実際の製品とは異なります。 ●メモリーおよび補助記憶装置の容量の表記は1GB=1024ビットを使用しています。 ●QRコードで誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の掲載に無料となりますが、運送料などはお客様の負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーエーの登録商標です。

 安全に関する ご注意 ●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。	■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。	●リース・クレジットのご利用は シャープファイナンスへ。
シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 本 社 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	●保守サービス・ 修理のご相談  0570-006-008	PHS・IP電話を ご利用の方は… 043-332-9957(東日本) 06-6794-9677(西日本)
シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 ホームページ		https://smj.jp.sharp/bs/

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://corporate.jp.sharp>



このカタログの内容は、2024年6月現在のものです。

ヒ(RB)-1389
I.3
RZA476K

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買いあげの店へ



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

SHARP

Be Original.

POSターミナル

2024-6

RZ-A476S/A396S



コンパクト & スムーズ

あらゆる環境で使いやすいPOSターミナル。



OPOS

製品情報サイト

<https://smj.jp.sharp/bs/pos/>

COMPACT OPEN POS TERMINAL

RZ-A476S
RZ-A396S

*写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

業界最小* クラス*のコンパクトさに 充実機能を使いやすく設計、 操作性抜群の一体型POS。



15型TFTカラー液晶
タッチパネル

漢字カスタムディスプレイ
(オプション)

58mm/80mm
幅共用 サーマル
レシートプリンター

磁気カード
リーダー
(オプション)

POSキーボード

CCDハントスキャナー
(オプション)

充実の基本機能

■ 高速CPUと組み込み用Windows® OSを搭載

RZ-A476S	RZ-A396S
CPU インテル® Pentium® Gold G7400TE	CPU インテル® Celeron® G6900TE
メモリー DDR4 8GB (Max.16GB) 空きスロット×1	メモリー DDR4 4GB (Max.8GB) 空きスロット×1
ストレージ SSD TLC 128GB×2	ストレージ SSD TLC128GB × 1, 空きスロット×1

OSにはPOSシステムに最適なWindows®10 IoT Enterprise 2021 LTSCを採用。Microsoft®.NET Framework 4.8.1ベースのアプリケーションに対応し、売上データのリアルタイム更新など本部サーバーと連係した効率的なシステム構築が可能です。OPOS-Jに準拠したOCXを提供し、POS専用デバイスを制御するアプリケーション開発がおこなえます。

■ ストレージ容量UP*¹

耐衝撃性に優れたSSDを採用。RZ-A476Sは、標準256GB(128GB×2)、RZ-A396Sは、標準128GB オプション128GBで、大きなデータベースも快適に操作できます。

■ メモリー容量UP*²(標準8GB/最大16GB)

(RZ-A476S)

メモリーは、標準で8GBを搭載し、データサイズの大きなアプリの操作も快適におこなえます。


■ 15型表示、プリンター一体型POSで業界最小クラス*のコンパクト設計

省スペース設計(設置部:幅278mm×奥行377mm)を実現。電子マネー端末など周辺機器の置き場所を確保し、限られたスペースの有効活用が可能です。

* 2024年5月1日現在。15型液晶ディスプレイ、キーボード、レシートプリンター(80mm幅対応)一体型Windows® OS搭載POSにおける比較。シャープ株式会社調べ。

■ タッチパネル付大画面液晶

タッチパネル付15型TFTカラー液晶(XGA)を搭載。チルト(傾き55°~85°)、回転(左15°/右90°)機能でお客様に直面した状態でも見やすく操作しやすい角度に調整できます。

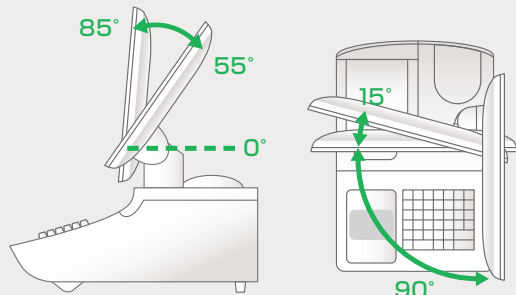

■ 用紙交換も簡単な高速レシートプリンター

JIS第1・第2水準漢字に加えて、JIS第3・第4水準漢字に対応。領収書やクーポン券など長尺プリントも最高300mm/s*³で高速印字。レシートが取り出しやすい前方排出構造や用紙交換が簡単なクラムシェル型を採用し、業務のスピードアップをサポートします。



■ 電子ジャーナル*⁴に対応

ジャーナル記録を電子媒体で保存可能。保存データをアプリケーションが指定する媒体で保存、検索、閲覧するためのユーティリティを提供します。

表現力豊かなレシートプリンターで販促活動をサポート

モノクロ多階調(面積階調方式)レシート印字で店名ロゴを印象的に見せたり、商品写真などでキャンペーン情報を効果的に伝えたりすることができます。

* レシート印字はイメージです。実際の印字とは異なります。



■ LANによる電源立ち上げが可能

Wake On LANをサポート。夜間のPOSデータ集配信やメンテナンスが可能です。開店前に一斉起動させるなど柔軟なシステム構築・運用を実現します。

■ 豊富なインターフェースを装備


USB I/Fや、RS-232C I/F、HDMI®など豊富なインターフェースに対応、多様な拡張性を実現します。

店舗スタイルに合わせたシステム構成が可能

漢字カスタムディスプレイ*⁵で情報発信が効果的に

液晶画面は、文字色と背景色の設定が可能。文字は英数字、カナ、漢字が使えて全角16文字×3行または10文字×2行の表示が選択でき、4枚まで設定できる背景画像とあわせて広告やイベント告知などさまざまな情報表示が効果的におこなえます。支柱をスライドさせて2段階の高さ切り替えや表示部の横回転(292°程度)および上下の傾けもでき、見やすさと使いやすさを両立。本体上部に一体設置できるほか、別に単体設置も可能で使い方の幅が広がります。

* カスタムディスプレイの画像はハメコミです。

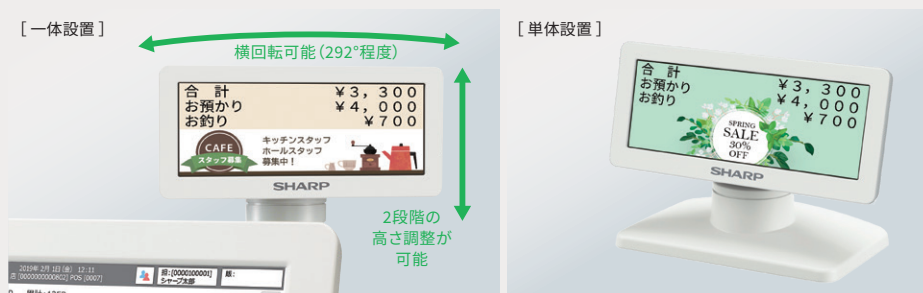

高い信頼性と優れた保守性で安定稼働を実現

万一のトラブル時にも業務を止めない安定稼働のための豊富な機能

■ 信頼性に優れたSSD(ソリッドステートドライブ)搭載

耐衝撃性に優れたSSDを採用し、店舗形態に合わせた信頼性の高い安定運用を実現します。

■ ミラー機能対応による信頼性の向上

(RZ-A476Sのみ)

SSD増設なしで、ミラー機能により1台のSSDが故障しても、もう一方のSSDで継続運用することができるシステム構築が可能です。

■ 停電時にデータを守るファイル保護用バッテリー搭載

内蔵バッテリーにより、瞬時停電やコンセント抜けなどからデータを守ります。

■ 保守監視機能*を搭載

SSD、プリンターなどの使用状況を取得できるので、部品交換などの計画的保守に役立ちます。

* 保守監視機能を利用するには、別途ソフトウェアの対応が必要です。

本体保守性の向上と充実のセキュリティ&サポート

■ 機能的なレイアウトでメンテナンス性アップ

SSD、基板など修理対応時のアクセス面を前面に集中させ、保守作業性を向上していますので、万一のトラブル時も店舗業務への影響を最小限におさえます。

■ POSセキュリティソフトウェア*

POSセキュリティソフトウェア(ホワイトリスト方式)のご提供が可能です。

* 別途ご契約が必要です。

■ 365日24時間対応のお客様サポート*

全国をカバーするサービス拠点網でお客様をサポートします。夜間や休日のトラブルに365日24時間の対応も可能です。

* 別途ご契約が必要です。

*¹ 従来機(RZ-A471S/RZ-A395S)の場合、標準:64GB オプション:64GB *² RZ-A471S比2倍 *³ 出荷時の設定は最高250mm/sです。印字速度は設定、使用環境や印字される内容によって変化します。 *⁴ 電子ジャーナルシステムを構築する場合は、事前に税務署への承認申請が必要です。 *⁵ シャープ株式会社製のオプションです。 *⁶ 液晶読み取り機能には条件があります。詳細は営業担当にご確認ください。