SHARP

デジタル複合機

BP-32M35/32M31/32M28

BP-32M35　システム希望小売価格※ 2,180,000円+税
　　本　　体 希望小売価格　2,000,000円+税
BP-32M31　システム希望小売価格※ 1,970,000円+税
　　本　　体 希望小売価格　1,790,000円+税
BP-32M28　システム希望小売価格※ 1,710,000円+税
　　本　　体 希望小売価格　1,530,000円+税

コピー・プリント：モノクロA4ヨコ（枚/分）

35/31/28

BP-32M35　BP-32M31　BP-32M28



製品情報サイト

https://jp.sharp/business/print/

COPY　PRINTER　COLOR SCANNER　FAX

※システム希望小売価格には本体、2段給紙デスク（BP-DE18）を含みます。
●写真はBP-32M35。2段給紙デスク（BP-DE18）装着時です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複合機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

スマートワークのその先へ

働き方が多様化し、場所や時間にとらわれず

つながることがスタンダードになった今、

複合機に求められるもの…

働く人ひとりひとりの想いをシームレスにつなげ、

確かなセキュリティで安心を届けること。


そして、AIとつながり業務効率化を支え、

環境に配慮して持続可能な未来へ導くこと。

そのための挑戦は続く。

その先に待つ、より豊かな社会のために

私たちはさらに進化しつづけます。

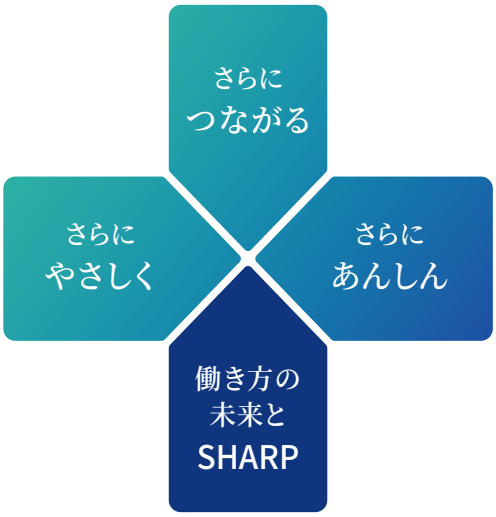





ビジネスを堅実に支える新世代複合機

BP-32M35/32M31/32M28

	コピースピード（モノクロ/A4ヨコ）	プリントスピード（モノクロ/A4ヨコ）	読み取り速度※（カラー・モノクロ/A4ヨコ）
BP-32M35	35枚/分	35枚/分	片面60ページ/分
BP-32M31	31枚/分	31枚/分	
BP-32M28	28枚/分	28枚/分	

※スキャン（200/300dpi）時



●写真はBP-32M35。フィニッシャー（BP-FN22）、2段給紙デスク（BP-DE18）装着時です。

	コピー	プリンター	ファクス	インターネットファクス	ネットワークカラースキャナー	両面印刷	原稿送り装置	無線LAN	Sharp OSA®	データセキュリティ※	COCOROOFFICE
BP-32M35	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	▲
BP-32M31	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	▲
BP-32M28	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	▲

※ 電子データの暗号化および自動消去。詳細は担当セールスにおたずねください。

●：標準装備　▲：オプション

人と人とのコラボレーションを加速し、スマートにつながる環境を

COCORO OFFICE

（オプション）


COCORO OFFICE IDにより、
オフィスの様々な機器と使う人を結びつけることで、
働き方をトータルサポートする
スマートオフィスサービスです。

COCORO OFFICE専用サイト
https://jp.sharp/business/cocoro-office/

クラウドストレージでデータを共有

COCORO OFFICE 共有フォルダー

■複合機からスキャンデータを直接アップロード
■全員がアクセスできる共有フォルダーと自分専用の個人フォルダーでデータを管理
■メール共有機能で社外の方ともセキュアにファイルをやり取り

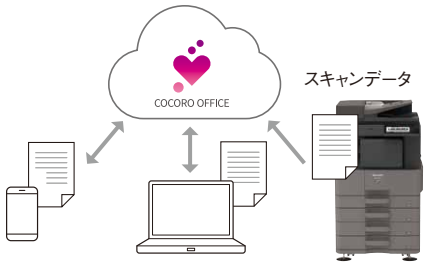

●別途、「COCORO OFFICE 共有フォルダー」が必要です。

人と人をつなげるクラウドサービス接続

■クラウドコネクター


本体から各種クラウドサービスに接続し、スキャンデータのアップロードや保存されたデータのプリントなどが可能です。
また、アプリケーションもクラウド上から簡単にダウンロード可能。更新もひと目で分かり、常に最新のサービスが利用できます。



アプリケーション更新通知アイコン
Application Portalアイコンから各種アプリケーションをダウンロード可能

シングルサインオンに対応。各種サービスへのアクセスの際に、一度のみ認証情報を入力すれば、以降は入力を省くことができます。

●ユーザー認証を有効にする必要があります。
詳細は担当セールスにおたずねください。

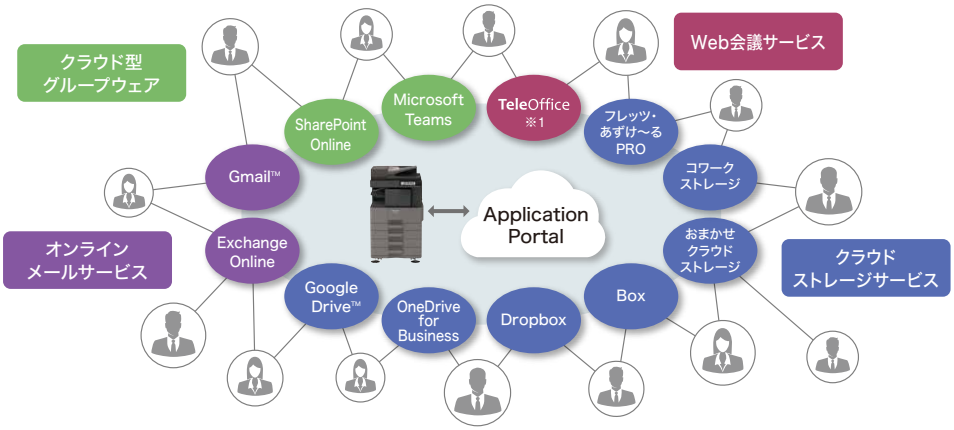

※1 TeleOfficeは、シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション社が提供する法人向けクラウド型Web会議サービスです。詳細は担当セールスにおたずねください。

ファクスデータをオフィス外でいつでも確認可能

■ファクス受信データのクラウドストレージ転送

ファクス受信データをクラウドストレージへ転送することで外出先やテレワークなどの遠隔地でも簡単に確認できます。また、転送結果はメールでも通知されます。

●Google Drive™、OneDrive for Business、Dropbox、Boxに対応。



クラウド上の認証サービスに対応


■Microsoft Entra ID

外部認証サーバーとして「Microsoft Entra ID」が選択可能。トークンベースの認証により
OneDrive for Businessなどのクラウドサービスにシングルサインオンも可能となります。

受信ファクスを印刷せずにクラウドで保存

COCORO OFFICE ファクス保存

■受信したファクスをクラウドに保存し、外出先から確認
■専用アプリに通知して見逃しを防止
■日付別または送信元別に自動で仕分け保存

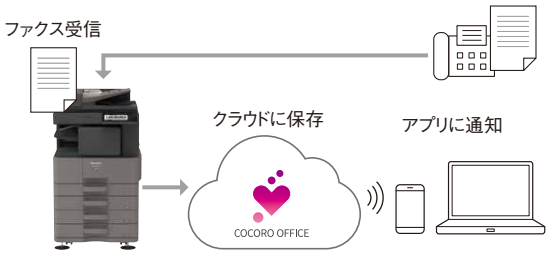


●別途、「COCORO OFFICE ファクス保存」が必要です。

請求書などの取引関係書類を要件に沿って保存

COCORO OFFICE クラウド電子帳簿保存

■取引日、取引先、取引金額などの取引情報を設定して保存
■取引情報で検索してダウンロード可能
■「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」、「電子取引ソフト法的要件認証」取得

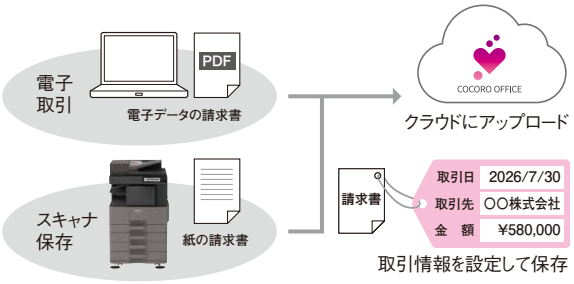

●別途、「COCORO OFFICE クラウド電子帳簿保存」が必要です。

スマートフォンやタブレットなどの機器と簡単に連携

■モバイル連携

NFC（Near Field Communication）に対応したモバイルタッチエリアを操作パネルに配置。Sharpdesk Mobile®を経由した、Android™デバイスからの接続がより簡単になりました。

動画でチェック



■Sharpdesk Mobile®

NFCにかざしたりQRコードを読み取ることで、モバイル端末と簡単に連携。パソコンなしでもスキャンした資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真をプリントするなど多彩に活用できます。

●対応端末と対応OS、また詳細は下記Webサイトをご確認ください。
https://jp.sharp/business/print/solution/mobile/sharpdesk_m.html

■Sharp Print Service Plugin

●対応端末と対応OS、また詳細は下記Webサイトをご確認ください。
https://jp.sharp/business/print/solution/mobile/spsplugin/

■Sharp Print Support App

■ChromeOS™からの印刷に対応

■Universal Print from Microsoft

●複合機/端末機器ともにインターネット接続が必要です。

■AirPrint

Works with Apple AirPrint

サーバーレスでどの複合機からも出力可能

■プリントリリース

標準搭載のプリントリリース機能により、親機に指定した複合機に印刷データを送信し保存することで、同一ネットワーク上の子機に設定されたどの複合機からでも印刷ができます。また、本人がログインし印刷指示するまでプリントされないので、出力用紙の取り忘れや放置による情報漏えいを抑止します。さらに、印刷したいデータを選択して印刷できるので、誤った印刷も抑えられます。

管理者にもメリット サーバー設置が不要のため導入コストが抑えられます。また、簡単な設定で使用でき、管理者の手間を削減できます。

●最大10台まで1グループとして運用可能です。1グループ内で親機は3台まで設定可能です。最大10グループまでグループ間印刷が可能です。詳細は担当セールスにおたずねください。

タッチレスで操作

■リモート操作アプリ

コピーやスキャン※、ファクスの基本操作をモバイル端末で設定。操作パネルに表示されたQRコードを読み取ることで、パネル上の操作をタッチレスで実現できます。

※スキャンはE-mailのみ。
●複合機はRemote Operation、モバイル端末はSharp Remote Operation for Workのインストールが必要です。
●複合機/モバイル端末ともにインターネット接続が必要です。

その他の通信機能

OSA®

□ Sharp OSA® □ リモートオペレーション※1
□ ダイレクトプリント（オプション）※2
□ 無線LAN（オプション）※3 □ 有線LAN2回線※4
□ Wi-Fi Direct®/ WPS対応（オプション）※3

※1 リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。同時に2台以上のパソコンからのアクセスはできません。お使いのネットワーク環境・アプリケーションによっては接続できない場合がありますので、詳細は担当セールスにおたずねください。※2 Officeファイルを利用するにはオプションのダイレクトプリント拡張キット（MX-PU10）が必要です。※3 オプションの無線接続アダプター（BP-EB10）が必要です。※4 本機能のご利用には2回線用有線LANアダプターが必要です。詳細は担当セールスにおたずねください。

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。〈モバイル連携〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/d10.html

ビジネスにやさしさ、便利にやくだつ

シンプルで快適な操作性を追求

■7インチ液晶タッチパネル

高度な機能を直感的に使える7インチ液晶タッチパネルを搭載。シンプルなわかりやすいアイコンで多彩な機能に対応。ホーム画面は簡単にカスタマイズでき、使用環境に応じて表示言語の切り替えも可能です。



安心の操作性を追求

抗菌／抗ウイルスフィルム

操作パネル部に当社独自技術の光触媒と、抗菌剤の複合により抗菌、抗ウイルス効果のあるフィルムを採用し、大人数で使用する場合でもより快適にお使いいただけます。

適正で安心できる抗菌加工製品の普及を目的とした抗菌製品技術協議会（SIAA）で、「抗菌」「抗ウイルス」認証を取得しています。

SIAA ISO 22196 for KOHKIN
無機系・塗装
操作パネル部分
JP0122036X0026D

SIAA ISO 21702 Anti Virus
無機系・塗装
操作パネル部分
JP0612036X0003C
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

日本全国の光触媒を扱う企業で構成される光触媒工業会（PIAJ）の認証を取得しています。

PIAJ 光触媒工業会 認証:2022-0009 抗菌・抗ウイルス


●性能表示についてはこちら
https://www.piaj.gr.jp/registered_products/view/?q=registered_products_205

カードの表裏をまとめてコピー

■カードスキャン

免許証など各種カードの表裏を、傾きを自動補正して1枚の用紙にまとめてコピー。手間の削減と用紙の節約につながります。


表面スキャン　裏面スキャン

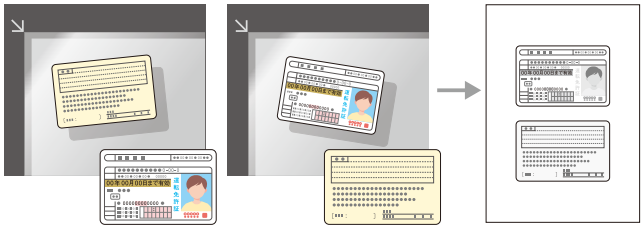

ユーザーごとにプリントデータを保存

■マイフォルダープリント

認証なしで、印刷文書をユーザーごとのフォルダーに自動で振り分けて本体ストレージに保存。管理の手間が省けるうえ、ミスプリントや印刷物の取り違え/混入を防ぐことができます。フォルダーは自動で作成され、手間なく、便利にお使いいただけます。



動画でチェック

名刺管理を効率化

■名刺スキャン（オプション）※オプションのOCR機能拡張キット（MX-EB20）が必要です。

複数の領収書や写真を個別にデータ化

■マルチクロップ／写真クロップ

AIによる原稿に最適な自動設定を実現

■シンプルスキャン

スキャンのシンプルモードでパネルの「自動設定」キーをタップすると、解像度や原稿の天地判定※、白紙飛ばし機能などを自動的に設定。AIも活用した解像度/階調数/圧縮率の自動的な判定により、時間と手間をかけずに、原稿に最適な設定でスキャンできます。

※オプションのOCR機能拡張キット（MX-EB20）が必要です。

●**少数色スキャン**：原稿の画質を維持しながらファイルサイズを抑制。写真を含まないビジネス文書に最適です。

●**不定形サイズ検知**：原稿自動送り装置を用いたスキャンでは、不定形サイズの原稿でも自動検知して最適なサイズで送信します。

●**スキャン時の傾き補正**：原稿の傾きを検知し、自動で補正。スキャンし直すなどの手間が省けます。PDFをはじめ、さまざまなファイルフォーマットに対応します。

●**混載原稿**：同じ幅や異なる幅（2種類まで）の原稿も、同時に読み込み可能。

●**圧縮率自動判定**：原稿文字サイズと解像度情報から自動的に最適な圧縮率を選択します。

大量の書類もすばやく処理

■A3～A5サイズ両面原稿対応

両面原稿自動送り装置（RSPF）は、120枚までセット可能。A3～A5サイズの原稿を自動で読み取ることができ、業務の効率化が図れます。



●コピー時 モノクロ：片面原稿60ページ/分（A4ヨコ）（600x400dpi時）
●スキャン時 カラー/モノクロ：片面原稿60ページ/分（A4ヨコ）（200x200/300x300dpi時）

ステープル留めも自動化

■フィニッシャー（オプション）※

ステープル留めなどの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトに本体内部に装着されるため、スペースを取らずに設置可能です。



※オプションのフィニッシャー（BP-FN22）が必要です。
ジョブセパレーターとの同時装着はできません。

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。〈マイフォルダープリント〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/d17.html

AI技術を活用してお困りごとをすぐに解決　ユーザーにやさしく

生成AIを用いたチャットボットがお困りごとを解決

■eAssistant Guide

NFCを用いてモバイル端末から複合機に関連する問い合わせにお答えします。ユーザーズマニュアルやよくあるご質問の記載内容に基づいて生成AIを活用してチャット形式で回答します。また、回答の根拠となった該当箇所を参照しながら操作が可能です。

eAssistant Guide

●複合機/モバイル端末ともインターネット接続が必要です。





アプリのインストールが不要で、標準ブラウザからアクセス

質問を入力すると、AIが回答を自動生成

回答の根拠となった該当箇所を参照

シャープが提供する“e”

eAssistant

- easy　お客様の操作をサポートします。
- efficiency　お客様のコラボレーションと情報共有を効率化します。
- enhancement　お客様のコラボレーションと意思決定を促進します。

シャープの法人向けビジネスにおけるAI活用ソリューション。オフィス、パブリック、リテール、ロジスティクスと様々なフィールドにおいてハード、ソフトをご提供してきたノウハウとAIを融合することで新たなDXソリューションでお客様の「働く現場」をアシストします。

持続可能な社会につながる素材や省エネ性能を　環境にやさしく

優れた省エネ性能

■優れたTEC値※

数多くの節電技術を搭載し、従来機からTEC値を低減しています。

TEC値（消費電力量）0.49kWh/週 BP-30M35 ▶ TEC値（消費電力量）0.45kWh/週 BP-32M35

BP-32M35	0.45kWh/週
BP-32M31	0.39kWh/週
BP-32M28	0.35kWh/週

※TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値です。

■省エネ設計

ファクス/ネットワーク待機時消費電力0.3Wなど多彩な節電機能を搭載しています。

●ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

すばやい復帰時間と環境への配慮を同時に実現

■新規省エネ「バランス」モード

復帰時間のスピードを確保しながら、省電力性能を担保する、省エネ性と利便性を兼ね備えたモードです。

待機時消費電力 約4W

パネル復帰時間 約3.5秒

環境に配慮・省資源化を推進

■紙製梱包材を導入

発泡スチロールのかわりに段ボール等の紙製梱包材を採用し、プラスチック素材を大幅に削減。環境負荷の低減と資源循環に貢献する、地球環境に配慮した梱包設計です。



●写真はイメージです。

その他の環境機能

□ オートパワーシャットオフ　□ Ecoおすすめ機能　□ Ecoスキャン機能
□ 電源ON/OFFスケジュール機能

□国際エネルギースタープログラムに適合
□グリーン購入法基準に適合
□エコマーク認定商品
□欧州RoHS規制に対応
□電子マニュアルを採用


ENERGY STAR

エコマーク認定番号 26 155 034

グリーン購入法 適合商品

オフィスへのあんしんを追求

オフィス環境におけるセキュリティの脅威を想定し、知識と技術を結集してその対策を提供しております。

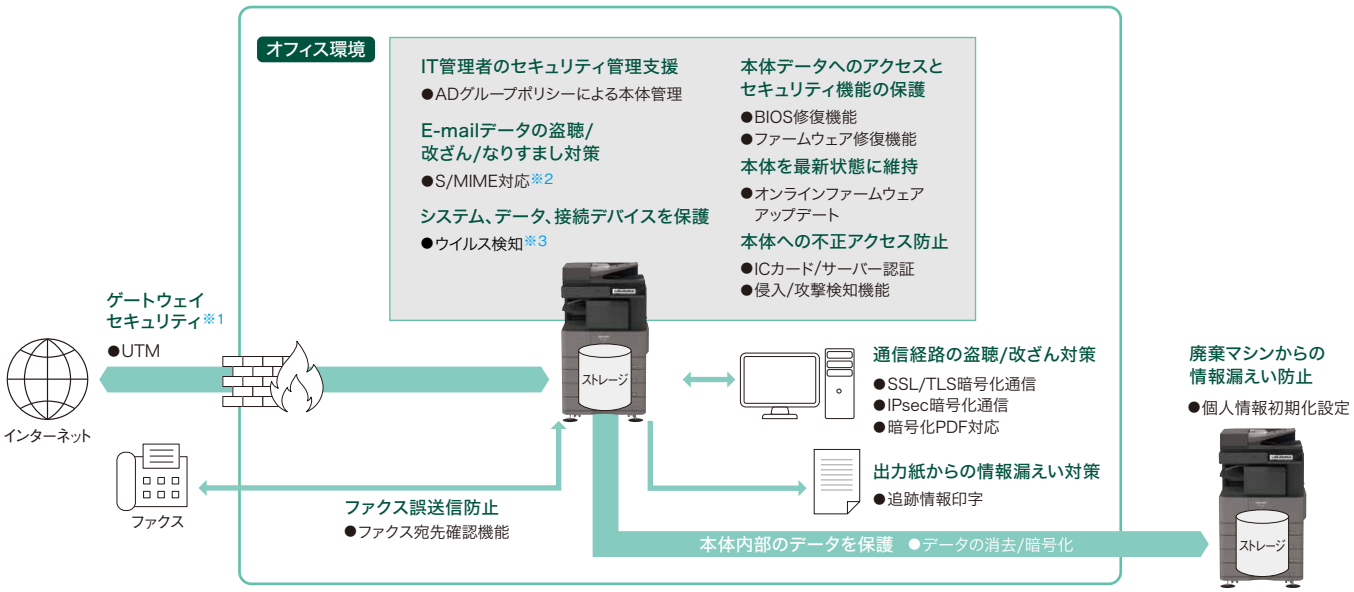

※1 詳細は担当セールスにおたずねください。※2 E-mail送信スキャンのみです。　※3 オプションのウイルス検知キット(BP-VD10)が必要です。

複合機や接続機器を守る

■ウイルス検知キット(オプション)※1

Bitdefender社のスキャンエンジンを利用したウイルス検知機能を搭載。ウイルスやマルウェアなどを使用した多様化する複合機への攻撃や、NAS※2機能を踏み台とした複合機に接続している機器へのウイルスの拡散からオフィスを保護します。

動画でチェック

●インターネット接続が必要です。



※1 オプションのウイルス検知キット(BP-VD10)が必要です。※2 Network Attached Storage

多数のユーザー対応が簡単にできる

■ICカード／サーバー認証

ICカードによる認証機能※、LDAPやActive Directory, Microsoft Entra IDなど外部のサーバーと連携した認証機能にも対応。複数台の一括管理や多数のユーザー対応も可能です。

※オプションのICカードリーダーライター(MX-EC13 N)が必要です。

●ICカードリーダーライター(MX-EC13 N)接続時は、下記ICカードが使用できます。

FeliCa®	MIFARE®	ELWISE®	eLWISE®
IDm/SSFC※1/ユーザーエリア	UID/ユーザーエリア※2	カードシリアルID	.com-ID

※1 Microsoft Entra IDについては非対応。※2 詳細は担当セールスにおたずねください。

強固なセキュリティで安心

■BIOS修復機能

起動時に、BIOSに異常がないことを検証。異常が検出されると、起動を中止し自動で復旧します。

■ファームウェア修復機能

BIOSがファームウェアを検証することで、システムを保護します。万一ファームウェアに異常があった場合でもファームウェアの修復機能によりセキュリティリスクを軽減します。

いつでも最新機能を利用可能

■オンライン ファームウェア アップデート

最新のファームウェアにオンラインで簡単にアップデートできます。常にマシンを最新の状態に保ちます。

●インターネット接続が必要です。詳細は担当セールスにおたずねください。

より高度なセキュリティを実現する

■データセキュリティキット(オプション)

オプションのデータセキュリティキット(BP-FR12U)を装着することにより、さらに強固なセキュリティを実現することが可能です。

●詳細は担当セールスにおたずねください。

本体内部のデータを保護

■電子データ暗号化／自動消去

本体のストレージに蓄積されたデータは、暗号化して保存。出力後や送信後は、自動的にデータを消去します。

●詳細は担当セールスにおたずねください。

その他のセキュリティ機能

☐ 情報漏えいを防止する 個人情報初期化設定　☐ 簡単ログインと高度なセキュリティ Active Directory連携　☐ パスワードで守る 受信データホールド/プリントホールド
☐ データ送受信を暗号化する SSL/TLS通信、IPsec通信　☐ 情報の持ち出しを防止する 追跡情報印字　☐ 不正なアクセスを制限する IPアドレス/MACアドレスフィルタリング

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。〈ウイルス検知キット〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/d11.html

ユニバーサルデザイン　使いやすさに配慮

マシンの状況をLEDでお知らせ

■インフォメーションLED

色覚の多様性に配慮した、青、橙の2色を採用し、さまざまな状況に合わせて、分かりやすくお知らせします。



点灯：状態表示／点滅：ファクス受信表示　エラー表示

用紙が取り出しやすいセンター排紙を採用

■センター排紙／ジョブセパレーター

標準で上段100枚※、下段500枚※で仕分けできます。ジョブセパレーターによってファクスとコピー/プリントが混ざることなく別々に排紙できます。

※A4サイズ（64g/㎡）




高画質　美しく鮮明に。クオリティが高まる。

繊細な線も鮮明に出力

■高精細1200dpi※

多彩な表現力を可能とする1200×1200dpiの高解像度。繊細な線やグラフに入る小さな文字も鮮明に出力できます。

※プリント時のみ。プリント速度は低下します。



原稿種類を自動認識するマジカルビュー®III

■マジカルビュー®III

写真や文字などの構成要素から原稿の種類を自動で認識し、適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字も、不要な下地だけを消去。また、複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力します。

コピー　速く美しく。大量のコピーを効率化。

異なるサイズの原稿を検知

■混在原稿自動検知

サイズの異なる原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。

●幅は2種類まで可能。

複数原稿を1枚にまとめて出力できる

■ページ集約機能

複数の原稿（8枚まで）を1枚の用紙に集約して出力することで、コストの削減に貢献します。

その他のコピー機能

- □ 縦横独立変倍
- □ 移動コピー
- □ 白黒反転
- □ 製本
- □ 白紙飛ばし
- □ センタリング
- □ 表紙/合紙
- □ OHPフィルム合紙
- □ 回転コピー
- □ とじしろコピー
- □ 枠/センター/指定辺消去
- □ リピートレイアウト
- □ ポスター
- □ 鏡像コピー
- □ カスタムイメージ
- □ ブック複製機能
- □ 原稿枚数カウント
- □ 連結コピー
- □ 大量原稿モード
- □ 印字メニュー（ページ/日付/スタンプ/文字/ウォーターマーク）
- □ 試しコピー
- □ ジョブプログラム（48件）

プリンター　多彩な用紙に印刷。ビジネスに使える。

出力時の操作を簡単に

■プリンタードライバー表示

大きなボタンやメイン機能のみの表示により、わかりやすい操作性を追求。また、ドロップダウンリストを採用し、選択時の操作を簡単におこなえます。

●Windows環境のみ。

多彩な用紙に出力が可能

■各種用紙／厚紙プリント機能

標準トレイとオプションカセットはA3からA5サイズに対応。厚紙（200g/㎡）まで印刷できます。※1また、封筒やはがきなどの多彩な用紙への出力が可能です。※2

●詳細は担当セールスにおたずねください。※1 トレイ1は不可。※2 手差しトレイから給紙。

その他のプリント機能

- □ PostScript 3互換標準対応※1
- □ 複数枚（2～16枚）の原稿を1枚にまとめる 集約プリント
- □ 用紙に合わせて拡大縮小する フィットページ機能
- □ 情報をしっかり保護できる プリントホールド／親展プリント
- □ 用紙コストを節約できる 両面プリント
- □ 「極秘」などの文字をすかして印字
- □ 高度なプリント・編集機能を活用できる SPDL2※2プリント

※1 Adobe PostScript 3はオプションのPS拡張キット（MX-PK13）が必要です。　※2 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

Adobe PostScript

カラースキャナー


すばやくスキャン。ペーパーレス化を推進。

スキャンデータを多彩に送信できる

■多彩な送信機能

スキャンしたデータを添付ファイルとしてE-mail送信。また、本体内のストレージに保存して、パソコンから閲覧/ダウンロードすることもできます。

動画でチェック

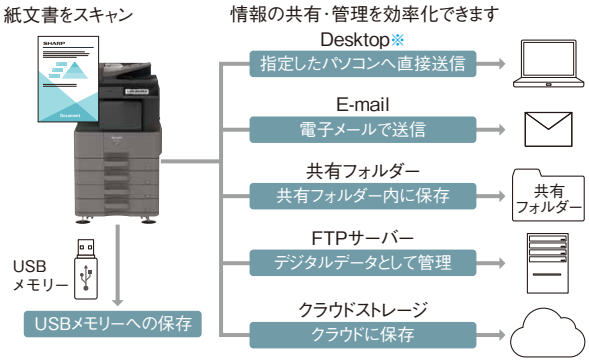

※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナーツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナーツールLiteはオフィスソリューションWebサイトよりダウンロードできます。
(https://jp.sharp/business/print/)

その他のスキャナー機能

□ LDAP対応アドレス帳　□ 白紙飛ばし　□ ドロップアウトカラー※

※Desktop/E-mail/共有フォルダー/FTP送信時に使える機能です。

コンパクトなPDFファイルを作成

■高圧縮PDF(オプション)※

原稿の文字と画像それぞれの領域に適した圧縮をおこなうことで、データ容量のコンパクトなPDFファイルを作成できます。

※オプションのスキャナー機能拡張キット(MX-EB19)が必要です。

スキャンしたデータのURLのみを相手先に送信

■保存先のリンクを送信

E-mail送信時に、本体のストレージにデータを保存し、保存先のURLのみをメールで送信。メールサーバーの負荷を軽減できます。

ドキュメントファイリング

スキャンしたデータを本体のストレージに保存可能。必要な時に呼び出して印刷・送信でき、作業の効率アップが図れます。

■再印刷をすばやくできる一時保存フォルダー

コピーやプリントのデータを本体のストレージの一時保存フォルダーに保存可能。ファイルを指定するだけですばやく再印刷できます。

■わかりやすく管理できる各種フォルダー

保存データにユーザー名やパスワードをつけて保管可能。また、ユーザーごとにフォルダーが作成でき、情報を適切に管理できます。

■ファイルの結合も可能

ドキュメントファイリングされた複数のファイルを結合可能。資料のまとめが簡単におこなえ、データを有効に活用できます。


ファクス

受信データを転送。パソコンでも確認できる。

受信データを転送できる

■多彩な転送機能

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。

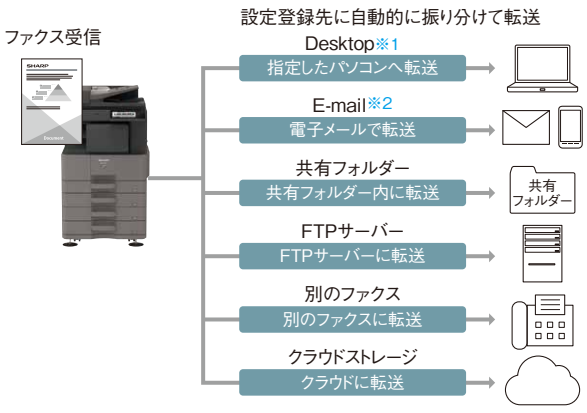

※1 ネットワークスキャナーツールLiteのインストールが必要です。
※2 携帯電話にE-mail転送する際は、データのバックアップ用として、受信データを常にプリントするに設定するか、携帯電話以外の他の宛先を追加で指定することをおすすめします。
●ネットワークスキャナーツールLiteはオフィスソリューションWebサイトよりダウンロードできます。
(https://jp.sharp/business/print/)

受信データに多彩な操作ができる

■受信データプレビュー

ファクス受信データは、印刷前にプレビュー画像を確認可能。また、プレビュー画面から他の宛先に転送したり、本体ストレージに保存することができます。

パソコンで確認できる

■受信データの自動保存

ファクス受信データを、一旦、本体のストレージに自動保存。PDF等のファイルとしてパソコンで確認できます。また、必要に応じて印刷するなど多彩にデータを活用できます。

通信コストを節約できる

■インターネットFax対応(オプション)※


E-mail環境を利用してインターネットFaxが可能。電話回線によるファクス通信と比べて、通信コストを節約することができます。

※オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。

その他のファクス機能

□ 1度の操作で500件に送信 順次同報送信
□ ファクスセキュリティ FASEC 1に適合
□ パソコンから直接送信できる PC-Fax送信
□ 2,000件を簡単に検索 ワンタッチアドレス帳
●電話番号/アドレスの最大登録件数は6,000件。
□ ファクス環境を効率化 2回線までの増設が可能※
※2回線増設時はオプションの回線増設キット(BP-FL10)が必要です。

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。〈多彩な送信機能〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/d15.html

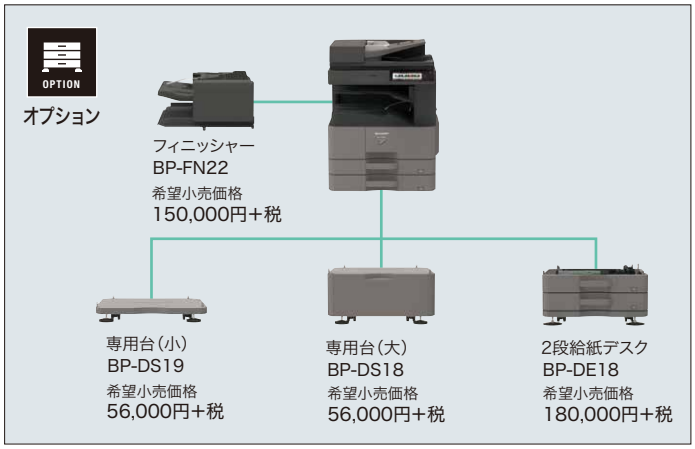

PS拡張キット	MX-PK13	希望小売価格	110,000円+税
ダイレクトプリント拡張キット	MX-PU10	希望小売価格	70,000円+税
バーコード用フォントキット	MX-PF10	希望小売価格	60,000円+税
回線増設キット※1	BP-FL10	希望小売価格	100,000円+税
無線接続アダプター※2	BP-EB10	希望小売価格	25,000円+税
済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格	10,000円+税
済スタンプカートリッジ	AR-SV1	希望小売価格	3,500円+税
ストレージ拡張デバイス	BP-SD10	希望小売価格	60,000円+税
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格	30,000円+税
スキャナー機能拡張キット	MX-EB19	希望小売価格	25,000円+税
OCR機能拡張キット	MX-EB20	希望小売価格	50,000円+税
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	60,000円+税
Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	36,000円+税
ウイルス検知キット	BP-VD10	希望小売価格	50,000円+税
データセキュリティキット	BP-FR12U	希望小売価格	98,000円+税
ICカードリーダーライター(非接触)※2	MX-EC13 N	希望小売価格	115,000円+税
SharpAccountant Lite®1ライセンスキット	MX-AKX3	希望小売価格	100,000円+税
ステープルカートリッジ(約5,000本×3個)	BP-SC10	希望小売価格	7,500円+税

■フィニッシャー

名称	フィニッシャー(BP-FN22)	
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～200g/㎡	
トレイ容量 (64g/㎡)	ノンステープル	A3/B4:250枚　A4/A4R/B5/B5R:500枚 A5/A5R:100枚
	ステープル	A3/B4:30部または250枚 A4/A4R/B5/B5R:30部または500枚
	●B5R/A5Rはオフセット排紙できません	
ステープル枚数	最大50枚(A4/A4R/B5/B5R)※3、最大30枚(A3/B4)	
ステープル位置	奥1ヵ所	
電源	本体より供給	
大きさ	排紙トレイ収納時:幅469×奥行454×高さ199㎜ 排紙トレイ引き出し時:幅615×奥行454×高さ199㎜	
質量	約13kg	

■専用台

名称	専用台(小)(BP-DS19)
大きさ	幅599×奥行590×高さ101㎜
質量	約5.0kg

名称	専用台(大)(BP-DS18)
大きさ	幅599×奥行575×高さ301㎜
質量	約9.5kg

■2段給紙デスク

名称	2段給紙デスク(BP-DE18)
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～A5R 普通紙:60～105g/㎡ 厚　紙:106～200g/㎡
給紙容量 (64g/㎡)	1,100枚(550枚×2)
電源	本体より供給
大きさ	幅599×奥行605×高さ312㎜
質量	約16kg

※1 2回線まで増設が可能です。取付けには別途接続パーツ(有償)が必要となります。
※2 取付けには別途接続パーツ(有償)が必要となります。
※3 48枚(80g/㎡)と表紙、裏表紙2枚(200g/㎡)まで可能。

無線接続(オプション)

無線LAN	
準拠規格	無線LAN標準プロトコル　IEEE802.11a/b/g/n/ac
伝送方式	OFDM方式(IEEE802.11a/g/n/ac) DS-SS方式(IEEE802.11b)
周波数帯・チャンネル	[2.4GHz]802.11b/g/n:1～13ch [　5GHz]802.11a/n/ac:36～144ch
データ転送速度(規格値)※4	IEEE802.11b 最大11Mbps　IEEE802.11a/g 最大54Mbps IEEE802.11n 最大150Mbps　IEEE802.11ac　最大433Mbps
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2-mixed PSK、WPA/WPA2-mixed EAP※5、 WPA2 PSK、WPA2 EAP※5 WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE、WPA3 SAE、WPA2/WPA3-mixed EAP※5、 WPA3 EAP※5
Bluetooth®	
準拠規格	Bluetooth®標準規格Ver.5.0
周波数帯	2.4GHz(2,402～2,480MHz)
変調方式	FH-SS
最大送信出力	Power Class1

※4 表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※5 アクセスポイントモード時は使用不可。


▶現品表示の意味　本製品と梱包箱には、以下に示す現品表示が記載されています。

無線LAN仕様の記号について




(1) 2.4　：2.4GHz帯で使用する、無線設備を表しています。
(2) DS/OF　：変調方式がDS-SS方式およびOFDM方式であることを示しています。
(3) 4　：想定される与干渉距離が40m以下であることを示しています。
(4) ■■■　：2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。

Bluetooth®仕様の記号について



(1) 2.4　：2.4GHz帯で使用する無線設備を表しています。
(2) FH　：変調方式がFH-SS方式であることを示しています。
(3) 4　：想定される与干渉距離が40m以下であることを示しています。
(4) XX　：変調方式がその他の方式であることを示しています。
(5) 8　：想定される与干渉距離が80m以下であることを示しています。
(6) ■■■　：2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味しています。

IEEE802.11a、IEEE802.11n(5GHz)、IEEE802.11acで使用するチャンネルは、36、40、44、48ch(W52)と52、56、60、64ch(W53)と100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch(W56)です。




W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)、W53*(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)、W56*(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)が利用できます。


＊ アクセスポイントモード時は使用できません。

その他の諸注意は上記QRコードからご確認ください。

■外形寸法図(単位:㎜)

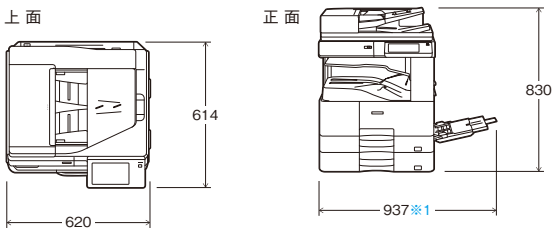

オプション装着時

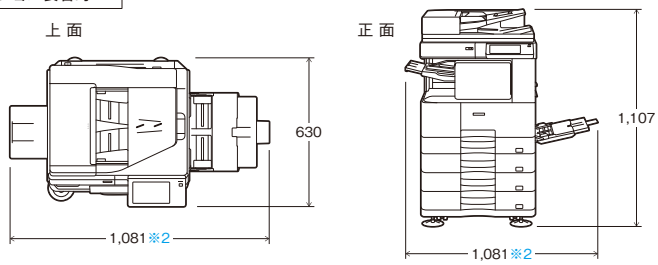


※1 手差しトレイ伸長時。※2 手差しトレイ、フィニッシャートレイ伸長時。

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM® シャープパワーネットシステム

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、すばやい対応が可能です。また、安心してご利用いただけるよう、接続する通信方式に合わせて、適切なセキュリティ設定を実施しています。

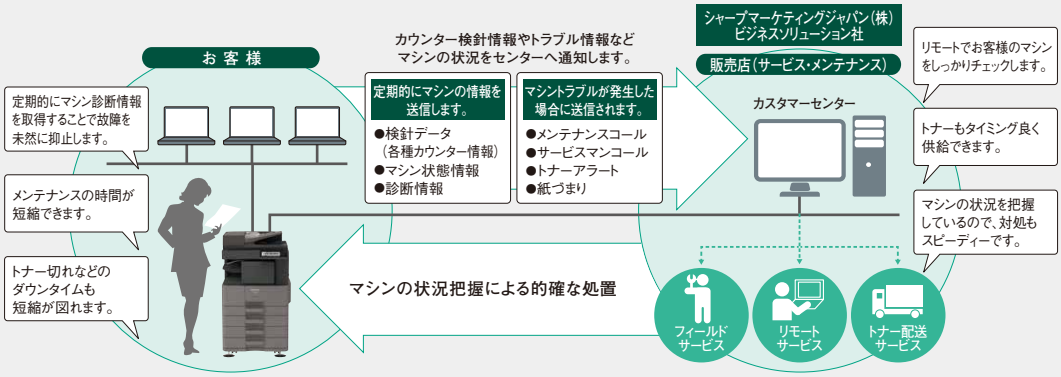

●当システムは、お客様がスキャン、プリント、コピーあるいはファイリング等により複合機に保存したデータへアクセスできません。

シャープパワーネットシステムでご利用いただける機能は機種や環境により異なります。また、別途サービス契約が必要な場合がございます。詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。

＊QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。　〈無線接続〉https://jp.sharp/business/print/newmodel/mono/bp-32m35/option.html#wireless-lan

基本仕様

コピー仕様

形　　式	デスクトップ					
複写方式	レーザー静電複写機					
解　像　度	読み取り　600×600dpi、600×400dpi 書き込み　600×600dpi					
階　　調	読み取り 256階調/書き込み 256階調相当					
複写原稿	最大A3/シート・ブック原稿					
複写サイズ	A3～A6R/郵便はがき※1/往復はがき※1/四面連刷はがき※1/ 封筒（長形3号・長形4号・長形40号・洋形長3号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号・角形6号） [本体トレイ]A3～A5R [手差しトレイ]A3 ～A6R/郵便はがき※1/往復はがき※1/四面連刷はがき※1/封筒					
	欠け幅　先端4±1mm、後端1～5mm、左右端 合計4±2mm					
用紙タイプ※2	本体トレイ：[トレイ1]普通紙、[トレイ2]普通紙、厚紙 手差しトレイ：普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙 坪量：本体トレイ [トレイ1]60g/㎡～105g/㎡、[トレイ2]60g/㎡～200g/㎡、 手差しトレイ 55g/㎡～200g/㎡ ●使用条件、用紙種類によっては正しく印刷されない場合があります。					
ウォームアップタイム	BP-32M35：20秒※3　BP-32M31/32M28：18秒※3※4　●環境により異なる場合があります。					
ファーストコピータイム	BP-32M35：4.0秒※5　BP-32M31/32M28：4.3秒※5　●本機の状態により異なる場合があります。					
連続複写速度※6（シフター非動作時）			A4・B5ヨコ	A4・B5タテ	B4	A3
	BP-32M35	等倍時 / 縮小時 / 拡大時	35枚/分	26枚/分	22枚/分	19枚/分
	BP-32M31	等倍時 / 縮小時 / 拡大時	31枚/分	23枚/分	20枚/分	17枚/分
	BP-32M28	等倍時 / 縮小時 / 拡大時	28枚/分	23枚/分	20枚/分	17枚/分
複写倍率	等倍1：1±0.8%　拡大 115%、122%、141%、200%、400%　縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階					
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ●64g/㎡紙の場合。					
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ●64g/㎡紙の場合。					
連続複写	1～9,999枚					
メモリー容量	標準4.5GB　eMMC 128GB　最大SSD 512GB※7　●1GBは10億バイトとして換算しています。実際の容量は少なくなります。					
電　　源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）	最大消費電力	1.45kW以下（デスク等オプション含む）			
エネルギー消費効率※8	BP-32M35：92kWh/年 区分：複合機c　BP-32M31：78kWh/年 区分：複合機c BP-32M28：70kWh/年 区分：複合機c					
大　き　さ	幅620×奥行614×高さ830mm	質　　量	約50kg			
機械占有寸法	幅937×奥行614mm（手差しトレイ伸長時）					

※1 日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがき/往復はがき/四面連刷はがきと記載しています。※2 特殊紙（封筒、はがき、ラベル紙、光沢紙、OHP等）および坪量106g/㎡～200g/㎡の用紙をお使いになる際は、担当セールスにおたずねください。※3 電源ボタンからの場合。主電源スイッチからの場合はBP-32M35：30秒、BP-32M31/32M28：29秒。※4 リカバリータイムと共通の数値。※5 A4ヨコ送りで給紙。※6 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。※7 オプションのストレージ拡張デバイス（BP-SD10）が必要です。※8 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。

ファクス仕様

適用回線※1	一般加入電話回線、自動構内回線（PBX）、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線		
走査線密度	普通字　8dot/mm×3.85本/mm　小さな字　8dot/mm×7.7本/mm 精細　8dot/mm×15.4本/mm　高精細　16dot/mm×15.4本/mm		
通信速度	スーパーG3：33.6kbps/G3：14.4kbps	符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3/G3		
送信原稿サイズ	A3～A5（最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能）		
記録紙サイズ	A3～A5		
電送時間	2秒台※2（当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時）		
メモリー	4GB		
備　　考	ワンタッチダイヤル※3：最大2,000件（ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループ） グループダイヤル※3：1つのワンタッチダイヤルに最大500件登録可能、順次同報送信：最大500件		

※1 お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。※3 ワンタッチダイヤル、グループダイヤルに登録可能な電話番号/アドレスの総件数は6,000件まで。

ネットワークプリンター仕様

形　　式	内蔵型	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ	
解　像　度	600×600dpi、1200×1200dpi※1	
ページ記述言語	標準：SPDL2※2、PostScript 3互換　オプション：Adobe PostScript 3※3	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP）	
対応OS※4	Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、 Windows Server 2022、Windows Server 2025 Mac OS 10.15/11/12/13/14/15/26/27	
内蔵フォント	SPDL2※2	欧文：80書体　バーコード用フォント※5：28書体
	PostScript 3互換	欧文：136書体
	Adobe PostScript 3（オプション）※3	欧文：139書体、和文：2書体
	ESC/P、ESC/Pスーパー	欧文：ローマン、サンセリフ、和文：明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC/P、ESC/Pスーパー	
メモリー	本体システムメモリーおよびストレージを利用。	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0（ホスト、ハイスピードモード）、 USB 3.0（ホスト、スーパースピードモード）、IEEE802.11 a/b/g/n/ac（オプション）※6	

※1 プリント速度が低下します。※2 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※3 オプションのPS拡張キット（MX-PK13）が必要です。※4 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。※5 オプションのバーコード用フォントキット（MX-PF10）が必要です。※6 オプションの無線接続アダプター（BP-EB10）が必要です。
●ドライバーソフトはオフィスソリューションWebサイトよりダウンロードできます。（https://jp.sharp/business/print/）

ネットワークスキャナー仕様

形　　式	カラースキャナー
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi　150×150dpi　200×200dpi　300×300dpi 400×400dpi　600×600dpi（プッシュスキャン）　50～9600dpi※1（プルスキャン）
階　　調	モノクロ：2階調、グレースケール：256階調、フルカラー：RGB各256階調
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	モノクロ/カラー：片面原稿60ページ/分（200/300dpi時） ●当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0/USB3.0（外部メモリーデバイス保存時）、 IEEE802.11 a/b/g/n/ac（オプション）※2
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS※3	プルスキャン（TWAIN）Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、 Windows Server 2022、Windows Server 2025
出力フォーマット	モノクロ：TIFF、PDF、PDF/A※4、暗号化PDF、XPS※5、サーチャブルPDF※6、Officeファイル（DOCX、XLSX、PPTX）※6、テキストファイル（TXT〈UTF-8〉）※6、リッチテキストファイル（RTF）※6 グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A※4、暗号化PDF、高圧縮PDF※7、XPS※5、サーチャブルPDF※6、Officeファイル（DOCX、XLSX、PPTX）※6、テキストファイル（TXT〈UTF-8〉）※6、リッチテキストファイル（RTF）※6 圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G3（MH）、G4（MMR） グレースケール/カラー：JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）、高圧縮PDF※7、少数色
ドライバー	TWAIN準拠

※1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※2 オプションの無線接続アダプター（BP-EB10）が必要です。※3 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。※4 PDF/A-1aを利用する場合は、オプションのOCR機能拡張キット（MX-EB20）が必要です。※5 XPSはXML Paper Specificationの略称です。※6 オプションのOCR機能拡張キット（MX-EB20）が必要です。※7 オプションのスキャナー機能拡張キット（MX-EB19）が必要です。

■原稿自動送り装置（標準装備）

原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚：薄紙：35～49g/㎡　普通紙：50～128g/㎡　両面：50～105g/㎡
原稿の収容枚数	120枚（64g/㎡）（または最大積載高さ13mmまで）
原稿読み取り速度（コピー時）	モノクロ：片面原稿60ページ/分（A4ヨコ）（600×400dpi時）

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●BP-32M35/32M31/32M28のご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのBP-32M35/32M31/32M28の補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。　■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●SharpAccountant Lite、Sharp OSA、Sharpdesk、Sharpdesk Mobile、マジカルビュー、TeleOffice、COCORO OFFICE、マイフォルダープリント、eAssistantはシャープ株式会社の登録商標です。●Mac、AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。●iPhoneは、アイホン株式会社の登録商標です。Apple Inc.はアイホン株式会社の許諾を受けています。●Microsoft、Active Directory、Excel、Microsoft Entra、Microsoft Teams、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、WindowsおよびWindows Serverは、マイクロソフト グループの企業の商標です。●Qualcomm DirectOfficeはQualcomm Technologies,Inc.の製品で、QualcommはQualcomm Incorporatedの米国および他の国々で登録された商標です。DirectOfficeはCSR imaging US,LPのトレードマークであり、米国やその他の国における登録商標です。●Android、Gmail、ChromeOS、Chromebook、YouTube ロゴは、Google LLCの商標です。●Google DriveはGoogle LLCの商標です。この商標の使用にはGoogle使用許諾が適用されます。●Adobe、Adobeロゴ、およびPostScriptは、Adobe（アドビ社）の登録商標または商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●ELWISE、eLWISEおよび、com-IDはNTTドコモビジネス株式会社の商標です。●BoxはBox,Inc.の商標または登録商標です。●DropboxはDropbox,Inc.の商標または登録商標です。●フレッツ・あずけ～るは、NTT東日本株式会社・NTT西日本株式会社の登録商標です。●コワークストレージは、NTT東日本の商標または登録商標です。●おまかせクラウドストレージは、NTT西日本の商標または登録商標です。●BitdefenderはBitdefenderSRLの登録商標または商標です。●Wi-Fi Protected setup、Wi-Fi Direct、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Bluetoothは米国BluetoothSIG,Inc.の登録商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。　<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意>　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●電源は《15A》以上、《AC100V》の専用コンセントでお使いください。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

BP-32M35/32M31/32M28は、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

商品ご購入に関するご相談・お問い合わせ

https://cgi.jp.sharp/business/contact/print/

■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
もし販売店でお分かりにならないときは、上記におたずねください。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
https://jp.sharp/business/

シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション社ホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
https://smj.jp.sharp/bs/

シャープ株式会社
本　社　〒541-8522
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号
https://corporate.jp.sharp/

このカタログの内容は、2026年11月現在のものです。
ビ(SWS)-1421　H.10　BP32M3J

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK