

## 仕様書

## ■ 製品仕様

形名	PN-V602		
液晶表示素子	60V型ワイド(対角152.4cm)TFT液晶		
最大解像度	1366×768		
最大表示色	約1677万色		
画素ピッチ	水平0.973mm×垂直0.973mm		
最大輝度(標準値)	1500cd/m <sup>2</sup> ※1		
コントラスト比(標準値)	100万:1(ローカルディミング「強」設定時)※2		
視野角	左右176°/上下176°(コントラスト比≥10)		
表示画面サイズ	横1328.8mm×縦747.1mm		
映像入力信号	デジタルDVI規格1.0準拠、アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]		
同期入力信号	水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)		
ビデオ信号方式	NTSC(3.58MHz)		
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応		
パワーマネージメント	VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠		
入力端子	PC/AV	デジタル	HDMI(1系統)
	PC	アナログ	ミニD-sub15ピン(3列)(1系統)
	音声		φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
	シリアル(RS-232C)		D-sub9ピン(1系統)
PN-ZB02(別売) 取り付け時	PC/AV	デジタル	DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)
	PC	アナログ	BNC(1系統)※3※4
	AV	ビデオ映像	BNC(1系統)
		S映像	1系統
	コンポーネント映像	BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統)※3	
音声		RCAピン(L/R)(2系統)	
出力端子	音声		RCAピン(L/R)(1系統)
	シリアル(RS-232C)		D-sub9ピン(1系統)
PN-ZB02(別売) 取り付け時	PC/AV	デジタル	DVI-D24ピン(1系統)
	外部スピーカー		10W+10W〔6Ω〕
LAN端子[PN-ZB02(別売)取り付け時]	10BASE-T/100BASE-TX		
電源	AC100-240V 50/60Hz※5		
使用温度条件※6	0~40℃		
使用湿度条件	20~80%(結露なきこと)		
消費電力(最大/入力信号待機時※7/電源待機時※8)	510W/1.0W/1.0W		
消費電力[PN-ZB02(別売)取り付け時]	530W		
外形寸法(突起部を除く)	幅約1335.9mm×奥行約149.3mm×高さ約754.2mm		
質量	約44kg		
質量[PN-ZB02(別売)]	約0.5kg		

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2 5000:1(ローカルディミング非設定時)

※3 同時に使用することはできません。

※4 プラグ&プレイには対応していません。

※5 AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJA104WJPZ)を使用してください。


※6 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

※7 「自動入力切替」が「しない」の場合。

※8 「スタンバイモード」が「スタンダード」の場合。「スタンバイモード」が「ローパワー」の場合は0.5W。

## ■ 寸法図

数値はおよその値です。

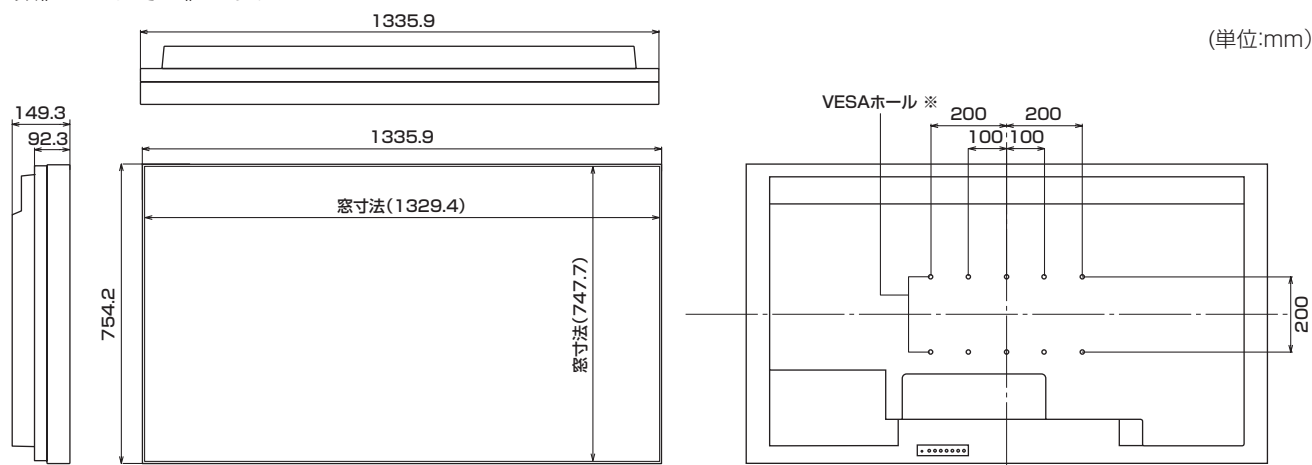

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

## ■ PC 対応信号タイミング

画面解像度		水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット周波数 (MHz)	デジタル		アナログ
					DVI <sup>※2</sup>	HDMI	(D-SUB/RGB <sup>※2</sup> )
VESA	640×480	31.5	60	25.175	○	○	○
		37.9	72	31.5	○	○	○
		37.5	75	31.5	○	○	○
	800×600	35.1	56	36.0	—	—	○
		37.9	60	40.0	○	○	○
		48.1	72	50.0	○	○	○
	848×480	46.9	75	49.5	○	○	○
		31.0	60	33.75	○	—	○
	1024×768	48.4	60	65.0	○	○	○
		56.5	70	75.0	○	○	○
		60.0	75	78.75	○	○	○
	1152×864 <sup>※1</sup>	67.5	75	108.0	○	○	○
	1280×768	47.8	60	79.5	○	—	○
		60.3	75	102.25	○	—	○
	1280×800 <sup>※1</sup>	49.7	60	83.5	○	○	○
	1280×960 <sup>※1</sup>	60.0	60	108.0	○	○	○
	1280×1024 <sup>※1</sup>	64.0	60	108.0	○	○	○
		80.0	75	135.0	○	○	○
1360×768	47.7	60	85.5	○	○	○	
1400×1050 <sup>※1</sup>	65.3	60	121.75	○	○	○	
1440×900 <sup>※1</sup>	55.9	60	106.5	○	—	○	
1600×1200 <sup>※1</sup>	75.0	60	162.0	○	○	○	
1680×1050 <sup>※1</sup>	65.3	60	146.25	○	○	○	
ワイド	1280×720	44.7	60	74.4	○	○	○
	1366×768	47.7	60	85.383	○	○	○
	1920×1080 <sup>※1</sup>	66.3	60	148.5	○	○	○
67.5		60	148.5	○	○	○	
US TEXT	720×400	31.5	70	28.3	○	○	○
Sun	1024×768	48.3	60	64.13	—	—	○
		53.6	66	70.4	—	—	○
		56.6	70	74.25	—	—	○
	1152×900 <sup>※1</sup>	61.8	66	94.88	—	—	○
		71.8	76.2	108.23	—	—	○
	1280×1024 <sup>※1</sup>	71.7	67.2	117.01	—	—	○
1600×1000 <sup>※1</sup>	81.1	76	134.99	—	—	○	
1600×1000 <sup>※1</sup>	68.6	66	135.76	—	—	○	

※ 1 Dot by Dot 以外では縮小して表示し、Dot by Dot ではパネルサイズで切り取って表示します。

※ 2 PN-ZB02 (別売) 取り付け時、利用できます。

※ すべてノンインターレースのみの対応です。

※ 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

※ Sun の各周波数は参考値です。

## ■ AV 対応信号タイミング

画面解像度	周波数(Hz)	DVI-D <sup>**2</sup>	HDMI	コンポーネント <sup>**2</sup>
1920×1080p <sup>**1</sup>	24	—	○	—
	50	○	○	○
	59.94	○	○	○
	60	○	○	○
1920×1080i <sup>**1</sup>	50	○	○	○
	59.94	○	○	○
	60	○	○	○
1280×720p	50	○	○	○
	59.94	○	○	○
	60	○	○	○
720×576p	50	○	○	○
720×480p	59.94	○	○	○
	60	○	○	○
640×480p(VGA)	59.94	○	○	—
	60	○	○	—
720(1440)×576i	50	—	○	○
720(1440)×480i	59.94	—	○	○
	60	—	○	○

※ 1 Dot by Dot 以外では縮小して表示し、Dot by Dot ではパネルサイズで切り取って表示します。

※ 2 PN-ZB02 (別売) 取り付け時、利用できます。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。