


■製品仕様

型名	VF-ZG01S
入力端子	HDMI (2系統) *HDCP非対応
出力端子	LEDディスプレイ用接続端子(独自形状) (8端子)
LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX
シリアル(RS-232C)	D-sub 9ピン (1系統)
電源 *1	AC100-240V, 0.53A, 50/60Hz
使用温度条件	0~40°C
使用湿度条件	20~80%(結露なきこと)
消費電力	53W
外形寸法(突起部を除く)	幅約446mm×奥行約345mm×高さ約98mm
質量	約6.5kg
梱包時寸法	幅約545mm×奥行約200mm×高さ約470mm
主な付属品	AC電源コード、固定用金具一式、CD-ROM、 セットアップマニュアル、保証書

*1 AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売りの電源コード(QACCJ1093MPPZ)を使用ください。

■接続端子部

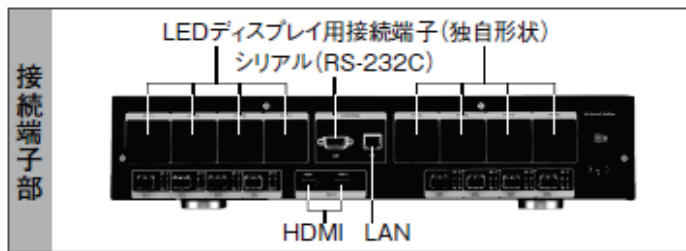

*音声出力の端子はありません。


■対応信号タイミング

	画面解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット周波数 (MHz)
VESA	1024 × 768	48.4	60	65.0
	1280 × 1024	64.0	60	108.0
ワイド	1280 × 720	44.7	60	74.4
	1920 × 1080	67.5	60	148.5

・ 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

■寸法図

数値はおよその値です。

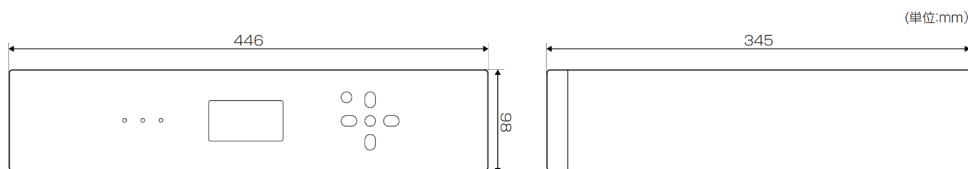

■ソフトウェア

本製品をコンピュータで操作する為のアプリケーションソフトウェアが同梱のCD-ROMにあります。
下記の動作環境をご確認ください。

コンピューター	1024 × 768 以上の解像度が出力できる PC/AT 互換機 (インストール時に CD-ROM ドライブが必要)
OS	Windows 7 (32 ビット版 / 64 ビット版)、Windows 8.1 (32 ビット版 / 64 ビット版)、Windows 10 (32 ビット版 / 64 ビット版)
CPU	インテル Core 2 Duo または AMD Athlon 以上
メモリー	2GB 以上
ハードディスク	空き容量 1GB 以上 (データ保存のための空き容量が別途必要)

- ・ .NET Framework 3.5 が必要です。
- ・ .NET Framework 3.5 をインストールする場合は、別途空き容量が必要です。

- ・ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。