

1) AC-22TFC — AU-22TFCY

形名		室内機	室外機
		AC-22TFC	AU-22TFCY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.7～3.1)
	暖房能力 (kW)		2.2 (0.5～3.9)
	暖房低温能力 (kW)		2.8
	風量 (m3/min)	冷房/ 暖房	10.5 / 11.8
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	58 / 60
電気特性	電源 (V)		単相 100
	消費電力 (W)	冷房	540 (130～850)
		暖房	450 (110～1190)
	運転電流 (A)	冷房	6.4
		暖房	5.3
	運転力率 (%)	冷房	84
		暖房	85
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	717
		冷房 期間	229
		暖房 期間	488
	始動電流 (A)		6.4
	圧縮機出力 (W)		シングル 600
送風機構	ファン形式		クロスフローファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		0.6 (左出し) ・ 1.3 (右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (本体でしろ 0.43m) 左右取換可 先端形状: Φ16mm ホース用	
冷凍サイ クル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		490
製品質量 (kg)	設計圧力 (MPa) ゲージ 圧力		4.15
			10
ユニット間配線		3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		非対応	
最大配管長さ		15m 20g/m(配管長 10m を超える場合左記冷媒量追加)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー	

2) AC-25TFC - AU-25TFCY

形名		室内機	室外機
		AC-25TFC	AU-25TFCY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.7～3.2)
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.5～4.3)
	暖房低温能力 (kW)		3.1
	風量 (m ³ /min)	冷房/ 暖房	10.5 / 11.3
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	59 / 60
電気特性	電源 (V)		単相 100
	消費電力 (W)	冷房	630 (120～860)
		暖房	605 (110～1200)
	運転電流 (A)	冷房	7.4
		暖房	7.1
	運転力率 (%)	冷房	85
		暖房	85
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	815
		冷房 期間	248
		暖房 期間	567
	始動電流 (A)		7.4
	圧縮機出力 (W)		シングル 800
	送風機出力 (W)		30
送風機構	ファン形式		クロスフローファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		0.6 (左出し) ・ 1.3 (右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (本体でしろ 0.43m) 左右取換可 先端形状: Φ16mm ホース用	
冷凍サイ クル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		630
製品質量 (kg)	設計圧力 (MPa) ゲージ 圧力		4.15
			10
ユニット間配線		3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		非対応	
最大配管長さ		20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、底板キャップ	

3) AC-28TFC — AU-28TFCY

形名			室内機		室外機	
			AC-28TFC		AU-28TFCY	
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.7～3.4)			
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.5～4.8)			
	暖房低温能力 (kW)		3.5			
	風量 (m3/min)	冷房/ 暖房	11.0 / 11.8		35.2 / 35.2	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	59 / 60		60 / 62	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	725 (120～970)			
		暖房	865 (110～1400)			
	運転電流 (A)	冷房	7.6			
		暖房	8.9			
	運転力率 (%)	冷房	95			
		暖房	97			
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	929			
		冷房 期間	273			
		暖房 期間	656			
		始動電流 (A)	8.9			
	圧縮機出力 (W)		シングル 800			
送風機出力 (W)		30		43		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			0.6 (左出し) ・ 1.3 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.43m) 左右取換可 先端形状：Φ16mm ホース用			
冷凍サイ クル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		630			
設計圧力 (MPa) ゲー ジ圧力		4.15				
製品質量 (kg)			10		29	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊦ 125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			—			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形 乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、底板キャップ			

4) AC-36TFC — AU-36TFCY

形名			室内機	室外機
			AC-36TFC	AU-36TFCY
性能	冷房能力 (kW)		3.6 (0.7～3.8)	
	暖房能力 (kW)		4.2 (0.5～5.0)	
	暖房低温能力 (kW)		3.6	
	風量 (m3/min)	冷房/ 暖房	12.5 / 12.5	35.2 / 35.2
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	60 / 61	62 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	1160 (120～1200)	
		暖房	1100 (110～1400)	
	運転電流 (A)	冷房	12.0	
		暖房	11.4	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	96	
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	1390	
		冷房 期間	416	
		暖房 期間	974	
		始動電流 (A)	12.0	
	圧縮機出力 (W)		シングル 800	
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.6 (左出し) ・ 1.3 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.43m) 左右取換可 先端形状：Φ16mm ホース用	
冷凍サイ クル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		630	
	設計圧力 (MPa) ゲー ジ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			10	29
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			非対応	
最大配管長さ			20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			—	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、底板キャップ	





5) AC-40TFC — AU-40TFCY

形名			室内機		室外機	
			AC-40TFC		AU-40TFCY	
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.7～4.3)			
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.7～6.2)			
	暖房低温能力 (kW)		4.5			
	風量 (m3/min)	冷房/ 暖房	12.5 / 12.5		32.3 / 32.5	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	61 / 62		64 / 64	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	1260 (130～1370)			
		暖房	1420 (150～1850)			
	運転電流 (A)	冷房	13.1			
		暖房	14.8			
	運転力率 (%)	冷房	96			
		暖房	96			
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	1544			
		冷房 期間	446			
		暖房 期間	1098			
		始動電流 (A)	14.8			
	圧縮機出力 (W)		シングル 800			
送風機出力 (W)		30		43		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			0.6 (左出し) ・ 1.3 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.43m) 左右取換可 先端形状：Φ16mm ホース用			
冷凍サイ クル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		840			
設計圧力 (MPa) ゲー ジ圧力		4.15				
製品質量 (kg)			10		35	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊤ 125V - 20A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			—			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形 乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、底板キャップ			

[2] 製品寸法図




1) 室内機寸法図

(単位 : mm)

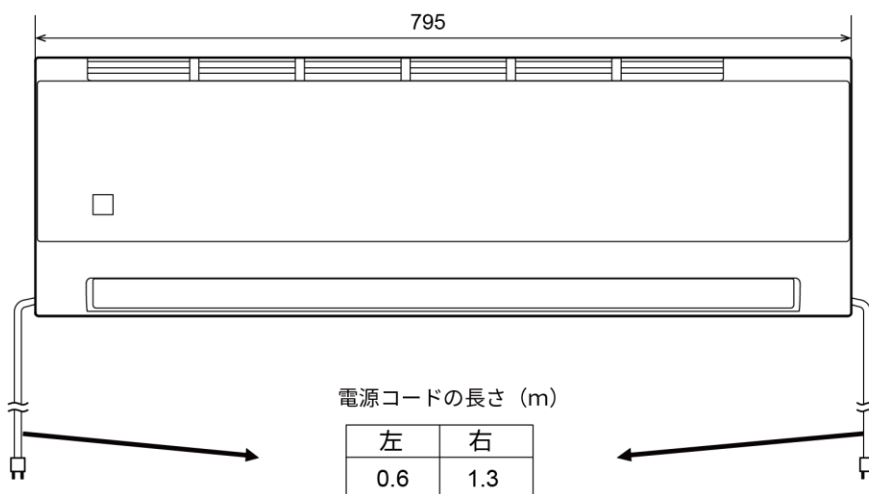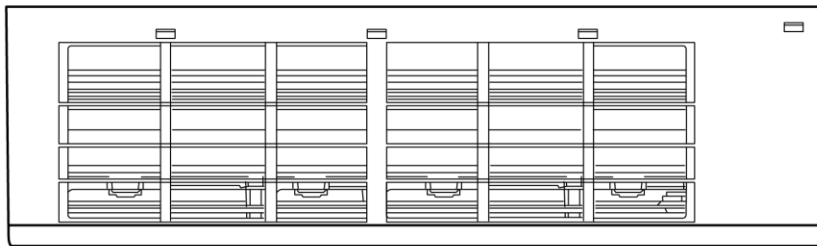




2) 室外機寸法図(AU-22TFCY)

(単位 : mm)

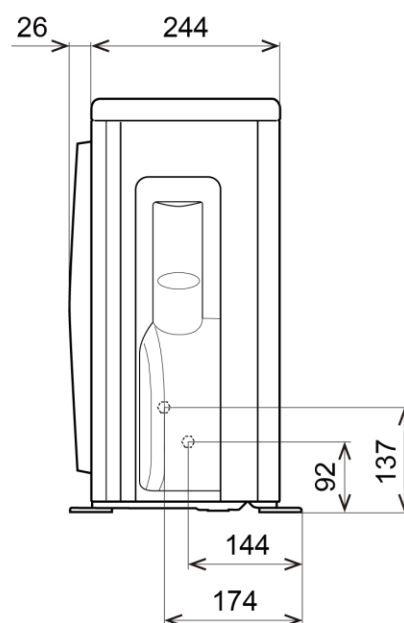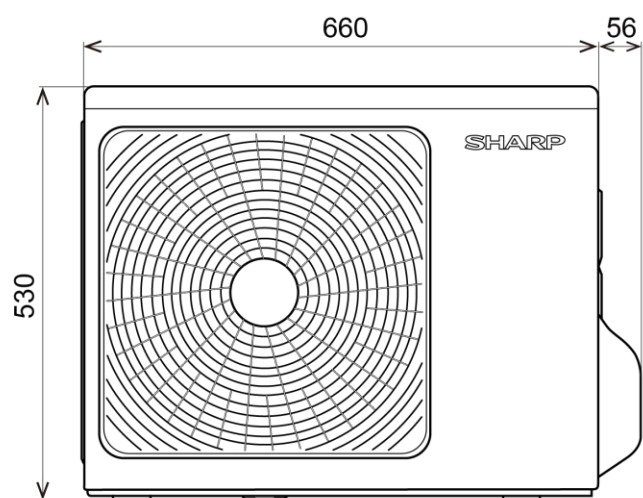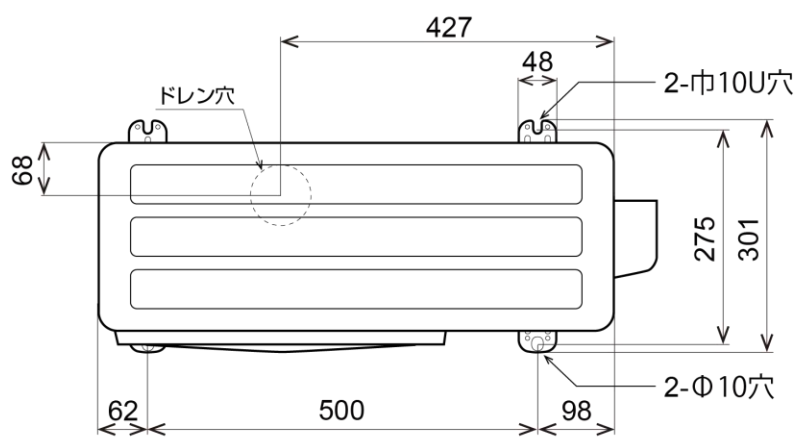

3) 室外機寸法図(AU-25/28/36/40TFCY)

(単位: mm)

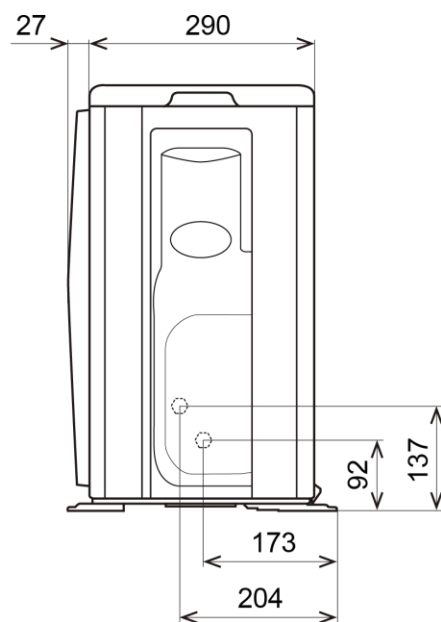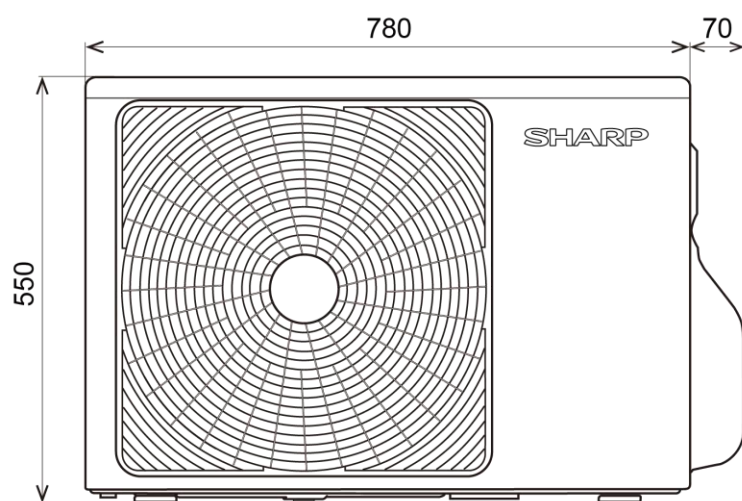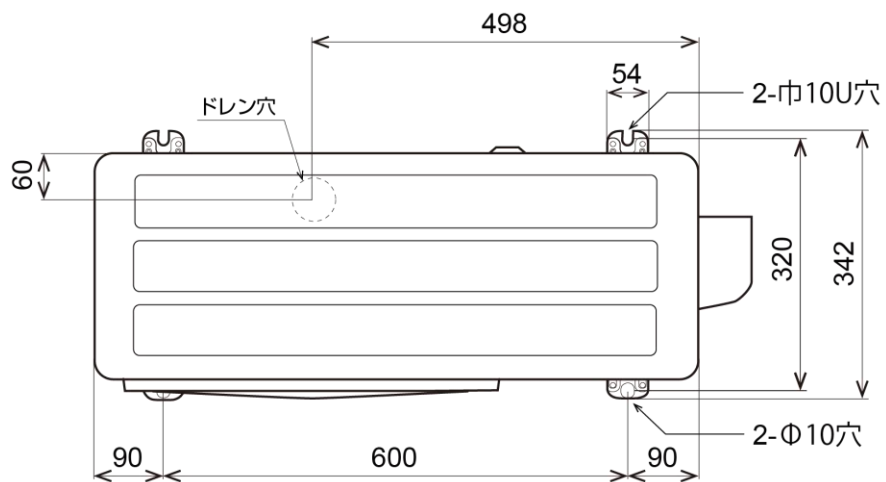

Technical drawing of the front view of a pump body. The drawing shows a rectangular main body with rounded corners and a central horizontal section. Key dimensions include a total width of 795 mm and a total height of 252 mm. The main body has a width of 450 mm and a height of 185 mm. The front flange has a width of 122 mm and a height of 40 mm. The drawing includes labels for various features: '埋込ボルト用穴 (φ6 用)' (Bolt hole for φ6), '埋込ボルト用穴 (φ8~φ10 用)' (Bolt hole for φ8~φ10), '本体センター' (Body center), '本体ハシまで 182mm' (To body flange 182mm), '本体ハシまで 77mm' (To body flange 77mm), '本体ハシまで 184mm' (To body flange 184mm), '左配管穴中心' (Center of left pipe hole), '後ろ配管穴中心' (Center of rear pipe hole), and 'φ65 穴' (φ65 hole). The drawing also shows a central horizontal section with a width of 450 mm and a height of 185 mm.

貫通穴径	φ65mm 以上
------	----------