形名			室内機	室外機
			AC-22UFH	AU-22UFHY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.5～2.8)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.8～4.0)	
	暖房低温能力 (kW)		3.0	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	11.8 / 14.4	27.2 / 21.2
	騒音 (dB)	冷房/暖房	58 / 62	59 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	570 (110～870)	
		暖房	555 (150～1315)	
	運転電流 (A)	冷房	6.6	
		暖房	6.4	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	87	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	717	
		冷房期間	222	
		暖房期間	495	
	始動電流 (A)		6.6	
	圧縮機出力 (W)		シングル　610	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1（左出し）・1.8（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	四方弁　通電方式/ｺｲﾙ種類		通電時冷房 / 連続通電型(AC)	
	補助パイプ長さ (cm)		細管43　太管37 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		570	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			11	20
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏚ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
無線LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単4形乾電池（2本）、不織布、工事補助説明書、配管チラシ、断熱シート、リモコンホルダー	

形名			室内機	室外機
			AC-25UFH	AU-25UFHY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.5～3.2)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8～4.4)	
	暖房低温能力 (kW)		3.2	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.8 / 16.2	26.3 / 23.3
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 65	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	675 (110～1100)	
		暖房	620 (150～1330)	
	運転電流 (A)	冷房	7.8	
		暖房	7.1	
	運転力率 (%)	冷房	87	
		暖房	87	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	815	
		冷房期間	252	
		暖房期間	563	
	始動電流 (A)		7.8	
	圧縮機出力 (W)		シングル　610	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1（左出し）・1.8（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	四方弁　通電方式/ｺｲﾙ種類		通電時冷房 / 連続通電型(AC)	
	補助パイプ長さ (cm)		細管43　太管37 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		670	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			11	21
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⑪ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
無線LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単4形乾電池（2本）、不織布、工事補助説明書、配管チラシ、断熱シート、リモコンホルダー	

形名			室内機	室外機
			AC-28UFH	AU-28UFHY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8～3.3)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8～5.1)	
	暖房低温能力 (kW)		3.7	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.8 / 16.2	24.4 / 20.0
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 65	61 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	720 (180～950)	
		暖房	820 (150～1415)	
	運転電流 (A)	冷房	7.4	
		暖房	8.6	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	913	
		冷房期間	273	
		暖房期間	640	
	始動電流 (A)		8.6	
	圧縮機出力 (W)		シングル　650	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1（左出し）・1.8（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	四方弁　通電方式/ｺｲﾙ種類		通電時冷房 / 連続通電型(AC)	
	補助パイプ長さ (cm)		細管43　太管37 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		810	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			11	25
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			ⓤ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
無線LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単4形乾電池（2本）、不織布、工事補助説明書、配管チラシ、断熱シート、リモコンホルダー	


形名			室内機	室外機
			AC-40UFH	AU-40UFHY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9～4.4)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9～6.3)	
	暖房低温能力 (kW)		4.7	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.0 / 17.0	28.2 / 28.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	62 / 66	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	1280 (160～1730)	
		暖房	1450 (160～2000)	
	運転電流 (A)	冷房	13.0	
		暖房	14.6	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1544	
		冷房期間	463	
		暖房期間	1081	
	始動電流 (A)		14.6	
	圧縮機出力 (W)		シングル　650	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75（左出し）・1.4（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	四方弁　通電方式/ｺｲﾙ種類		通電時冷房 / 連続通電型(AC)	
	補助パイプ長さ (cm)		細管43　太管37 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		810	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			11	27
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊮ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
無線LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単4形乾電池（2本）、不織布、工事補助説明書、配管チラシ、断熱シート、リモコンホルダー	


形名			室内機	室外機
			AC-56UFH2	AU-56UFHY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.7)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～8.8)	
	暖房低温能力 (kW)		6.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	14.8 / 17.8	44.1 / 45.8
	騒音 (dB)	冷房/暖房	64 / 67	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2250 (140～2280)	
		暖房	2020 (140～3000)	
	運転電流 (A)	冷房	11.4	
		暖房	10.2	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2118	
		冷房期間	636	
		暖房期間	1482	
	始動電流 (A)		11.4	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1100	
	送風機出力 (W)		40	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75（左出し）・1.4（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	四方弁　通電方式/ｺｲﾙ種類		通電時暖房 / 連続通電型(AC)	
	補助パイプ長さ (cm)		細管43　太管37 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1000	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			11	37
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
無線LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単4形乾電池（2本）、不織布、工事補助説明書、配管チラシ、断熱シート、リモコンホルダー	


[2] 製品寸法図


1）室内機寸法図

(単位：mm)

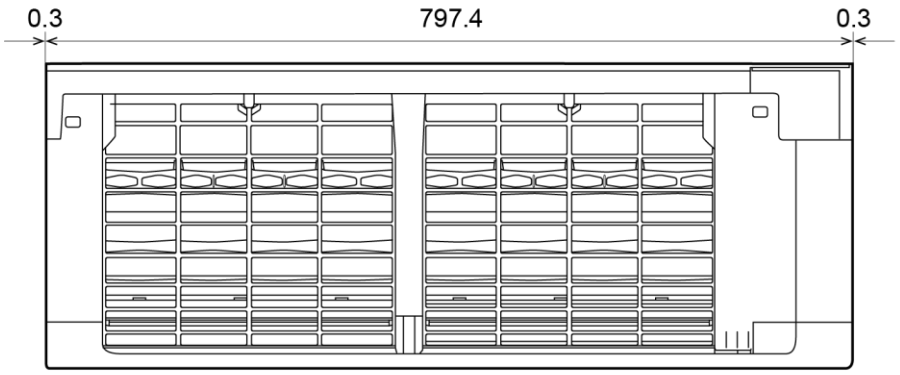



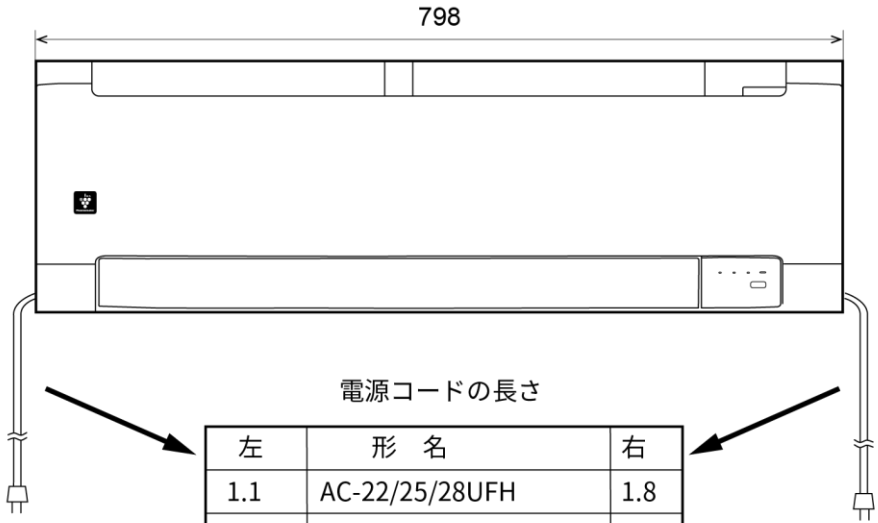


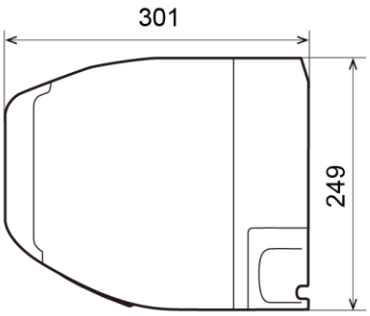


電源コードの長さ


左	形　名	右
1.1	AC-22/25/28UFH	1.8
0.75	AC-40UFH	1.4
0.75	AC-56UFH2	1.4

2) 室外機寸法図(AU-22/25/28/40UFHY)

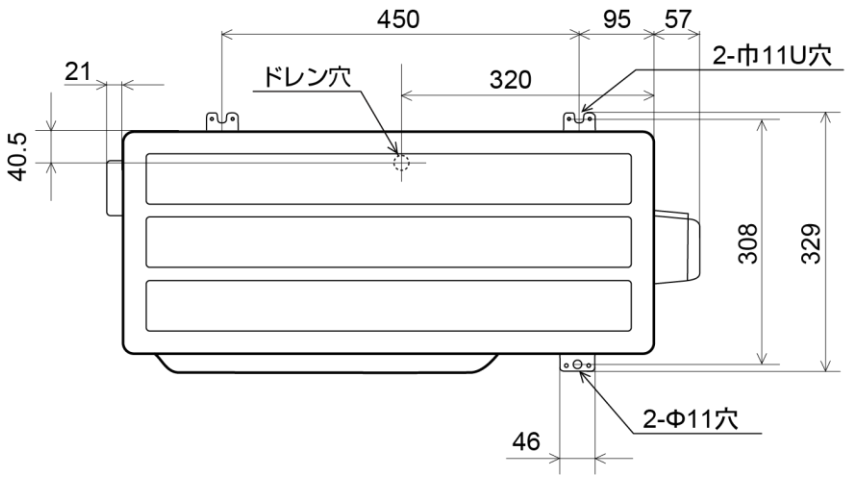


（単位：mm）

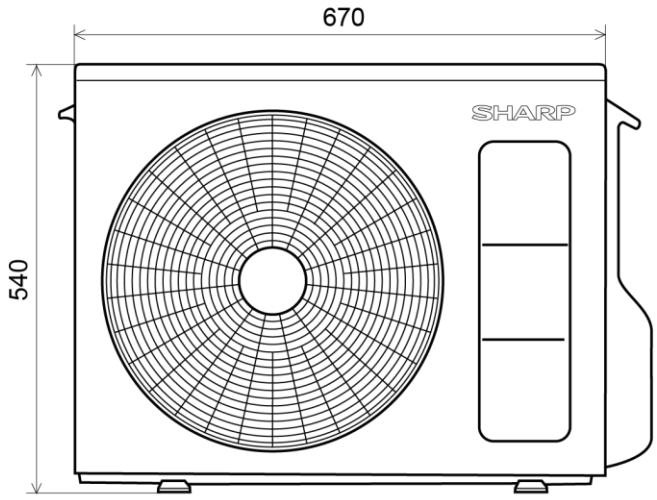


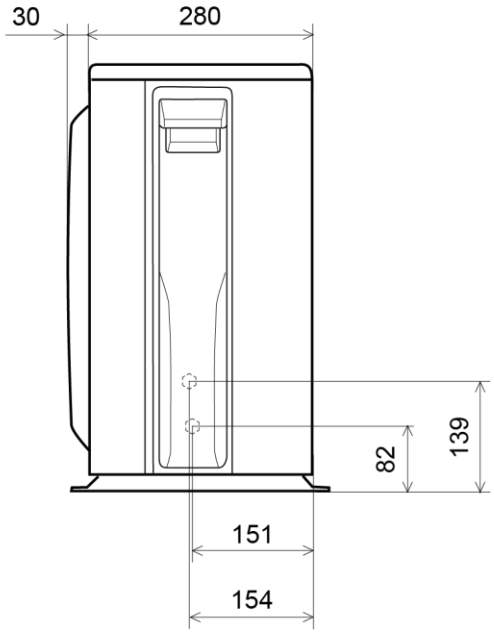


3) 室外機寸法図(AU-56UFHY)

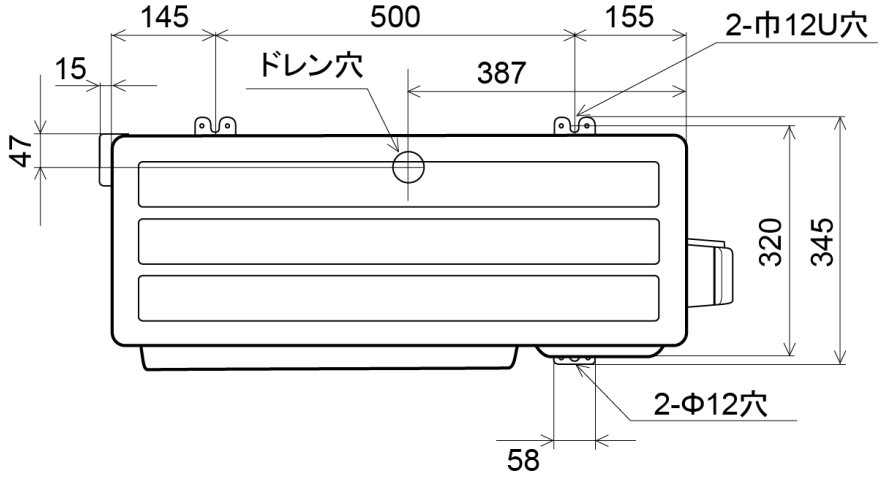


（単位：mm）

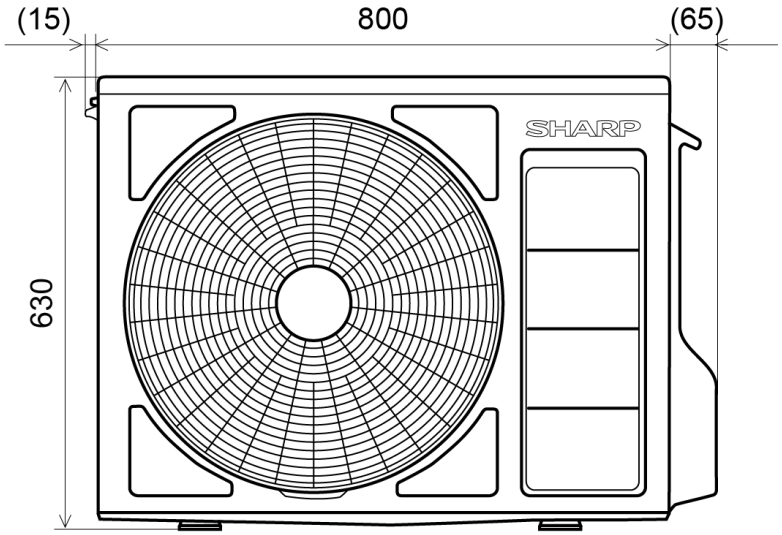

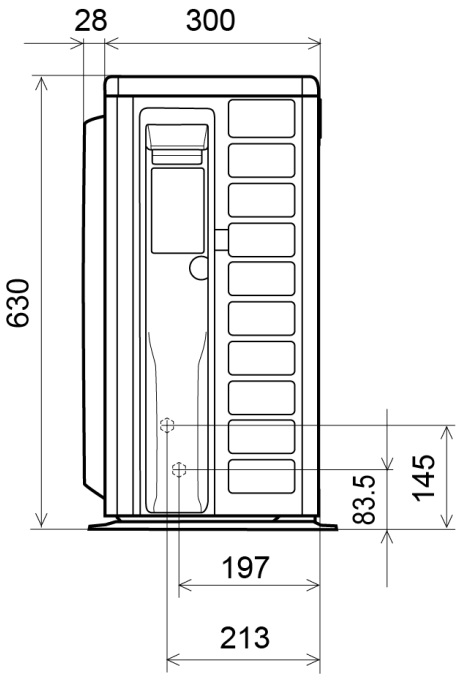

4）取付寸法図

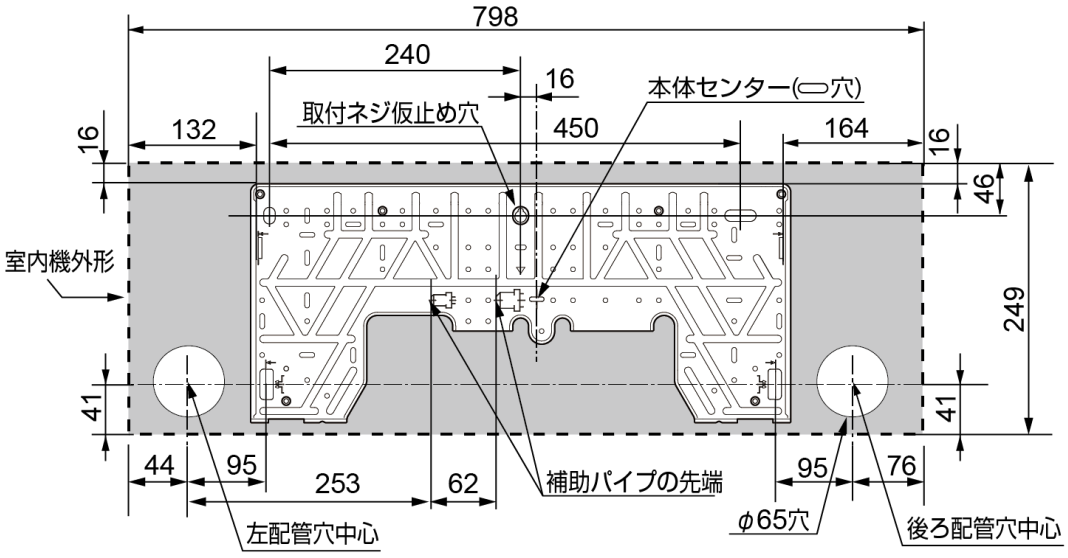


（単位：mm）

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上

- 配管径φ6.35㎜(1/4″)/φ12.7㎜(1/2″) の場合はφ70mm 以上あけると工事がしやすくなります。
- 貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。



（左右2カ所）