1) AC-22THV ー AU-22THVY

形名			室内機	室外機
			AC-22THV	AU-22THVY
性能	冷房能力（kW）		2.2 (0.5～3.1)	
	暖房能力（kW）		2.5 (0.8～5.2)	
	暖房低温能力（kW）		3.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	11.7 / 14.0	29.8 / 27.0
	騒音（dB）	冷房/暖房	60 / 62	55 / 55
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	425 (80～740)	
		暖房	470 (120～1440)	
	運転電流（A）	冷房	4.7	
		暖房	5.2	
	運転力率（%）	冷房	90	
		暖房	90	
	消費電力量（kWh）	期間合計	630	
		冷房期間	172	
		暖房期間	458	
	始動電流（A）		5.2	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ 0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		990	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			ⓤ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	

2) AC-25THV ー AU-25THVY

形名			室内機	室外機
			AC-25THV	AU-25THVY
性能	冷房能力（kW）		2.5 (0.5～3.3)	
	暖房能力（kW）		2.8 (0.8～5.2)	
	暖房低温能力（kW）		3.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	12.4 / 14.0	29.8 / 27.0
	騒音（dB）	冷房/暖房	60 / 62	56 / 55
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	500 (80～800)	
		暖房	560 (120～1440)	
	運転電流（A）	冷房	5.3	
		暖房	5.8	
	運転力率（%）	冷房	94	
		暖房	97	
	消費電力量（kWh）	期間合計	763	
		冷房期間	214	
		暖房期間	549	
	始動電流（A）		5.8	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ 0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		990	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			ⓤ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	

3) AC-28THV ー AU-28THVY

形名			室内機	室外機
			AC-28THV	AU-28THVY
性能	**冷房能力（kW）**		2.8 (0.5～3.8)	
	暖房能力（kW）		3.6 (0.8～5.4)	
	暖房低温能力（kW）		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	14.0 / 15.4	36.9 / 29.8
	騒音（dB）	冷房/暖房	63 / 65	59 / 57
電気特性	**電源（V）**		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	580 (80～1000)	
		暖房	780 (120～1500)	
	運転電流（A）	冷房	6.0	
		暖房	8.0	
	運転力率（%）	冷房	97	
		暖房	98	
	消費電力量（kWh）	期間合計	854	
		冷房期間	246	
		暖房期間	608	
	始動電流（A）		8.0	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	**ファン形式**		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ 0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	**蒸発形態**		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		990	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏚ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	

4) AC-40THV2 ー AU-40THVY

形名			室内機	室外機
			AC-40THV2	AU-40THVY
性能	冷房能力（kW）		4.0 (0.8～4.8)	
	暖房能力（kW）		5.0 (0.8～7.7)	
	暖房低温能力（kW）		5.6	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.6 / 17.3	40.9 / 39.4
	騒音（dB）	冷房/暖房	63 / 65	61 / 63
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	960 (140～1480)	
		暖房	1240 (140～2490)	
	運転電流（A）	冷房	4.9	
		暖房	6.3	
	運転力率（%）	冷房	98	
		暖房	98	
	消費電力量（kWh）	期間合計	1304	
		冷房期間	367	
		暖房期間	937	
	始動電流（A）		6.3	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1290	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1130	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	41
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	

5) AC-56THV2 ー AU-56THVY

形名			室内機	室外機
			AC-56THV2	AU-56THVY
性能	冷房能力（kW）		5.6 (0.8～5.8)	
	暖房能力（kW）		6.7 (0.8～9.5)	
	暖房低温能力（kW）		6.9	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.6 / 18.3	48.5 / 45.9
	騒音（dB）	冷房/暖房	67 / 68	64 / 66
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	1720 (140～2040)	
		暖房	1820 (140～3000)	
	運転電流（A）	冷房	8.7	
		暖房	9.2	
	運転力率（%）	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量（kWh）	期間合計	1998	
		冷房期間	593	
		暖房期間	1405	
	始動電流（A）		9.2	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1290	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1130	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	41
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	


6) AC-63THV2 ー AU-63THVY


形名			室内機	室外機
			AC-63THV2	AU-63THVY
性能	冷房能力（kW）		6.3 (0.8～6.6)	
	暖房能力（kW）		7.1 (0.8～10.5)	
	暖房低温能力（kW）		7.6	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.6 / 18.3	44.5 / 44.5
	騒音（dB）	冷房/暖房	67 / 68	65 / 66
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	2200 (170～2300)	
		暖房	2140 (120～3955)	
	運転電流（A）	冷房	11.1	
		暖房	10.8	
	運転力率（%）	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量（kWh）	期間合計	2383	
		冷房期間	690	
		暖房期間	1693	
	始動電流（A）		11.1	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1290	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ12.7 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1250	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	41
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ＪＲＡ耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池(2 本)、工事補助説明書、不織布、配管チラシ、断熱シール、リモコンホルダー	


[2] 製品寸法図


1) 室内機寸法図

(単位：mm)

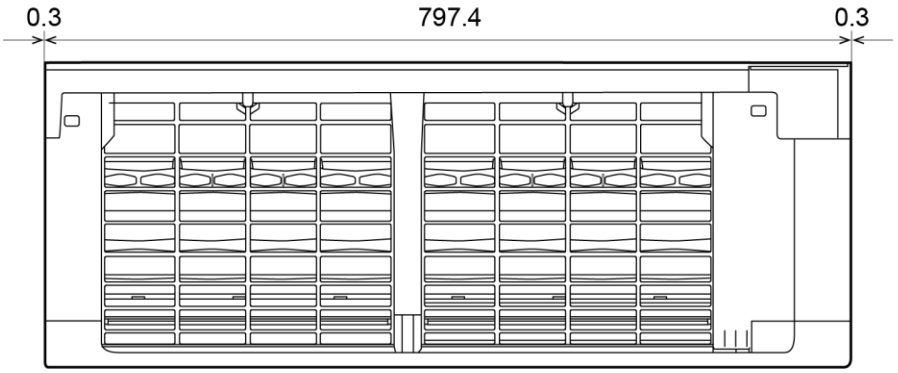



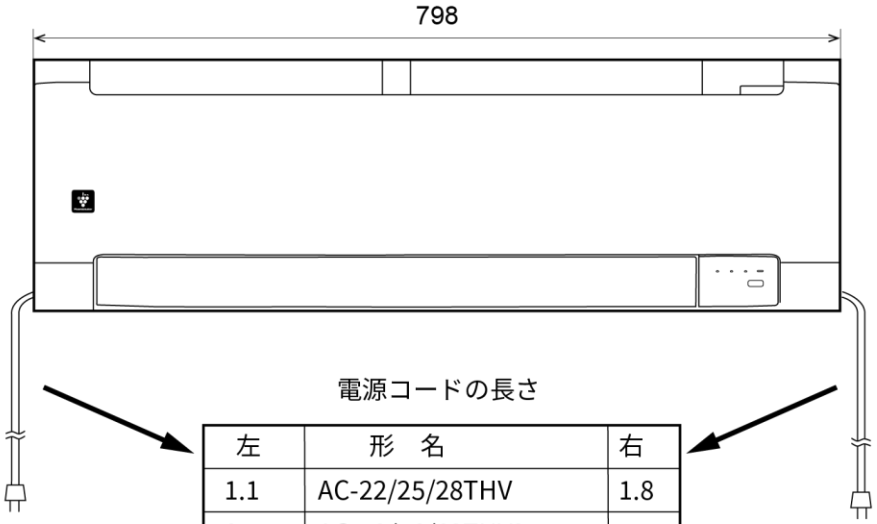


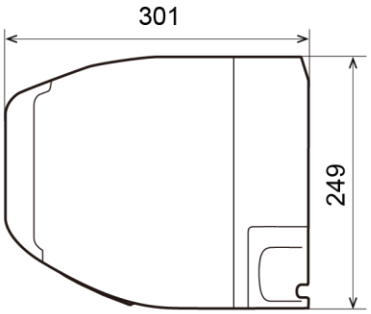


電源コードの長さ


左	形　名	右
1.1	AC-22/25/28THV	1.8
0.75	AC-40/56/63THV2	1.4

2）室外機寸法図

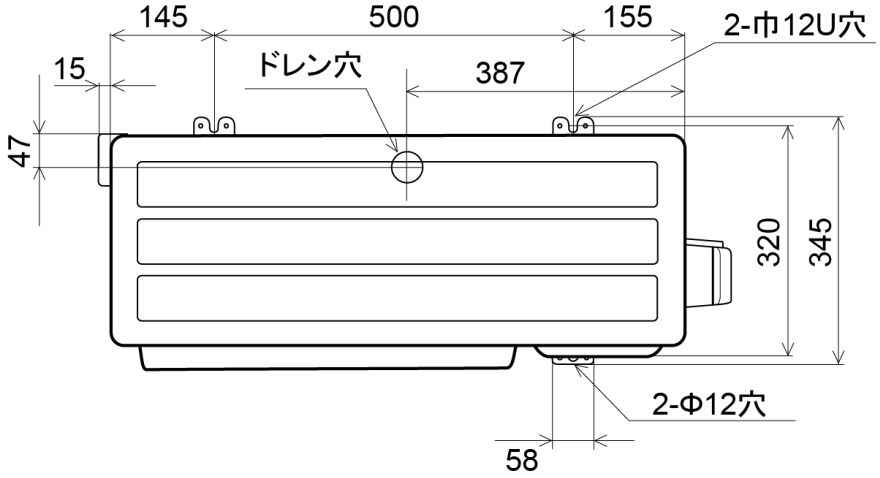


（単位：mm）

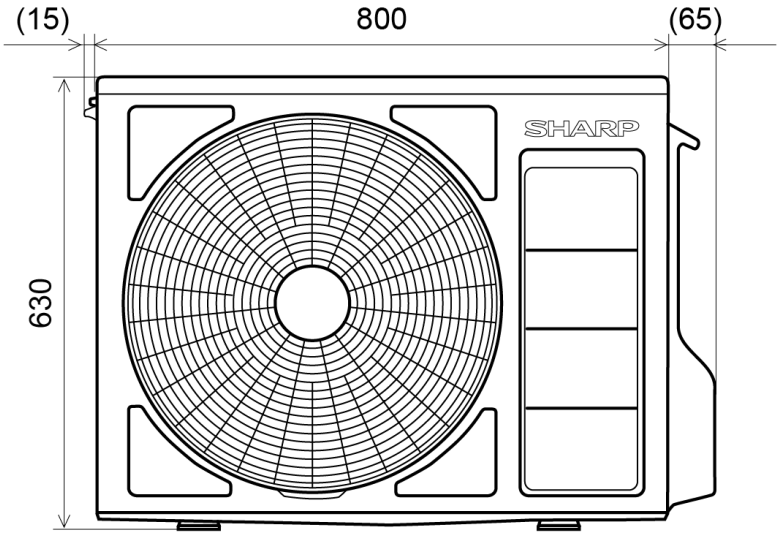

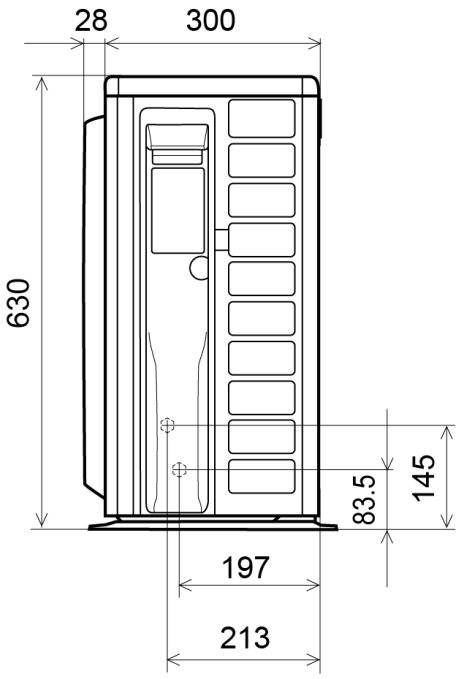

3）取付寸法図

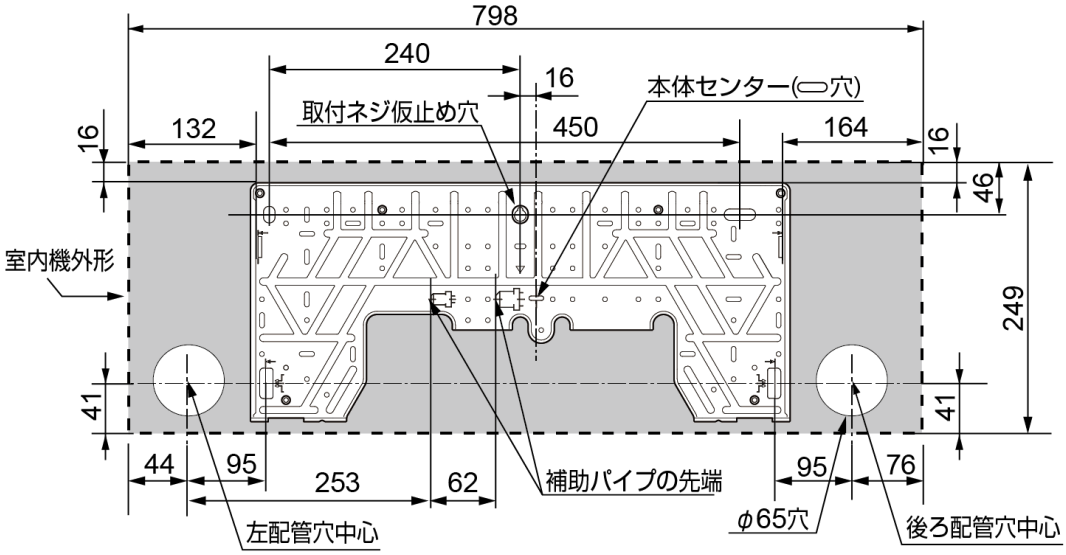


（単位：mm）

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上

・配管径φ6.35㎜(1/4″)/φ12.7㎜(1/2″) の場合はφ70mm 以上あけると工事がしやすくなります。

・貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。



（左右2カ所）