

[1] 仕様一覧表

1) AC-40RFT2 — AU-40RFTY


形名			室内機		室外機	
			AC-40RFT2		AU-40RFTY	
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9～4.3)			
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9～6.6)			
	暖房低温能力 (kW)		4.8			
	風量 (m³/min)	冷房/ 暖房	14.4 / 15.6		29.0 / 31.3	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	65 / 66		63 / 65	
電気特性	電源 (V)		単相 200			
	消費電力 (W)	冷房	1350 (160～1600)			
		暖房	1560 (160～2170)			
	運転電流 (A)	冷房	6.9			
		暖房	7.9			
	運転力率 (%)	冷房	98			
		暖房	99			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1544			
		冷房期間	446			
			暖房期間	1098		
	始動電流 (A)		7.9			
圧縮機出力 (W)		シングル 510				
送風機出力 (W)		40		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 44 太管 38 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		910			
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15				
製品質量 (kg)			8		31	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊤250V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			—			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、配管チラシ、不織布、断熱シール、リモコンホルダー			

2) AC-56RFT2 — AU-56RFTY




形名		室内機	室外機
		AC-56RFT2	AU-56RFTY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.7)
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～8.7)
	暖房低温能力 (kW)		6.3
	風量 (m ³ /min)	冷房/ 暖房	16.3 / 16.3 41.7 / 43.8
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	69 / 68 66 / 66
電気特 性	電源 (V)		単相 200
	消費電力 (W)	冷房	2250 (140～2280)
		暖房	2020 (140～2940)
	運転電流 (A)	冷房	11.4
		暖房	10.2
	運転力率 (%)	冷房	99
		暖房	99
	消費 電力量 (kWh)	期間 合計	2118
		冷房 期間	636
		暖房 期間	1482
	始動電流 (A)		11.4
	圧縮機出力 (W)		シングル 1000
送風機 構	ファン形式		クロスフローファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)
換気の有無		無	
タイマー		電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サ イクル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 44 太管 38 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		1090
製品質量 (kg)	設計圧力 (MPa) ゲ ージ圧力		4.15
			9 38
ユニット間配線		3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		㊤250V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 220V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		非対応	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長: 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、室外機用ドレンうけ、ドレン エルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、配管チラシ、不織布、断熱シール、リモ コンホルダー	

[2] 製品寸法図

1) 室内機寸法図



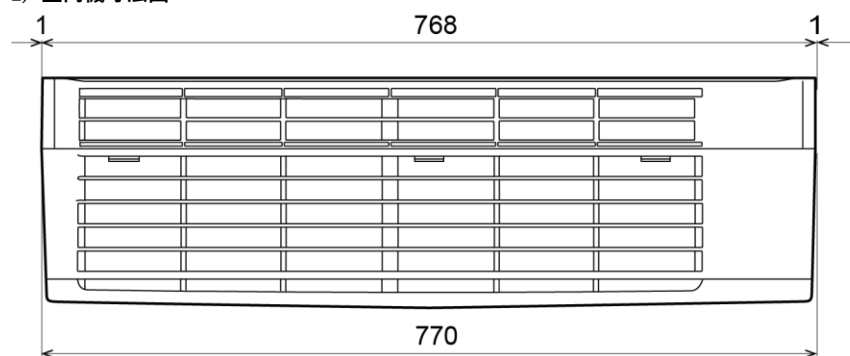


(単位 : mm)

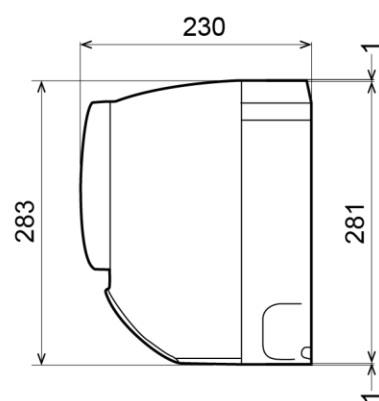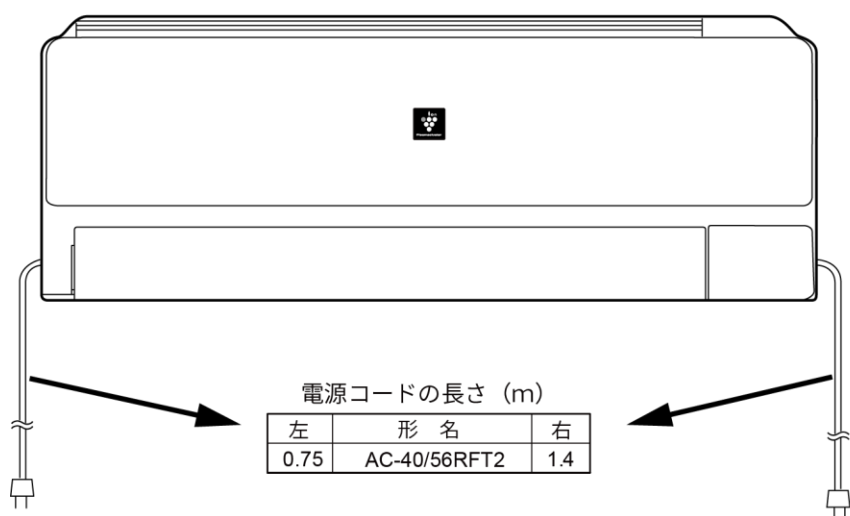




2) 室外機寸法図(AU-40RFTY)

(単位 : mm)

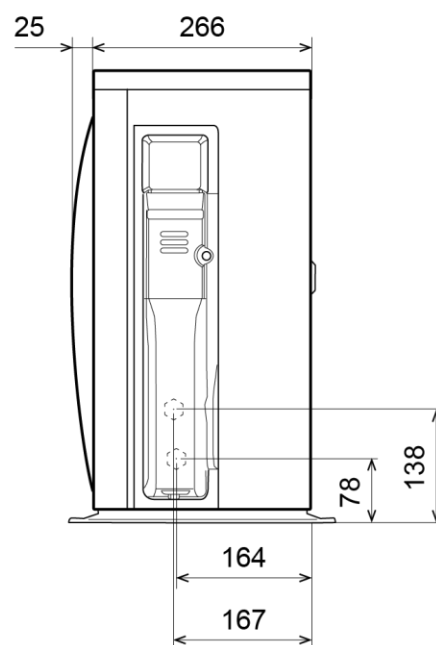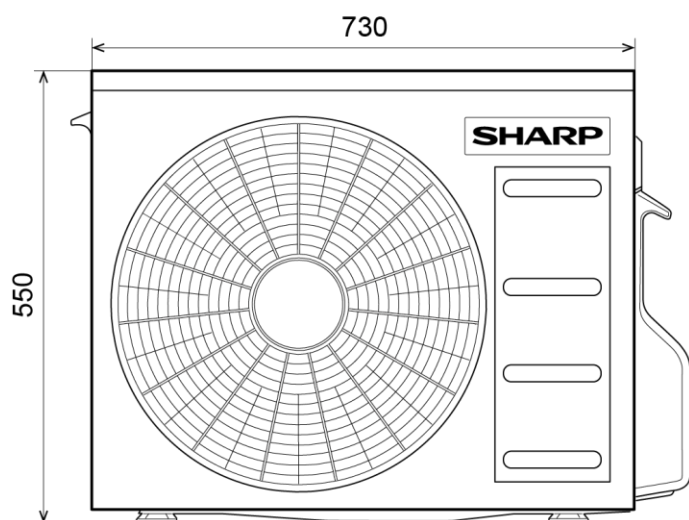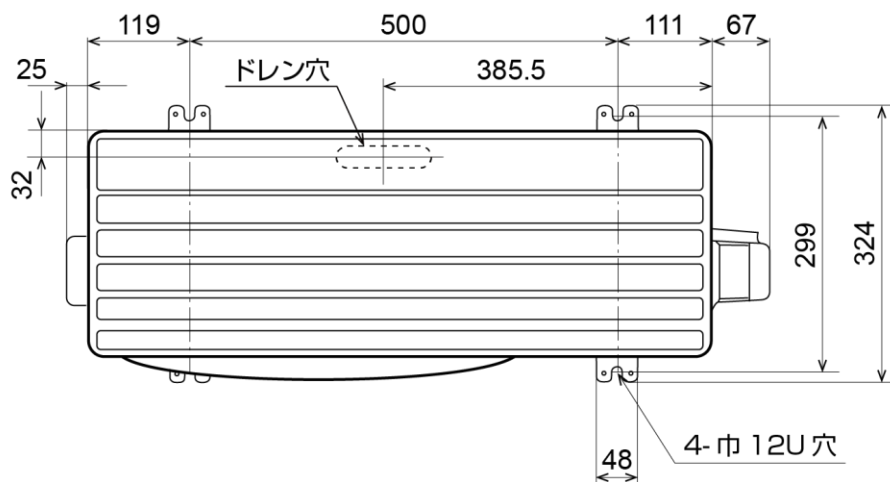


3) 室外機寸法図(AU-56RFTY)

(単位 : mm)

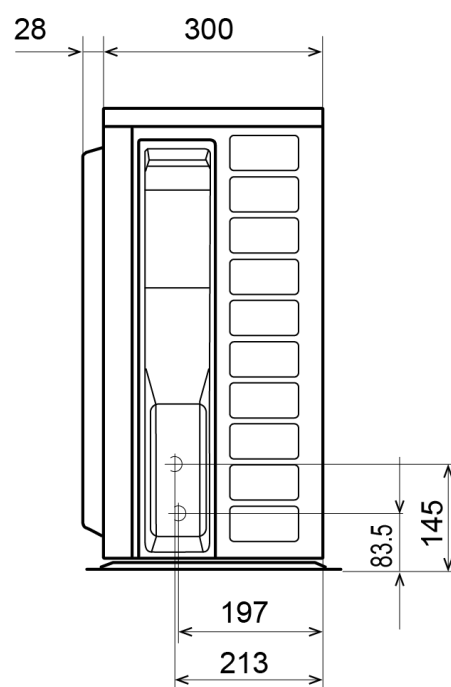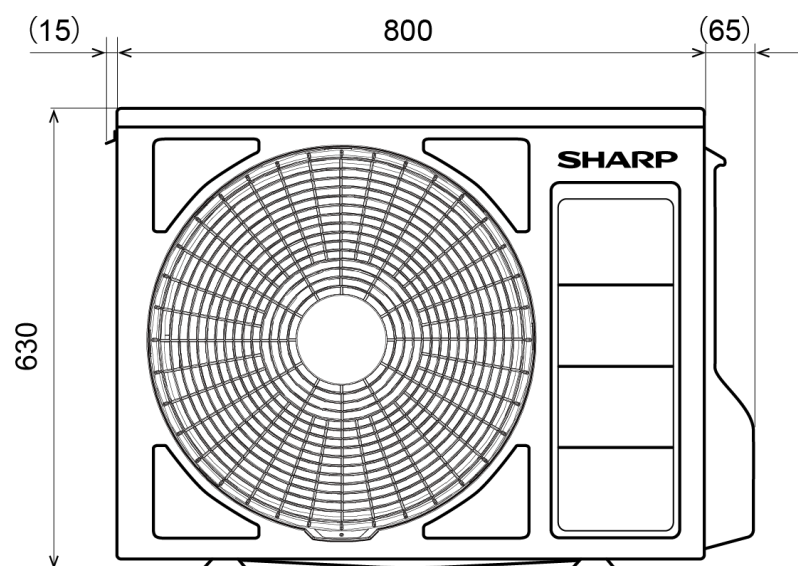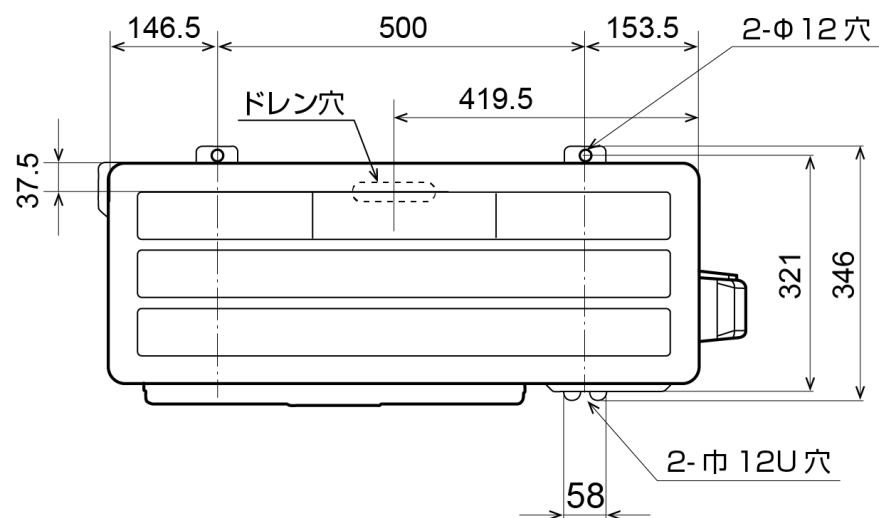

4) 取付寸法図

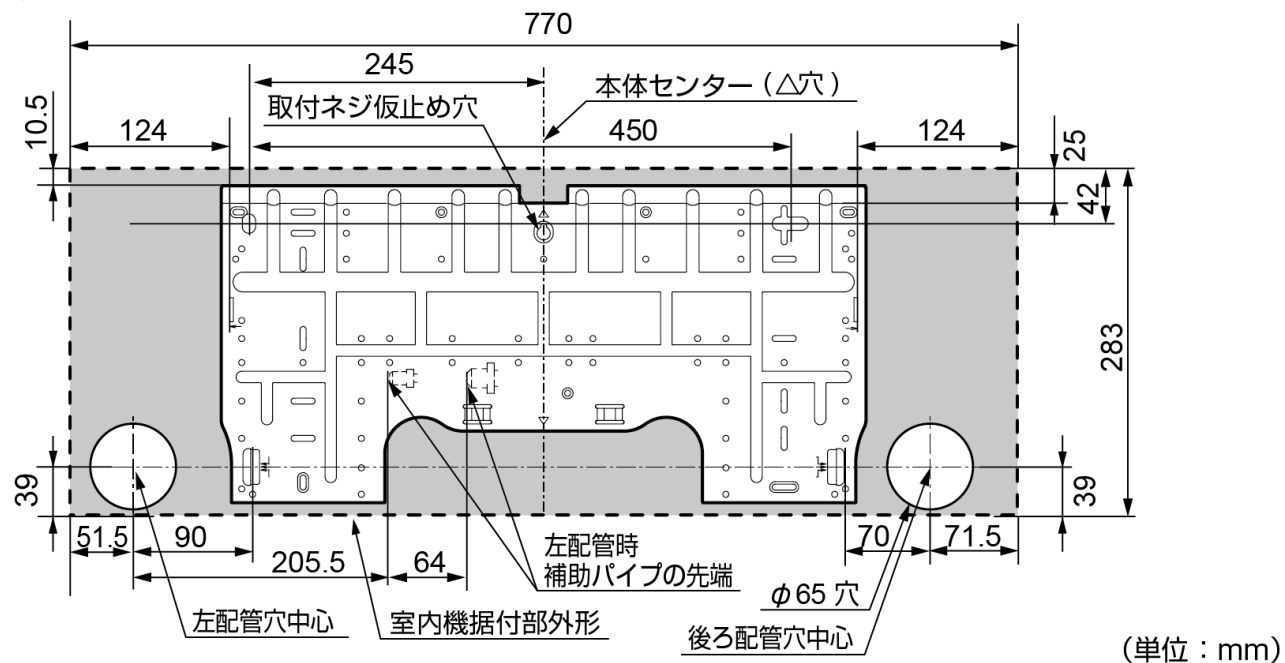

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上
------	----------

- ・ 配管径 φ6.35mm(1/4")/φ12.7mm(1/2") の場合は φ70mm 以上あけると工事がしやすくなります。
- ・ 貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。

φ70
φ65
φ60

(左右2カ所)