仕様一覧表

仕様

AC-228HV ― AU-228HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-228HV	AU-228HVY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8～3.1)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.8～5.2)	
	暖房低温能力 (kW)		3.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.6 / 14.5	26.0 / 22.3
	騒音 (dB)	冷房/暖房	60 / 61	59 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	425 (150～740)	
		暖房	470 (150～1440)	
	運転電流 (A)	冷房	4.7	
		暖房	5.2	
	運転力率 (%)	冷房	90	
		暖房	90	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	640	
		冷房期間	186	
		暖房期間	454	
	始動電流 (A)		5.2	
	圧縮機出力 (W)		シングル　855	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付(本体でしろ0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1000	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			14	31
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダ-、工事補助説明書	

AC-258HV ― AU-258HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-258HV	AU-258HVY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8～3.3)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8～5.2)	
	暖房低温能力 (kW)		3.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.6 / 14.5	27.5 / 22.3
	騒音 (dB)	冷房/暖房	60 / 62	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	500 (150～800)	
		暖房	560 (150～1440)	
	運転電流 (A)	冷房	5.6	
		暖房	6.2	
	運転力率 (%)	冷房	89	
		暖房	90	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	739	
		冷房期間	214	
		暖房期間	525	
	始動電流 (A)		6.2	
	圧縮機出力 (W)		シングル　855	
	送風機出力 (W)		30	25
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付(本体でしろ0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1000	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			14	31
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダ-、工事補助説明書	

AC-288HV ― AU-288HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-288HV	AU-288HVY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8～3.8)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8～5.6)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.3 / 16.7	27.7 / 28.7
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 64	57 / 57
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	580 (150～1000)	
		暖房	750 (120～1500)	
	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	7.7	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	97	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	802	
		冷房期間	224	
		暖房期間	578	
	始動電流 (A)		7.7	
	圧縮機出力 (W)		シングル　855	
	送風機出力 (W)		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付(本体でしろ0.33m)左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1100	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			14	37
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダ-、工事補助説明書	

AC-408HV2 ― AU-408HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-408HV2	AU-408HVY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8～4.8)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8～7.7)	
	暖房低温能力 (kW)		5.6	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.5 / 17.3	37.4 / 39.4
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 65	61 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	960 (180～1480)	
		暖房	1240 (160～2380)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	6.3	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	98	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1282	
		冷房期間	357	
		暖房期間	925	
	始動電流 (A)		6.3	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　900	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付（本体でしろ0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40（補助パイプ曲げRから先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			14	38
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池（2本）、リモコンホルダー、工事補助説明書	

AC-568HV2 ― AU-568HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-568HV2	AU-568HVY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.8)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.7～9.5)	
	暖房低温能力 (kW)		6.9	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	16.3 / 19.2	44.4 / 45.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	64 / 68	64 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (140～2040)	
		暖房	1820 (140～3000)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	9.2	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1998	
		冷房期間	583	
		暖房期間	1415	
	始動電流 (A)		9.2	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　900	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付（本体でしろ0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40（補助パイプ曲げRから先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			14	38
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池（2本）、リモコンホルダー、工事補助説明書	

AC-638HV2 ― AU-638HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-638HV2	AU-638HVY
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8～6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	18.0 / 20.1	44.5 / 44.5
	騒音 (dB)	冷房/暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100 (170～2300)	
		暖房	1780 (120～4000)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2054	
		冷房期間	645	
		暖房期間	1409	
	始動電流 (A)		10.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1290	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75（左出し） ・ 1.4（右出し）	
ドレンロ			ドレンホース付 (本体でしろ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨脹弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ12.7 (4分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダ-、工事補助説明書、不織布	


AC-718HV2 ― AU-718HVY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-718HV2	AU-718HVY
性能	冷房能力 (kW)		7.1 (0.8～7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	18.0 / 20.1	51.8 / 51.8
	騒音 (dB)	冷房/暖房	69 / 69	66 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2500 (170～2600)	
		暖房	2360 (120～4000)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2487	
		冷房期間	778	
		暖房期間	1709	
	始動電流 (A)		12.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1290	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管46　太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ12.7 (4分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長 15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他　事項			無線ＬＡＮ非内蔵（別売） ＪＲＡ耐塩害仕様　室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池（2本）、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布	

製品寸法図

1. 本体寸法


室内機

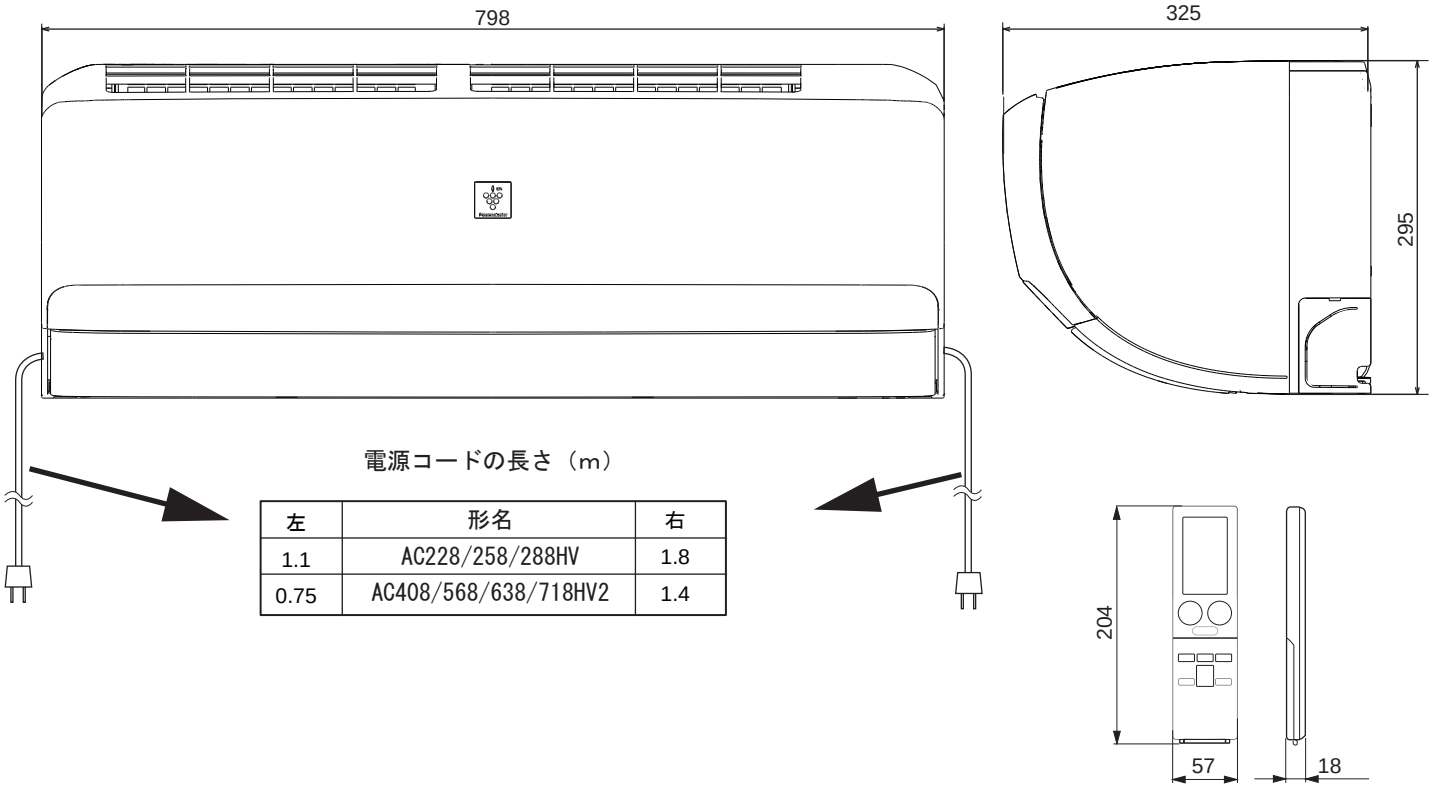


電源コードの長さ（m）

左	形名	右
1.1	AC228/258/288HV	1.8
0.75	AC408/568/638/718HV2	1.4


室外機 (AU-228HVY, 258HVY)

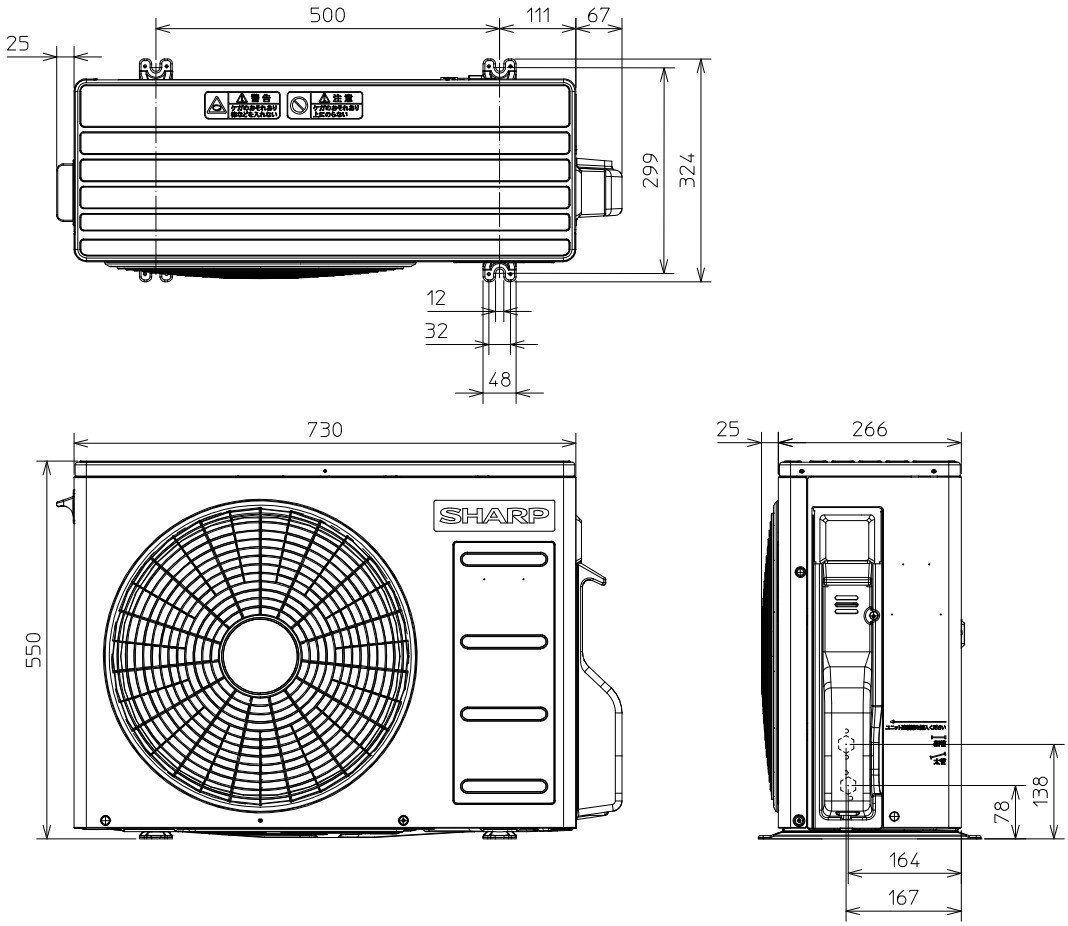

室外機（AU-288HVY, 408HVY, 568HVY, 638HVY, 718HVY）

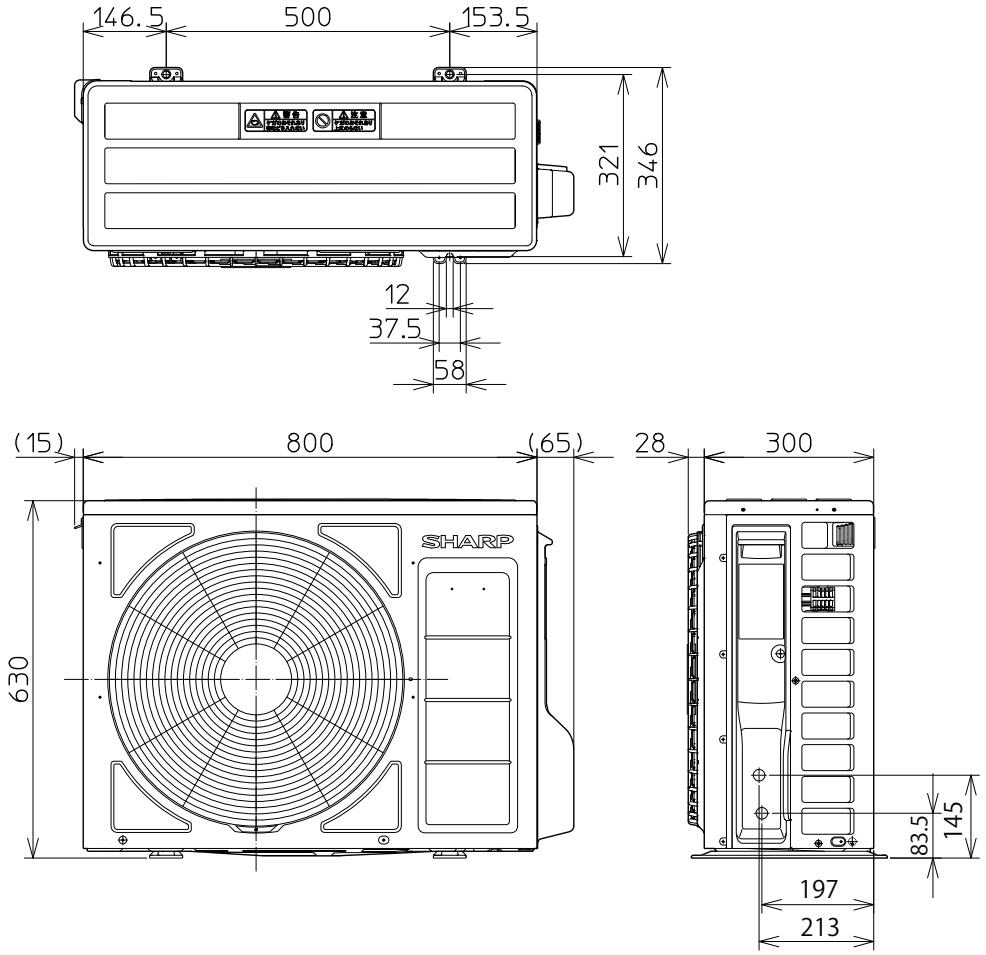


取付寸法図

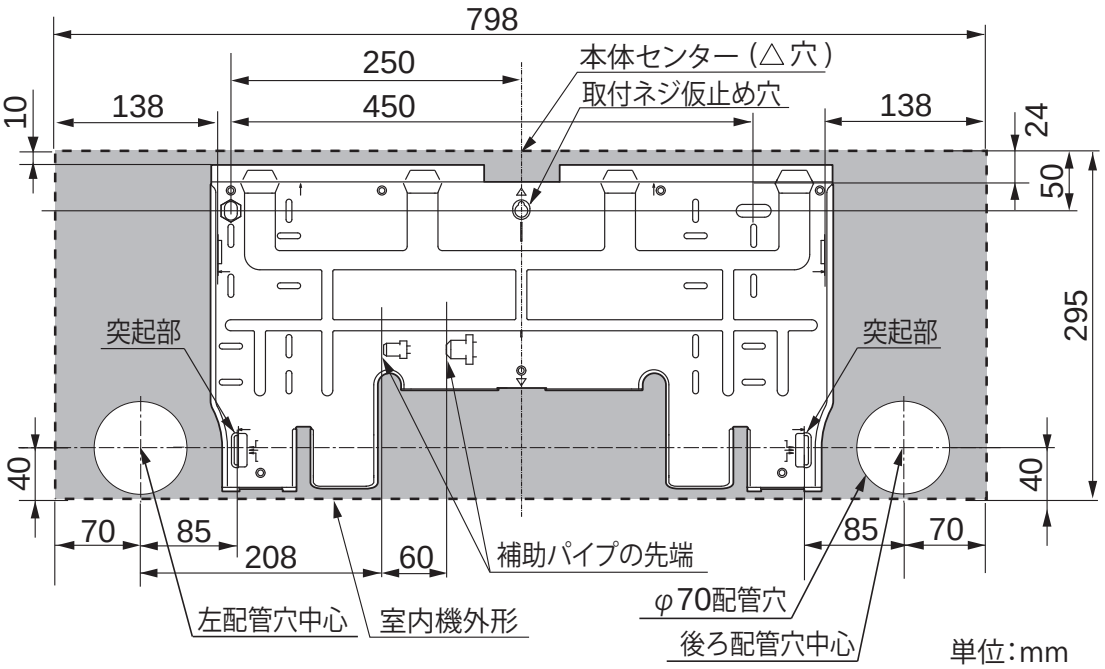

下記寸法以上の穴をあけてください。

貫通穴径	配管径
φ65mm	φ6.35㎜(1/4″) φ9.52㎜(3/8″)
φ70mm	φ6.35㎜(1/4″) φ12.7㎜(1/2″)



（左右2カ所 ）

配管穴中心を決める際は

・据付板の突起部から85㎜の位置が中心です。
・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、 据付板の刻印（右記参照）を活用してください。