

[1] 仕様一覧表

1) AC-22NFT — AU-22NFTY

形名			室内機		室外機	
			AC-22NFT		AU-22NFTY	
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.4～2.8)			
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.5～3.7)			
	暖房低温能力 (kW)		2.7			
	風量 (m ³ /min)	冷房/ 暖房	13.8 / 13.8		29.2 / 25.3	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	60 / 60		59 / 59	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	490 (150～850)			
		暖房	550 (140～1220)			
	運転電流 (A)	冷房	5.7			
		暖房	6.5			
	運転力率 (%)	冷房	86			
		暖房	85			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	717			
		冷房期間	215			
			暖房期間	502		
		始動電流 (A)		6.5		
圧縮機出力 (W)		シングル 562				
送風機出力 (W)		15		30		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		550			
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15				
製品質量 (kg)			10		26	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊦125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			無し			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長 : 15m)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			—			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、フレアナット (φ6.35)、フレアナット (φ9.52)			



2) AC-25NFT — AU-25NFTY

形名			室内機		室外機	
			AC-25NFT		AU-25NFTY	
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.4～3.0)			
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.5～4.1)			
	暖房低温能力 (kW)		3.0			
	風量 (m³/min)	冷房/ 暖房	13.8 / 14.3		30.8 / 26.3	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	60 / 60		60 / 60	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	620 (150～950)			
		暖房	620 (140～1245)			
	運転電流 (A)	冷房	7.3			
		暖房	7.4			
	運転力率 (%)	冷房	85			
		暖房	84			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	815			
		冷房期間	240			
			575			
		暖房期間				
	始動電流 (A)		7.4			
圧縮機出力 (W)		シングル 562				
送風機出力 (W)		15		30		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		550			
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15			
製品質量 (kg)			10		26	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊦125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			無し			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			－			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、リモコンホルダー、フレアナット (φ6.35)、フレアナット (φ9.52)			

[2] 製品寸法図


1) 室内機寸法図

(単位 : mm)

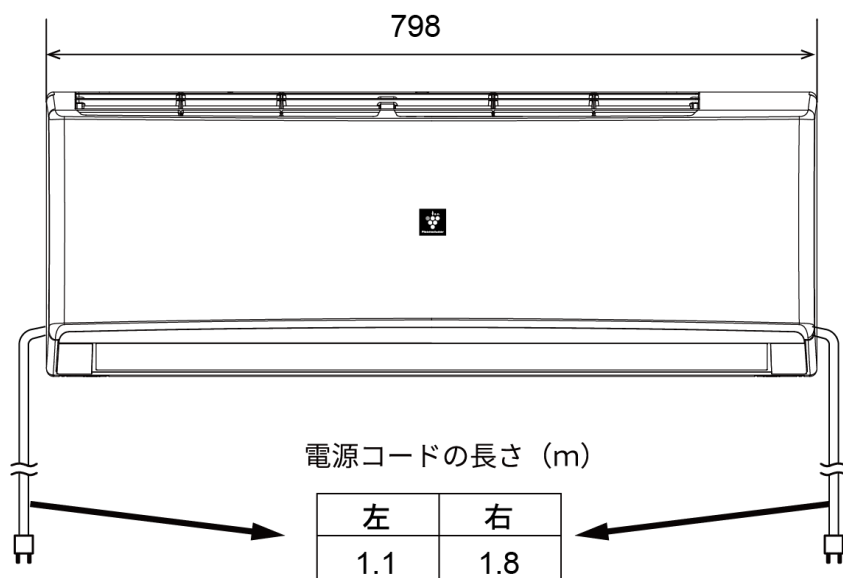


2) 室外機寸法図

(単位 : mm)

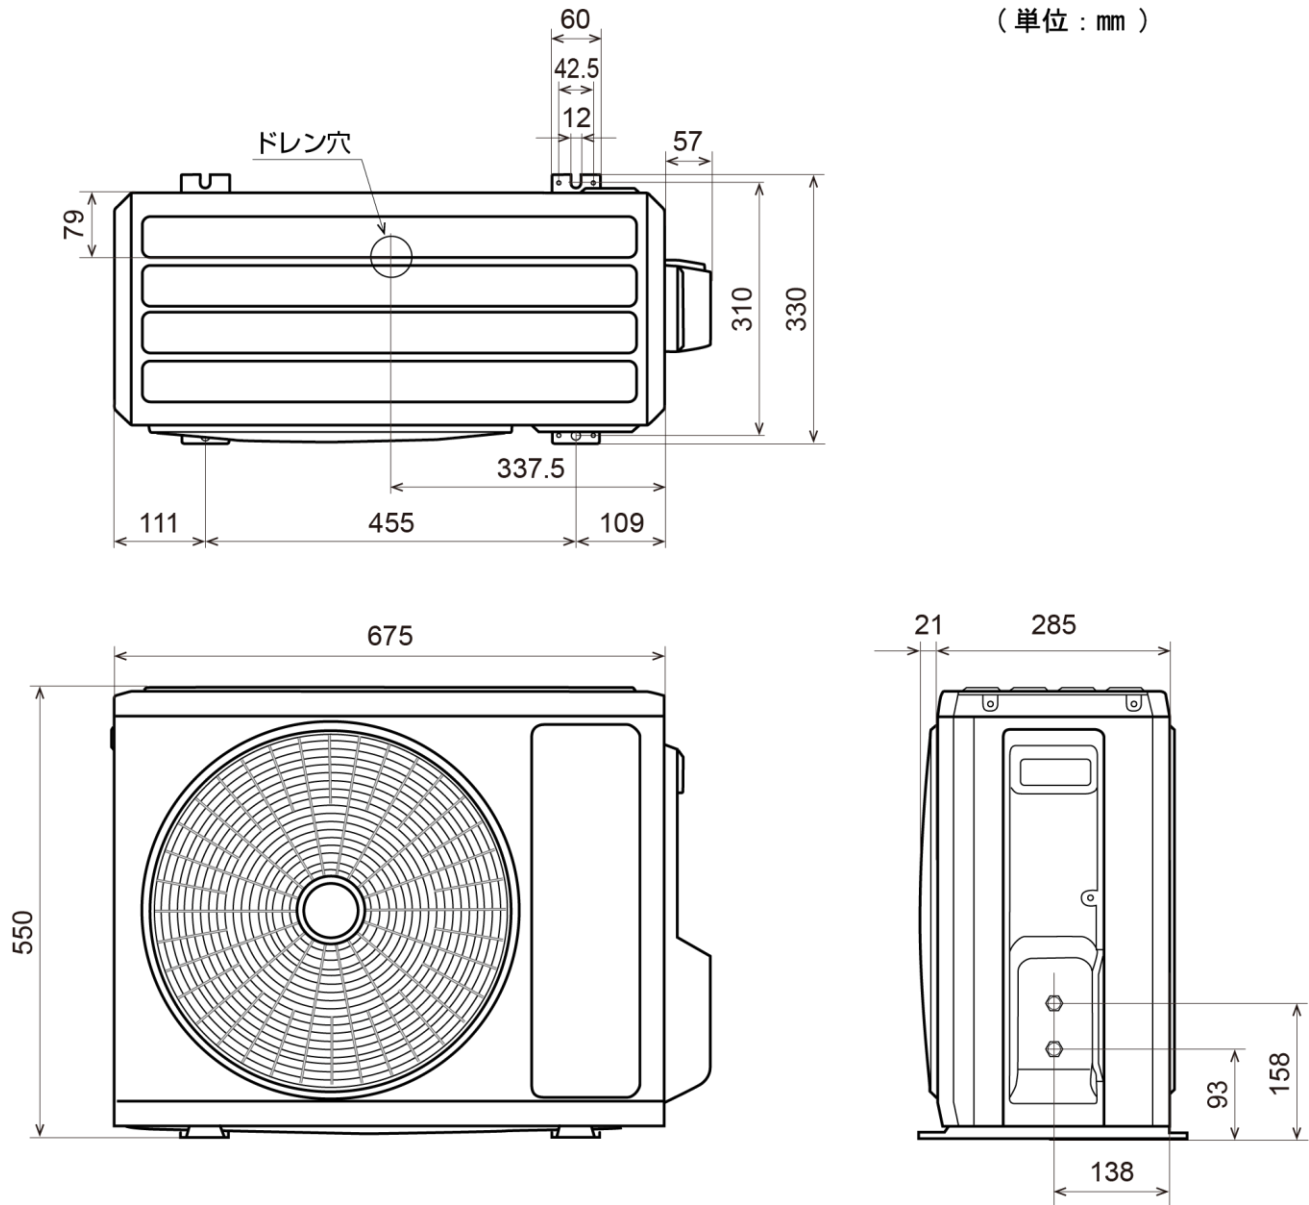

3) 取付寸法図

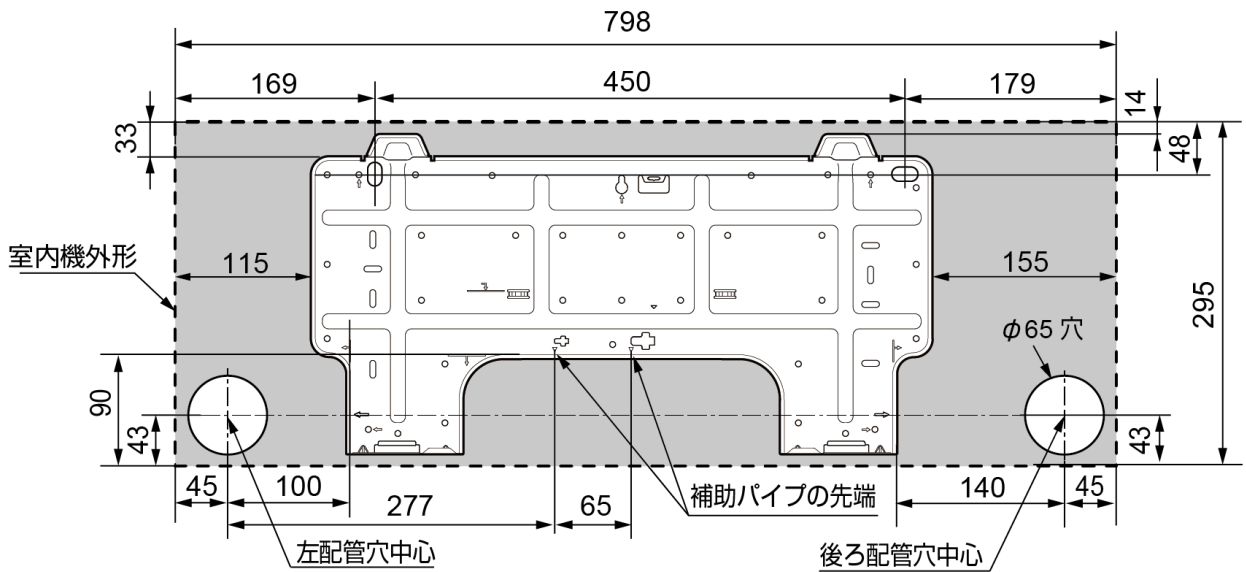

(単位 : mm)

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上
------	----------