[1] 仕様一覧表

1) AC-28NFT ー AU-28NFTY

形名			室内機	室外機
			AC-28NFT	AU-28NFTY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.4～3.5)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.5～4.6)	
	暖房低温能力 (kW)		3.3	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.8 / 14.3	30.7 / 29.0
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 61	61 / 61
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	650 (150～1150)	
		暖房	890 (140～1380)	
	運転電流 (A)	冷房	7.9	
		暖房	10.8	
	運転力率 (%)	冷房	82	
		暖房	82	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	913	
		冷房期間	261	
		暖房期間	652	
	始動電流 (A)		10.8	
	圧縮機出力 (W)		シングル　562	
	送風機出力 (W)		15	30
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1（左出し） ・ 1.8（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43　太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		650	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			10	28
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			ⓘ125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			無し	
無線 LAN			非対応	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内･外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池（2 本）、工事補助説明書、リモコンホルダー、フレアナット（φ6.35）、フレアナット（φ9.52）	


2) AC-36NFT ー AU-36NFTY


形名			室内機	室外機
			AC-36NFT	AU-36NFTY
性能	冷房能力（kW）		3.6 (0.4～3.8)	
	暖房能力（kW）		4.2 (0.5～4.8)	
	暖房低温能力（kW）		3.5	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	13.8 / 14.3	30.7 / 32.3
	騒音（dB）	冷房/暖房	61 / 61	63 / 64
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	1120 (150～1400)	
		暖房	1140 (140～1630)	
	運転電流（A）	冷房	13.2	
		暖房	13.5	
	運転力率（%）	冷房	85	
		暖房	84	
	消費電力量（kWh）	期間合計	1390	
		冷房期間	409	
		暖房期間	981	
	始動電流（A）		13.5	
	圧縮機出力（W）		シングル　680	
	送風機出力（W）		15	30
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動）・左右(手動）	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.1（左出し）・1.8（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.4m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		700	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			10	28
ユニット間配線			3 心（VVF ケーブル Φ2.0mm）	
使用コンセント			㊊125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			無し	
無線 LAN			非対応	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池（2 本）、工事補助説明書、リモコンホルダー、フレアナット（φ6.35）、フレアナット（φ9.52）	

[2] 製品寸法図

1) 室内機寸法図


（単位：mm）

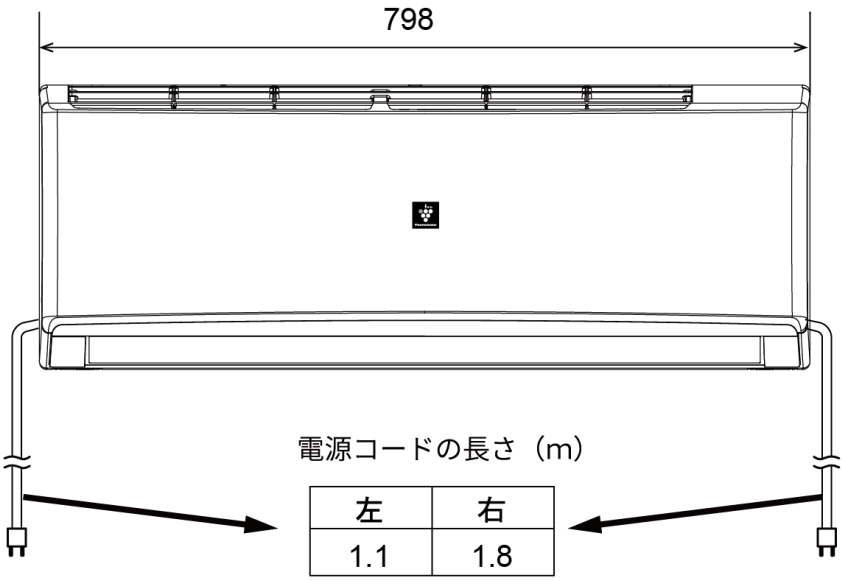

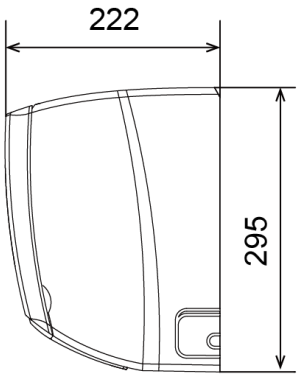


電源コードの長さ（m）

左	右
1.1	1.8




2）室外機寸法図

（単位：mm）

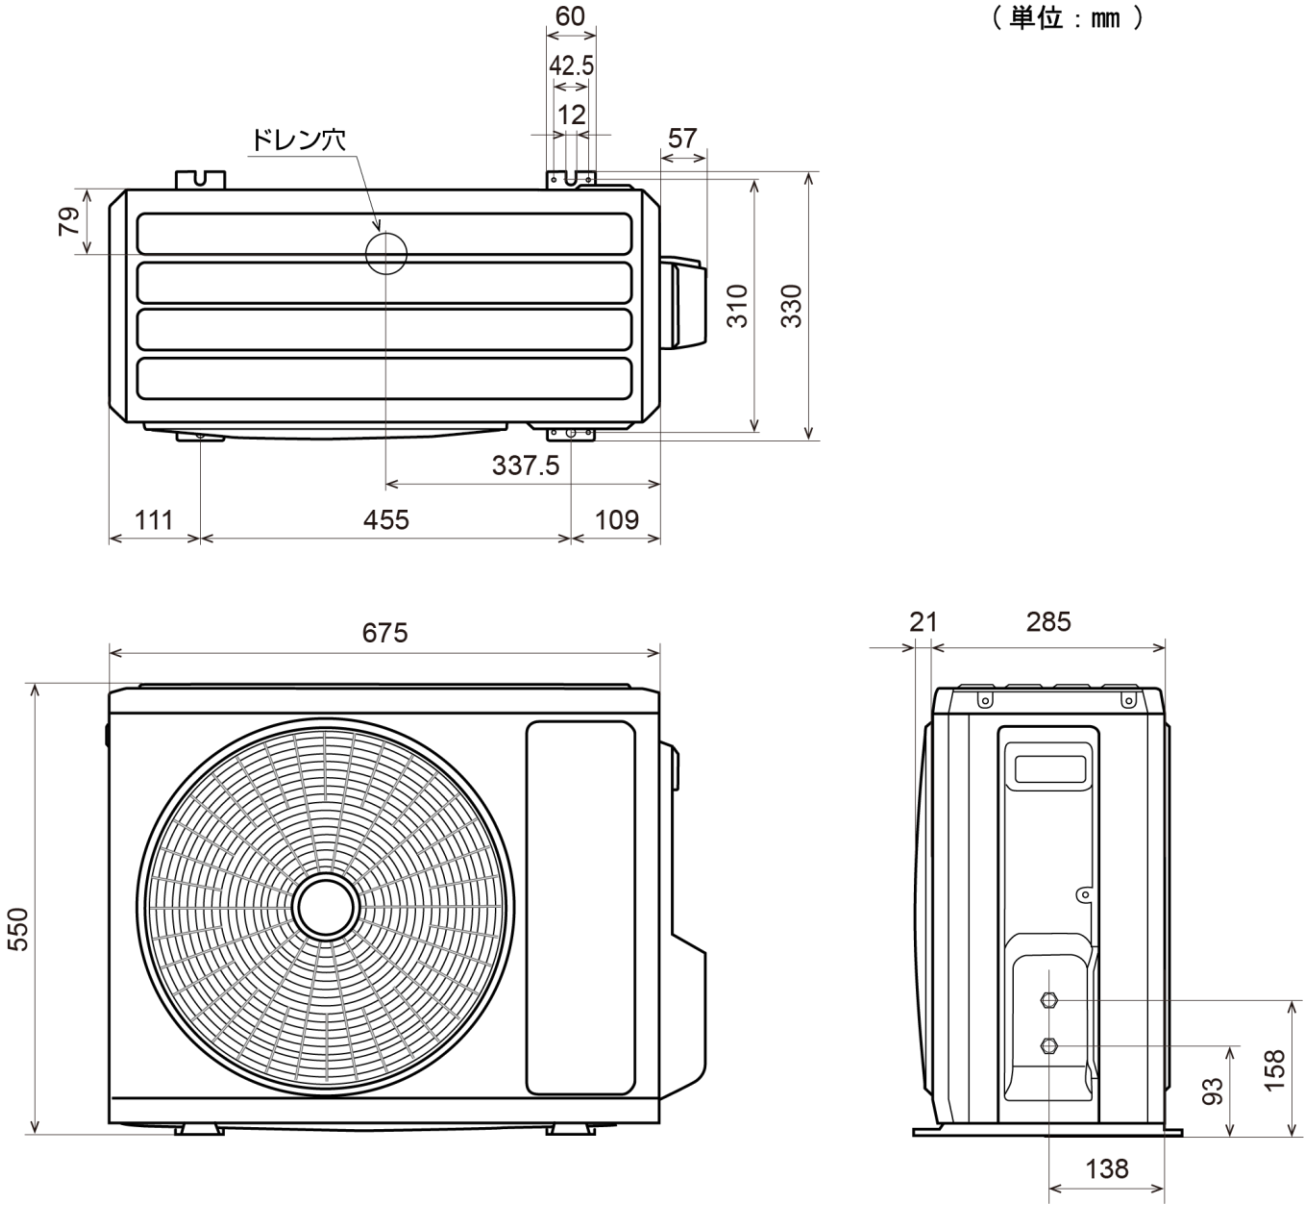

3）取付寸法図

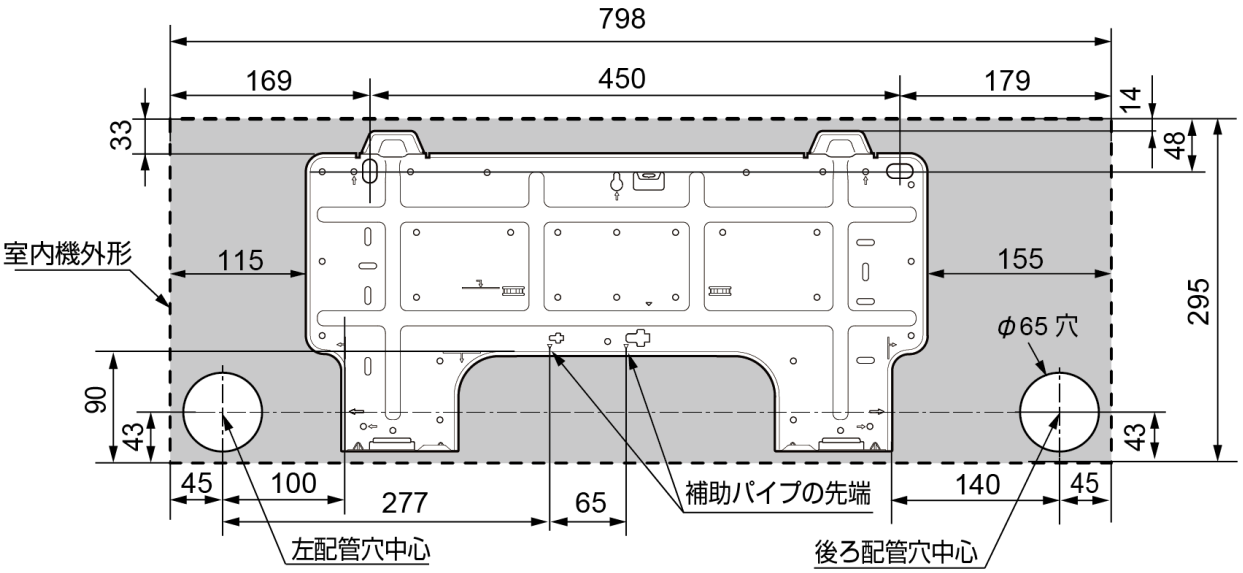

（単位：mm）

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上