

[1] 仕様一覧表

1) AC-40PFT2 — AU-40PFTY


形名			室内機		室外機	
			AC-40PFT2		AU-40PFTY	
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9～4.3)			
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9～6.6)			
	暖房低温能力 (kW)		4.8			
	風量 (m³/min)	冷房/ 暖房	14.4 / 15.6		29.0 / 31.3	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	65 / 66		63 / 65	
電気特性	電源 (V)		単相 200			
	消費電力 (W)	冷房	1350 (160～1600)			
		暖房	1560 (160～2170)			
	運転電流 (A)	冷房	6.9			
		暖房	7.9			
	運転力率 (%)	冷房	98			
		暖房	99			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1544			
		冷房期間	446			
		暖房期間	1098			
		始動電流 (A)	7.9			
圧縮機出力 (W)		シングル 510				
送風機出力 (W)		40		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 44 太管 38 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		910			
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15			
製品質量 (kg)		8		31		
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊤250V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			20m 20g/m(配管長 15m を超える場合左記冷媒量追加)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			－			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、配管チラシ、不織布、断熱シール、リモコンホルダー			

2) AC-56PFT2 — AU-56PFTY




形名			室内機		室外機	
			AC-56PFT2		AU-56PFTY	
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.7)			
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～8.7)			
	暖房低温能力 (kW)		6.3			
	風量 (m³/min)	冷房/ 暖房	16.3 / 16.3		41.7 / 43.8	
	騒音 (dB)	冷房/ 暖房	69 / 68		66 / 66	
電気特性	電源 (V)		単相 200			
	消費電力 (W)	冷房	2250 (140～2280)			
		暖房	2020 (140～2940)			
	運転電流 (A)	冷房	11.4			
		暖房	10.2			
	運転力率 (%)	冷房	99			
		暖房	99			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2118			
		冷房期間	636			
			暖房期間	1482		
		始動電流 (A)		11.4		
圧縮機出力 (W)		シングル 1000				
送風機出力 (W)		40		43		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 44 太管 38 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)			
		太管	φ9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		1090			
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15			
製品質量 (kg)		9		38		
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			㊤250V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応			
無線 LAN			非対応			
最大配管長さ			15m (チャージレス配管長：15m)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
その他 事項			－			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)、工事補助説明書、配管チラシ、不織布、断熱シール、リモコンホルダー			

[2] 製品寸法図

1) 室内機寸法図



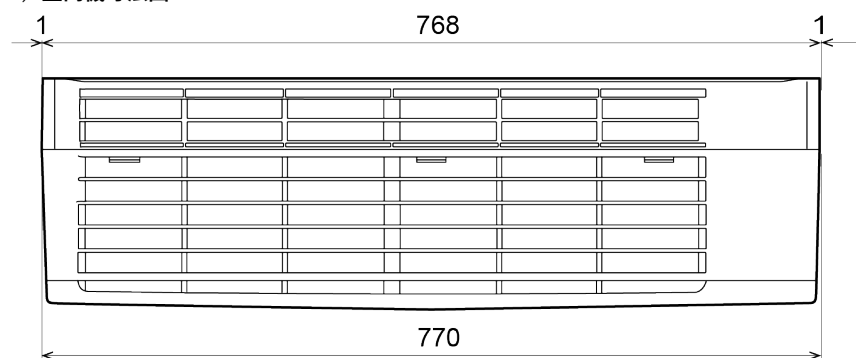


(単位 : mm)

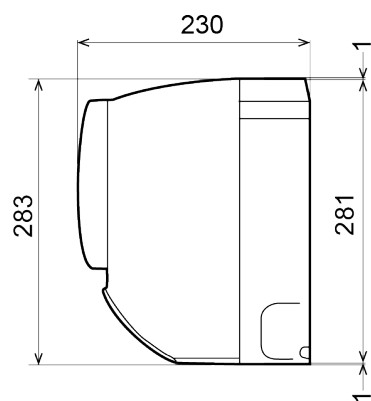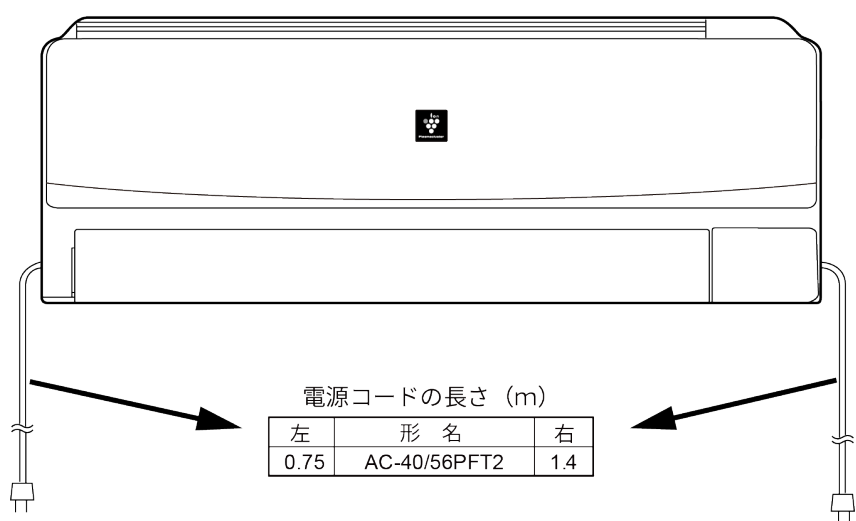




2) 室外機寸法図(AU-40PFTY)

(単位 : mm)

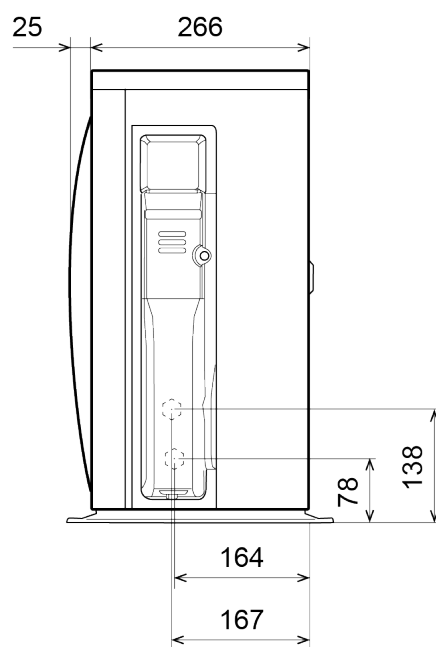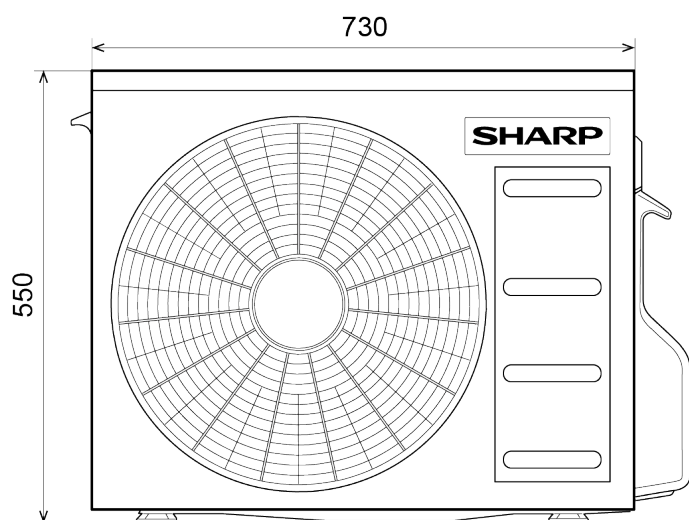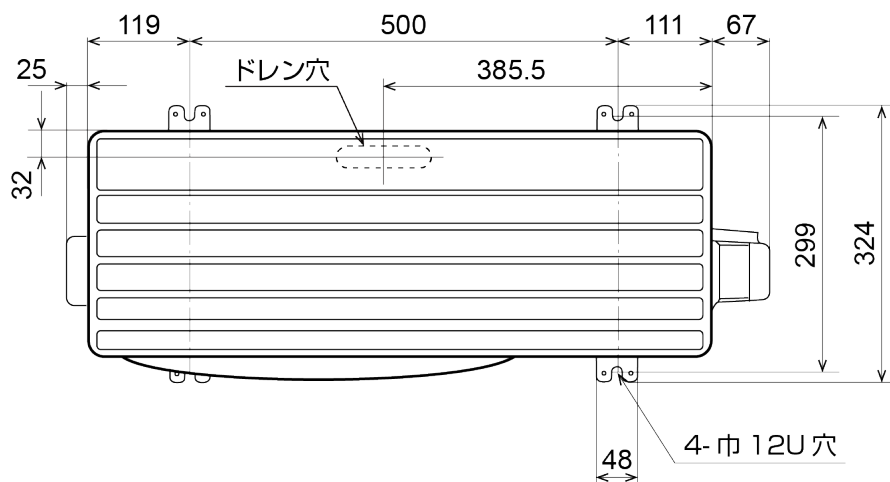


3) 室外機寸法図(AU-56PFTY)

(単位 : mm)

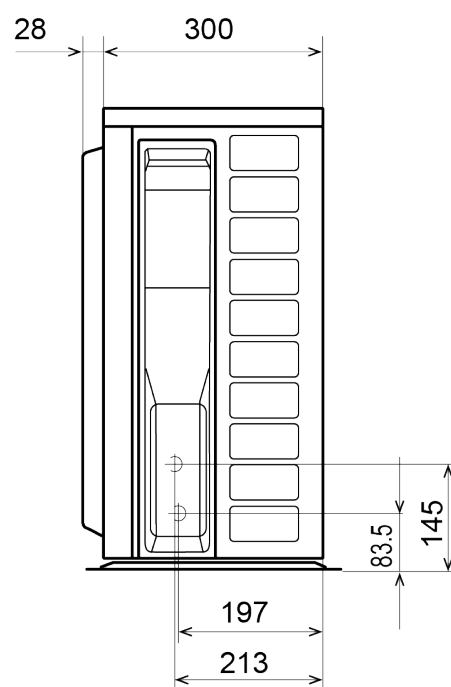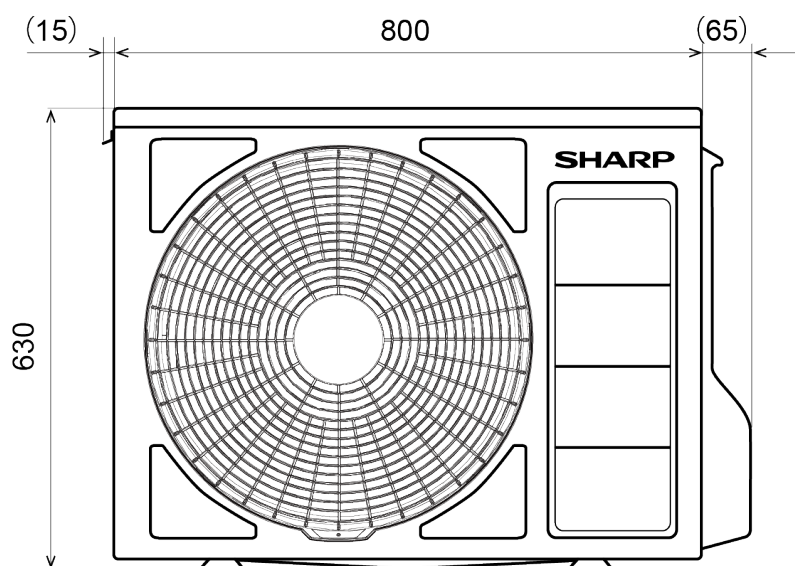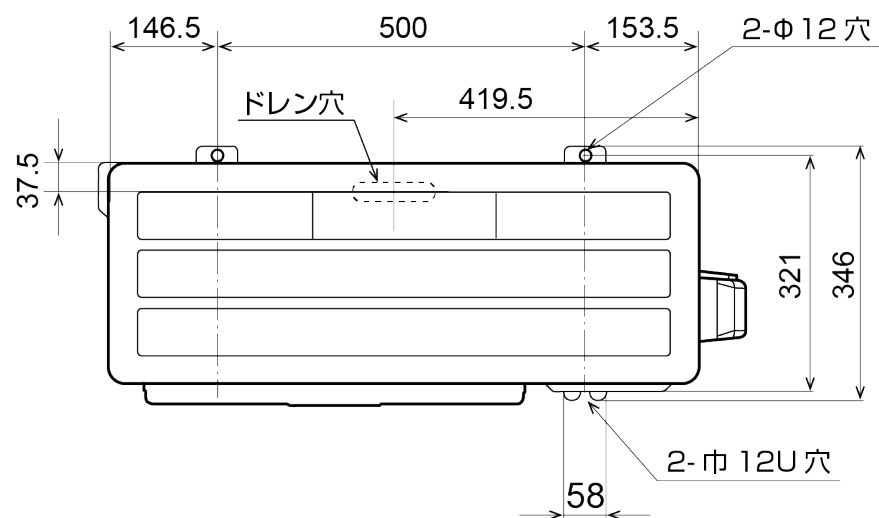

4) 取付寸法図

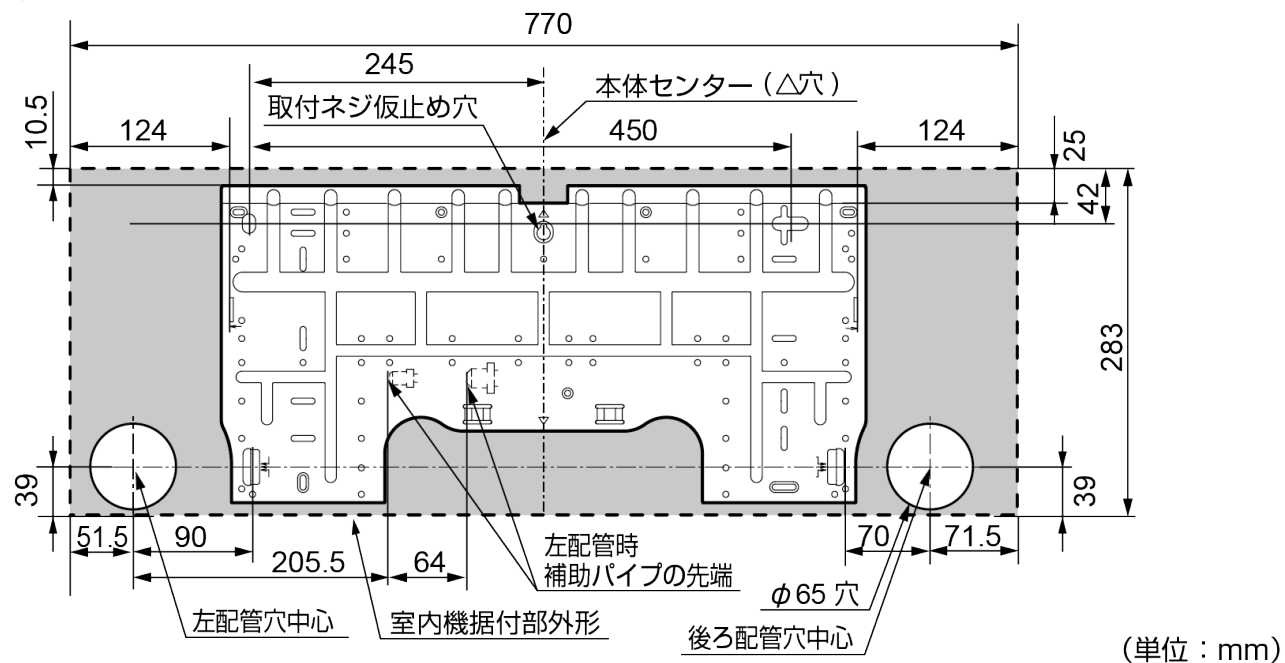

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上
------	----------

- ・ 配管径 $\phi 6.35\text{mm}$ (1/4") / $\phi 12.7\text{mm}$ (1/2") の場合は $\phi 70\text{mm}$ 以上あけると工事がしやすくなります。
- ・ 貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。

$\phi 70$
 $\phi 65$
 $\phi 60$

(左右2カ所)