

仕様一覧表


仕様

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-B22SD-W	AU-B22SDY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 2.8)	
	暖房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 3.6)	
	暖房低温能力 (kW)		2.6	
	風量 (m3/min)	冷房 / 暖房	11.5 / 12.9	28.1 / 22.4
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	45 / 46	45 / 45
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	580 (180 ～ 780)	
		暖房	440 (150 ～ 940)	
	運転電流 (A)	冷房	6.8	
		暖房	5.2	
	運転力率 (%)	冷房	85	
		暖房	85	
	始動電流 (A)		6.8	
圧縮機出力 (W)		シングル 778		
送風機構	送風機出力 (W)		30	25
	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		12	7
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)	
換気の有無			無	—
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 12 時間タイマー (入タイマー 12 時間 / 切タイマー 5 時間)	
電源コードの長さ (m)			1.2 (左だし) ・ 1.87 (右だし)	
フィルター			PP 製ネット (防カビ)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 44 太管 38 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R410A] (g)		810	
能力可変回路		インバータ方式 (15 ～ 73Hz)		
製品質量 (kg)			8	24
ユニット間配線			3 芯 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表 1. 参照)			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	


製品寸法図

1. 本体寸法


室内機

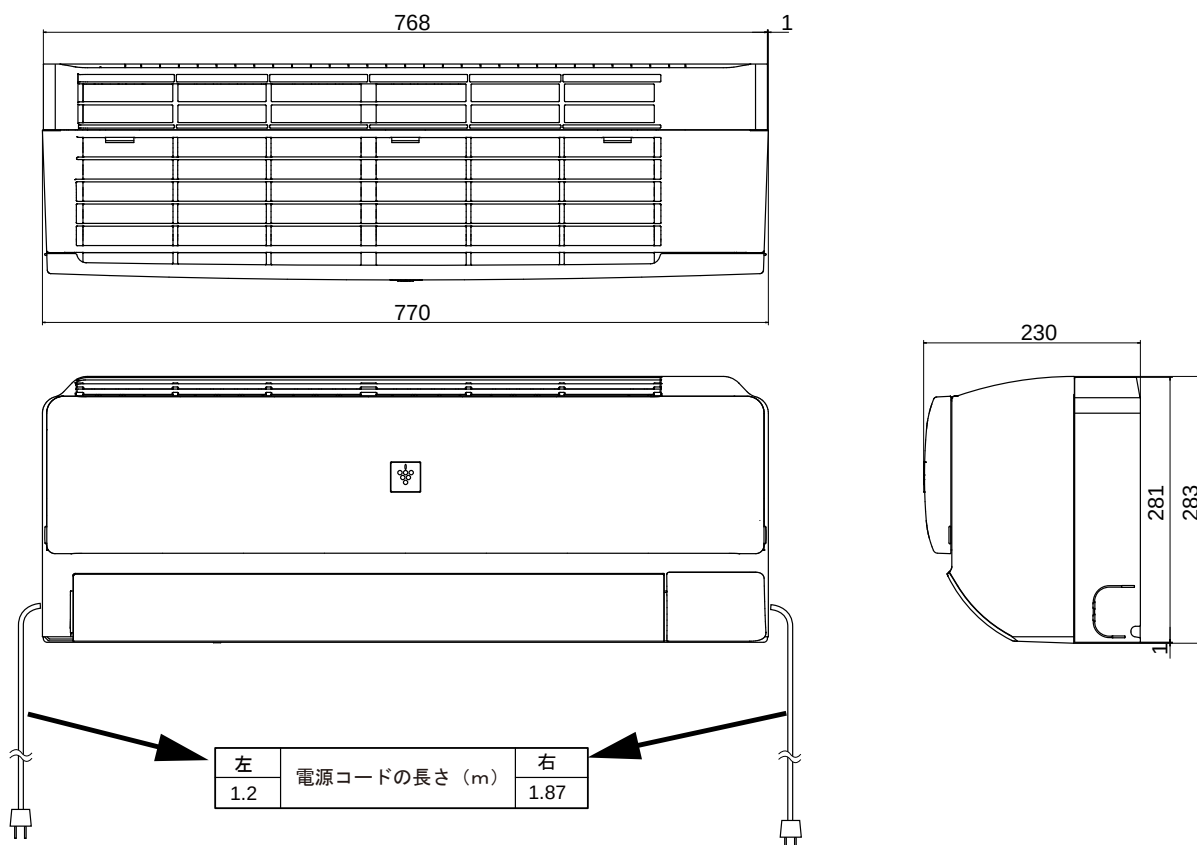

室外機

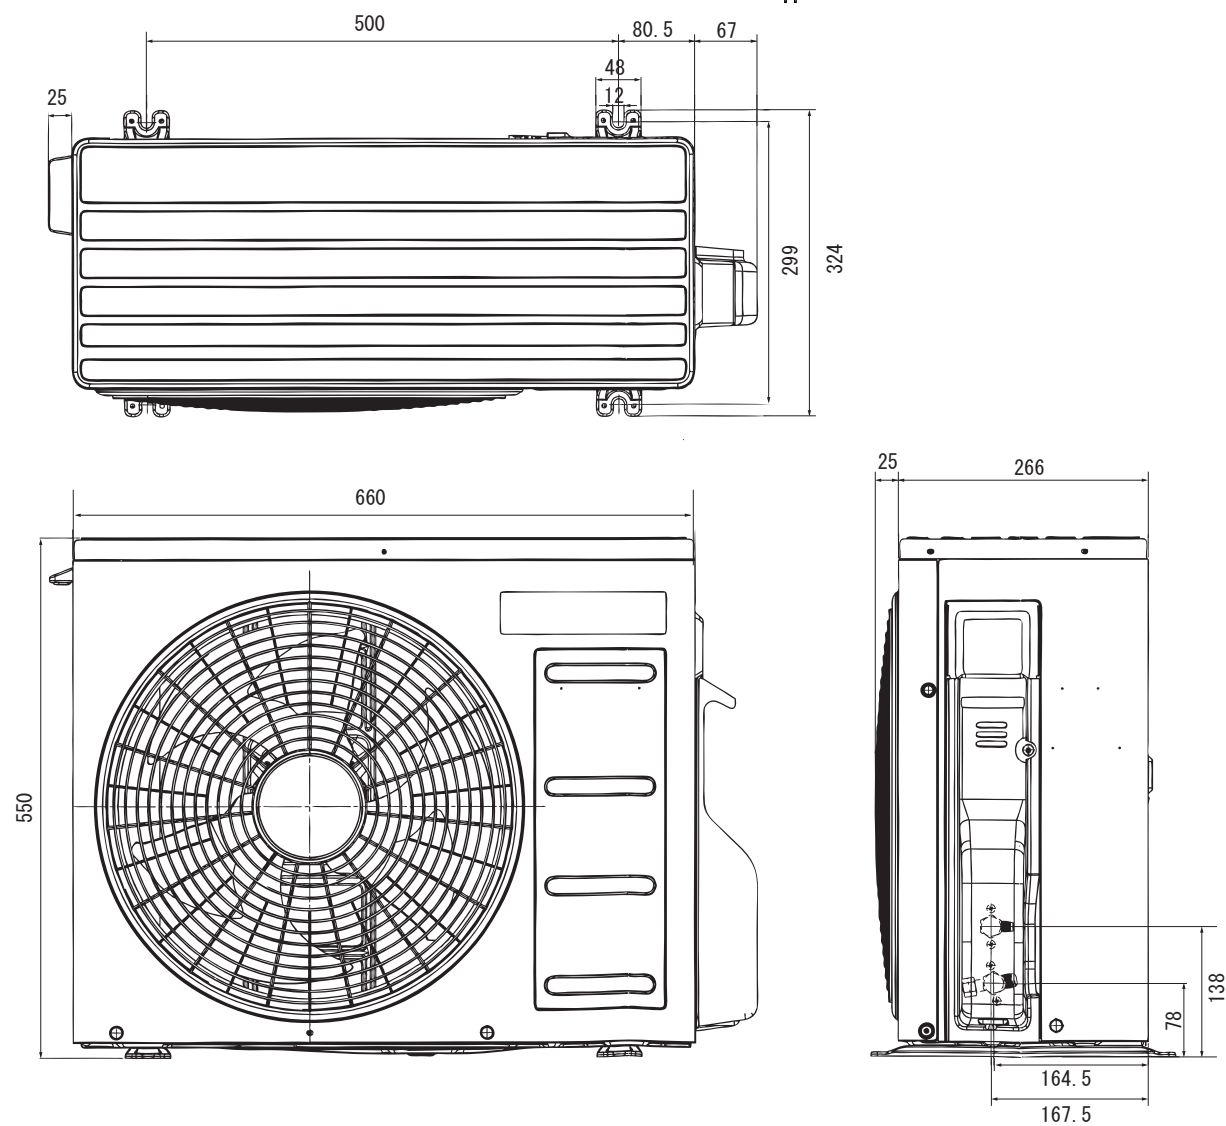

取付寸法図

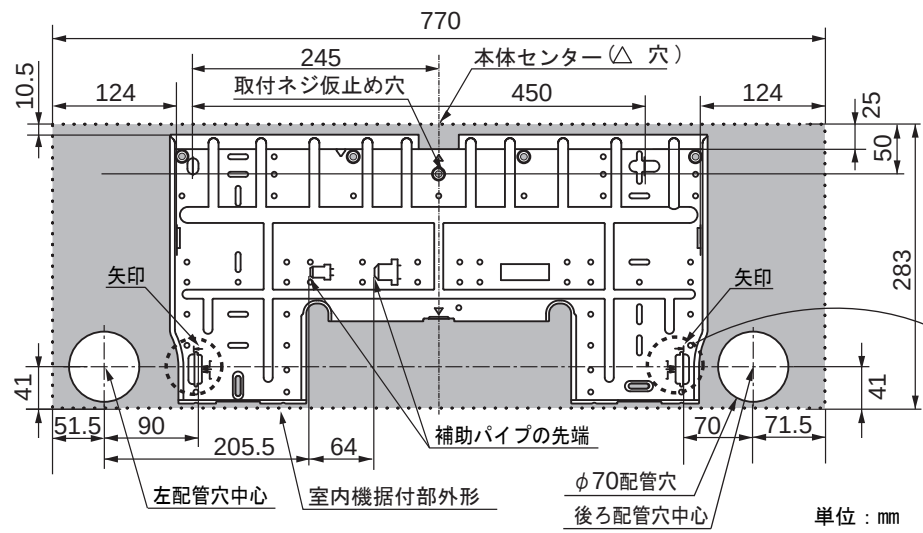

配管穴はφ60mm以上あれば、
取付可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、
φ70mm以上の穴をあけると、
工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の矢印（左記寸法図参照）から
後ろ配管時は70mm、左配管時は
90mmの位置が中心です。
- ・ 各配管穴の中心位置については、
据付板の刻印（下記参照）を活用して
ください。

