

仕様一覧表


仕様

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-G22SX-W	AU-G22SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9 ～ 3.4)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.5 / 15.7	26.0 / 24.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	43 / 48	43 / 45
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	430 (130 ～ 810)	
		暖房	435 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	4.8	
		暖房	4.8	
	運転力率 (%)	冷房	90	
		暖房	91	
	始動電流 (A)		4.8	
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		15	7
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	—
リモコン			赤外線通信方式	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R410A] (g)		1340	
能力可変回路		インバータ方式 (15 ～ 73Hz)		
製品質量 (kg)			16	34
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、給水用キャップ、フェルトテープ	


製品寸法図


1. 本体寸法 室内機

(単位 : mm)

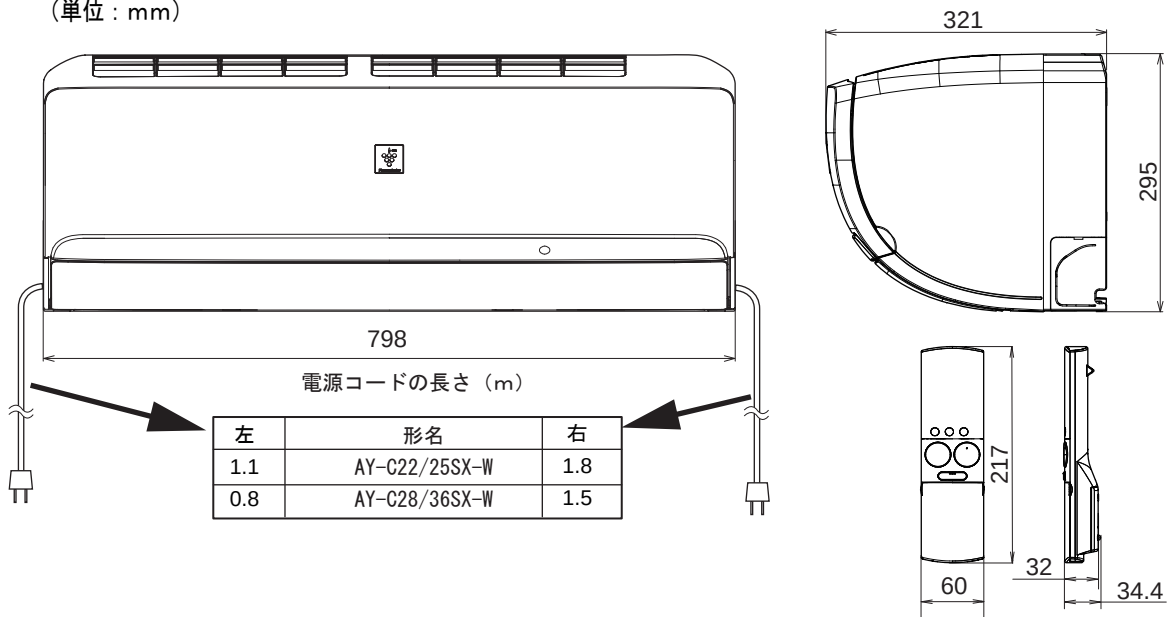

室外機

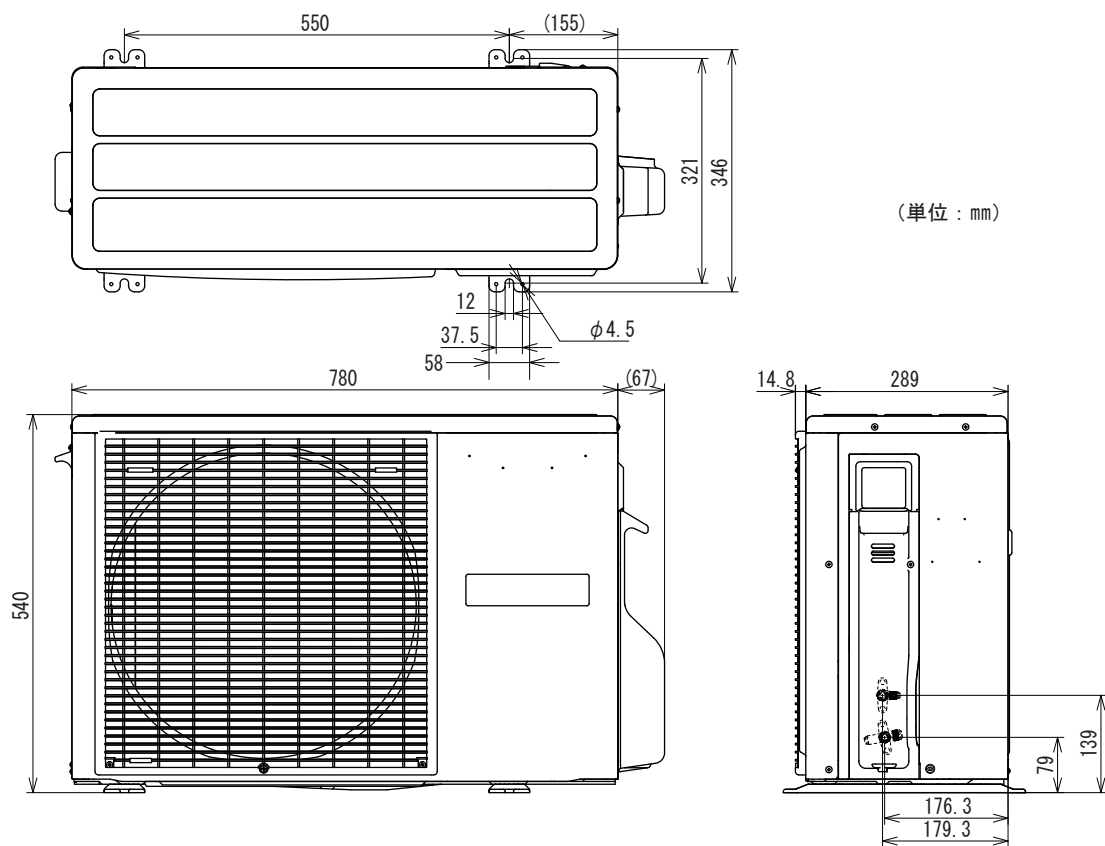

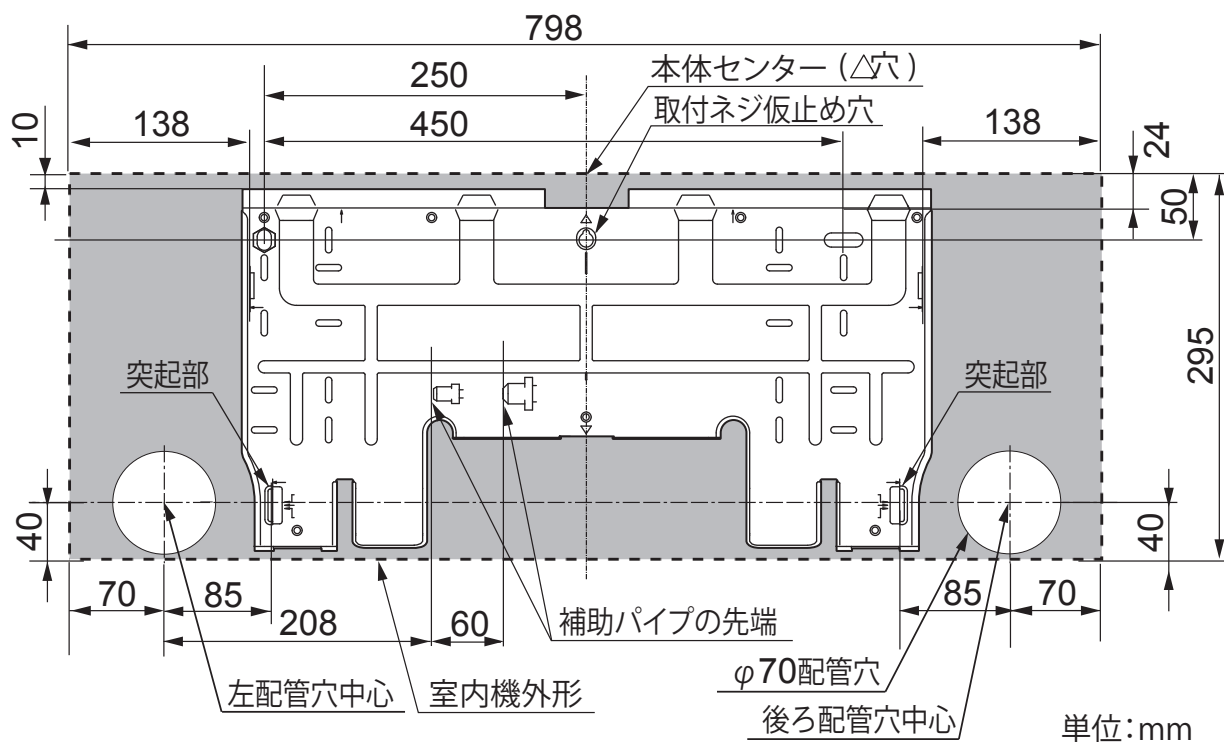

配管穴は40クラス以下はφ60mm以上、56クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

- ・配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印(右記参照)を活用してください。

