

仕様一覧表

仕様

AY-D22DXW — AU-D22DXY

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-D22DX-W		AU-D22DXY	
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 2.8)			
	暖房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 3.9)			
	暖房低温能力 (kW)		2.8			
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	12.7 / 13.2		26.9 / 22.1	
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 60		59 / 58	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	580 (180 ～ 800)			
		暖房	440 (150 ～ 1030)			
	運転電流 (A)	冷房	6.8			
		暖房	5.2			
	運転力率 (%)	冷房	85			
		暖房	85			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	730			
		冷房期間	237			
		暖房期間	493			
始動電流 (A)		6.8				
圧縮機出力 (W)		シングル 775				
送風機出力 (W)		30		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)			
		太管	φ 9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
冷媒量 [R410A] (g)		790				
製品質量 (kg)			9		25	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)			
使用コンセント			㊦ 125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)			

AY-D25DXW — AU-D25DXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D25DX-W	AU-D25DXY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8 ～ 3.1)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8 ～ 4.3)	
	暖房低温能力 (kW)		3.1	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	12.8 / 13.6	28.1 / 23.6
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 61	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	690 (180 ～ 860)	
		暖房	610 (150 ～ 1120)	
	運転電流 (A)	冷房	8.0	
		暖房	7.1	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	86	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	830	
		冷房期間	269	
		暖房期間	561	
始動電流 (A)		8.0		
圧縮機出力 (W)		シングル 775		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		880		
製品質量 (kg)			9	27
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	

AY-D28DXW — AU-D28DXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D28DX-W	AU-D28DXY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8 ～ 3.2)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8 ～ 4.6)	
	暖房低温能力 (kW)		3.3	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.8 / 14.0	27.6 / 20.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	61 / 62	61 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	740 (180 ～ 860)	
		暖房	810 (150 ～ 1200)	
	運転電流 (A)	冷房	8.6	
		暖房	9.4	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	86	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	929	
		冷房期間	292	
		暖房期間	637	
始動電流 (A)		9.4		
圧縮機出力 (W)		シングル 775		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		1060		
製品質量 (kg)			9	30
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	

AY-D40DXW — AU-D40DXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D40DX-W	AU-D40DXY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9 ~ 4.3)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9 ~ 6.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	14.3 / 15.4	29.4 / 30.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 65	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	1500 (160 ~ 1600)	
		暖房	1450 (160 ~ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	15.5	
		暖房	14.6	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1576	
		冷房期間	480	
		暖房期間	1096	
始動電流 (A)		15.5		
圧縮機出力 (W)		ツイン 1110		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.8 (左出し) ・ 1.5 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		1080		
製品質量 (kg)			9	34
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	

AY-D56DXW — AU-D56DXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D56DX-W	AU-D56DXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8 ～ 5.7)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 8.7)	
	暖房低温能力 (kW)		6.3	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	16.2 / 16.5	42.6 / 41.6
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	65 / 66	66 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2770 (140 ～ 2820)	
		暖房	1980 (130 ～ 2940)	
	運転電流 (A)	冷房	14.0	
		暖房	10.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	98	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2162	
		冷房期間	686	
		暖房期間	1476	
	始動電流 (A)		14.0	
圧縮機出力 (W)		ツイン 1110		
送風機出力 (W)		36	43	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (手動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.8 (左出し) ・ 1.5 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		1450		
製品質量 (kg)			9	39
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	

製品寸法図



1. 本体寸法 室内機

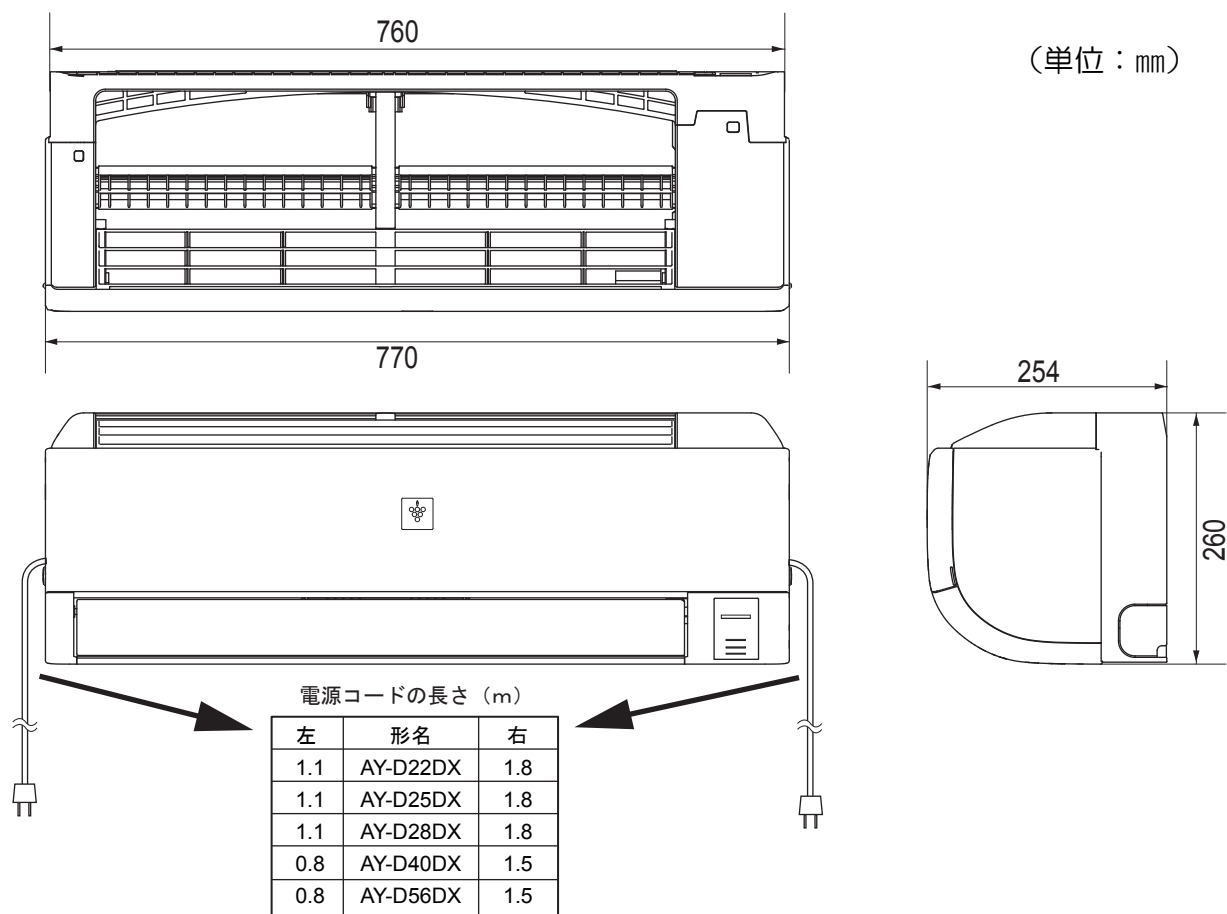



室外機 (AU-D22DX)

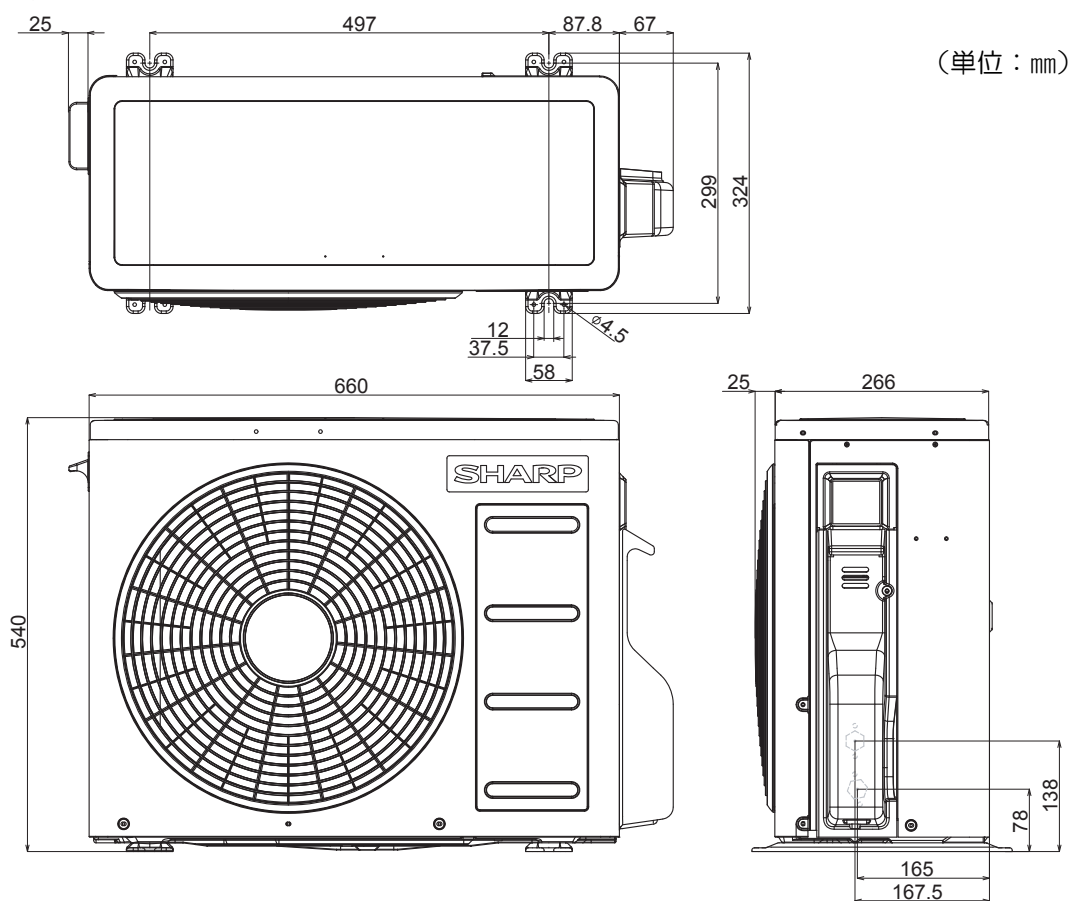


AYD22DXW / AYD25DXW
AYD28DXW / AYD40DXW
AYD56DXW
室外機 (AU-D25/28/40DXY)

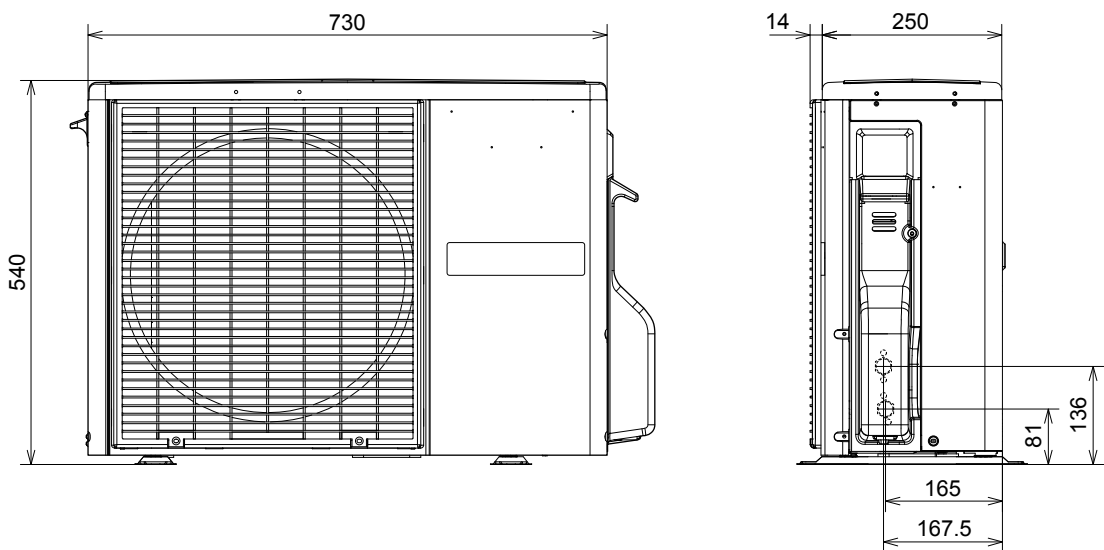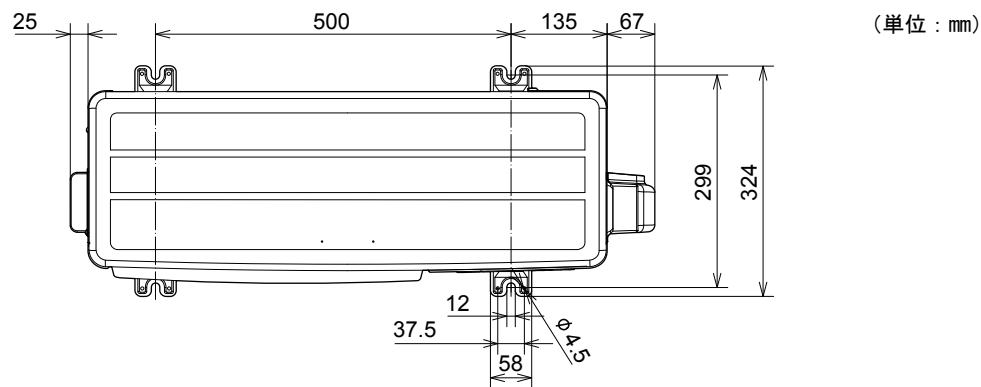

室外機 (AU-D56DXY)

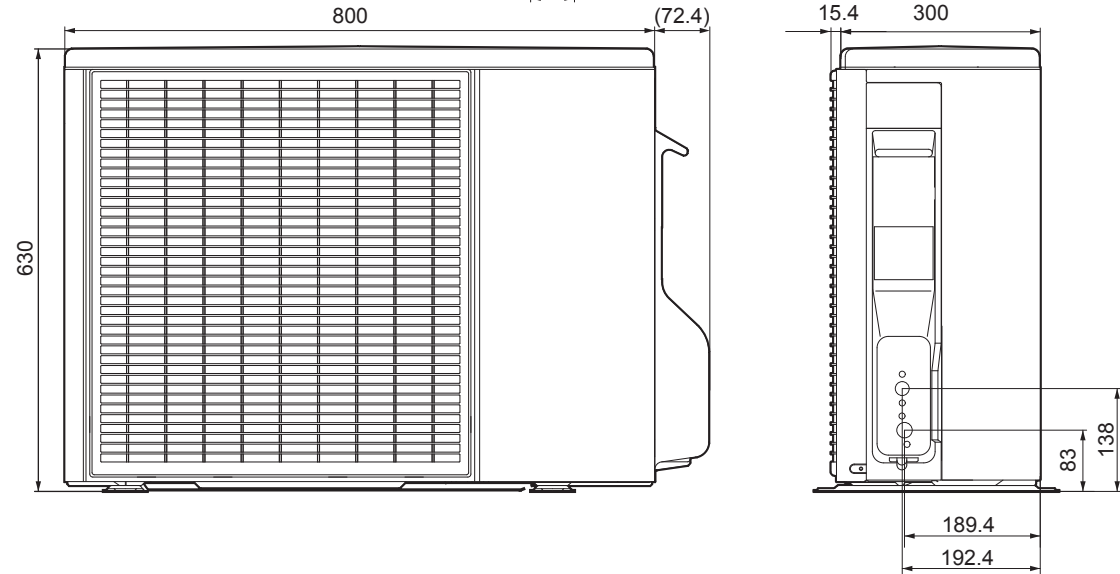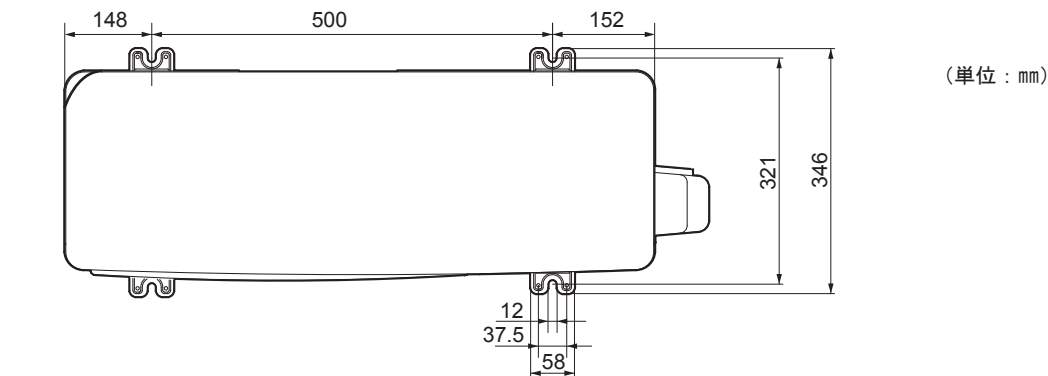

取付寸法図

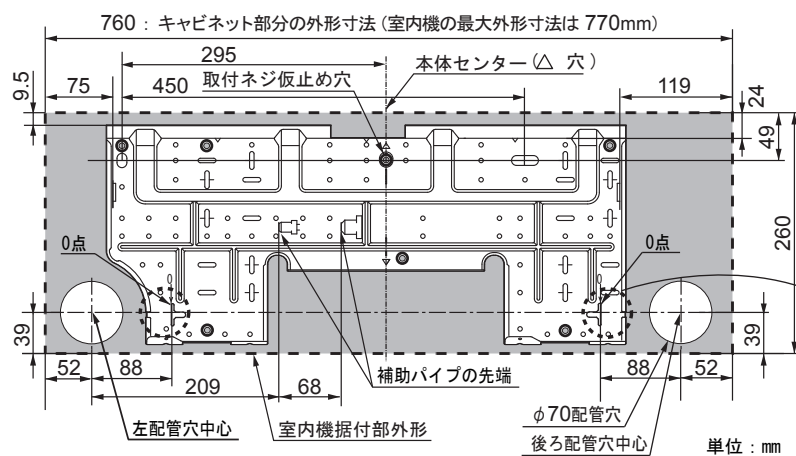


配管穴はφ60mm以上あれば、取付可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の0点 (左記寸法図参照) から88mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印 (下記参照) を活用してください。



(左右2カ所)