

仕様一覧表

仕様

AY-D22SX-W — AU-D22SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D22SX-W	AU-D22SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9 ～ 3.4)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.3 / 15.5	36.2 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	57 / 62	55 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房中間	430 (130 ～ 810)	
		暖房中間	435 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	4.8	
	運転力率 (%)	冷房	88	
		暖房	91	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	603	
		冷房期間	176	
		暖房期間	427	
	始動電流 (A)		4.9	
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1090		
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D25SX-W — AU-D25SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D25SX-W	AU-D25SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9 ～ 3.5)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.3 / 15.5	38.8 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 62	57 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房中間	535 (130 ～ 870)	
		暖房中間	505 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	5.9	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	91	
		暖房	92	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	695	
		冷房期間	208	
		暖房期間	487	
	始動電流 (A)		5.9	
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1090		
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D28SX-w	AU-D28SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9 ～ 4.4)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8 ～ 7.0)	
	暖房低温能力 (kW)		5.4	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	14.5 / 18.5	35.4 / 29.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 67	57 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房中間	565 (140 ～ 1150)	
		暖房中間	685 (130 ～ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	7.2	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	779	
		冷房期間	236	
		暖房期間	543	
	始動電流 (A)		7.2	
圧縮機出力 (W)		シングル 740		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1170		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D36SX-W — AU-D36SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D36SX-w	AU-D36SXY
性能	冷房能力 (kW)		3.6 (0.9 ～ 4.6)	
	暖房能力 (kW)		4.2 (0.8 ～ 7.0)	
	暖房低温能力 (kW)		5.4	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	14.5 / 18.5	35.4 / 29.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 67	58 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房中間	910 (140 ～ 1250)	
		暖房中間	845 (130 ～ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	9.6	
		暖房	8.9	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1064	
		冷房期間	321	
		暖房期間	743	
	始動電流 (A)		9.6	
圧縮機出力 (W)		シングル 740		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1170		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D40SX-W — AU-D40SX

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D40SX-w	AU-D40SXY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8 ～ 5.4)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8 ～ 12.0)	
	暖房低温能力 (kW)		8.6	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	16.3 / 20.5	36.9 / 31.8
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	63 / 68	60 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房中間	980 (170 ～ 1500)	
		暖房中間	1090 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	5.0	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1261	
		冷房期間	373	
		暖房期間	888	
	始動電流 (A)		5.5	
圧縮機出力 (W)		ツイン 1400		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1280		
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			Ⓖ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単3形 : 2本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D56SX-W — AU-D56SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D56SX-w	AU-D56SXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8 ～ 6.0)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 12.0)	
	暖房低温能力 (kW)		8.6	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	16.3 / 20.5	36.9 / 41.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	65 / 68	62 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房中間	1720 (170 ～ 1850)	
		暖房中間	1600 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1891	
		冷房期間	564	
		暖房期間	1327	
	始動電流 (A)		8.7	
圧縮機出力 (W)		ツイン 1400		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1280		
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単3形 : 2本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D63SX-W — AU-D63SXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D63SX-w	AU-D63SXY
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8 ～ 6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	17.9 / 21.3	42.5 / 41.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房中間	2100 (170 ～ 2300)	
		暖房中間	1780 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2207	
		冷房期間	678	
		暖房期間	1529	
	始動電流 (A)		10.6	
圧縮機出力 (W)		ツイン 1400		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 12.70 (4 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1280		
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			Ⓖ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単3形 : 2本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AY-D71SX-W — AU-D71SXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-D71SX-w	AU-D71SXY
性能	冷房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	17.9 / 21.3	42.5 / 47.0
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	69 / 69	65 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房中間	2500 (170 ～ 2600)	
		暖房中間	2360 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2633	
		冷房期間	792	
		暖房期間	1841	
始動電流 (A)		12.6		
圧縮機出力 (W)		ツイン 1400		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 12.70 (4 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1280		
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			Ⓕ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単 3 形 : 2 本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	


製品寸法図

1. 本体寸法 室内機

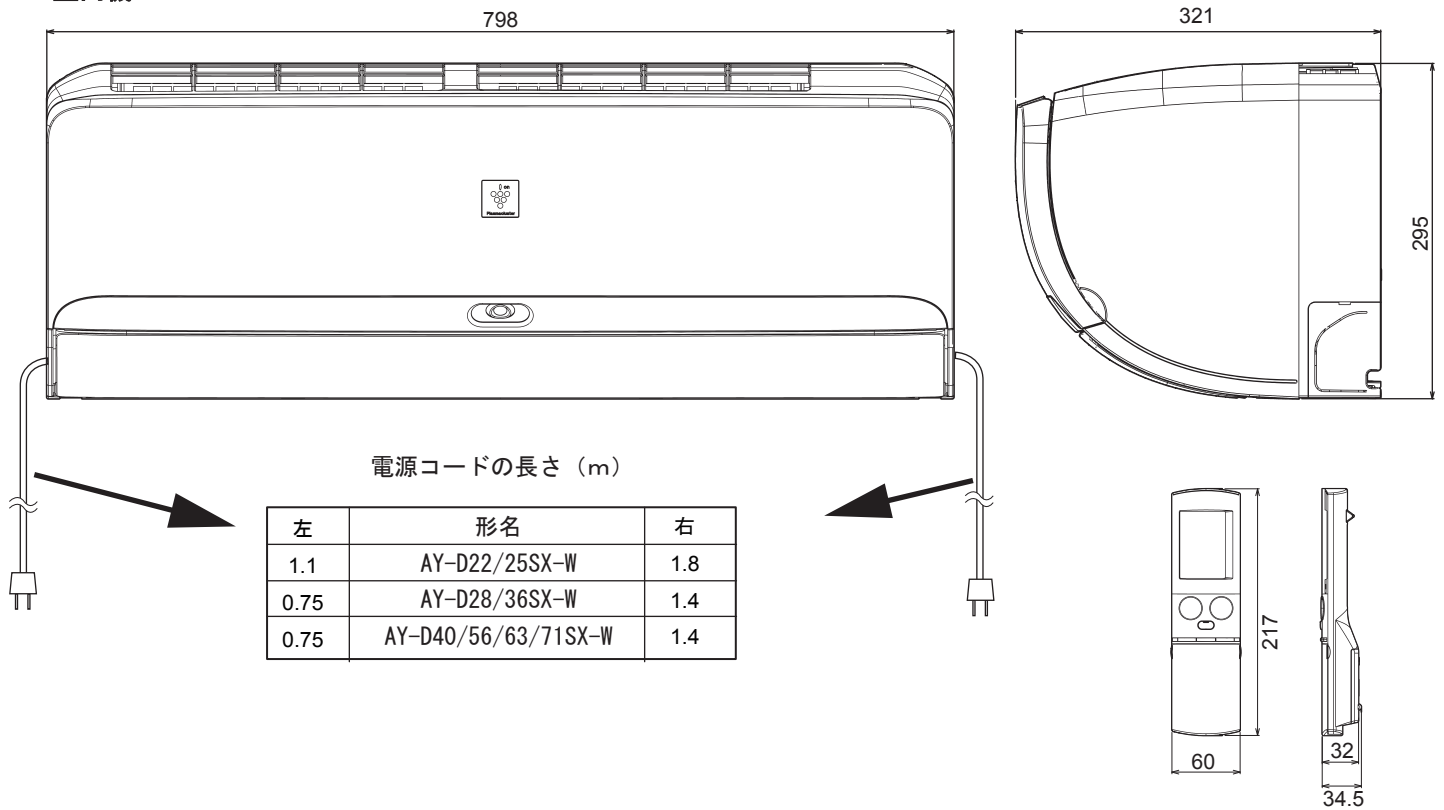

室外機

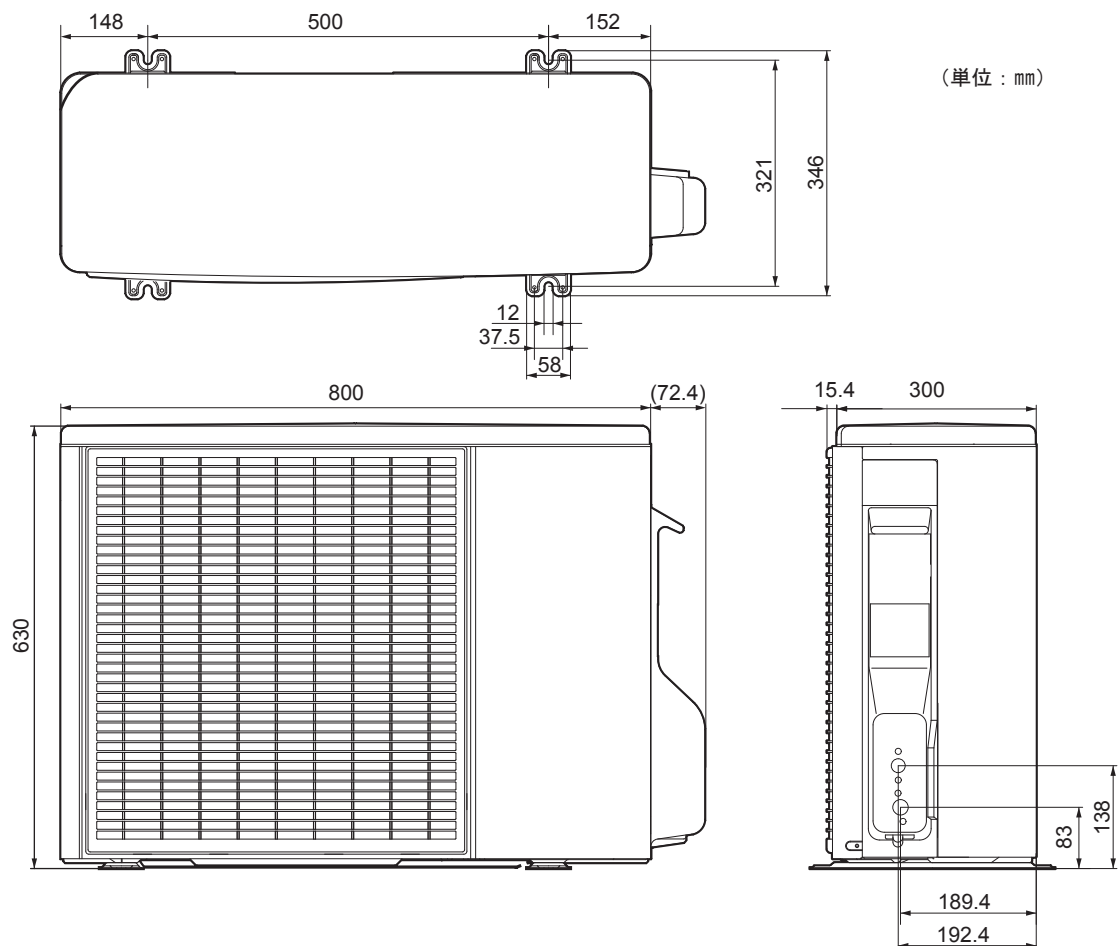

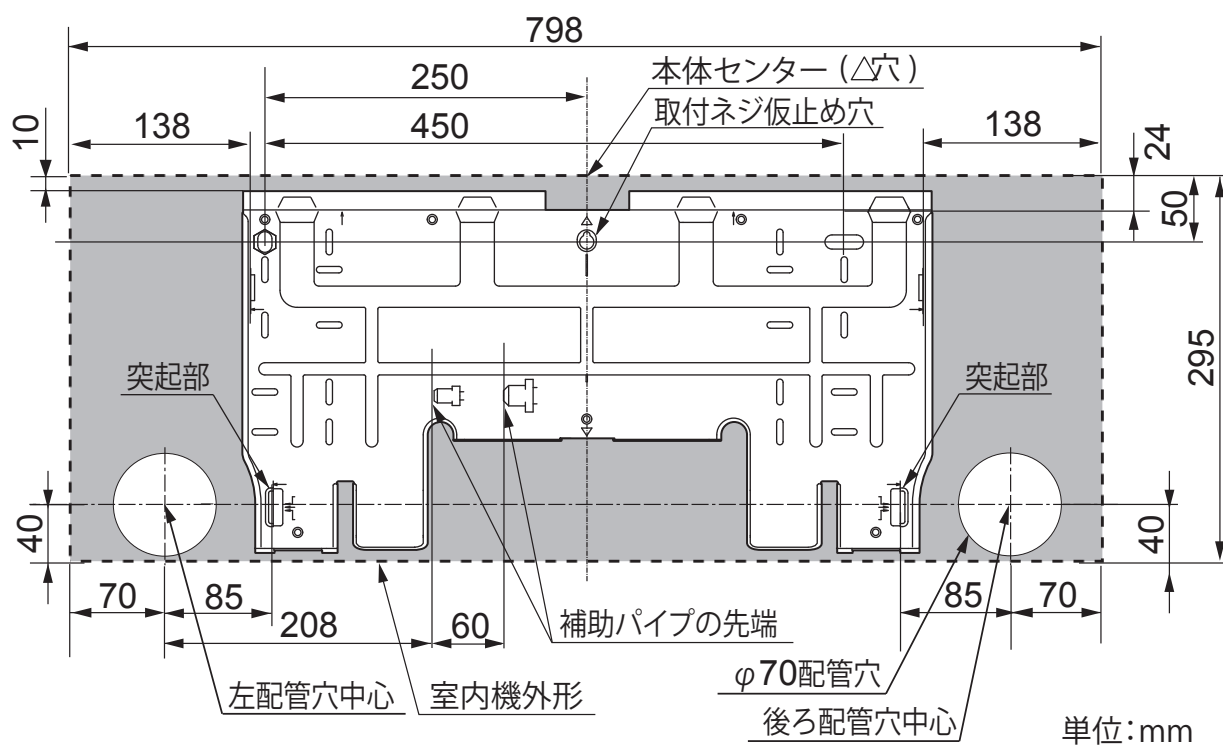

配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（右記参照）を活用してください。

