

仕様一覧表

仕様

AY-E22EX — AU-E22EXY

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-E22EX		AU-E22EXY	
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 2.8)			
	暖房能力 (kW)		2.2 (0.8 ～ 4.0)			
	暖房低温能力 (kW)		2.9			
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	12.8 / 13.6		27.0 / 22.2	
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	58 / 60		59 / 58	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	570 (180 ～ 800)			
		暖房	445 (150 ～ 1100)			
	運転電流 (A)	冷房	6.6			
		暖房	5.2			
	運転力率 (%)	冷房	86			
		暖房	86			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	730			
		冷房期間	237			
		暖房期間	493			
始動電流 (A)		6.6				
圧縮機出力 (W)		シングル 775				
送風機出力 (W)		30		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)			
		太管	φ 9.52 (3 分)			
	配管接続		フレア			
冷媒量 [R410A] (g)		780				
製品質量 (kg)			10		24	
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)			
使用コンセント			㊦ 125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)			

AY-E25EX — AU-E25EXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E25EX	AU-E25EXY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8 ～ 3.2)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8 ～ 4.8)	
	暖房低温能力 (kW)		3.5	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	12.5 / 13.0	28.1 / 22.6
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 61	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	685 (180 ～ 950)	
		暖房	610 (150 ～ 1370)	
	運転電流 (A)	冷房	7.3	
		暖房	6.5	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	94	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	830	
		冷房期間	274	
		暖房期間	556	
始動電流 (A)		7.3		
圧縮機出力 (W)		シングル 775		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		880		
製品質量 (kg)			11	27
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E28EX	AU-E28EXY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8 ～ 3.3)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8 ～ 5.1)	
	暖房低温能力 (kW)		3.7	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	13.8 / 14.0	27.6 / 20.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	61 / 62	61 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	750 (180 ～ 950)	
		暖房	820 (150 ～ 1390)	
	運転電流 (A)	冷房	7.9	
		暖房	8.6	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	929	
		冷房期間	287	
		暖房期間	642	
始動電流 (A)		8.6		
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		1060		
製品質量 (kg)			11	28
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	


形名				室内ユニット		室外ユニット		
				AY-E40EX		AU-E40EXY		
性能	冷房能力 (kW)			4.0 (0.9 ～ 4.4)				
	暖房能力 (kW)			5.0 (0.9 ～ 6.6)				
	暖房低温能力 (kW)			4.8				
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房		14.2 / 15.2		29.4 / 30.7		
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房		62 / 63		63 / 65		
電気特性	電源 (V)				単相 100			
	消費電力 (W)	冷房		1500 (160 ～ 1730)				
		暖房		1450 (160 ～ 2000)				
	運転電流 (A)	冷房		15.5				
		暖房		14.6				
	運転力率 (%)	冷房		97				
		暖房		99				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		1576				
		冷房期間		490				
		暖房期間		1086				
	始動電流 (A)			15.5				
圧縮機出力 (W)			ツイン 1110					
送風機出力 (W)			30		25			
送風機構	ファン形式			クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節			上下 (自動) ・ 左右 (自動)				
換気の有無				無				
タイマー				電子式 24 時間タイマー				
電源コードの長さ (m)				0.8 (左出し) ・ 1.5 (右出し)				
ドレン口				ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用				
冷凍サイクル	蒸発形態			膨張弁				
	補助パイプ長さ (cm)			細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管		φ 6.35 (2 分)				
		太管		φ 9.52 (3 分)				
	配管接続			フレア				
冷媒量 [R410A] (g)			1080					
製品質量 (kg)				10		35		
ユニット間配線				3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)				
使用コンセント				㊦ 125V - 20A				
使用ブレーカー				2P, 110V, 20A				
認証マーク								
テレコン端子				JEM-A 対応 (オプション)				
最大配管長さ				15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)				
室内・外ユニット間の許容高低差				10m				
付属品				保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)				

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E56EX2	AU-E56EXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8 ～ 5.7)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 8.8)	
	暖房低温能力 (kW)		6.4	
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	16.0 / 15.6	42.6 / 41.6
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	65 / 66	66 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2770 (140 ～ 2820)	
		暖房	1980 (130 ～ 2940)	
	運転電流 (A)	冷房	14.0	
		暖房	10.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	98	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2162	
		冷房期間	673	
		暖房期間	1489	
	始動電流 (A)		14.0	
圧縮機出力 (W)		ツイン 1110		
送風機出力 (W)		36	43	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.8 (左出し) ・ 1.5 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 [R410A] (g)		1450		
製品質量 (kg)			11	39
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			Ⓒ 250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	


製品寸法図

1. 本体寸法


室内機

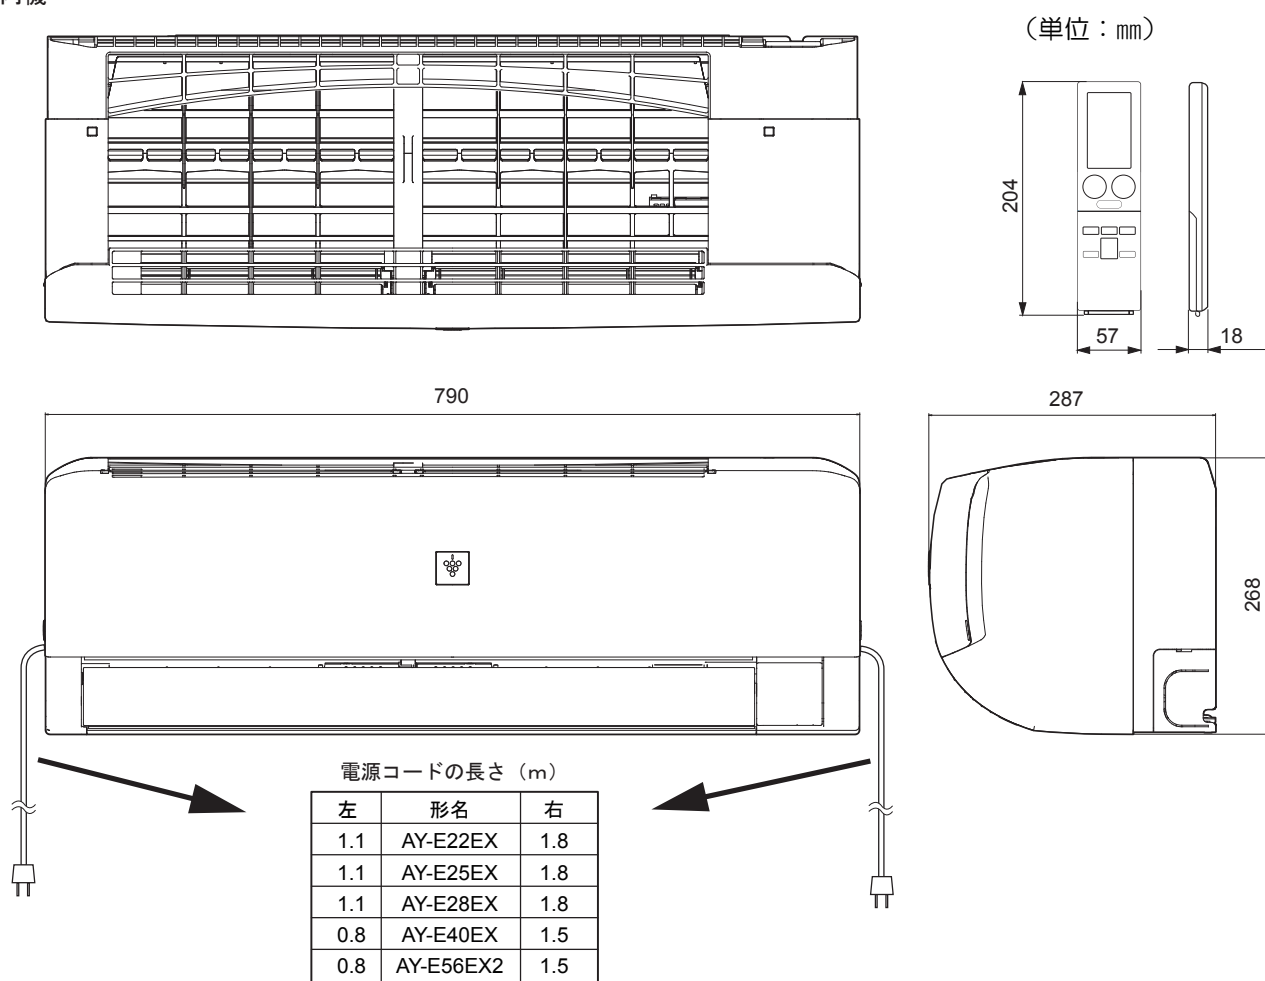


室外機 (AU-E22EXY)

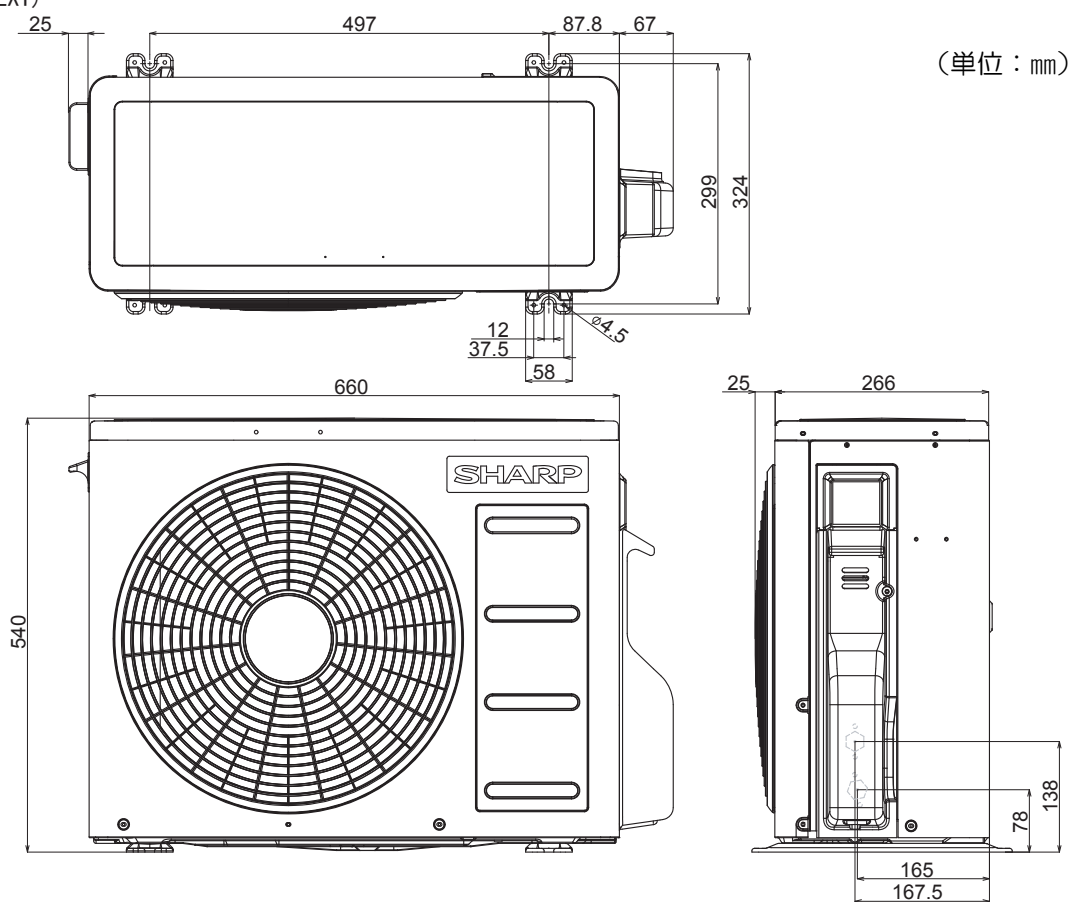


AYE22EX / AYE25EX
 AYE28EX / AYE40EX
 AYE56EX2
 室外機 (AU-E25/28/40EXY)

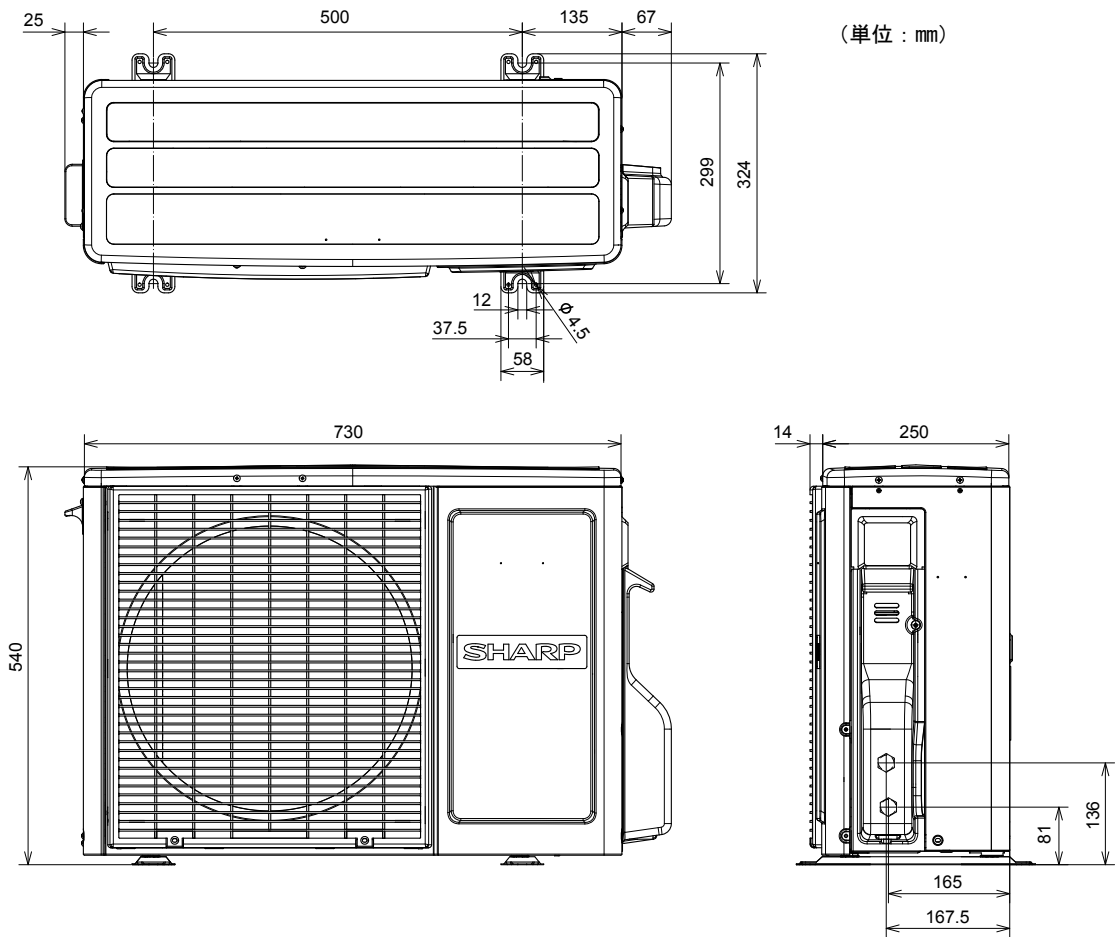

室外機 (AU-E56EXY)

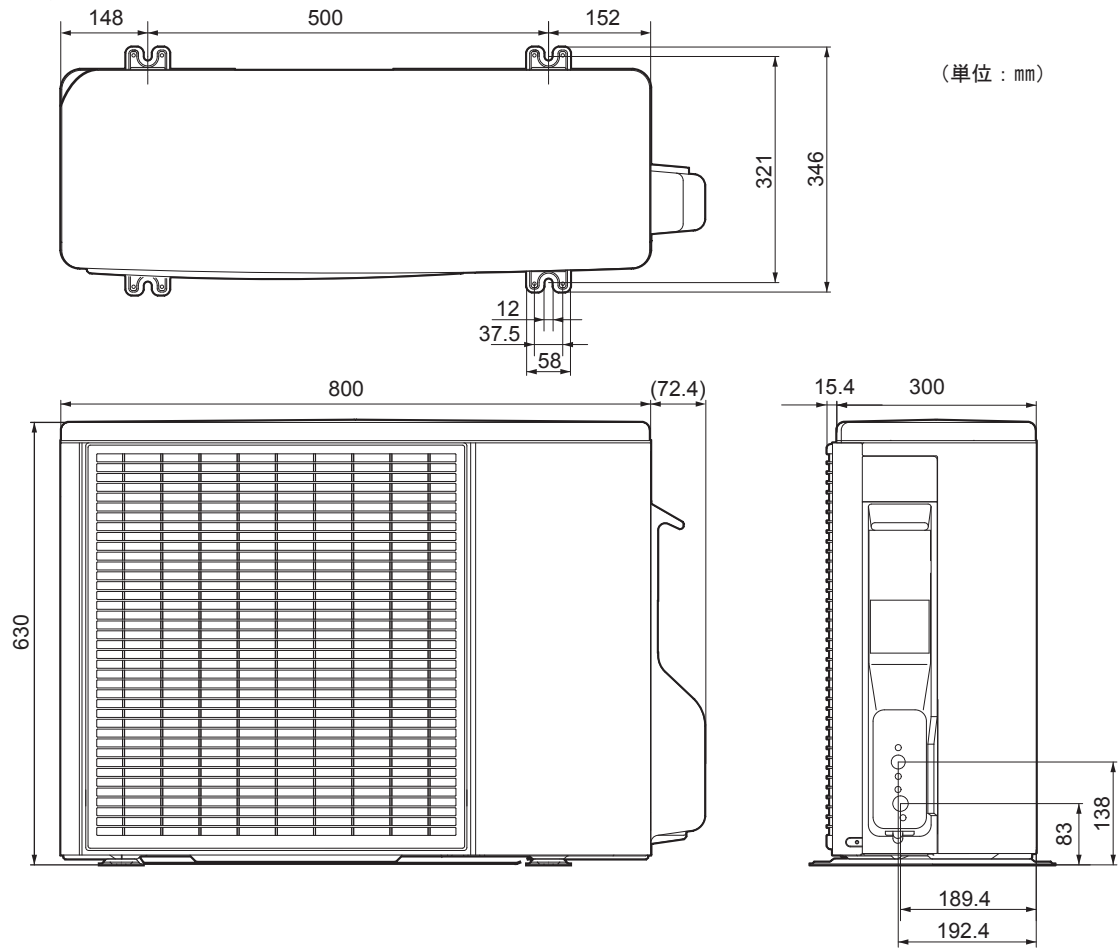

取付寸法図

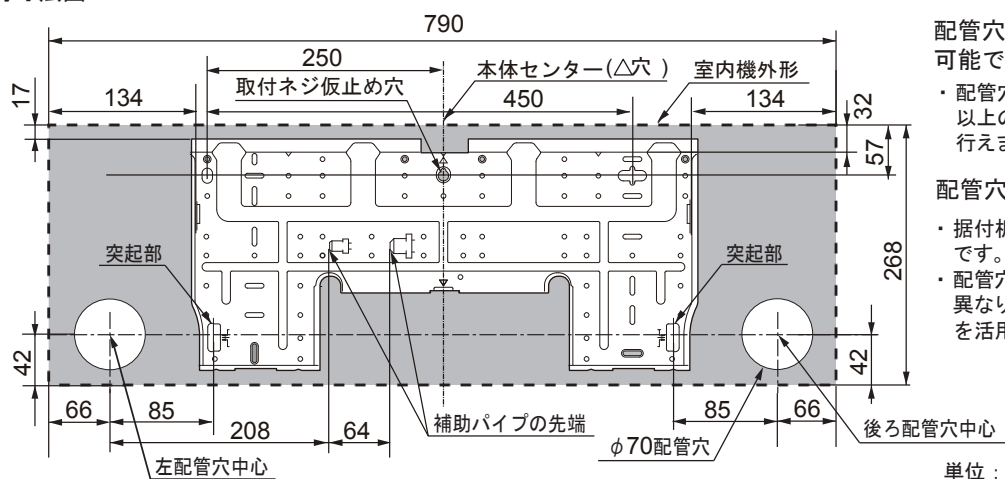


配管穴はφ60mm以上あれば、取付可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（下記参照）を活用してください。



(左右2カ所)

単位：mm